


コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ 組立説明書

この度は「キャリングケース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組立前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

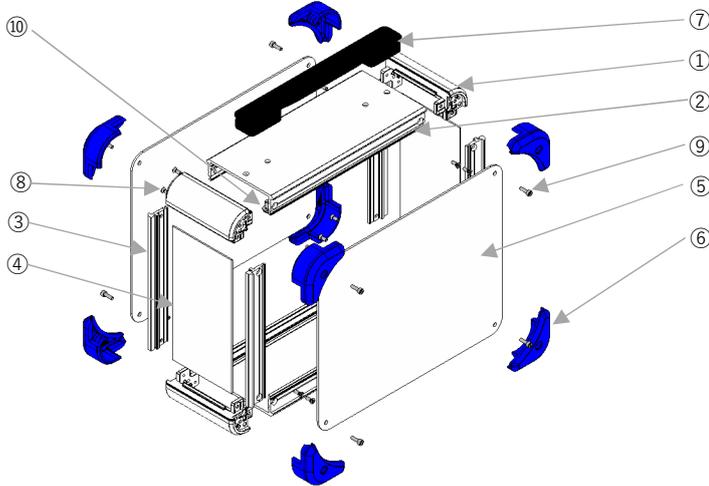

<組立にあたって>

1. まず、ご注文通りの商品か、外箱の製品型番シールをご確認下さい。
2. 部材の共通化のために、実際には使用しない穴の空いている部材がございます。また、製品のサイズにより付属ビスが余ることがございます。
3. 部材の組立では、ビスの穴を合わせて組立て下さい。ビス穴が合わなくなった場合は、ビスをゆるめ、ビスの穴位置をあわせて下さい。



<梱包内容>

- | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| ①コーナーブロック 4本 | ⑥コーナーガード 8個 | ⑦キャリングハンドル 1本 |
| ②側板 2本 | ⑧皿ビスM3X8 16本 | ⑨六角穴付ボルト M3X10 8個 |
| ③フレーム 4本 | ⑩ナベタッピング M5 X 8 4本 | ⑪台形ビスM3X5 8本或は付属なし |
| ④パネル 2枚 | | |
| ⑤カバー 2枚 | | |
- 付属ビス締め付けトルク値：
六角穴付きボルトM3X10は0.2N・m
ナベタッピングM5X8は1.5N・m
その他ビスは0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

A 側板の組立


部品⑦キャリングハンドルを②側板の穴に合わせて、⑩ナベタッピングM5X8で固定、①コーナーブロックと②側板を嵌合し、⑧皿ビスM3X8で固定する。

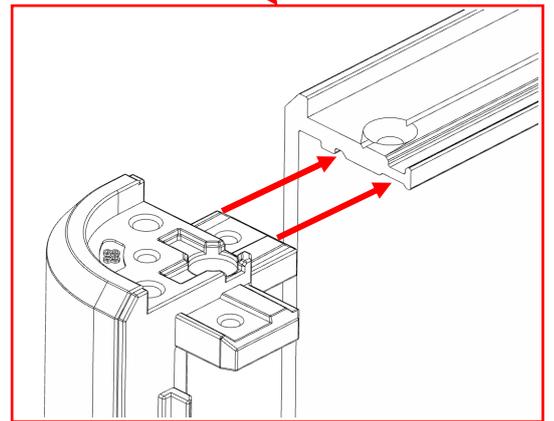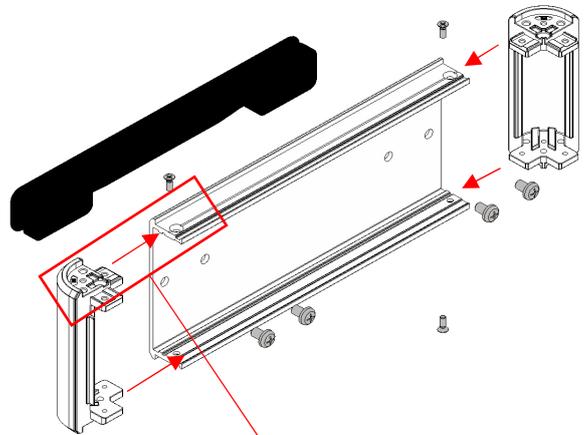

注：①コーナーブロックのリップと②側板の溝を合わせて、上下の位置を確認しながら嵌合すること。


B

下記図のように2本の側板組立が出来たら、Cへ進みます。

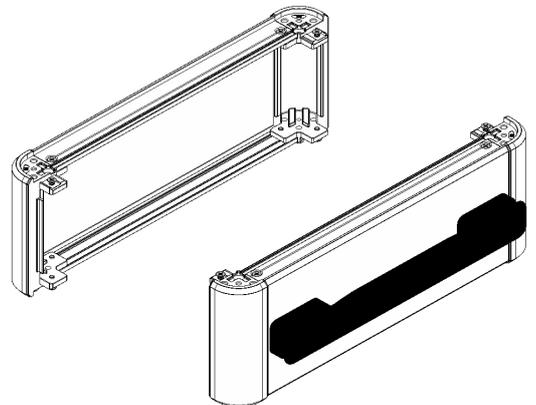


C 側板、フレーム、パネルの組立

B で組立てた側板を③フレームで繋いで、⑧皿ビス M3X8で固定する。

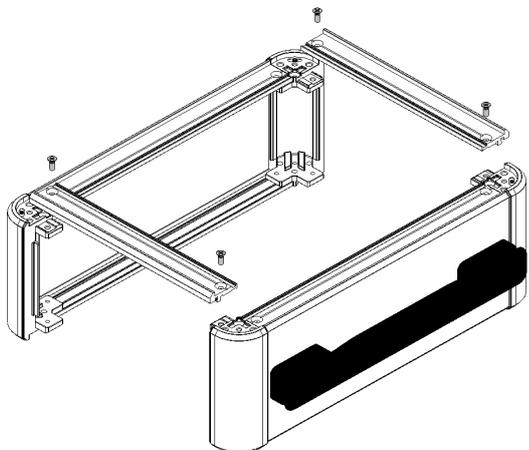


D 製品を裏返し、④パネルを③フレームの溝にはめ込む。
注：パネル表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。

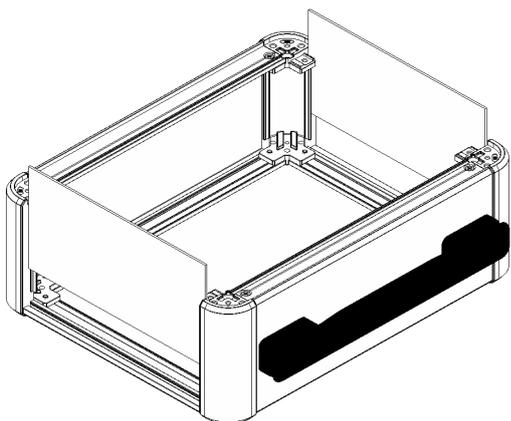

E ③フレームの溝に④パネルをはめ込み、⑧皿ビスM3X8で固定する。

注：専用シャーシオプションを使用いただく場合はここでシャーシを取り付けます。

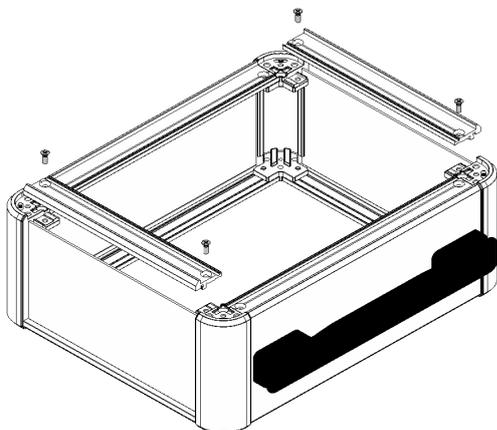

F カバー、コーナーガード、の組立及び完成

⑤カバーをはめ込み、⑥コーナーガードの取付穴とカバー取付穴の位置を合わせて、⑨六角付ボルトM3X10を通して、取り付けます。


注：カバーとコーナーガードは共締めになります。

カバー表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。

強く締めすぎるとビスがコーナーガードにくいこんでしまいます。

注：

W・D寸法が400以上の場合には取付部が1ヶ所追加となります。⑩台形ビスM3X5使用する。

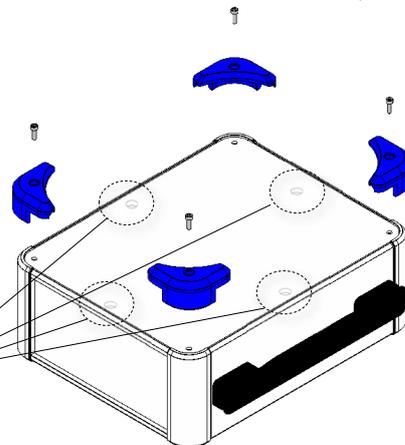


G F の作業を繰り返し、⑥コーナーガード【8個】の取り付け完了

注：カバー表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。


注：

W・D寸法が400以上の場合には取付部が1ヶ所追加となります。⑩台形ビスM3X5使用する。

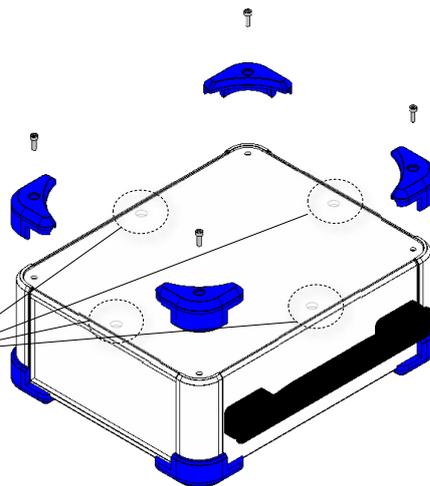

H

完成

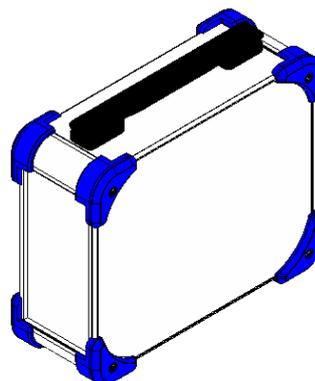

お客様へ

組立説明書について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社タカチ電機工業 営業部

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp