

THB395シリーズ 取扱説明書

安全上の注意

- 設置を開始する前に、電源を切断してください。
- ほこりや湿気が製品の適切な機能を損なうのを防ぐために、コネクタが接続されていないときは保護キャップを使用することをお勧めします。
- 保護等級の範囲内でご使用ください。

警告



コネクタには通電部品が装備されています。
コネクタは、電気および安全規制に準拠して製造されています。
システムの安全性に関する要件を尊重し、通電された部品から身を守るためのすべての安全対策を確実に実施してください。


注意



組み立てと設置前に、取扱説明書をよくお読みください。
製品の適切な機能は、これらの取扱い手順を読み、注意深く実行した場合にのみ保証されます。

作業手順

①配線の準備 – 図のように電線の被覆を処理する。

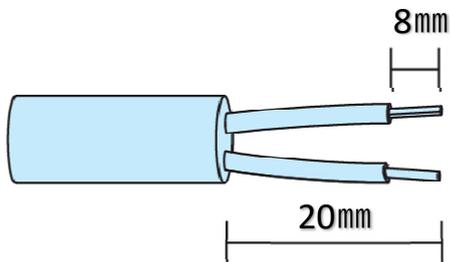

※適合電線：より線 $0.25\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$

②図のようにコネクタに電線を通して、端子に接続する。




※端子ネジ部 締付トルク値： $0.2\text{N} \cdot \text{m}$
※マイナスドライバーの先端幅 2.5mm推奨

③ケーブルグラウンドの取付け

端子部本体をペンチなどで固定してケーブルグラウンド側を時計回りに締め付ける。

※ペンチをご使用の際は製品にキズが付かないようにご注意ください。

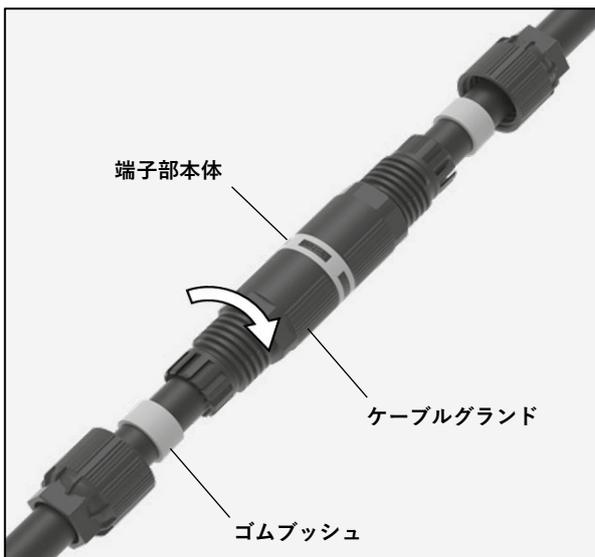

※締め付け後に端子部本体とケーブルグラウンドの接合部が密着していることをご確認ください。

④ケーブルの締め付け


ゴムブッシュをケーブルグラウンドに入れ、ケーブルを締め付ける。

締め付具「6000337BC」または、汎用工具を使用しケーブルが動かなくなるまで締め付ける。



※ゴムブッシュはケーブルグラウンドの奥までしっかりと入れてください。

※参考締め付トルク値：1.5N・m

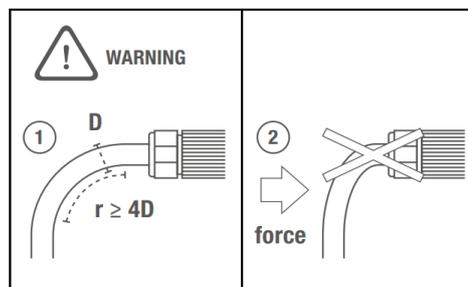

※配線時、ケーブルの曲げ半径はケーブル直径の4倍以上にしてください。

※コネクタに衝撃が加わらないように使用してください。