
■テクニカルデータ/Technical Data■				
保護等級/Protection class	IP67			
温度範囲/Operating temperature	-40°C∼+105°C			
締め付けトルク/Recommended torque	1.0N • m(10kgf • cm)			

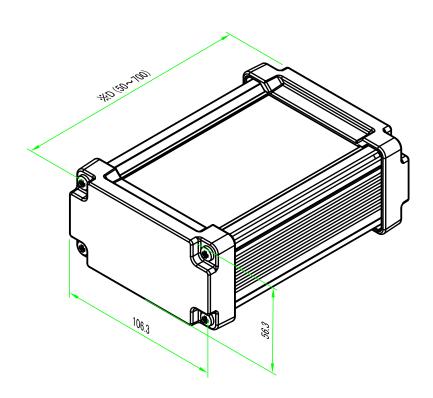

- ※取付ビスの締付けの強弱によりガスケットが伸縮するためD寸法(全長)は多少変化します。
- *Be aware that the entire enclosure length will be slightly shorter even if fastening screws under the recommended torque.


構成内容 / Components						
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色•表面処理/Color•Finish		
1	パネル/End panel	2	ADC12/Diecast alminiumADC12	メタリックク`レー,フ`ラック・粉体塗装/Metalic gray,black・Anodized		
2	ボディフレーム/Body frame	1	アルミ押出材/Extruded alminium A6063S-T5	シルバー,ブラック・アルマイト&クリア塗装/Silver,black・Anodized & clear coated		
3	ガスケット/Gasket	2	シリコン/Sillicone	プ [*] ラック/Black		
4	取付ビス/Screw	8	ステンレス(M4 × 12)/Stainless steel	無処理/Unfinished		
5	ゴム足/Rubber feet	4	ポリウレタン/Polyurethane	่ ว*ฺี่ ¬ック/Black		

Color Code Screw Type

ケース型番 / Product Number


AWNS 106 - 56 - D N D 色記号 ビス仕様


ビス仕様(型番末尾□)/Screw type 記号/Code 仕様 / Type P バインド / Cross-recessed head H 六角穴付きボルト / Hexagon socket head

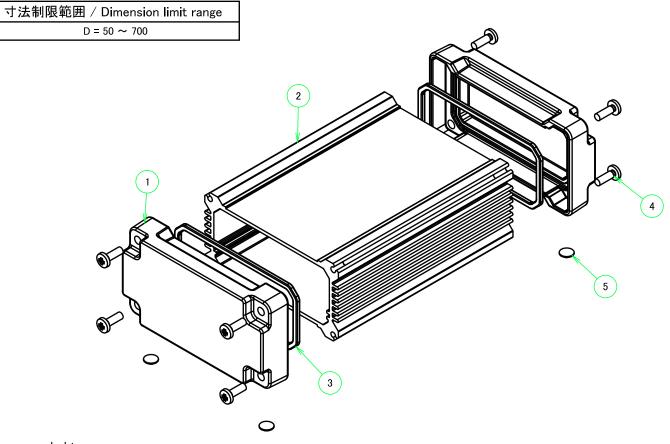


色仕様(型番末尾□□)/Color type						
記号/Code	パネル/Panel	ボディフレーム/Body frame				
GS	メタリックク・レー/Metallic gray	シルバー/Silver				
BS	ブラック/Black	シルバー/Silver				
BB	プラック/Black	ブラック/Black				


TAKACHI	株式会社タカチ	電機工業	<mark>品名/Title</mark> 防水・防塵アルミフリーサイズケース	
	TAKACHI ELECTRONICS	ENCLOSURE CO., LTD.	IP67 ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-	口座 /0 1
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
			AWNS106-56-□N□□□	1:2
中根	王	岡本		
			作成日/Date 2020/11/03	1 / 4

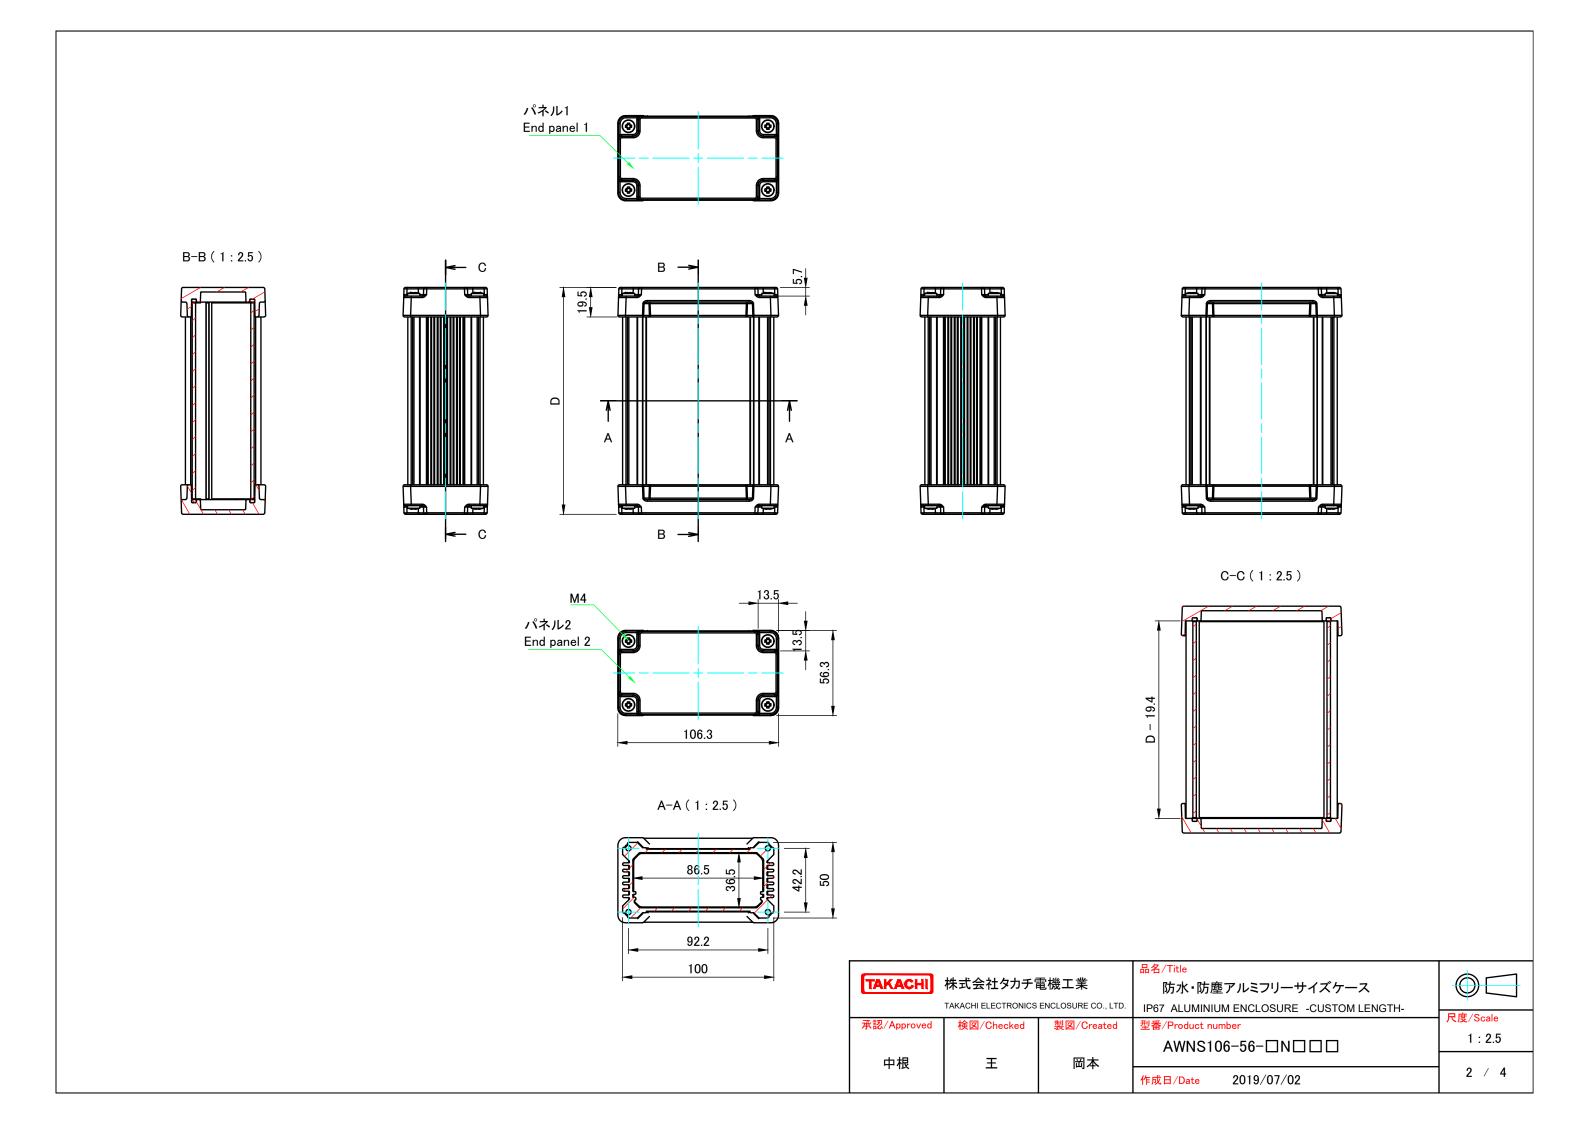













TAKACHI	株式会社タカチで		品名/Title ボディフレーム Body frame	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W100-H50-D	· 尺度/Scale 1:2
中根	王	岡本	W100-円30-D 作成日/Date 2019/07/02	3 / 4

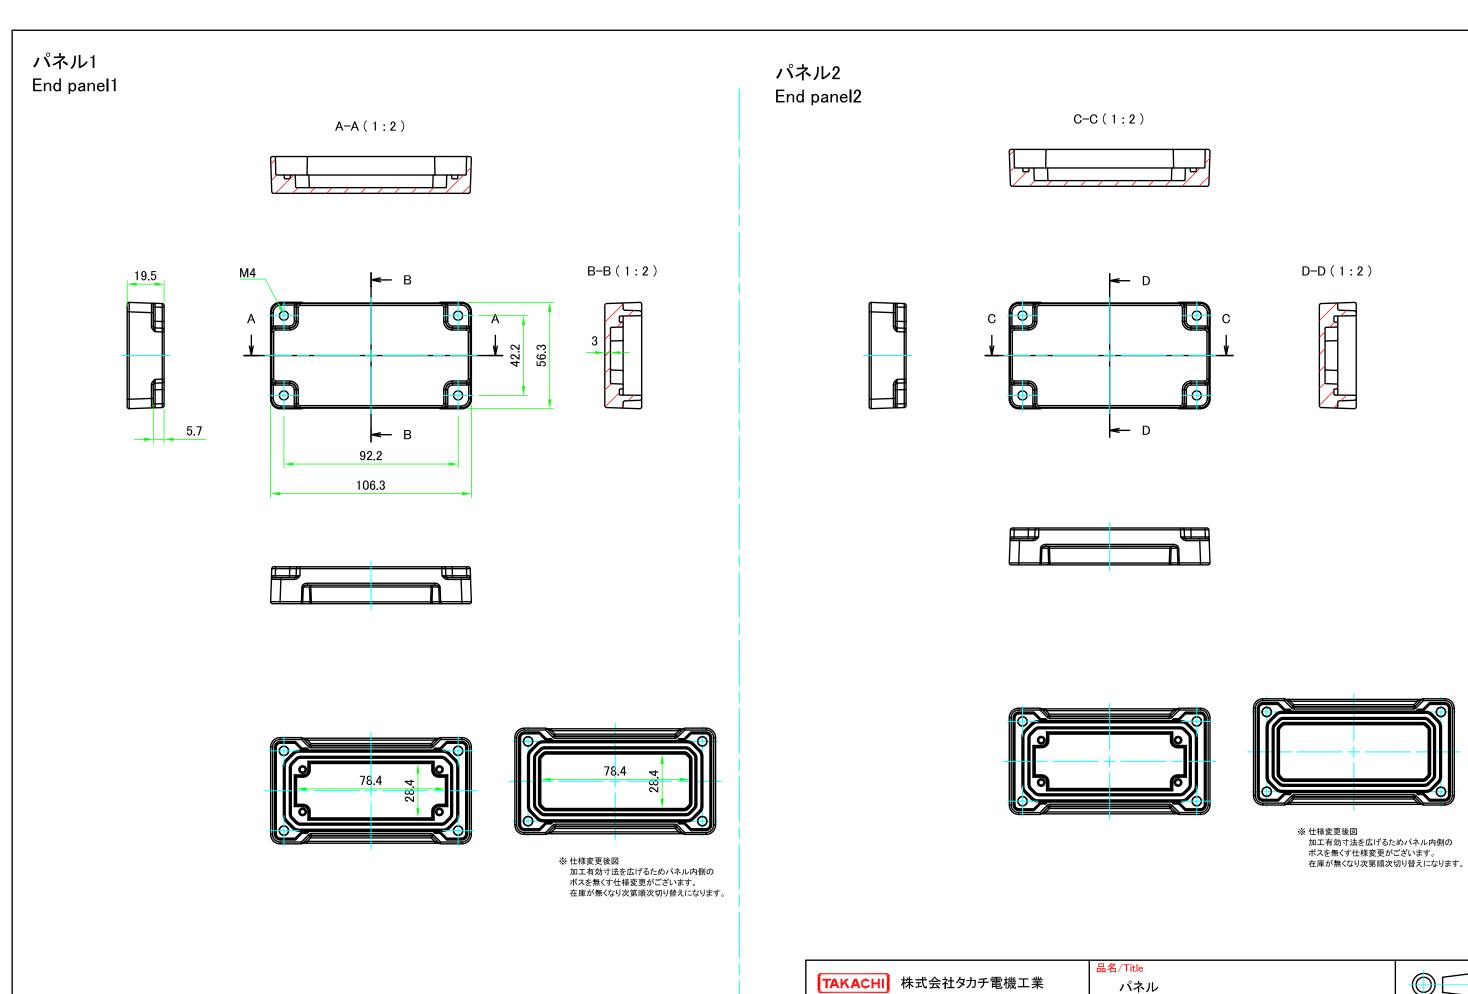

	TAKACHI	KACHI 株式会社タカチ電機工業					
	TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		End panel				
7	承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number		▼尺度/Scale	
				W100-H50		1:2	
	中根	王	岡本				
	·			作成日/Date	2020/10/01		4 / 4