



IP68

- 結線方式がネジ式で、手軽に作業ができる防水コネクタです。
- 端子部は3P、4P、6P、2WP、3WP、端子台無しの6タイプから選択可能です。
- 端子台無しのタイプはコネクタの保護などにご使用下さい。
- オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応出来ます。（一部の製品を除く。）
- 端子ネジは固く緩みにくい場合があります。柄の付いたドライバーを使用して下さい。



テクニカルデータ

保護等級：IP68相当 5bar/1h
水深50mに1時間 試験クリア
使用温度範囲：-40℃～+125℃
EN60529：1991+A1:2000
EN60998-1:2004, EN60998-2-1:2004
※規格の概要はP5-89をご参照下さい。

定格・仕様

3P、4P、6P共通

定格電圧	AC450V
定格電流	24A
適合電線	より線0.5mm ² ～2.5mm ²

2WP、3WP共通

定格電圧	AC250V
定格電流	32A
適合電線	より線0.5mm ² ～4.0mm ²

D4P

定格電圧	AC750V
定格電流	41A
適合電線	より線2.5mm ² ～6.0mm ²




構成内容

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ボディー	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグランド	2	PA66 (φ7～φ13.5用)・PA6 (φ8～φ17用)	ブラック
3	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
4	ゴムブッシュ	2	TPE (φ7～φ13.5用)・NBR (φ8～φ17用)	グリーン・ブラック
5	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック・ブラウン
6	端子ネジ (M3マイナス)	6～12	鉄	亜鉛メッキ

オプション部品（別売）

ゴムブッシュ
P5-67固定ホルダー
6000302CC
P5-68締付工具
6000337BC
P5-68

型番・寸法・標準価格


型番	L	D	適合ケーブル外径	端子台	標準価格(税別)
THB390-3P-13	90	32	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	3P	▲1,050
THB400-N-13	134	35	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	端子台無し	860
THB400-4P-13	134	35	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	4P	1,520
THB400-6P-13	134	35	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	6P	1,550
THB400-2WP-13	134	35	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	2WP	▲2,230
THB400-3WP-13	134	35	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	3WP	▲2,640
THB400-D4P-13	134	35	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	D4P	1,530
THB400-N-17	137	35	$\phi 8 \sim \phi 17$	端子台無し	1,120
THB400-4P-17	137	35	$\phi 8 \sim \phi 17$	4P	1,760
THB400-6P-17	137	35	$\phi 8 \sim \phi 17$	6P	1,790
THB400-D4P-15	134	37	$\phi 13.5 \sim \phi 15.5$	D4P	1,650
THB400-N-20	134	37	$\phi 16 \sim \phi 20$	端子台無し	1,320
THB400-D4P-20	134	37	$\phi 16 \sim \phi 20$	D4P	1,700

▲は値上げした製品です。

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

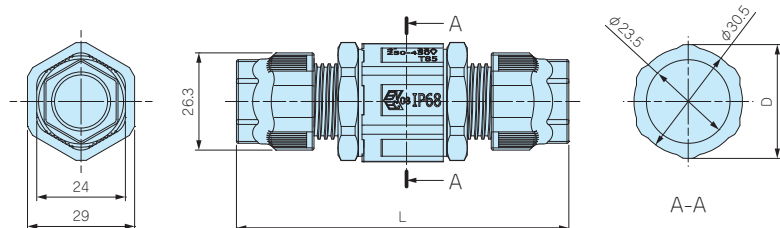


型番	適合ケーブル外径	端子台
THB390-3P-13	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	3P

使用ゴムブッシュ

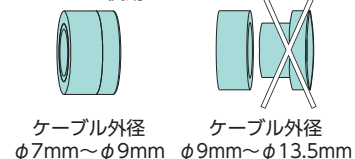


■ ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。

使用ゴムブッシュ

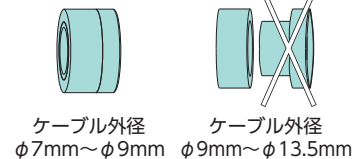


■ ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。

使用ゴムブッシュ

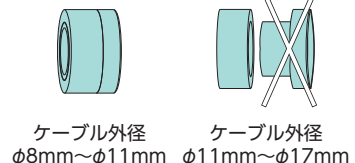

■ ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。

使用ゴムブッシュ

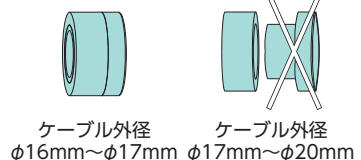

■ ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。


型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

端子台詳細図



端子台無し（Nタイプ）

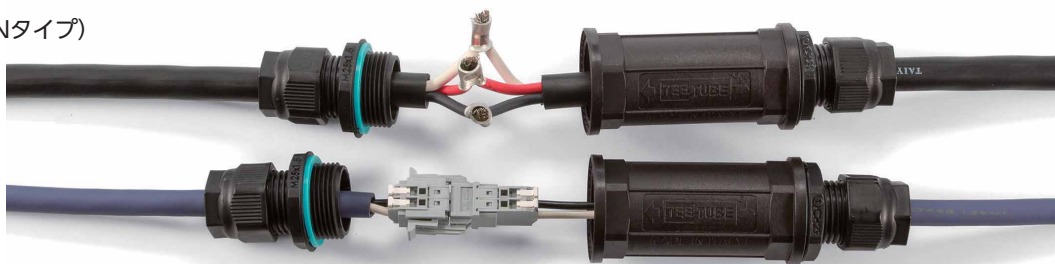

- 端子台が付属しない機種です。
- 他メーカーの端子台や、電線を自由に接続配線したい場合にご利用下さい。

3P 端子台





配線図

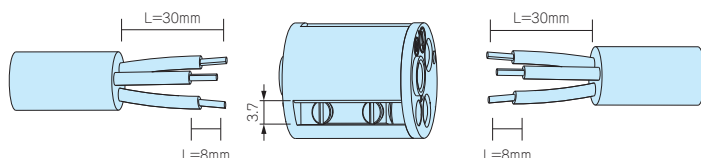

- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

4P 端子台




配線図

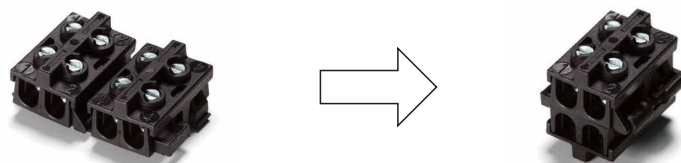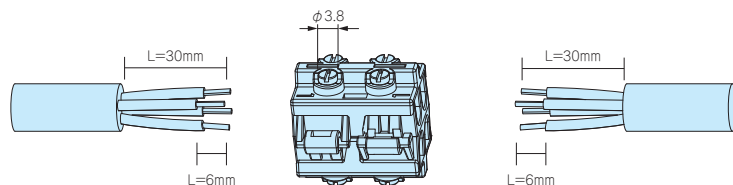

- 4Pの端子台はヒンジ構造になっており、フラットな状態で結線作業が出来ます。
- ワンタッチで、コンパクトになります。
- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。


6P 端子台

配線図

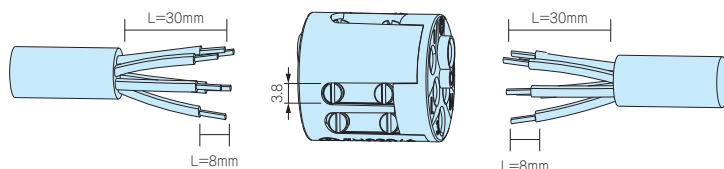


- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

2WP 端子台

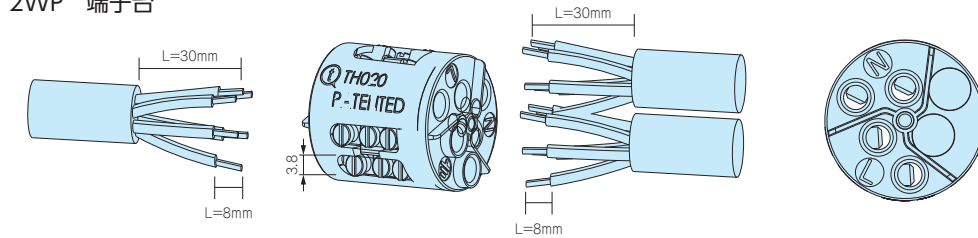


- 配線を分岐させることができます。
配線を分岐させる場合は、オプション部品のゴムブッシュ (P5-67) を参照下さい。
- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

配線図




2極が2つに分かれています。
(各々がコモンになっています。)

3WP 端子台

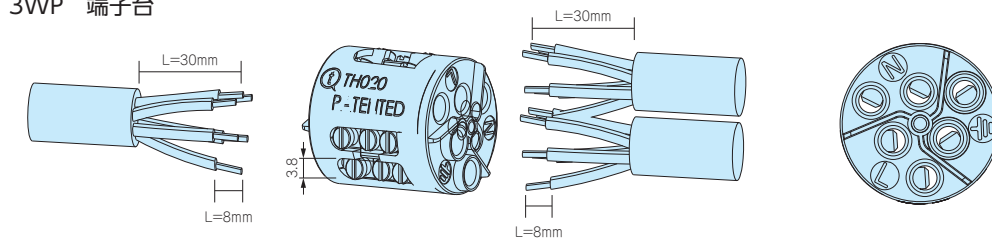


- 配線を分岐させることができます。
配線を分岐させる場合は、オプション部品のゴムブッシュ (P5-67) を参照下さい。
- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

配線図




2極が3つに分かれています。
(各々がコモンになっています。)

D4P 端子台

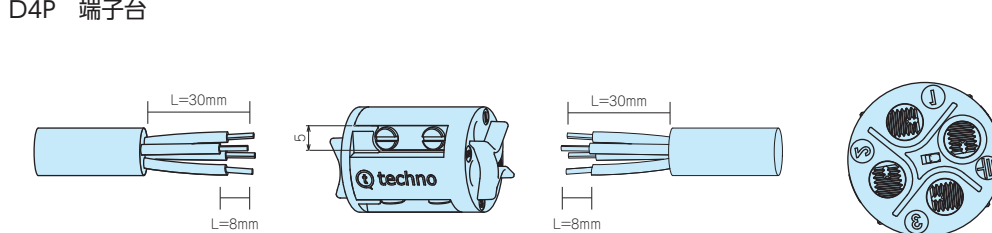

- マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

配線図



5

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

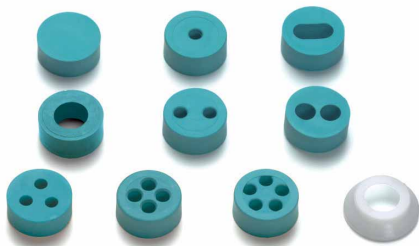THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用ゴムブッシュ NEW SIZE

- THBシリーズ・THA209シリーズ専用のゴムブッシュになります。
(THB381・THB381E・THB387・THB387E・THB392には使用出来ません。)
- 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
- 6000087LFは、φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
- THB400-○-15・THB400-○-17・THB400-○-20シリーズには使用出来ません。

型番・標準価格

型番	外観	適合ケーブル外径	材質	入数	標準価格(税別)/袋
600013700		穴を塞ぐブラインドブッシュです。	TPE	10 / 袋	670
600012700		11mm×5.5mm	TPE	10 / 袋	670
NEW 600037000		φ4.0～φ6.5mm	TPE・POM	各10 / 袋	1,520
604001100		φ5.5～φ9.5mm 固定キャップはφ7.0以下の時に使用して下さい。	TPE・POM	各10 / 袋	1,520
600013600		φ2.0～φ4.0mm	TPE・POM	各10 / 袋	1,520
600012500		φ2.0～φ4.0mm	TPE・POM	各10 / 袋	1,520
600030600		φ4.5～φ6.0mm	TPE	10 / 袋	670
600012600		φ2.0～φ4.0mm	TPE	10 / 袋	670
600018200		φ2.0～φ3.5mm	TPE	10 / 袋	670
600022400		φ2.5～φ3.5mm	TPE	10 / 袋	670
6000087LF		φ7.0mm以下の電線を使用する時の 固定キャップです。	POM	10 / 袋	870

■ 600030600・600022400には固定キャップは使用出来ません。

THB405-8P・THB406-8P用 端子取付工具

★ ★ NEW



使用例



端子取付工具を差し込む



反時計廻りに回して固定する

- 8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。
- 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回して下さい。
- THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用出来ません。


型番・標準価格

型番	材質	適合機種	標準価格(税別)
600052600	PA66GF	THB405-8P・THB406-8P	160

THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー



- パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
- 中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。

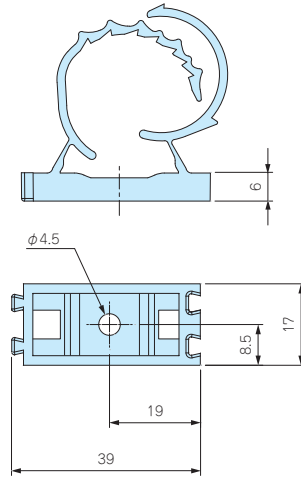


型番・標準価格

型番	材質/色	適合機種	標準価格(税別)
6000302CC	PA66 / ブラック	THB387・387L・391・390・400 402T・405・399Y全機種	300

THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具



使用例

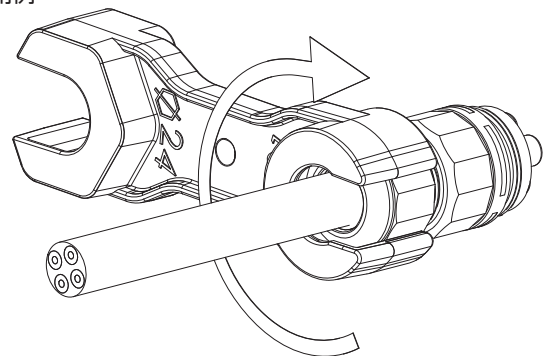

- ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。
- 工具が空回りするまで締付けて下さい。
- THB400-○-15、THB400-○-17、THB400-○-20シリーズには使用出来ません。

型番・標準価格

型番	材質/色	適合機種	標準価格(税別)
6000337BC	PA66GF / ブラック	THB387・391・390・400・405・406・ 402T・399Y	220

防水コネクタシリーズ 製品使用例

屋外用LED照明の接続

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品



技術資料/
各種ご案内

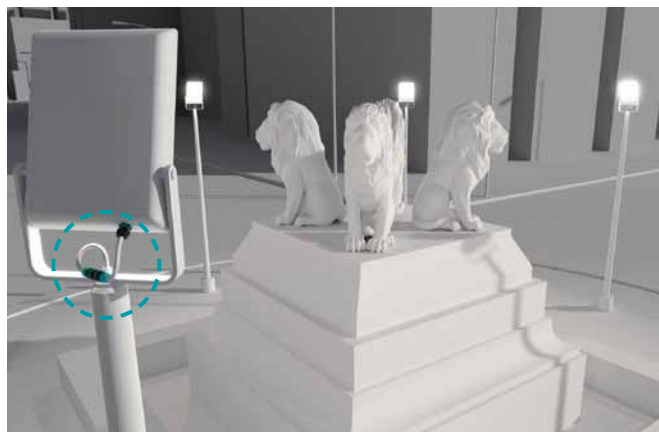

産業用モーターの接続

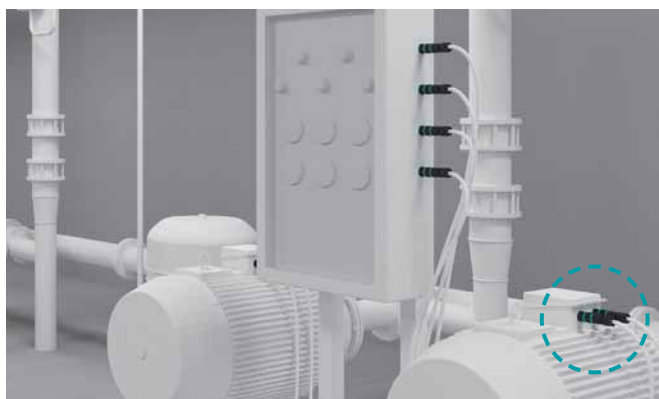

農業用スプリンクラーの分岐接続

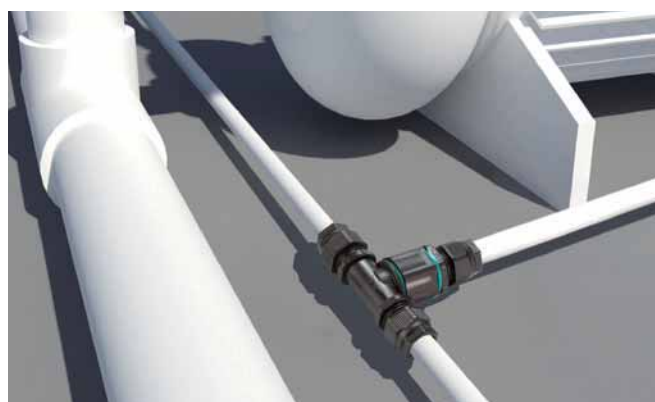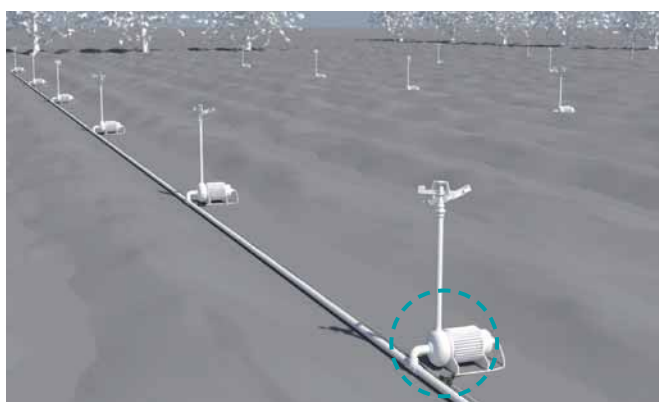

自動化ラインの動力・センサ中継



工作機械装置



ブレーカー接続器



地下・床下の配線

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

THB390・THB400シリーズ 取扱説明書

THB390シリーズ



THB400シリーズ

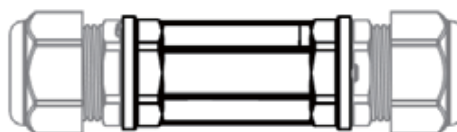


注意事項

- ・電源電圧の印加中は、感電の恐れがありますので端子部に触れないで下さい。
- ・電線の接続や取外しは電源を切っておこなって下さい。
- ・製品が水没する環境では使用しないで下さい。

作業手順

- ①製品を分解して、矢印の部分に付属のガスケットを、隙間なく奥まで取り付ける。

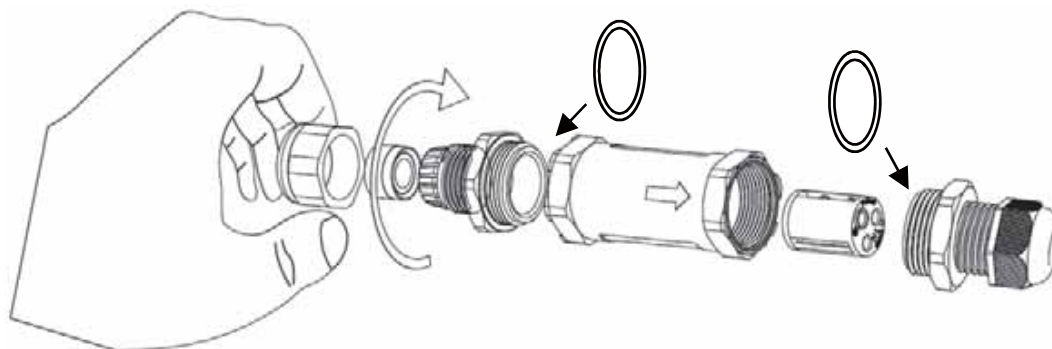

- ②使用するケーブル外径に合わせて、ゴムブッシュを調整する。



ケーブル外径
 $\phi 7\text{mm} \sim \phi 9\text{mm}$

THB390-3P-13・THB400-O-13シリーズ



ケーブル外径
 $\phi 9\text{mm} \sim \phi 13.5\text{mm}$



ケーブル外径
 $\phi 8\text{mm} \sim \phi 11\text{mm}$

THB400-O-17シリーズ



ケーブル外径
 $\phi 11\text{mm} \sim \phi 17\text{mm}$



ケーブル外径
 $\phi 13.5\text{mm} \sim \phi 15.5\text{mm}$

THB400-O-15シリーズ





ケーブル外径
 $\phi 16\text{mm} \sim \phi 17\text{mm}$

THB400-O-20シリーズ



ケーブル外径
 $\phi 17\text{mm} \sim \phi 20\text{mm}$

- ③図のように配線をして、端子ネジをマイナスドライバーにて締付ける。
ドライバー先端幅は3mmが推奨です。

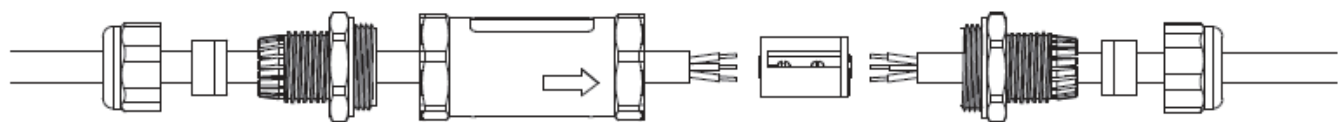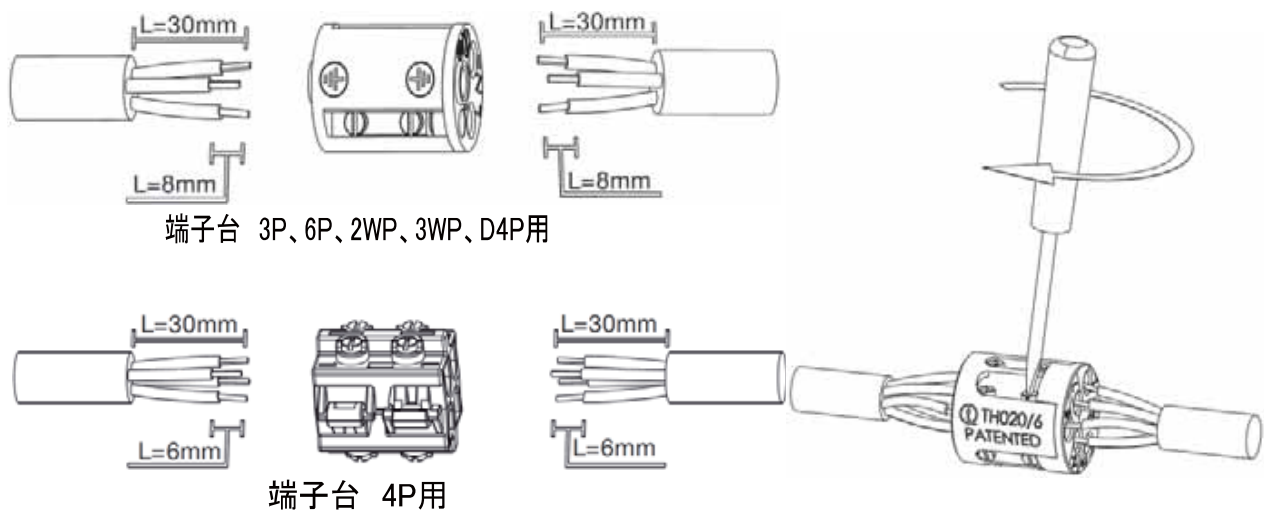

- ④ボディーにケーブルグランドを締付ける。

注) ボディーの溝からガスケットがズレないようにしっかり、取付けて下さい。

- ⑤ケーブルグランドのキャップを締付ける。

注) ゴムブッシュはケーブルグランドの奥まで隙間なく入れて下さい。

注) ケーブルが動かなくなるまで、キャップを締付けて下さい。

