



外視

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ABS / ポリカーボネート	ホワイトグレー / 透明
2	ボディ	1	ABS	ホワイトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	黒
4	カバースクリュー	4	グラスファイバー入りナイロン	ホワイトグレー
5	取付ベース用ビス (M5×10)	4	鉄	三価クロメート


テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m ~ 1.5N・m
燃焼性クラス	UL94HB

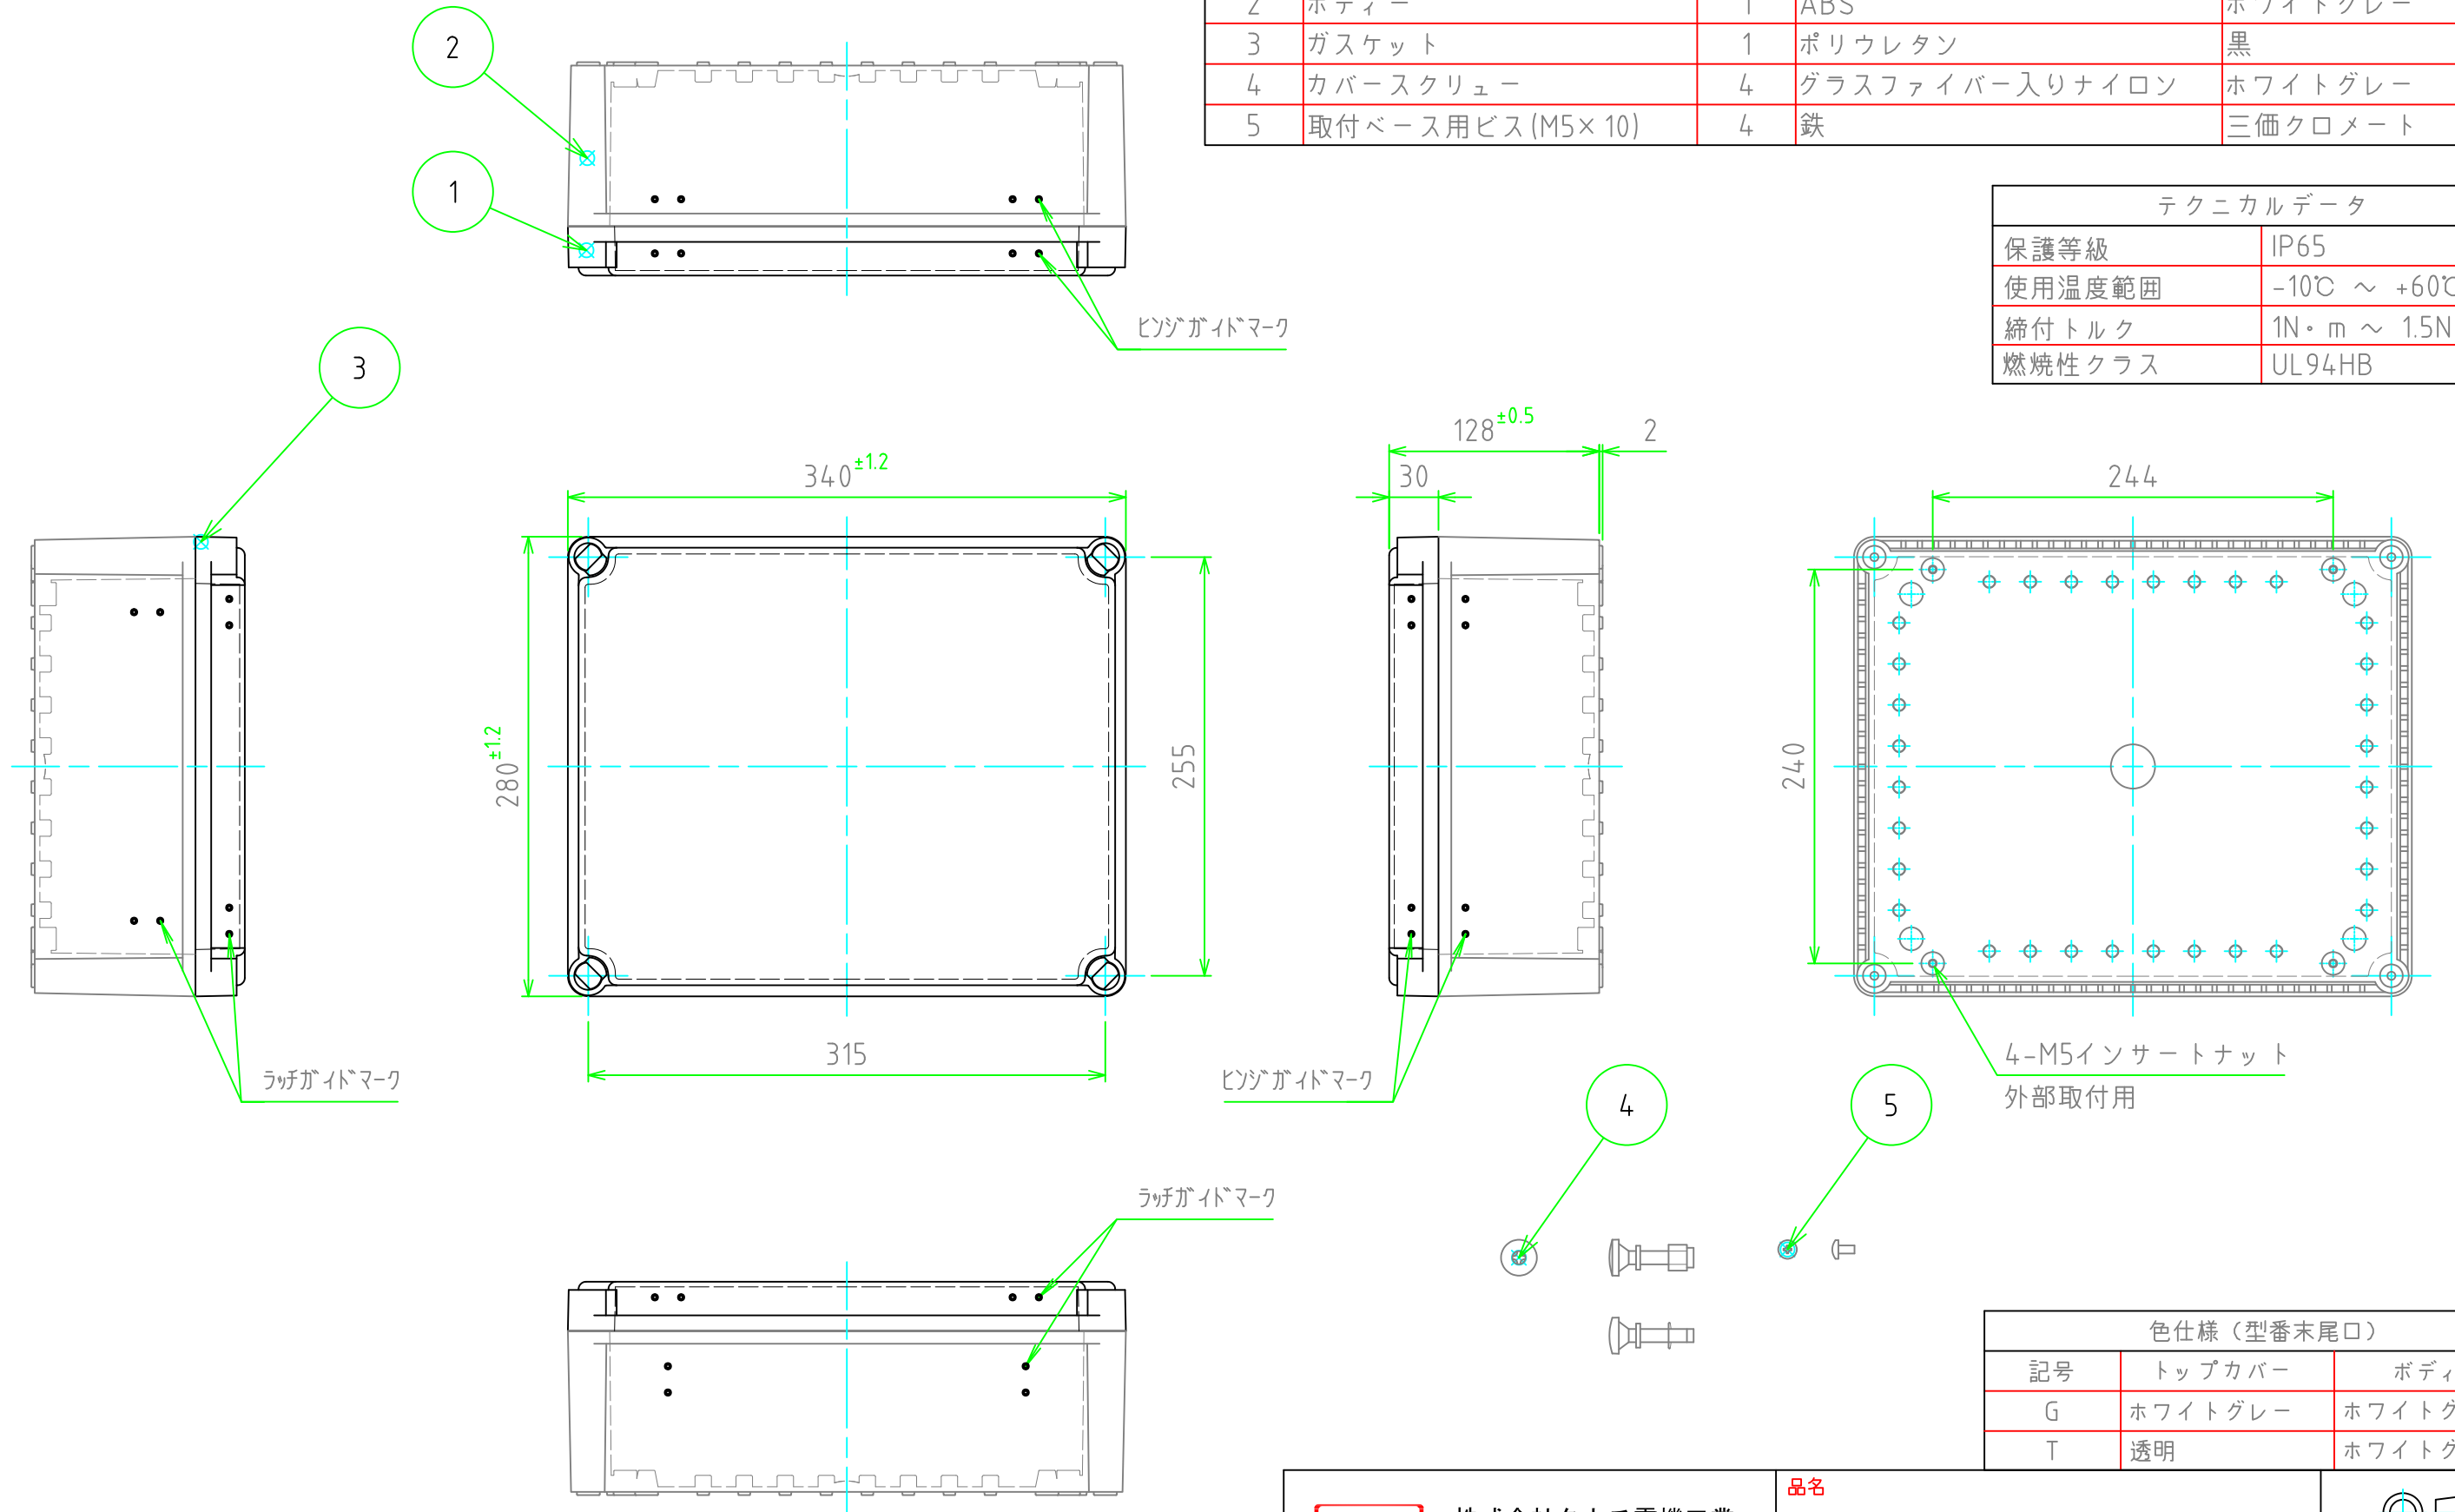




色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディ
G	ホワイトグレー	ホワイトグレー
T	透明	ホワイトグレー

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵プラボックス	
承認	検図	製図	型番	BCAL283413口	
中根	横田	谷	作成日	2023/04/13	尺度
					1:4
					1 / 2



内視

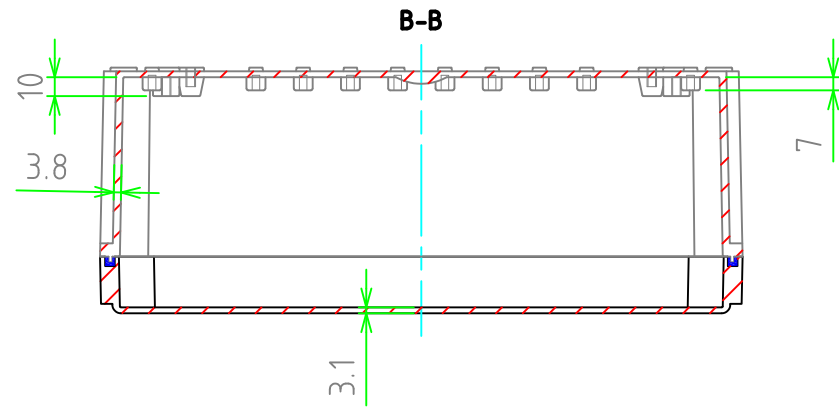


ボディ(内視)

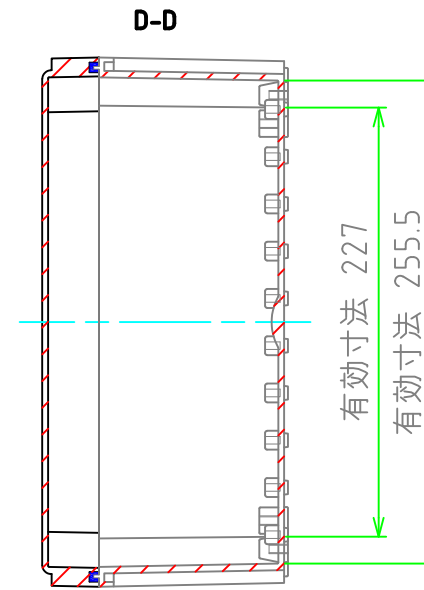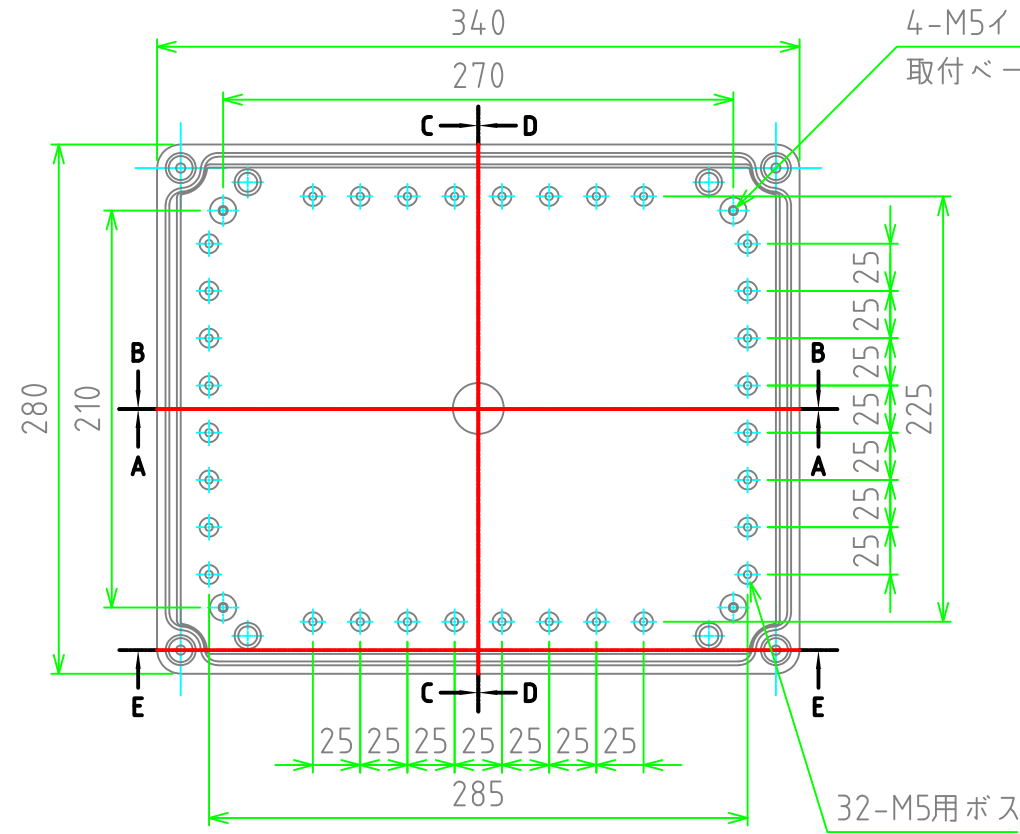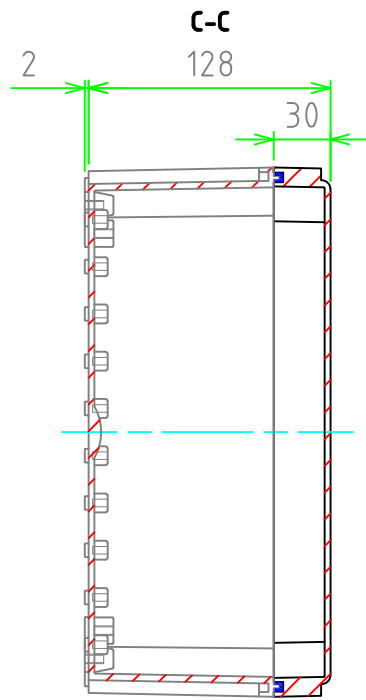

カバー(内視)

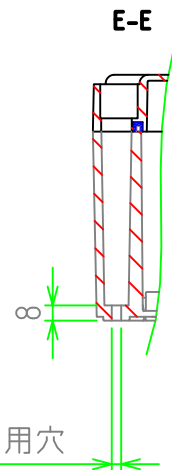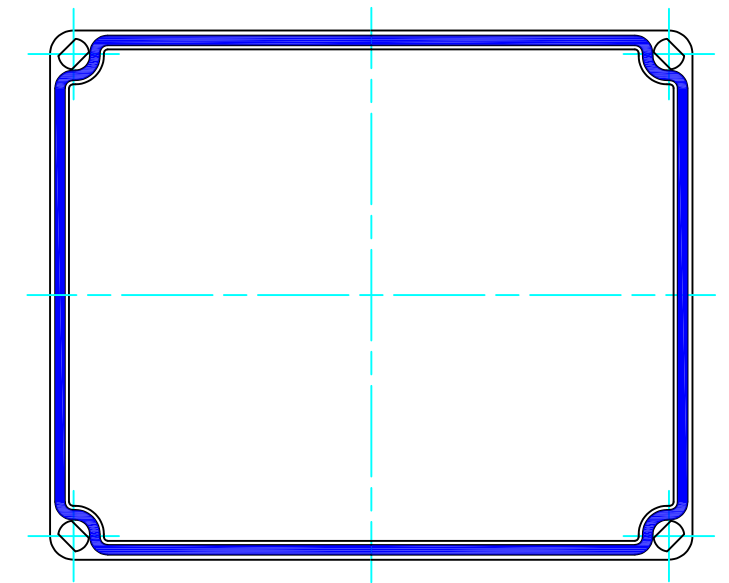

φ5 外部取付用穴

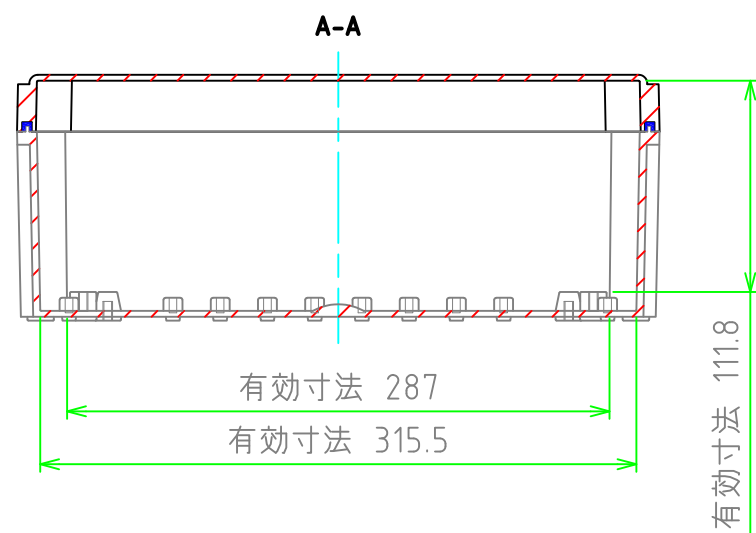

株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵プラボックス	尺度 1:4
承認 中根	検図 横田	製図 谷	型番 BCAL283413口	
			作成日 2023/04/13	2 / 2