
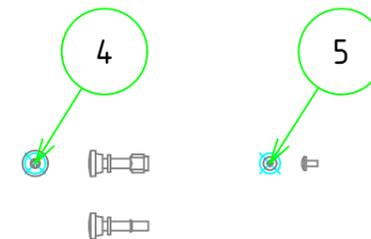
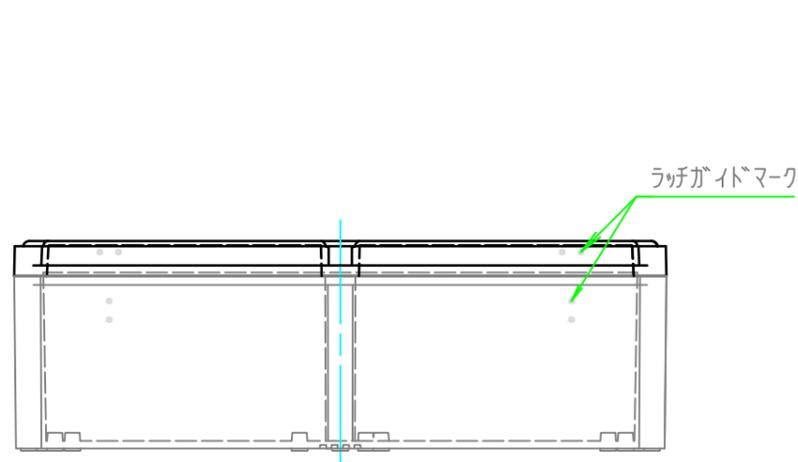
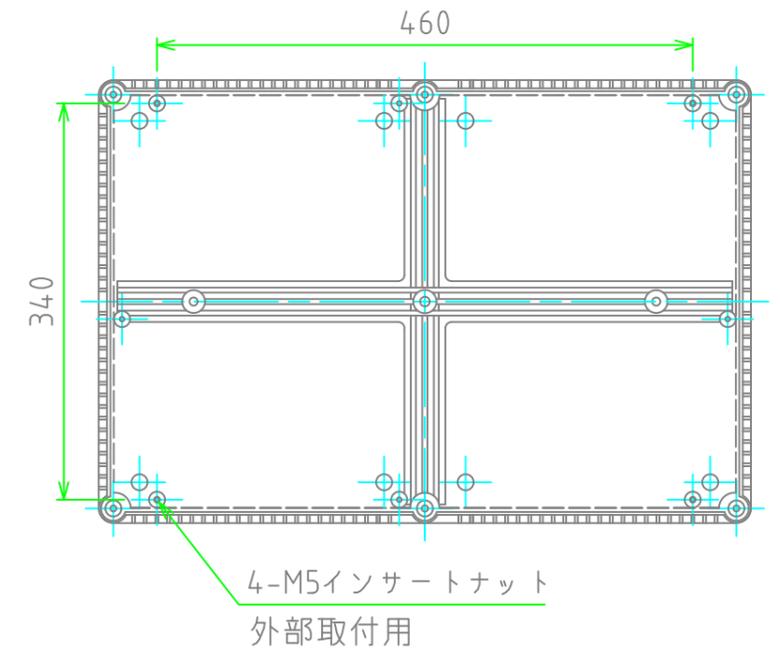
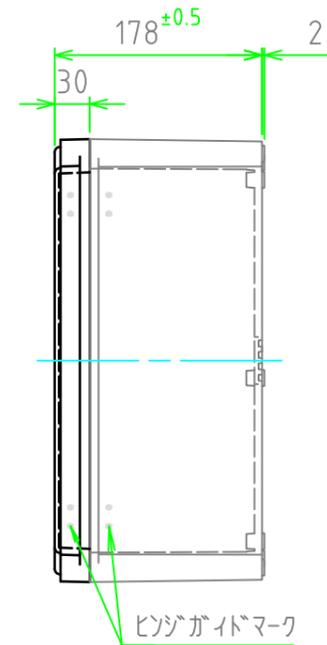
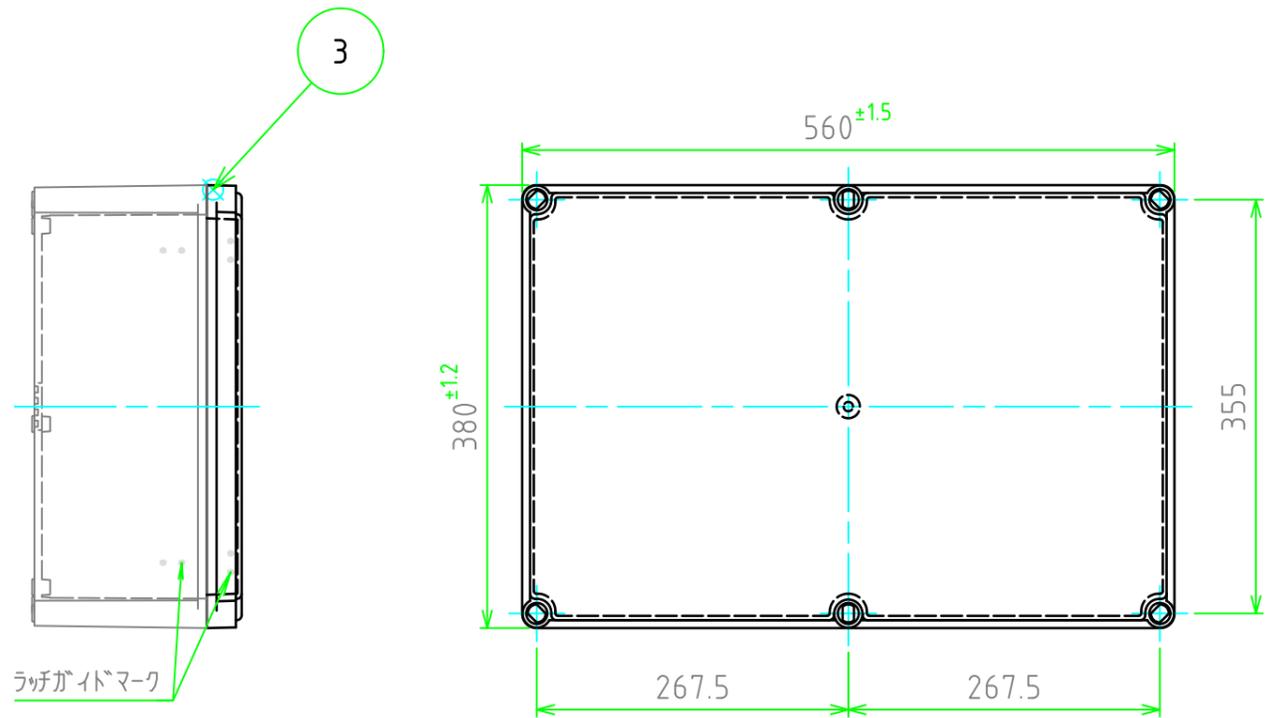


外視


[文書番号: TY-34]2008.02.08

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ABS / ポリカーボネート	ホワイトグレー / 透明
2	ボディ	1	ABS	ホワイトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	黒
4	カバースクリュー	6	グラスファイバー入りナイロン	ホワイトグレー
5	取付ベース用ビス (M5×10)	4	鉄	三価クロメート





テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m ~ 1.5N・m
燃焼性クラス	UL94HB

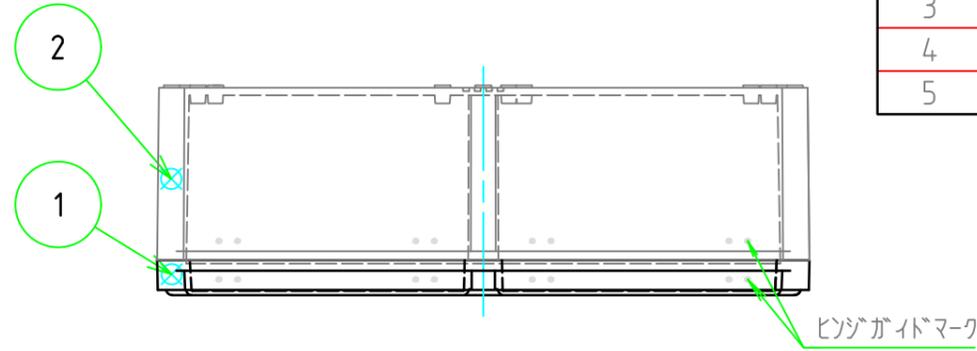



色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディ
G	ホワイトグレー	ホワイトグレー
T	透明	ホワイトグレー

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵プラボックス	 尺度 1:6
承認 中根	検図 横田	製図 谷	型番 BCAL385618口	
			作成日 2024/03/19	1 / 2


内視

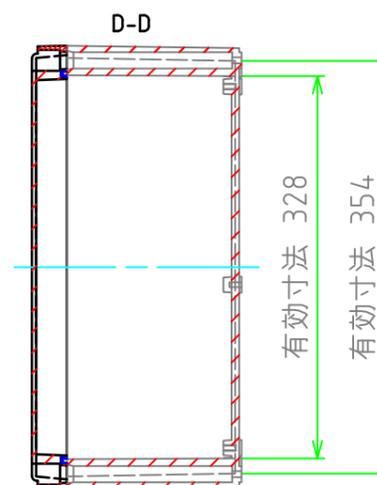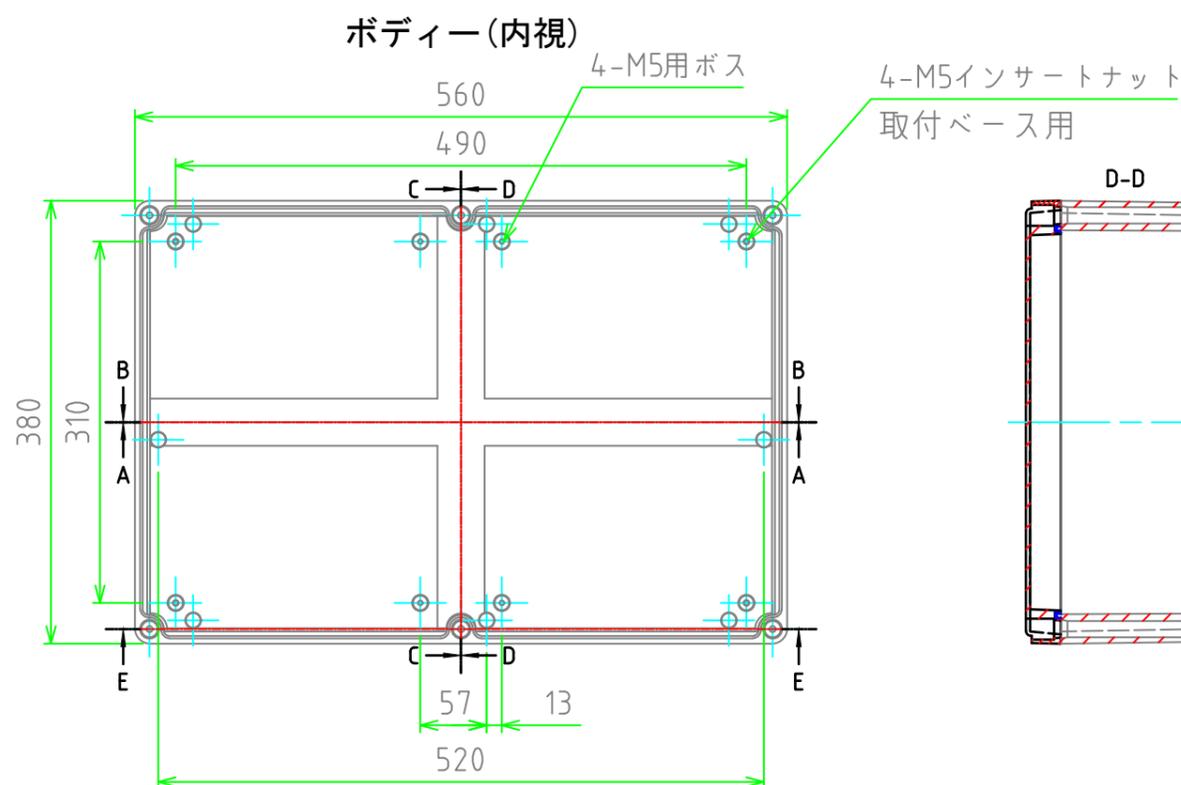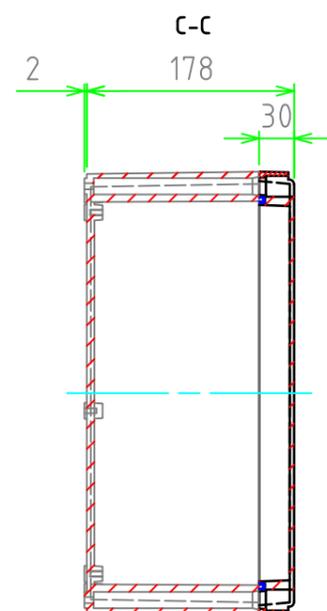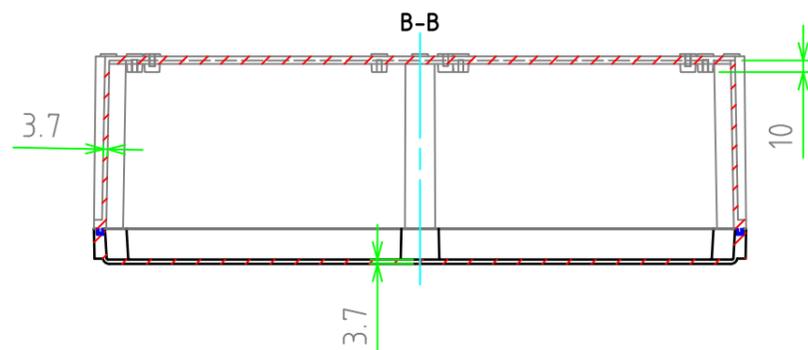

カバー (内視)

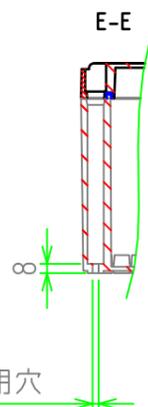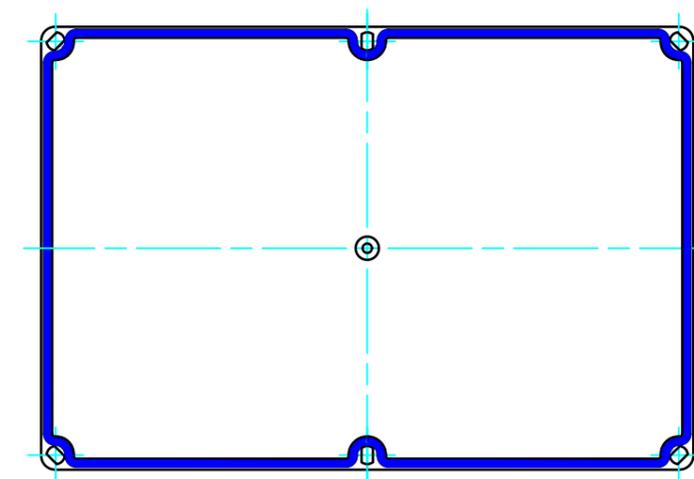

φ 5.2 外部取付用穴

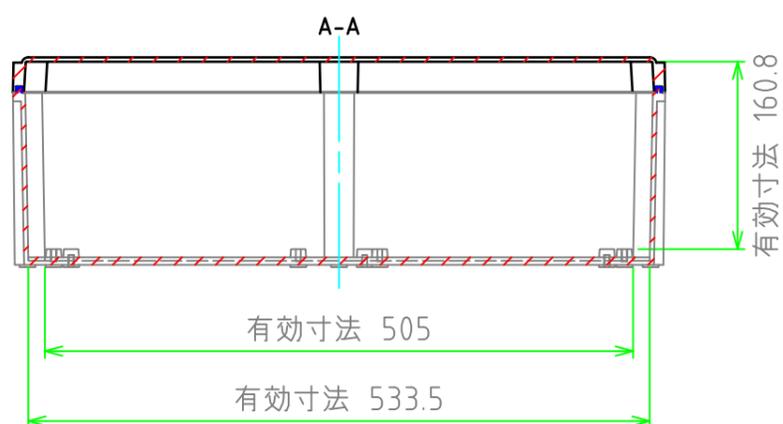

株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵プラボックス	
承認 中根	検図 横田	製図 谷	型番 BCAL385618口	
			作成日 2024/03/19	2 / 2