



SCREWLESS

PUSH PULL
EASY CLICK!

- 端子部はスクリーレスロック式で接続作業が短縮出来ます。
- 端子数は4P、5Pから選択可能です。
- UL2238/C22.2 No.182.3認証製品です。

- 指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルmount型コネクタです。

テクニカルデータ

保護等級：IP68 0.5bar/1h - 水深5mに1時間の防水試験クリア
使用温度範囲：-40℃～+100℃
EN61984に準拠
※規格の概要はP5-117ページをご参照下さい。

定格・仕様

定格電圧	AC500V (EN61984) AC600V (UL2238/C22.2 No.182.3)
定格電流	17.5A (EN61984) 10A (UL2238/C22.2 No.182.3)
適合電線 (より線・単線)	0.25mm ² ～1.5mm ²
インパルス耐電圧	2.5 kV
挿抜回数	100回

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
3	ケーブルグランド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
5	ナット	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック

オプション部品（別売）

5

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内ゴムブッシュ
P5-87プラグ・ソケットカバー
P5-55締付工具
6000337BC
P5-88取付工具
6000532KC
P5-56

端子配列

ケーブル側



プラグ

ソケット

THS389E-4P-SP



THS389E-4P-PS



THS389E-5P-SP



THS389E-5P-PS



パネルマウント側




プラグ

ソケット



電線接続図



■ 配線を準備する






■ レバーを引き上げ電線を差し込む





■ レバーを倒して結線完了

外観寸法図

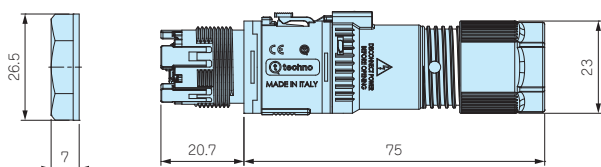

使用ゴムブッシュ

ケーブル外径
φ7mm～φ9mmケーブル外径
φ9mm～φ13.5mm

■ 上記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

■ ゴムブッシュを分割する事で適合
ケーブル径を変える事が出来ます。

型番・標準価格

型番	ケーブル側/パネルマウント側	適合ケーブル外径	端子台極数	適合板厚	標準価格(税別)
THS389E-4P-SP	ソケット / プラグ	φ7.0～φ13.5	4P	1～3	▲2,610
THS389E-4P-PS	プラグ / ソケット	φ7.0～φ13.5	4P	1～3	▲2,610
THS389E-5P-SP	ソケット / プラグ	φ7.0～φ13.5	5P	1～3	▲2,910
THS389E-5P-PS	プラグ / ソケット	φ7.0～φ13.5	5P	1～3	▲2,910

▲は値上げした製品です。




SCREWLESS

PUSH PULL
EASY CLICK!

- 端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮出来ます。
- 端子数は4P、5Pから選択可能です。
- UL2238/C22.2 No.182.3認証製品です。

- プラグとソケットは指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能です。

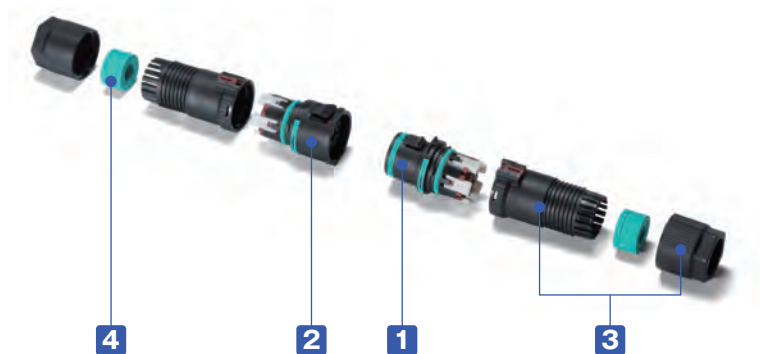

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン

テクニカルデータ

保護等級: IP68 0.5bar/1h - 水深5mに1時間の防水試験クリア
 使用温度範囲: -40℃~+100℃
 EN61984に準拠
 ※規格の概要はP5-117ページをご参照下さい。

定格・仕様

定格電圧	AC500V (EN61984) AC600V (UL2238/C22.2 No.182.3)
定格電流	17.5A (EN61984) 10A (UL2238/C22.2 No.182.3)
適合電線 (より線・単線)	0.25mm ² ~1.5mm ²
インパルス耐電圧	2.5 kV
挿抜回数	100回

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

オプション部品（別売）



ゴムブッシュ
P5-87



固定ホルダー
6000589CC
P5-56



プラグ・ソケットカバー
P5-55



締付工具
6000337BC
P5-88

端子配列

プラグ側（オス）



ソケット側（メス）




THS389-4P



THS389-5P



電線接続図



■ 配線を準備する




■ レバーを引き上げ電線を差し込む



■ レバーを倒して結線完了

外観寸法図

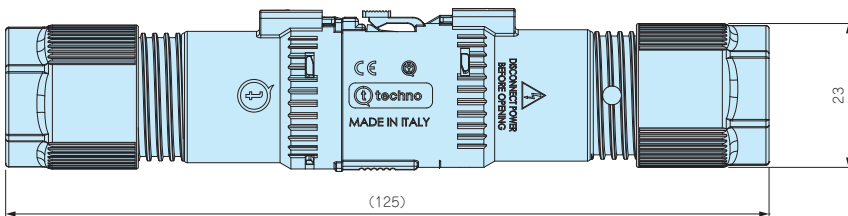


■ 上記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	適合ケーブル外径	端子台極数	標準価格(税別)
THS389-4P	φ7.0～φ13.5	4P	▲2,610
THS389-5P	φ7.0～φ13.5	5P	▲2,910

▲は値上げした製品です。


使用ゴムブッシュ



ケーブル外径 φ7mm～φ9mm ケーブル外径 φ9mm～φ13.5mm

■ ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。

THS389・THS389E・THB389・THB389E用 プラグカバー

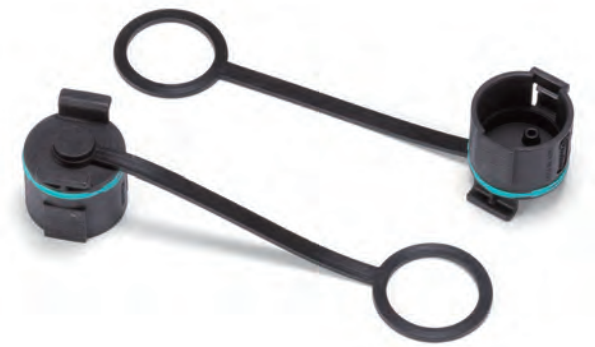

使用例



使用例



■ 未接続時にプラグへのほこりや異物の侵入を防ぎます。キャップ部はPA66製、リング部はシリコンゴムです。

■ プラグカバーに防水性はありません。

型番・標準価格

型番	適合機種	標準価格(税別)
6DB055400	THS389・THS389E・THB389・THB389E プラグ側	▲300

▲は値上げした製品です。

THS389・THS389E・THB389・THB389E用 ソケットカバー



使用例



使用例



■ 未接続時にソケットへのほこりや異物の侵入を防ぎます。キャップ部はPA66製、リング部はシリコンゴムです。

■ ソケットカバーに防水性はありません。

型番・標準価格

型番	適合機種	標準価格(税別)
6DB055300	THS389・THS389E・THB389・THB389E ソケット側	▲300


▲は値上げした製品です。

THS389・THB389用 固定ホルダー

使用例



■ 中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。

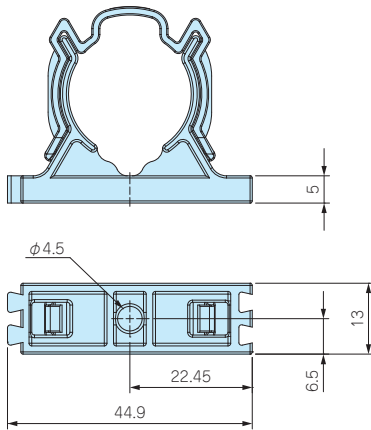

型番・標準価格

型番	材質 / 色	適合機種	標準価格(税別)
6000589CC	PA66 / ブラック	THS389・THB389	▲340

▲は値上げした製品です。

THS389E・THB389E パネルマウント側 取付工具



プラグ側締付



ソケット側締付

■ THS389E・THB389Eシリーズのパネルマウント側を締め付ける際の取付工具です。

型番・標準価格

型番	材質 / 色	適合機種	標準価格(税別)
6000532KC	PA66 / ブラック	THS389E・THB389Eパネルマウント側	220

5

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

THS389・389E・THB389・389E・387L・387LE・390・400・390T・402T・405・406・399Y・THA209用ゴムブッシュ



- THBシリーズ・THA209シリーズ専用のゴムブッシュになります。
(THB381・THB381E・THB387・THB387E・THB391・THB391E・THB392には使用出来ません。)
- 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
- 6000087LFは、φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
- THB400-○-15・THB400-○-17・THB400-○-20シリーズには使用出来ません。


型番・標準価格

型 番	外 観	適合ケーブル外径	材 質	入 数	標準価格(税別) / 袋
600013700		穴を塞ぐブラインドブッシュです。	TPE	10 / 袋	▲ 930
600012700		11mm×5.5mm	TPE	10 / 袋	▲ 930
600037000		φ4.0～φ6.5mm	TPE・POM	各10 / 袋	▲1,920
604001100		φ5.5～φ9.5mm 固定キャップはφ7.0以下の時に使用して下さい。	TPE・POM	各10 / 袋	▲1,920
600013600		φ2.0～φ4.0mm	TPE・POM	各10 / 袋	▲1,920
600012500		φ2.0～φ4.0mm	TPE・POM	各10 / 袋	▲1,920
600030600		φ4.5～φ6.0mm	TPE	10 / 袋	▲ 930
600012600		φ2.0～φ4.0mm	TPE	10 / 袋	▲ 930
600018200		φ2.0～φ3.5mm	TPE	10 / 袋	▲ 930
600022400		φ2.5～φ3.5mm	TPE	10 / 袋	▲ 930
6000087LF		φ7.0mm以下の電線を使用する時の 固定キャップです。	POM	10 / 袋	▲ 990


■ 600030600・600022400には固定キャップは使用出来ません。

▲は値上げた製品です。

THB387・387L・391・390・400・390T・402T・405・399Y用 固定ホルダー

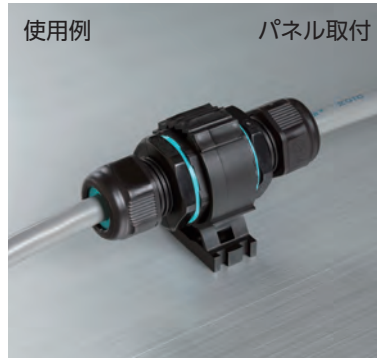

- パネルやポールなどに取付けることが出来るオプション部品です。
- 中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。

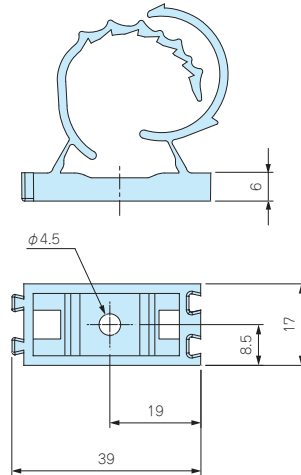

型番・標準価格


型番	材質/色	適合機種	標準価格(税別)
6000302CC	PA66 / ブラック	THB387・387L・391・390・400 390T・402T・405・399Y全機種	▲350

▲は値上げした製品です。

THS389・389E・THB389・389E・387L・387LE・387・387E・391・392・391E・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具



使用例

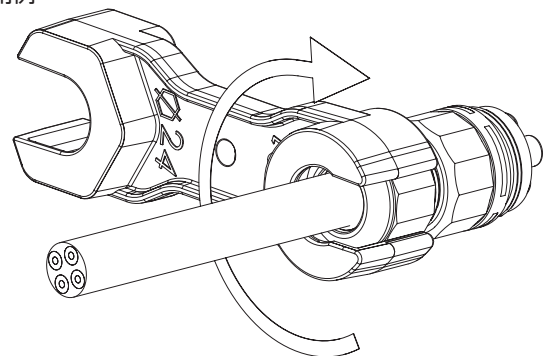

- ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に出来る専用工具です。
- ケーブルが動かなくなるまで締付けて下さい。
- THB400-○-15、THB400-○-17、THB400-○-20シリーズには使用出来ません。

型番・標準価格

型番	材質/色	適合機種	標準価格(税別)
6000337BC	PA66GF / ブラック	THS389・389E・THB389・389E・387L・387LE・387・387E・ 391・391E・392・390・400・405・406・390T・402T・399Y	220

THS389Eシリーズ 取扱説明書

安全上の注意

- 設置を開始する前に、電源を切断してください。
- ほこりや湿気が製品の適切な機能を損なうのを防ぐために、コネクタが接続されていないときは保護キャップを使用することをお勧めします。
- 保護等級の範囲内でご使用ください。

警告



コネクタには通電部品が装備されています。
コネクタは、電気および安全規制に準拠して製造されています。
システムの安全性に関する要件を尊重し、通電された部品から身を守るためのすべての安全対策を確実に実施してください。

注意




組み立てと設置前に、取扱説明書をよくお読みください。
製品の適切な機能は、これらの取り扱い手順を読み、注意深く実行した場合にのみ保証されます。

作業手順


①使用するケーブル外径に合わせてゴムブッシュを調整する。

使用ゴムブッシュ

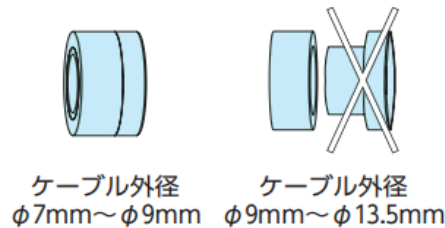

ケーブル外径 $\phi 7\text{mm} \sim \phi 9\text{mm}$ ケーブル外径 $\phi 9\text{mm} \sim \phi 13.5\text{mm}$

②図のように配線を準備して端子部分に電線を接続する。

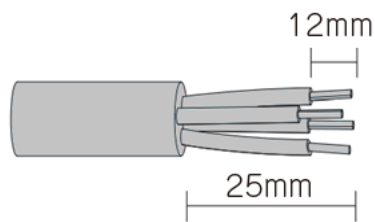

適合電線：より線・単線 $0.25 \sim 1.5\text{mm}^2$




②-1 配線の準備をする



②-2 レバーを引き上げ電線を奥まで入れる


②-3 レバーを倒して結線完了

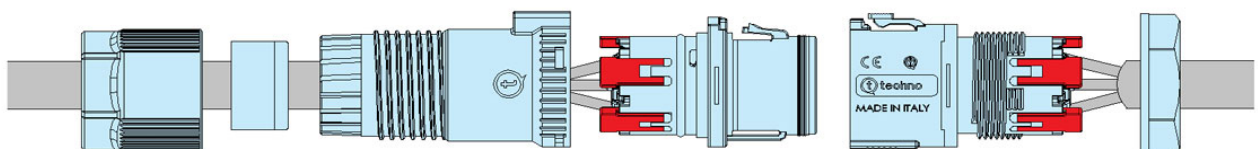


③ケーブルグラウンドの取付

ソケットもしくはプラグにケーブルグラウンドを差し込み、時計回りに回転する。


③-1 ケーブルグラウンド本体を差し込む

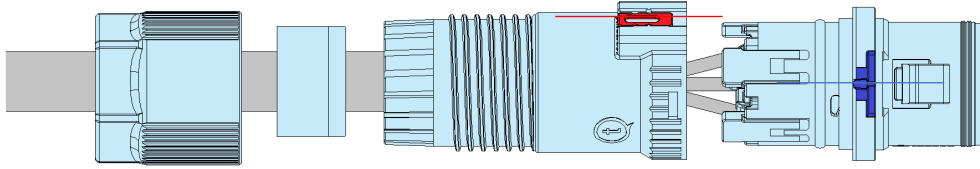

③-2 時計回りに回転する


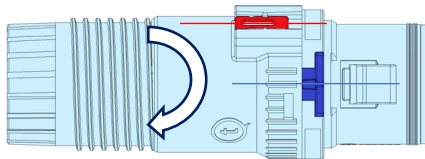


③-3 取付完了

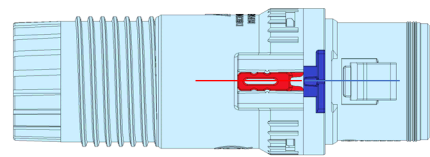

④安全ロックスライダーを矢印の方向へ移動させてケーブルグラウンドをロックする。

この操作によりケーブルグラウンドが安全にロックされ、誤って取り外したりネジを緩めたりするリスクを回避できます。
ケーブルグラウンドのロックを解除するには、安全ロックスライダーをロック解除位置までゆっくりと押し出します。

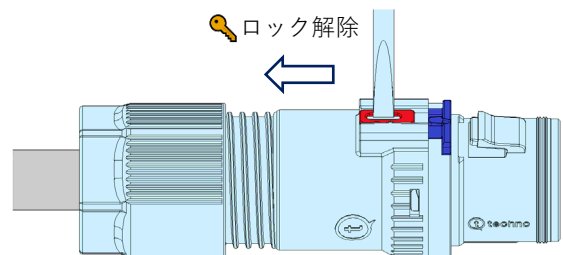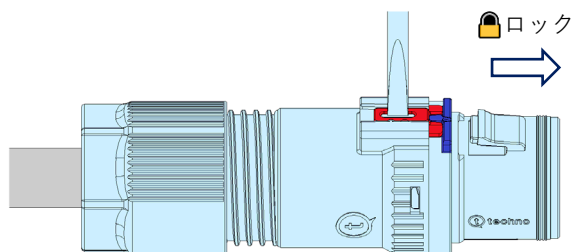


⑤ケーブルの締め付け


ゴムブッシュをケーブルグラウンドに入れ、ケーブルを締め付ける。

(2ピースのゴムブッシュの場合は、挿入する向きに注意をしてください。)

締め付具「6000337BC」または、汎用工具を使用しケーブルが動かないまで締め付ける。



※ゴムブッシュの向きに注意

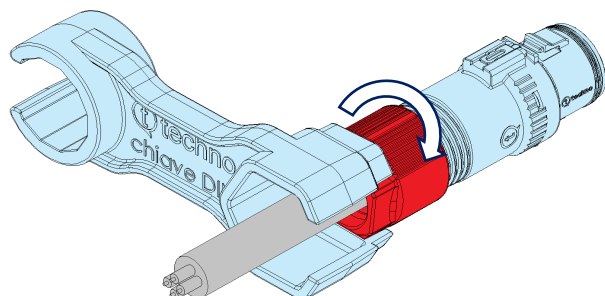

※締め付トルク値：最大2.5N・m



⑥ケーブルを締め付けた後に、ゴムブッシュが正しい位置にあることを確認してください。

また、ケーブルの外径に合わせて適合するゴムブッシュを選定してください。オプション部品（別売）がございます。



⑦パネルマウント側の取付


⑦-1 事前にケーブルを結線したコネクタを取付面に挿入する。

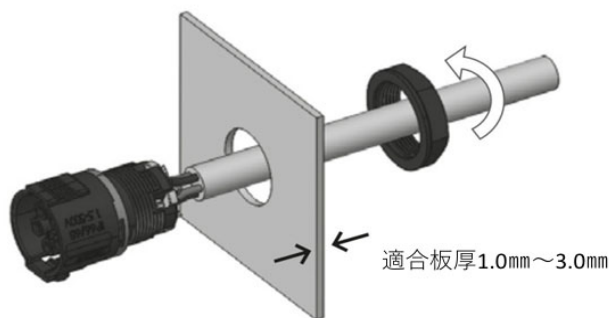

⑦-2 取付工具「6000532KC」を差し込む。



⑦-3 スパナ等で取付工具「6000532KC」を固定しながらナットを締め付ける。

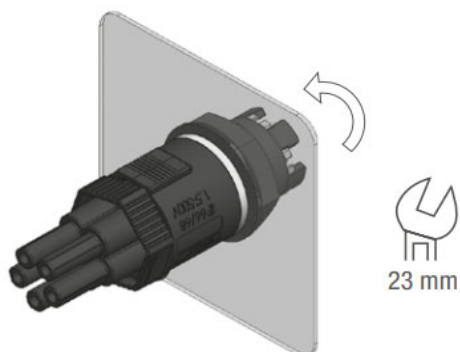


⑧ パネルマウント側の取付


⑧-1 プラグとソケットの向きを合わせる。




⑧-2 プラグとソケットを差し込む。

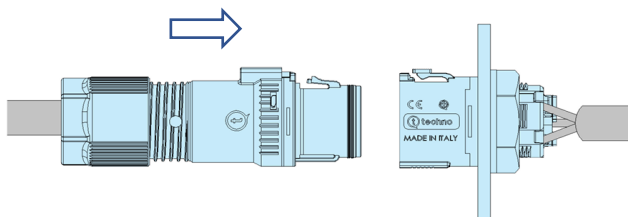

⑧-3 プラグとソケット間の隙間が無くなるまで差し込む。

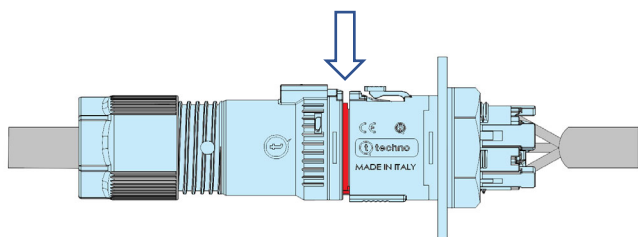


⑧-4 リリースボタンを操作せず、ケーブル側のコネクタを反対方向にゆっくりと引っ張って外れないこと。
- 接続完了 -

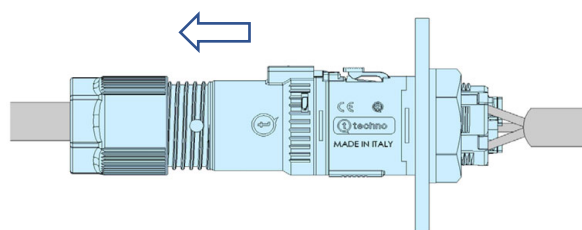


⑨ プラグとソケットの分離方法



⑨-1a リリースボタンを押しながらケーブル側のコネクタを矢印方向に引きます。

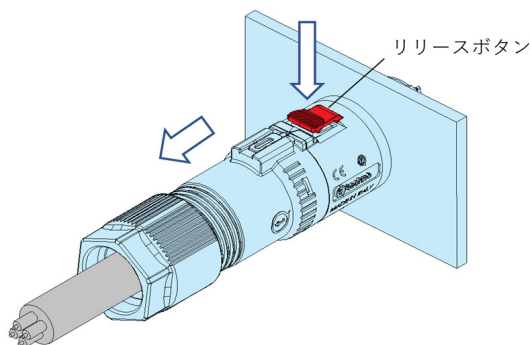

⑨-1b ソケットとプラグの間に1mm位（赤色部分）の隙間が出来たらリリースボタンを離します。

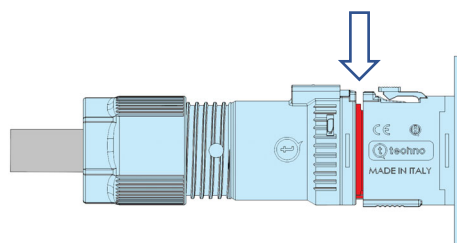

⑨-2 ケーブル側のコネクタを持ち、矢印の方向に引き抜きます。

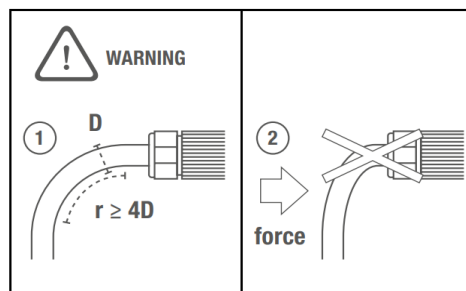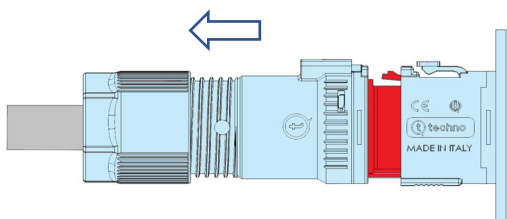

※配線時、ケーブルの曲げ半径はケーブル直径の4倍以上にしてください。

※コネクタに衝撃が加わらないように使用してください。

THS389シリーズ 取扱説明書

安全上の注意

- ・ 設置を開始する前に、電源を切断してください。
- ・ ほこりや湿気が製品の適切な機能を損なうのを防ぐために、コネクタが接続されていないときは保護キャップを使用することをお勧めします。
- ・ 保護等級の範囲内でご使用ください。

警告



コネクタには通電部品が装備されています。
コネクタは、電気および安全規制に準拠して製造されています。
システムの安全性に関する要件を尊重し、通電された部品から身を守るためのすべての安全対策を確実に実施してください。

注意




組み立てと設置前に、取扱説明書をよくお読みください。
製品の適切な機能は、これらの取扱い手順を読み、注意深く実行した場合にのみ保証されます。


作業手順

①使用するケーブル外径に合わせてゴムブッシュを調整する。

使用ゴムブッシュ

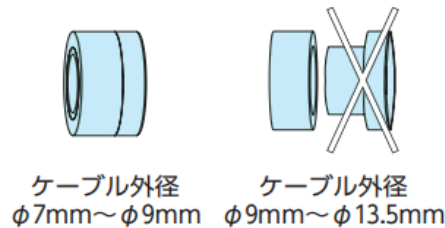

②図のように配線を準備して端子部分に電線を接続する。

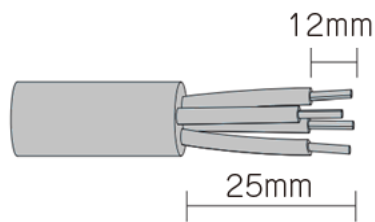


適合電線：より線・単線 0.25～1.5mm²



②-1 配線の準備をする

②-2 レバーを引き上げ電線を奥まで入れる


②-3 レバーを倒して結線完了

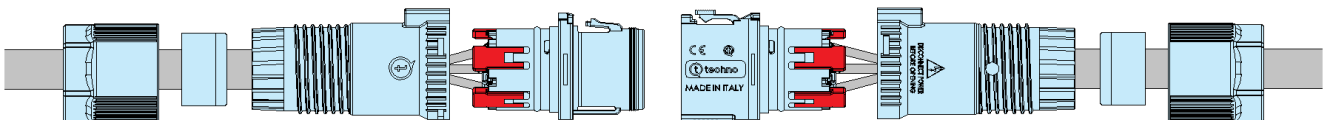


③ケーブルグラウンドの取付

ソケットもしくはプラグにケーブルグラウンドを差し込み、時計回りに回転する。


③-1 ケーブルグラウンド本体を差し込む

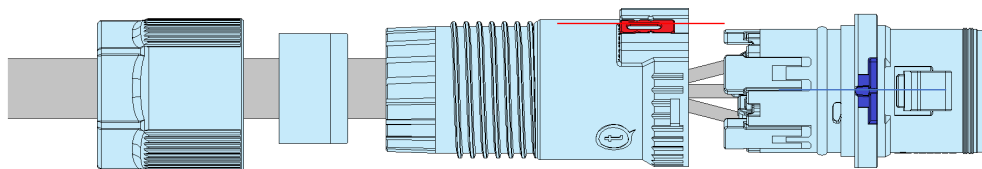

③-2 時計回りに回転する


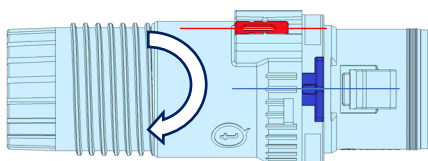


③-3 取付完了

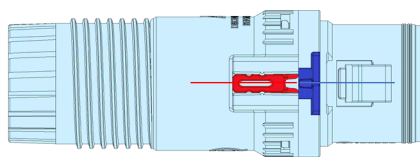

④安全ロックスライダーを矢印の方向へ移動させてケーブルグラウンドをロックする。

この操作によりケーブルグラウンドが安全にロックされ、誤って取り外したりネジを緩めたりするリスクを回避できます。
ケーブルグラウンドのロックを解除するには、安全ロックスライダーをロック解除位置までゆっくりと押し出します。

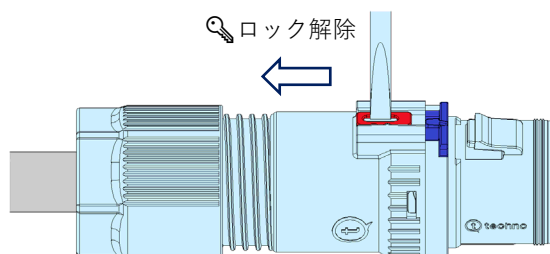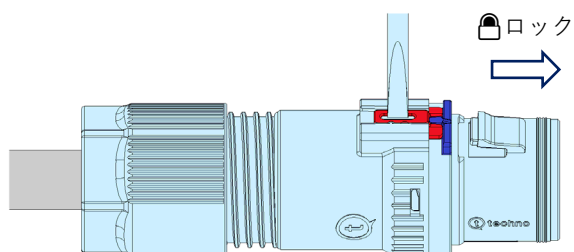


⑤ケーブルの締め付け


ゴムブッシュをケーブルグラウンドに入れ、ケーブルを締め付ける。

(2ピースのゴムブッシュの場合は、挿入する向きに注意をしてください。)

締め付具「6000337BC」または、汎用工具を使用しケーブルが動かないまで締め付ける。




※ゴムブッシュの向きに注意

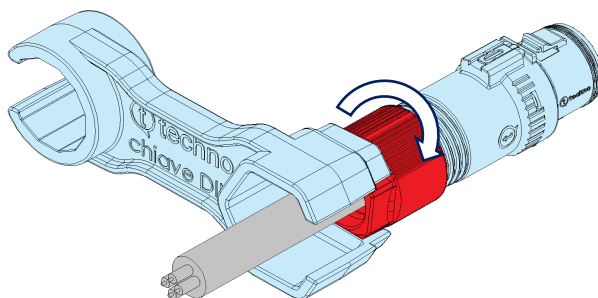

※締め付トルク値：最大2.5N・m


⑥ケーブルを締め付けた後に、ゴムブッシュが正しい位置にあることを確認してください。

また、ケーブルの外径に合わせて適合するゴムブッシュを選定してください。オプション部品（別売）がございます。

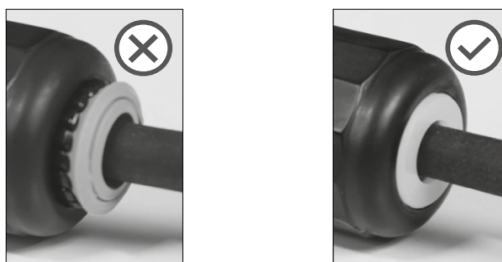


⑦プラグとソケットを接続する。

⑦-1 プラグとソケットを奥までしっかりと差し込む。


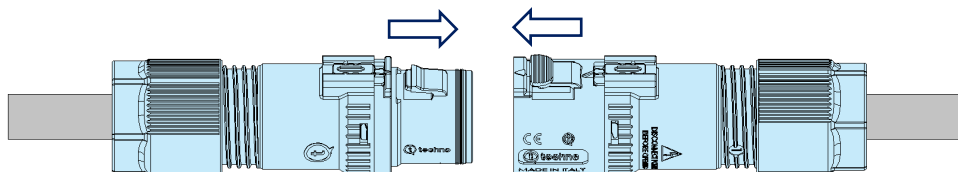


⑦-2 中央のリリースボタンを操作せず左右のコネクタを反対方向にゆっくりと引いて外れないこと。

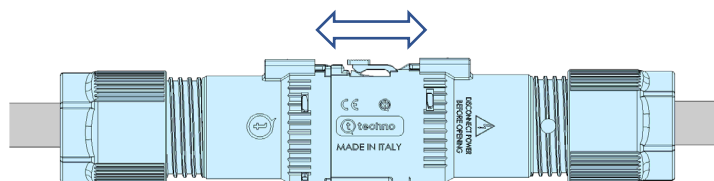

⑧プラグとソケットの分離方法

中央のリリースボタンを押しながら、左右のコネクタを矢印の方向に引きます。

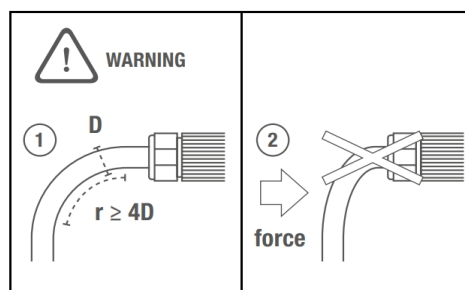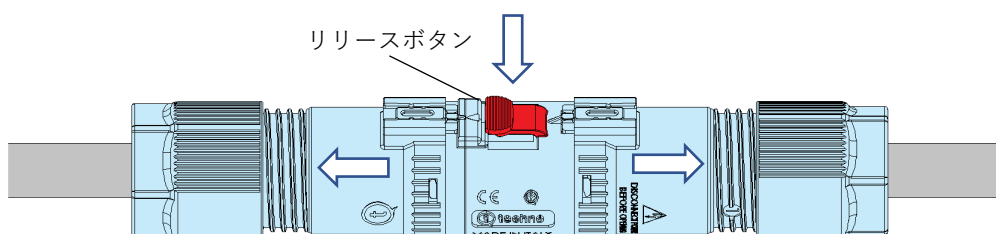

※配線時、ケーブルの曲げ半径はケーブル直径の4倍以上にしてください。

※コネクタに衝撃が加わらないように使用してください。

●プラグ&ソケット

コネクタタイプ	挿抜方式	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB381 	ワンタッチ プッシュ/プル	ネジ締付	2P 3P	φ5.5~φ7.0 φ7.0~φ8.0	定格電圧 500V AC (3V~60V DC) 定格電流 10A AC/DC 定格電圧 500V AC (3V~60V DC) 定格電流 10A AC/DC	5-41~42
THB387  UL認証品(一部)	ネジ締付	ネジ締付	2P 3P 4P 5P	φ7.0~φ12	定格電圧 500V AC (EN61984) 600V AC (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電流 17.5A (EN61984) 7A (UL2238/C22.2 No.182.3)	5-61~62
THB387L  UL認証品	ネジ締付	ネジ締付	3P 4P 5P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 500V AC (EN61984) 600V AC (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電流 最大17.5A (EN61984) 定格電流 最大10A・15A (UL2238/C22.2 No.182.3)	5-57~58
THB389 	ワンタッチ プッシュ/プル	ネジ締付	4P 5P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 500V AC 定格電流 17.5A	5-51~52
THS389  UL認証品	ワンタッチ プッシュ/プル	スプリング 式	4P 5P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 500V AC (EN61984) 600V AC (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電流 17.5A (EN61984) 10A (UL2238/C22.2 No.182.3)	5-47~48
THB405 	リング締付 プッシュ/プル	ネジ締付	6P 8P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 最大400V AC 定格電流 最大17.5A 定格電圧 最大400V AC (DC60V) 定格電流 最大10A AC/DC	5-73~74

パネルマウントタイプ	挿抜方式	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB381E 	ワンタッチ プッシュ/プル	ネジ締付	2P 3P	φ5.5~φ7.0 φ7.0~φ8.0	定格電圧 500V AC (3V~60V DC) 定格電流 10A AC/DC 定格電圧 500V AC (3V~60V DC) 定格電流 10A AC/DC	5-43~44
THB387E  UL認証品 (一部)	ネジ締付	ネジ締付	3P 4P 5P	φ7.0~φ12	定格電圧 500V AC (EN61984) 600V AC (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電流 17.5A (EN61984) 7A (UL2238/C22.2 No.182.3)	5-63~64
THB387LE  UL認証品	ネジ締付	ネジ締付	4P 5P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 500V AC (EN61984) 600V AC (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電流 最大17.5A (EN61984) 定格電流 最大10A・15A (UL2238/C22.2 No.182.3)	5-59~60
THB389E 	ワンタッチ プッシュ/プル	ネジ締付	4P 5P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 500V AC 定格電流 17.5A	5-53~54
THS389E  UL認証品	ワンタッチ プッシュ/プル	スプリング 式	4P 5P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 500V AC (EN61984) 600V AC (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電流 17.5A (EN61984) 10A (UL2238/C22.2 No.182.3)	5-49~50
THB406  UL認証品 (一部)	リング締付 プッシュ/プル	ネジ締付	3P 6P 8P	φ7.0~φ13.5	定格電圧 最大400V AC 定格電流 最大25A (EN61984) 定格電流 最大20A (UL2238/C22.2 No.182.3) 定格電圧 最大400V AC 定格電流 最大17.5A 定格電圧 最大400V AC (DC60V) 定格電流 最大10A AC/DC	5-75~76

●中継コネクタ

ストレート型	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB391 	ネジ締付	2P 3P 4P	$\phi 7.0 \sim \phi 12$	定格電圧 450V AC 定格電流 17.5A	5-65~66
THB390・400 	ネジ締付	3P・4P 6P・2WV 3WP・D4P 端子台無し	$\phi 7.0 \sim \phi 13.5$ $\phi 8.0 \sim \phi 17.0$ $\phi 13.5 \sim \phi 15.5$ $\phi 16 \sim \phi 20$	定格電圧 450V AC 定格電流 24A 定格電圧 250V AC 定格電流 32A 定格電圧 750V AC 定格電流 32A	5-79~82
T 型	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB390T・402T 	ネジ締付	3P 6P 3WP 端子台無し	$\phi 7.0 \sim \phi 13.5$	定格電圧 250V AC 定格電流 24A 定格電圧 250V AC 定格電流 32A	5-83~84
Y 型	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB399Y 	ネジ締付	3P 6P 3WP 端子台無し	$\phi 7.0 \sim \phi 13.5$	定格電圧 250V AC 定格電流 24A 定格電圧 250V AC 定格電流 32A	5-85~86
4 分岐型	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB392 	ネジ締付	4P×4	$\phi 7.0 \sim \phi 12$	定格電圧 450V AC 定格電流 17.5A	5-69~70

●中継ボックス

3・4 分岐型	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THA209A・209B 	ネジ締付	3P・5P 8P・3WV 4WP・3LP 端子台無し	$\phi 7.0 \sim \phi 13.5$	定格電圧 450V AC 定格電流 24A・32A・41A	5-21~24

パネルマウントタイプ	結線方法	端子極数	対応ケーブル径	定格仕様	掲載ページ
THB391E 	ネジ締付	2P 3P 4P	$\phi 7.0 \sim \phi 12$	定格電圧 450V AC 定格電流 17.5A	5-67~68



防水コネクタシリーズ 製品使用例

屋外用LED照明の接続

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース



棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品



技術資料/
各種ご案内

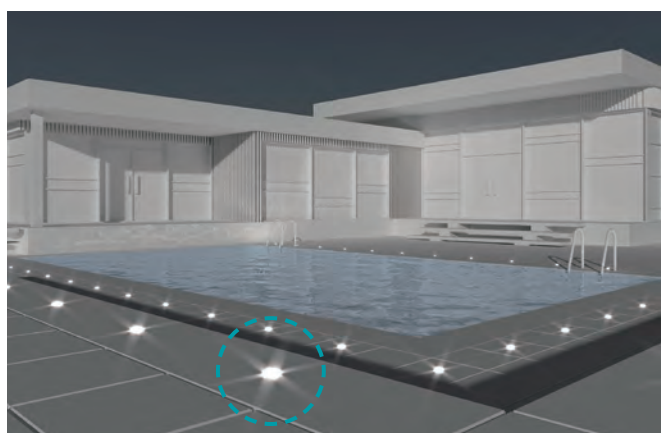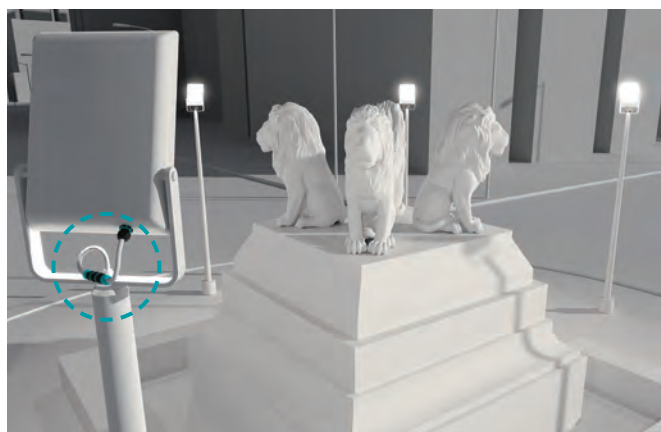


産業用モーターの接続



農業用スプリンクラーの分岐接続

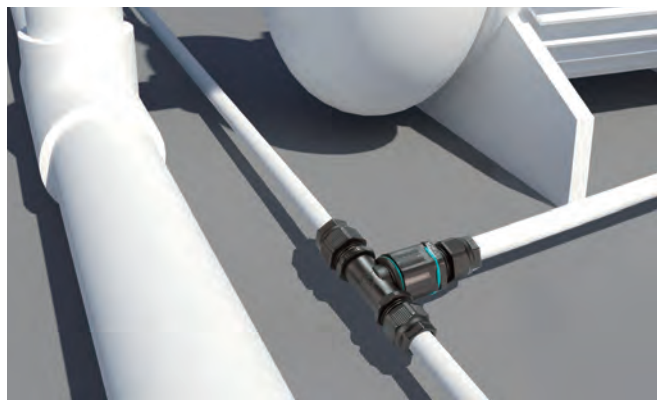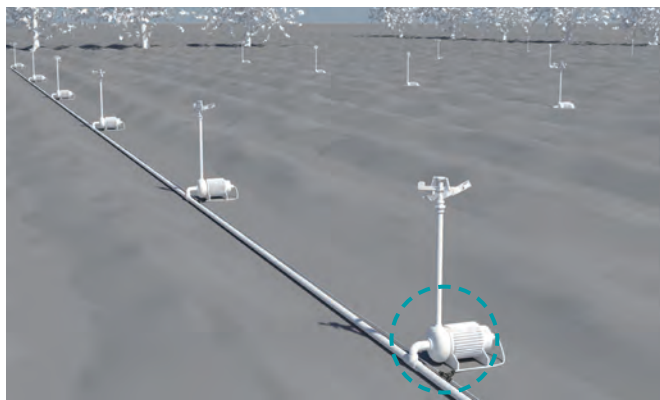

自動化ラインの動力・センサ中継

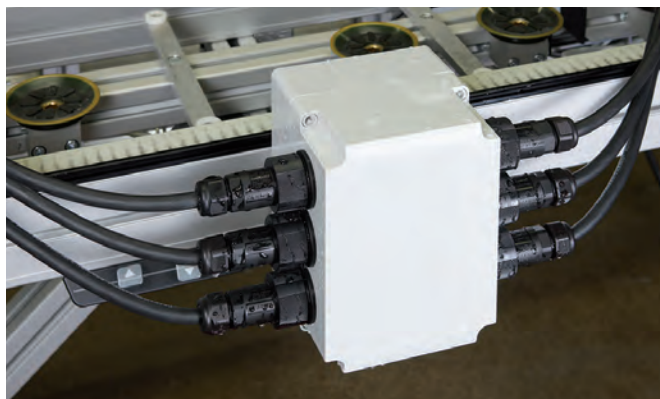

工作機械装置



ブレーカー接続器



地下・床下の配線

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内