


パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ 組立説明書

この度は「アルミサッシケース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組立前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

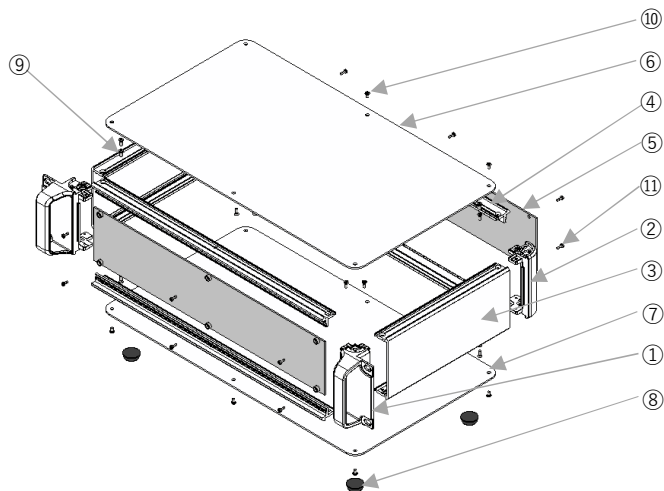

<組立にあたって>


- まず、ご注文通りの商品か、外箱の製品型番シールをご確認下さい。
- 部材の共通化のために、実際には使用しない穴の空いている部材がございます。また、製品のサイズにより付属ビスが余ることがございます。
- 部材の組立では、ビスの穴を合わせて組立て下さい。ビス穴が合わなかった場合は、ビスをゆるめ、ビスの穴位置をあわせて下さい。

<梱包内容>

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------|
| ①取手付マウント
ブラケット 2本 | ②コーナブロック 2本 | ③側板 2本 |
| ④フレーム 4本 | ⑤パネル 2枚 | ⑥カバー 1枚 |
| ⑦下カバー 1枚 | ⑧ゴム足 4個 | ⑨皿ビスM3X8 16本 |
| ⑩台形ビスM3X5 8本或は16本 | | |
| ⑪なべM2.5X7 8本或は12本 | | |
- 付属ビス締め付けトルク値：
M2.5は0.15～0.2N・m
M3は0.3～0.6N・m
※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


A 側板の組立

部品①取手付マウントブラケット、②コーナブロックと
部品③側板を嵌合し、⑨皿ビスM3X8で固定する。

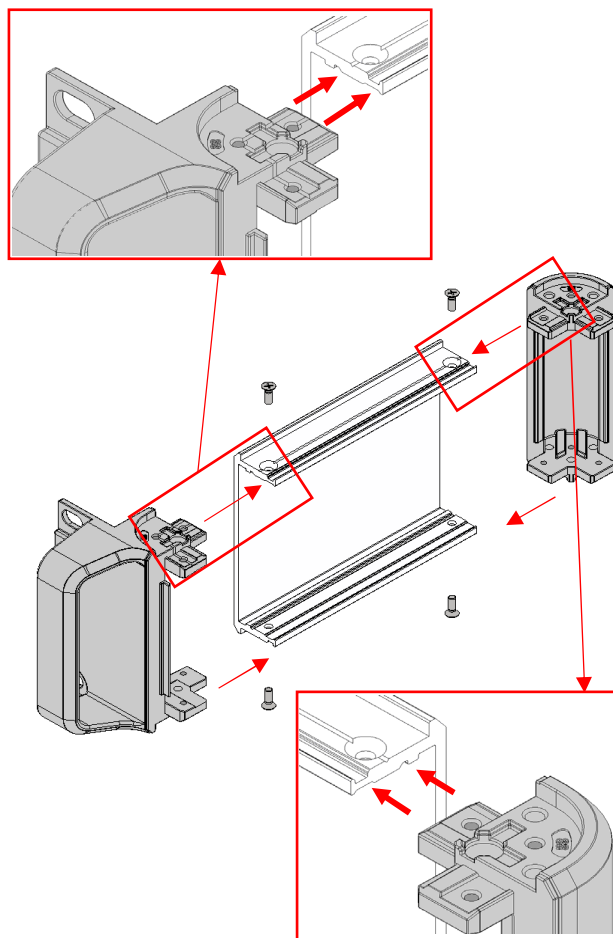


注：①②コーナブロックのリップと③側板の溝を合わせて、上下の位置を確認しながら嵌合すること

B 下記図のように2本の側板組立が出来たら、
Cへ進みます。

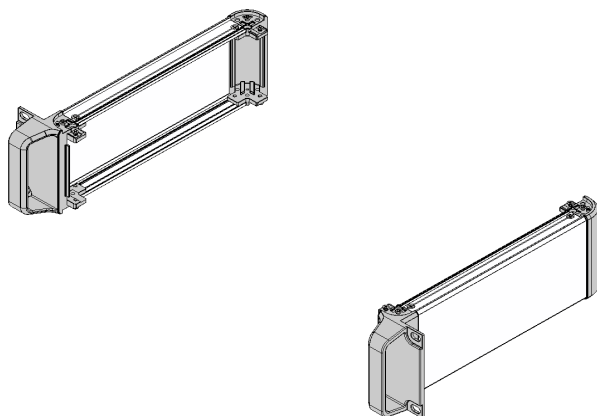


C 側板、フレーム、パネルの組立


B で組立てた側板を④フレームで繋いで、⑨皿ビス M3X8 で固定する。

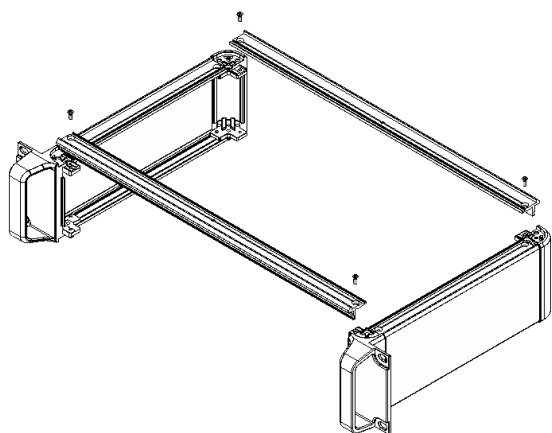

D 製品裏返し、④フレームを⑨皿ビス M3X8 で固定する。
注：専用シャーシオプションを使用いただく場合はここでシャーシを取り付けます。

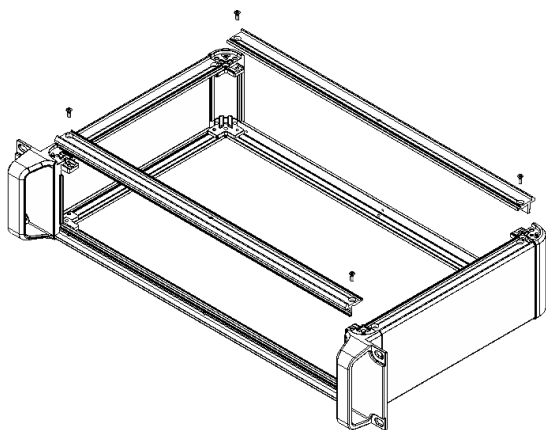


E ⑤パネルを④フレームに⑪ナベ M2.5X7 で固定する。
注：パネル表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。

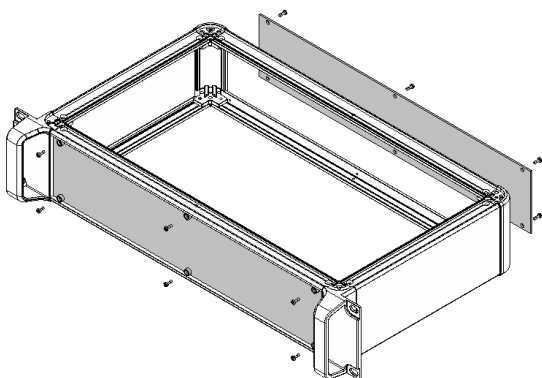


F カバー、足取付、完成

⑥カバーと⑦下カバーを上下位置に合わせて、⑩台形ビス M3X5 で固定する。

注：カバーと下カバー表面の保護シートを剥がしてご使用ください

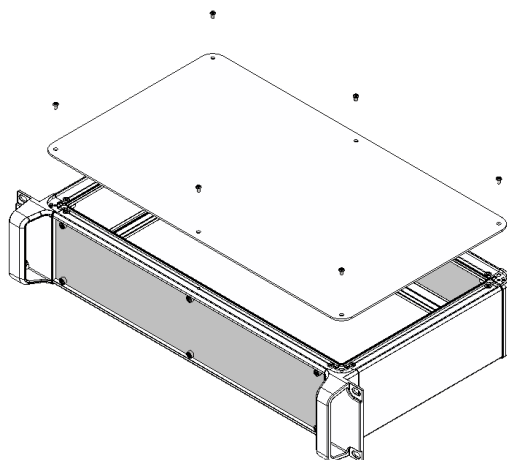


G ⑧ゴム足は接着テープ付きタイプなので任意のところに貼ることができます。

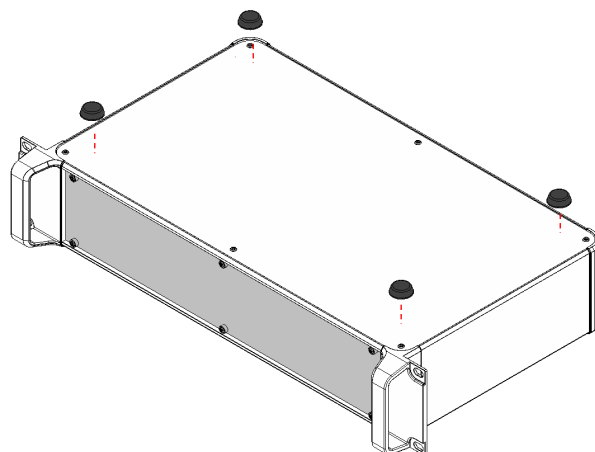

H

完成

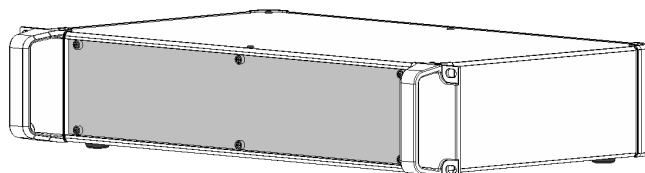

お客様へ

組立説明書について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社タカチ電機工業 営業部

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp