

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	CR2032	1	—	—
2	タブ / Tab	2	CuNi44※	無処理 / Unfinished

※ DIN規格の記号です。(JIS記号：GCN49)


※ DIN ID symbol. (JIS symbol：GCN49)

■ テクニカルデータ ■

公称電圧 / Nominal Voltage	3V
使用温度範囲 / Operating Temperature	-30℃ ~ +85℃
23℃での自己放電率 / Self Discharge at 23℃	1%未満/年 / > 1%/year


※ 電池が60℃ を超える温度にさらされる機器にご使用の場合はご相談下さい。

※ In applications where the battery is exposed to temperatures above 70℃, please contact us for consultancy.

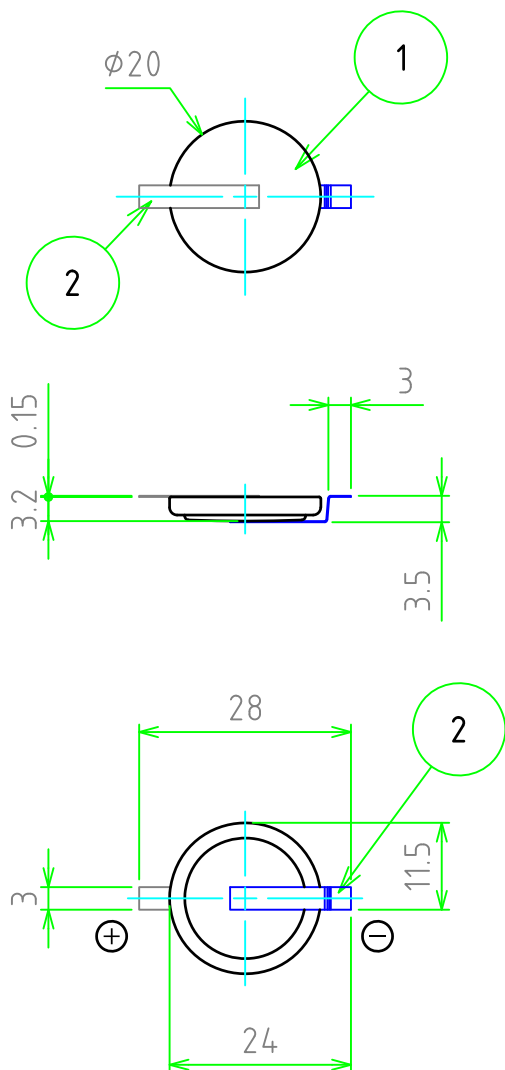

基板実装図

PCB layout top view



※ 赤斜線部の寸法は任意に設定してください。

※ Consider Solder fillet size (red hatched area) by a designer.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ SMT Tabbed Lithium Coin Cell	 尺度 / Scale 1:1 ページ / Page 1 / 1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 益子	製図 / Created 野村	型番 / Product number CRS2032	
			作成日 / Date 2024/10/28	

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.