


EMCシールドドラックマウントケース AUXREシリーズ 組立説明書

この度は「アルミサッシケース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組立前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

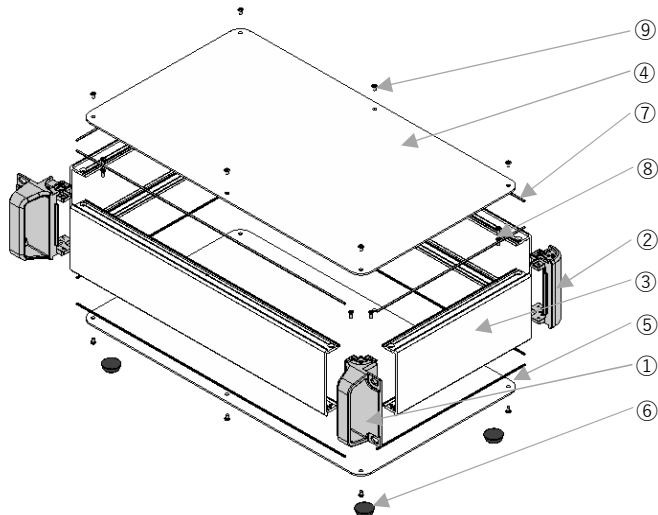

<組立にあたって>

1. まず、ご注文通りの商品か、外箱の製品型番シールをご確認下さい。
2. 部材の共通化のために、実際には使用しない穴の空いている部材がございます。また、製品のサイズにより付属ビスが余ることがございます。
3. 部材の組立では、ビスの穴を合わせて組立て下さい。ビス穴が合わなかった場合は、ビスをゆるめ、ビスの穴位置をあわせて下さい。

<梱包内容>

①取手付マウント

ブラケット 2本



②コーナーブロック 2本



③側板 4本



④カバー 1枚



⑤下カバー 1枚



⑥ゴム足 4個



⑦EMCシールドガスケット 8本



⑧皿ビスM3X8 16本



⑨台形ビスM3X5 8本或は16本




付属ビス締め付けトルク値：0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

A 側板の組立


部品①取手付マウントブラケット、②コーナーブロックと
部品③側板を嵌合し、⑧皿ビスM3X8で固定する。

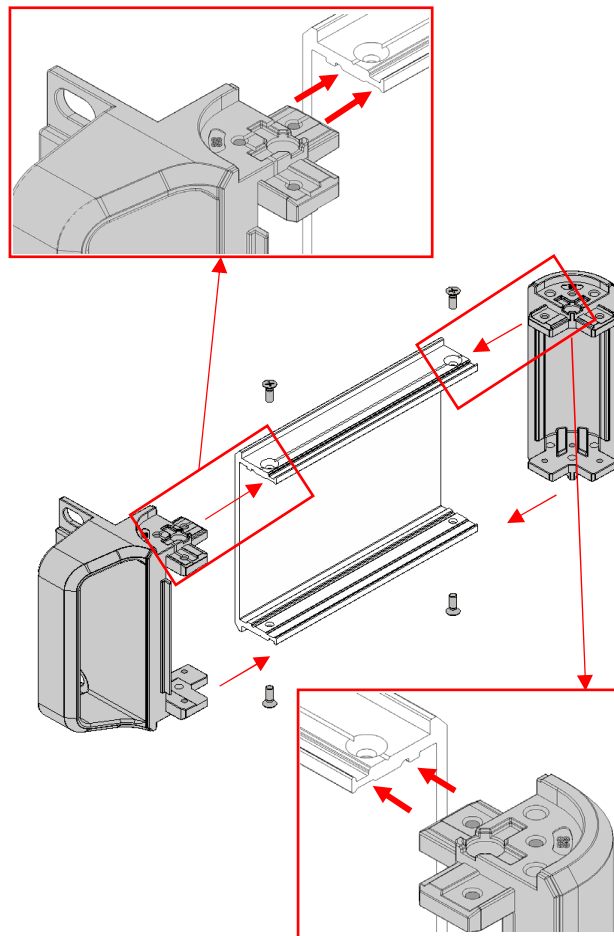

注：①②コーナーブロックのリップと③側板の溝を合わせて、上下の位置を確認しながら嵌合すること

B


下記図のように2本の側板組立が出来たら、
cへ進みます。

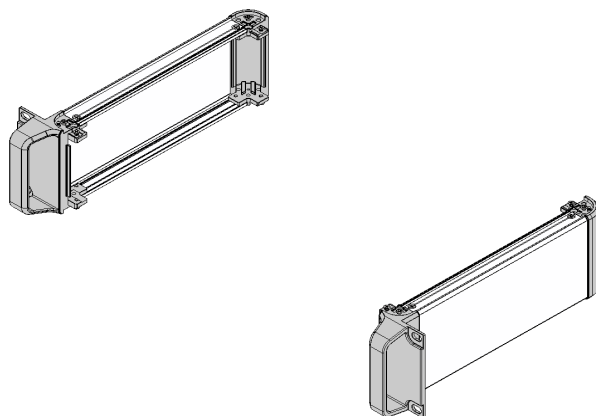


C 側板、シールドガasket貼付、カバーの組立

B で組立てた側板を残りの2本③側板で繋いで、⑧皿ビスM3X8で固定する。

注：専用シャーシオプションを使用いただく場合はここでシャーシを取付ます。

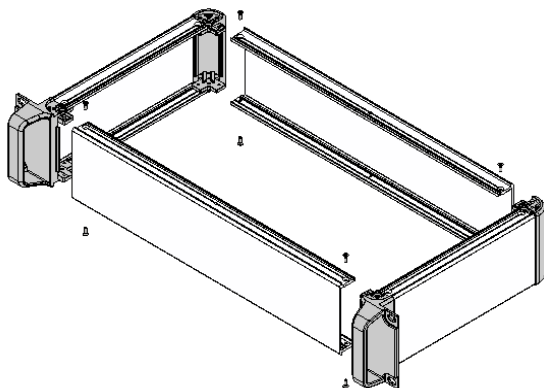


D 下記のようにできたら、⑦EMCシールドガasketを②側板の溝に貼付けます。

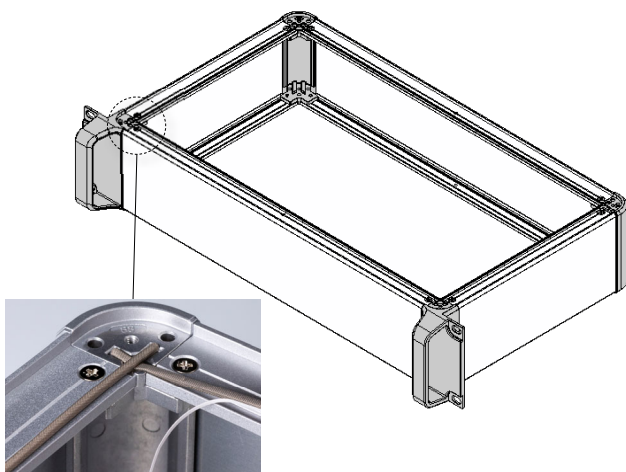


E ④カバーと⑤下カバーを上下位置に合わせて、⑨台形ビスM3X5で固定する。

注：パネル表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。

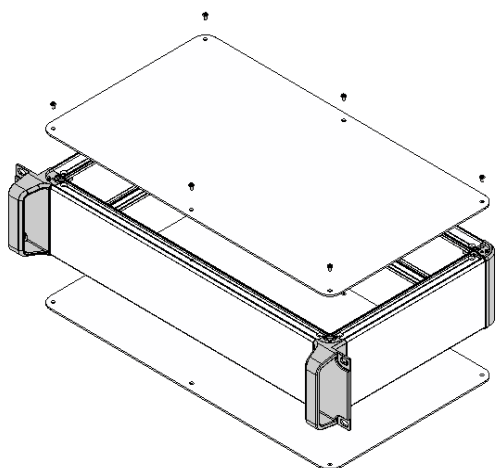


F 足の取付及び完成

下記図のように上下カバー取付けたら、次へ進みます。

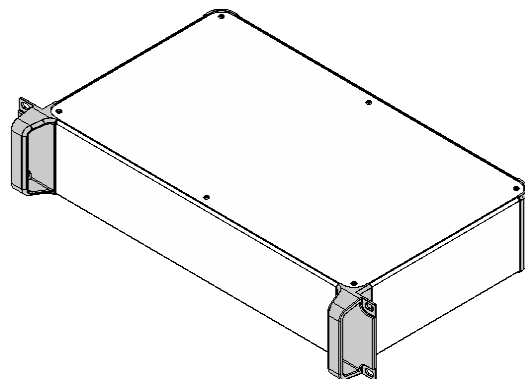


G ⑥ゴム足は接着テープ付きタイプなので任意のところに貼ることができます。

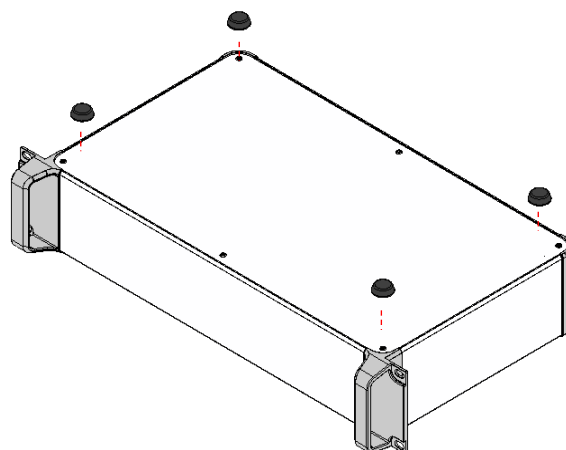

H

完成

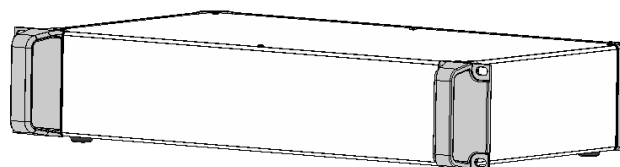

お客様へ

組立説明書について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社タカチ電機工業 営業部

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp