


ラックマウントケース

AUXRシリーズ

組立説明書

この度は「アルミサッシケース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組立前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

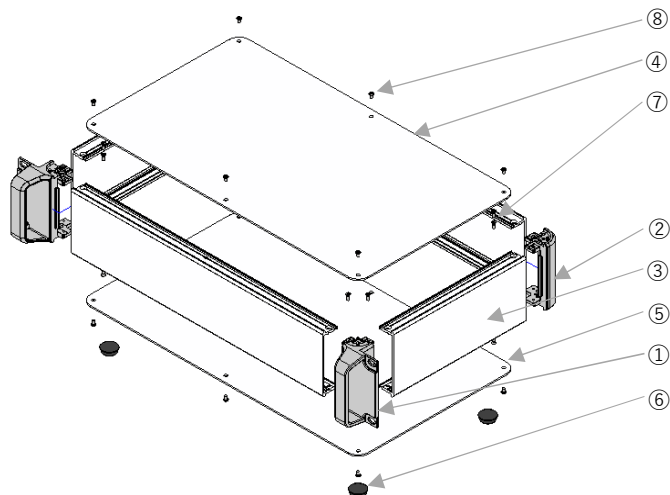

<組立にあたって>

- まず、ご注文通りの商品か、外箱の製品型番シールをご確認下さい。
- 部材の共通化のために、実際には使用しない穴の空いている部材がございます。また、製品のサイズにより付属ビスが余ることがございます。
- 部材の組立では、ビスの穴を合わせて組立て下さい。ビス穴が合わなかった場合は、ビスをゆるめ、ビスの穴位置をあわせて下さい。

<梱包内容>

①取手付マウント
ブラケット 2本



⑤下カバー 1枚



②コーナーブロック 2本



⑥ゴム足 4個



③側板 4本



⑦皿ビスM3X8 16本



④カバー 1枚



⑧台形ビスM3X5 8本或は16本





付属ビス締め付けトルク値：0.3～0.6N・

※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、
必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

A

側板の組立



部品①取手付マウントブラケット、②コーナーブロックと
部品③側板を嵌合し、⑦皿ビスM3X8で固定する。

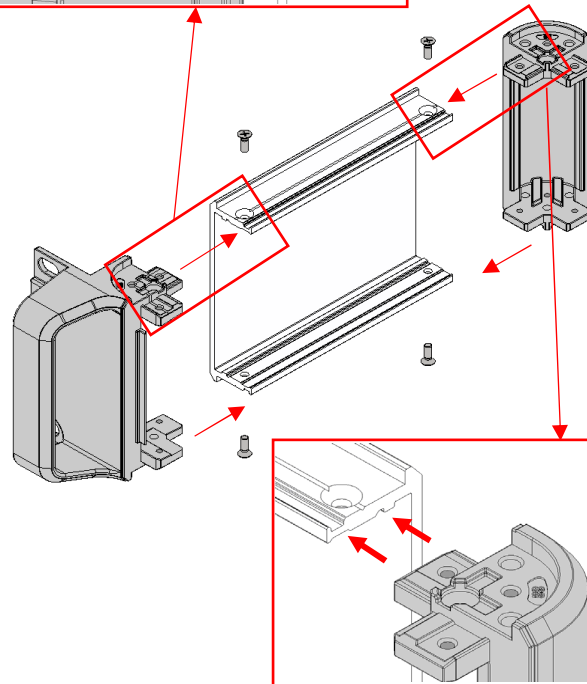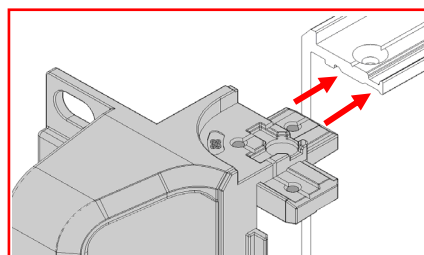

注：①②コーナーブロックのリップと③側板の溝を合わせ、
上下の位置を確認しながら嵌合すること


B

下記図のように2本の側板組立が出来たら、
Cへ進みます。




C 側板、カバーの組立

B で組立てた側板を残りの2本③側板で繋いで、⑦皿ビスM3X8で固定する。

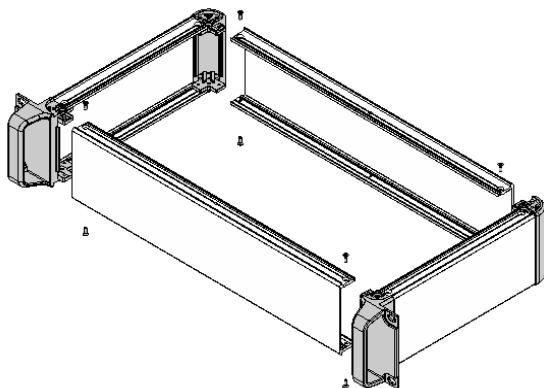


D 下記のようにできたら、専用シャーシオプションを使用いただく場合はここでシャーシを取り付けます。

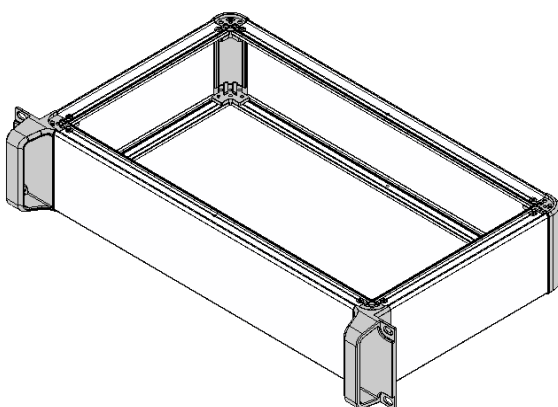


E ④カバーと⑤下カバーを上下位置に合わせて、⑧台形ビスM3X5で固定する。

注：パネル表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。

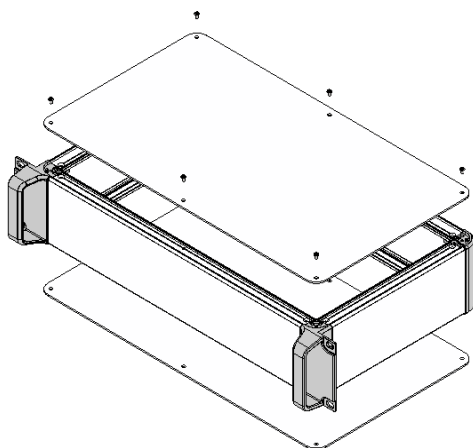


F 足取付、完成

下記図のように上下カバー取付けたら、次へ進みます。

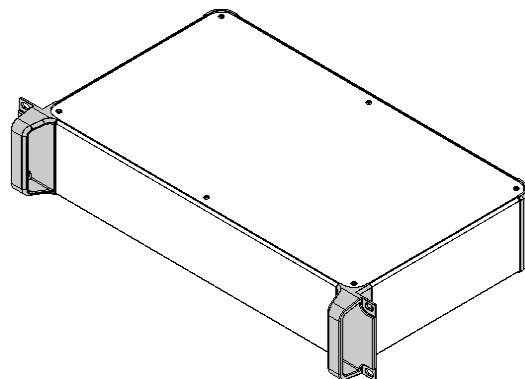


G ⑥ゴム足は接着テープ付きタイプなので任意のところに貼ることができます。

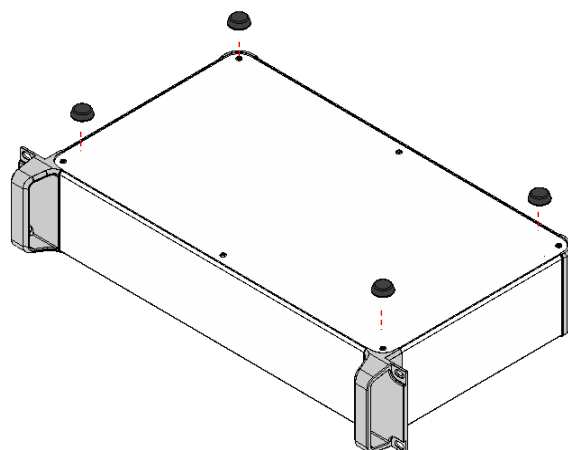

H

完成

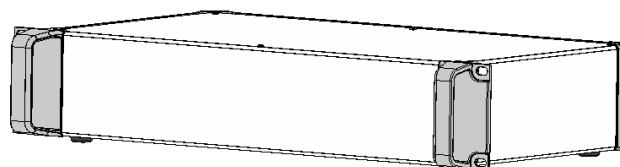

お客様へ

組立説明書について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社タカチ電機工業 営業部

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp