


PSL・POSアルミサッシケース組立図

立体組立図

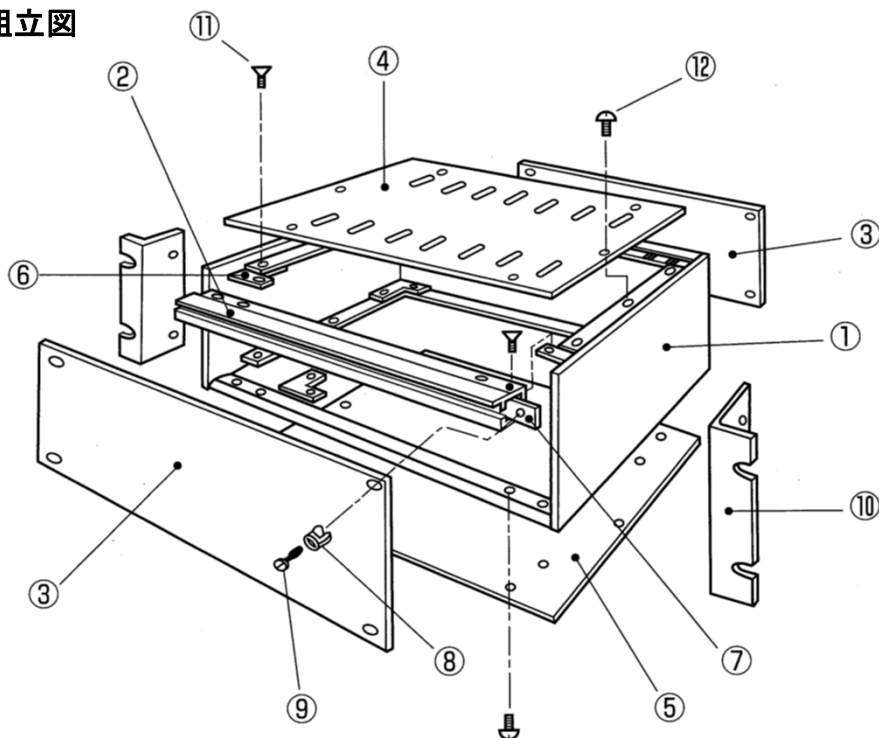

注1) POSシリーズは④の天板に放熱穴がありません。

部品名

組立順序

① 側板	2枚	1. 側板①に固定金具⑥を取付ける。(皿ビスM3×5)
② フレーム	4本	2. フレーム②の溝にパネル⑦固定金具を差し込む。
③ パネル	2枚	3. フレーム②を固定金具⑥に取り付ける。(皿ビスM3×5)
④ 天板	1枚	4. パネル③にスリーブ⑧を4ヶ差し込みスリーブビス⑨を差し込む。
⑤ 底板	1枚	5. パネル③をフレーム②に差し込んだパネル固定金具を
⑥ 固定金具	8個	両サイドに寄せ取り付ける。(スリーブビス)
⑦ パネル固定金具	8個	6. 天板④、底板⑤を取り付ける。(POSシリーズ・座付丸皿ビスM3×5)
⑧ スリーブ	8個	(PSLシリーズ・バインドビスW付M3×5)
⑨ スリーブビス	8個	7. ゴム足を取り付ける。(PSLシリーズ・ナベビスM3×5)
⑩ ブラケット	別売	(POSシリーズ・貼り付け)
⑪ 皿ビスM3×5	17本 (必要数16、予備1)	
⑫ 座付丸皿ビスM3×5 (POSシリーズ)	13本 (必要数12、予備1)	※サイズにより必要数が8本で5本余ります
バインドビスW付M3×5 (PSLシリーズ)	13本 (必要数12、予備1)	

※パネル、天・底板(POSのみ)片面保護シート付です。



www.takachi-el.co.jp

ケース・ボックス・ラック & カスタム
株式会社タカチ電機工業

TEL : 048-222-5430

E-mail : info@takachi-el.co.jp