



外視

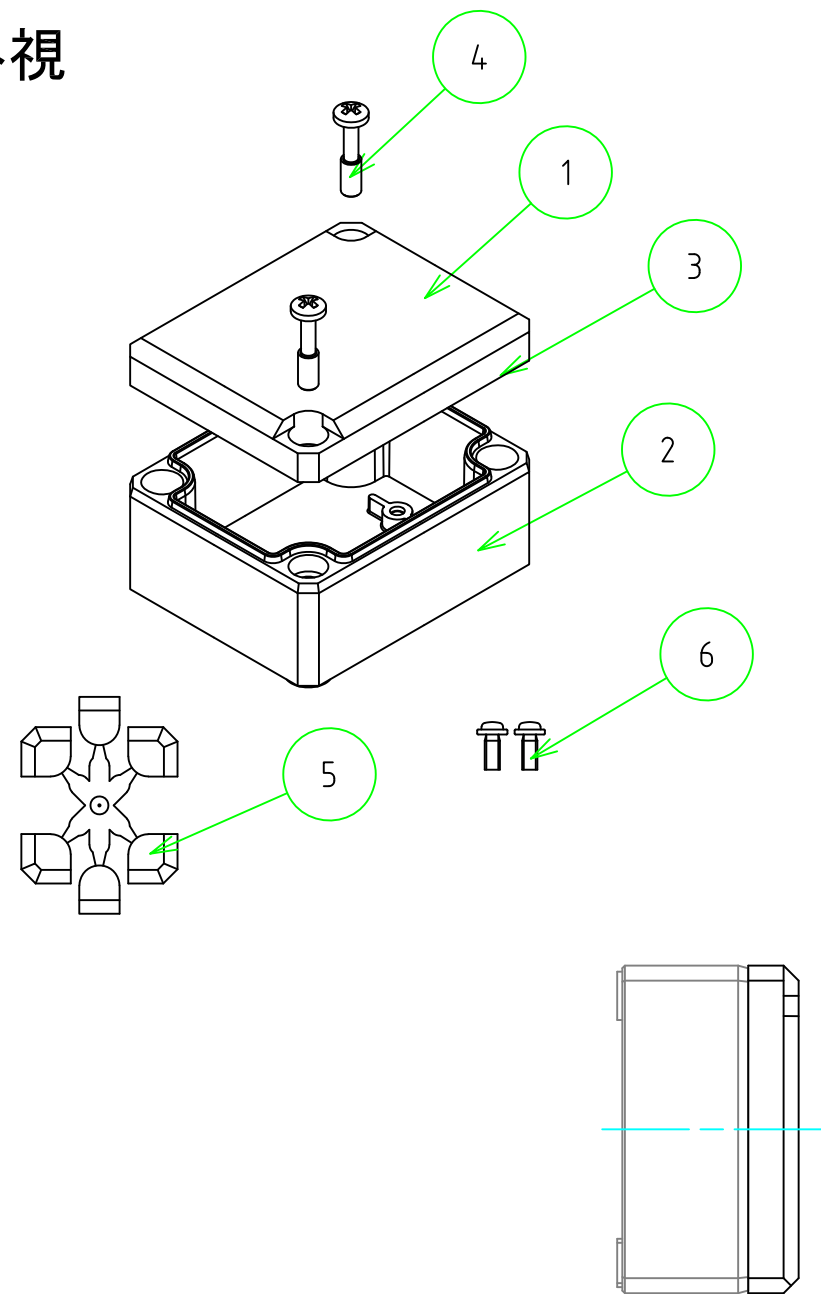

構成内容					(文書番号：TY-34)2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー（RAL7035）, 透明	
2	ボディー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー（RAL7035）	
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック	
4	カバースクリュー（DLS-1）	2	ステンレス	無処理	
5	ブラインドプラグ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー	
6	取付ベース用ビス（特殊タッピングM3×7）	2	鉄	ユニクロメッキ	

■テクニカルデータ■

保護等級：IP66 / 67
使用温度範囲：-20℃ ~ +75℃
締付トルク：1N・m ~ 1.5N・m

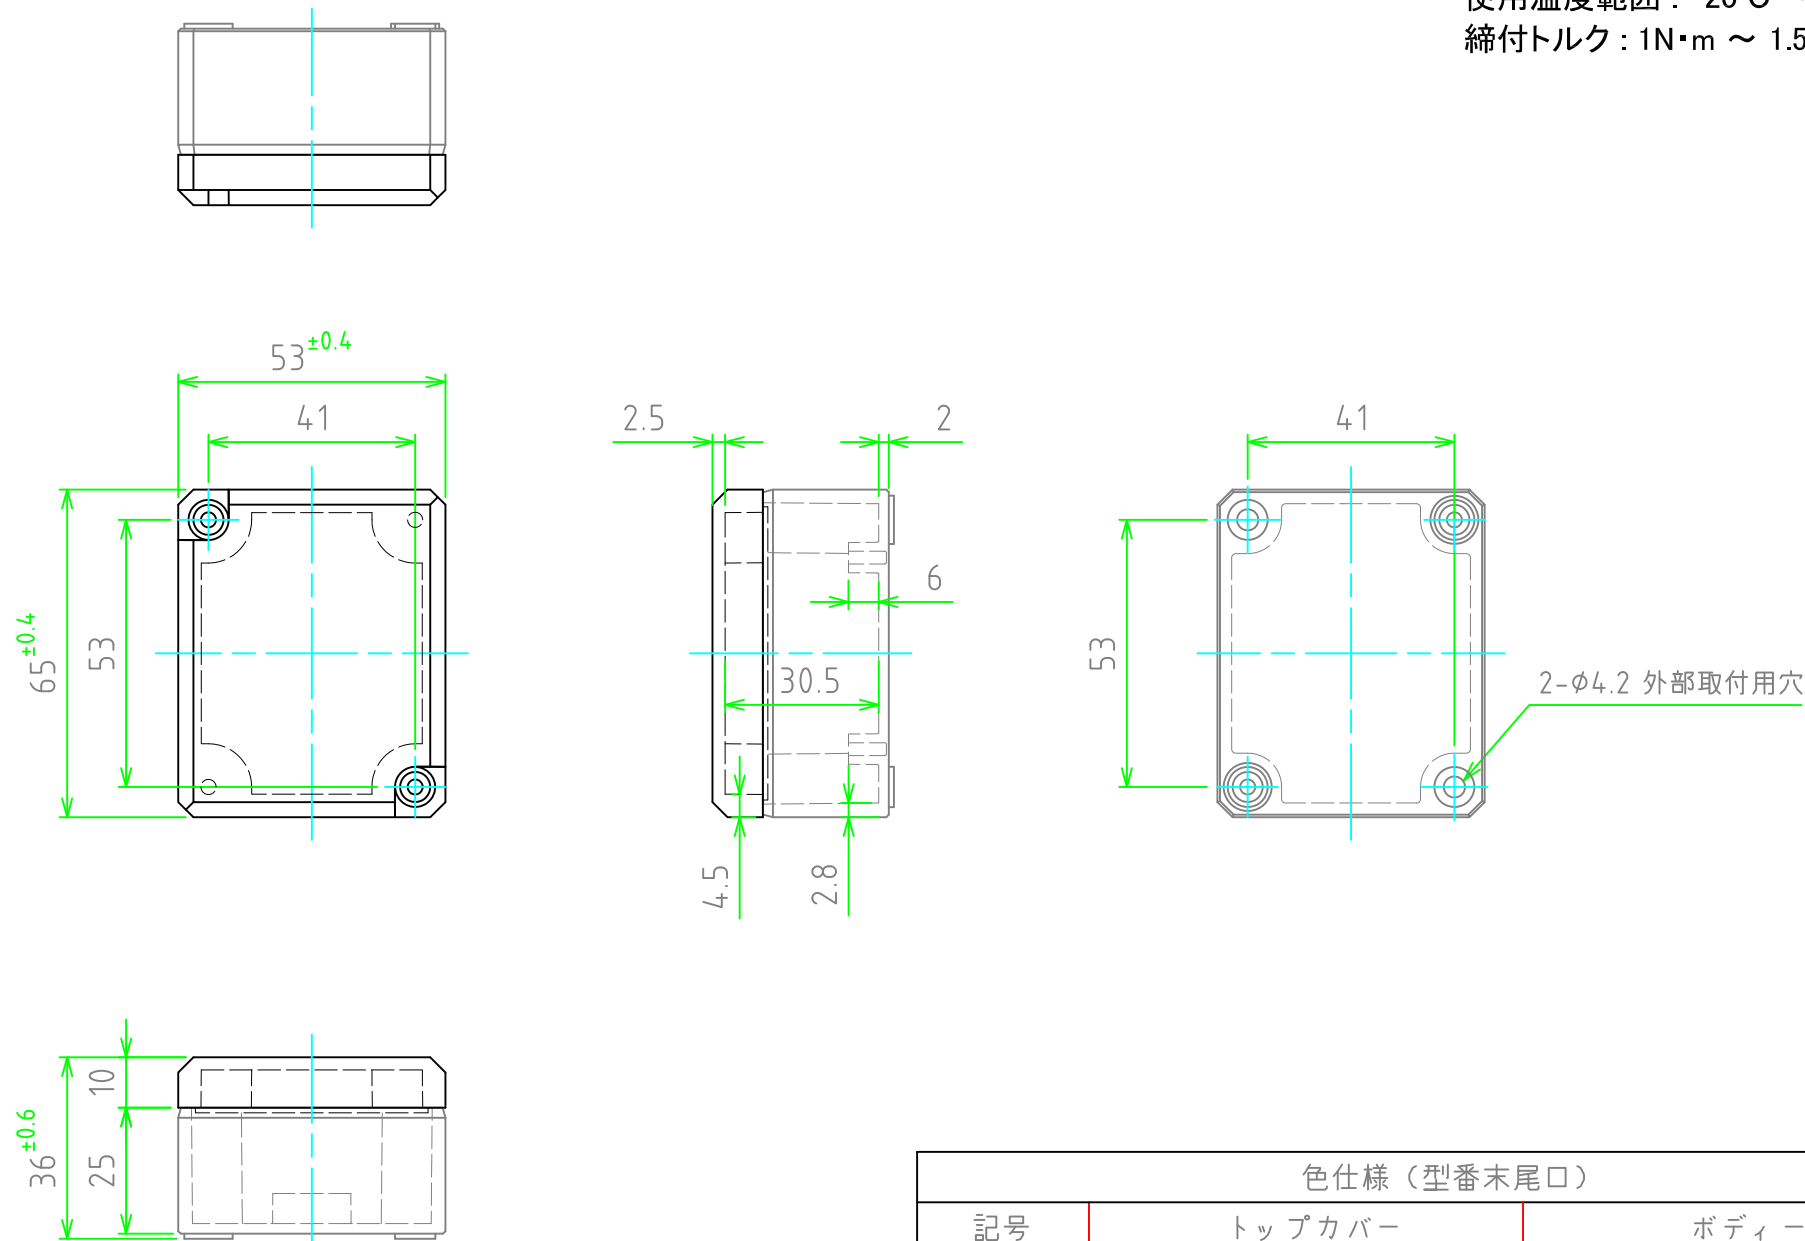


色仕様（型番末尾口）		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー（RAL7035）	ホワイトグレー（RAL7035）
T	透明	ホワイトグレー（RAL7035）


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:1.5 1 / 2
承認 中根	検図 谷	製図 横田	型番 DPCP050704口	
			作成日 2022/07/27	

内視


C-C（外部取付穴詳細図）

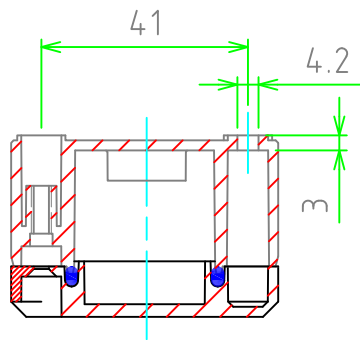


A-A




ボディー（内視）

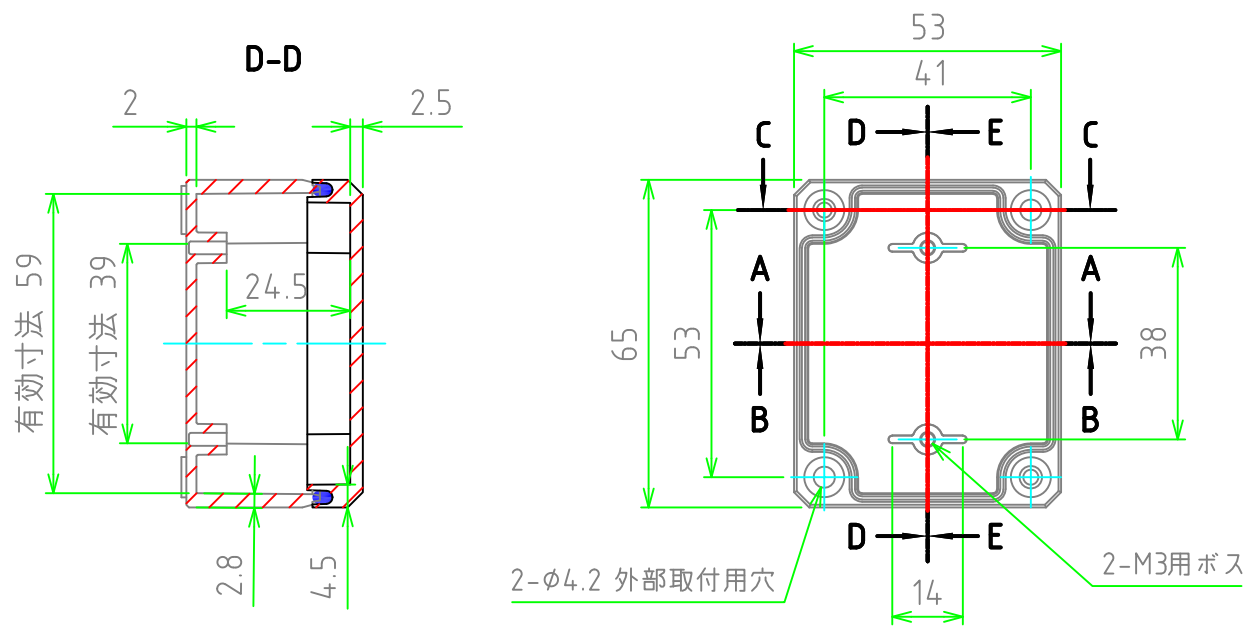


E-E



カバー（内視）

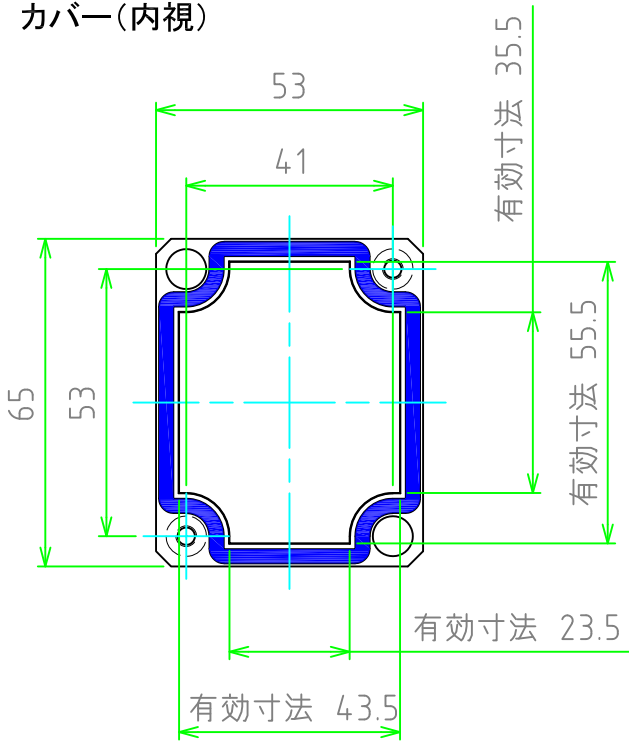

B-B

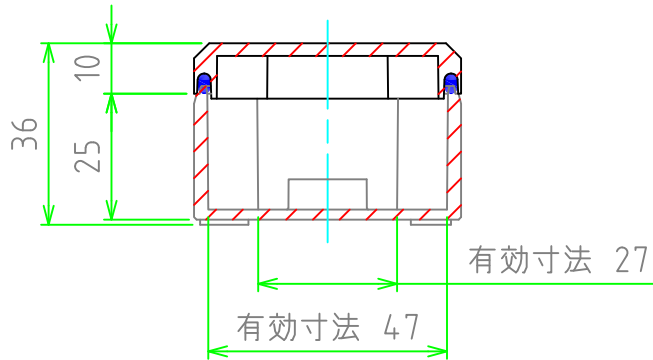

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	尺度 1:1.5 2 / 2
承認	検図	製図	型番	DPCP050704□	
中根	谷	横田	作成日	2022/07/27	