

## THB391Eシリーズ 取扱説明書




### 注意事項

- ・電源電圧の印加中は、感電の恐れがありますので端子部に触れないで下さい。
- ・電線の接続や取外しは電源を切って施工して下さい。
- ・保護等級の範囲内でご使用下さい。


### 作業手順

①使用するケーブル外径に合わせて、ゴムブッシュを調整する。

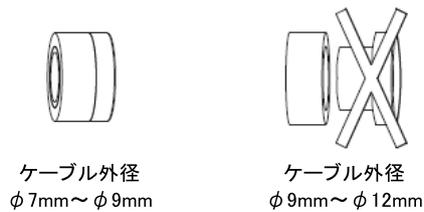


②図のように配線をして、端子ネジをマイナスドライバーにて締付ける。

- ※マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
- ※端子ネジは固く緩みにくい場合があります。柄の付いたドライバーを使用してください。
- ※端子ネジ部 締付トルク値 最大0.8N・m

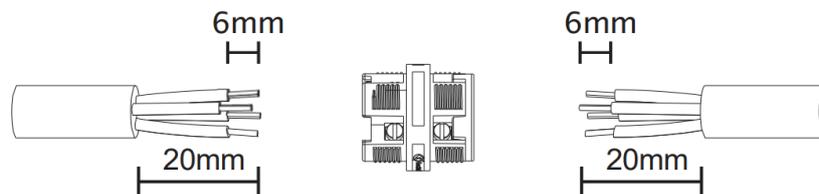


③パネルにパネルマウント本体を取り付ける。

- ※ナット 締付トルク値 1.5N・m

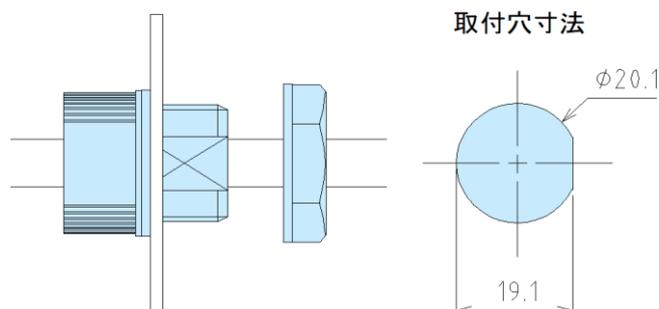


③端子部本体を取り付ける。

プライヤー等を使用し、しっかり締め付けて下さい。

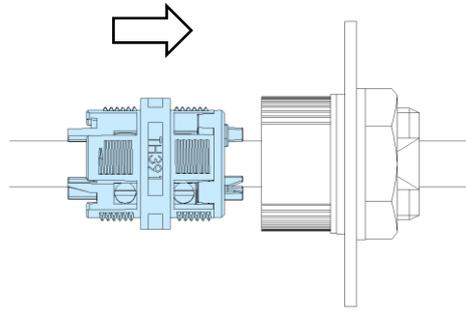

④端子部本体にケーブルグランドを締め付ける。

- A 端子部本体にケーブルグランドを締め付ける。  
プライヤー等を使用し、しっかり締め付けてください。
- B ゴムブッシュをケーブルグランドの奥まで入れる。

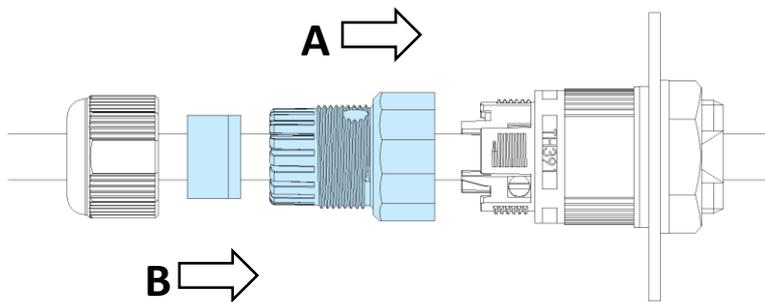

⑤ケーブルグランドのキャップを締め付ける。

締付工具「6000337BC」または、プライヤー等を使用し、ケーブルが動かなくなるまで締め付けて下さい。



オプション部品  
締付工具「6000337BC」

