
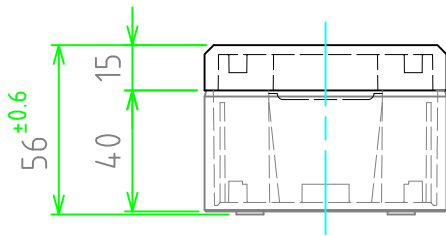
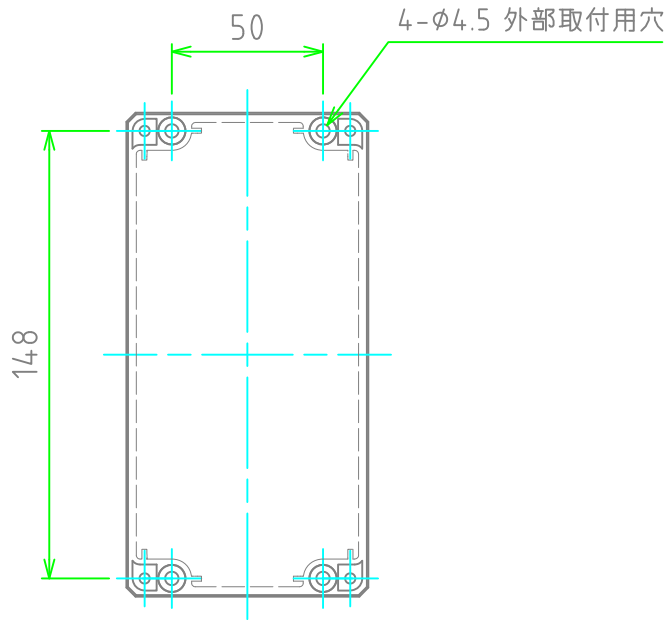
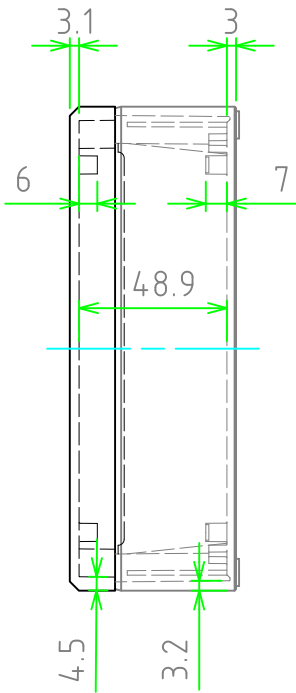
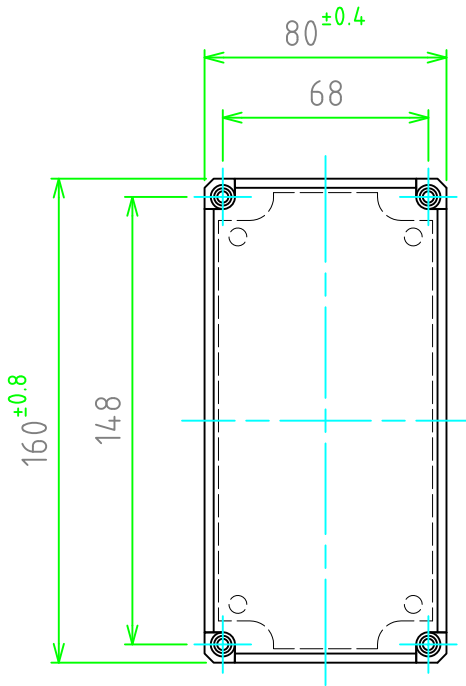

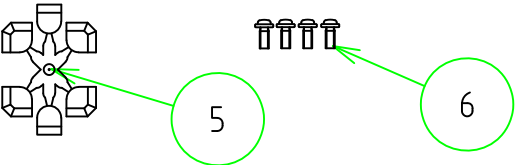


外視

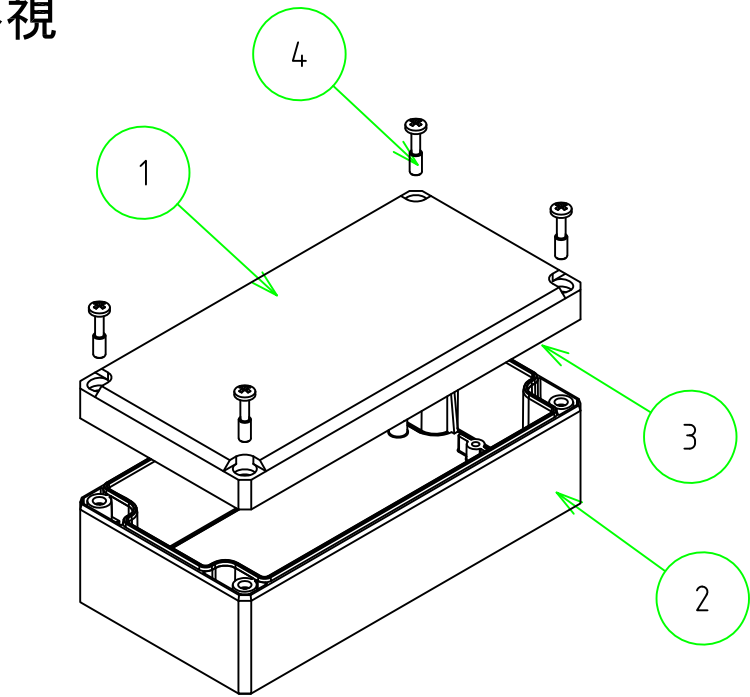

構成内容					(文書番号: TY-34)2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL7035), 透明	
2	ボディー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL7035)	
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック	
4	カバースクリュー (DLS-1)	4	ステンレス	無処理	
5	ブラインドプラグ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー	
6	取付ベース用ビス (特殊タビング M3×7)	4	鉄	ユニクロメッキ	


■テクニカルデータ■
保護等級: IP66 / 67
使用温度範囲: -20℃ ~ +75℃
締付トルク: 1N・m ~ 1.5N・m

色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	
承認	検図	製図	型番	DPCP081606口	
中根	中根	横田	作成日	2022/07/27	尺度 1:2.5 1 / 2

内視


C-C（外部取付穴詳細図）

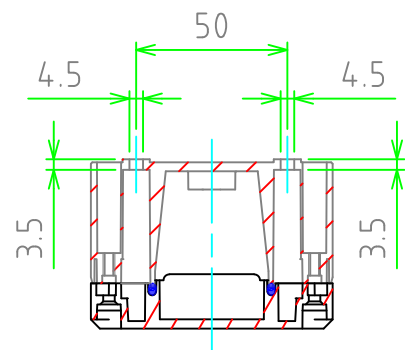


A-A




ボディー（内視）

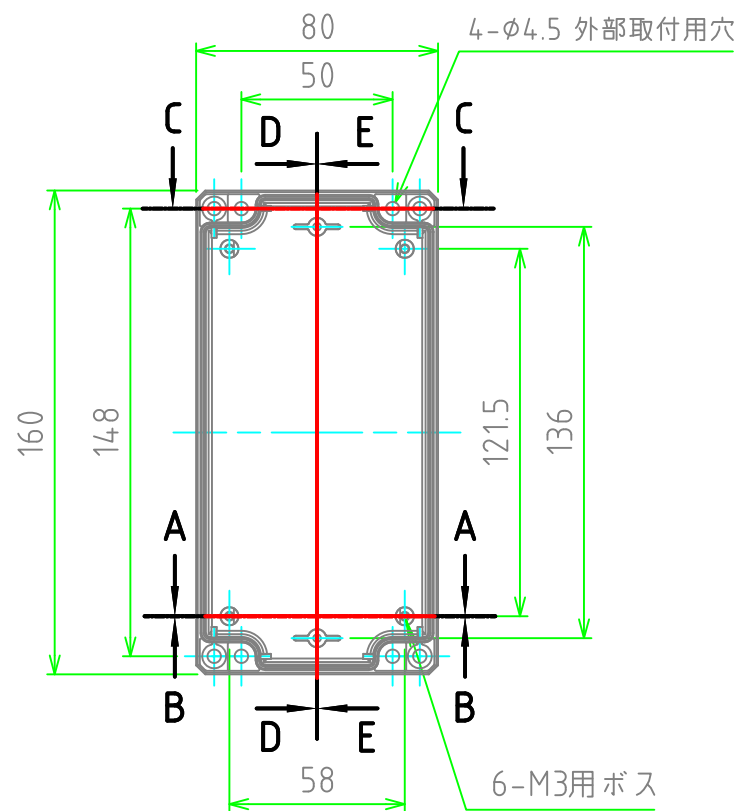


E-E

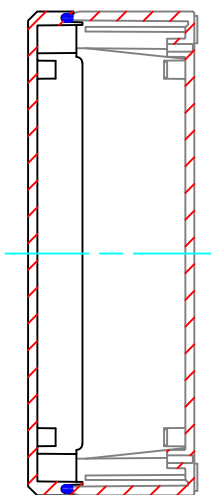


カバー（内視）

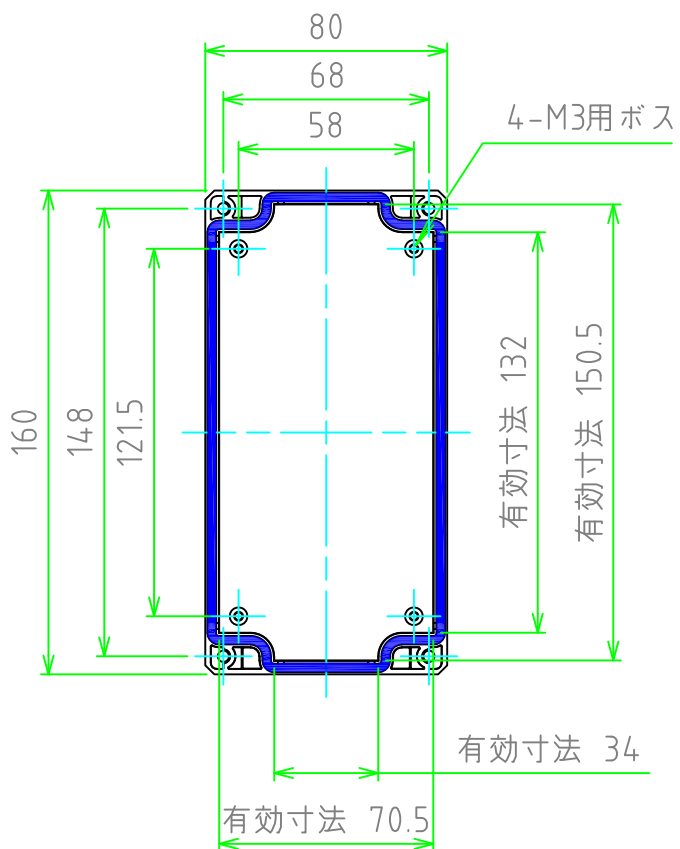

B-B

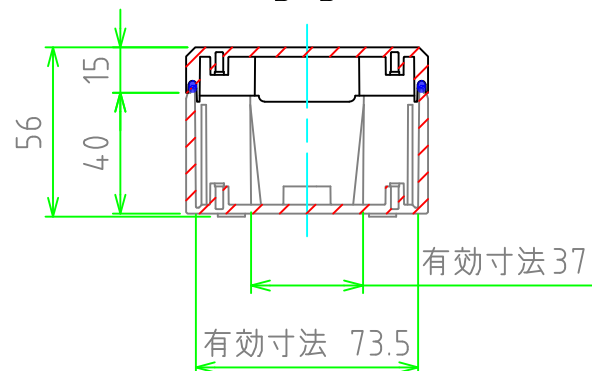

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:2.5 2 / 2
承認	検図	製図	型番	DPCP081606□	
中根	中根	横田	作成日	2022/07/27	