
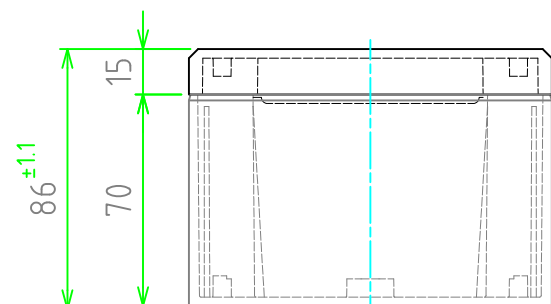
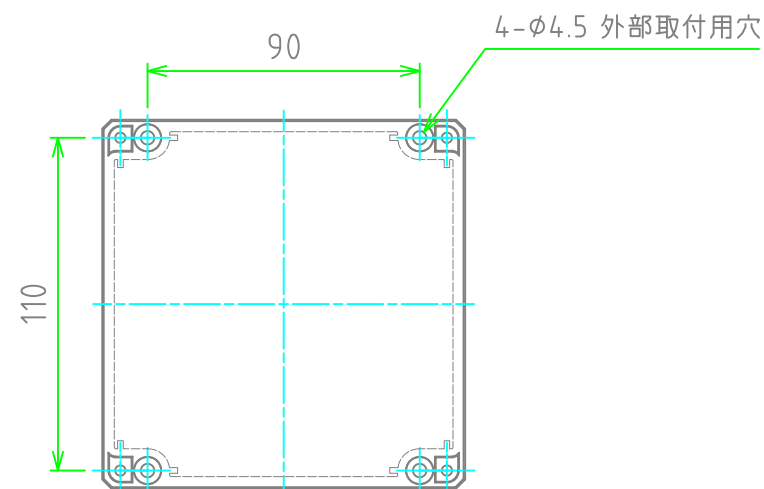
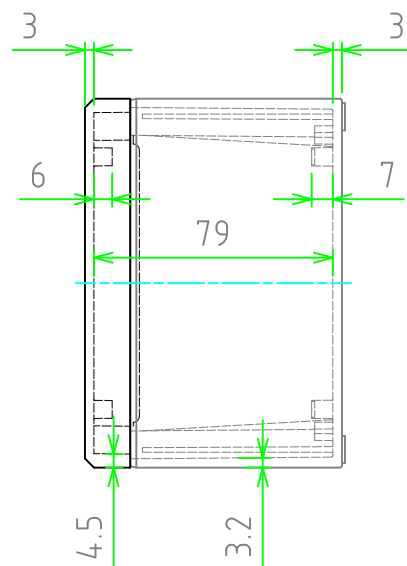
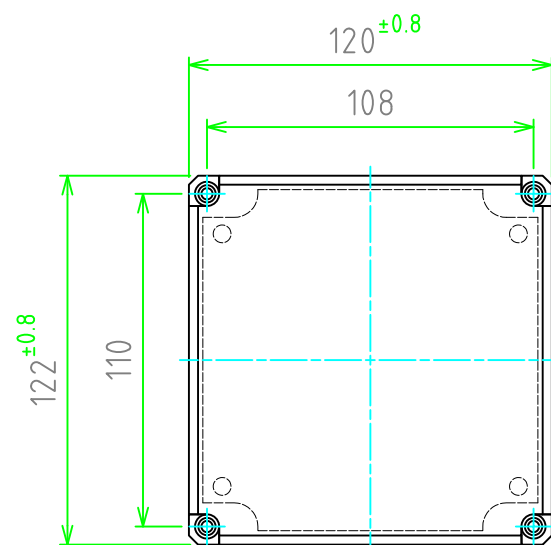
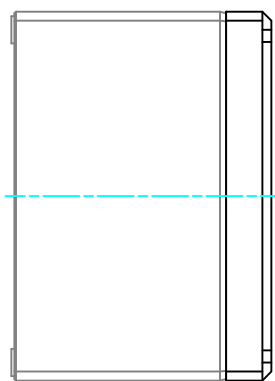
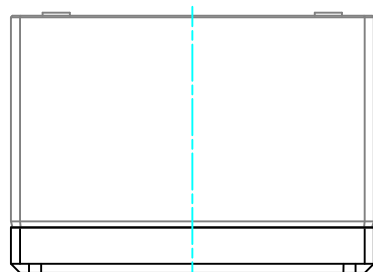


外視

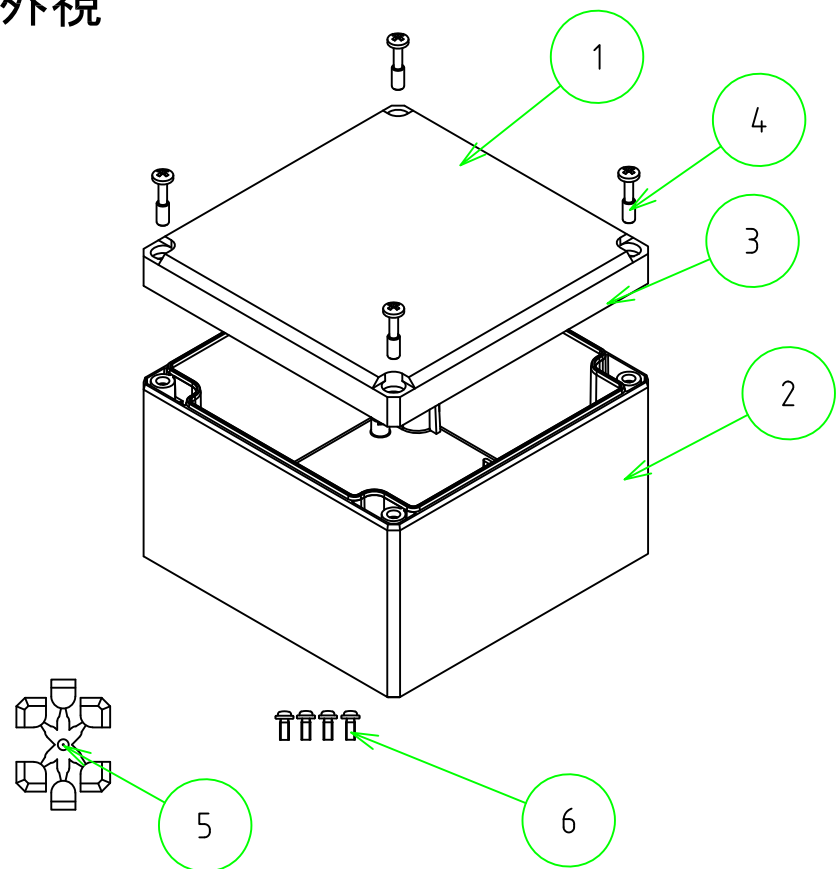

構成内容 (文書番号: TY-34)2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL7035), 透明
2	ボディー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL7035)
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	カバースクリュー (DLS-1)	4	ステンレス	無処理
5	ブラインドプラグ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス (特殊タッピング M3 x 7)	4	鉄	ユニクロメッキ


■テクニカルデータ■
保護等級: IP66 / 67
使用温度範囲: -20°C ~ +75°C
締付トルク: 1N・m ~ 1.5N・m

色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:2.5 1 / 2
承認 中根	検図 谷	製図 横田	型番 DPCP121209口	
			作成日 2022/07/27	

内視


C-C（外部取付穴詳細図）

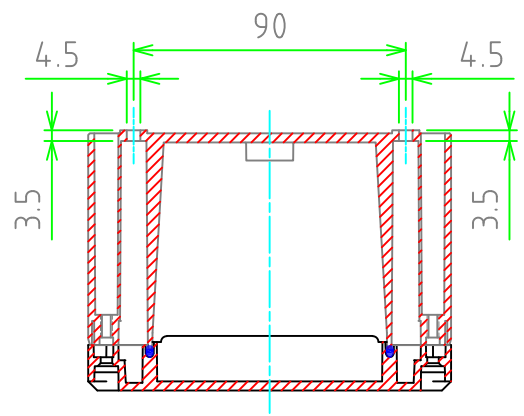


A-A

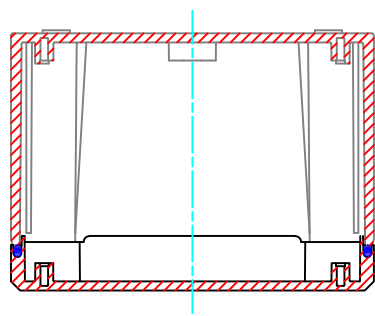


ボディー（内視）

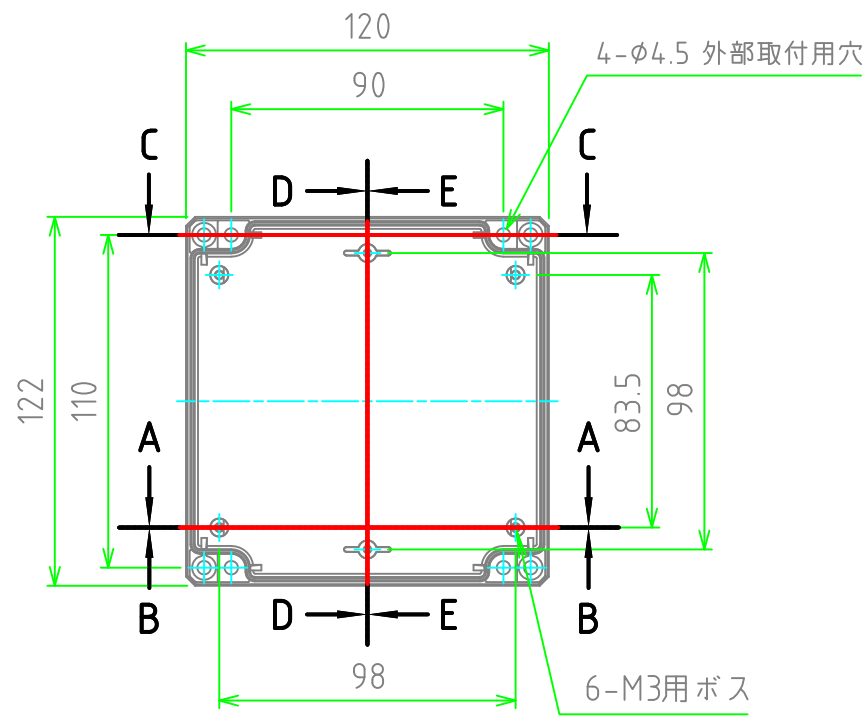


E-E

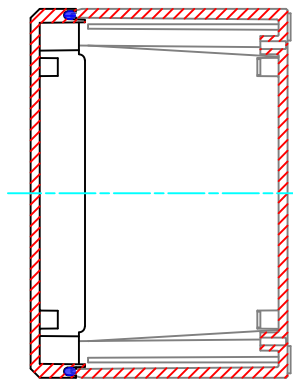


カバー（内視）

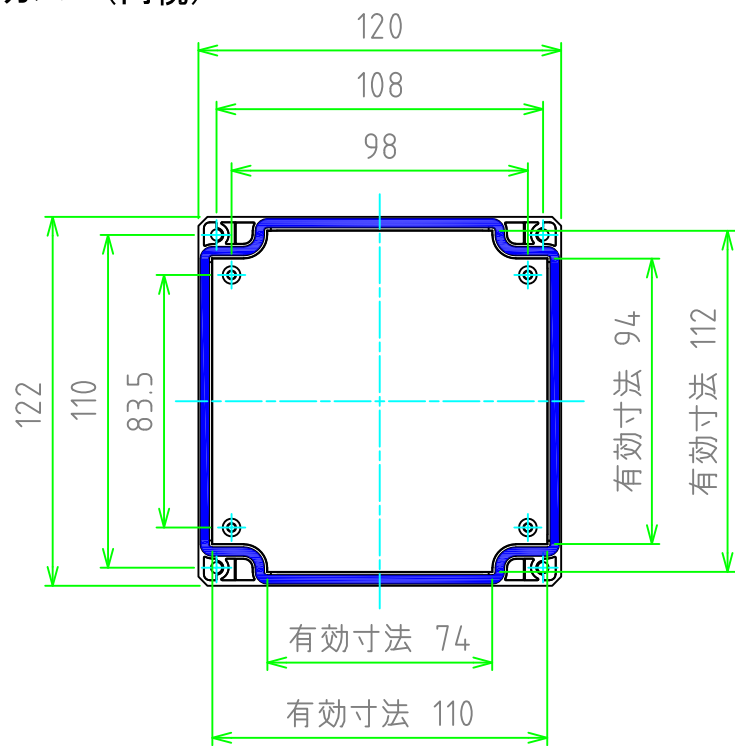


D-D

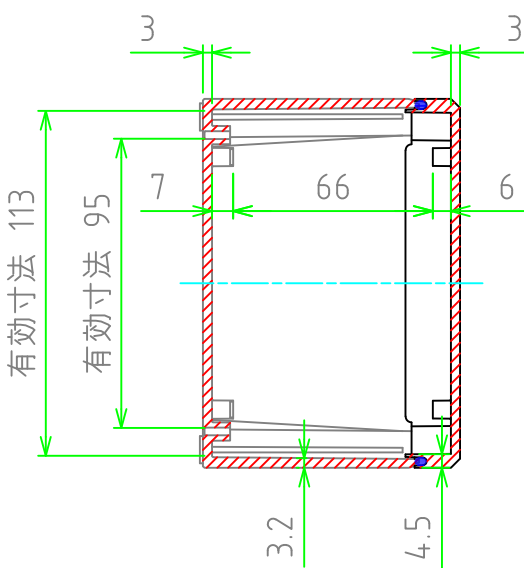

B-B

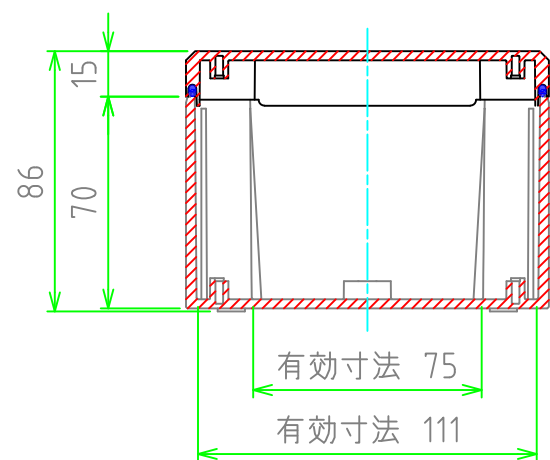

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:2.5 2 / 2
承認	検図	製図	型番	DPCP121209□	
中根	谷	横田	作成日	2022/07/27	