








外視

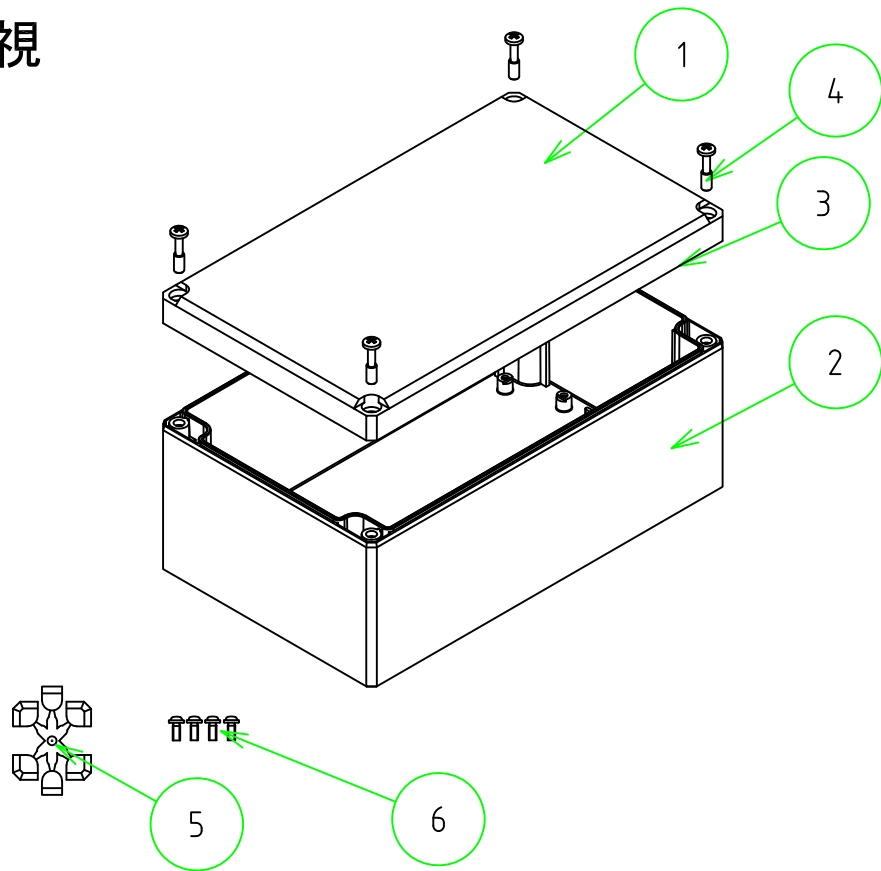


構成内容					(文書番号: TY-34)2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL7035), 透明	
2	ボディー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL7035)	
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック	
4	カバースクリュー (DLS-1)	4	ステンレス	無処理	
5	ブラインドプラグ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー	
6	取付ベース用ビス (特殊タピン M3 x 7)	4	鉄	ユニクロメッキ	

■テクニカルデータ■

保護等級: IP66 / 67
使用温度範囲: -20℃ ~ +75℃
締付トルク: 1N・m ~ 1.5N・m

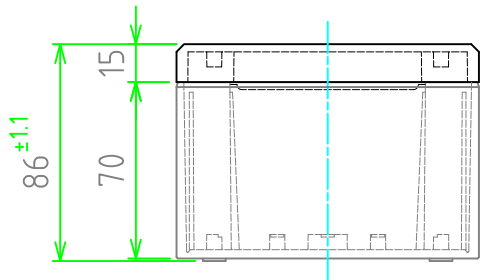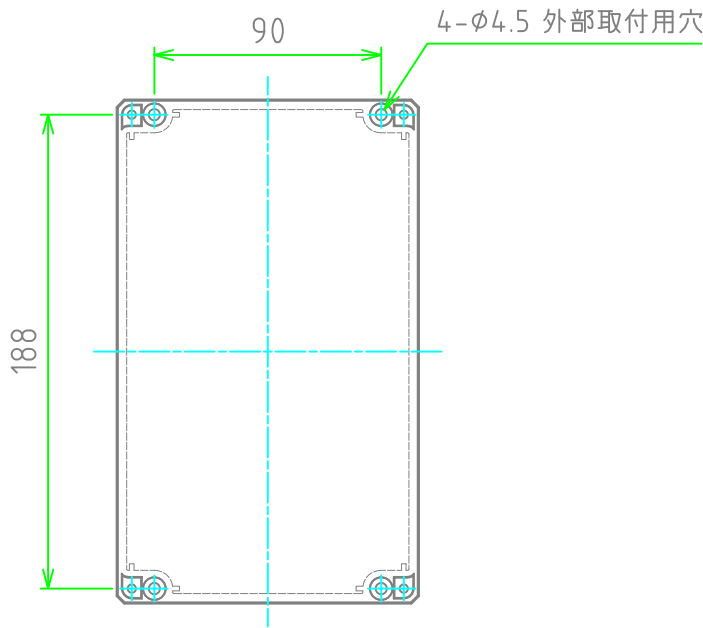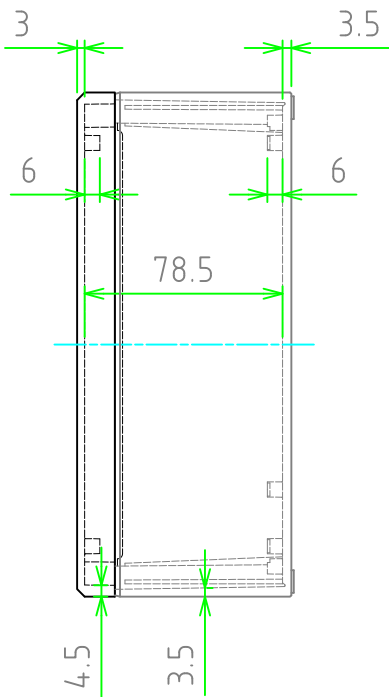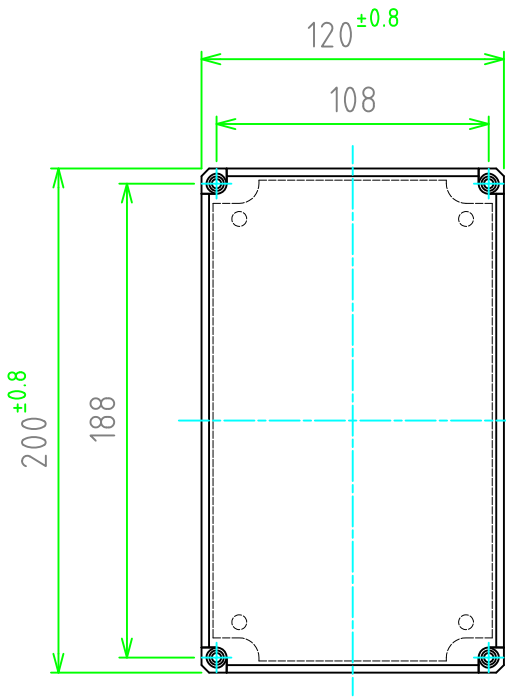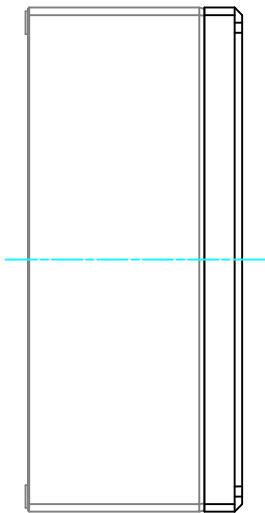


色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:3 1 / 2
承認	検図	製図	型番	DPCP122009口	
中根	谷	横田	作成日	2022/07/27	

内視


C-C (外部取付穴詳細図)

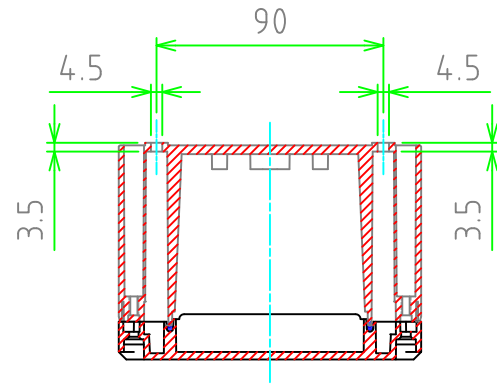


A-A




ボディー(内視)

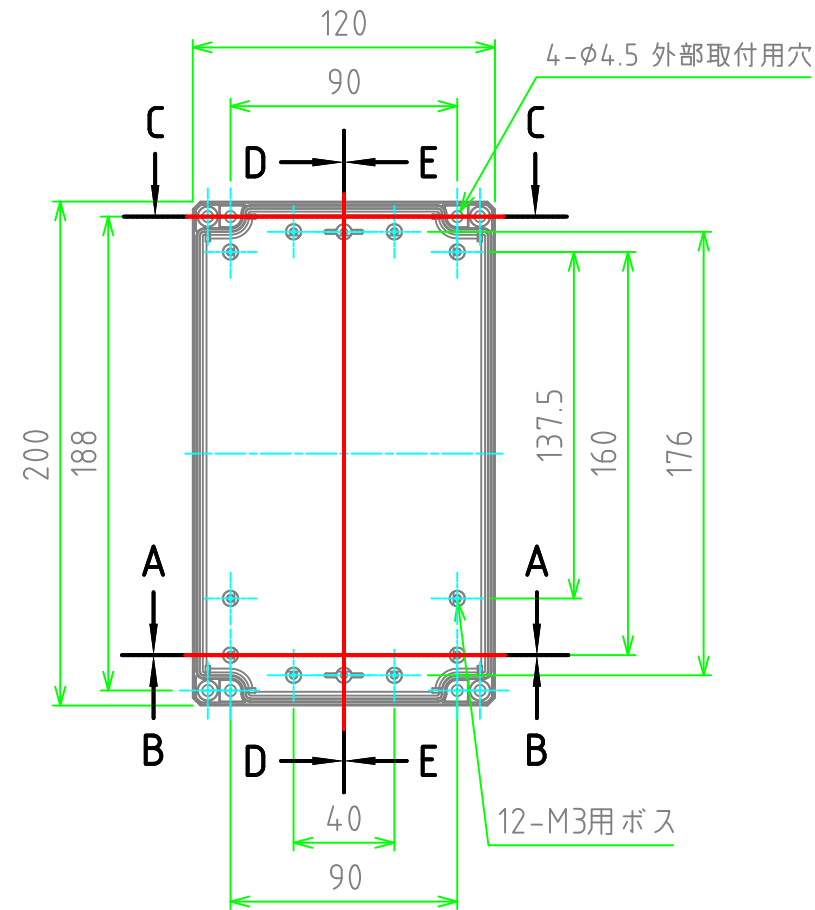


E-E

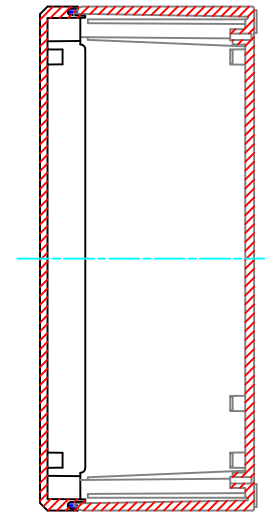


カバー(内視)

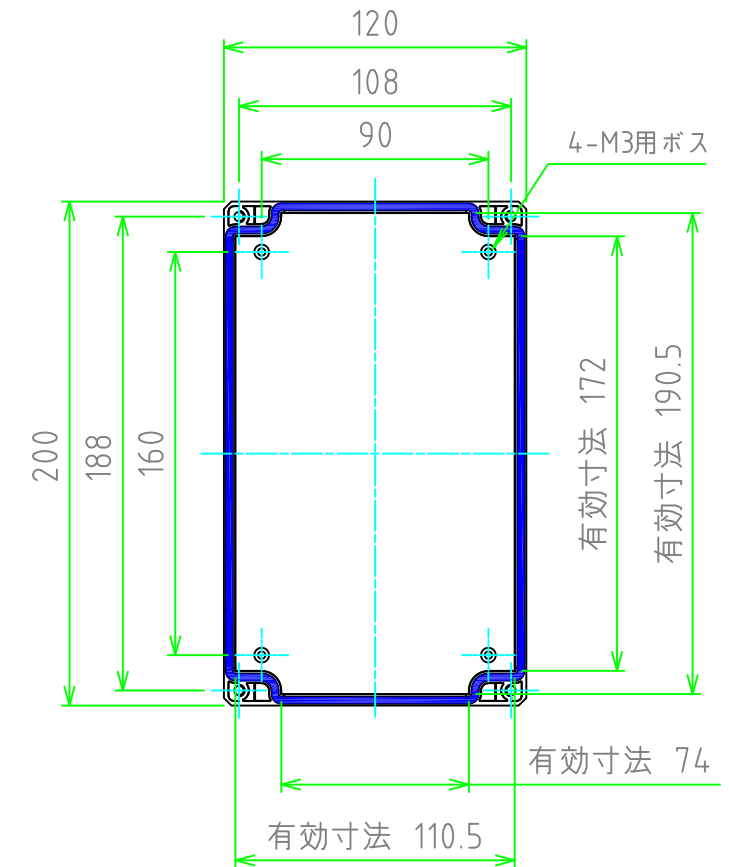


D-D

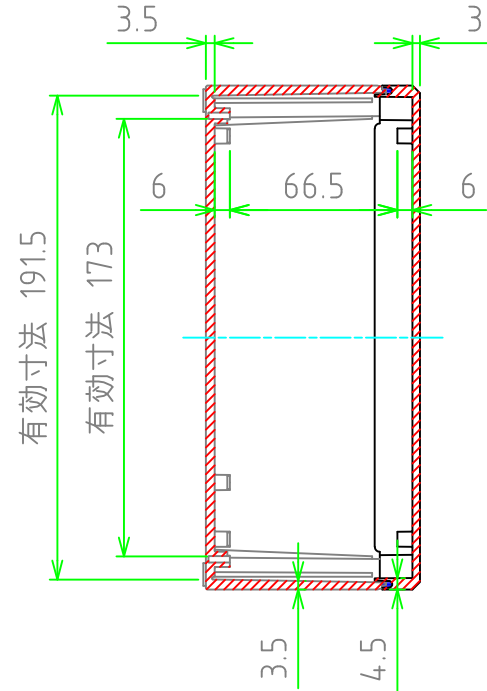

B-B

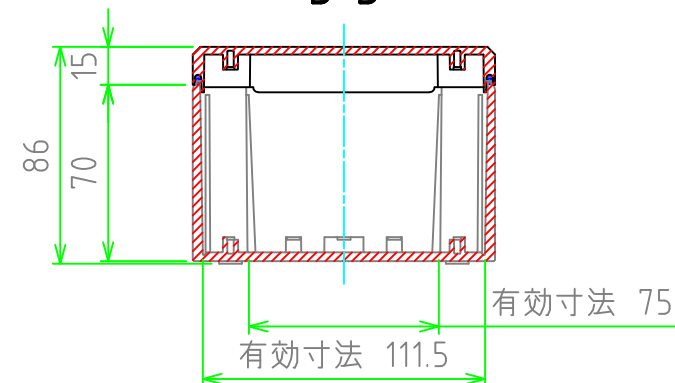

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:3 2 / 2
承認	検図	製図	型番	DPCP122009□	
中根	谷	横田	作成日	2022/07/27	