

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	取付足 Mounting bracket	2	ステンレス SUS304 Stainless steel SUS304	バレル研磨 Barrel finish
2	取付ビス (ナベ M4×6) Screw (Pan head M4-6)	4	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished


■テクニカルデータ / Technical Data■

締付トルク / Recommended torque : 0.6 ～ 0.8N・m

* ボックス (DW・DWH) と取付足 (DWF) を締め付ける際のトルク値です。

* This is a recommended screw tighterning torque range for attaching theses mounting brackets on the compatible DW and DWG models.

取付図 / Installation Example

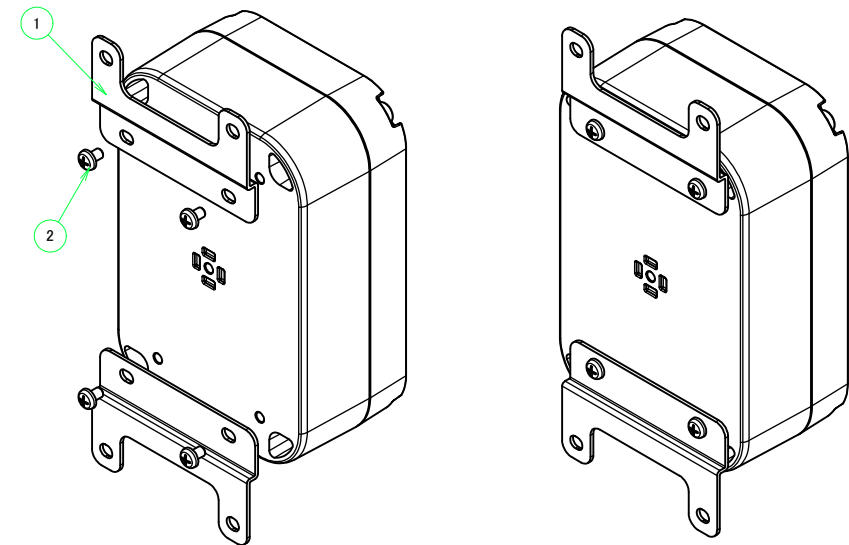

対応機種 / Suitable enclosure
DW10-15-6W
DW10-15-9W
DWH10-15-6S
DWH10-15-9S

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title DW・DWH用外部取付足 WALL MOUNTING BRACKET for DW・DWH	 尺度/Scale 1:1 ページ/Page 1 / 1
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number DWF-10	
			作成日/Date 2025/07/28	

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

