

製品仕様書

1. 型 番 : HU2032 (単品) / HU2032-T (トレイ品)
2. 適用電池 : CR2032 リチウムコイン電池
3. 形状寸法 : 製品寸法図に示す (別紙『HU2032』参照)
4. 製品重量 : 1g / 個
5. ホルダー材質 : ガラス入りLCP樹脂 (UL94V-0)
6. 端子材質 : SUS301 / ニッケルメッキ (電池接触部)、スズメッキ (はんだ接触部)
7. 使用温度範囲 : -40℃ ~ 100℃
8. 接触抵抗 : 100mΩ以下 (AC1kHz での計測値)
※電池の材質により異なる可能性があります。
9. 品質特性 : 下記表を満足すること

項 目	条 件	特 性 値
振動	IEC 60068-2-64 振動数: 10-150 Hz 加速: 3G 方向: X, Y, Z軸 持続時間: 20分以下	1μ秒以上又は長期の 電圧降下がないこと
衝撃	IEC 60068-2-27 加速: 300m/s ² 時間: 11ms 方向: X, Y, Z軸 回数: 毎軸50回	1μ秒以上又は長期の 電圧降下がないこと


10. はんだ条件 : 手はんだ … 350℃以内 5秒以内 (回数: 1回)
11. 梱包仕様
- 11-1. 梱包方法 : 別紙『梱包仕様』参照
- 11-2. 梱包数量 : HU2032 … 1個 / HU2032-T … 50個 (トレイ)
12. 吸湿管理レベル (Moisture Sensitivity Level) : Level 1

構成内容				文書番号：TY-34)2008.02.08
照番	名称	数量	材質	色・表面処理
1	ホルダー	1	ガラス入りLCP (UL94V-0)	アイボリー
2	端子	2	SUS301	ニッケルメッキ／スズメッキ


※端子部メッキ：電池接触部＝ニッケルメッキ／ハンダ接触部＝スズメッキ


■ テクニカルデータ ■

適用電池	CR2032×1個
使用温度範囲	-40℃ ～ 100℃

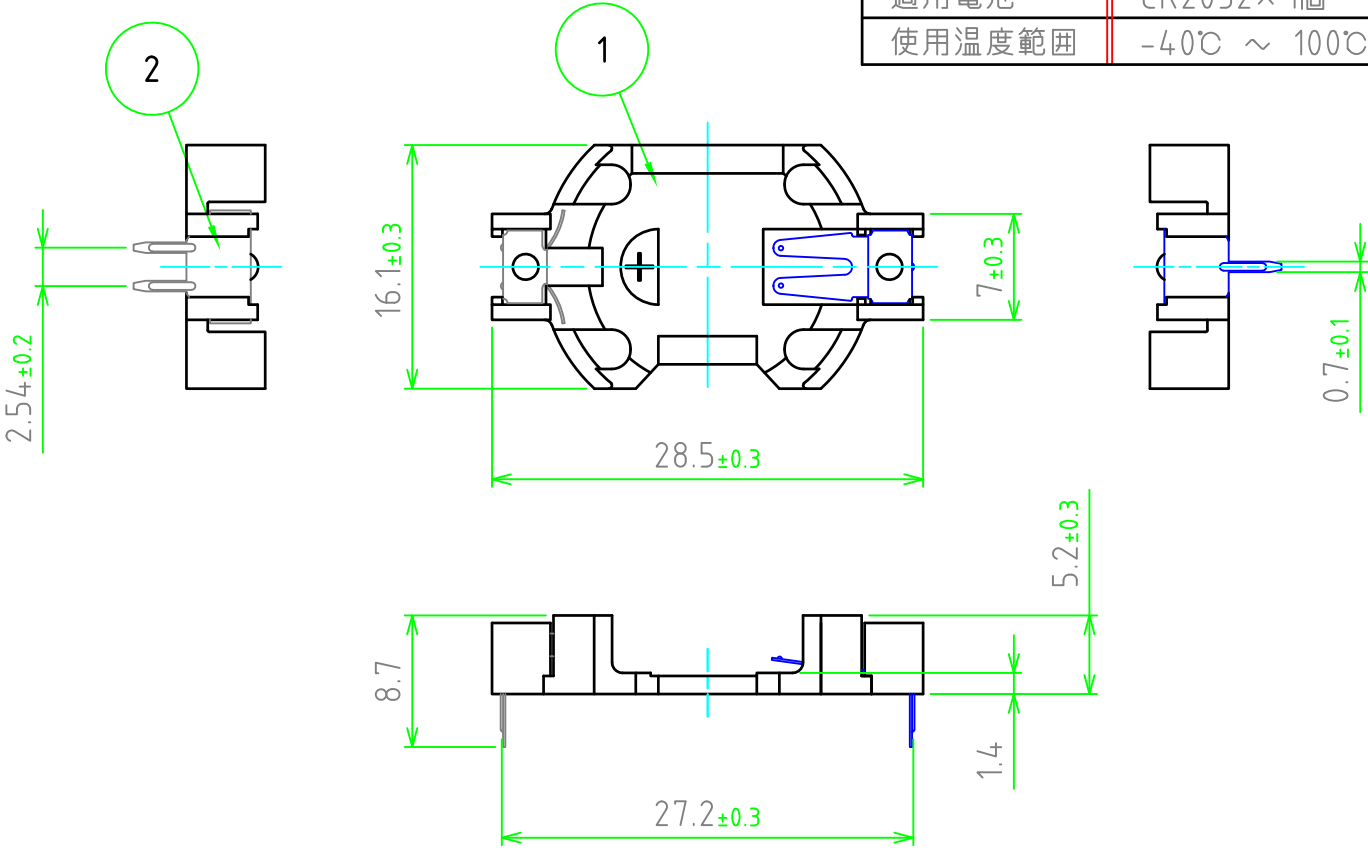

基板取付穴ピッチ

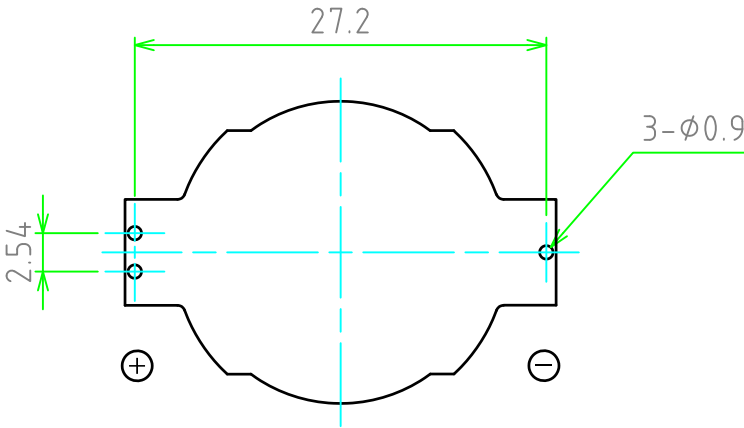

 尺度 2:1 作成日 2024/08/21	品名 HU型コイン電池ホルダー 基板取付ピンタイプ	株式会社タカチ電機工業		
	型番 HU2032	承認 中根	検図 益子	製図 野村
	図番			