

MS・MO シリーズ組立図

構成部品図

上カバー：1枚
MOシリーズは放熱穴がありません。

フロントフレーム：2本

コーナーブロック：2個

フロントパネル：1枚

ゴム足：4個

リヤフレーム：2本

リアパネル：1枚

リヤフィート：2個

サイドフレーム：2枚

下カバー：1枚



付属ビス

M4X6 小ササ三価クロメート 5本

M4X8 ナベ三価クロメート 9本

M4X10 バインド三価黒クロメート 5本



組立図

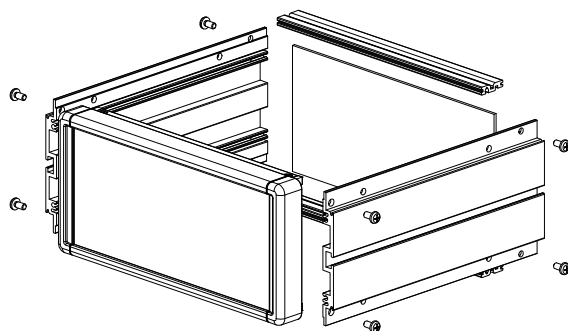

1. コーナーブロックとフロントフレームを小ササビスで固定する。
この時にフロントフレームの溝にフロントパネルをはめ込む。




2. 1 で作ったフロント面の左右にサイドフレームを付け、
リヤ側にリヤフレームを付ける。この時にリヤフレームの
溝にリアパネルをはめ込む。
使用するビスはどちらもナベビスを使う。

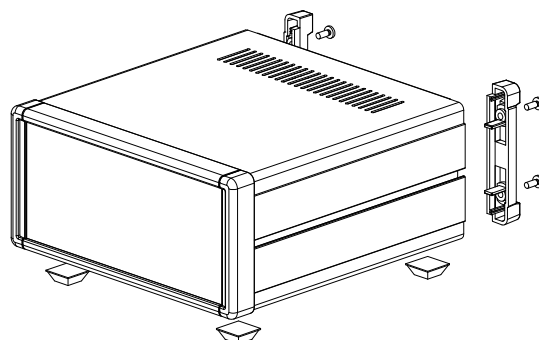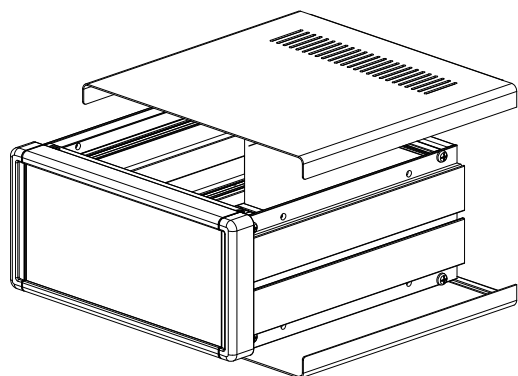

3. 上カバー、下カバーを溝にはめ込む。



4. リヤ側からリヤフィートを差込みバインドビス（黒色）で固定、
ゴム足を貼る。

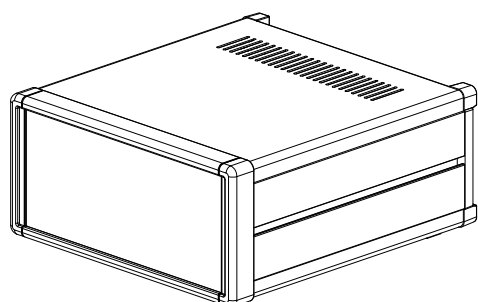

5. 完成