


耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ 組立説明書

この度は耐衝撃コーナーガード付プラスチックケースをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

組立てる前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

PFG20・PFG24共通の説明書です。表記はPFG20です。

構成

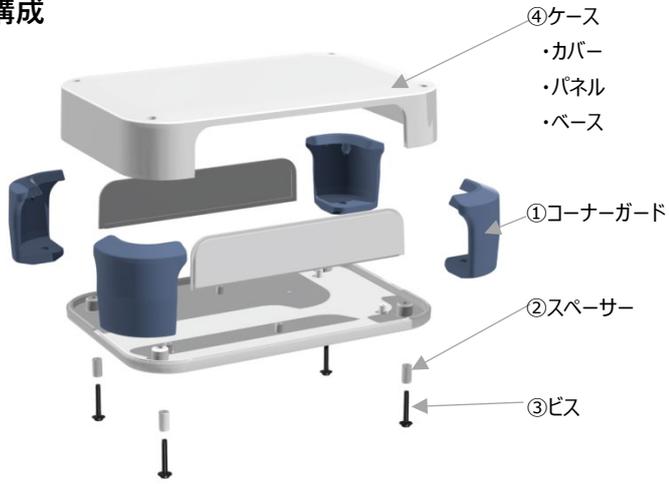

<組立にあたって>


1. まず、ご注文通りの商品か、梱包袋の製品型番シールをご確認して下さい。
2. 手順に従い作業を進めて下さい。

<梱包内容>



①コーナーガード4個 ②スペーサー4個 ③ビス4本

④ケース 1個 構成：カバー1個・ベース1個・パネル2枚

A ケース組立

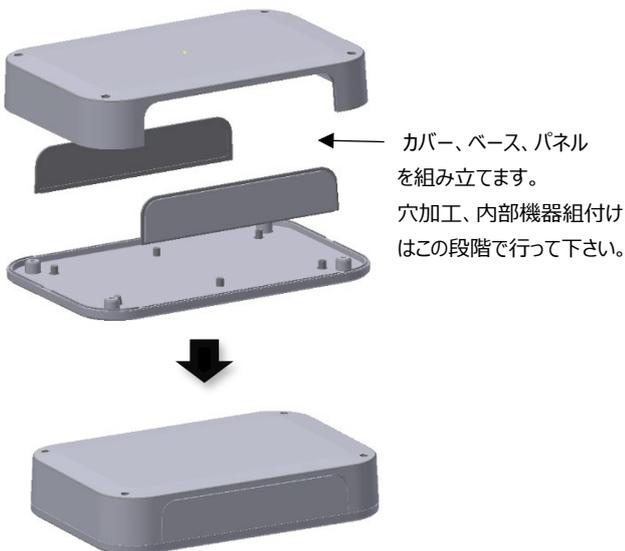


B コーナーガード組立

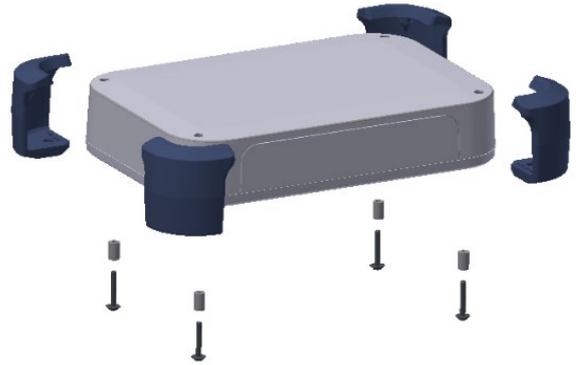

1.

図のようにコーナーガードのやじり形の差し込み部をケース上部穴に差し込みます。(4箇所) 抜けなくなるまで上部から指で数秒間押え込みます。

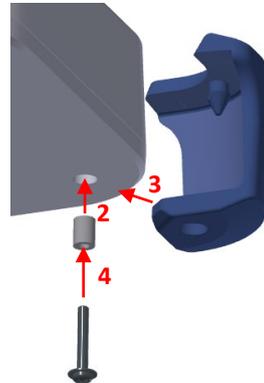


2.→3.→4.

図のようにスペーサー・コーナーガード・ビスの順に差し込み、プラスドライバーで締め付けます。(4箇所)

付属ビス推奨締め付けトルク：0.20～0.30N・m

※締め付けトルク値は勘合状況により異なりますので上記を参考値として、勘合部の隙間を確認しながら締め付け過ぎてビスが潜り込まないように注意して締め付けて下さい。

完成

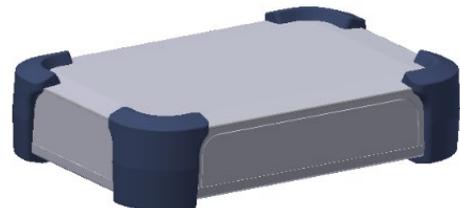

お客様へ

以上の説明について、ご不明な点がございましたら、お手数をお掛け致しますが、下記までお問い合わせください。

株式会社タカチ電機工業 営業部

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp