


構成内容 / Components					文書番号 : TY-34 2008.02.08
No.	名称 / Part name	個数 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Ligth gray・Black	
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム, PA66(UL94V-2) Silicone, PA66(UL94V-2)	ブラック, ライトグレー・ブラック, ブラック Black, ligth gray・Black, Black	
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / ligth gray・Black	
4	シールワッシャー / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black	
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Ligth gray・Black	

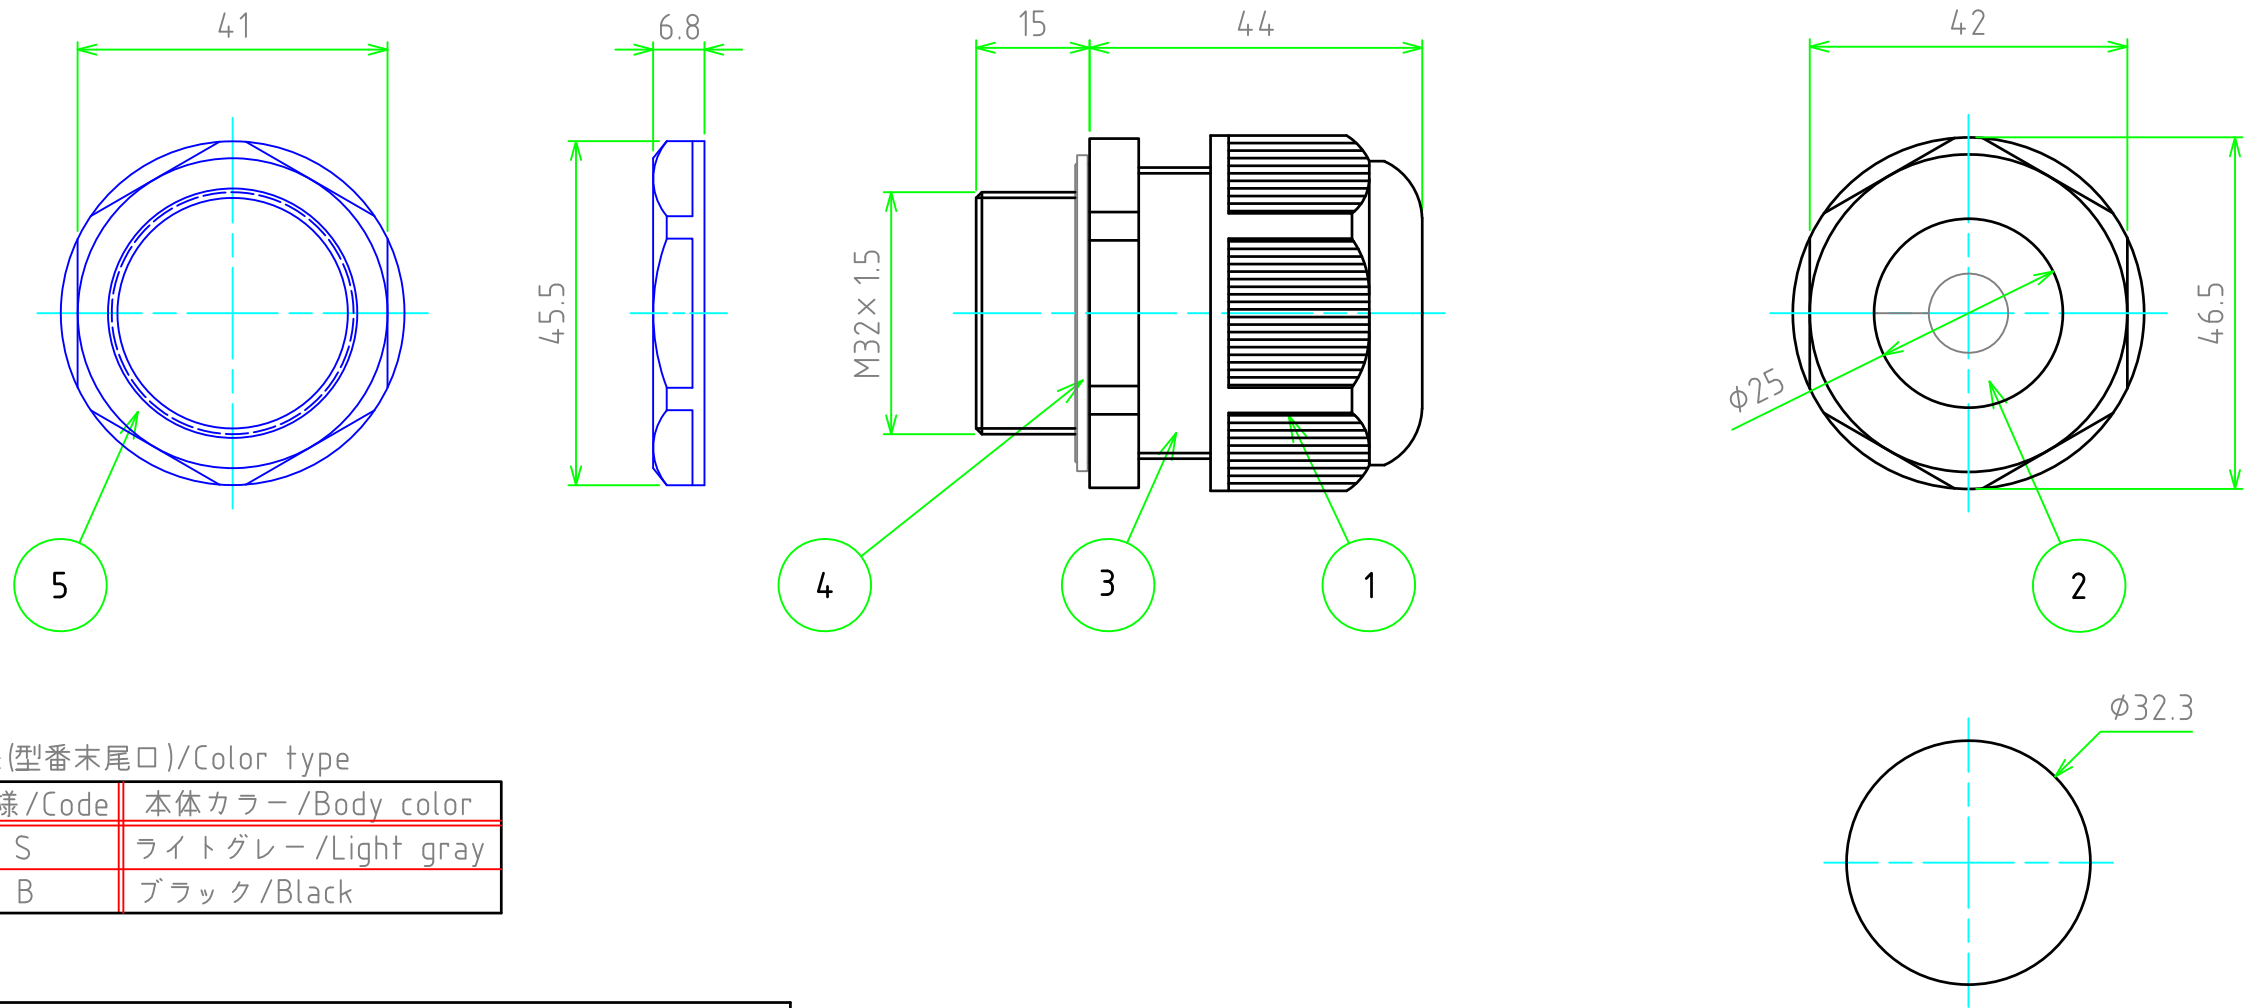


色仕様 (型番末尾口) / Color type

仕 様 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67相当
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 7.5 ~ φ 10.5
取付穴径 / Mounting hole	φ 32.3

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title コネクタ付ケーブル用ケーブルグラウンド Split Insert Cable Gland		
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 大江	型番 / Product number RSC32-10.5口		尺度 / Scale 1:1
			作成日 / Date 2024/10/16		ページ / Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					