


構成内容 /Components					文書番号 : TY-34 2008.02.08
No.	名称 /Part name	個数 /Pcs	材質 /Material	色・表面処理 /Color・Finish	
1	キャップ /Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック /Ligth gray・Black	
2	ゴムブッシュ /Sealing insert	1	シリコンゴム,PA66(UL94V-2) Silicone,PA66(UL94V-2)	ブラック,ライトグレー・ブラック,ブラック Black,ligth gray・Black,Black	
3	コネクタ本体 /Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック /ligth gray・Black	
4	シールワッシャー /O-ring	1	シリコンゴム /Silicone	ブラック /Black	
5	ナット /Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック /Ligth gray・Black	

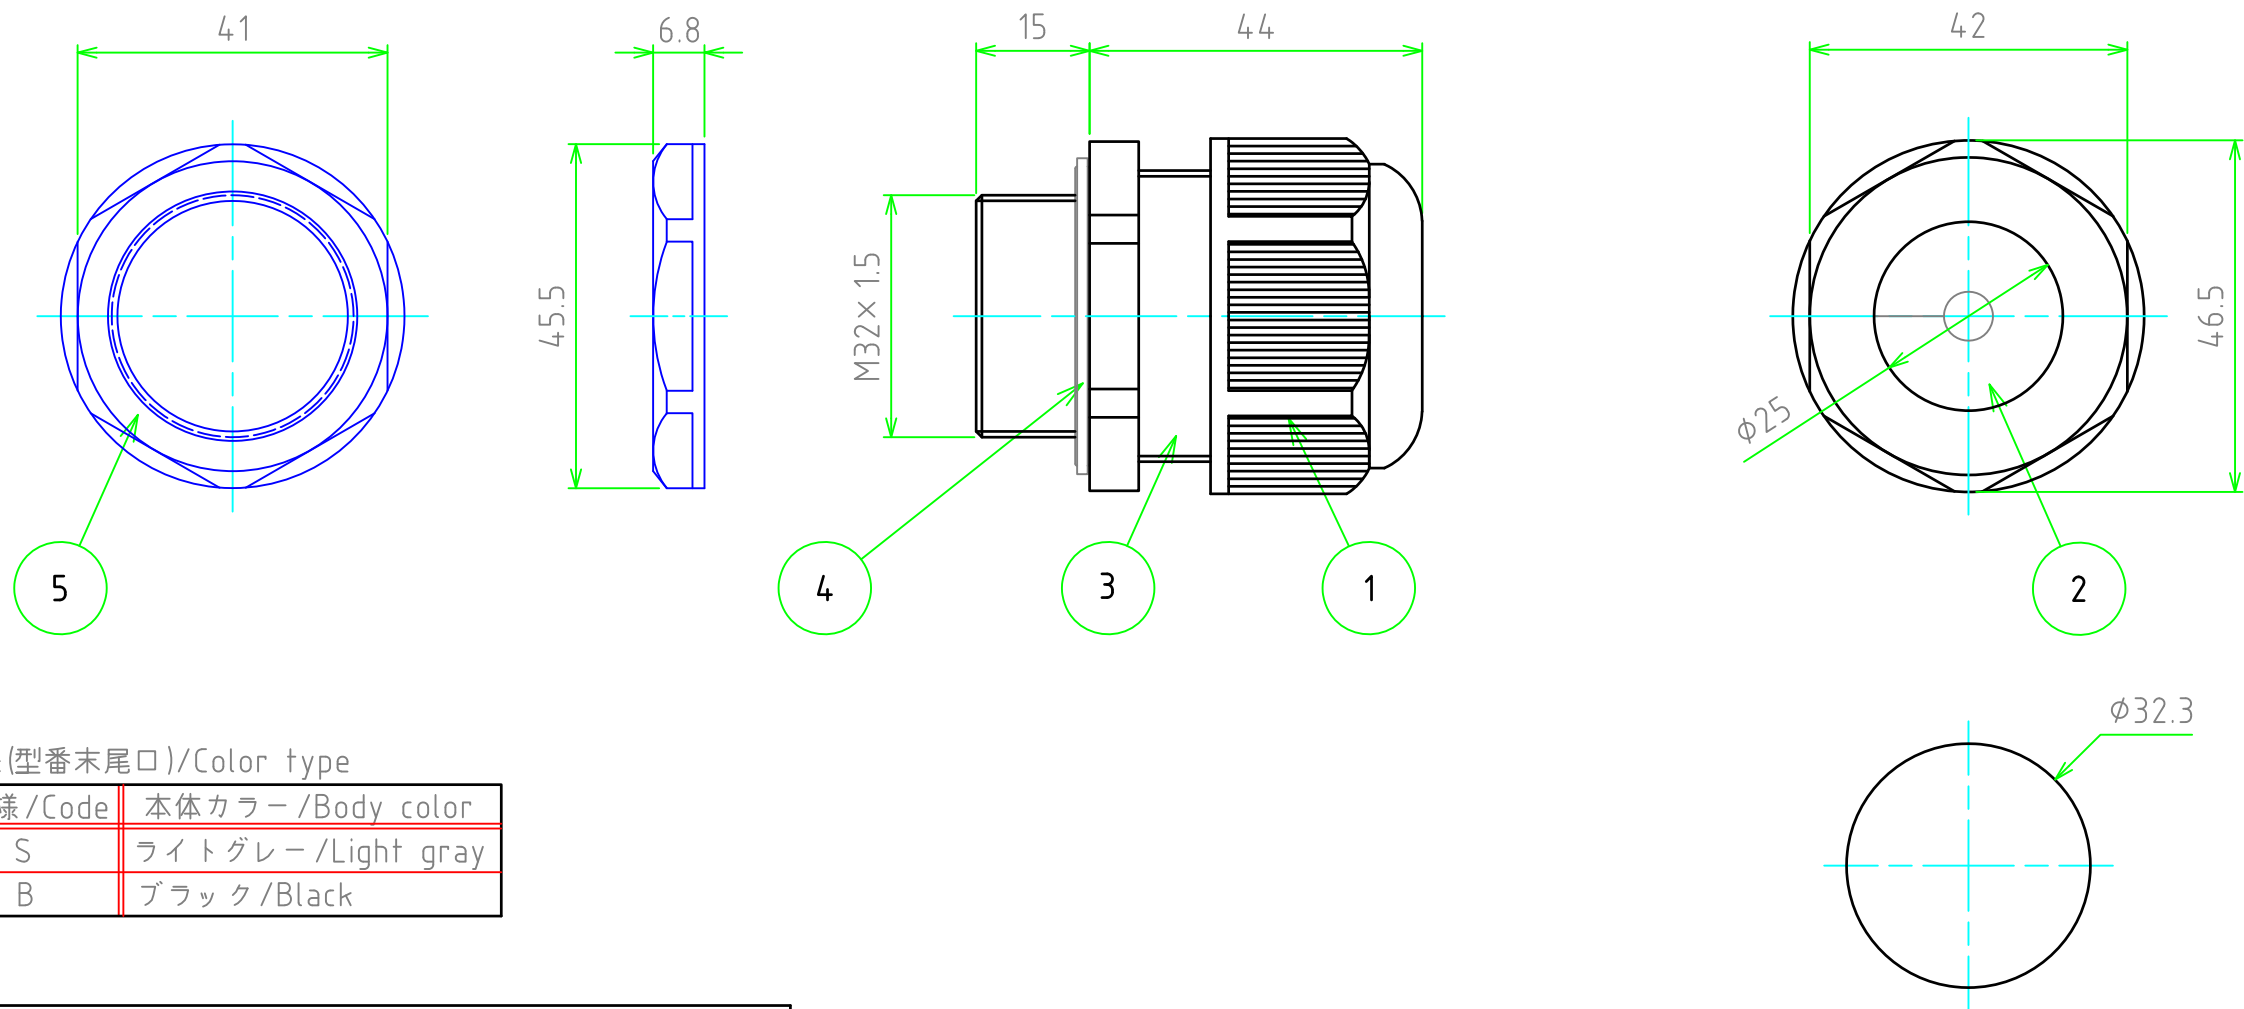


色仕様 (型番末尾口) /Color type

仕 様 /Code	本体カラー /Body color
S	ライトグレー /Light gray
B	ブラック /Black

テクニカルデータ /Technical data	
保護等級 /Protection class	IP67相当
温度範囲 /Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 /Cable range	φ 5.0 ~ φ 6.5
取付穴径 /Mounting hole	φ 32.3

取付穴寸法 /Mounting hole dimensions

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 /Title コネクタ付ケーブル用ケーブルグラウンド Split Insert Cable Gland	 尺度 /Scale 1:1
承認 /Approved 中根	検図 /Checked 谷	製図 /Created 大江	型番 /Product number RSC32-6.5口	
			作成日 /Date 2024/10/16	ページ /Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				