


OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCPへのSSKの取り付け方【金具のみを取り付ける場合】

SSK-B5-35-N/SSK-B6-40-NS ビスセットにはt2.5mmスペーサー2個、
t5.0mmスペーサー4個が同梱されています。

ボックス上・下部ともに、取り付ける向きに注意して、
専用スペーサー（t5.0mm）4個を
挟み金具をビスとナットで取り付けます。

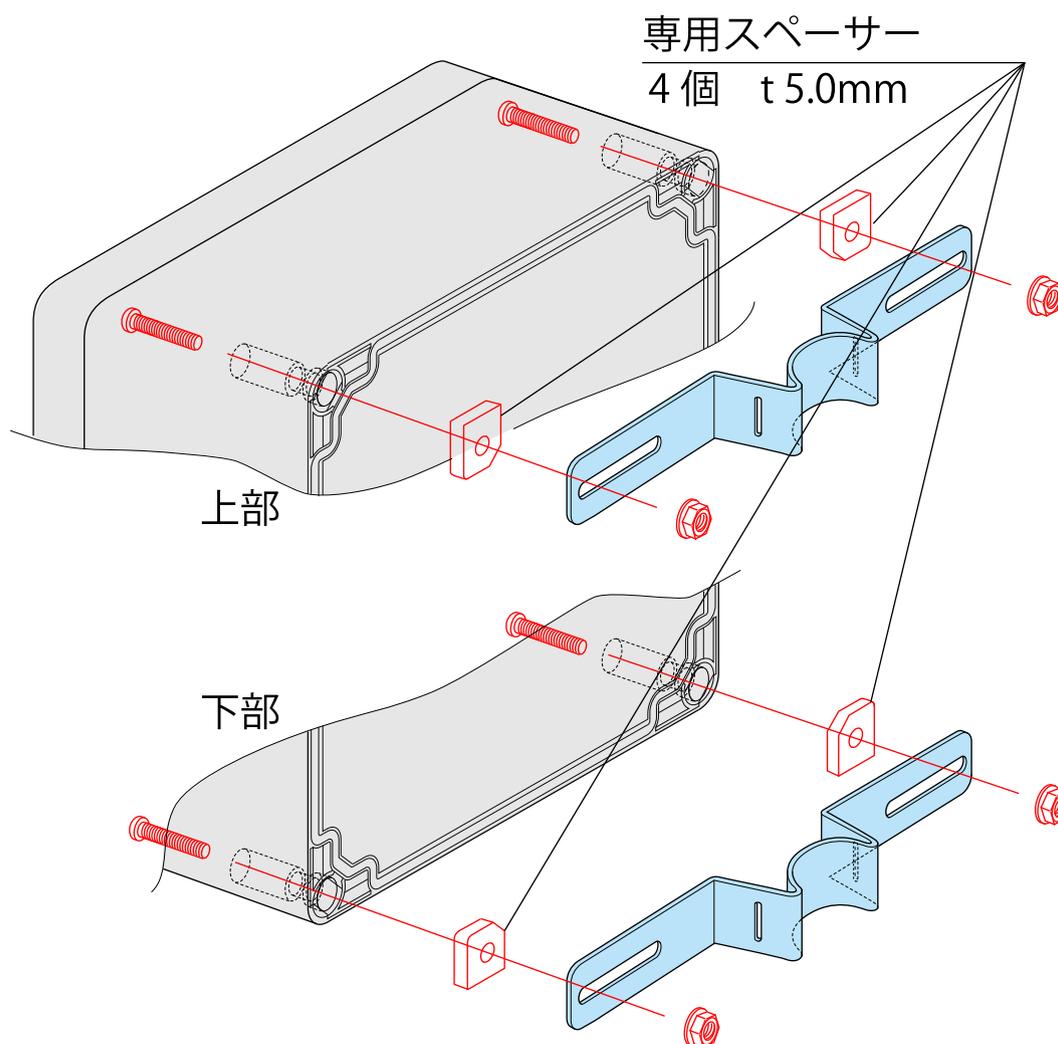


SSK-B5-35-N/SSK-B6-40-N ビスセット

OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCPへのSSKの取り付け方【SR-Rを取り付ける場合】

SSK-B5-35-N/SSK-B6-40-NS ビスセットにはt2.5mmスペーサー2個、
t5.0mmスペーサー4個が同梱されています。

ボックス上部にSR-R（タップあり）をビスで取り付けてから
その後ろに上部専用スペーサー（t2.5mm）2個を
挟み金具をビスとナットで取り付けます。

下部は下部専用スペーサー（t5.0mm）2個を
挟み金具をビスとナットで取り付けます。

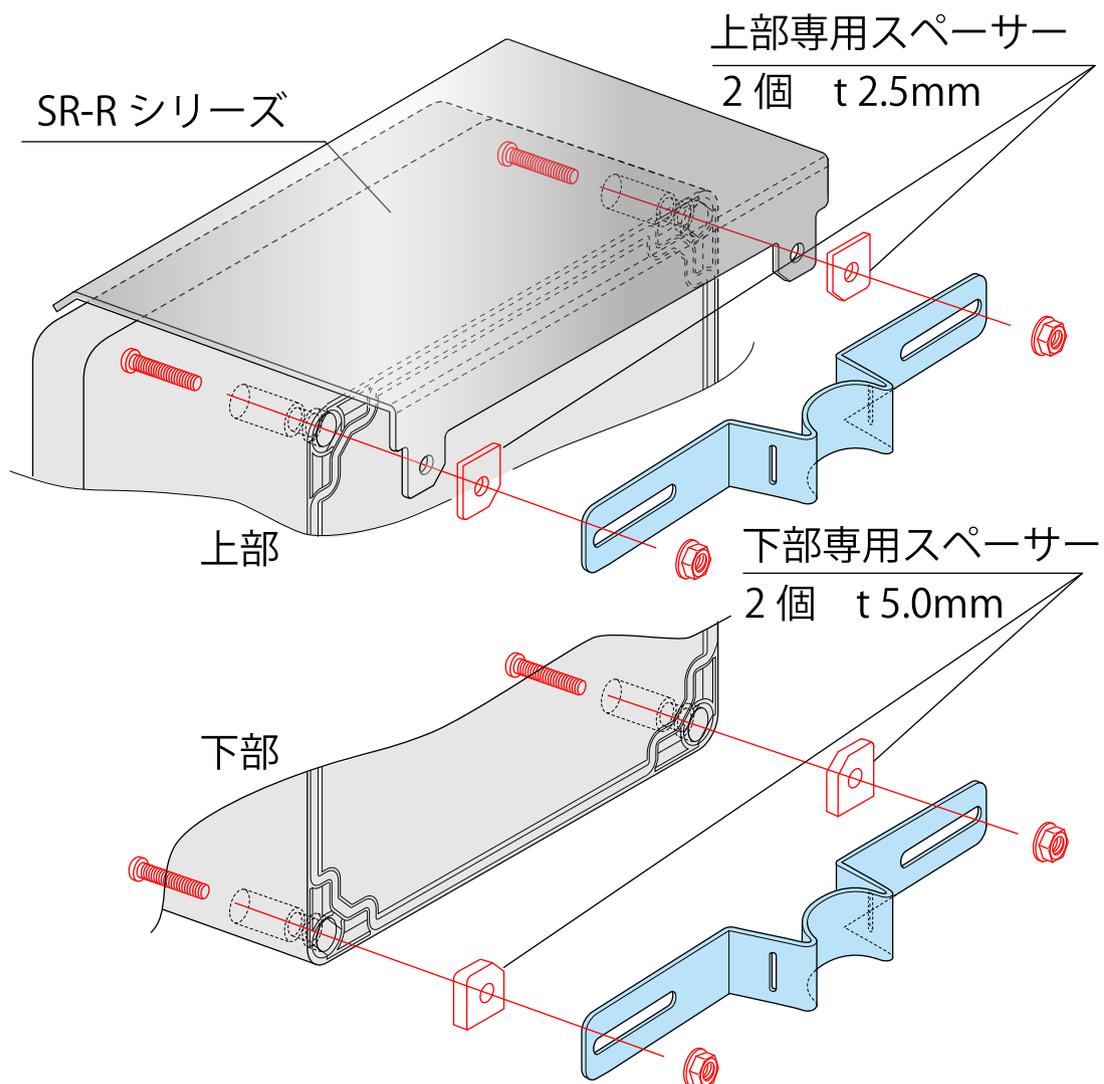

SSK-B5-35-N/SSK-B6-40-N ビスセット