



■テクニカルデータ■

保護等級	IP68 3bar/1h
温度範囲	-40°C ~ +125°C
適合ケーブル外径	φ5.5 ~ φ7

定格・仕様

定格電圧	AC400V (DC12V ~ 60V)
定格電流	10A AC/DC
適合電線	より線0.25mm ² ~ 1.0mm ²
端子台極数	2P

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
3	ケーブルグラウンド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
	端子	4	真ちゅう	銀メッキ
	端子ネジ	4	鉄	亜鉛メッキ

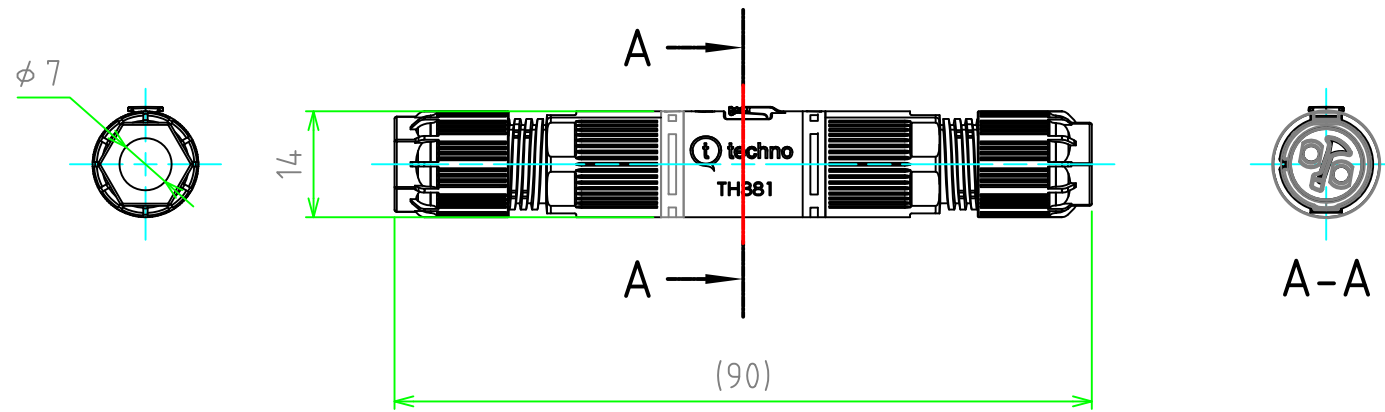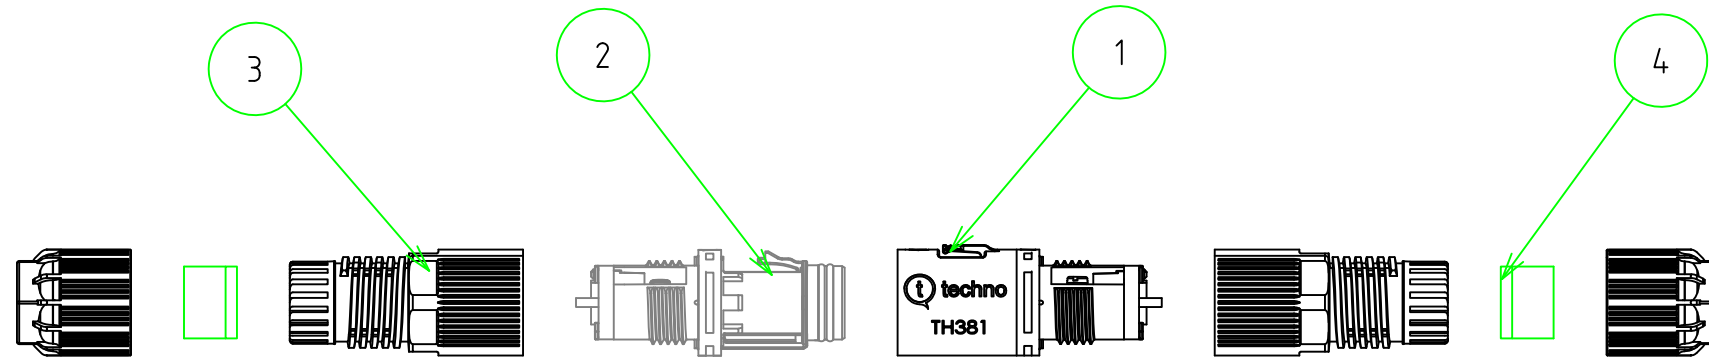

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	マイクロ防水中継コネクタ		
承認	検図	製図	型番	THB381-2P-7		尺度
中根	谷	大江	作成日	2021/3/19		1 / 1