

■テクニカルデータ■



|          |              |
|----------|--------------|
| 保護等級     | IP68 3bar/1h |
| 温度範囲     | -40°C～+125°C |
| 適合ケーブル外径 | φ7～φ8        |

定格・仕様

|       |  |
|-------|--|
| 定格電圧  | AC500V                                     |
| 定格電流  | 10A AC                                     |
| 適合電線  | より線0.25mm <sup>2</sup> ～1.0mm <sup>2</sup> |
| 端子台極数 | 3P   |

構成内容

| No. | 名称        | 数量 | 材質                   | 色・表面処理    |
|-----|-----------|----|----------------------|-----------|
| 1   | プラグ       | 1  | PA66GF (UL94V-0)・TPE | ブラック・グリーン |
| 2   | ソケット      | 1  | PA66GF (UL94V-0)・TPE | ブラック・グリーン |
| 3   | ケーブルグラウンド | 2  | PA66 (UL94V-2)       | ブラック      |
| 4   | ゴムブッシュ    | 2  | TPE                  | グリーン      |
|     | 端子        | 6  | 真ちゅう                 | 銀メッキ      |
|     | 端子ネジ      | 6  | 鉄                    | 亜鉛メッキ     |

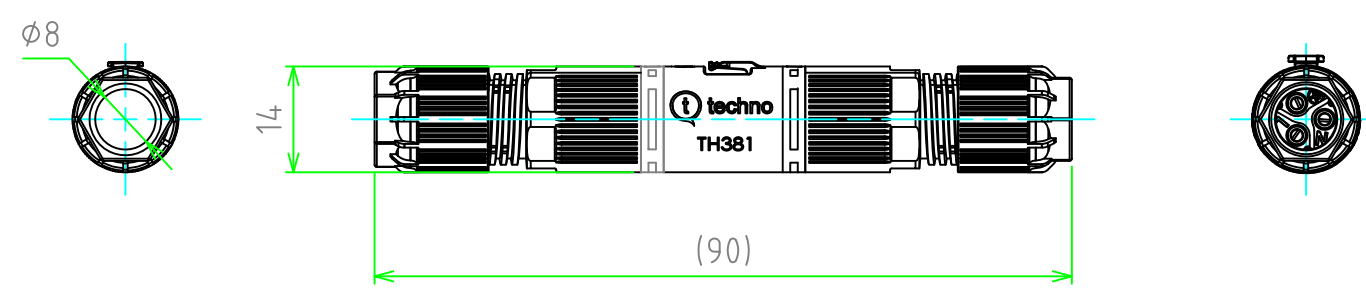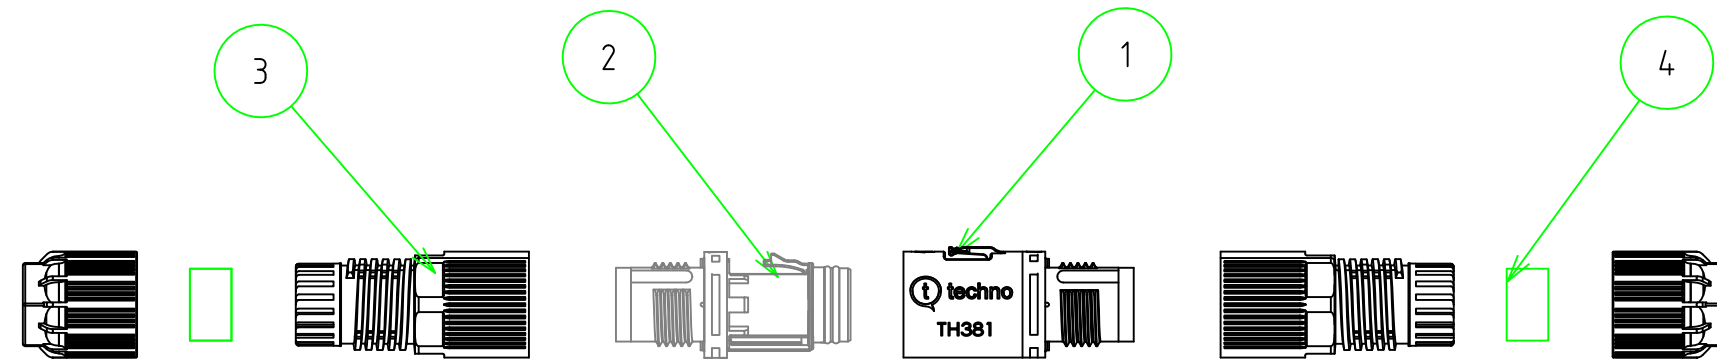

|             |    |    |     |              |       |
|-------------|----|----|-----|--------------|-------|
| 株式会社タカチ電機工業 |    |    | 品名  | マイクロ防水中継コネクタ |       |
| 承認          | 検図 | 製図 | 型番  | THB381-3P-8  |       |
| 中根          | 谷  | 大江 | 作成日 | 2021/3/19    | 1 / 1 |