


データ

保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40°C ~ +125°C
適合ケーブル外径	φ7 ~ φ13.5

定格・仕様

定格電圧	最大AC500V
定格電流	最大17.5A (EN61984)
	最大10A (UL2238/G22.2 No.182.3)
適合電線	より線 0.25mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup>
インパルス耐電圧	4kV
端子台極数	5P

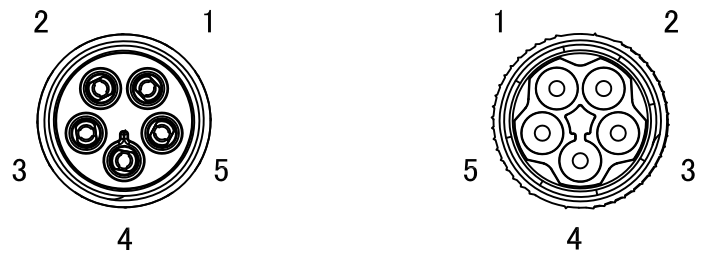

ソケット側

プラグ側

端子配列図

照番	名称	個数	材質	色・表面処理	日付	株式会社タカチ電機工業				品名	図番	Rev.	
	端子ネジ	10	鉄	亜鉛メッキ	2021/03/09	承認 承認 検図 製図 中根 谷 大江				THB387L-5P			
	端子	10	真ちゅう	銀メッキ						THB387L型 防水コネクタ			
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン	数量	1				符号	変更記事	年・月・日	担当
3	ケーブルグラウンド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック	尺度	1:1							
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン									
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン									
構成内容													