

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	取付足 Mounting bracket	4	ステンレス SUS304 t2.0 Stainless Steel	バレル研磨 Barrel finish
2	取付ビス (M5×10トラス) Screw (Trass head M5-10)	4	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinish



■テクニカルデータ / Technical Data■

締付トルク / Recommended torque : 0.7N・m ～ 0.8N・m

* 対応機種 (WG・WGPC・WGV) と取付足 (WGF) を締め付ける際のトルク値になります。

This is a recommended screw tightening torque range for attaching these mounting brackets on the compatible WG, WGPC, and WGV models.

取付図 / Installation Example

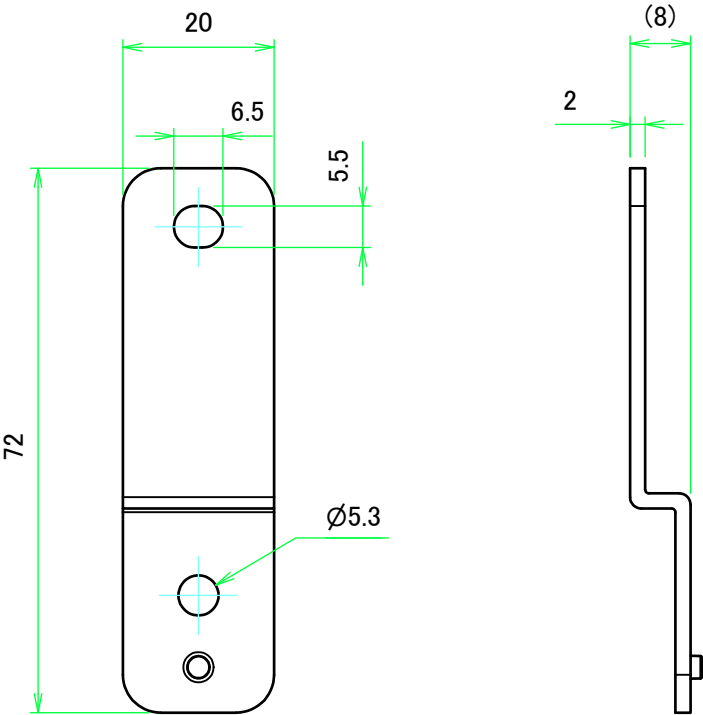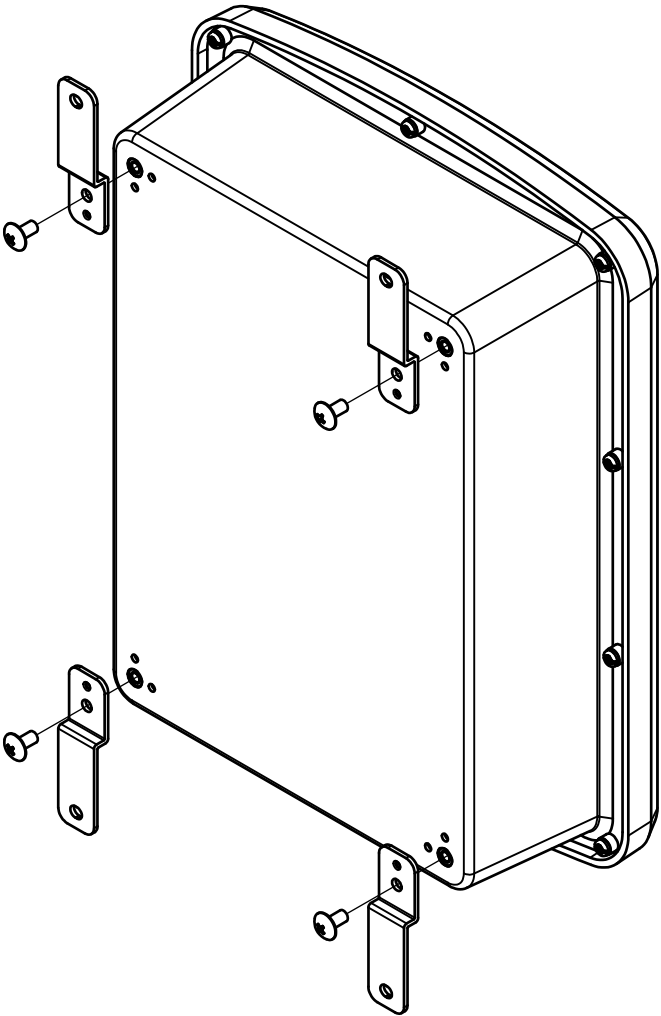

対応機種 Suitable enclosures	取付方向 Mounting orientation
WG・WGPC・WGV25-33-□	W・D方向 / Width & Depth
WG・WGPC・WGV30-33-□	W・D方向 / Width & Depth
WG・WGPC・WGV28-40-□	W・D方向 / Width & Depth

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名 / Title WG・WGPC・WGVシリーズ専用外部取付足 MOUNTING BRACKET	 尺度 / Scale 1:1 ページ / Page 1 / 1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 横田	型番 / Product number WGF-L	
作成日 / Date 2025/07/02				