

	構成内容 / Components					
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色·表面処理 / Color·Fin		
1	トップカバー / Top cover	1	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB	ホワイトグレー / White gray		
			難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0	チャコールグレー / Charcoal gray		
2	ボディー / Bottom base	1	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB	ホワイトグレー / White gray		
			難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0	チャコールグレー / Charcoal gray		
3	ブラインドカバー / Blind lids	2	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB	ホワイトグレー / White gray		
			難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0	チャコールグレー / Charcoal gray		
4	ガスケット / Gasket	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black		
5	取付ビス(バインド M3 x 8)	6	ステンレス	無処理		
	Screw(Binding head M3 - 8)		Stainless steel	Unfinished		

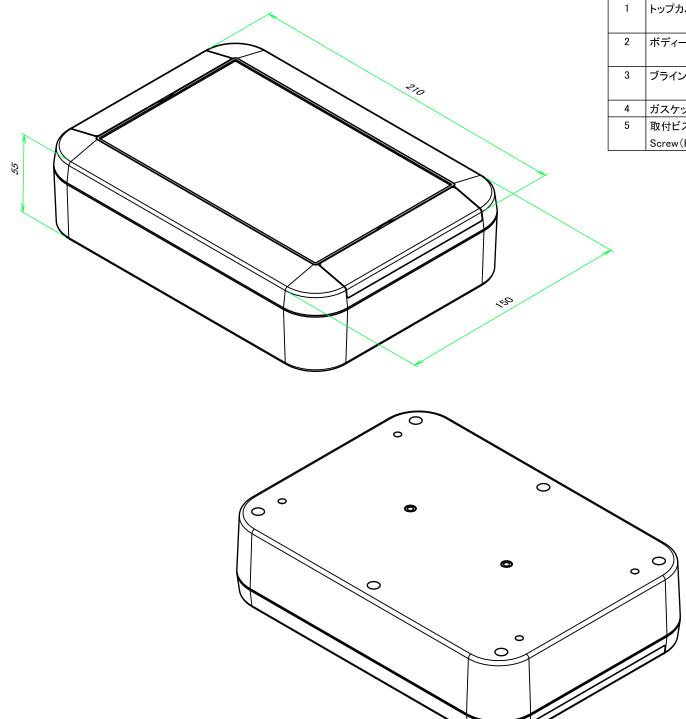

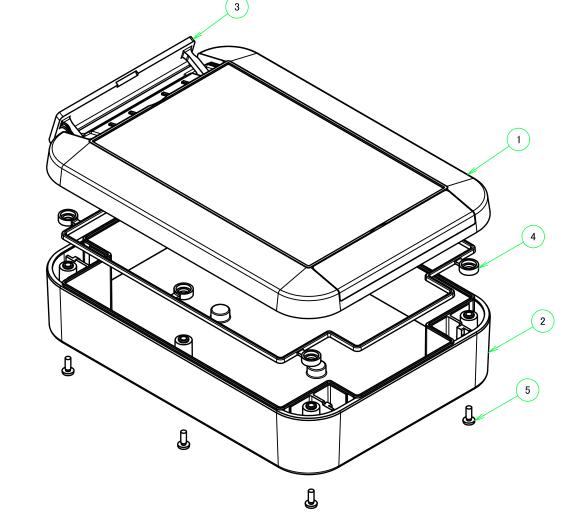

■テクニカルデータ / Technical Data■

保護等級 / Protection class : IP68(水深1メートル 24時間 / Immersion of up to 1m depth and Test time 24 hours) 使用温度範囲 / Operating temperature : ASA −20℃ ~ +60℃ ・ ABS −10℃ ~ +50℃ *注1

締付トルク / Recommended torque

カバー / Top-cover fastening: 0.35N・m ~ 0.45N・m

基板 / PCB mounting: 0.2N m ~ 0.3N m

*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。 It may become brittle and break under impact when temperature is lowered close to -20°C.

色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number □)							
記号 / Code	色 / Color	材質 / Material					
G	ホワイトグレー / White gray	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB					
С	チャコールグレー / Charcoal gray	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0					

本図面および付帯する部品図の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

TAKACHI	株式会社タカチ		品名/Title IP68防水ボックス IP68 NETWORK PLASTIC BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	▼ 尺度/Scale
中根	谷	 横田	WP15-21-6□	
		, , , ,	作成日/Date 2023/04/11	1 / 4

