

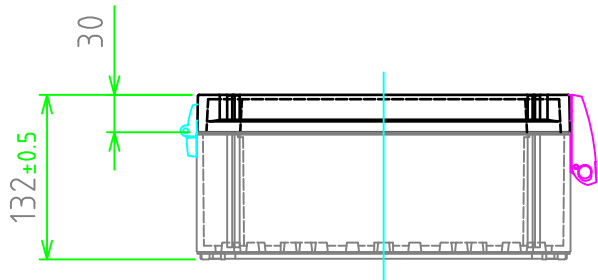
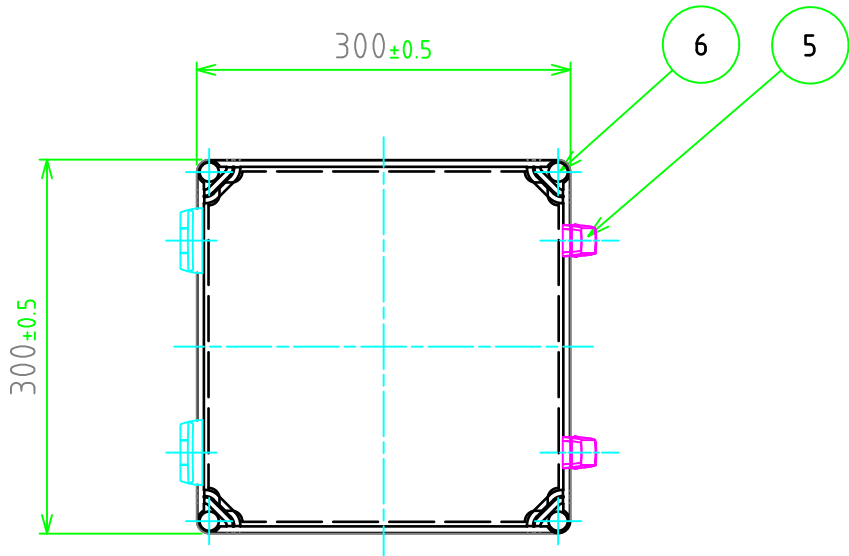
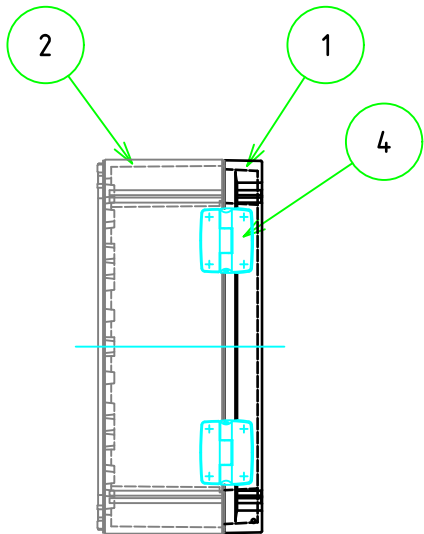
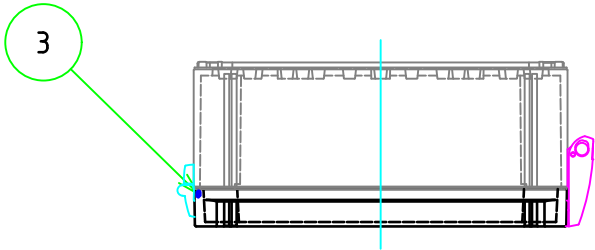



外視

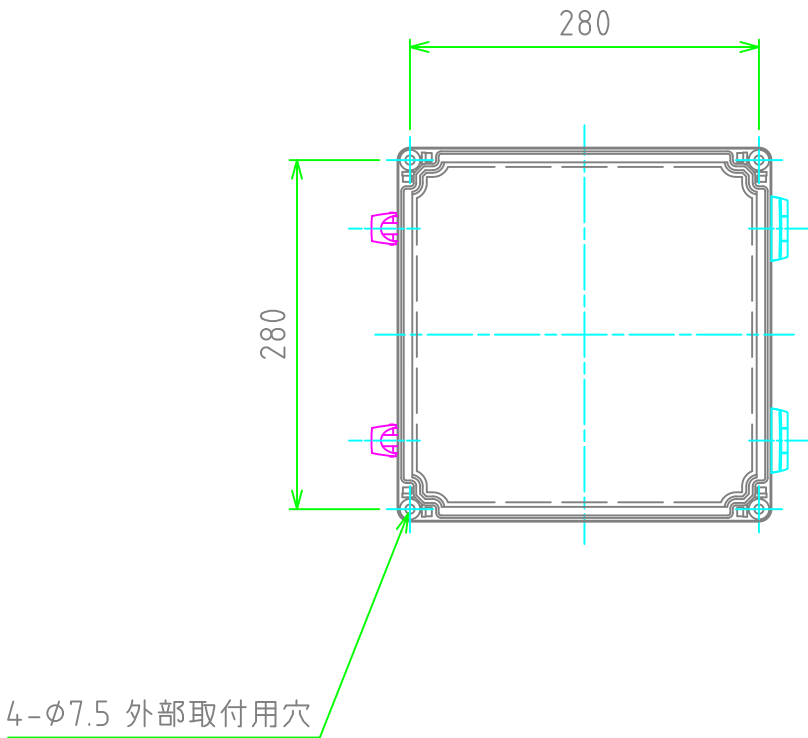


■テクニカルデータ■
保護等級：IP65
使用温度範囲：-20°～+75°

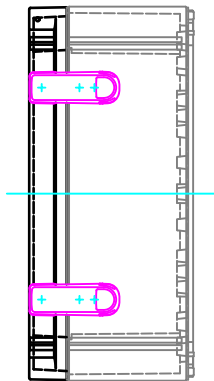


構成内容					〔文書番号：TY-34〕2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035) ・ 透明	
2	ボディー	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)	
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック	
4	ヒンジ (OHI-1)	2	PBT+PC	ホワイトグレー	
5	ラッチ (WQL1-1)	2	PBT+PC	ホワイトグレー	
6	ブラインドプラグ (OSK-1)	4	ポリエチレン	ホワイトグレー	
7	取付ベース用ビス (特殊タッピング M5×10)	4	鉄	ユニクロメッキ	

色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス	
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 谷	型番/Product number WPCP303013口	
			作成日/Date 2024/10/25	尺度/Scale 1:6
				ページ/Page 1 / 2
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				



内視

C-C

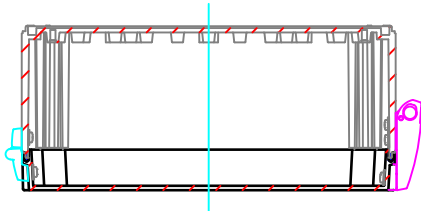


ボディー（内視）


A-A

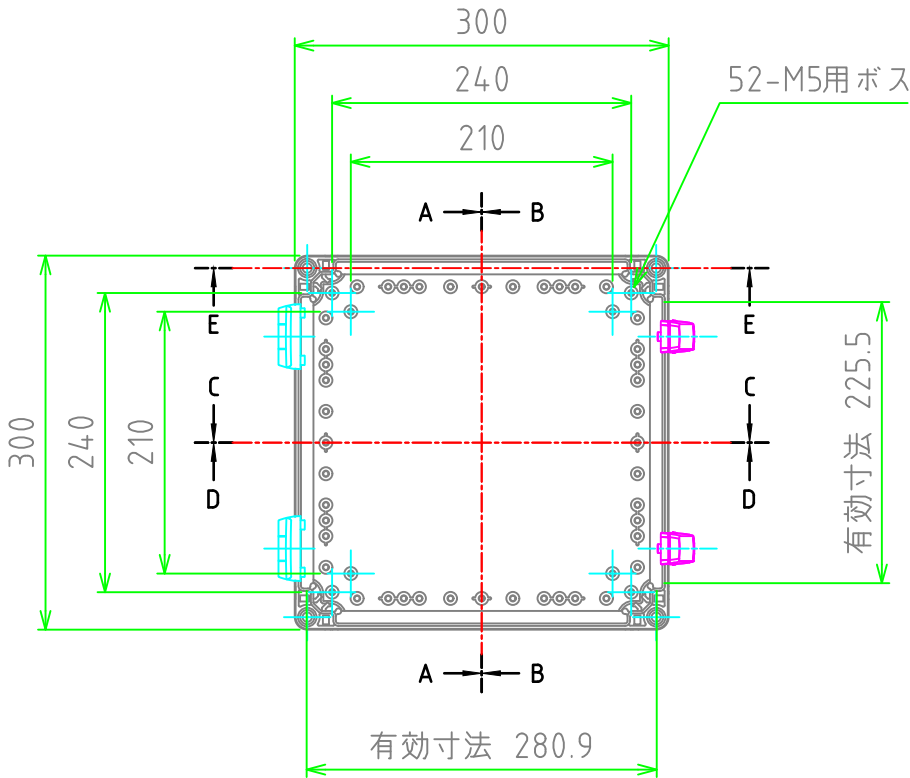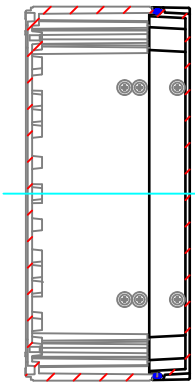


B-B

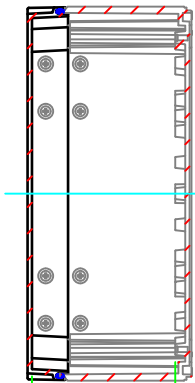


トップカバー（内視）

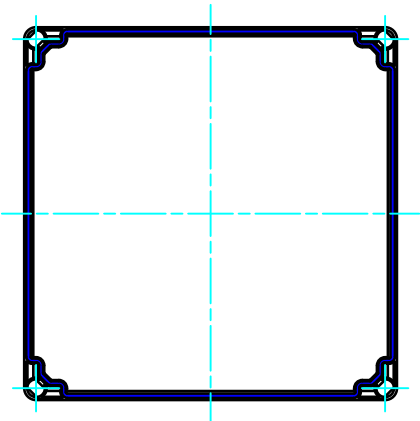

E-E

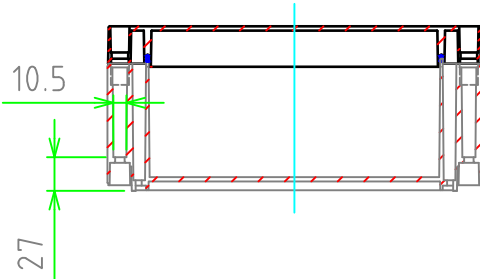

D-D

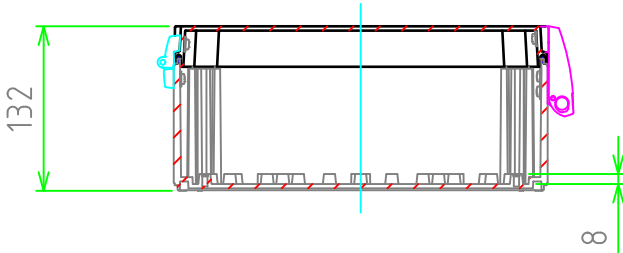

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス	
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 中根	型番/Product number WPCP303013口	
			作成日/Date 2019/09/03	尺度/Scale 1:6
				ページ/Page 2 / 2