
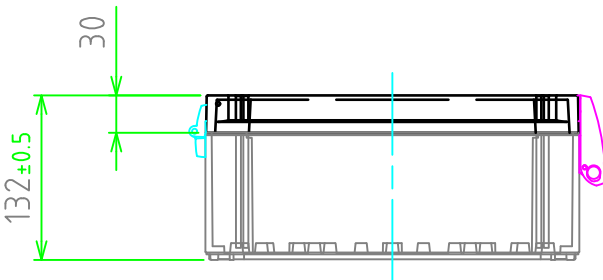
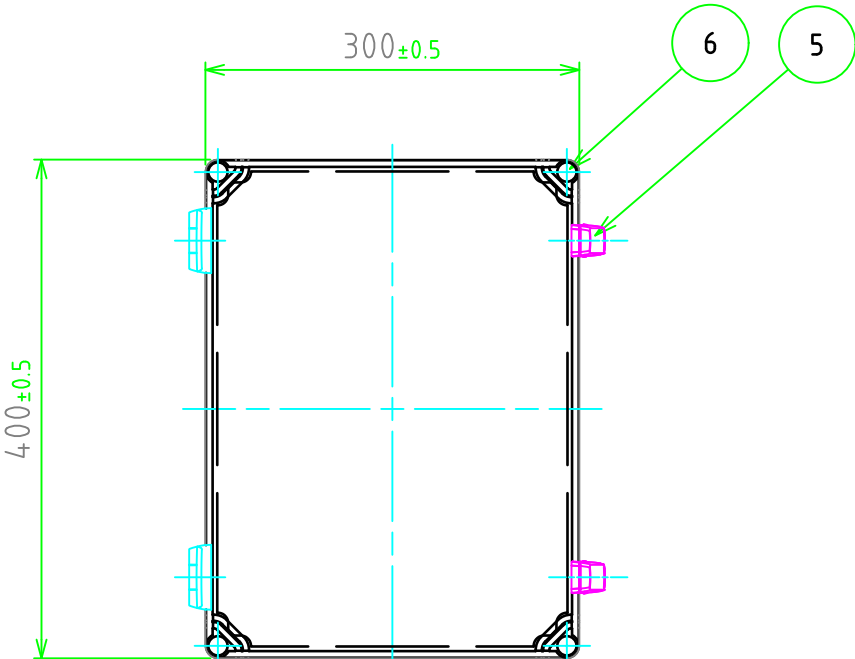
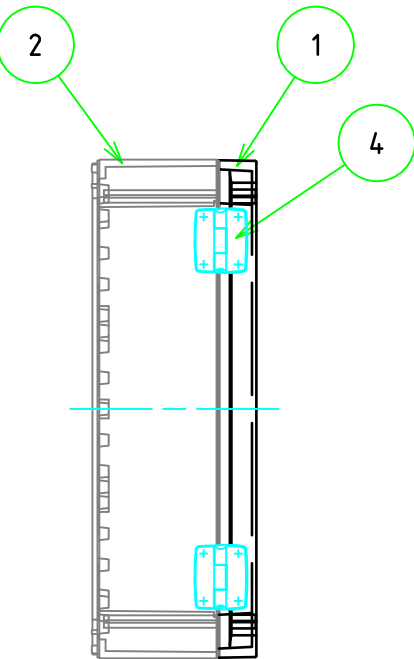
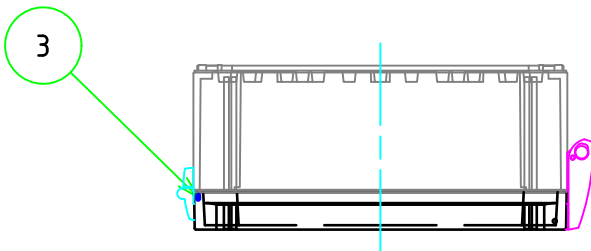


外視



■テクニカルデータ■
保護等級：IP65
使用温度範囲：-20° ~ +75°

構成内容


[文書番号：TY-34]2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035) ・ 透明
2	ボディー	1	グラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	ヒンジ (OHI-1)	2	PBT+PC	ホワイトグレー
5	ラッチ (WQL1-1)	2	PBT+PC	ホワイトグレー
6	ブラインドプラグ (OSK-1)	4	ポリエチレン	ホワイトグレー
7	取付ベース用ビス (特殊タビング M5×10)	4	鉄	ユニクロメッキ

色仕様 (型番末尾口)

記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)


4-φ7.5 外部取付用穴

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス	
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 谷	型番/Product number WPCP304013口	
			作成日/Date 2024/10/25	尺度/Scale 1:6
				ページ/Page 1 / 2


本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

内視


C-C

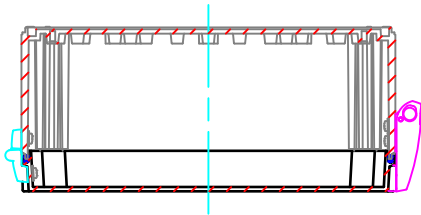


ボディー（内視）

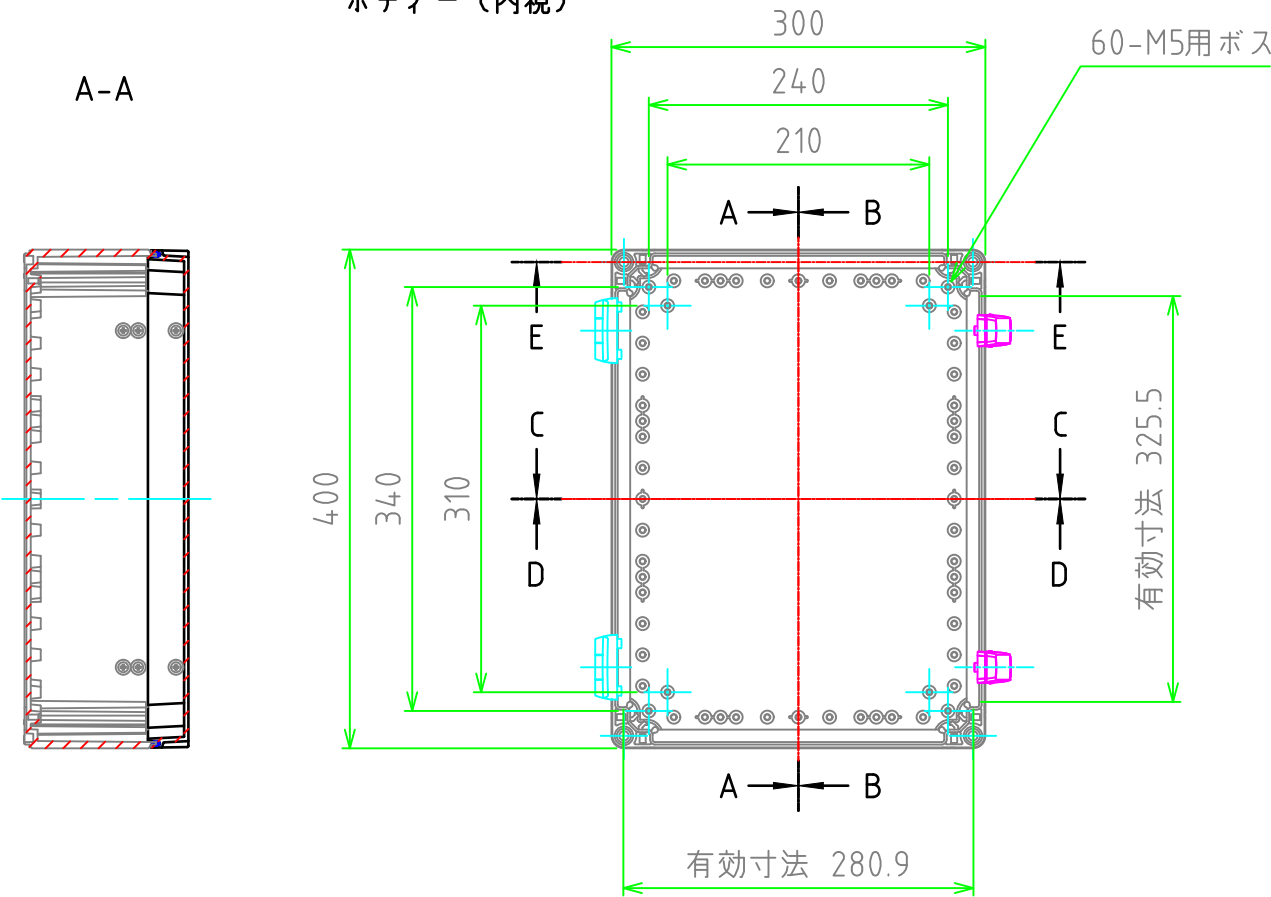


A-A

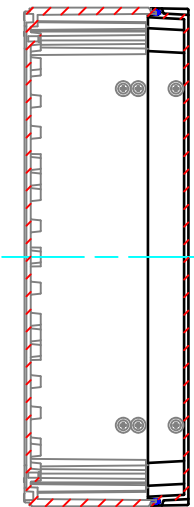


B-B

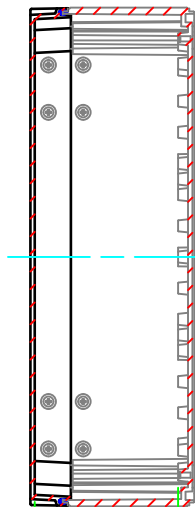


トップカバー（内視）

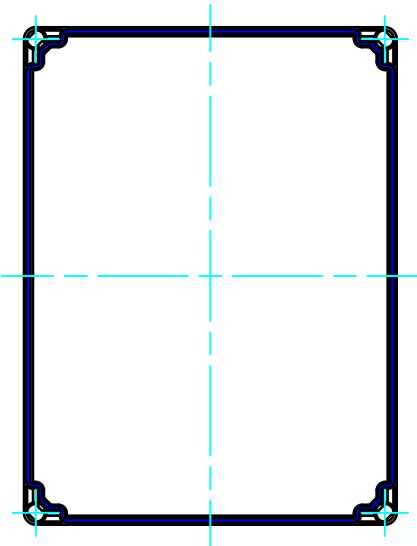

E-E

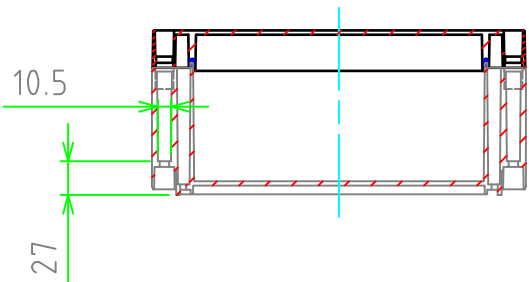

D-D

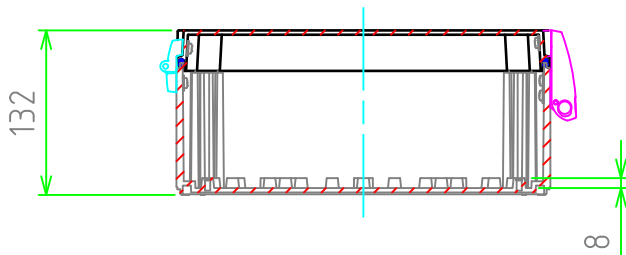

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス	
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 中根	型番/Product number WPCP304013口	
作成日/Date 2019/09/02			尺度/Scale 1:6	ページ/Page 2 / 2