



外視

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート (UL94V-2)	ホワイトグレー (RAL7035) ・ 透明
2	ボディー	1	ガラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
3	エクステンション	1	ガラスファイバー入りポリカーボネート (UL94V-0)	ホワイトグレー (RAL7035)
4	ガスケット	2	ポリウレタン	ブラック
5	ヒンジ (OHI-1)	4	PBT+PC	ホワイトグレー
6	ラッチ (WQL1-1)	4	PBT+PC	ホワイトグレー
7	ブラインドプラグ (OSK-1)	6	ポリエチレン	ホワイトグレー
8	取付ベース用ビス (特殊タビング M5×10)	8	鉄	ユニクロメッキ
	フレームスクリュー (専用)	6	-	ブラック
	スクリューヘッド (専用)	1	-	ホワイトグレー

■テクニカルデータ■
保護等級：IP なし
使用温度範囲：-20° ～ +75°

色仕様 (型番末尾口)

記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー (RAL7035)	ホワイトグレー (RAL7035)
T	透明	ホワイトグレー (RAL7035)

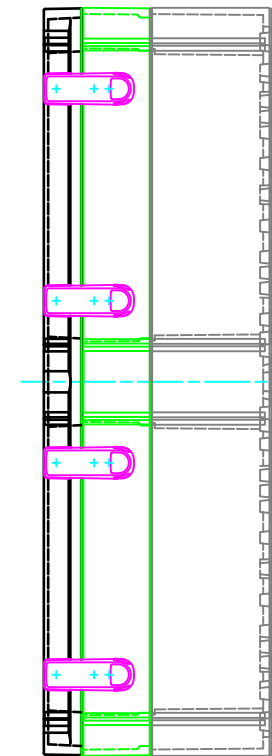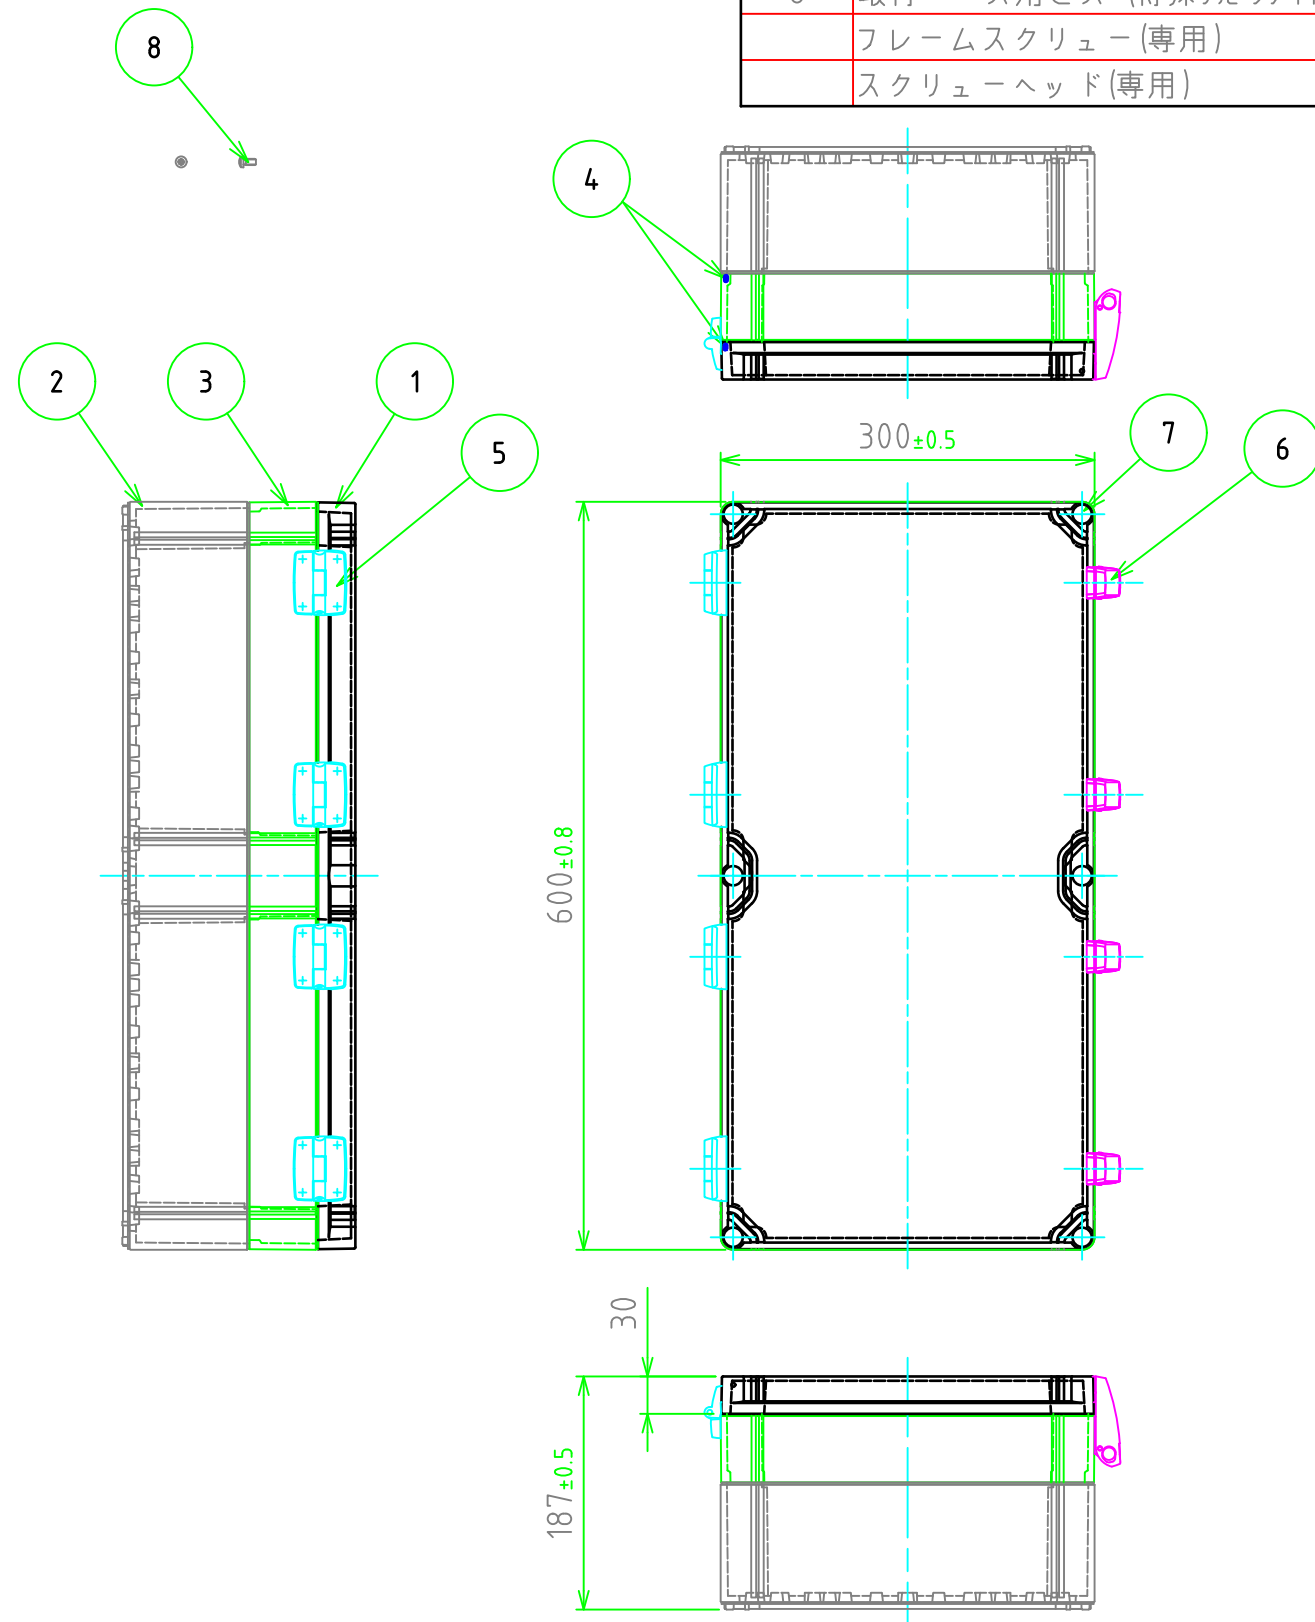


6-φ7.5 外部取付用穴


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス		
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 谷	型番/Product number WPCP306018口		尺度/Scale 1:6
			作成日/Date 2024/10/25		ページ/Page 1 / 2
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					

内視


C-C

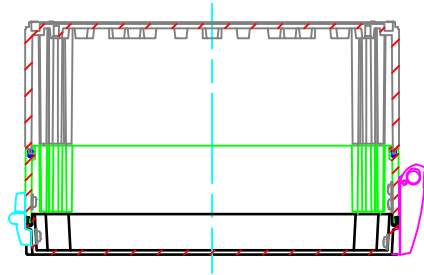


A-A

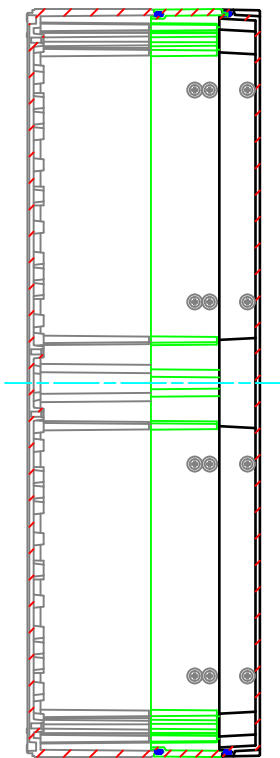


ボディー（内視）

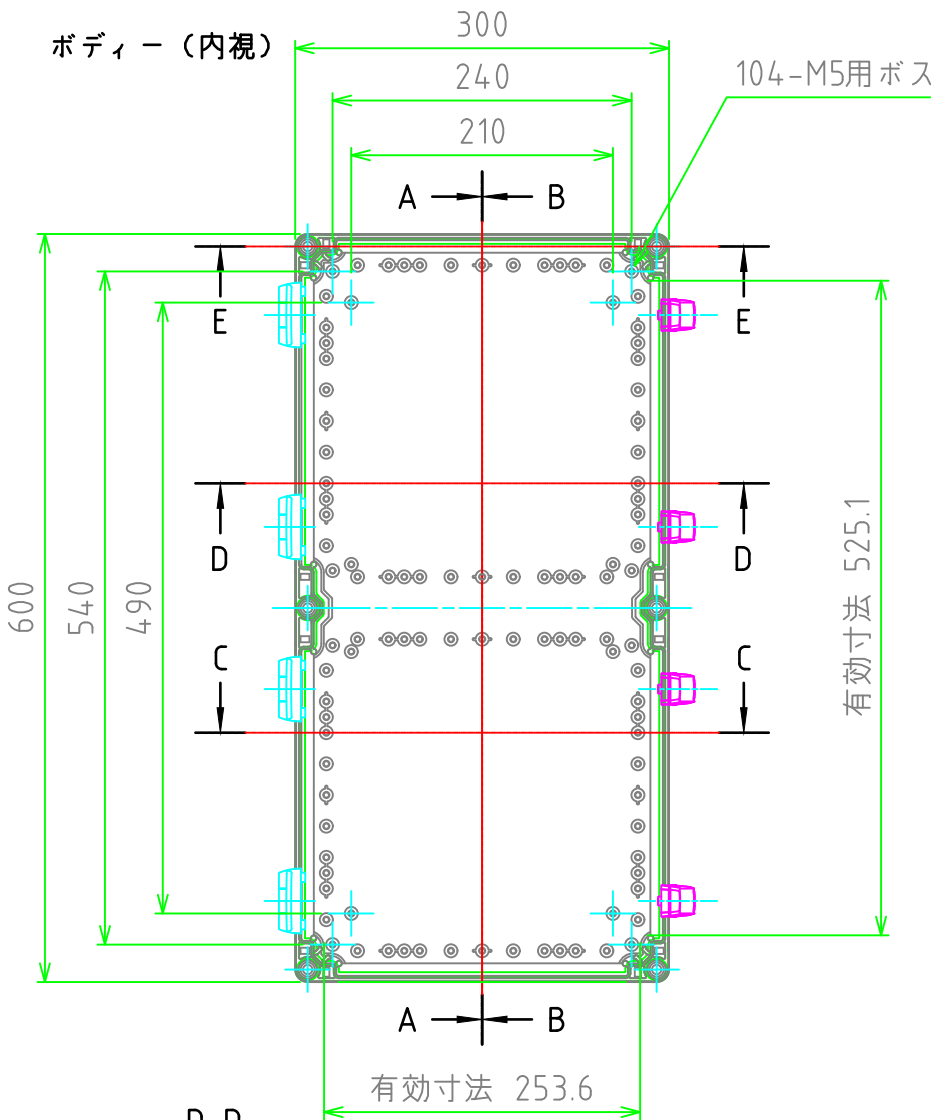


B-B

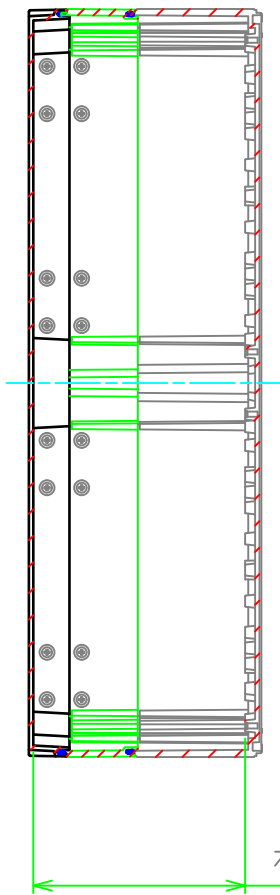


トップカバー（内視）

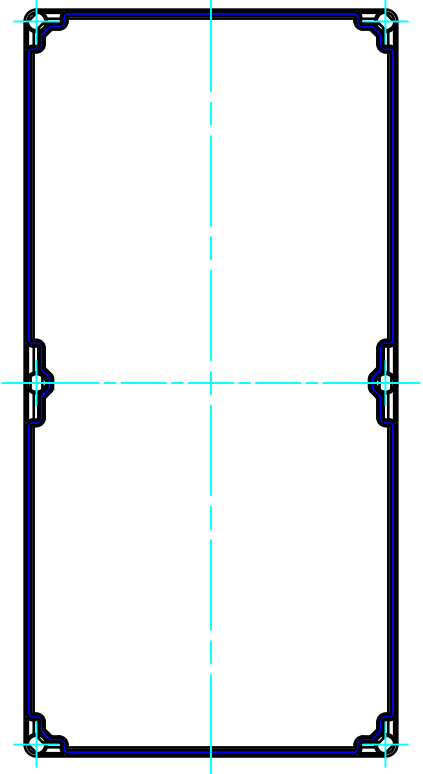


E-E

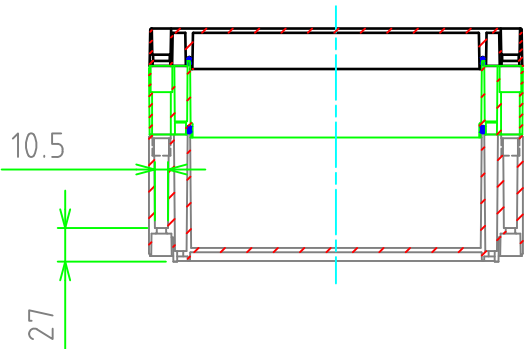

D-D

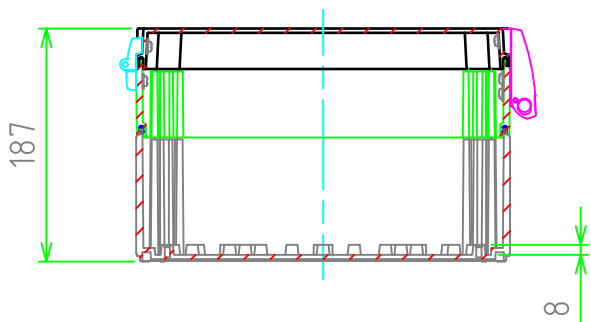

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス	
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 中根	型番/Product number WPCP306018口	
			作成日/Date 2019/08/29	尺度/Scale 1:6
				ページ/Page 2 / 2

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.