

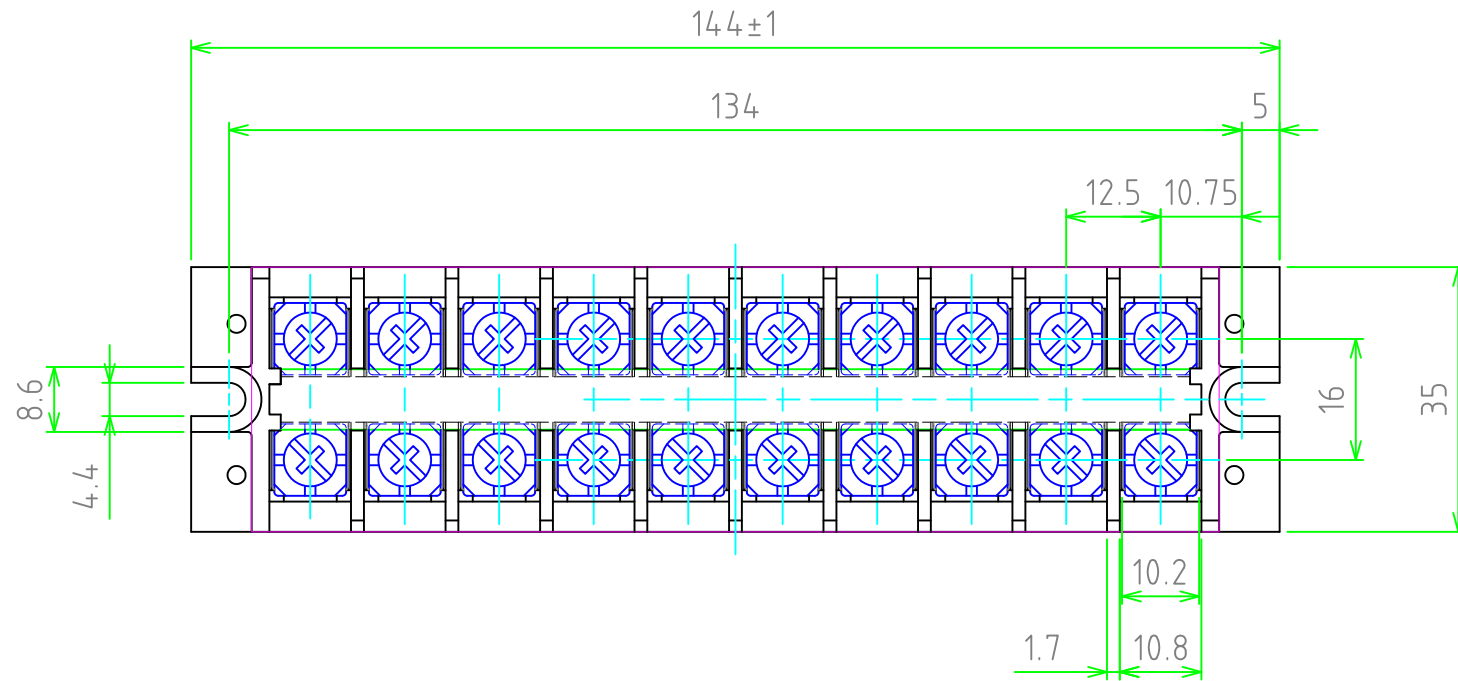


構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	基台	1	PBT (UL94V-0)	ブラック
2	導電板	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
3	結線ビス M4x10	2x10	鉄	三価クロメート
4	記号板	1	PET	ホホワイト
5	カバー	1	ポリカーボネート (UL94V-0)	透明
-	取付ビス M4x10タッピング	2	鉄	三価クロメート

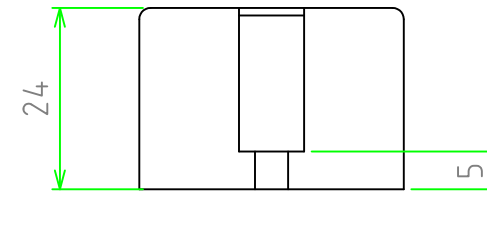

■性能■

定格	600V 35A
絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V 1分
上昇温度	30°C以下
使用温度範囲	-40°C~+90°C
保存温度範囲	-40°C~+90°C

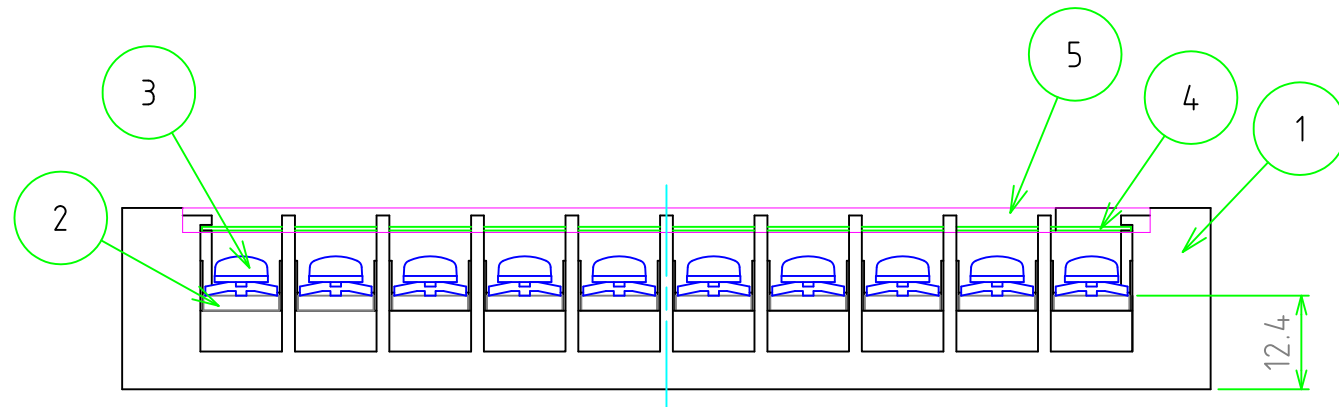

株式会社タカチ電機工業			品名	WTB型中継用端子台	
承認	検図	製図	型番	WTB-240-10P-FB	
中根	大江	横田	作成日	2022/08/23	1 / 1