


HSP-133 ■ 電源の接続には本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要になります。電源コードをご用意下さい。

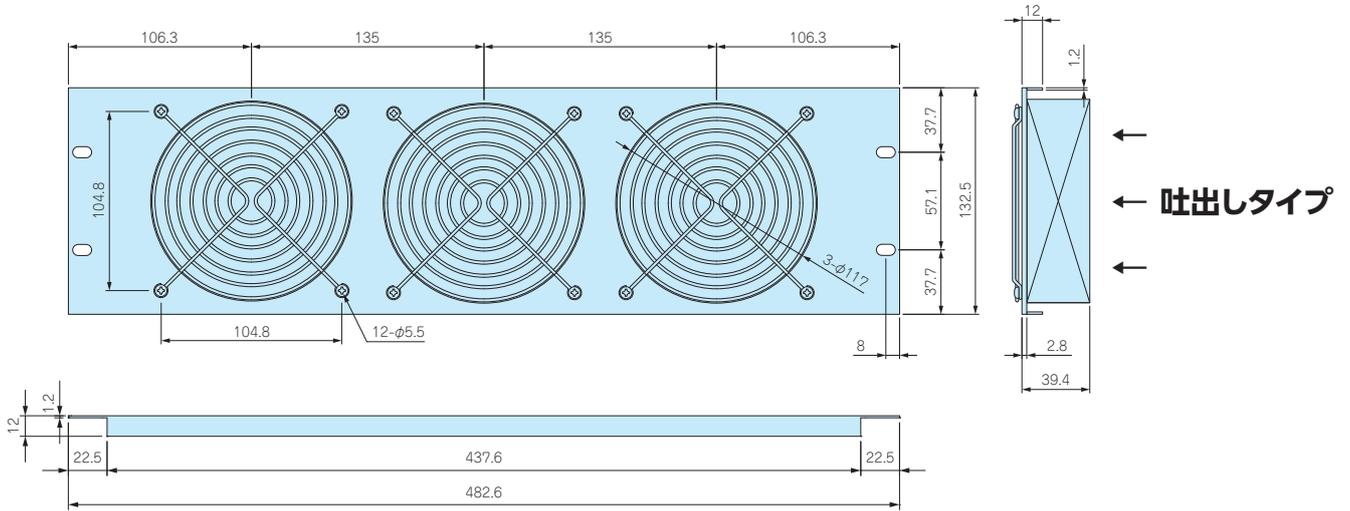

型番・寸法・標準価格

| 型番 | | 規格 | W | H | パネル板厚 (t) | FAN | FAN数 | 入力電圧 | 入力端子 | 自重 (kg) | 標準価格(税別) |
|-----------------|----------|----|-------|-------|-----------|-----|------|---------|------------|---------|----------|
| ●ベージュ塗装 (5Y7/1) | ●黒半つや塗装 | | | | | | | | | | |
| HSP-44PA | HSP-44PB | 1U | 482.6 | 44 | 1.0 | ① | 6 | DC-12V | DCストレートプラグ | 0.36 | ▲11,670 |
| HSP-88PA | HSP-88PB | 2U | 482.6 | 88 | 1.2 | ② | 4 | DC-12V | DCストレートプラグ | 0.84 | 12,100 |
| HSP-133A | HSP-133B | 3U | 482.6 | 132.5 | 1.2 | ③ | 3 | AC-100V | 2P 端子台 | 2.59 | 15,200 |

▲は値上げした製品です。

AKA-1212S HSP-44P、88P専用ACアダプター

★★ NEW



構成内容

| 名称 | 材質 | 色 |
|---------|----|---|
| ACアダプター | 樹脂 | 黒 |

■ DC出力端子 ストレート φ5.5×2.1×9.5

型番・標準価格

| 型番 | 入力 | 出力 | 自重 (g) | 標準価格(税別) |
|-----------|--------|------------|--------|----------|
| AKA-1212S | AC100V | DC12V 1.2A | 88 | 2,360 |

■ コードの長さは1,800mmです。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Pi ケース / Okla ROCK ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内