
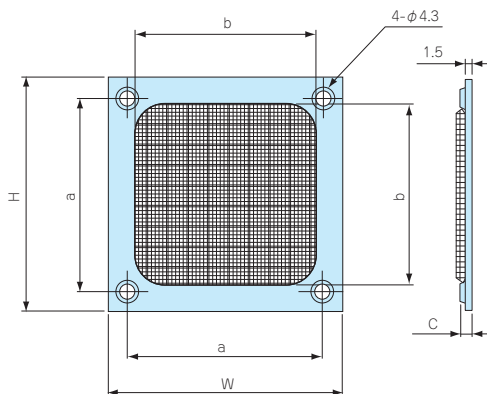
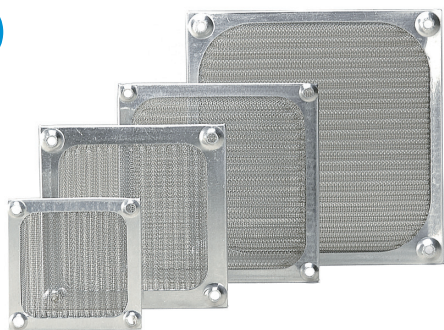


EMF SERIES

シールドファンフィルター

シールド
対策製品

■ ファン開口部のシールド用としてご利用下さい。



■ 取付ける面は必ず導通することを
確認して下さい。

構成内容

外枠材質	材 質	メッシュ
アルミ無処理	ステンレス	30

■ メッシュ30とは25.4mmに網目が30あることです。

型番・寸法・標準価格


型 番	W	H	a	b	c	対応ファン	標準価格(税別)
EMF- 60	60	60	50	47	3.5	60角ファン	420
EMF- 80	83.8	83.8	71.5	69	3.5	80角ファン	480
EMF- 90	92	92	82.5	78	3.5	92角ファン	510
EMF-120	119	119	104.8	104.8	3.5	120角ファン	530

CUS,CUL,ALS,ALL SERIES

導電性銅箔 / アルミ箔テープ

シールド
対策製品TKK
E203845

■構造



- フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます。
- 銅箔テープCUSとCULは、金属箔面にハンダ付けが出来ます。
- 銅箔、アルミ箔テープともUL510 (FR) 認定品です。

用途

- 筐体のグラウンディング、シールドング。
- ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールドング。
- EMIシールドルーム。
- シールド特性測定時の緊急対策として最適です。

■特性

タイプ	銅箔 (圧延)	アルミ箔
金属箔厚さ (μm)	35	50
粘着層厚さ (μm)	60	60
製品厚さ (μm)	95	110
接着力 (gf/25mm) 180°ピール対SUS	1300	1300
接触抵抗値 (Ω/25mm/2kgf)	0.003	0.005

銅箔テープ

型番・寸法・標準価格

型 番	巾	長さ(巻)	標準価格(税別)
CUS- 8T	8.0	2m	890
CUS-13T	13.0	2m	1,110
CUS-25T	25.0	2m	1,690
CUL- 8T	8.0	20m	2,990
CUL-13T	13.0	20m	4,530
CUL-25T	25.0	20m	7,620
CUL-50T	50.0	20m	14,760

アルミ箔テープ

型番・寸法・標準価格

型 番	巾	長さ(巻)	標準価格(税別)
ALS- 8T	8.0	2m	840
ALS-13T	13.0	2m	1,010
ALS-25T	25.0	2m	1,490
ALL- 8T	8.0	20m	2,160
ALL-13T	13.0	20m	2,870
ALL-25T	25.0	20m	4,580
ALL-50T	50.0	20m	7,720

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内