

AU SERIES 次世代型アルミサッシケース

汎用性をそのまま継承した新デザインの万能アルミケース



アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

用途に合わせ4シリーズが選択可能

スタンダードタイプ AUシリーズ

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケース



P6-3~6

パネル脱着タイプ AUPシリーズ

前後パネルがビスで脱着可能で、メンテナンスが容易なタイプ
EMCシールド対策型AUPEシリーズも選択可能



P6-7~14

コントロールボックスタイプ AUXシリーズ

外枠4面が側板となってる操作ボックスに適したタイプ
EMCシールド対策型AUXEシリーズも選択可能



P6-15~22

コーナーガード付タイプ AUGシリーズ

耐衝撃型ガードの付いた堅牢型デザインケース
EMCシールド対策型AUGEシリーズも選択可能



P6-23~30

様々な用途に利用可能な万能ケース

AUシリーズは、カスタマイズが容易な組立式構造のアルミケースです。
 どんな機器にも合うデザインなので、クラシックなオーディオアンプから次世代IoT機器までご利用いただけます。
 全117サイズのラインナップから、お客様の用途・アイデアに合わせご利用下さい。

計測機器

工作機械用コントローラー



通信機器

作業用組み込みコンピューター



オーディオアンプ

電源装置



真空管アンプ



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
ケーブルネット/
ケーシング/
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
- 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計215サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

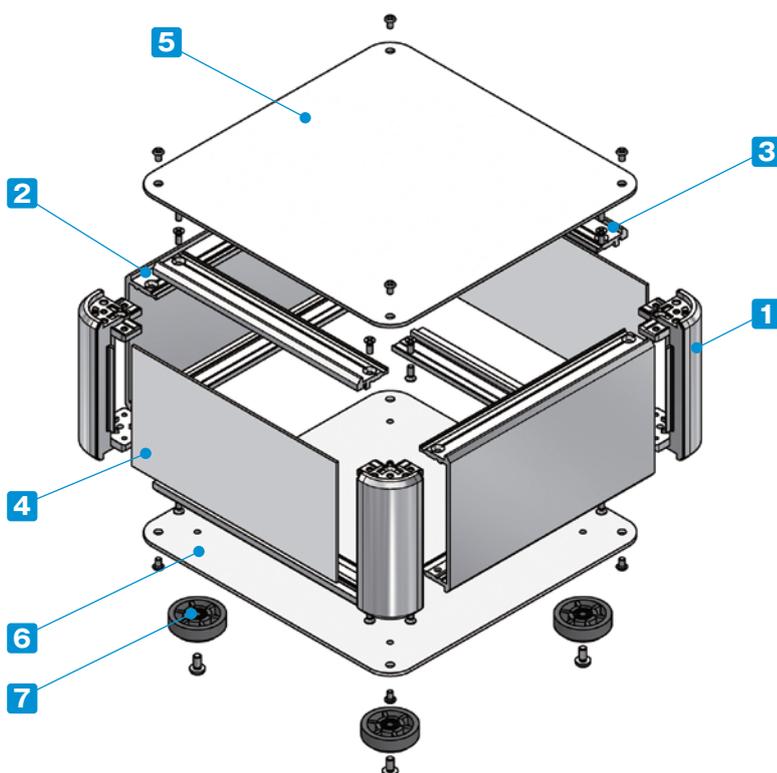


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

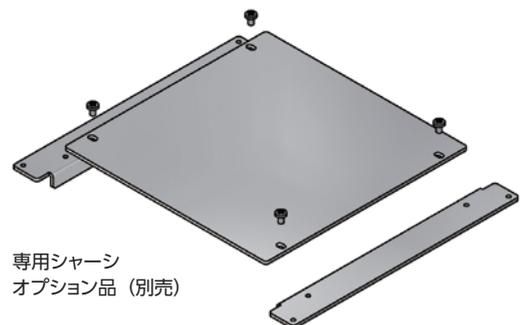専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)


ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)




A アルミ足 (シルバー/アルマイト / ブラック/アルマイト)

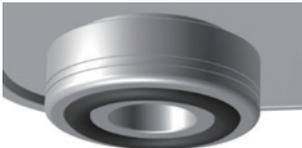


※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー/ニッケル / ブラック/ニッケルクロメート)

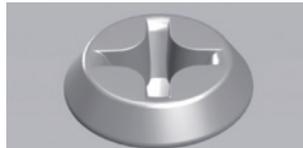

H 六角 (シルバー/ニッケル / ブラック/ニッケルクロメート)

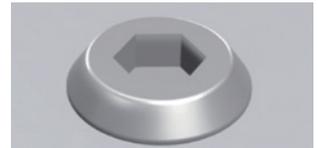

六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S



B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AU □ - □ - □

H-W-D サイズ

29～30ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

1足 **2**ビス

R / A P / H

3カラー

SS / SB / BS / BB

型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

➔ **AU 88-30-20 AH-BS**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください




チルトレッグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

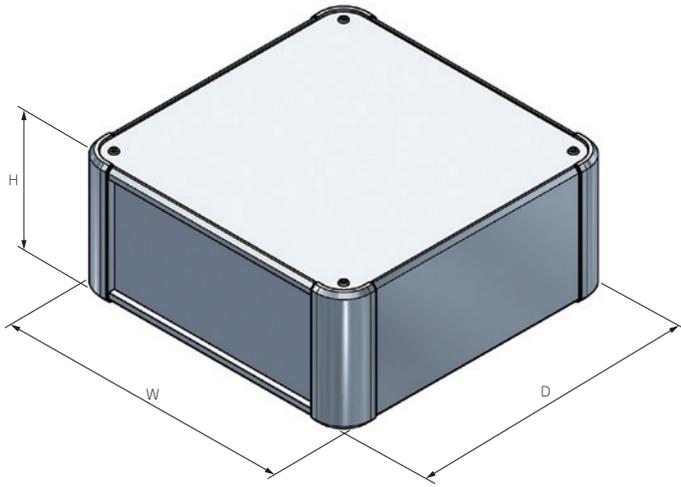


- ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足

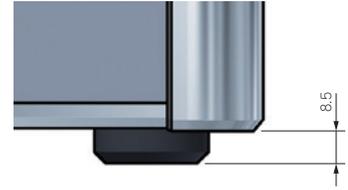

アルミ足

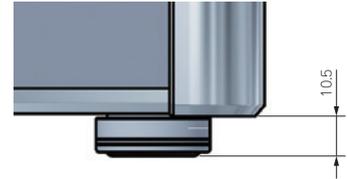

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AU 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,570	9,820
NEW AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	0.8	9,050	10,310
NEW AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
NEW AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
NEW AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
NEW AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
NEW AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,150	10,410
NEW AU 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,720	10,990
NEW AU 44-20-25□□-□□	44	200	250	1.1	10,280	11,540
NEW AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
NEW AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
NEW AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
NEW AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
NEW AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
NEW AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
NEW AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
NEW AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
NEW AU 44-25-43□□-□□	44	250	430	2.0	14,660	15,950
NEW AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
NEW AU 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,530	12,810
NEW AU 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,770	14,070
NEW AU 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,760	15,050
NEW AU 44-30-36□□-□□	44	300	360	2.0	15,280	16,580
NEW AU 44-30-43□□-□□	44	300	430	2.3	15,800	17,100
NEW AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
NEW AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
NEW AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
NEW AU 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	14,230	15,550
NEW AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
NEW AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
NEW AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
NEW AU 44-36-50□□-□□	44	360	500	3.0	19,610	20,930
NEW AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
NEW AU 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	14,460	15,780
NEW AU 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	15,450	16,770
NEW AU 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	16,410	17,740
NEW AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
NEW AU 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,300	21,610
NEW AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
NEW AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950
NEW AU 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	21,250	22,630
NEW AU 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	23,200	24,580
NEW AU 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	26,270	27,660

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
NEW AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
NEW AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
NEW AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
NEW AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36□□-□□	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2	27,010	28,470

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
AU 88-16-16□□-□□	88	160	160	0.9	9,220	10,600
AU 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.1	9,820	11,190
AU 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	10,360	11,730
AU 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.4	10,940	12,310
NEW AU 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	12,170	13,480
NEW AU 88-16-43□□-□□	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.6	12,190	13,610
AU 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.8	13,230	14,640
AU 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.1	15,020	16,430
AU 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.2	10,870	12,280
AU 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.4	11,650	13,050
AU 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.6	12,830	14,240
AU 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.8	13,660	15,080
AU 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.1	14,970	16,390
AU 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.4	16,250	17,660
AU 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.4	11,620	13,040
AU 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.6	12,510	13,910
AU 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.4	16,730	18,140
AU 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.7	17,500	18,920
AU 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.1	19,580	20,980
NEW AU 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,890	14,220
AU 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.8	13,550	14,960
AU 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.1	15,150	16,570
AU 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.3	16,730	18,140
AU 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.7	18,470	19,880
AU 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.1	19,400	20,820
AU 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.5	21,260	22,680
NEW AU 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.8	14,580	15,950
AU 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.1	15,390	16,800
AU 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.0	23,460	24,860
AU 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.0	20,650	22,110
AU 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.4	22,400	23,850
AU 88-50-43□□-□□	88	500	430	3.9	24,590	26,030
AU 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.4	28,030	29,490
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2	10,250	11,620
AU133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	10,930	12,300
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6	11,560	12,930
AU133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.8	12,250	13,620
NEW AU133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	13,710	15,000
NEW AU133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.4	14,880	16,180
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3	10,940	12,310
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5	11,710	13,070
AU133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.7	12,790	14,200
AU133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.0	13,570	14,990
AU133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.3	14,800	16,190
AU133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.6	16,700	18,110
AU133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.5	12,080	13,490
AU133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.7	12,930	14,350
AU133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.0	14,220	15,620
AU133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.2	15,150	16,570
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6	16,640	18,030
AU133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.0	18,030	19,450
AU133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.7	12,930	14,350
AU133-30-20□□-□□	132.5	300	200	1.9	13,890	15,300
AU133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.2	15,320	16,730
AU133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.5	16,570	17,970

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
AU133-30-36□□-□□	132.5	300	360	2.8	18,470	19,880
AU133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.3	19,380	20,770
AU133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.7	21,650	23,060
NEW AU133-36-16□□-□□	132.5	360	160	1.9	14,340	15,670
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1	15,020	16,430
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5	16,710	18,120
AU133-36-30□□-□□	132.5	360	300	2.8	18,370	19,790
AU133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.2	20,280	21,690
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7	21,350	22,760
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1	23,420	24,830
NEW AU133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.2	15,680	17,030
AU133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.4	16,930	18,350
AU133-43-25□□-□□	132.5	430	250	2.8	18,120	19,520
AU133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.2	19,280	20,700
AU133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.6	21,350	22,760
AU133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.1	23,950	25,370
AU133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.6	25,690	27,090
AU133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.5	22,600	24,040
AU133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.0	24,500	25,950
AU133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.6	26,830	28,280
AU133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.1	30,480	31,920
NEW AU177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	12,480	13,950
NEW AU177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	13,280	14,740
NEW AU177-16-25□□-□□	177	160	250	1.8	14,050	15,510
NEW AU177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	14,870	16,320
NEW AU177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	16,450	17,900
NEW AU177-16-43□□-□□	177	160	430	2.7	17,850	19,320
NEW AU177-20-16□□-□□	177	200	160	1.5	13,290	14,750
NEW AU177-20-20□□-□□	177	200	200	1.7	14,180	15,650
NEW AU177-20-25□□-□□	177	200	250	2.0	15,050	16,510
NEW AU177-20-30□□-□□	177	200	300	2.3	15,970	17,430
NEW AU177-20-36□□-□□	177	200	360	2.6	17,390	18,860
NEW AU177-20-43□□-□□	177	200	430	3.0	19,320	20,770
NEW AU177-25-16□□-□□	177	250	160	1.7	14,360	15,820
NEW AU177-25-20□□-□□	177	250	200	1.9	15,330	16,790
NEW AU177-25-25□□-□□	177	250	250	2.2	16,790	18,240
NEW AU177-25-30□□-□□	177	250	300	2.5	17,850	19,320
NEW AU177-25-36□□-□□	177	250	360	2.9	19,540	20,990
NEW AU177-25-43□□-□□	177	250	430	3.3	20,920	22,370
NEW AU177-30-16□□-□□	177	300	160	1.9	15,620	17,100
NEW AU177-30-20□□-□□	177	300	200	2.2	16,710	18,180
NEW AU177-30-25□□-□□	177	300	250	2.5	18,340	19,820
NEW AU177-30-30□□-□□	177	300	300	2.8	19,720	21,200
NEW AU177-30-36□□-□□	177	300	360	3.2	21,890	23,380
NEW AU177-30-43□□-□□	177	300	430	3.7	22,800	24,280
NEW AU177-30-50□□-□□	177	300	500	4.1	25,330	26,820
NEW AU177-36-16□□-□□	177	360	160	2.1	17,160	18,640
NEW AU177-36-20□□-□□	177	360	200	2.4	18,090	19,580
NEW AU177-36-25□□-□□	177	360	250	2.8	19,980	21,450
NEW AU177-36-30□□-□□	177	360	300	3.1	21,830	23,290
NEW AU177-36-36□□-□□	177	360	360	3.6	24,010	25,500
NEW AU177-36-43□□-□□	177	360	430	4.1	25,150	26,610
NEW AU177-36-50□□-□□	177	360	500	4.6	27,490	28,960
NEW AU177-43-16□□-□□	177	430	160	2.4	18,870	20,340
NEW AU177-43-20□□-□□	177	430	200	2.7	20,320	21,790
NEW AU177-43-25□□-□□	177	430	250	3.1	21,650	23,140
NEW AU177-43-30□□-□□	177	430	300	3.5	23,000	24,470
NEW AU177-43-36□□-□□	177	430	360	4.0	25,390	26,880
NEW AU177-43-43□□-□□	177	430	430	4.6	28,040	29,520
NEW AU177-43-50□□-□□	177	430	500	5.1	30,150	31,620
NEW AU177-50-30□□-□□	177	500	300	3.9	26,070	27,560
NEW AU177-50-36□□-□□	177	500	360	4.4	28,300	29,800
NEW AU177-50-43□□-□□	177	500	430	5.0	30,720	32,210
NEW AU177-50-50□□-□□	177	500	500	5.6	34,550	36,060



導通製品



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 前後パネルが付け外し可能なデスクトップ型で筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。

■ 高さ177タイプが追加となり、高さ4サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計172サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。

■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

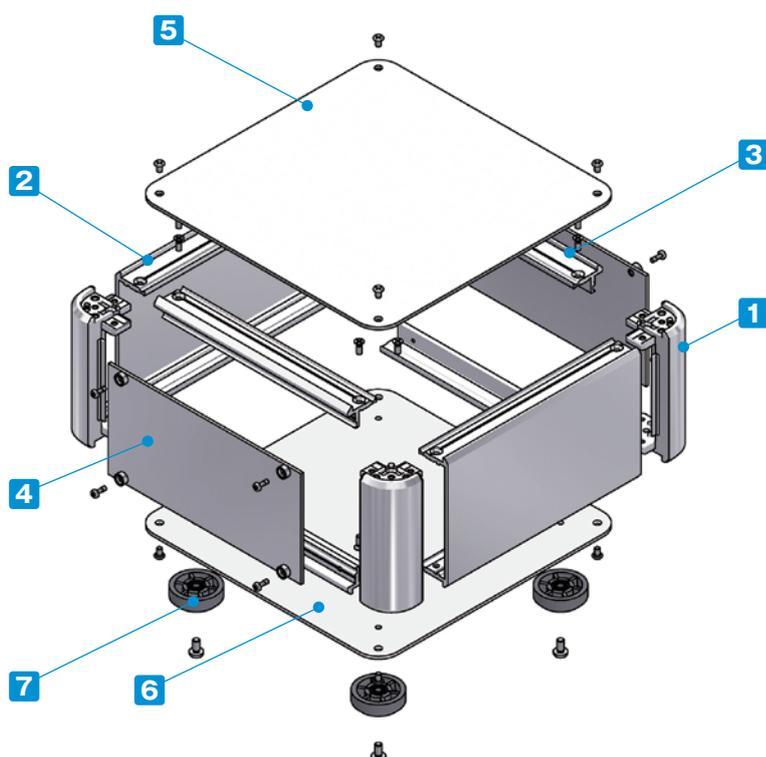


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付
パインドM4×8 三価黒クロメート×4
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル×8~12

締め付けトルク： { M2.5は0.15~0.2N・m
M3とM4は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

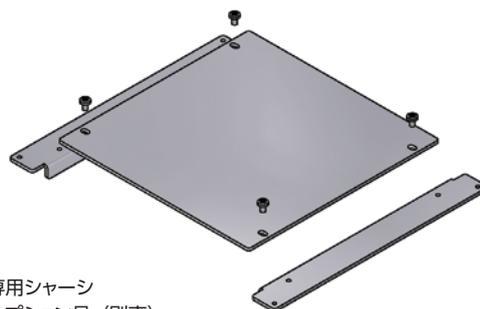

専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足) ・ アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。


1 滑り止め足仕様選択

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

R ゴム足 (ブラック)

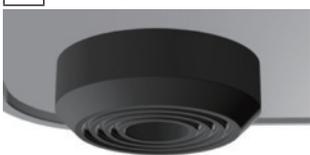

A アルミ足 (シルバー / アルマイト)

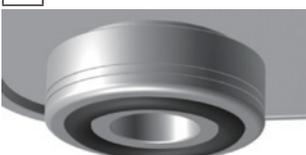


※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)

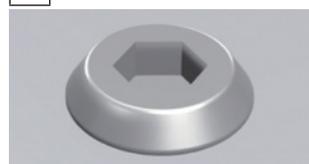

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**3**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUP □ - □ - □

H-W-D サイズ

33～34ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

1足 **2**ビス

R / A P / H

3カラー

SS / SB

型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SBカラーの場合

➔ **AUP 88-30-20 AH-SB**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48




エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください



チルトレグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

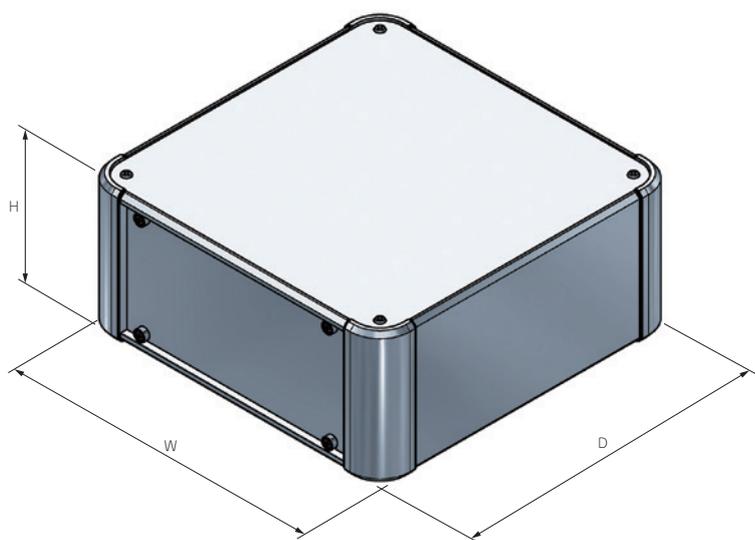

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	11,740	13,110
AUP 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	12,220	13,590
AUP 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	12,760	14,120
AUP 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	13,290	14,660
NEW AUP 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	14,310	15,580
NEW AUP 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	15,220	16,480
AUP 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	12,480	13,850
AUP 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	13,030	14,400
AUP 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	14,020	15,430
AUP 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	14,630	16,020
AUP 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	15,420	16,820
AUP 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	16,790	18,200
AUP 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	13,770	15,170
AUP 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	14,370	15,790
AUP 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	15,300	16,700
AUP 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	15,990	17,390
AUP 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	16,940	18,360
AUP 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	18,010	19,420
AUP 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	14,470	15,880
AUP 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	15,140	16,530
AUP 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	16,130	17,550
AUP 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	17,040	18,460

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	18,250	19,670
AUP 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	19,000	20,410
AUP 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	20,470	21,890
NEW AUP 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	15,850	17,190
AUP 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	16,350	17,750
AUP 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	17,530	18,940
AUP 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	18,690	20,080
AUP 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	19,910	21,320
AUP 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	20,760	22,170
AUP 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	22,090	23,510
NEW AUP 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	17,290	18,630
AUP 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	18,430	19,850
AUP 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	19,320	20,720
AUP 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	20,140	21,560
AUP 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	21,460	22,880
AUP 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	23,230	24,650
AUP 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	24,380	25,790
AUP 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	22,770	24,240
AUP 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	24,010	25,450
AUP 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	25,630	27,070
AUP 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	27,980	29,430

型番・寸法・標準価格

■□□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	12,400	13,770
AUP 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	12,940	14,310
AUP 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	13,480	14,830
AUP 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	13,970	15,340
NEW AUP 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	15,100	16,400
NEW AUP 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	16,060	17,350
AUP 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	13,160	14,530
AUP 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,770	15,140
AUP 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	14,760	16,180
AUP 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	15,340	16,740
AUP 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	16,230	17,630
AUP 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	17,680	19,090
AUP 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	14,500	15,910
AUP 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	15,170	16,590
AUP 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	16,070	17,480
AUP 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	16,730	18,140
AUP 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	17,780	19,200
AUP 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	18,940	20,360
AUP 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	15,210	16,630
AUP 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	15,950	17,370
AUP 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,930	18,350
AUP 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,790	19,210
AUP 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	19,120	20,530
AUP 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	19,950	21,370
AUP 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	21,430	22,830
NEW AUP 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	16,660	18,000
AUP 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	17,200	18,600
AUP 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	18,350	19,770
AUP 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	19,480	20,890
AUP 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	20,800	22,210
AUP 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	21,740	23,140
AUP 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	23,080	24,490
NEW AUP 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	18,150	19,490
AUP 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	19,330	20,740
AUP 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	20,180	21,590
AUP 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	20,980	22,400
AUP 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	22,410	23,820
AUP 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	24,260	25,680
AUP 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	25,430	26,820
AUP 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	23,690	25,150
AUP 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	25,030	26,480
AUP 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	26,730	28,190
AUP 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	29,090	30,540
AUP133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,660	15,030
AUP133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	14,230	15,610
AUP133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	14,870	16,240
AUP133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	15,510	16,870
NEW AUP133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.2	16,970	18,250
NEW AUP133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	17,960	19,260
AUP133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	14,470	15,840
AUP133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	15,090	16,460
AUP133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.8	16,240	17,650
AUP133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	16,940	18,350
AUP133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	17,910	19,320
AUP133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	19,480	20,890
AUP133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	15,910	17,320
AUP133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	16,590	18,010
AUP133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	17,620	19,030
AUP133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	18,410	19,820
AUP133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	19,550	20,970
AUP133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	20,820	22,230
AUP133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	16,700	18,110
AUP133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.0	17,450	18,870
AUP133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	18,550	19,970
AUP133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	19,560	20,980

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	20,970	22,370
AUP133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	21,900	23,320
AUP133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	23,540	24,950
NEW AUP133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	18,200	19,520
AUP133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	18,760	20,170
AUP133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	20,040	21,450
AUP133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	21,290	22,700
AUP133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.3	22,690	24,100
AUP133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	23,730	25,150
AUP133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	25,240	26,660
NEW AUP133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	19,920	21,250
AUP133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.6	20,950	22,360
AUP133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	21,940	23,330
AUP133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	22,860	24,260
AUP133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	24,360	25,770
AUP133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	26,330	27,730
AUP133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	27,640	29,050
AUP133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	25,720	27,180
AUP133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	27,140	28,590
AUP133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	28,960	30,410
AUP133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.3	31,470	32,930
NEW AUP177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	16,070	17,530
NEW AUP177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	16,830	18,290
NEW AUP177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	17,560	19,020
NEW AUP177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	18,360	19,820
NEW AUP177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	19,740	21,200
NEW AUP177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	21,090	22,530
NEW AUP177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	17,000	18,470
NEW AUP177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	17,840	19,290
NEW AUP177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	18,630	20,080
NEW AUP177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	19,490	20,950
NEW AUP177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	20,690	22,140
NEW AUP177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	22,470	23,920
NEW AUP177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	18,290	19,740
NEW AUP177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	19,180	20,640
NEW AUP177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	20,370	21,830
NEW AUP177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	21,320	22,770
NEW AUP177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	22,720	24,180
NEW AUP177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	24,080	25,550
NEW AUP177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	19,640	21,110
NEW AUP177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	20,600	22,090
NEW AUP177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	21,910	23,400
NEW AUP177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	23,120	24,600
NEW AUP177-30-36□□-□□	177	300	360	3.3	24,830	26,300
NEW AUP177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	25,870	27,340
NEW AUP177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	28,320	29,810
NEW AUP177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	21,290	22,770
NEW AUP177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	22,070	23,550
NEW AUP177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	23,560	25,050
NEW AUP177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	25,060	26,550
NEW AUP177-36-36□□-□□	177	360	360	3.7	26,820	28,310
NEW AUP177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	28,030	29,510
NEW AUP177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	30,440	31,930
NEW AUP177-43-16□□-□□	177	430	160	2.6	23,230	24,720
NEW AUP177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	24,470	25,960
NEW AUP177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	25,560	27,050
NEW AUP177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	26,700	28,190
NEW AUP177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	28,630	30,110
NEW AUP177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	30,990	32,460
NEW AUP177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	33,020	34,490
NEW AUP177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	29,780	31,280
NEW AUP177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	31,680	33,180
NEW AUP177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	33,680	35,180
NEW AUP177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	37,000	38,500




シールド
対策製品



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
- 前後パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ177タイプが追加となり、高さ4サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズ、計172サイズが選択可能なアルミケースです。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

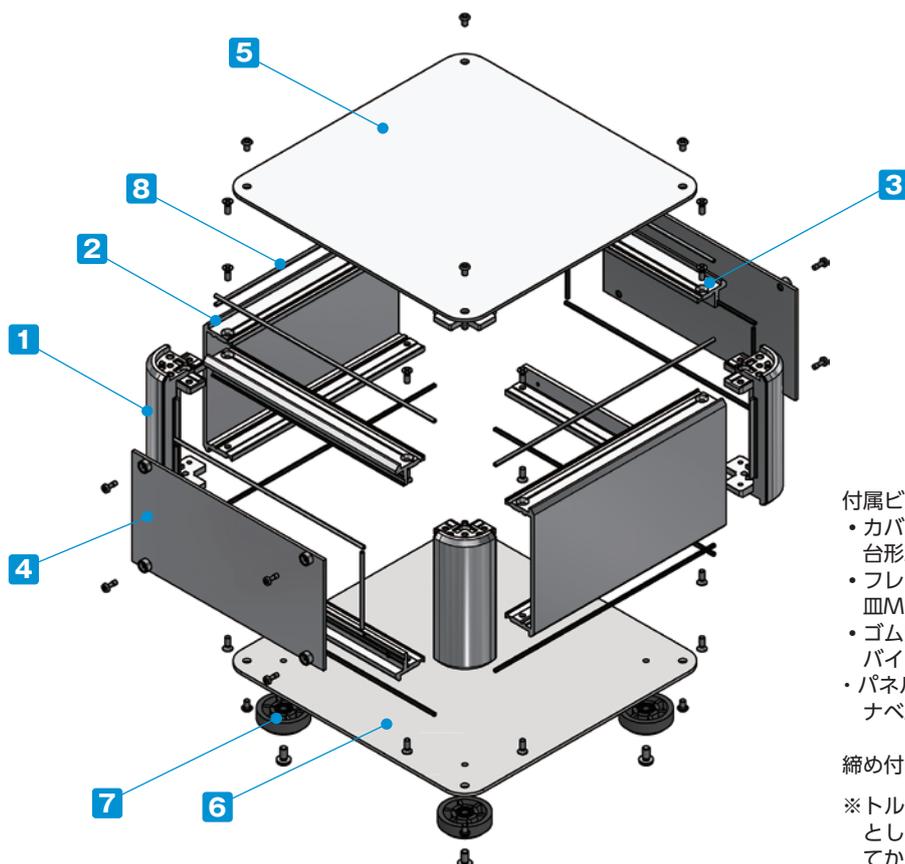

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付
パインドM4×8 三価黒クロメート×4
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル×8~12

締め付けトルク： { M2.5は0.15~0.2N・m
M3とM4は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足) ・アルマイト (アルミ足)
8	EMCシールドガasket	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

R ゴム足 (ブラック)

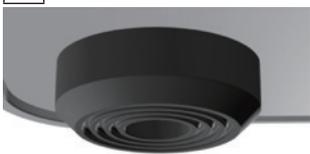

A アルミ足 (シルバー / アルマイト)




※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)

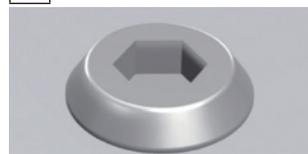

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S




S B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**3**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPE



H-W-D サイズ

37～38ページ型番・寸法表を参照



1足 **2**ビス

R / A P / H

3カラー

SS / SB

型番例 : H132.5 ・ W300 ・ D200mm、アルミ足、六角ビス、SSカラーの場合

➔ **AUPE 133-30-20 AH-SS**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください




チルトレッグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



シールドファンフィルター
EMFシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

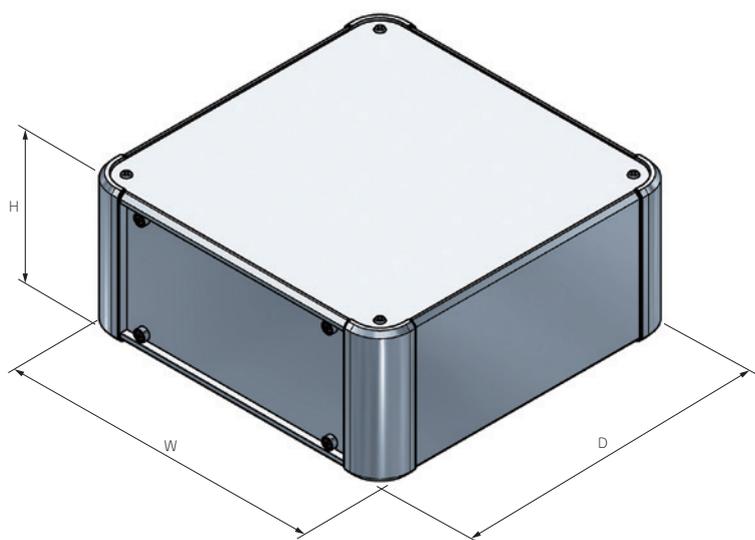

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	12,770	14,140
AUPE 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	13,330	14,700
AUPE 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	13,990	15,360
AUPE 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.4	14,620	15,990
NEW AUPE 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	15,990	17,250
NEW AUPE 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.8	17,090	18,340
AUPE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	13,680	15,050
AUPE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	14,300	15,670
AUPE 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	15,450	16,860
AUPE 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	16,170	17,560
AUPE 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.8	17,060	18,480
AUPE 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	18,600	20,010
AUPE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	15,200	16,600
AUPE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	15,880	17,290
AUPE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	16,920	18,340
AUPE 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	17,710	19,120
AUPE 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	18,810	20,230
AUPE 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	20,020	21,440
AUPE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	16,130	17,550
AUPE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.6	16,890	18,300
AUPE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	18,010	19,420
AUPE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	19,020	20,430

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	20,360	21,770
AUPE 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	21,260	22,680
AUPE 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	22,880	24,300
NEW AUPE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	17,610	18,890
AUPE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	18,360	19,770
AUPE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	19,660	21,060
AUPE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	20,920	22,340
AUPE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	22,270	23,670
AUPE 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	23,270	24,690
AUPE 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	24,770	26,170
NEW AUPE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	19,730	21,050
AUPE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	20,760	22,150
AUPE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	21,750	23,150
AUPE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	22,690	24,080
AUPE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	24,130	25,550
AUPE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	26,070	27,460
AUPE 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	27,350	28,770
AUPE 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	25,710	27,150
AUPE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	27,060	28,520
AUPE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	28,840	30,300
AUPE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	31,350	32,800

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	13,480	14,830
AUPE 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	14,110	15,480
AUPE 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	14,740	16,110
AUPE 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	15,340	16,710
NEW AUPE 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	16,870	18,170
NEW AUPE 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	18,020	19,320
AUPE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	14,400	15,780
AUPE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	15,090	16,460
AUPE 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	16,240	17,650
AUPE 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	16,920	18,340
AUPE 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	17,940	19,330
AUPE 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	19,550	20,950
AUPE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	15,970	17,380
AUPE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	16,730	18,140
AUPE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	17,740	19,150
AUPE 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	18,510	19,910
AUPE 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	19,710	21,100
AUPE 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	21,000	22,420
AUPE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	16,930	18,350
AUPE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	17,750	19,160
AUPE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	18,860	20,260
AUPE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	19,840	21,230
AUPE 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	21,260	22,680
AUPE 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	22,250	23,670
AUPE 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	23,880	25,290
NEW AUPE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	18,460	19,740
AUPE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	19,260	20,660
AUPE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	20,520	21,940
AUPE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	21,750	23,160
AUPE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	23,200	24,600
AUPE 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	24,300	25,710
AUPE 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	25,790	27,200
NEW AUPE 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	20,260	21,560
AUPE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	21,690	23,100
AUPE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.6	22,660	24,070
AUPE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	23,560	24,980
AUPE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.3	25,110	26,530
AUPE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	27,140	28,540
AUPE 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	28,430	29,840
AUPE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	26,670	28,120
AUPE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	28,130	29,570
AUPE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	30,010	31,450
AUPE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	32,500	33,960
AUPE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	14,830	16,200
AUPE133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	15,480	16,850
AUPE133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	16,240	17,610
AUPE133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	16,970	18,340
NEW AUPE133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	18,860	20,140
NEW AUPE133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	20,020	21,320
AUPE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	15,790	17,160
AUPE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	16,480	17,850
AUPE133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.9	17,810	19,210
AUPE133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	18,620	20,020
AUPE133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	19,720	21,110
AUPE133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	21,440	22,830
AUPE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	17,480	18,880
AUPE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	18,240	19,660
AUPE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	19,390	20,780
AUPE133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	20,280	21,690
AUPE133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	21,550	22,950
AUPE133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	22,970	24,380
AUPE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	18,510	19,920
AUPE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	19,360	20,760
AUPE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	20,580	21,970
AUPE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	21,680	23,090

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	23,210	24,600
AUPE133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	24,310	25,720
AUPE133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	26,090	27,490
NEW AUPE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	20,280	21,570
AUPE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	20,910	22,310
AUPE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	22,300	23,720
AUPE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	23,670	25,060
AUPE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	25,180	26,600
AUPE133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	26,400	27,800
AUPE133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	28,040	29,450
NEW AUPE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	22,080	23,380
AUPE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.7	23,400	24,820
AUPE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	24,490	25,900
AUPE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	25,550	26,940
AUPE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	27,160	28,580
AUPE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	29,290	30,700
AUPE133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	30,750	32,160
AUPE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	28,800	30,240
AUPE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	30,330	31,790
AUPE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	32,320	33,780
AUPE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.4	34,990	36,440
NEW AUPE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	17,680	19,140
NEW AUPE177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	18,540	20,000
NEW AUPE177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	19,420	20,870
NEW AUPE177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	20,340	21,790
NEW AUPE177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	21,900	23,340
NEW AUPE177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	23,390	24,840
NEW AUPE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	18,820	20,280
NEW AUPE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	19,770	21,220
NEW AUPE177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	20,690	22,140
NEW AUPE177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	21,690	23,150
NEW AUPE177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	23,050	24,500
NEW AUPE177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	25,040	26,480
NEW AUPE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	20,380	21,840
NEW AUPE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	21,380	22,830
NEW AUPE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	22,720	24,180
NEW AUPE177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	23,800	25,260
NEW AUPE177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	25,370	26,820
NEW AUPE177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	26,940	28,400
NEW AUPE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	22,050	23,540
NEW AUPE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	23,140	24,630
NEW AUPE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	24,590	26,080
NEW AUPE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	25,920	27,410
NEW AUPE177-30-36□□-□□	177	300	360	3.4	27,800	29,290
NEW AUPE177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	29,050	30,540
NEW AUPE177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	31,690	33,180
NEW AUPE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	24,040	25,510
NEW AUPE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	24,930	26,410
NEW AUPE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	26,590	28,060
NEW AUPE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	28,210	29,690
NEW AUPE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.8	30,140	31,620
NEW AUPE177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	31,550	33,020
NEW AUPE177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	34,160	35,640
NEW AUPE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.7	26,400	27,860
NEW AUPE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	27,730	29,220
NEW AUPE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	28,960	30,440
NEW AUPE177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	30,260	31,730
NEW AUPE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	32,340	33,810
NEW AUPE177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	34,890	36,380
NEW AUPE177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	37,120	38,610
NEW AUPE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	33,760	35,270
NEW AUPE177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	35,850	37,340
NEW AUPE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	38,040	39,530
NEW AUPE177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	41,560	43,060



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
- 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計135サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

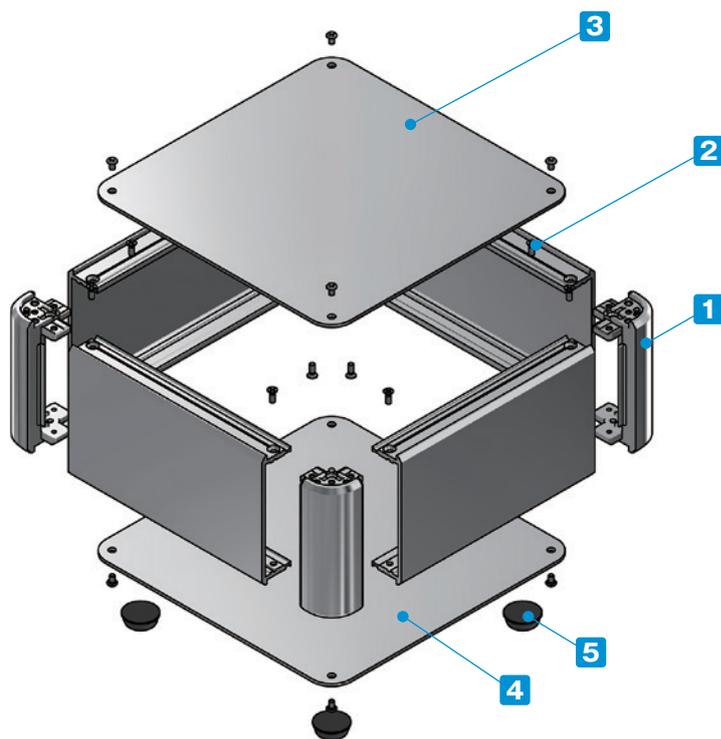


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

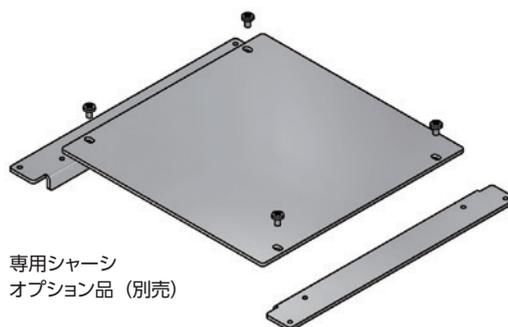

専用シャーシ
オプション品 (別売)


構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	貼付ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック (ゴム足) ・アルマイト (アルミ足)


ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)

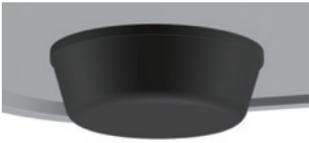


A アルミ足 (シルバー / アルマイト / ブラック / アルマイト)

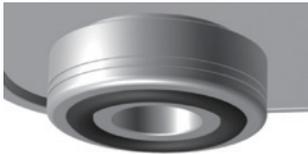


※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル / ブラック / 三価黒クロメート)

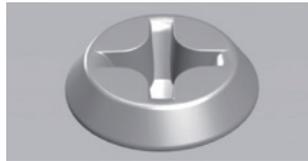

H 六角 (シルバー / ニッケル / ブラック / 三価黒クロメート)

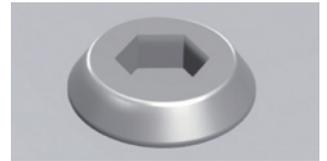

六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B X




B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUX



H-W-D サイズ

41～42ページ型番・寸法表を参照



①足 ②ビス

R / A P / H

③カラー

SS / SB / BX / BB

型番例 : H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

➔ **AUX 66-25-25 RH-BX**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください



アルミ取手
OHシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




モニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

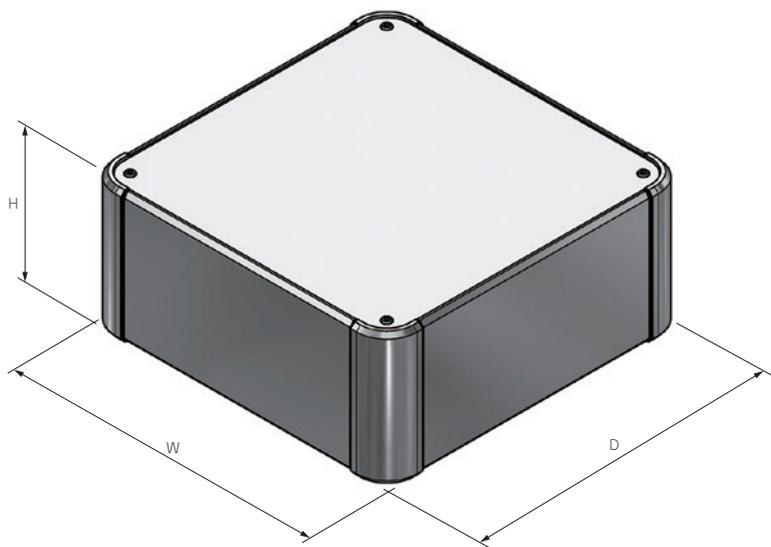

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUX 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,800	10,180
NEW AUX 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,310	10,700
NEW AUX 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,940	11,320
NEW AUX 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,110	11,550
NEW AUX 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,810	12,240
NEW AUX 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,940	13,370
NEW AUX 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,630	12,060
NEW AUX 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,420	12,850
NEW AUX 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,700	14,120
NEW AUX 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,710	15,140
NEW AUX 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	11,710	13,130
NEW AUX 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,340	13,770
NEW AUX 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	13,850	15,280
NEW AUX 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,280	16,710

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUX 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	16,890	18,310
NEW AUX 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	12,690	14,140
NEW AUX 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	13,830	15,270
NEW AUX 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	14,830	16,280
NEW AUX 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	15,820	17,250
NEW AUX 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	17,620	19,050
NEW AUX 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	19,730	21,170
NEW AUX 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	18,200	19,670
NEW AUX 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	19,860	21,350
NEW AUX 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	21,810	23,290
NEW AUX 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,910	26,400
NEW AUX 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,030	23,520
NEW AUX 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,500	25,980

型番・寸法・標準価格

■□□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)Rタイプ	標準価格(税別)Aタイプ
AUX 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	9,030	10,480
AUX 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,590	11,030
AUX 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,230	11,680
AUX 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	10,420	11,910
AUX 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,160	12,650
AUX 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,330	13,820
AUX 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	10,970	12,460
AUX 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,820	13,310
AUX 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,130	14,620
AUX 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	14,240	15,740
NEW AUX 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	12,170	13,590
AUX 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,810	14,300
AUX 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	14,400	15,880
AUX 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	15,920	17,430
AUX 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	17,620	19,100
NEW AUX 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,170	14,630
AUX 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	14,540	16,050
AUX 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	15,610	17,100
AUX 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	16,650	18,140
AUX 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	18,490	20,000
AUX 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	20,920	22,410
AUX 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	19,200	20,740
AUX 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	20,870	22,420
AUX 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,010	24,570
AUX 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,410	27,950
AUX 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,050	24,600
AUX 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	25,900	27,450
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	9,390	10,840
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,970	11,430
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	10,660	12,110
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	10,860	12,340
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	11,620	13,110
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	12,810	14,300
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	11,430	12,930
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	12,310	13,790
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	13,650	15,140
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	14,800	16,300
NEW AUX 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,690	14,110
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	13,350	14,860
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	14,960	16,460
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	16,530	18,030
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	18,280	19,780
NEW AUX 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	13,760	15,210
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	15,140	16,640
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	16,230	17,720
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	17,310	18,800
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	19,200	20,700
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	21,680	23,160
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	19,920	21,460
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	21,660	23,210
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	23,860	25,410
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,320	28,860
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	23,950	25,510
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	26,860	28,400

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)Rタイプ	標準価格(税別)Aタイプ
AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	10,500	11,940
AUX133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	11,150	12,600
AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	11,910	13,370
AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	12,140	13,650
AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	13,020	14,500
AUX133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	14,290	15,780
AUX133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	12,850	14,340
AUX133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	13,790	15,280
AUX133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	15,220	16,710
AUX133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	16,470	17,960
NEW AUX133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	14,360	15,790
AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	15,000	16,510
AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	16,700	18,200
AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	18,370	19,860
AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	20,280	21,770
NEW AUX133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	15,550	16,990
AUX133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	16,920	18,410
AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	18,090	19,600
AUX133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	19,270	20,770
AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	21,330	22,830
AUX133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	23,940	25,440
AUX133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	22,150	23,690
AUX133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	24,070	25,620
AUX133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	26,400	27,940
AUX133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,040	31,600
AUX133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	26,720	28,260
AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	29,740	31,290
NEW AUX177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	12,470	14,030
NEW AUX177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	13,260	14,820
NEW AUX177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	14,160	15,720
NEW AUX177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	14,030	15,600
NEW AUX177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	15,000	16,570
NEW AUX177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	16,450	18,010
NEW AUX177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	15,120	16,710
NEW AUX177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	16,200	17,790
NEW AUX177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	17,830	19,420
NEW AUX177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	19,210	20,800
NEW AUX177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	16,730	18,300
NEW AUX177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	17,660	19,260
NEW AUX177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	19,540	21,120
NEW AUX177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	21,380	22,970
NEW AUX177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	23,560	25,160
NEW AUX177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	18,120	19,740
NEW AUX177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	19,610	21,200
NEW AUX177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	20,950	22,540
NEW AUX177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	22,290	23,880
NEW AUX177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	24,700	26,290
NEW AUX177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	27,330	28,930
NEW AUX177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	25,110	26,730
NEW AUX177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	27,340	28,960
NEW AUX177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	29,770	31,390
NEW AUX177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	33,610	35,220
NEW AUX177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	30,830	32,460
NEW AUX177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	33,810	35,450



シールド
対策製品



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。

■ 上下カバーの嵌合部にシールドガasketを付けたEMCシールド対策ボックスです。

■ 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるアルミボックスです。

■ 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計135サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

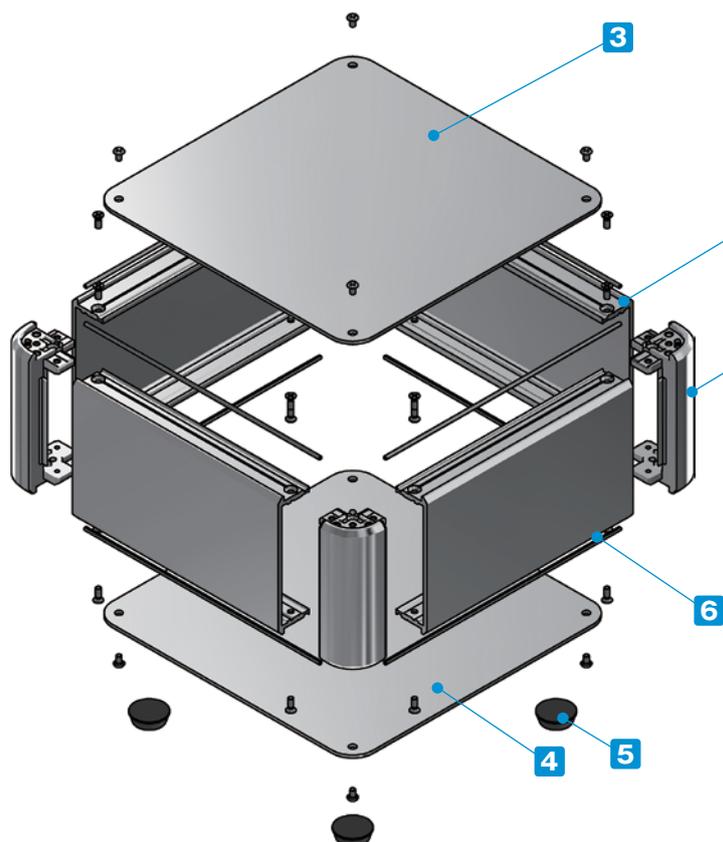

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック (ゴム足) ・アルマイト (アルミ足)
6	EMCシールドガスケット	8	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー


ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)



A アルミ足 (シルバー / アルマイト)

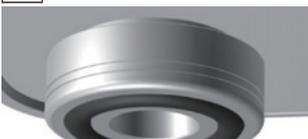

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S




S B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE



H-W-D サイズ

45～46ページ型番・寸法表を参照



1 足 **2** ビス

R / A P / H

3 カラー

SS / SB

型番例 : H132.5 ・ W300 ・ D300mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

➔ **AUXE 133-30-30 RP-SB**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください



アルミ取手
OHシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




モニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

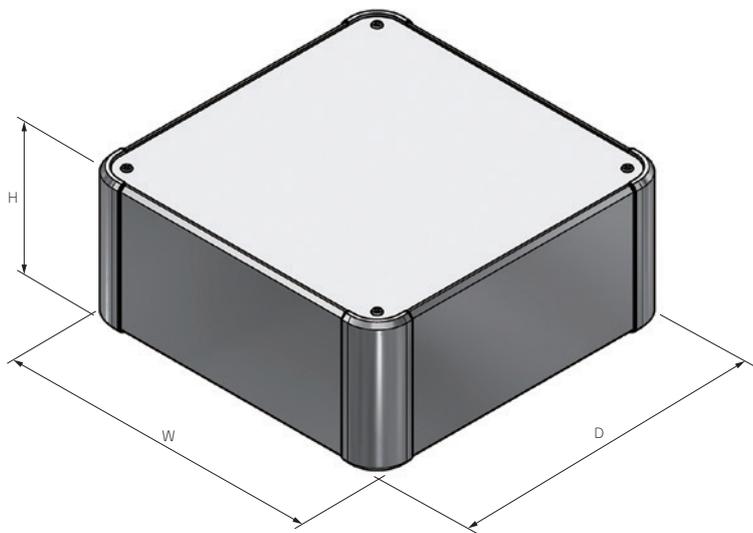

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUXE 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	10,420	11,760
NEW AUXE 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	10,970	12,330
NEW AUXE 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	11,610	12,940
NEW AUXE 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	11,600	12,930
NEW AUXE 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	12,270	13,610
NEW AUXE 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	13,280	14,630
NEW AUXE 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	12,200	13,560
NEW AUXE 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	12,940	14,290
NEW AUXE 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	14,070	15,400
NEW AUXE 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	15,020	16,370
NEW AUXE 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.2	13,280	14,630
NEW AUXE 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	13,840	15,200
NEW AUXE 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	15,120	16,460
NEW AUXE 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	16,350	17,690

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUXE 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.3	17,720	19,060
NEW AUXE 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	14,230	15,600
NEW AUXE 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	15,220	16,570
NEW AUXE 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	16,170	17,510
NEW AUXE 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	17,100	18,430
NEW AUXE 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,590	19,940
NEW AUXE 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,380	21,740
NEW AUXE 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,220	20,630
NEW AUXE 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	20,650	22,050
NEW AUXE 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	22,400	23,790
NEW AUXE 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,760	26,150
NEW AUXE 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,590	23,980
NEW AUXE 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,630	26,020

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUXE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	10,970	12,410
AUXE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	11,530	12,980
AUXE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	12,140	13,590
AUXE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	12,540	14,050
AUXE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	13,230	14,740
AUXE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	14,280	15,760
AUXE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	13,190	14,690
AUXE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	13,950	15,430
AUXE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	15,060	16,570
AUXE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	16,070	17,560
NEW AUXE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	14,400	15,730
AUXE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	14,860	16,350
AUXE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	16,170	17,650
AUXE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	17,410	18,920
AUXE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	18,760	20,250
NEW AUXE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	15,390	16,760
AUXE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	16,390	17,880
AUXE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	17,380	18,870
AUXE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	18,310	19,800
AUXE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	19,770	21,260
AUXE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	21,690	23,200
AUXE 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	20,510	22,050
AUXE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,850	23,400
AUXE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,640	25,180
AUXE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,150	27,680
AUXE 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,840	25,380
AUXE 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	26,020	27,580
AUXE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	11,850	13,290
AUXE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	12,470	13,940
AUXE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,170	14,620
AUXE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	13,500	15,000
AUXE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	14,250	15,760
AUXE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	15,270	16,760
AUXE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	14,120	15,610
AUXE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	14,940	16,430
AUXE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,020	17,530
AUXE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,000	18,510
NEW AUXE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	15,360	16,740
AUXE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	15,950	17,440
AUXE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	17,220	18,710
AUXE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	18,460	19,940
AUXE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	19,890	21,390
NEW AUXE 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	16,410	17,810
AUXE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	17,560	19,060
AUXE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	18,540	20,020
AUXE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	19,450	20,930
AUXE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	20,990	22,480
AUXE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	23,000	24,500
AUXE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	21,660	23,210
AUXE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	23,120	24,660
AUXE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	24,990	26,540
AUXE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,510	29,040
AUXE 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	25,180	26,730
AUXE 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	27,470	29,030

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,430	14,880
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	14,080	15,520
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	14,770	16,240
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	15,270	16,770
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	16,050	17,550
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	17,190	18,680
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	16,010	17,510
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	16,860	18,350
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	18,080	19,560
AUXE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	19,200	20,690
NEW AUXE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	17,440	18,820
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	17,950	19,450
AUXE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	19,340	20,850
AUXE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	20,710	22,200
AUXE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	22,240	23,730
NEW AUXE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	18,600	20,010
AUXE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	19,670	21,170
AUXE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	20,770	22,250
AUXE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	21,810	23,290
AUXE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	23,430	24,930
AUXE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	25,560	27,060
AUXE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	24,250	25,790
AUXE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	25,790	27,340
AUXE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	27,790	29,330
AUXE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,440	32,000
AUXE133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	28,140	29,700
AUXE133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	30,550	32,100
NEW AUXE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	16,050	17,610
NEW AUXE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	16,910	18,470
NEW AUXE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	17,850	19,420
NEW AUXE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	17,790	19,360
NEW AUXE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	18,800	20,360
NEW AUXE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	20,130	21,690
NEW AUXE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	19,030	20,630
NEW AUXE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	20,120	21,710
NEW AUXE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	21,590	23,180
NEW AUXE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	22,920	24,500
NEW AUXE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	20,640	22,210
NEW AUXE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	21,510	23,100
NEW AUXE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	23,160	24,760
NEW AUXE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	24,800	26,400
NEW AUXE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	26,730	28,320
NEW AUXE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	22,130	23,730
NEW AUXE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	23,480	25,090
NEW AUXE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	24,770	26,360
NEW AUXE177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	26,050	27,640
NEW AUXE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	28,120	29,700
NEW AUXE177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	30,570	32,180
NEW AUXE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	28,980	30,600
NEW AUXE177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	30,950	32,580
NEW AUXE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	33,290	34,900
NEW AUXE177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	36,820	38,430
NEW AUXE177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	35,050	36,660
NEW AUXE177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	37,740	39,350



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの耐荷重は20Kgです。
- コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマー) 製で、滑りにくくゴム足の役割にもなります。
- 高さ5サイズ 幅7サイズ 奥行5サイズ、計139 サイズから選択可能なケースです。
- 本体ケース色はシルバー・ブラックの2色、キャリングハンドルはブラック・グレーの2色、コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色の組み合わせで、合計12タイプの色仕様から選択可能です。
- 測定器、コントローラー、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。

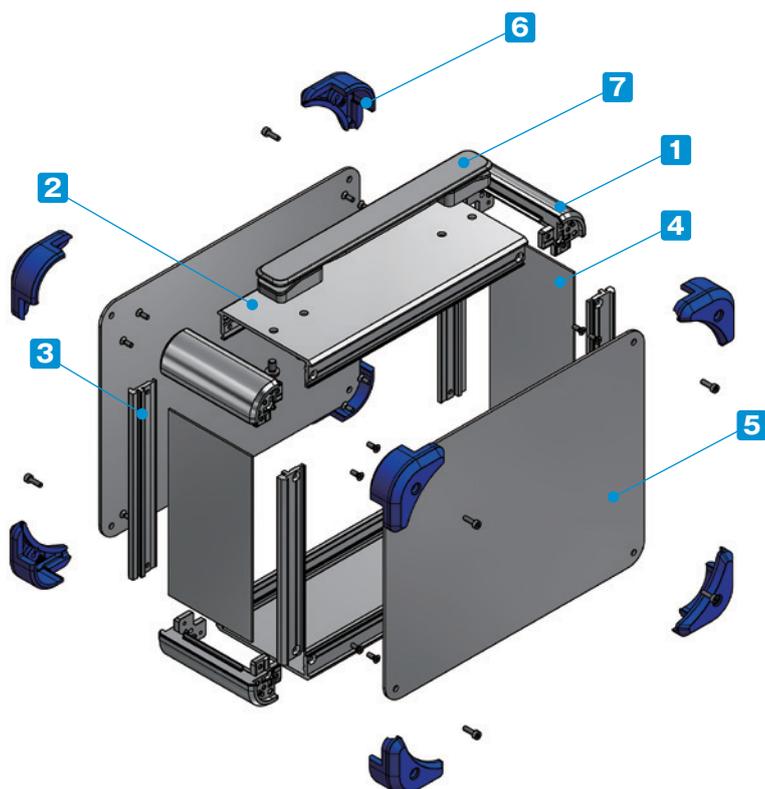

付属ビス：

- ・カバー取付 (サイズにより付属しない場合があります)
六角穴台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×4~8
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・コーナーガード取付 (カバーと共締め)
六角穴付ボルト M3×10 三価黒クロメート×8
六角レンチ付
- ・キャリングハンドル取付
ナベM5×8タッピングビス三価クロメート×4

締め付けトルク：六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m
ナベM5×8 タッピングビス1.5N・m
その他ビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	キャリングハンドル	1	PU,PA6, ABS,鉄	ブラック・グレー

色仕様 (下記12タイプの色からご選択下さい。)

S B B

(シルバー / ブラック / ブラック)



S G B

(シルバー / グレー / ブラック)



S N B

(シルバー / ネイビー / ブラック)



S R B

(シルバー / レッド / ブラック)



S B G

(シルバー / ブラック / グレー)



S G G

(シルバー / グレー / グレー)



S N G

(シルバー / ネイビー / グレー)



S R G

(シルバー / レッド / グレー)



B B B

(ブラック / ブラック / ブラック)



B G B

(ブラック / グレー / ブラック)



B N B

(ブラック / ネイビー / ブラック)



B R B

(ブラック / レッド / ブラック)



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGH



H-W-D サイズ

17~18ページ型番・寸法表を参照

カラー

SBB / SGB / SNB / SRB
SBG / SGG / SNG / SRG
BBB / BGB / BNB / BRB

型番例 : H100・W258・D368mm、SRGカラーの場合

➔ AUGH 88-25-36-SRG


オプション部品（別売）



専用シャーシ
AUCシリーズ P47

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

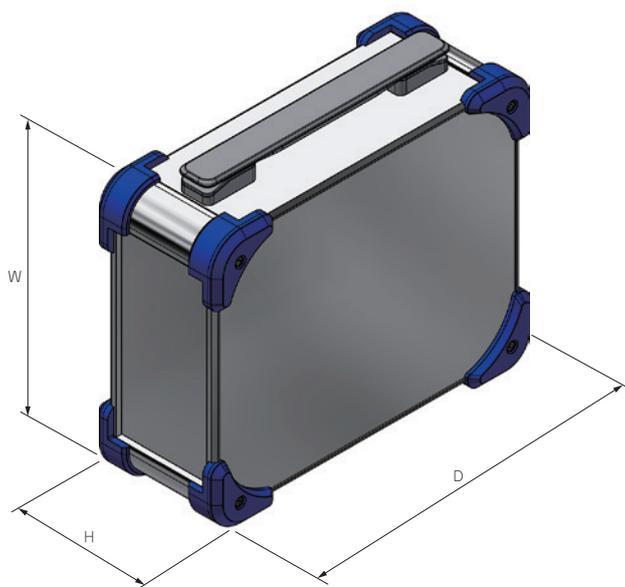

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-16-25-□□□	56	168	258	1.0	11,690
AUGH 44-16-30-□□□	56	168	308	1.2	12,160
AUGH 44-16-36-□□□	56	168	368	1.3	13,180
AUGH 44-20-25-□□□	56	208	258	1.2	12,560
AUGH 44-20-30-□□□	56	208	308	1.3	13,140
AUGH 44-20-36-□□□	56	208	368	1.5	14,010
AUGH 44-25-25-□□□	56	258	258	1.3	14,170
AUGH 44-25-30-□□□	56	258	308	1.5	14,900

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-25-36-□□□	56	258	368	1.7	16,040
AUGH 44-30-25-□□□	56	308	258	1.5	14,920
AUGH 44-30-30-□□□	56	308	308	1.7	15,900
AUGH 44-30-36-□□□	56	308	368	2.0	17,440
AUGH 44-36-25-□□□	56	368	258	1.7	16,330
AUGH 44-36-30-□□□	56	368	308	2.0	17,730
AUGH 44-36-36-□□□	56	368	368	2.4	19,310

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 66-16-25-□□□	78	168	258	1.2	11,810
AUGH 66-16-30-□□□	78	168	308	1.3	12,380
AUGH 66-16-36-□□□	78	168	368	1.5	13,640
AUGH 66-16-43-□□□	78	168	438	1.9	14,670
AUGH 66-20-25-□□□	78	208	258	1.3	12,920
AUGH 66-20-30-□□□	78	208	308	1.5	13,570
AUGH 66-20-36-□□□	78	208	368	1.7	14,560
AUGH 66-20-43-□□□	78	208	438	2.0	16,330
AUGH 66-25-25-□□□	78	258	258	1.5	14,190
AUGH 66-25-30-□□□	78	258	308	1.7	15,010
AUGH 66-25-36-□□□	78	258	368	2.0	16,260
AUGH 66-25-43-□□□	78	258	438	2.3	17,520
AUGH 66-30-25-□□□	78	308	258	1.7	15,160
AUGH 66-30-30-□□□	78	308	308	2.0	16,270
AUGH 66-30-36-□□□	78	308	368	2.2	17,960
AUGH 66-30-43-□□□	78	308	438	2.6	18,710
AUGH 66-30-50-□□□	78	308	508	2.9	20,720
AUGH 66-36-25-□□□	78	368	258	2.0	16,420
AUGH 66-36-30-□□□	78	368	308	2.2	17,970
AUGH 66-36-36-□□□	78	368	368	2.5	19,670
AUGH 66-36-43-□□□	78	368	438	2.9	20,570
AUGH 66-36-50-□□□	78	368	508	3.3	22,370
AUGH 66-43-25-□□□	78	438	258	2.3	17,710
AUGH 66-43-30-□□□	78	438	308	2.6	18,760
AUGH 66-43-36-□□□	78	438	368	2.9	20,610
AUGH 66-43-43-□□□	78	438	438	3.3	23,040
AUGH 66-43-50-□□□	78	438	508	3.8	24,490
AUGH 66-50-30-□□□	78	508	308	2.9	21,770
AUGH 66-50-36-□□□	78	508	368	3.3	23,470
AUGH 66-50-43-□□□	78	508	438	3.8	25,620
AUGH 66-50-50-□□□	78	508	508	4.2	28,990
AUGH 88-16-25-□□□	100	168	258	1.3	12,270
AUGH 88-16-30-□□□	100	168	308	1.5	12,850
AUGH 88-16-36-□□□	100	168	368	1.7	14,190
AUGH 88-16-43-□□□	100	168	438	2.0	15,270
AUGH 88-20-25-□□□	100	208	258	1.5	13,410
AUGH 88-20-30-□□□	100	208	308	1.7	14,120
AUGH 88-20-36-□□□	100	208	368	1.9	15,160
AUGH 88-20-43-□□□	100	208	438	2.2	16,970
AUGH 88-25-25-□□□	100	258	258	1.7	14,760
AUGH 88-25-30-□□□	100	258	308	1.7	15,590
AUGH 88-25-36-□□□	100	258	368	2.2	16,900
AUGH 88-25-43-□□□	100	258	438	2.5	18,210
AUGH 88-30-25-□□□	100	308	258	1.9	15,760
AUGH 88-30-30-□□□	100	308	308	2.1	16,910
AUGH 88-30-36-□□□	100	308	368	2.4	18,650
AUGH 88-30-43-□□□	100	308	438	2.8	19,460
AUGH 88-30-50-□□□	100	308	508	3.1	21,530
AUGH 88-36-25-□□□	100	368	258	2.1	17,070
AUGH 88-36-30-□□□	100	368	308	2.4	18,650
AUGH 88-36-36-□□□	100	368	368	2.7	20,390
AUGH 88-36-43-□□□	100	368	438	3.2	21,360
AUGH 88-36-50-□□□	100	368	508	3.5	23,220
AUGH 88-43-25-□□□	100	438	258	2.4	18,430
AUGH 88-43-30-□□□	100	438	308	2.8	19,510
AUGH 88-43-36-□□□	100	438	368	3.1	21,400
AUGH 88-43-43-□□□	100	438	438	3.6	23,880
AUGH 88-43-50-□□□	100	438	508	4.0	25,400
AUGH 88-50-30-□□□	100	508	308	3.1	22,620
AUGH 88-50-36-□□□	100	508	368	3.5	24,360
AUGH 88-50-43-□□□	100	508	438	4.0	26,560
AUGH 88-50-50-□□□	100	508	508	4.5	29,990

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH133-16-25-□□□	144.5	168	258	1.6	13,470
AUGH133-16-30-□□□	144.5	168	308	1.8	14,160
AUGH133-16-36-□□□	144.5	168	368	2.1	15,740
AUGH133-16-43-□□□	144.5	168	438	2.5	16,930
AUGH133-20-25-□□□	144.5	208	258	1.8	14,710
AUGH133-20-30-□□□	144.5	208	308	2.0	15,500
AUGH133-20-36-□□□	144.5	208	368	2.3	16,720
AUGH133-20-43-□□□	144.5	208	438	2.7	18,670
AUGH133-25-25-□□□	144.5	258	258	2.0	16,140
AUGH133-25-30-□□□	144.5	258	308	2.3	17,070
AUGH133-25-36-□□□	144.5	258	368	2.6	18,560
AUGH133-25-43-□□□	144.5	258	438	3.0	19,990
AUGH133-30-25-□□□	144.5	308	258	2.2	17,240
AUGH133-30-30-□□□	144.5	308	308	2.5	18,490
AUGH133-30-36-□□□	144.5	308	368	2.9	20,390
AUGH133-30-43-□□□	144.5	308	438	3.3	21,330
AUGH133-30-50-□□□	144.5	308	508	3.7	23,600
AUGH133-36-25-□□□	144.5	368	258	2.5	18,640
AUGH133-36-30-□□□	144.5	368	308	2.8	20,310
AUGH133-36-36-□□□	144.5	368	368	3.2	22,210
AUGH133-36-43-□□□	144.5	368	438	3.7	23,300
AUGH133-36-50-□□□	144.5	368	508	4.2	25,370
AUGH133-43-25-□□□	144.5	438	258	2.9	20,080
AUGH133-43-30-□□□	144.5	438	308	3.2	21,240
AUGH133-43-36-□□□	144.5	438	368	3.6	23,300
AUGH133-43-43-□□□	144.5	438	438	4.2	25,910
AUGH133-43-50-□□□	144.5	438	508	4.7	27,630
AUGH133-50-30-□□□	144.5	508	308	3.6	24,570
AUGH133-50-36-□□□	144.5	508	368	4.0	26,480
AUGH133-50-43-□□□	144.5	508	438	4.6	28,800
AUGH133-50-50-□□□	144.5	508	508	5.2	32,450
AUGH177-16-25-□□□	189	168	258	1.9	16,150
AUGH177-16-30-□□□	189	168	308	2.1	16,970
AUGH177-16-36-□□□	189	168	368	2.4	18,560
AUGH177-16-43-□□□	189	168	438	2.8	19,990
AUGH177-20-25-□□□	189	208	258	2.1	17,150
AUGH177-20-30-□□□	189	208	308	2.4	18,080
AUGH177-20-36-□□□	189	208	368	2.7	19,500
AUGH177-20-43-□□□	189	208	438	3.1	21,460
AUGH177-25-25-□□□	189	258	258	2.3	18,890
AUGH177-25-30-□□□	189	258	308	2.6	19,960
AUGH177-25-36-□□□	189	258	368	3.0	21,640
AUGH177-25-43-□□□	189	258	438	3.4	23,070
AUGH177-30-25-□□□	189	308	258	2.6	20,450
AUGH177-30-30-□□□	189	308	308	2.9	21,840
AUGH177-30-36-□□□	189	308	368	3.3	24,000
AUGH177-30-43-□□□	189	308	438	3.8	24,950
AUGH177-30-50-□□□	189	308	508	4.2	27,480
AUGH177-36-25-□□□	189	368	258	2.9	22,100
AUGH177-36-30-□□□	189	368	308	3.2	23,940
AUGH177-36-36-□□□	189	368	368	3.6	26,130
AUGH177-36-43-□□□	189	368	438	4.2	27,290
AUGH177-36-50-□□□	189	368	508	4.7	29,640
AUGH177-43-25-□□□	189	438	258	3.2	23,810
AUGH177-43-30-□□□	189	438	308	3.6	25,140
AUGH177-43-36-□□□	189	438	368	4.1	27,560
AUGH177-43-43-□□□	189	438	438	4.7	30,210
AUGH177-43-50-□□□	189	438	508	5.2	32,310
AUGH177-50-30-□□□	189	508	308	4.0	28,220
AUGH177-50-36-□□□	189	508	368	4.5	30,450
AUGH177-50-43-□□□	189	508	438	5.1	32,880
AUGH177-50-50-□□□	189	508	508	5.7	36,720



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- TPE (エラストマー) 製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。
- コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計215サイズ、ケースは2色、コーナーガードは4色から選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。

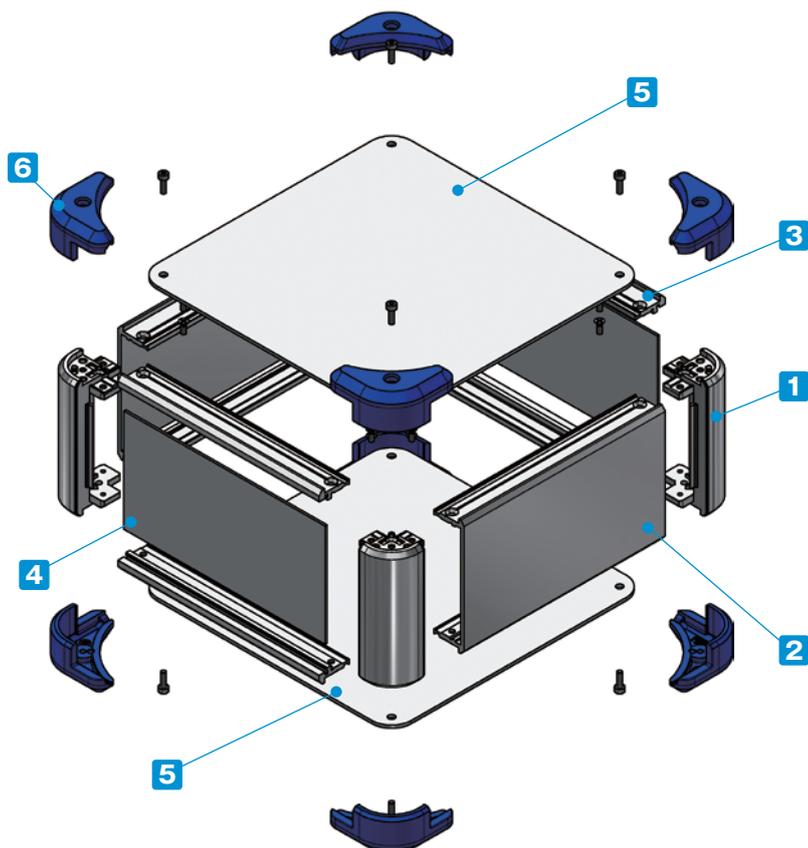

付属ビス:

- ・カバー取付 (サイズにより付属しない場合があります。)
六角穴台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×4~8
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・コーナーガード取付 (カバーと共締め)
六角穴付ボルトM3×10 三価黒クロメート×8
六角レンチ付

締め付けトルク: 六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m
その他ビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド

色仕様 (下記8タイプの色からご選択下さい。)

S B (シルバー / ブラック)



S G (シルバー / グレー)



S N (シルバー / ネイビー)



S R (シルバー / レッド)



B B (ブラック / ブラック)



B G (ブラック / グレー)



B N (ブラック / ネイビー)




B R (ブラック / レッド)



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUG



H-W-D サイズ

21～22ページ型番・寸法表を参照

カラー

SB / SG / SN / SR
BB / BG / BN / BR

型番例 : H100・W308・D208mm、BRカラーの場合

→ **AUG 88-30-20-BR**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47




エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください



チルトレッグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

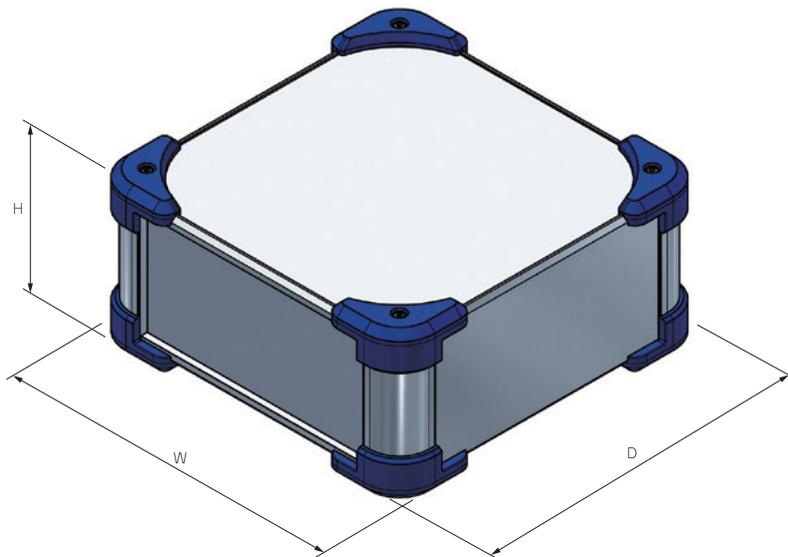

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG 44-16-16-□□	56	168	168	0.7	9,170
NEW AUG 44-16-20-□□	56	168	208	0.8	9,660
NEW AUG 44-16-25-□□	56	168	258	1.0	10,160
NEW AUG 44-16-30-□□	56	168	308	1.1	10,630
NEW AUG 44-16-36-□□	56	168	368	1.3	11,650
NEW AUG 44-16-43-□□	56	168	438	1.5	12,590
NEW AUG 44-20-16-□□	56	208	168	0.8	9,890
NEW AUG 44-20-20-□□	56	208	208	1.0	10,480
NEW AUG 44-20-25-□□	56	208	258	1.1	11,030
NEW AUG 44-20-30-□□	56	208	308	1.3	11,610
NEW AUG 44-20-36-□□	56	208	368	1.5	12,480
NEW AUG 44-20-43-□□	56	208	438	1.7	13,950
NEW AUG 44-25-16-□□	56	258	168	1.0	10,840
NEW AUG 44-25-20-□□	56	258	208	1.1	11,530
NEW AUG 44-25-25-□□	56	258	258	1.3	12,640
NEW AUG 44-25-30-□□	56	258	308	1.5	13,370
NEW AUG 44-25-36-□□	56	258	368	1.7	14,510
NEW AUG 44-25-43-□□	56	258	438	2.0	15,510
NEW AUG 44-30-16-□□	56	308	168	1.1	11,390
NEW AUG 44-30-20-□□	56	308	208	1.3	12,170
NEW AUG 44-30-25-□□	56	308	258	1.5	13,390
NEW AUG 44-30-30-□□	56	308	308	1.7	14,370
NEW AUG 44-30-36-□□	56	308	368	2.0	15,910
NEW AUG 44-30-43-□□	56	308	438	2.3	16,460
NEW AUG 44-30-50-□□	56	308	508	2.6	18,250
NEW AUG 44-36-16-□□	56	368	168	1.3	12,690
NEW AUG 44-36-20-□□	56	368	208	1.5	13,310
NEW AUG 44-36-25-□□	56	368	258	1.7	14,800
NEW AUG 44-36-30-□□	56	368	308	2.0	16,200
NEW AUG 44-36-36-□□	56	368	368	2.3	17,780
NEW AUG 44-36-43-□□	56	368	438	2.7	18,530
NEW AUG 44-36-50-□□	56	368	508	3.0	20,170
NEW AUG 44-43-16-□□	56	438	168	1.5	13,910
NEW AUG 44-43-20-□□	56	438	208	1.7	15,050
NEW AUG 44-43-25-□□	56	438	258	2.0	16,020
NEW AUG 44-43-30-□□	56	438	308	2.3	16,990
NEW AUG 44-43-36-□□	56	438	368	2.6	18,760
NEW AUG 44-43-43-□□	56	438	438	3.0	20,850
NEW AUG 44-43-50-□□	56	438	508	3.4	22,250
NEW AUG 44-50-30-□□	56	508	308	2.6	20,260
NEW AUG 44-50-36-□□	56	508	368	3.0	21,950
NEW AUG 44-50-43-□□	56	508	438	3.4	23,900
NEW AUG 44-50-50-□□	56	508	508	3.9	26,990

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	9,360
AUG 66-16-20-□□	78	168	208	1.0	9,900
AUG 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	10,420
AUG 66-16-30-□□	78	168	308	1.3	10,990
NEW AUG 66-16-36-□□	78	168	368	1.5	12,250
NEW AUG 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	13,280
AUG 66-20-16-□□	78	208	168	1.0	9,940
AUG 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	10,580
AUG 66-20-25-□□	78	208	258	1.3	11,530
AUG 66-20-30-□□	78	208	308	1.5	12,180
AUG 66-20-36-□□	78	208	368	1.7	13,170
AUG 66-20-43-□□	78	208	438	2.0	14,940
AUG 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	10,900
AUG 66-25-20-□□	78	258	208	1.3	11,650
AUG 66-25-25-□□	78	258	258	1.5	12,800
AUG 66-25-30-□□	78	258	308	1.7	13,620
AUG 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	14,870
AUG 66-25-43-□□	78	258	438	2.3	16,130
AUG 66-30-16-□□	78	308	168	1.3	11,610
AUG 66-30-20-□□	78	308	208	1.5	12,460
AUG 66-30-25-□□	78	308	258	1.7	13,770
AUG 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	14,880
AUG 66-30-36-□□	78	308	368	2.2	16,570
AUG 66-30-43-□□	78	308	438	2.6	17,320
AUG 66-30-50-□□	78	308	508	2.9	19,330
NEW AUG 66-36-16-□□	78	368	168	1.5	12,930
AUG 66-36-20-□□	78	368	208	1.7	13,450
AUG 66-36-25-□□	78	368	258	2.0	15,030
AUG 66-36-30-□□	78	368	308	2.2	16,580
AUG 66-36-36-□□	78	368	368	2.5	18,280
AUG 66-36-43-□□	78	368	438	2.9	19,180
AUG 66-36-50-□□	78	368	508	3.3	20,980
NEW AUG 66-43-16-□□	78	438	168	1.7	14,160
AUG 66-43-20-□□	78	438	208	2.0	15,270
AUG 66-43-25-□□	78	438	258	2.3	16,320
AUG 66-43-30-□□	78	438	308	2.6	17,370
AUG 66-43-36-□□	78	438	368	2.9	19,220
AUG 66-43-43-□□	78	438	438	3.3	21,650
AUG 66-43-50-□□	78	438	508	3.8	23,100
AUG 66-50-30-□□	78	508	308	2.9	20,380
AUG 66-50-36-□□	78	508	368	3.3	22,080
AUG 66-50-43-□□	78	508	438	3.8	24,230
AUG 66-50-50-□□	78	508	508	4.2	27,600

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	9,760
AUG 88-16-20-□□	100	168	208	1.1	10,340
AUG 88-16-25-□□	100	168	258	1.3	10,880
AUG 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	11,460
NEW AUG 88-16-36-□□	100	168	368	1.7	12,800
NEW AUG 88-16-43-□□	100	168	438	1.9	13,880
AUG 88-20-16-□□	100	208	168	1.1	10,370
AUG 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	11,040
AUG 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	12,020
AUG 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	12,730
AUG 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	13,770
AUG 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	15,580
AUG 88-25-16-□□	100	258	168	1.3	11,400
AUG 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	12,180
AUG 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	13,370
AUG 88-25-30-□□	100	258	308	1.9	14,200
AUG 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	15,510
AUG 88-25-43-□□	100	258	438	2.5	16,820
AUG 88-30-16-□□	100	308	168	1.4	12,170
AUG 88-30-20-□□	100	308	208	1.6	13,040
AUG 88-30-25-□□	100	308	258	1.9	14,370
AUG 88-30-30-□□	100	308	308	2.1	15,520
AUG 88-30-36-□□	100	308	368	2.4	17,260
AUG 88-30-43-□□	100	308	438	2.8	18,070
AUG 88-30-50-□□	100	308	508	3.1	20,140
NEW AUG 88-36-16-□□	100	368	168	1.6	13,550
AUG 88-36-20-□□	100	368	208	1.8	14,080
AUG 88-36-25-□□	100	368	258	2.1	15,680
AUG 88-36-30-□□	100	368	308	2.4	17,260
AUG 88-36-36-□□	100	368	368	2.7	19,000
AUG 88-36-43-□□	100	368	438	3.2	19,970
AUG 88-36-50-□□	100	368	508	3.5	21,830
NEW AUG 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	14,820
AUG 88-43-20-□□	100	438	208	2.1	15,950
AUG 88-43-25-□□	100	438	258	2.4	17,040
AUG 88-43-30-□□	100	438	308	2.8	18,120
AUG 88-43-36-□□	100	438	368	3.1	20,010
AUG 88-43-43-□□	100	438	438	3.6	22,490
AUG 88-43-50-□□	100	438	508	4.0	24,010
AUG 88-50-30-□□	100	508	308	3.1	21,230
AUG 88-50-36-□□	100	508	368	3.5	22,970
AUG 88-50-43-□□	100	508	438	4.0	25,170
AUG 88-50-50-□□	100	508	508	4.5	28,600
AUG133-16-16-□□	144.5	168	168	1.2	10,790
AUG133-16-20-□□	144.5	168	208	1.4	11,450
AUG133-16-25-□□	144.5	168	258	1.6	12,080
AUG133-16-30-□□	144.5	168	308	1.8	12,770
NEW AUG133-16-36-□□	144.5	168	368	2.1	14,350
NEW AUG133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	15,540
AUG133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	11,460
AUG133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	12,220
AUG133-20-25-□□	144.5	208	258	1.8	13,320
AUG133-20-30-□□	144.5	208	308	2.0	14,110
AUG133-20-36-□□	144.5	208	368	2.3	15,330
AUG133-20-43-□□	144.5	208	438	2.7	17,280
AUG133-25-16-□□	144.5	258	168	1.5	12,600
AUG133-25-20-□□	144.5	258	208	1.8	13,480
AUG133-25-25-□□	144.5	258	258	2.0	14,750
AUG133-25-30-□□	144.5	258	308	2.3	15,680
AUG133-25-36-□□	144.5	258	368	2.6	17,170
AUG133-25-43-□□	144.5	258	438	3.0	18,600
AUG133-30-16-□□	144.5	308	168	1.7	13,480
AUG133-30-20-□□	144.5	308	208	2.0	14,420
AUG133-30-25-□□	144.5	308	258	2.2	15,850
AUG133-30-30-□□	144.5	308	308	2.5	17,100

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG133-30-36-□□	144.5	308	368	2.9	19,000
AUG133-30-43-□□	144.5	308	438	3.3	19,940
AUG133-30-50-□□	144.5	308	508	3.7	22,210
NEW AUG133-36-16-□□	144.5	368	168	1.9	14,990
AUG133-36-20-□□	144.5	368	208	2.2	15,550
AUG133-36-25-□□	144.5	368	258	2.5	17,250
AUG133-36-30-□□	144.5	368	308	2.8	18,920
AUG133-36-36-□□	144.5	368	368	3.2	20,820
AUG133-36-43-□□	144.5	368	438	3.7	21,910
AUG133-36-50-□□	144.5	368	508	4.2	23,980
NEW AUG133-43-16-□□	144.5	438	168	2.2	16,350
AUG133-43-20-□□	144.5	438	208	2.5	17,500
AUG133-43-25-□□	144.5	438	258	2.9	18,690
AUG133-43-30-□□	144.5	438	308	3.2	19,850
AUG133-43-36-□□	144.5	438	368	3.6	21,910
AUG133-43-43-□□	144.5	438	438	4.2	24,520
AUG133-43-50-□□	144.5	438	508	4.7	26,240
AUG133-50-30-□□	144.5	508	308	3.6	23,180
AUG133-50-36-□□	144.5	508	368	4.0	25,090
AUG133-50-43-□□	144.5	508	438	4.6	27,410
AUG133-50-50-□□	144.5	508	508	5.2	31,060
NEW AUG177-16-16-□□	189	168	168	1.4	13,200
NEW AUG177-16-20-□□	189	168	208	1.6	13,990
NEW AUG177-16-25-□□	189	168	258	1.8	14,760
NEW AUG177-16-30-□□	189	168	308	2.1	15,580
NEW AUG177-16-36-□□	189	168	368	2.4	17,170
NEW AUG177-16-43-□□	189	168	438	2.8	18,600
NEW AUG177-20-16-□□	189	208	168	1.5	14,020
NEW AUG177-20-20-□□	189	208	208	1.8	14,900
NEW AUG177-20-25-□□	189	208	258	2.0	15,760
NEW AUG177-20-30-□□	189	208	308	2.3	16,690
NEW AUG177-20-36-□□	189	208	368	2.6	18,110
NEW AUG177-20-43-□□	189	208	438	3.0	20,070
NEW AUG177-25-16-□□	189	258	168	1.7	15,090
NEW AUG177-25-20-□□	189	258	208	2.0	16,060
NEW AUG177-25-25-□□	189	258	258	2.3	17,500
NEW AUG177-25-30-□□	189	258	308	2.6	18,570
NEW AUG177-25-36-□□	189	258	368	2.9	20,250
NEW AUG177-25-43-□□	189	258	438	3.4	21,680
NEW AUG177-30-16-□□	189	308	168	1.9	16,350
NEW AUG177-30-20-□□	189	308	208	2.2	17,440
NEW AUG177-30-25-□□	189	308	258	2.5	19,060
NEW AUG177-30-30-□□	189	308	308	2.8	20,450
NEW AUG177-30-36-□□	189	308	368	3.2	22,610
NEW AUG177-30-43-□□	189	308	438	3.7	23,560
NEW AUG177-30-50-□□	189	308	508	4.2	26,090
NEW AUG177-36-16-□□	189	368	168	2.1	17,890
NEW AUG177-36-20-□□	189	368	208	2.4	18,820
NEW AUG177-36-25-□□	189	368	258	2.8	20,710
NEW AUG177-36-30-□□	189	368	308	3.2	22,550
NEW AUG177-36-36-□□	189	368	368	3.6	24,740
NEW AUG177-36-43-□□	189	368	438	4.1	25,900
NEW AUG177-36-50-□□	189	368	508	4.6	28,250
NEW AUG177-43-16-□□	189	438	168	2.4	19,610
NEW AUG177-43-20-□□	189	438	208	2.8	21,090
NEW AUG177-43-25-□□	189	438	258	3.2	22,420
NEW AUG177-43-30-□□	189	438	308	3.6	23,750
NEW AUG177-43-36-□□	189	438	368	4.0	26,170
NEW AUG177-43-43-□□	189	438	438	4.6	28,820
NEW AUG177-43-50-□□	189	438	508	5.1	30,920
NEW AUG177-50-30-□□	189	508	308	3.9	26,830
NEW AUG177-50-36-□□	189	508	368	4.5	29,060
NEW AUG177-50-43-□□	189	508	438	5.1	31,490
NEW AUG177-50-50-□□	189	508	508	5.7	35,330




シールド
対策製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
- TPE製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ177タイプが追加となり、高さ4サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計172サイズ、コーナーガードは4色から選択可能です。
- 産業用コントローラー・工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

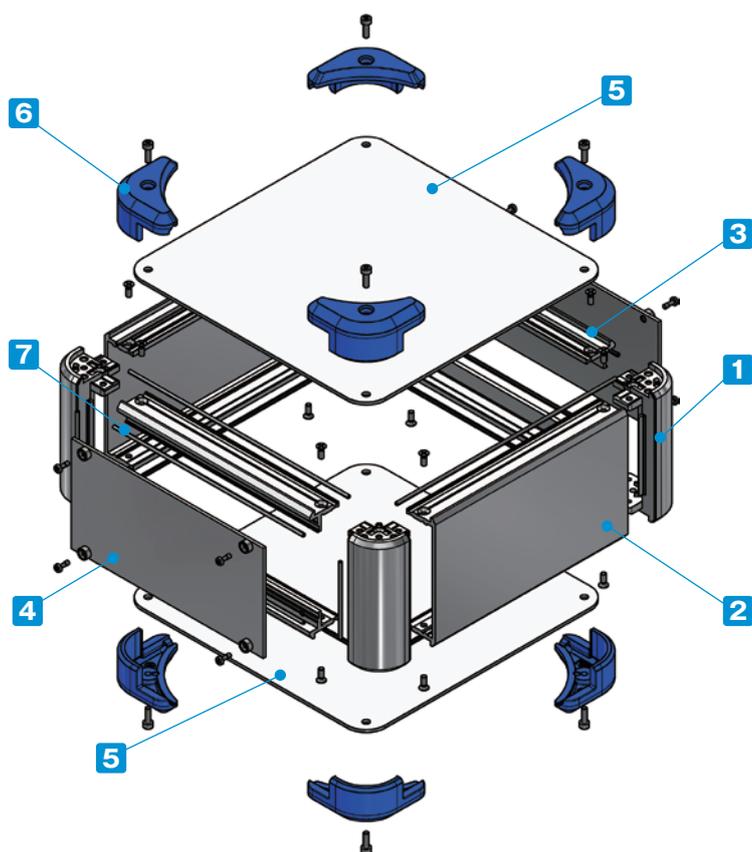

付属ビス：

- ・カバー取付 (サイズにより付属しない場合があります)
六角穴台形M3×5 ニッケル×4~8
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・コーナーガード取付 (カバーと共締め)
六角穴付ボルトM3×10 三価黒クロメート×8
六角レンチ付
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル×8~12

締め付けトルク：六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m
ナベM2.5×7は0.15~0.2N・m
その他のビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	EMCシールドガasket	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

色仕様 (下記4タイプの色からご選択下さい。)

S B (シルバー / ブラック)



S G (シルバー / グレー)



S N (シルバー / ネイビー)




S R (シルバー / レッド)



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGE



H-W-D サイズ

25～26ページ型番・寸法表を参照

カラー

SB / SG / SN / SR

型番例 : H144.5・W438・D308mm、SNカラーの場合

➔ AUGE 133-43-30-SN

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください




チルトレッグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



シールドファンフィルター
EMFシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

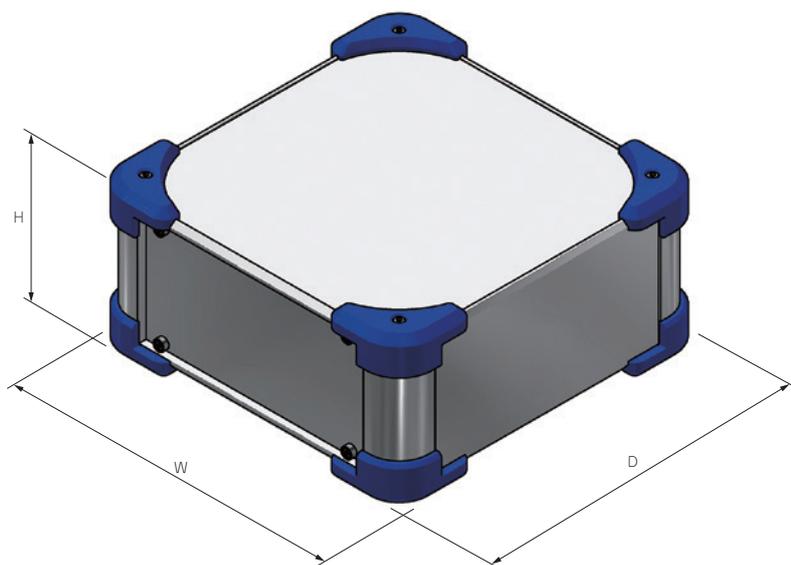

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	13,330
AUGE 66-16-20-□□	78	168	208	1.1	13,890
AUGE 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	14,540
AUGE 66-16-30-□□	78	168	308	1.4	15,170
NEW AUGE 66-16-36-□□	78	168	368	1.6	16,700
NEW AUGE 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	17,750
AUGE 66-20-16-□□	78	208	168	1.1	14,240
AUGE 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	14,860
AUGE 66-20-25-□□	78	208	258	1.4	16,020
AUGE 66-20-30-□□	78	208	308	1.6	16,730
AUGE 66-20-36-□□	78	208	368	1.8	17,650
AUGE 66-20-43-□□	78	208	438	2.1	19,230
AUGE 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	15,780
AUGE 66-25-20-□□	78	258	208	1.4	16,460
AUGE 66-25-25-□□	78	258	258	1.6	17,500
AUGE 66-25-30-□□	78	258	308	1.8	18,290
AUGE 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	19,390
AUGE 66-25-43-□□	78	258	438	2.4	20,660
AUGE 66-30-16-□□	78	308	168	1.4	16,710
AUGE 66-30-20-□□	78	308	208	1.6	17,450
AUGE 66-30-25-□□	78	308	258	1.8	18,590
AUGE 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	19,580


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-30-36-□□	78	308	368	2.3	20,930
AUGE 66-30-43-□□	78	308	438	2.7	21,900
AUGE 66-30-50-□□	78	308	508	3.0	23,520
NEW AUGE 66-36-16-□□	78	368	168	1.6	18,340
AUGE 66-36-20-□□	78	368	208	1.8	18,930
AUGE 66-36-25-□□	78	368	258	2.1	20,240
AUGE 66-36-30-□□	78	368	308	2.3	21,490
AUGE 66-36-36-□□	78	368	368	2.6	22,830
AUGE 66-36-43-□□	78	368	438	3.0	23,910
AUGE 66-36-50-□□	78	368	508	3.4	25,390
NEW AUGE 66-43-16-□□	78	438	168	1.8	20,310
AUGE 66-43-20-□□	78	438	208	2.1	21,390
AUGE 66-43-25-□□	78	438	258	2.4	22,400
AUGE 66-43-30-□□	78	438	308	2.7	23,330
AUGE 66-43-36-□□	78	438	368	3.0	24,770
AUGE 66-43-43-□□	78	438	438	3.5	26,700
AUGE 66-43-50-□□	78	438	508	3.9	28,000
AUGE 66-50-30-□□	78	508	308	3.0	26,360
AUGE 66-50-36-□□	78	508	368	3.4	27,720
AUGE 66-50-43-□□	78	508	438	3.9	29,500
AUGE 66-50-50-□□	78	508	508	4.4	32,010

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	14,030
AUGE 88-16-20-□□	100	168	208	1.2	14,660
AUGE 88-16-25-□□	100	168	258	1.4	15,280
AUGE 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	15,890
NEW AUGE 88-16-36-□□	100	168	368	1.8	17,050
NEW AUGE 88-16-43-□□	100	168	438	2.0	18,120
AUGE 88-20-16-□□	100	208	168	1.2	14,960
AUGE 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	15,650
AUGE 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	16,820
AUGE 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	17,490
AUGE 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	18,490
AUGE 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	20,190
AUGE 88-25-16-□□	100	258	168	1.4	16,540
AUGE 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	17,310
AUGE 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	18,310
AUGE 88-25-30-□□	100	258	308	2.0	19,080
AUGE 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	20,260
AUGE 88-25-43-□□	100	258	438	2.6	21,650
AUGE 88-30-16-□□	100	308	168	1.5	17,500
AUGE 88-30-20-□□	100	308	208	1.7	18,340
AUGE 88-30-25-□□	100	308	258	2.0	19,420
AUGE 88-30-30-□□	100	308	308	2.2	20,400
AUGE 88-30-36-□□	100	308	368	2.5	21,840
AUGE 88-30-43-□□	100	308	438	2.9	22,890
AUGE 88-30-50-□□	100	308	508	3.2	24,520
NEW AUGE 88-36-16-□□	100	368	168	1.8	19,180
AUGE 88-36-20-□□	100	368	208	2.0	19,820
AUGE 88-36-25-□□	100	368	258	2.2	21,100
AUGE 88-36-30-□□	100	368	308	2.5	22,340
AUGE 88-36-36-□□	100	368	368	2.8	23,780
AUGE 88-36-43-□□	100	368	438	3.3	24,930
AUGE 88-36-50-□□	100	368	508	3.7	26,420
NEW AUGE 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	21,220
AUGE 88-43-20-□□	100	438	208	2.3	22,340
AUGE 88-43-25-□□	100	438	258	2.6	23,290
AUGE 88-43-30-□□	100	438	308	2.9	24,200
AUGE 88-43-36-□□	100	438	368	3.3	25,750
AUGE 88-43-43-□□	100	438	438	3.7	27,780
AUGE 88-43-50-□□	100	438	508	4.2	29,060
AUGE 88-50-30-□□	100	508	308	3.2	27,330
AUGE 88-50-36-□□	100	508	368	3.7	28,780
AUGE 88-50-43-□□	100	508	438	4.2	30,660
AUGE 88-50-50-□□	100	508	508	4.7	33,160
AUGE133-16-16-□□	144.5	168	168	1.3	15,390
AUGE133-16-20-□□	144.5	168	208	1.5	16,050
AUGE133-16-25-□□	144.5	168	258	1.7	16,790
AUGE133-16-30-□□	144.5	168	308	1.9	17,530
NEW AUGE133-16-36-□□	144.5	168	368	2.2	18,890
NEW AUGE133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	20,080
AUGE133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	16,340
AUGE133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	17,050
AUGE133-20-25-□□	144.5	208	258	1.9	18,370
AUGE133-20-30-□□	144.5	208	308	2.1	19,200
AUGE133-20-36-□□	144.5	208	368	2.4	20,280
AUGE133-20-43-□□	144.5	208	438	2.8	22,080
AUGE133-25-16-□□	144.5	258	168	1.6	18,050
AUGE133-25-20-□□	144.5	258	208	1.9	18,820
AUGE133-25-25-□□	144.5	258	258	2.1	19,950
AUGE133-25-30-□□	144.5	258	308	2.4	20,850
AUGE133-25-36-□□	144.5	258	368	2.7	22,130
AUGE133-25-43-□□	144.5	258	438	3.1	23,610
AUGE133-30-16-□□	144.5	308	168	1.8	19,090
AUGE133-30-20-□□	144.5	308	208	2.1	19,920
AUGE133-30-25-□□	144.5	308	258	2.4	21,150
AUGE133-30-30-□□	144.5	308	308	2.7	22,250

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE133-30-36-□□	144.5	308	368	3.0	23,780
AUGE133-30-43-□□	144.5	308	438	3.4	24,950
AUGE133-30-50-□□	144.5	308	508	3.8	26,720
NEW AUGE133-36-16-□□	144.5	368	168	2.1	20,930
AUGE133-36-20-□□	144.5	368	208	2.3	21,490
AUGE133-36-25-□□	144.5	368	258	2.7	22,880
AUGE133-36-30-□□	144.5	368	308	3.0	24,240
AUGE133-36-36-□□	144.5	368	368	3.4	25,770
AUGE133-36-43-□□	144.5	368	438	3.9	27,030
AUGE133-36-50-□□	144.5	368	508	4.3	28,690
NEW AUGE133-43-16-□□	144.5	438	168	2.4	22,770
AUGE133-43-20-□□	144.5	438	208	2.7	24,040
AUGE133-43-25-□□	144.5	438	258	3.0	25,150
AUGE133-43-30-□□	144.5	438	308	3.4	26,180
AUGE133-43-36-□□	144.5	438	368	3.8	27,800
AUGE133-43-43-□□	144.5	438	438	4.3	29,920
AUGE133-43-50-□□	144.5	438	508	4.9	31,390
AUGE133-50-30-□□	144.5	508	308	3.8	29,450
AUGE133-50-36-□□	144.5	508	368	4.3	30,990
AUGE133-50-43-□□	144.5	508	438	4.8	32,980
AUGE133-50-50-□□	144.5	508	508	5.4	35,640
NEW AUGE177-16-16-□□	189	168	168	1.5	18,460
NEW AUGE177-16-20-□□	189	168	208	1.7	19,320
NEW AUGE177-16-25-□□	189	168	258	1.9	20,190
NEW AUGE177-16-30-□□	189	168	308	2.2	21,110
NEW AUGE177-16-36-□□	189	168	368	2.5	22,680
NEW AUGE177-16-43-□□	189	168	438	2.8	24,180
NEW AUGE177-20-16-□□	189	208	168	1.6	19,600
NEW AUGE177-20-20-□□	189	208	208	1.9	20,530
NEW AUGE177-20-25-□□	189	208	258	2.1	21,460
NEW AUGE177-20-30-□□	189	208	308	2.4	22,470
NEW AUGE177-20-36-□□	189	208	368	2.7	23,820
NEW AUGE177-20-43-□□	189	208	438	3.1	25,840
NEW AUGE177-25-16-□□	189	258	168	1.9	21,160
NEW AUGE177-25-20-□□	189	258	208	2.1	22,150
NEW AUGE177-25-25-□□	189	258	258	2.4	23,490
NEW AUGE177-25-30-□□	189	258	308	2.7	24,580
NEW AUGE177-25-36-□□	189	258	368	3.1	26,140
NEW AUGE177-25-43-□□	189	258	438	3.5	27,740
NEW AUGE177-30-16-□□	189	308	168	2.1	22,830
NEW AUGE177-30-20-□□	189	308	208	2.3	23,920
NEW AUGE177-30-25-□□	189	308	258	2.7	25,380
NEW AUGE177-30-30-□□	189	308	308	3.0	26,720
NEW AUGE177-30-36-□□	189	308	368	3.4	28,590
NEW AUGE177-30-43-□□	189	308	438	3.8	29,870
NEW AUGE177-30-50-□□	189	308	508	4.3	32,530
NEW AUGE177-36-16-□□	189	368	168	2.3	24,830
NEW AUGE177-36-20-□□	189	368	208	2.6	25,720
NEW AUGE177-36-25-□□	189	368	258	3.0	27,380
NEW AUGE177-36-30-□□	189	368	308	3.3	29,000
NEW AUGE177-36-36-□□	189	368	368	3.8	30,930
NEW AUGE177-36-43-□□	189	368	438	4.3	32,370
NEW AUGE177-36-50-□□	189	368	508	4.8	34,990
NEW AUGE177-43-16-□□	189	438	168	2.7	27,200
NEW AUGE177-43-20-□□	189	438	208	3.0	28,560
NEW AUGE177-43-25-□□	189	438	258	3.4	29,800
NEW AUGE177-43-30-□□	189	438	308	3.8	31,070
NEW AUGE177-43-36-□□	189	438	368	4.2	33,160
NEW AUGE177-43-43-□□	189	438	438	4.8	35,730
NEW AUGE177-43-50-□□	189	438	508	5.4	37,950
NEW AUGE177-50-30-□□	189	508	308	4.2	34,600
NEW AUGE177-50-36-□□	189	508	368	4.7	36,660
NEW AUGE177-50-43-□□	189	508	438	5.3	38,870
NEW AUGE177-50-50-□□	189	508	508	5.9	42,390

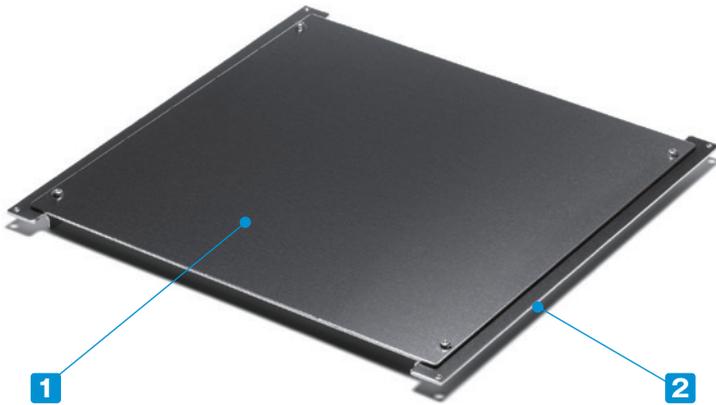

カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）についてはホームページをご覧ください。

- AUH・AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXRE・AUGH・AUG・AUGE・AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用取付板です。
- 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ

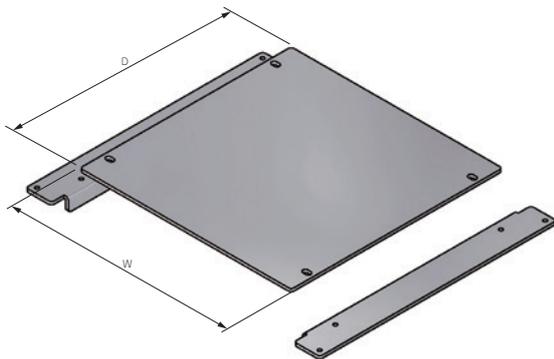

補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)	型番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	160×160	無し	102	1,820	AUC30-43	248	378	300×430	無し	626	3,550
AUC16-20	108	148	160×200	無し	138	1,920	AUC30-50	248	448	300×500	無し	741	3,910
AUC16-25	108	198	160×250	無し	181	2,050	NEW AUC36-16	308	108	360×160	無し	219	2,190
AUC16-30	108	248	160×300	無し	226	2,220	AUC36-20	308	148	360×200	無し	297	2,570
NEW AUC16-36	108	308	160×360	無し	279	2,320	AUC36-25	308	198	360×250	無し	395	2,800
NEW AUC16-43	108	378	160×430	無し	340	2,620	AUC36-30	308	248	360×300	無し	494	3,160
AUC20-16	148	108	200×160	無し	126	1,900	AUC36-36	308	308	360×360	無し	581	3,210
AUC20-20	148	148	200×200	無し	170	2,070	AUC36-43	308	378	360×430	無し	749	3,600
AUC20-25	148	198	200×250	無し	224	2,270	AUC36-50	308	448	360×500	無し	886	3,960
AUC20-30	148	248	200×300	無し	279	2,470	NEW AUC43-16	378	108	430×160	有り	287	2,800
AUC20-36	148	308	200×360	無し	345	2,610	AUC43-20	378	148	430×200	有り	353	3,130
AUC20-43	148	378	200×430	無し	422	2,900	AUC43-25	378	198	430×250	有り	470	3,390
AUC25-16	198	108	250×160	無し	155	2,040	AUC43-30	378	248	430×300	有り	587	3,820
AUC25-20	198	148	250×200	無し	210	2,270	AUC43-36	378	308	430×360	有り	728	3,870
AUC25-25	198	198	250×250	無し	278	2,410	AUC43-43	378	378	430×430	有り	918	4,730
AUC25-30	198	248	250×300	無し	346	2,670	AUC43-50	378	448	430×500	有り	1,082	5,270
AUC25-36	198	308	250×360	無し	428	2,820	AUC50-30	448	248	500×300	有り	681	4,240
AUC25-43	198	378	250×430	無し	524	3,150	AUC50-36	448	308	500×360	有り	814	4,300
AUC30-16	248	108	300×160	無し	184	2,160	AUC50-43	448	378	500×430	有り	1,061	5,320
AUC30-20	248	148	300×200	無し	249	2,440	AUC50-50	448	448	500×500	有り	1,257	5,360
AUC30-25	248	198	300×250	無し	331	2,630	AUC60-36	548	308	600×360	有り	1,021	4,930
AUC30-30	248	248	300×300	無し	413	2,940	AUC60-43	548	378	600×430	有り	1,279	6,280
AUC30-36	248	308	300×360	無し	512	3,160							

AUCシャーシ取付方法

1. ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、L金具をビスで固定する。





2. ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。



AUCG SERIES

コーナーガード

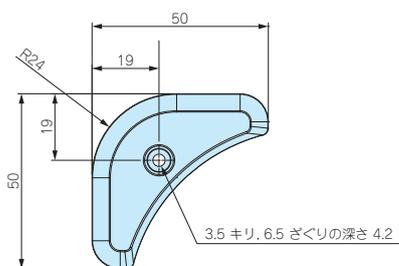

- AUGH・AUG・AUGEシリーズのコーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用や、AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合にご利用下さい。
- ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。8個1組の販売になります。

型番・標準価格

付属ビスセット：六角穴付ボルト(M3×10) 8本、六角レンチ

型番				自重 (g)	入数	標準価格(税別)
● ブラック	● グレー	● ネイビー	● レッド			
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8個 / 袋	1,380

AEG SERIES

EMCシールドガasket




シールド対策製品



- AUPRE・AUXRE・AUGE・AUPE・AUXEシリーズのガスケットが紛失・破損した場合のスペア用や、AUP・AUPRシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用下さい。

断面図

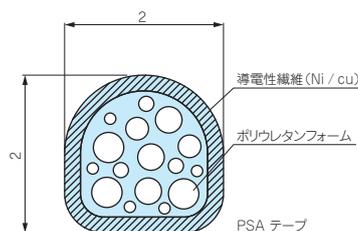

型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm × 1本	1,030



製品使用例


- 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー (TPE) 製で滑りにくなっています。
- 3タイプの色仕様からお選びいただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
-	取付ビス (ナベM3×8)	4	鉄	三価黒クロメート
-	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート


- 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

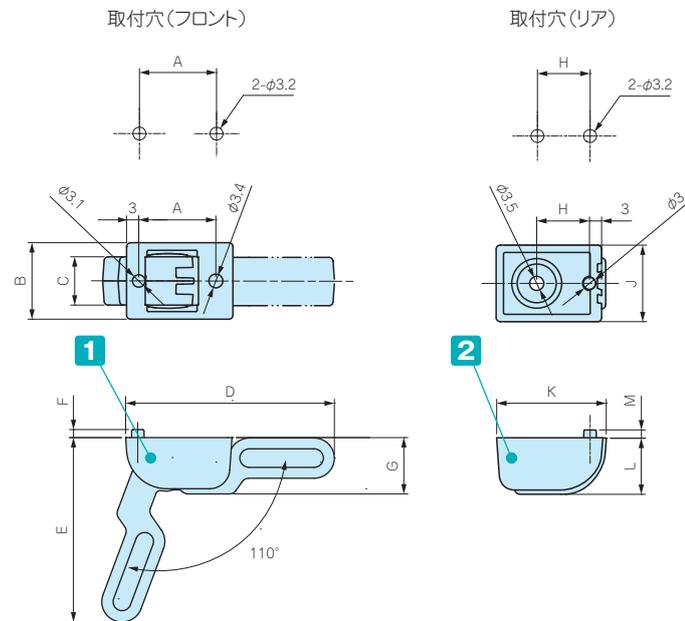

- EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上にあります。ナットスライド用溝を利用して取り付けることができます。(TLW-70E□のみ)

- TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取付けには穴加工が必要です。

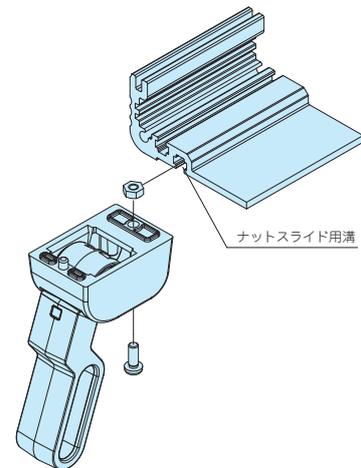

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格 (税別) / 袋
TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
TLW-70EBB	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	990
TLW-70ENG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	990
TLW-70ELG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	990

FM200 SERIES

エラストマ取手

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




■ 手になじみやすい弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手	1	PU	ブラック・グレー
2	ベース	2	PA6	ブラック・グレー
3	ベースカバー	2	ABS	ブラック・グレー
4	シャフト	2	SWCH	ニッケルメッキ
-	取付ビス (ナベタッピングM5×8)	4	鉄	三価クロメート

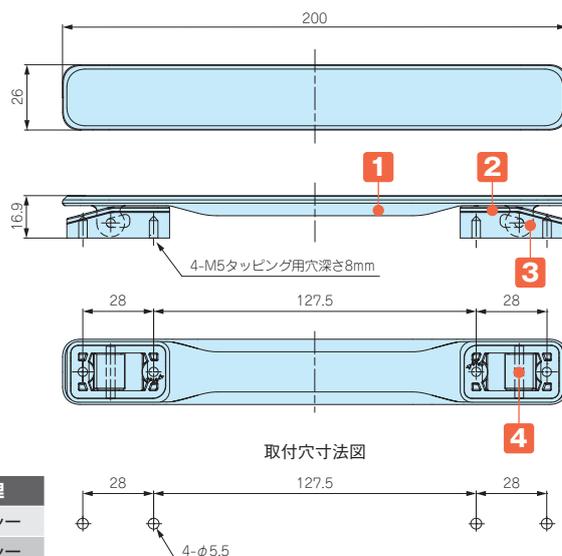

取付穴寸法図

型番・寸法・標準価格

型番		標準価格(税別)
● ブラック	● グレー	
FM200B	FM200G	800


MH SERIES

バンド取手

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がございますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。

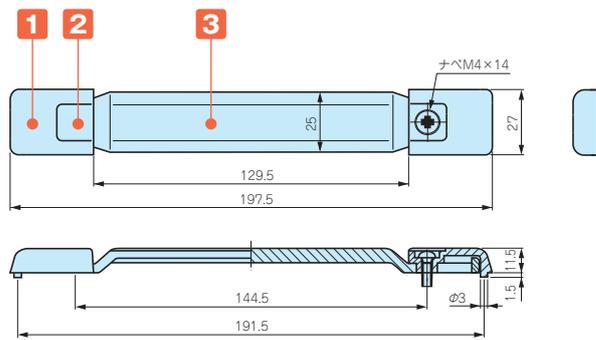

取付穴寸法図

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ホルダー	2	PC+ABS	グレー・ブラック
2	キャップ	2	PP+エラストマ	グレー・ブラック
3	グリップ	1	PP+エラストマ	グレー・ブラック
-	取付ビス (ナベM4×14)	2	鉄	三価クロメート
-	M4用ナット	2	鉄	三価クロメート
-	スプリングワッシャー	2	鉄	三価クロメート

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

型番・標準価格

型番		標準価格(税別)
● ブラック	● グレー	
MH-197B	MH-197G	400


■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



テクニカルデータ	
許容荷重：30kgf	

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A6063S-T5	梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート

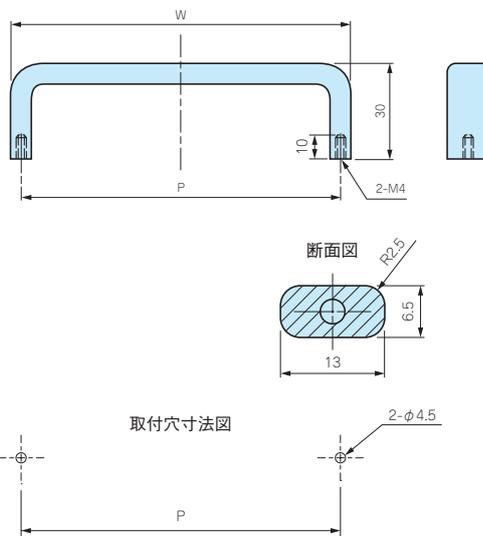

型番・寸法・標準価格

	型番		P	W	入数	標準価格(税別) / 袋	
	化学梨地 ブラックアルマイト(B)	化学梨地 シルバーアルマイト(K)				ブラック アルマイト(B)	シルバー アルマイト(K)
プラスチック ケース	OH- 55B	OH- 55K	55	61.5	2セット / 袋	1,050	1,070
キャリング ケース	OH- 70B	OH- 70K	70	76.5	2セット / 袋	1,090	1,100
	OH- 85B	OH- 85K	85	91.5	2セット / 袋	1,120	1,130
防水・防塵 樹脂ボックス	OH-100B	OH-100K	100	106.5	2セット / 袋	1,140	1,130
	OH-120B	OH-120K	120	126.5	2セット / 袋	1,220	1,200
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス	OH-140B	OH-140K	140	146.5	2セット / 袋	1,310	1,300
	OH-170B	OH-170K	170	176.5	2セット / 袋	1,450	1,440


■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



テクニカルデータ	
許容荷重：30kgf	

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート

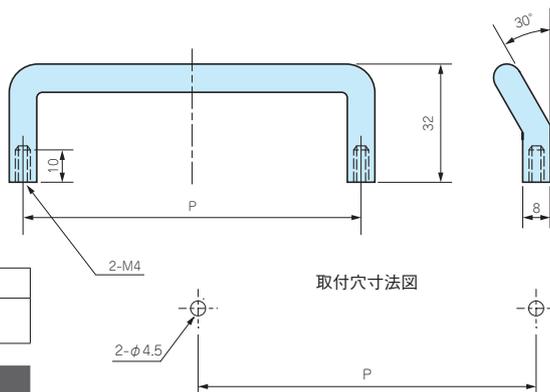

型番・寸法・標準価格

	型番		P	入数	標準価格(税別) / 袋
	化学研磨 アルマイト(S)	化学梨地 ブラックアルマイト(B)			
アクセサリ / 機構部品	KH- 70S	KH- 70B	70	2セット / 袋	800
カスタム製品	KH-100S	KH-100B	100	2セット / 袋	950

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




- AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用の可動式サスペンションアームです。
- 工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています。壁面にも取付け可能です。
- ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、弊社ボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付けが可能です。

サイズ・仕様

■ MARシリーズはCAD図・PDF図のご用意がございませんのでご了承下さい。

MAR-312W

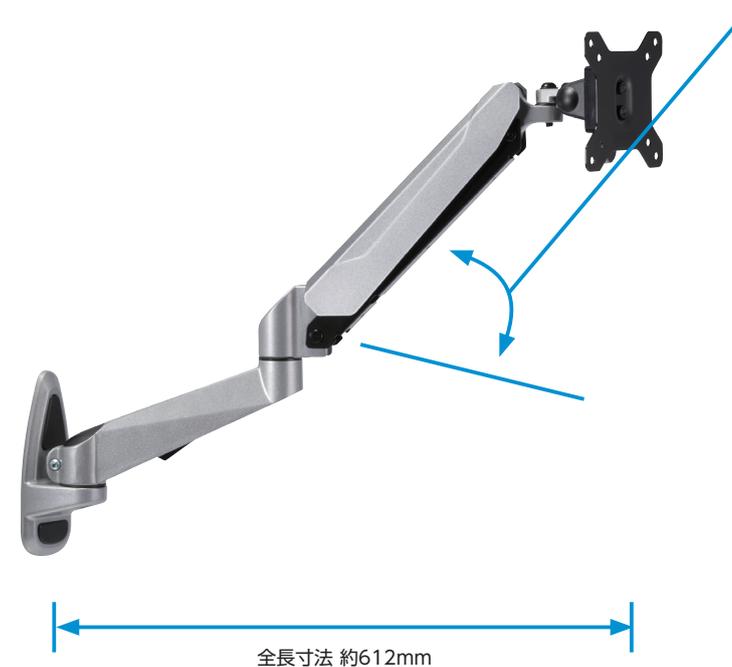


アームの上下稼働が可能です。




アーム上下稼働の調整ボルトは硬めで固定されています。取付けるモニター/操作盤の重量に応じてボルトを緩めて使用して下さい。

モニターブラケット寸法

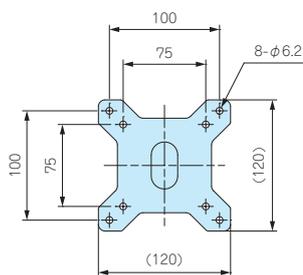


壁付ブラケット寸法

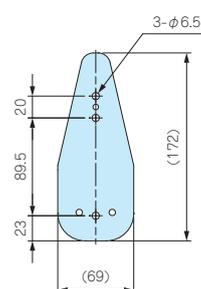

耐荷重：6.5kg (調整ボルト締付時、製品自重含み)
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

MAR-111W

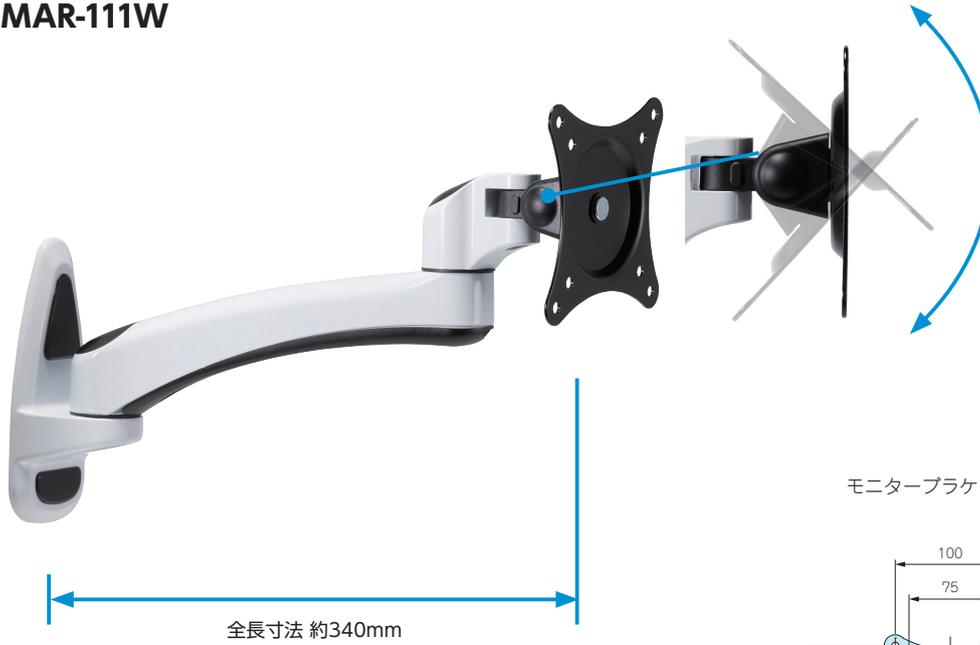


樹脂のカバーを外し、ボルトを緩める事で、モニターブラケットを上下に可動させる事が出来ます。


全長寸法 約340mm

耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

モニターブラケット寸法

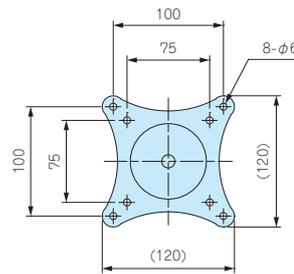

壁付ブラケット寸法

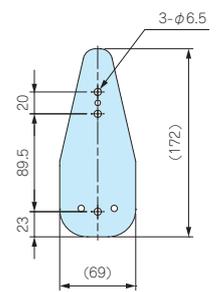


MAR-110W




全長寸法 約130mm

※モニターブラケットを上下に可動させる事は出来ません。

モニターブラケット寸法

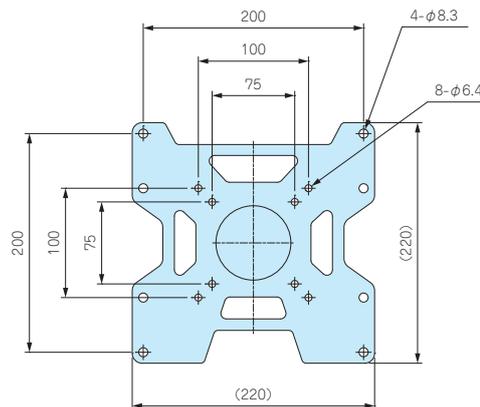

壁付ブラケット寸法

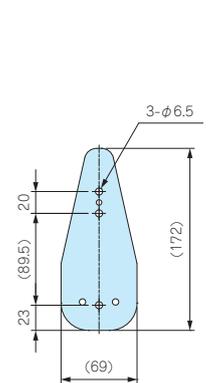



耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

型番・寸法・標準価格

型番	全長寸法	アーム色	自重(kg)	標準価格(税別)
MAR-312W	約612mm	メタリックグレー	2.2	6,400
MAR-111W	約340mm	ホワイト/ブラック	1.0	3,780
MAR-110W	約130mm	ホワイト/ブラック	1.0	3,730

EMF SERIES

シールドファンフィルター

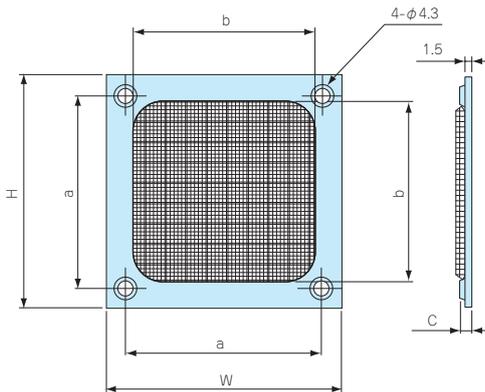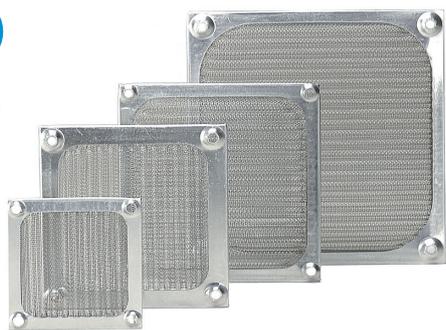

■ ファン開口部のシールド用としてご利用下さい。


構成内容

外枠材質	材質	メッシュ
アルミ無処理	ステンレス	30

■ メッシュ30とは25.4mmに網目が30あることです。

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	a	b	c	対応ファン	標準価格(税別)
EMF- 60	60	60	50	47	3.5	60角ファン	420
EMF- 80	83.8	83.8	71.5	69	3.5	80角ファン	480
EMF- 90	92	92	82.5	78	3.5	92角ファン	510
EMF-120	119	119	104.8	104.8	3.5	120角ファン	530

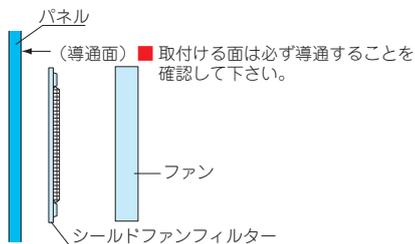


CUS,CUL,ALS,ALL SERIES

導電性銅箔 / アルミ箔テープ



構造



- フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます。
- 銅箔テープCUSとCULは、金属箔面にハンダ付けが出来ます。
- 銅箔、アルミ箔テープともUL510 (FR) 認定品です。

用途

- 筐体のグラウンディング、シールドリング。
- ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールドリング。
- EMIシールドルーム。
- シールド特性測定時の緊急対策として最適です。

特性

タイプ	銅箔 (庄延)	アルミ箔
金属箔厚さ (μm)	35	50
粘着層厚さ (μm)	60	60
製品厚さ (μm)	95	110
接着力 (gf/25mm) 180°ピール対SUS	1300	1300
接触抵抗値 (Ω/25mm/2kgf)	0.003	0.005

銅箔テープ

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ(巻)	標準価格(税別)
CUS- 8T	8.0	2m	890
CUS-13T	13.0	2m	1,110
CUS-25T	25.0	2m	1,690
CUL- 8T	8.0	20m	2,990
CUL-13T	13.0	20m	4,530
CUL-25T	25.0	20m	7,620
CUL-50T	50.0	20m	14,760

アルミ箔テープ

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ(巻)	標準価格(税別)
ALS- 8T	8.0	2m	840
ALS-13T	13.0	2m	1,010
ALS-25T	25.0	2m	1,490
ALL- 8T	8.0	20m	2,160
ALL-13T	13.0	20m	2,870
ALL-25T	25.0	20m	4,580
ALL-50T	50.0	20m	7,720

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造

メタルケース



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

組込みコンピューター

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース



Raspberry Pi ケース



Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

オーディオアンプ



電源ボックス



アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。



タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ~ 14)



インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ(イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23 ~ 26)



プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100種類以上のクлинチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-47 ~ 54)

カラーアルマイト・塗装



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

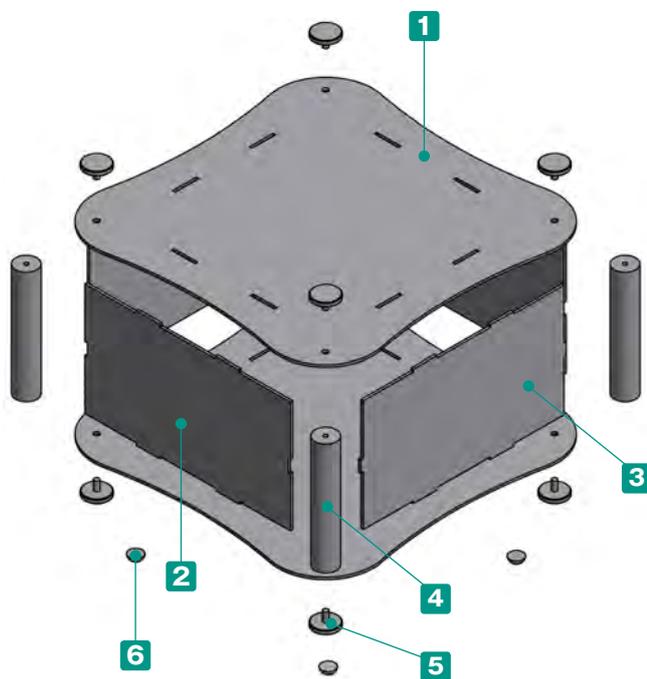

- カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。
- 6サイズからご選択いただけます。
- デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースとなっております。
- ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
- ケースは立ててもご使用いただけます。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。


- お客様のご指定サイズで製作できるフリーサイズケース ALRFシリーズはP10-13~16をご覧ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	4	ポリウレタン	透明

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

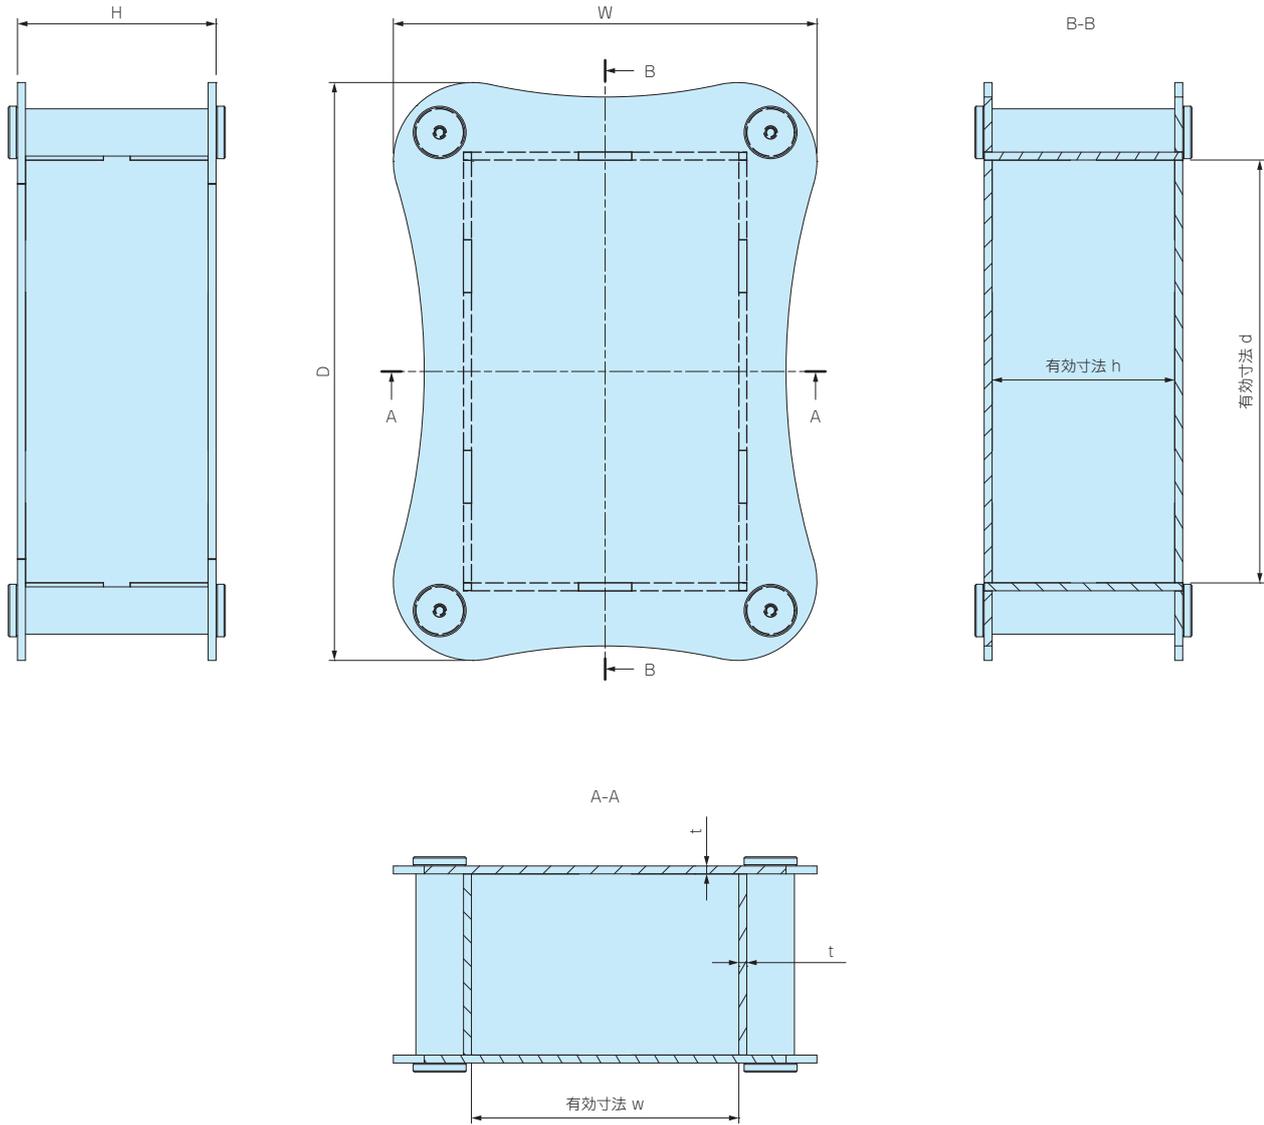

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			板厚 t	付属ローレットビス	適合ボードサイズ	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d					
ALR10- 5-10	140	50	140	101	47	101	1.5	M3用	—	274	3,710
ALR11- 5-17	163	45	223	101	41	161	2	M4用	ユーロ基板 (100×160)	653	6,080
ALR11- 8-17	163	75	223	101	71	161	2	M4用		816.5	6,300
ALR18- 7-18	237	65	237	171	61	171	2	M4用	Mini ITX (170×170)	1,004	7,360
ALR18-10-18	237	100	237	171	96	171	2	M4用		1,225	7,680
ALR30- 7-20	362	70	264	296	66	196	2	M4用	—	1,536	10,570

■ 同構造のスケルトンタイプ、フリーサイズもございます。



スケルトンケース
SKLシリーズ P1-59~60



スケルトンフリーサイズケース
SKLFシリーズ P10-27~30



曲線型アルミフリーサイズケース
ALRFシリーズ P10-13~16

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ゴム足は無、有 (5個) からお選びいただけます。また、サイズはS ($\phi 11.2$)、L ($\phi 15.7$) から選択可能です。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

■ 注意事項

- ・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(P14-4 掲載)

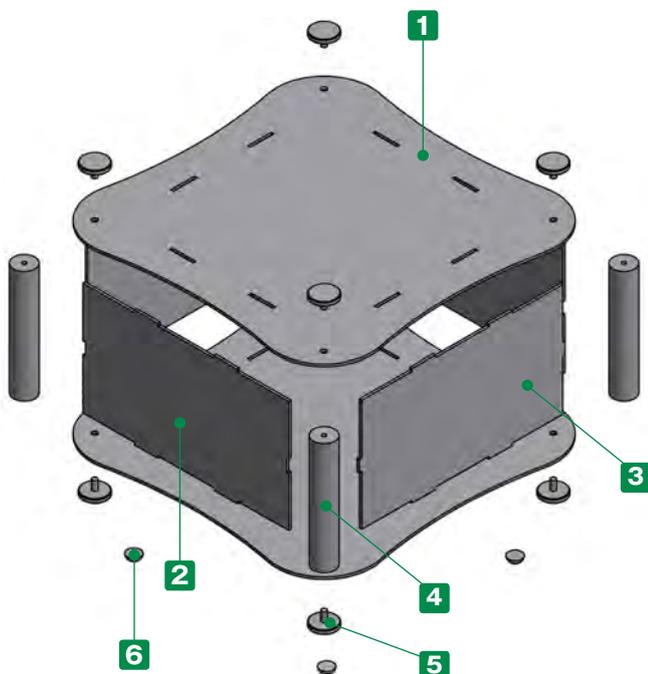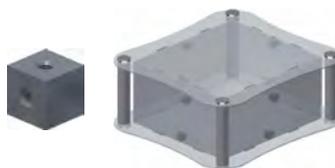


構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	W/パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	D/パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	0又は5	ポリウレタン	透明

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。
※指定寸法はケース外形寸法ではなく、四角部の外形寸法、
H寸法は板厚込みの寸法になりますのでご注意ください。

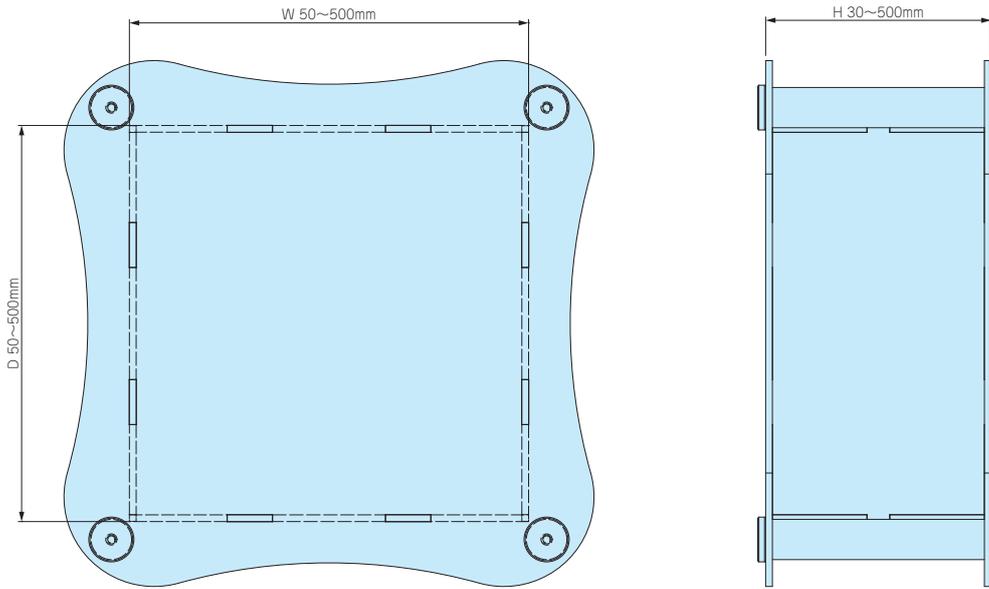

■ 板厚、ローレットビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10-15の標準価格表をご参照下さい。)

[S10]タイプ

W150・D150 以下
板厚：t1.5
ローレットビス：M3
支柱：外形φ 10


[S18]タイプ

W500・D500 以下
板厚：t2.0
ローレットビス：M4
支柱：外形φ 18

2 ゴム足選定

記号	A	H	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋
N(無し)	—	—	—	—
S	11.2	5.1	5	▲330
L	15.7	7.9	5	▲550

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。 ▲は値上げした製品です。
■ ゴム足付はP10-15 標準価格表に上記価格がプラスとなります。

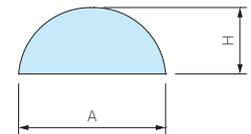

型番記入方法 ご注文の際は □ 内に **1**～**2** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 ALRF W H D タイプ ゴム足

例：W100 - H50 - D120 ゴム足N(無し)の場合

ALRF - -

納期 実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わる場合がございます。


価格 標準価格表 P10-15 をご覧下さい。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

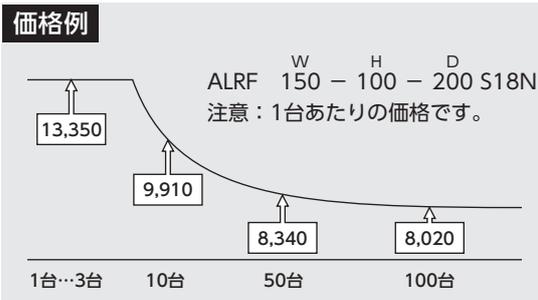

[S10]タイプ：t1.5、ビス：M3、支柱：φ10

[S18]タイプ：t2.0、ビス：M4、支柱：φ18

W	H	D	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
50~100	30~100		8,430	8,930	12,570	13,110	13,660	14,410	14,960	15,740	16,310
	101~200		9,390	10,020	14,560	15,360	16,110	16,980	17,720	18,810	19,560
	201~300		10,280	11,090	16,570	17,500	18,430	19,610	20,570	21,720	22,680
	301~400		11,670	12,590	18,990	20,230	21,350	22,610	23,750	25,890	27,050
	401~500		12,540	13,740	21,040	22,360	23,680	25,920	27,260	28,800	30,140
101~150	30~100		8,930	9,420	13,350	14,010	14,800	15,480	16,130	17,030	17,940
	101~200		10,020	10,600	15,490	16,390	17,370	18,220	19,050	20,250	21,330
	201~300		11,090	11,880	17,740	18,770	19,950	21,090	22,130	23,400	25,350
	301~400		12,590	13,490	20,310	21,650	23,000	24,240	26,110	27,720	29,210
151~200	30~100		12,570	13,350	14,090	14,990	15,730	16,520	17,260	18,510	19,270
	101~200		14,560	15,490	16,430	17,560	18,490	19,430	20,370	21,910	22,870
	201~300		16,570	17,740	18,870	20,130	21,280	22,510	23,640	25,920	27,070
	301~400		18,990	20,310	21,630	23,200	24,520	26,490	27,810	29,780	31,100
201~250	30~100		13,110	14,010	14,990	15,820	16,660	17,560	18,640	19,770	20,600
	101~200		15,360	16,390	17,560	18,640	19,670	20,710	22,000	23,400	25,100
	201~300		17,500	18,770	20,130	21,370	22,600	23,920	26,050	27,550	28,800
	301~400		20,230	21,650	23,200	24,720	26,800	28,210	29,890	31,690	33,120
251~300	30~100		13,660	14,800	15,730	16,660	17,610	18,820	19,780	20,990	21,950
	101~200		16,110	17,370	18,490	19,670	20,800	22,180	23,290	25,490	26,630
	201~300		18,430	19,950	21,260	22,590	23,910	26,240	27,560	29,170	30,510
	301~400		21,350	23,000	24,520	26,800	28,310	30,070	31,580	33,510	35,050
301~350	30~100		14,410	15,480	16,520	17,560	18,820	19,910	20,950	22,290	24,300
	101~200		16,980	18,220	19,430	20,710	22,180	23,400	25,280	26,930	28,470
	201~300		19,620	21,090	22,510	23,920	26,240	27,750	29,180	30,920	32,660
	301~400		22,610	24,230	26,490	28,210	30,070	31,680	33,290	35,340	38,020
351~400	30~100		14,960	16,130	17,260	18,640	19,770	20,930	22,080	24,490	25,630
	101~200		17,720	19,050	20,370	22,000	23,290	25,280	26,600	28,660	30,010
	201~300		20,570	22,130	23,640	26,050	27,560	29,180	30,700	32,840	34,370
	301~400		23,740	26,110	27,810	29,870	31,580	33,290	35,000	38,210	39,930
401~450	30~100		15,740	17,030	18,510	19,770	20,990	22,290	24,500	25,740	26,990
	101~200		18,810	20,250	21,910	23,400	25,490	26,930	28,660	30,210	31,640
	201~300		21,720	23,400	25,910	27,550	29,170	30,920	32,840	34,480	36,840
	301~400		25,890	27,720	29,770	31,690	33,510	35,340	38,210	40,160	41,970
451~500	30~100		16,310	17,940	19,270	20,600	21,950	24,300	25,650	26,990	28,310
	101~200		19,560	21,330	22,870	25,100	26,630	28,470	30,010	31,640	33,170
	201~300		22,680	25,350	27,060	28,780	30,510	32,650	34,370	36,840	38,560
	301~400		27,030	29,180	31,100	33,120	35,050	38,020	39,930	41,970	43,900
	401~500		30,140	32,600	34,700	37,560	39,670	42,210	44,320	46,430	48,530


■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

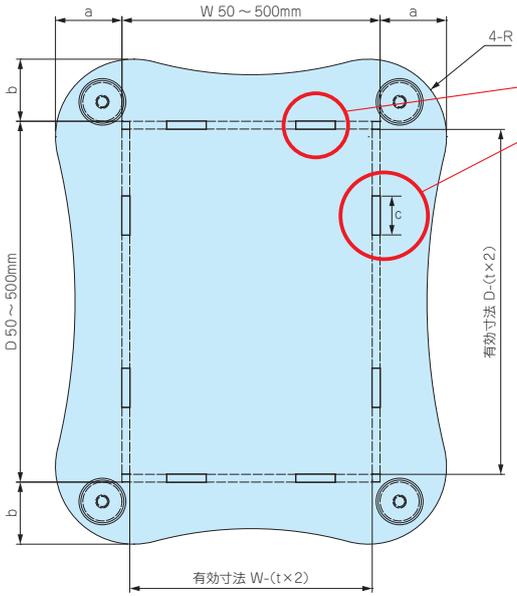

幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	箇所数(片側)	D寸法	箇所数(片側)
50~150	1	50~150	1
151~200	2	151~200	2
201~300	3	201~300	3
301~400	4	301~400	4
401~500	5	401~500	5

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。

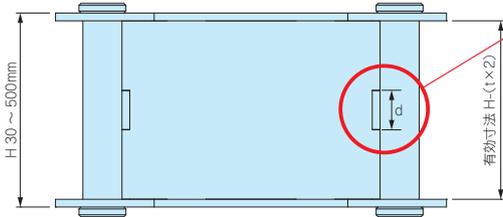

高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

H寸法	ハメ込み部 d	箇所数(片側)
30~100	10mm	1
101~200	20mm	1
201~300	20mm	2
301~400	20mm	3
401~500	20mm	4

W寸法	D寸法	50~100			101~150			151~200			201~250			251~300		
		a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50~100		17	17	15	17	17	15	29	28	15	29	28	15	30	28	15
101~150		17	17	15	18	18	25	29	29	25	30	29	25	30	29	25
151~200		28	29	15	29	29	25	31	31	40	31	31	40	32	31	40
201~250		28	29	15	29	30	25	31	31	40	33	33	50	33	33	50
251~300		28	30	15	29	30	25	31	32	40	33	33	50	35	35	60
301~350		35	37	15	36	38	25	38	39	40	40	41	50	42	42	60
351~400		35	38	15	36	38	25	38	40	40	40	41	50	42	43	60
401~450		35	38	15	36	39	25	38	40	40	40	42	50	42	43	60
451~500		35	39	15	36	39	25	38	41	40	40	42	50	42	44	60

W寸法	D寸法	301~350			351~400			401~450			451~500		
		a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50~100		37	35	15	38	35	15	38	35	15	39	35	15
101~150		38	36	25	38	36	25	39	36	25	39	36	25
151~200		39	38	40	40	38	40	40	38	40	41	38	40
201~250		41	40	50	41	40	50	42	40	50	42	40	50
251~300		42	42	60	43	42	60	43	42	60	44	42	60
301~350		44	44	70	44	44	70	45	44	70	45	44	70
351~400		44	44	70	46	46	80	46	46	80	47	46	80
401~450		44	45	70	46	46	80	48	48	90	48	48	90
451~500		44	45	70	46	47	80	48	48	90	50	50	100

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

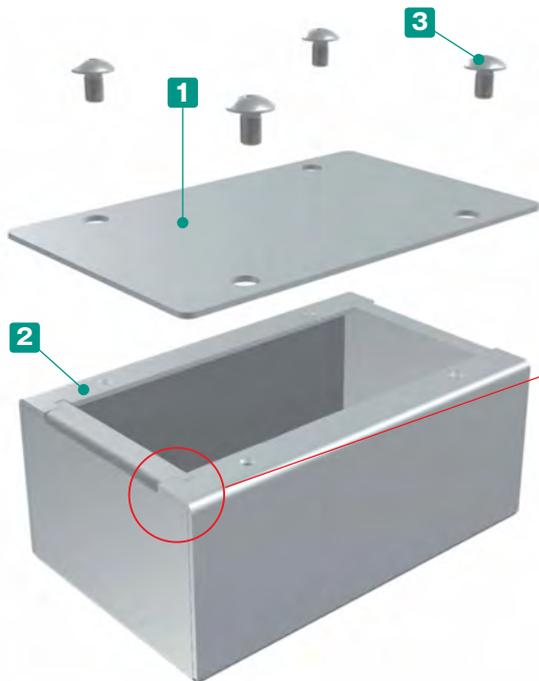

- 平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 全6サイズよりお選びいただけます。
- お客様のご指定サイズで製作できるフリーサイズケース
TCFシリーズはP10-31~34をご覧ください。

- コーナー部は当社独自のはめ合わせ構造により、溶接なしでも十分な強度となっております。



※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。


構成内容

No.	名称	個数	材質	色/表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4	—	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

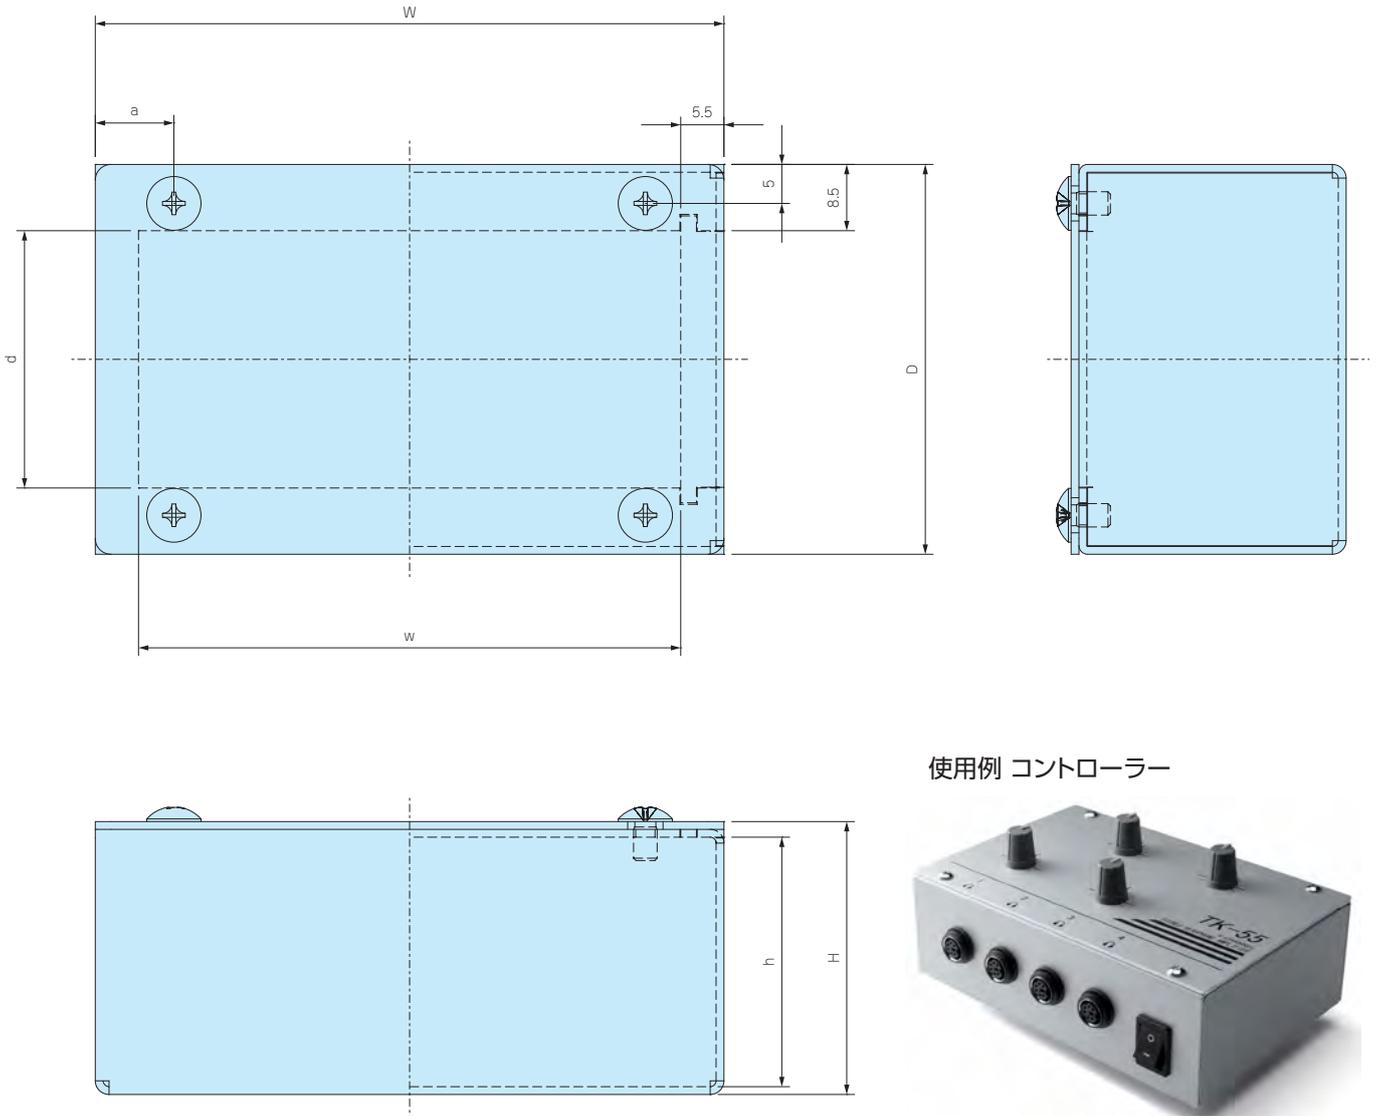

使用例 コントローラー

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			a	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d			
T 8- 4- 5	80	35	50	69	32	33	10	49.5	710
T10- 4- 7	100	40	70	89	37	53	10	78	840
T12- 5- 8	120	50	80	109	47	63	10	110	920
T15- 5-10	150	50	100	139	47	83	15	153	1,090
T20- 6-13	200	60	130	189	57	113	15	252.5	1,490
T25- 6-15	250	60	150	239	57	133	15	339	1,940

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-9



ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3

使用例 スイッチボックス



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

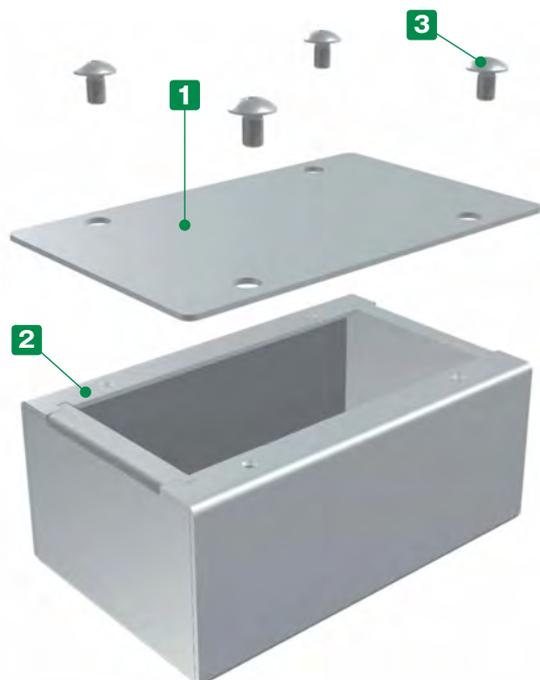

- 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は40~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6 / 8	—	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-33の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番 TCF □ - □ - □
(ご注文例) W H D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCF □ 250 □ - □ 100 □ - □ 300 □
W H D

納期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-33をご覧ください。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-9



ネット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3



貼付型スペーサー
ASRシリーズ
P14-3

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

TCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



■「-」のサイズはお受けできません。

W	H	D	60~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~300	301~325	326~350	351~375	376~400
			60~ 99	40~ 50	51~ 70	40~ 50	51~ 70	71~100	101~120	40~ 50	51~ 70	71~100	101~120	40~ 50
型番目次/ Photo INDEX	100~125	40~ 50	4,650	4,760	4,860	5,020	5,110	5,260	5,370	5,910	6,240	6,340	6,660	6,760
51~ 70		5,140	5,300	5,430	5,620	5,760	5,950	6,380	6,700	7,070	7,200	7,560	7,710	
71~100		-	6,050	6,220	6,450	6,930	7,160	7,330	7,740	8,140	8,310	8,740	9,070	
101~120		-	6,470	6,640	7,200	7,380	7,620	7,820	8,270	8,670	8,850	9,440	9,630	
プラスチック ケース	126~150	40~ 50	4,860	4,990	5,130	5,310	5,440	5,910	6,050	6,360	6,700	6,840	7,190	7,320
		51~ 70	5,430	5,610	5,770	5,990	6,470	6,690	6,870	7,260	7,660	7,820	8,220	8,560
		71~100	-	6,220	6,410	6,960	7,150	7,400	7,600	8,020	8,450	8,640	9,230	9,430
キャリング ケース	151~175	40~ 50	5,020	5,160	5,310	5,510	5,950	6,160	6,300	6,640	7,020	7,150	7,540	7,840
		51~ 70	5,620	5,820	5,990	6,540	6,740	6,990	7,160	7,610	8,010	8,210	8,800	8,980
		71~100	-	6,450	6,960	7,250	7,450	7,720	7,930	8,410	8,850	9,200	9,700	9,900
防水・防塵 樹脂ボックス	176~200	40~ 50	5,110	5,270	5,440	5,950	6,110	6,320	6,480	6,860	7,250	7,400	7,940	8,110
		51~ 70	5,760	5,960	6,470	6,740	6,930	7,200	7,400	7,880	8,310	8,670	9,130	9,320
		71~100	-	6,930	7,150	7,450	7,670	7,950	8,180	8,700	9,310	9,530	10,040	10,250
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケースアル グランド	201~225	40~ 50	5,260	5,440	5,910	6,160	6,320	6,570	6,740	7,140	7,540	7,870	8,300	8,460
		51~ 70	5,950	6,470	6,690	6,990	7,200	7,490	7,720	8,220	8,830	9,050	9,550	9,770
		71~100	-	7,160	7,400	7,720	7,950	8,280	8,520	9,220	9,710	9,950	10,500	10,740
アルミサッシ ケース	226~250	40~ 50	5,370	5,850	6,050	6,300	6,480	6,740	6,930	7,360	7,930	8,110	8,560	8,740
		51~ 70	6,380	6,620	6,870	7,160	7,400	7,720	7,950	8,640	9,110	9,360	9,880	10,110
		71~100	-	7,330	7,600	7,930	8,180	8,520	8,770	9,510	10,010	10,280	10,840	11,090
メタル ケース	251~300	40~ 50	5,910	6,160	6,360	6,640	6,860	7,140	7,360	8,010	8,450	8,670	9,160	9,370
		51~ 70	6,700	6,990	7,260	7,610	7,880	8,220	8,640	9,260	9,770	10,040	10,630	10,880
		71~100	-	7,740	8,020	8,410	8,700	9,220	9,510	10,180	10,710	11,000	11,650	11,930
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	301~325	40~ 50	6,240	6,480	6,700	7,020	7,250	7,540	7,930	8,450	8,920	9,150	9,680	9,900
		51~ 70	7,070	7,360	7,660	8,010	8,310	8,830	9,110	9,770	10,310	10,600	11,210	11,510
		71~100	-	8,140	8,450	8,850	9,310	9,710	10,010	10,710	11,280	11,600	12,270	12,740
ラックケース/ サブラック	326~350	40~ 50	6,340	6,600	6,840	7,150	7,400	7,870	8,110	8,670	9,150	9,390	9,940	10,180
		51~ 70	7,200	7,500	7,820	8,210	8,670	9,050	9,360	10,040	10,600	10,900	11,540	12,010
		71~100	-	8,310	8,640	9,200	9,530	9,950	10,280	11,000	11,600	11,910	12,770	13,100
電池ホルダー/ 電池ボックス	351~375	40~ 50	6,660	6,930	7,190	7,540	7,940	8,300	8,560	9,160	9,680	9,940	10,580	11,020
		51~ 70	7,560	7,910	8,220	8,800	9,130	9,550	9,880	10,630	11,210	11,540	12,460	12,790
		71~100	-	8,740	9,230	9,700	10,040	10,500	10,840	11,650	12,270	12,770	13,590	13,940
アクセサリ/ 機構部品	376~400	40~ 50	6,760	7,040	7,320	7,840	8,110	8,460	8,740	9,370	9,900	10,180	11,020	11,280
		51~ 70	7,710	8,060	8,560	8,980	9,320	9,770	10,110	10,880	11,510	12,010	12,790	13,130
		71~100	-	9,070	9,430	9,900	10,250	10,740	11,090	11,930	12,740	13,100	13,940	14,290
カスタム製品	376~400	101~120	-	9,630	10,010	10,500	10,870	11,360	11,730	12,770	13,430	13,790	14,630	15,000

※表示の価格は改定後の価格です。


外觀寸法図

サイズ別 取付ビス個数

D寸法 W寸法	取付ビス個数	
	60~300	301~400
60~300	4	6
301~400	6	8

10

フリーサイズケース

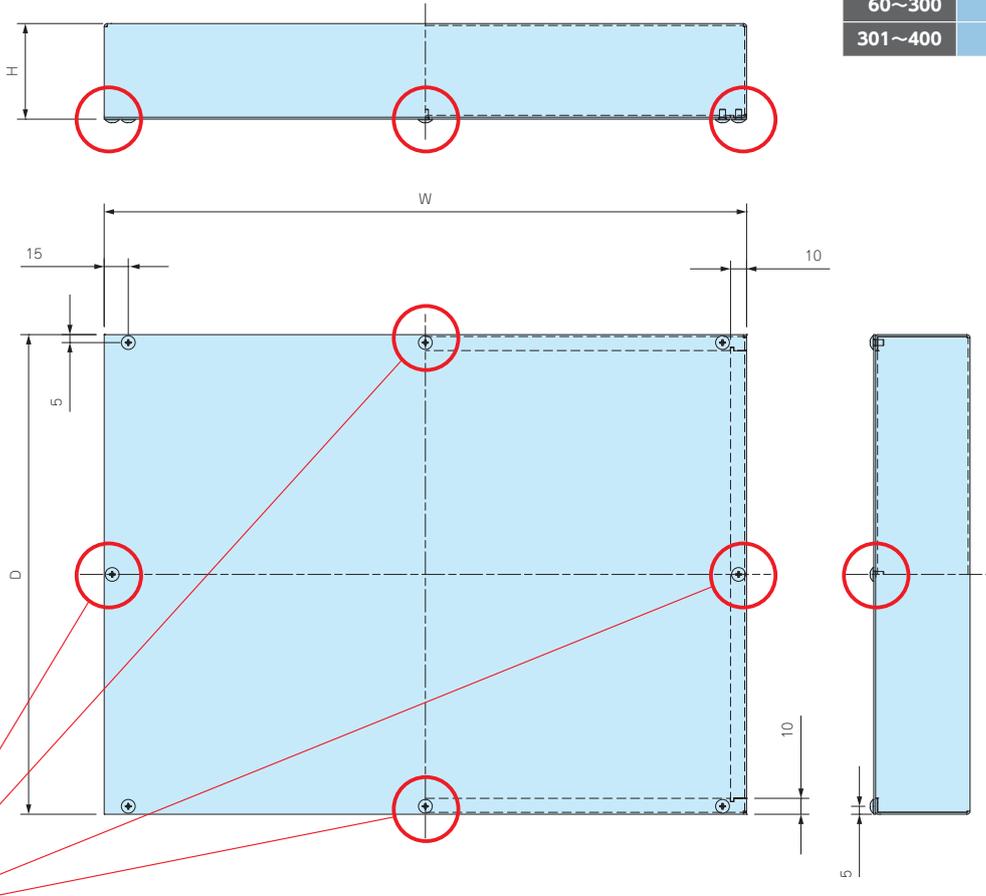


※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。

製品使用例

スイッチボックス



中継ボックス（端子箱）

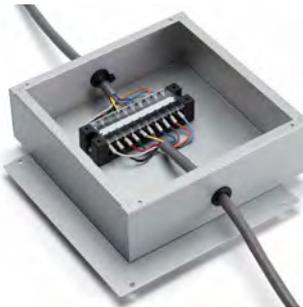

タッチパネル操作盤



コントローラー



真空管アンプ



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
防水コネクタ/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品


フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスパーサー取付) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

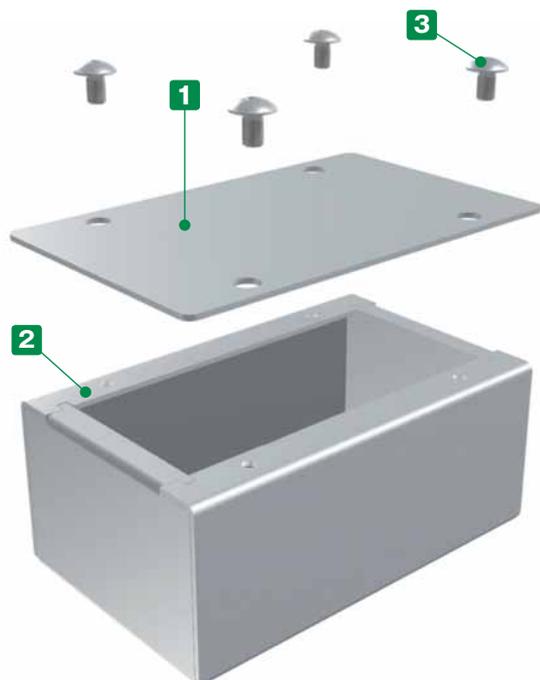

- 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は40~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6 / 8	ステンレス	無処理

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-37の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番 TCS □ - □ - □
(ご注文例) W H D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCS □ 250 □ - □ 100 □ - □ 300 □
W H D

納期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-37をご覧ください。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-9



ネット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3




貼付型スペーサー
ASRシリーズ
P14-3

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。


お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

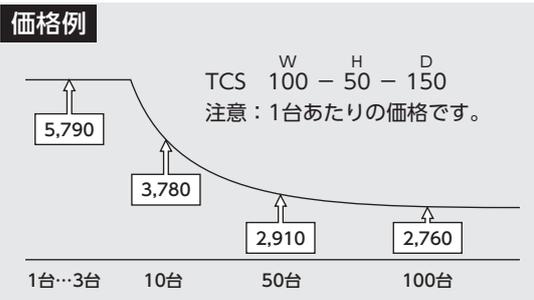

■「-」のサイズはお受けできません。

W	H	D	60~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~300	301~325	326~350	351~375	376~400
			60~99	40~50	5,310	5,450	5,610	5,830	5,980	6,200	6,350	7,020	7,400	7,550
	51~70	6,010	6,200	6,400	6,680	6,870	7,150	7,620	8,110	8,560	8,740	9,300	9,490	
型番目次/ Photo INDEX	100~125	40~50	5,450	5,640	5,790	6,040	6,200	6,450	6,910	7,320	7,730	7,890	8,390	8,560
		51~70	6,200	6,420	6,630	6,940	7,150	7,760	7,970	8,480	8,970	9,170	9,760	9,960
		71~100	-	7,250	7,480	7,820	8,350	8,700	8,930	9,510	10,020	10,250	10,900	11,300
		101~120	-	7,790	8,060	8,710	8,970	9,320	9,590	10,200	10,710	10,990	11,790	12,060
プラスチック ケース	126~150	40~50	5,610	5,790	5,980	6,240	6,420	6,990	7,160	7,610	8,050	8,220	8,740	8,920
		51~70	6,400	6,630	6,870	7,200	7,730	8,060	8,300	8,860	9,360	9,590	10,180	10,570
		71~100	-	7,480	7,730	8,400	8,670	9,030	9,300	9,900	10,450	10,700	11,530	11,780
キャリング ケース	151~175	40~50	5,830	6,040	6,240	6,530	7,030	7,320	7,530	8,010	8,470	8,670	9,250	9,590
		51~70	6,680	6,940	7,200	7,850	8,120	8,470	8,730	9,360	9,880	10,120	10,940	11,200
		71~100	-	7,820	8,400	8,800	9,090	9,480	9,760	10,440	11,000	11,430	12,170	12,450
防水・防塵 樹脂ボックス	176~200	40~50	5,980	6,200	6,420	7,030	7,260	7,550	7,780	8,310	8,790	9,020	9,740	9,960
		51~70	6,870	7,150	7,730	8,120	8,400	8,790	9,050	9,720	10,280	10,700	11,390	11,660
		71~100	-	8,350	8,670	9,090	9,390	9,820	10,120	10,840	11,560	11,880	12,640	12,930
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケースアル グランド	201~225	40~50	6,200	6,450	6,990	7,320	7,550	7,890	8,130	8,710	9,220	9,610	10,240	10,480
		51~70	7,150	7,760	8,060	8,470	8,790	9,190	9,500	10,220	10,940	11,250	11,990	12,300
		71~100	-	8,700	9,030	9,480	9,820	10,250	10,580	11,530	12,130	12,470	13,280	13,610
アルミサッシ ケース	226~250	40~50	6,350	6,910	7,160	7,530	7,780	8,130	8,390	9,020	9,680	9,940	10,580	10,860
		51~70	7,620	7,970	8,300	8,730	9,050	9,500	9,820	10,740	11,330	11,660	12,430	12,760
		71~100	-	8,930	9,300	9,760	10,120	10,580	10,940	11,910	12,570	12,910	13,760	14,090
メタル ケース	251~300	40~50	7,020	7,320	7,610	8,010	8,310	8,710	9,020	9,850	10,420	10,710	11,450	11,730
		51~70	8,110	8,480	8,860	9,360	9,720	10,220	10,740	11,600	12,250	12,630	13,480	13,840
		71~100	-	9,510	9,900	10,440	10,840	11,530	11,910	12,850	13,550	13,950	14,860	15,260
Raspberry Piケース	301~325	40~50	7,400	7,730	8,050	8,470	8,790	9,220	9,680	10,420	11,020	11,330	12,120	12,430
		51~70	8,560	8,970	9,360	9,880	10,280	10,940	11,330	12,250	12,940	13,330	14,240	14,640
		71~100	-	10,020	10,450	11,000	11,560	12,130	12,570	13,550	14,280	14,690	15,670	16,280
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	326~350	40~50	7,550	7,890	8,220	8,670	9,020	9,610	9,940	10,710	11,330	11,670	12,470	12,800
		51~70	8,740	9,170	9,590	10,120	10,700	11,250	11,660	12,630	13,330	13,760	14,690	15,280
		71~100	-	10,250	10,700	11,430	11,880	12,470	12,910	13,950	14,690	15,140	16,320	16,770
ラックケース/ サブラック	351~375	40~50	8,010	8,390	8,740	9,250	9,740	10,240	10,580	11,450	12,120	12,470	13,420	13,950
		51~70	9,300	9,760	10,180	10,940	11,390	11,990	12,430	13,480	14,240	14,690	15,970	16,400
		71~100	-	10,900	11,530	12,170	12,640	13,280	13,760	14,860	15,670	16,320	17,500	17,970
棚板/ ラックパネル	376~400	40~50	8,170	8,560	8,920	9,590	9,960	10,480	10,860	11,730	12,430	12,800	13,950	14,310
		51~70	9,490	9,960	10,570	11,200	11,660	12,300	12,760	13,840	14,640	15,280	16,400	16,860
		71~100	-	11,300	11,780	12,450	12,930	13,610	14,090	15,260	16,280	16,770	17,970	18,470
電池ホルダー/ 電池ボックス	技術資料/ 各種ご案内	101~120	-	12,060	12,540	13,250	13,760	14,430	14,940	16,320	17,170	17,690	18,920	19,420

外觀寸法図

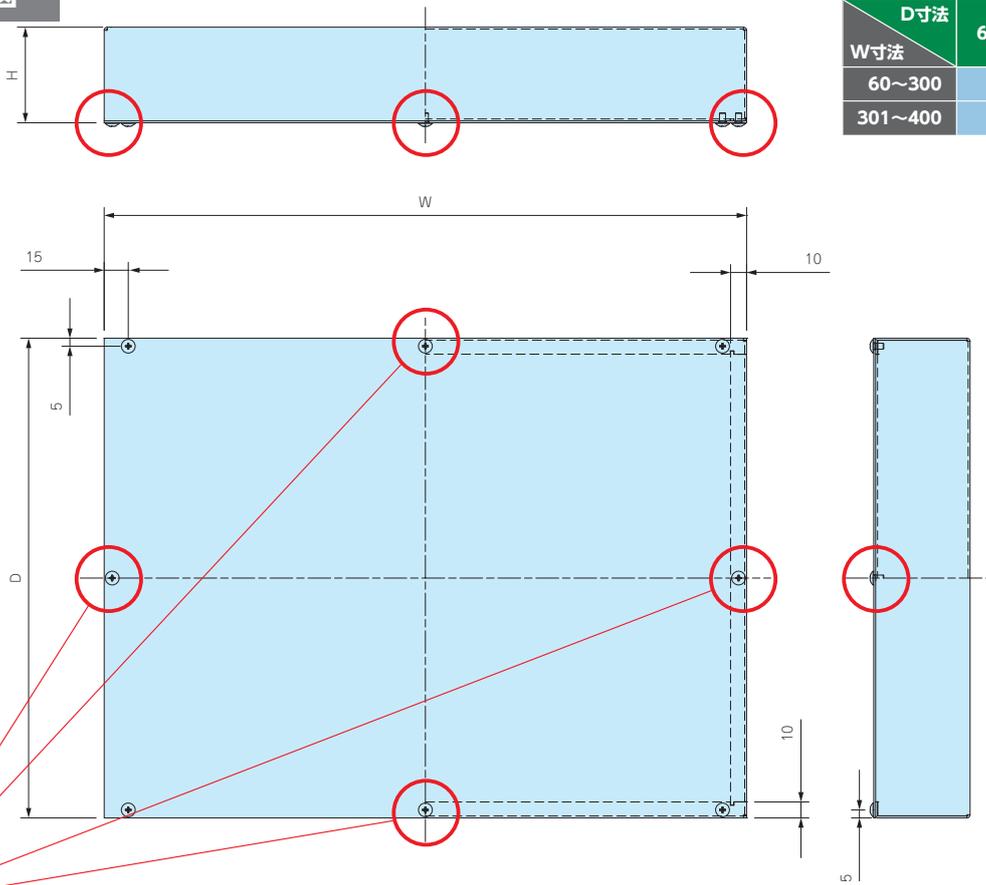

サイズ別 取付ビス個数

W寸法	D寸法	
	60~300	301~400
60~300	4	6
301~400	6	8

10

フリーサイズケース

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。

カスタム加工例

穴加工
納期 実働5日目発送



インクジェット印刷
穴加工+印刷納期 実働8日目発送



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

カスタム製品

穴加工



インクジェット印刷



Clinching fastener

クリンチングファスナー加工

■ 納期


穴加工
+
クリンチングファスナー取付

実働6日

※加工内容や取付製品により納期が変動致します。

ケース、部材にあらかじめ下穴をあけておき、その穴にプレス圧入するだけで安定した締結力が得られるクリンチングファスナーを取付いたします。

金属ケースに
基板・部品を
ビス止めしたい

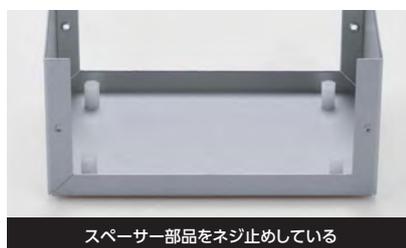

メリット1

優れた締結力

一度取付けると、緩みや落下の心配がありません。

メリット2

簡単に取付が可能で低コスト


溶接を必要としないので、低コストで誰でも簡単に作業が可能です。

ST・STS series

クリンチングスペーサー(スルータイプ)



[形状・寸法]

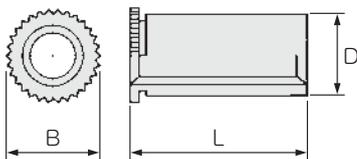

材質：鉄 / 亜鉛めっき三価
ステンレス / パンペイト

スルータイプはL寸法12mmまでの物が全ネジです。
13mmより長いサイズはネジ有効長が10mmです。

ステンレスは受注生産となります

単位(mm)

型番 (鉄)	型番 (ステンレス)	ネジの 呼び	ピッチ	D -0.08	B ±0.2	L ±0.1	最小 板厚	取付穴径 +0.08 -0	※ 取付穴位置 (min)
ST-M2-6		M2	0.4	4.18	5.2	6	1.0	4.2	6.0
ST-M2-8	8								
ST-M2-10	10								
ST-M2-12	12								
ST-M2.5-6		M2.5	0.45	4.18	5.2	6	1.0	4.2	6.0
ST-M2.5-8	8								
ST-M2.5-10	10								
ST-M2.5-12	12								
ST-M3-3	STS-M3-3	M3	0.5	6.18	7.2	3	1.0	6.2	7.0
ST-M3-4	STS-M3-4					4			
ST-M3-5	STS-M3-5					5			
ST-M3-6	STS-M3-6					6			
ST-M3-7	STS-M3-7					7			
ST-M3-8	STS-M3-8					8			
ST-M3-9	STS-M3-9					9			
ST-M3-10	STS-M3-10					10			
ST-M3-11	STS-M3-11					11			
ST-M3-12	STS-M3-12					12			
ST-M3-13						13			
ST-M3-14						14			
ST-M3-15						15			
ST-M3-16		16							
ST-M3-17		17							
ST-M3-18		18							
ST-M3-20		20							
ST-M4-6	STS-M4-6	M4	0.7	7.18	8.2	6	1.0	7.2	8.0
ST-M4-7						7			
ST-M4-8	STS-M4-8					8			
ST-M4-9	STS-M4-9					9			
ST-M4-10	STS-M4-10					10			
ST-M4-12						12			
ST-M4-14						14			
ST-M4-16						16			
ST-M5-6		M5	0.8	7.18	8.2	6	1.0	7.2	8.0
ST-M5-8						8			
ST-M5-10						10			
ST-M5-12						12			


※取付穴中心と板端との最少距離で、取付ける製品により異なります。

SB・SBS series

クリンチングスペーサー (ブラインドタイプ)



[形状・寸法]

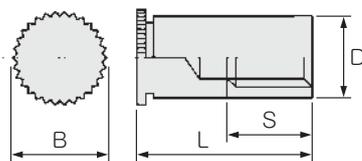

材質：鉄 / 亜鉛めっき三価
ステンレス / パシパイト

ステンレスは受注生産となります

単位 (mm)

型番 (鉄)	型番 (ステンレス)	ネジの 呼び	ピッチ	D -0.08	B ±0.2	L ±0.1	S 最小	最小 板厚	取付穴径 +0.08 -0	※ 取付穴位置 (min)
SB-M2-6		M2	0.4	4.18	5.2	6	3	1.0	4.2	6.0
SB-M2-8	8					4				
SB-M2-10	10					4				
SB-M2-12	12					5				
SB-M2.5-6		M2.5	0.45	4.18	5.2	6	3	1.0	4.2	6.0
SB-M2.5-8	8					4				
SB-M2.5-10	10					4				
SB-M2.5-12	12					5				
SB-M3-6	SBS-M3-6	M3	0.5	6.18	7.2	6	3	1.0	6.2	7.0
SB-M3-7	SBS-M3-7					7	3			
SB-M3-8	SBS-M3-8					8	4			
SB-M3-9	SBS-M3-9					9	4			
SB-M3-10	SBS-M3-10					10	4			
SB-M3-11						11	4			
SB-M3-12	SBS-M3-12					12	5			
SB-M3-13						13	5			
SB-M3-14	SBS-M3-14					14	6.5			
SB-M3-15						15	6.5			
SB-M3-16	SBS-M3-16					16	6.5			
SB-M3-17						17	6.5			
SB-M3-18		18	9.5							
SB-M3-20		20	9.5							
SB-M4-6	SBS-M4-6	M4	0.7	7.18	8.2	6	3	1.0	7.2	8.0
SB-M4-7						7	3			
SB-M4-8	SBS-M4-8					8	4			
SB-M4-9						9	4			
SB-M4-10	SBS-M4-10					10	4			
SB-M4-12						12	5			
SB-M4-14						14	6.5			
SB-M4-16						16	6.5			
SB-M5-8		M5	0.8	7.18	8.2	8	4	1.0	7.2	8.0
SB-M5-10						10	4			
SB-M5-12						12	5			

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

※取付穴中心と板端との最少距離で、取付ける製品により異なります。

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラップパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
- 6サイズ追加し全73サイズ、色仕様は組み合わせにより、4タイプから選択可能です。
- パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。

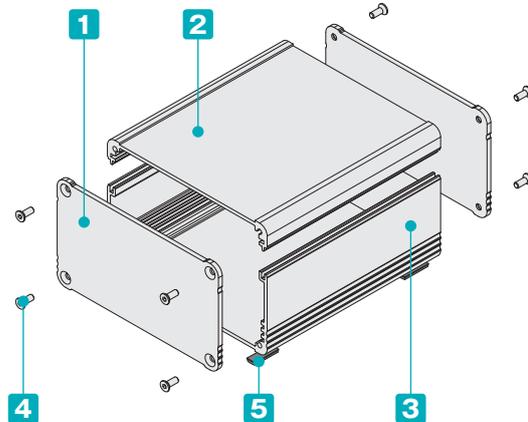

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

- 上下カバー寸法図はP7-17~20をご参照下さい。
- ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。


色仕様 (下記4タイプからご選択いただけます。)

記号	SS シルバー / シルバー	SB シルバー / ブラック	BS ブラック / シルバー	BB ブラック / ブラック
色				

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

※c=上下カバー長さ

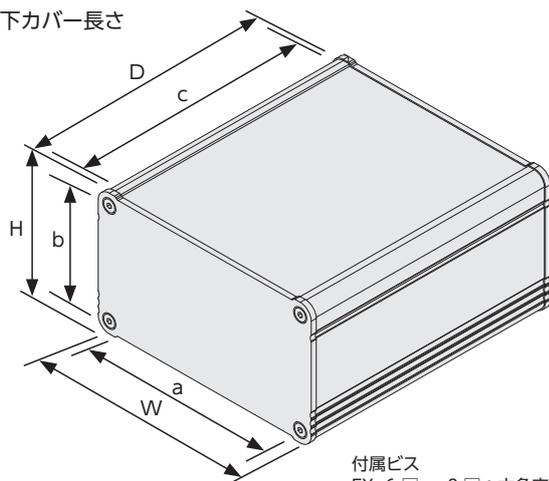

付属ビス
 EX 6-□、8-□：六角穴付皿ビスM2.5×8×8本
 EX11-□、14-□：六角穴付皿ビスM3×8×8本
 EX19-□：六角穴付皿ビスM4×10×8本
 EX23-□、29-□：六角穴付皿ビスM5×10×8本
 六角レンチ

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格 （税別）
	W	H	D	a	b	c	
EX 6- 3- 5□□	60.6	25.6	50	46	19.6	46	1,730
EX 6- 3- 8□□	60.6	25.6	77	46	19.6	73	1,790
EX 6- 3-10□□	60.6	25.6	100	46	19.6	96	1,840
EX 6- 4- 5□□	60.6	35.6	50	46	29.6	46	1,950
EX 6- 4- 8□□	60.6	35.6	77	46	29.6	73	2,010
EX 6- 4-10□□	60.6	35.6	100	46	29.6	96	2,080
EX 6- 5- 5□□	60.6	50.6	50	46	44.6	46	2,290
EX 6- 5- 8□□	60.6	50.6	77	46	44.6	73	2,360
EX 6- 5-10□□	60.6	50.6	100	46	44.6	96	2,420
EX 8- 3- 6□□	80.6	30.6	60	66	24.6	56	2,300
EX 8- 3- 9□□	80.6	30.6	90	66	24.6	86	2,380
EX 8- 3-12□□	80.6	30.6	120	66	24.6	116	2,470
EX 8- 4- 6□□	80.6	40.6	60	66	34.6	56	2,440
EX 8- 4- 9□□	80.6	40.6	90	66	34.6	86	2,530
EX 8- 4-12□□	80.6	40.6	120	66	34.6	116	2,620
EX 8- 6- 6□□	80.6	55.6	60	66	49.6	56	2,680
EX 8- 6- 9□□	80.6	55.6	90	66	49.6	86	2,780
EX 8- 6-12□□	80.6	55.6	120	66	49.6	116	2,880
EX11- 3- 8□□	106	31	79	88	24	74	2,810
EX11- 3-12□□	106	31	119	88	24	114	2,970
EX11- 3-16□□	106	31	165	88	24	160	3,160
EX11- 5- 8□□	106	46	79	88	39	74	3,080
EX11- 5-12□□	106	46	119	88	39	114	3,260
EX11- 5-16□□	106	46	165	88	39	160	3,470
EX11- 6- 8□□	106	61	79	88	54	74	3,550
EX11- 6-12□□	106	61	119	88	54	114	3,750
EX11- 6-16□□	106	61	165	88	54	160	3,990
EX14- 4-10□□	141	36	98	106.8	29	93	3,410
EX14- 4-14□□	141	36	138	106.8	29	133	3,660
EX14- 4-19□□	141	36	188	106.8	29	183	3,960
EX14- 5-10□□	141	51	98	106.8	44	93	3,820
EX14- 5-14□□	141	51	138	106.8	44	133	4,090
EX14- 5-19□□	141	51	188	106.8	44	183	4,400
EX14- 7-10□□	141	71	98	106.8	64	93	4,550
EX14- 7-14□□	141	71	138	106.8	64	133	4,850
EX14- 7-19□□	141	71	188	106.8	64	183	5,200
EX14- 9-10□□	141	91	98	106.8	84	93	5,040
EX14- 9-14□□	141	91	138	106.8	84	133	5,360
EX14- 9-19□□	141	91	188	106.8	84	183	5,730

■ お客様の指定サイズで製作できるフリーサイズケースはP10-95~98のEXSシリーズをご利用下さい。

オプション部品（別売）



外付ブラケット EFシリーズ P7-74

■ EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。


型番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格 （税別）
	W	H	D	a	b	c	
EX19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	35	120	▽ 4,960
EX19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	35	172	▽ 5,430
EX19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	35	225	▽ 6,020
EX19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	35	280	▽ 6,380
EX19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	53	120	▽ 5,450
EX19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	53	172	▽ 5,910
EX19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	53	225	▽ 6,510
EX19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	53	280	▽ 6,870
EX19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	73	120	▽ 6,020
EX19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	73	172	▽ 6,530
EX19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	73	225	▽ 7,150
EX19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	73	280	▽ 7,710
EX19-11-13□□	186.5	106.5	125	131	98	120	▽ 6,730
EX19-11-18□□	186.5	106.5	177	131	98	172	▽ 7,280
EX19-11-23□□	186.5	106.5	230	131	98	225	▽ 7,970
EX19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	98	280	▽ 8,390
EX23- 5-15□□	232	52	153	176	43	147	▽ 6,860
EX23- 5-21□□	232	52	213	176	43	207	▽ 7,560
EX23- 5-27□□	232	52	273	176	43	267	▽ 8,270
EX23- 5-33□□	232	52	333	176	43	327	▽ 8,760
EX23- 8-15□□	232	77	153	176	68	147	▽ 7,590
EX23- 8-21□□	232	77	213	176	68	207	▽ 8,400
EX23- 8-27□□	232	77	273	176	68	267	▽ 9,170
EX23- 8-33□□	232	77	333	176	68	327	▽ 9,700
EX23-10-15□□	232	102	153	176	93	147	▽ 8,740
EX23-10-21□□	232	102	213	176	93	207	▽ 9,560
EX23-10-27□□	232	102	273	176	93	267	▽10,290
EX23-10-33□□	232	102	333	176	93	327	▽10,960
NEW EX29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	68	228	12,050
NEW EX29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	68	298	13,710
NEW EX29- 8-38□□	287.5	77.5	384	230	68	378	15,060
NEW EX29-13-23□□	287.5	127.5	234	230	118	228	14,250
NEW EX29-13-30□□	287.5	127.5	304	230	118	298	16,110
NEW EX29-13-38□□	287.5	127.5	384	230	118	378	17,630

▽は値下げした製品です。


EXP・EXPE・EXPF・EXEF・EX 上下カバー寸法図

アルミフレーム／ヒートシンクケース


EXP・EXPE・EXPF・EXEF7-3-□
EX6-3-□

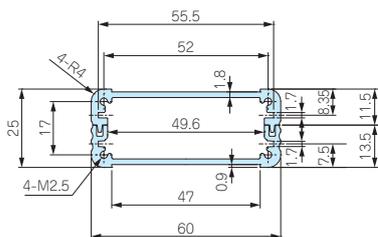


EXP・EXPE・EXPF・EXEF7-4-□
EX6-4-□

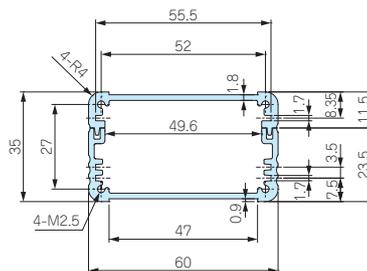


EXP・EXPE・EXPF・EXEF7-6-□
EX6-5-□

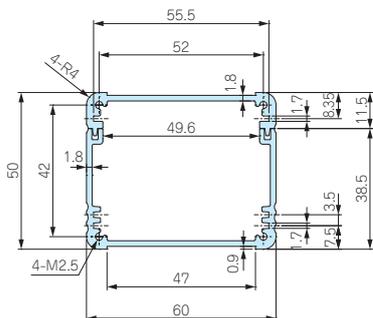


EXP・EXPE・EXPF・EXEF9-4-□
EX8-3-□

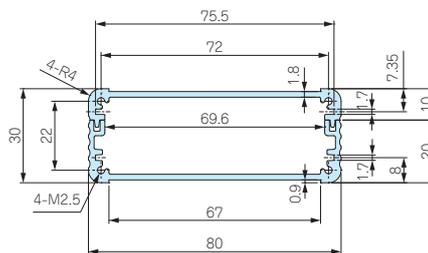


EXP・EXPE・EXPF・EXEF9-5-□
EX8-4-□

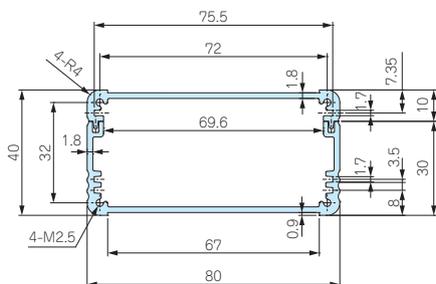


EXP・EXPE・EXPF・EXEF9-6-□
EX8-6-□

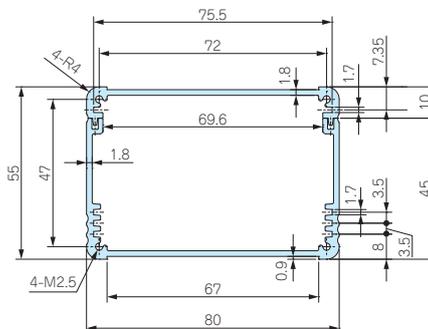

EXP・EXPE12-4-□
EXPF・EXEF11-4-□
EX11-3-□

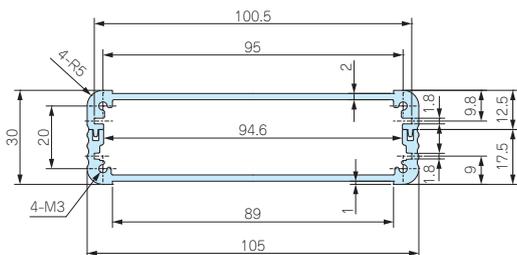

EXP・EXPE12-6-□
EXPF・EXEF11-6-□
EX11-5-□

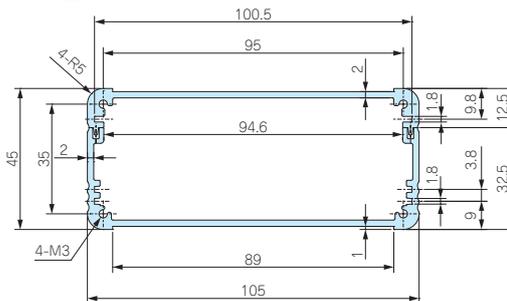

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXP・EXPE12-7-□
EXPF・EXEF11-7-□
EX11-6-□

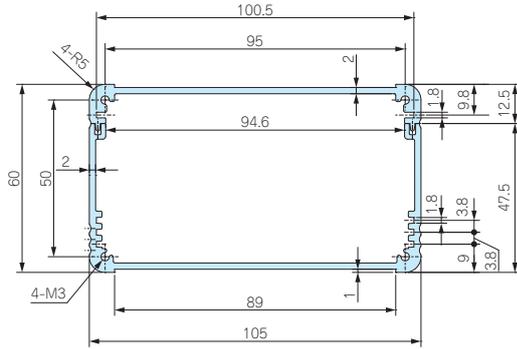


EXP・EXPE・EXPF・EXEF15-5-□
EX14-4-□

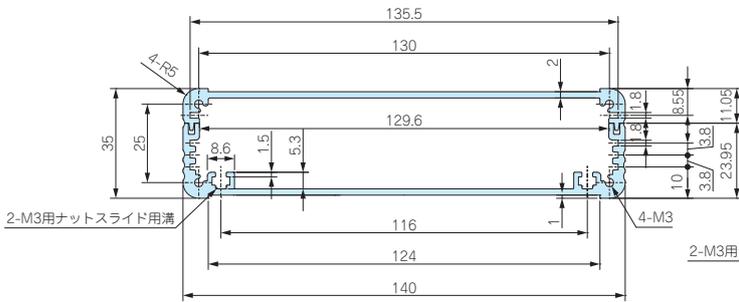



EXP・EXPE・EXPF・EXEF15-6-□
EX14-5-□

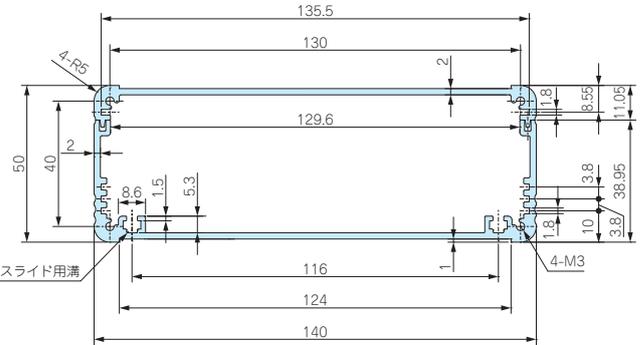

EXP・EXPE・EXPF・EXEF15-8-□
EX14-7-□

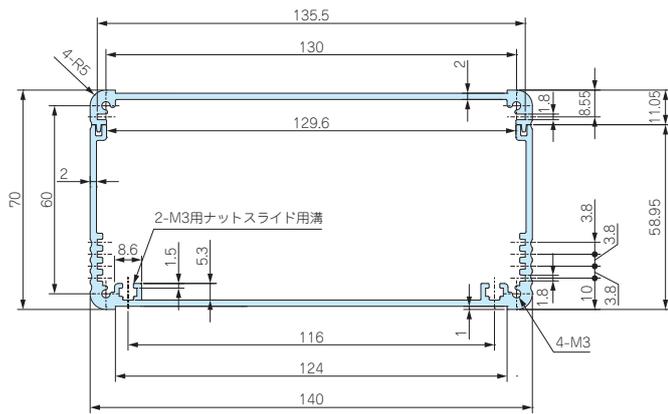

EXP・EXPE・EXPF・EXEF15-10-□
EX14-9-□

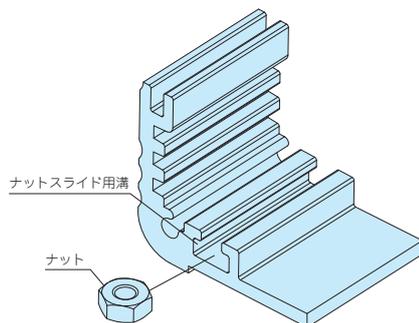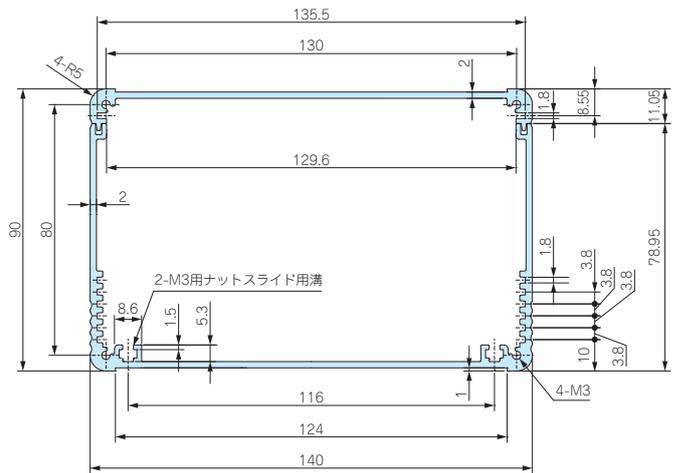

■ オプションでナットをご用意しております。
下カバーの幅が140mm以上にあります
ナットスライド用溝にご利用いただけます。
P7-21をご参照下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF20-6-□
EX19-4-□

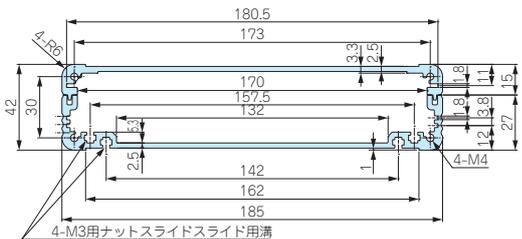


EXP・EXPE・EXPT20-7-□
EXPF・EXEF20-8-□
EX19-6-□

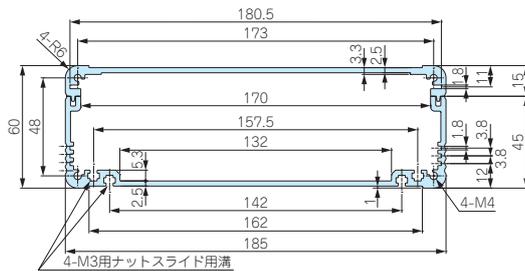



EXP・EXPE・EXPT20-9-□
EXPF・EXEF20-10-□
EX19-8-□

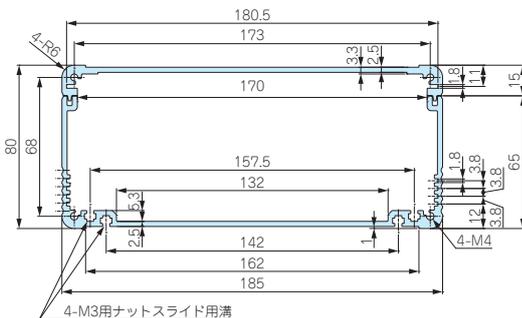

EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF20-12-□
EX19-11-□

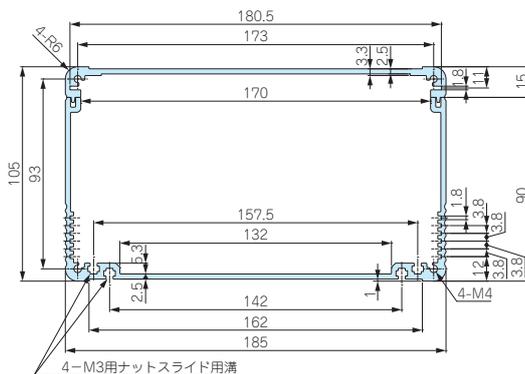


EXP・EXPE・EXPT24-6-□
EXPF・EXEF24-7-□
EX23-5-□

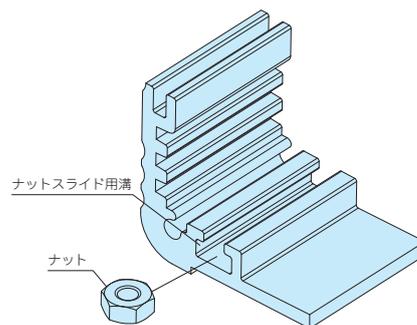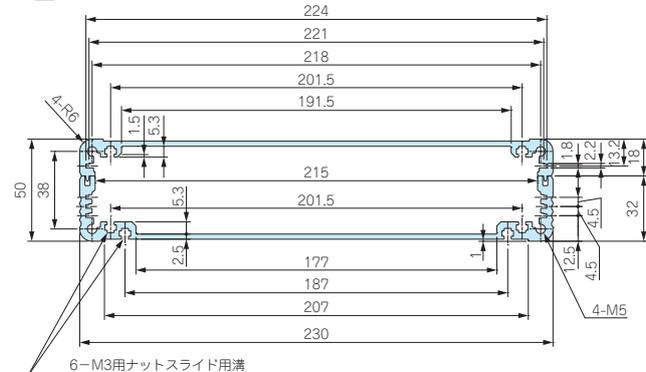

■ オプションでナットをご用意しております。
下カバーの幅が140mm以上にあります
ナットスライド用溝にご利用いただけます。
P7-21をご参照下さい。

EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF24-9-□
EX23-8-□

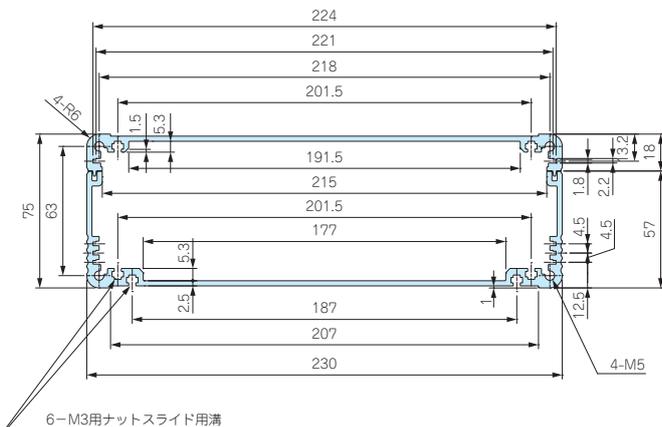

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXP・EXPE・EXPT24-11-□
 EXPF・EXEF24-12-□
 EX23-10-□

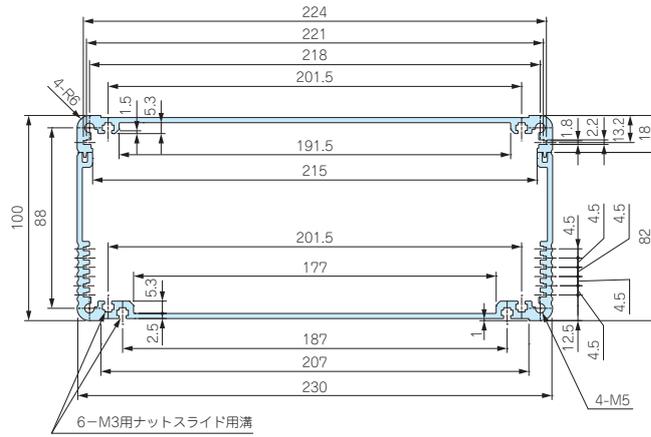

EXP・EXPE・EXPT30-9-□
 EX29-8-□

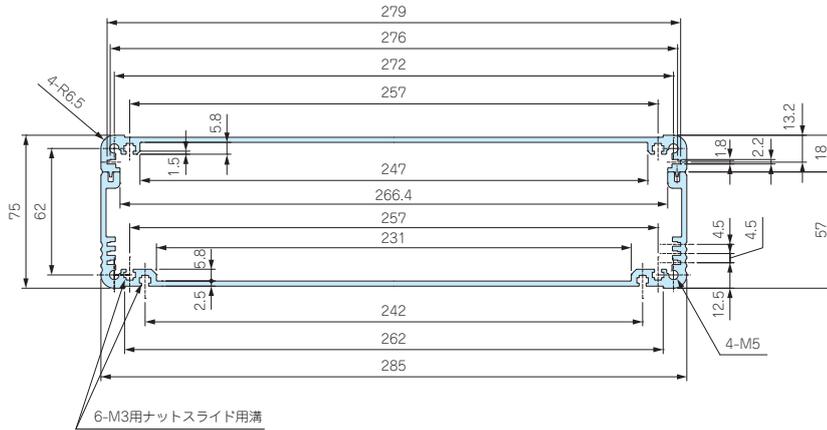

EXP・EXPE・EXPT30-14-□
 EX29-13-□

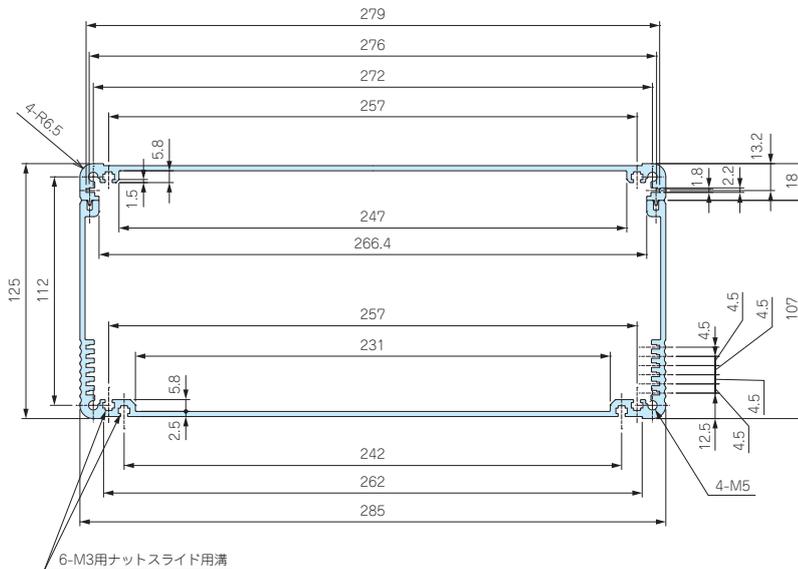

型番目次/
 Photo
 INDEX

プラスチック
 ケース

キャリング
 ケース

防水・防塵
 樹脂ボックス

防水・防塵
 アルミ/
 ステンレス
 ボックス

端子ボックス/
 防水コネクタ/
 ケーブル
 グランド

アルミサッシ
 ケース

アルミ
 フレーム/
 ヒートシンク
 ケース

メタル
 ケース

Raspberry
 Piケース

フリーサイズ
 ケース/
 フリーサイズ
 パネル

ラックケース/
 サブラック

棚板/
 ラックパネル



電池ホルダー/
 電池ボックス

アクセサリ
 /機構部品

カスタム製品

技術資料/
 各種ご案内

MT-3N EX□シリーズ用 ナット

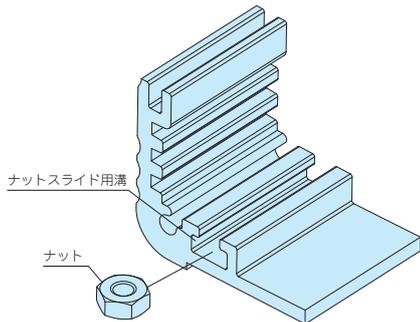

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50個 / 袋	250

■ EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF・EX・EXH・EXHE・EXHF・EXHFEシリーズの下カバーの幅が140mm以上にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。

EXEG SERIES EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用 EMCシールドガスケット

■ EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用のEMCシールドガスケットです。
破損・紛失の際の交換用としてご利用下さい。

ガスケット対応表

ガスケット型番	対応機種
EXEG-2.5	EXPE7-□、9-□、12-□、15-□、EXEF7-□、9-□、11-□、15-□ EXHE8-□、11-□、14-□、EXHFE8-□、11-□、14-□
EXEG-3.2	EXPE20-□、24-□、30-□、EXEF20-□、24-□ EXHE19-□、23-□、29-□、EXHFE19-□、23-□、29-□



シールド対策製品

■ 材質 / 色: 通電性繊維・TPE / メタリックグレー

型番・寸法・標準価格

型番	寸法	入数	標準価格(税別)
EXEG-2.5	φ2.5×500mm	1本	340
EXEG-3.2	φ3.2×500mm	1本	670

※ 公差は±10%です。

EXシリーズ 製品使用例

真空管アンプ

写真提供 MI無線と実験 (誠文堂新光社様)



IoTリレー

写真提供 株式会社バニーポップ様



プリメイン型パワーアンプ

写真提供 株式会社エーワイ電子様



USB給電式エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

10 EXS SERIES フリーサイズアルミ押出材ケース

フリーサイズケース



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グランド

アルミサッシ
ケース


アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
- WH寸法を2タイプ追加し全22タイプ、奥行き (D) 寸法が40~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。

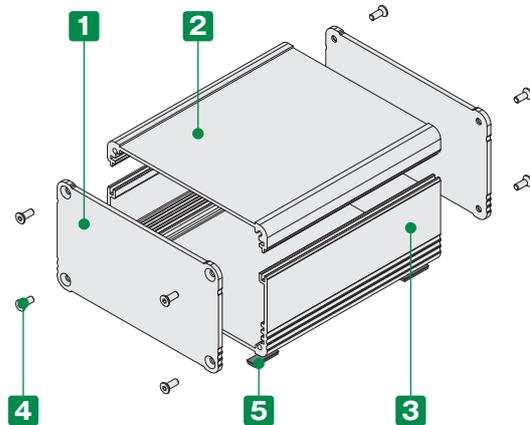

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

- 上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。
- ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 EXS - -

W H D 色記号

例：W106 - H46 - D123、上下カバーがシルバー色、パネルがブラック色の場合

EXS 106 - 46 - 123 SB

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定


下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

WH寸法

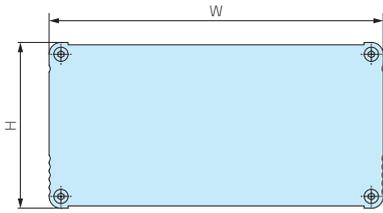

WH型番	W	H	WH型番	W	H
61- 26	60.6	25.6	141- 71	141	71
61- 36	60.6	35.6	141- 91	141	91
61- 51	60.6	50.6	187- 44	186.5	43.5
81- 31	80.6	30.6	187- 62	186.5	61.5
81- 41	80.6	40.6	187- 82	186.5	81.5
81- 56	80.6	55.6	187-107	186.5	106.5
106- 31	106	31	232- 52	232	52
106- 46	106	46	232- 77	232	77
106- 61	106	61	232-102	232	102
141- 36	141	36	NEW 288- 78	287.5	77.5
141- 51	141	51	NEW 288-128	287.5	127.5

D寸法

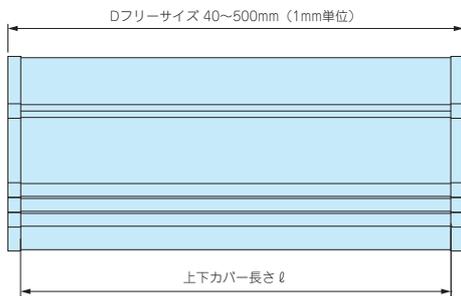

WH型番	ℓ
61-□	D-4
81-□	D-4
106-□	D-5
141-□	D-5
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-98をご参照下さい。

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	S/S シルバー / シルバー	S/B シルバー / ブラック	B/S ブラック / シルバー	B/B ブラック / ブラック
色				

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

P10-97標準価格表をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

EXSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



CLICK!


10

フリーサイズケース


WH型番	D寸法範囲							
	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500	
61- 26	2,860	3,020	3,160	3,450	3,610	4,060	4,510	
61- 36	3,080	3,270	3,450	3,760	3,940	4,430	4,910	
61- 51	3,360	3,550	3,760	4,090	4,300	4,840	5,370	
81- 31	3,320	3,530	3,720	4,020	4,240	4,740	5,260	
81- 41	3,500	3,720	3,940	4,280	4,500	5,050	5,610	
81- 56	3,730	3,990	4,220	4,590	4,850	5,450	6,070	
106- 31	3,750	4,010	4,300	4,680	4,960	5,620	6,290	
106- 46	4,110	4,400	4,700	5,130	5,430	6,140	6,870	
106- 61	4,460	4,790	5,110	5,560	5,890	6,660	7,450	
141- 36	4,390	4,740	5,100	5,590	5,950	6,800	7,650	
141- 51	4,850	5,250	5,640	6,140	6,530	7,430	8,340	
141- 71	5,510	5,940	6,360	6,910	7,330	8,300	9,270	
141- 91	6,070	6,540	7,000	7,590	8,060	9,100	10,170	
187- 44	5,030	5,590	6,160	6,840	7,400	8,640	9,900	
187- 62	5,440	6,040	6,630	7,340	7,940	9,260	10,580	
187- 82	5,960	6,580	7,220	7,990	8,630	10,020	11,430	
187-107	6,620	7,320	8,000	8,800	9,500	10,990	12,510	
232- 52	7,190	7,890	8,610	9,510	10,230	11,850	13,490	
232- 77	7,880	8,650	9,420	10,370	11,140	12,860	14,600	
232-102	8,890	9,720	10,560	11,600	12,430	14,300	16,190	
288- 78	10,290	11,780	13,260	14,960	16,450	19,640	22,860	
288-128	12,250	14,010	15,760	17,720	19,480	23,210	26,950	

※表示の価格は改定後の価格です。

オプション部品 (別売)

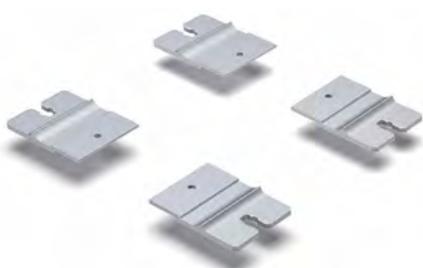

外部取付足 EF-36シリーズ P10-110

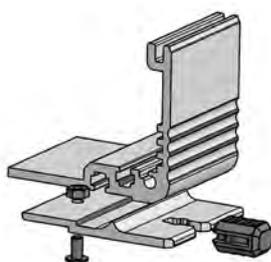

埋込電池ボックス BCシリーズ P13-3~6



スライド溝用ナット MT-3N P10-110



アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ P14-13~14



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3

型番目次/ Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス




アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

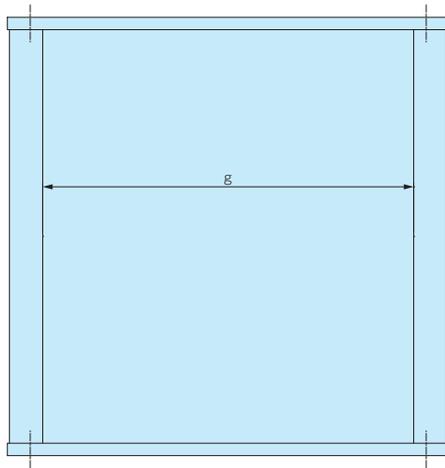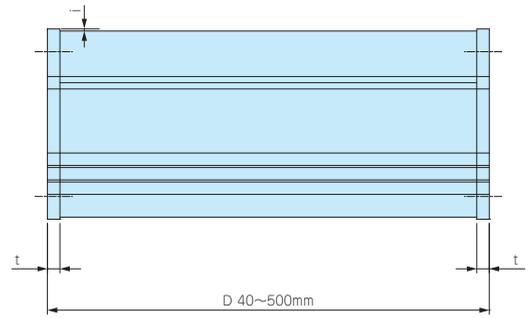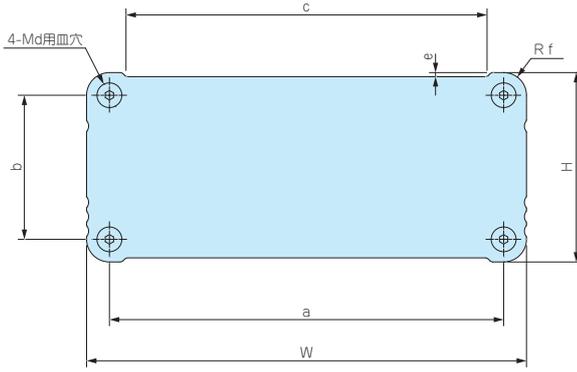

付属ビス
 EXS 61-□、81-□：六角穴付皿M2.5×8×8本
 EXS106-□、141-□：六角穴付皿M3×8×8本
 EXS187-□：六角穴付皿M4×10×8本
 EXS232-□、288-□：六角穴付皿M5×10×8本
 六角レンチ

ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	i	t
EXS 61- 26-□	60.6	25.6	52	17	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 36-□	60.6	35.6	52	27	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 51-□	60.6	50.6	52	42	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 81- 31-□	80.6	30.6	72	22	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 41-□	80.6	40.6	72	32	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 56-□	80.6	55.6	72	47	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS106- 31-□	106	31	95	20	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 46-□	106	46	95	35	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 61-□	106	61	95	50	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS141- 36-□	141	36	130	25	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 51-□	141	51	130	40	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 71-□	141	71	130	60	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 91-□	141	91	130	80	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS187- 44-□	186.5	43.5	173	30	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 62-□	186.5	61.5	173	48	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 82-□	186.5	81.5	173	68	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187-107-□	186.5	106.5	173	93	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS232- 52-□	232	52	218	38	205	5	1	7	207	1	3
EXS232- 77-□	232	77	218	63	205	5	1	7	207	1	3
EXS232-102-□	232	102	218	88	205	5	1	7	207	1	3
EXS288- 78-□	287.5	77.5	272	62	260	5	1	7.75	262	1.25	3
EXS288-128-□	287.5	127.5	272	112	260	5	1	7.75	262	1.25	3

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

EXPS・EXPFS・EXWS・EXWFS・EXS 上下カバー寸法図


10

フリーサイズケース


EXPS・EXWS 69-34-□
EXPFS・EXWFS 66-34-□
EXS 61-26-□

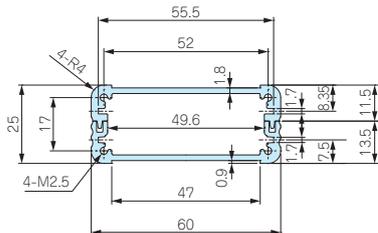


EXPS・EXWS 69-44-□
EXPFS・EXWFS 66-44-□
EXS 61-36-□

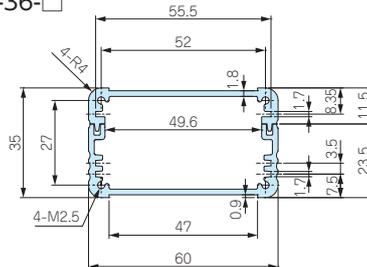

EXPS・EXWS 69-59-□
EXPFS・EXWFS 66-59-□
EXS 61-51-□

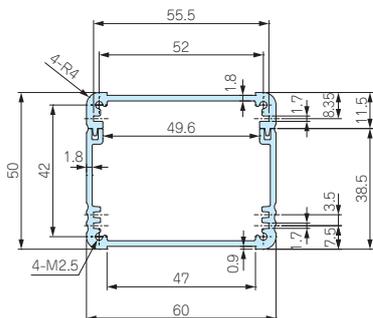

EXPS・EXWS 89-39-□
EXPFS・EXWFS 86-39-□
EXS 81-31-□

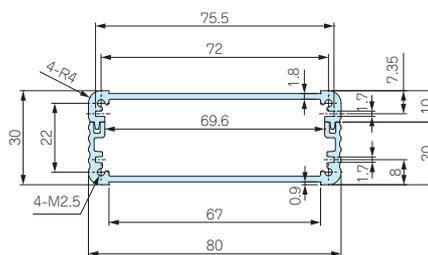


型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース


キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

EXPS・EXWS 89-49-□
EXPFS・EXWFS 86-49-□
EXS 81-41-□

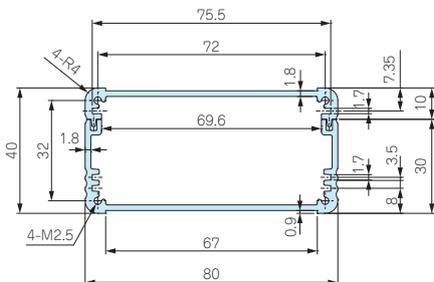

EXPS・EXWS 89-64-□
EXPFS・EXWFS 86-64-□
EXS 81-56-□

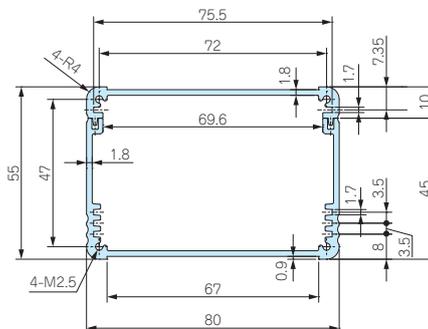

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース


アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース


Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

EXPS・EXWS 116-41-□
EXPFS・EXWFS 113-42-□
EXS 106-31-□

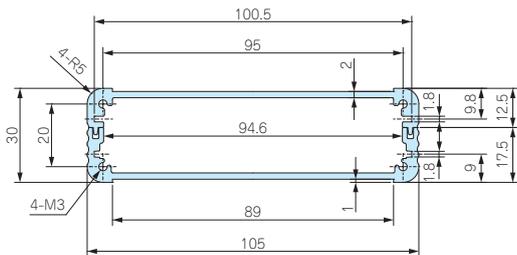

EXPS・EXWS 116-56-□
EXPFS・EXWFS 113-57-□
EXS 106-46-□

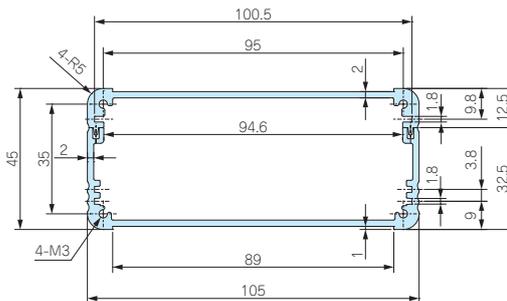

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXPS・EXWS 116-71-□
 EXPFS・EXWFS 113-72-□
 EXS 106-61-□

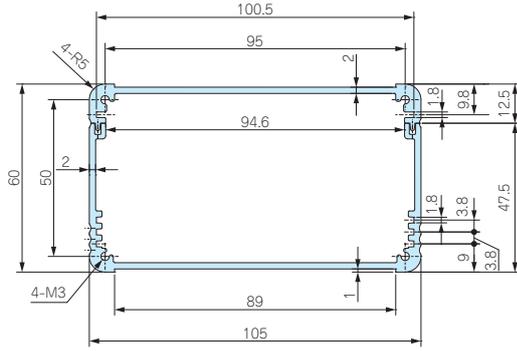


EXPS・EXWS 151-46-□
 EXPFS・EXWFS 148-47-□
 EXS 141-36-□

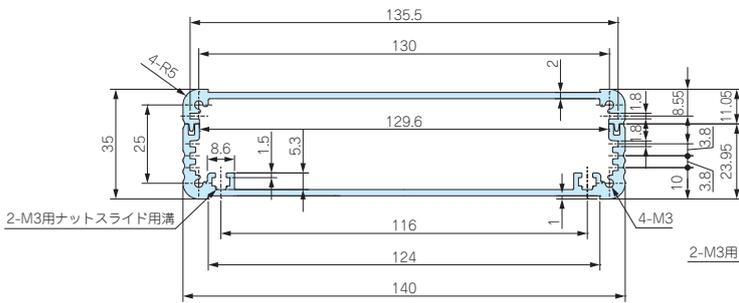



EXPS・EXWS 151-61-□
 EXPFS・EXWFS 148-62-□
 EXS 141-51-□

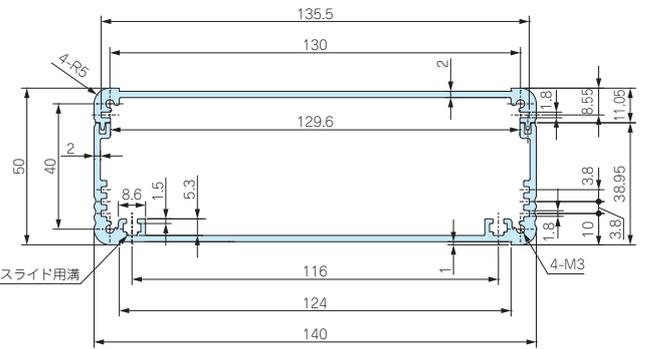

EXPS・EXWS 151-81-□
 EXPFS・EXWFS 148-82-□
 EXS 141-71-□

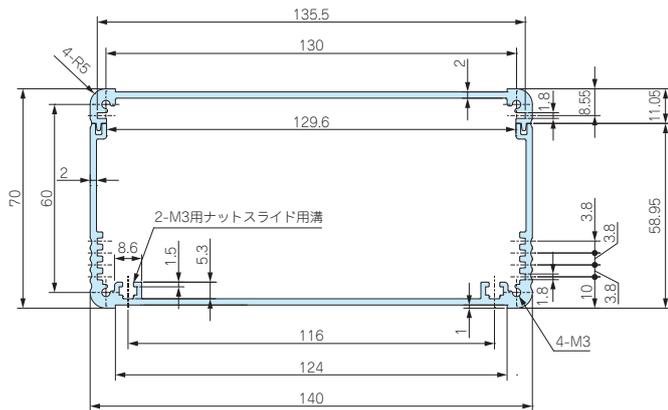

EXPS・EXWS 151-101-□
 EXPFS・EXWFS 148-102-□
 EXS 141-91-□

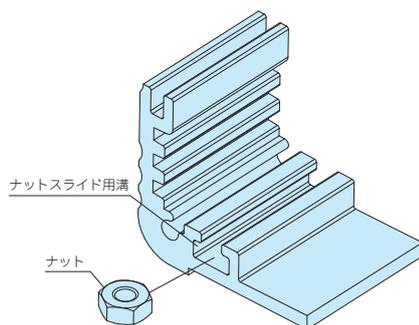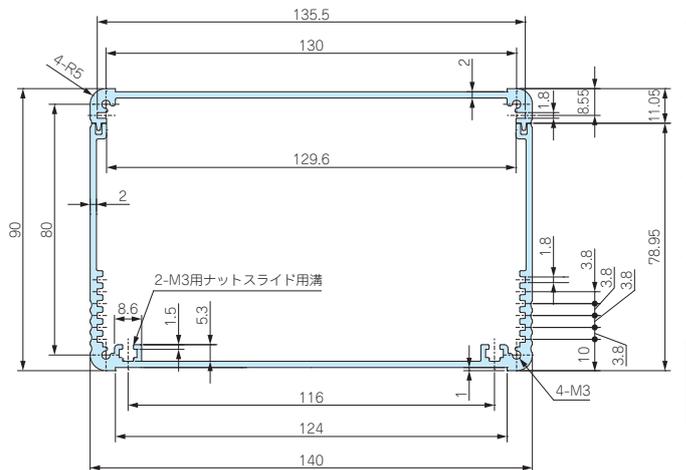

■ オプションでナットをご用意しております。
 下カバーの幅が140mm以上にあります
 ナットスライド用溝にご利用いただけます。
 P10-110をご参照下さい。

型番目次/
 Photo
 INDEX

プラスチック
 ケース

キャリング
 ケース

防水・防塵
 樹脂ボックス

防水・防塵
 アルミ/
 ステンレス
 ボックス

端子ボックス/
 防水コネクタ/
 ケーブル
 グランド

アルミサッシ
 ケース

アルミ
 フレーム/
 ヒートシンク
 ケース

メタル
 ケース

Raspberry
 Piケース

フリーサイズ
 ケース/
 フリーサイズ
 パネル

ラックケース/
 サブラック

棚板/
 ラックパネル


電池ホルダー/
 電池ボックス

アクセサリ
 /機構部品


カスタム製品

技術資料/
 各種ご案内


EXPS 199-56-□
 EXPFS・EXWFS 195-57-□
 EXS 187-44-□

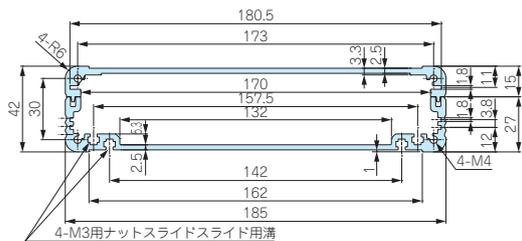


EXPS 199-74-□
 EXPFS・EXWFS 195-75-□
 EXS 187-62-□

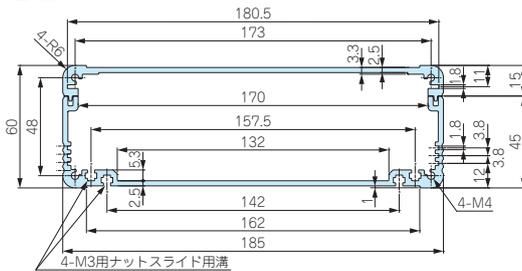



EXPS 199-94-□
 EXPFS・EXWFS 195-95-□
 EXS 187-82-□

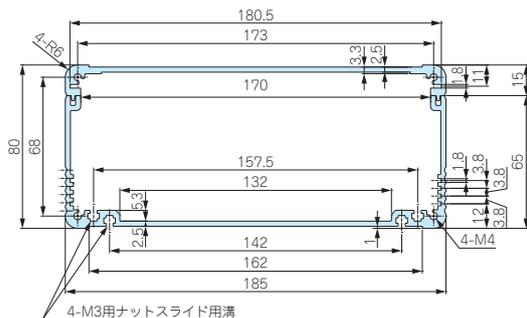


EXPS 199-119-□
 EXPFS・EXWFS 195-120-□
 EXS 187-107-□

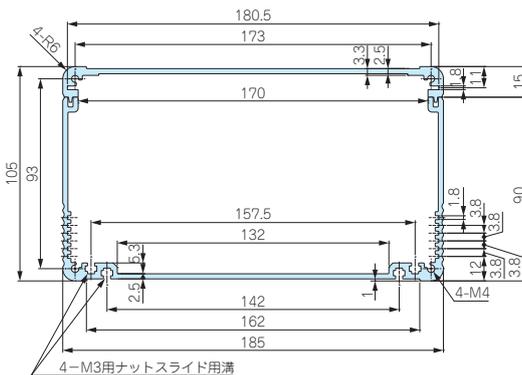

EXPS 244-64-□
 EXPFS・EXWFS 240-65-□
 EXS 232-52-□

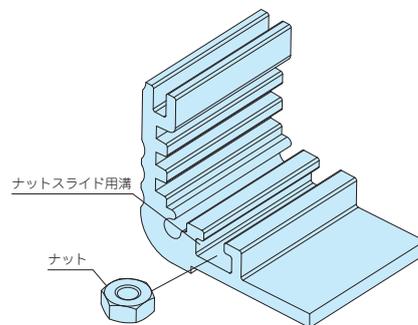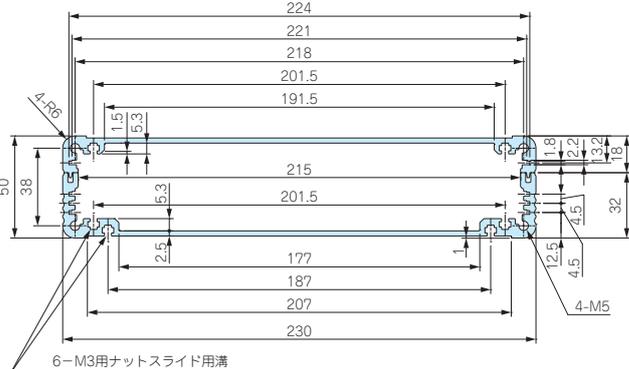

EXPS 244-89-□
 EXPFS・EXWFS 240-90-□
 EXS 232-77-□

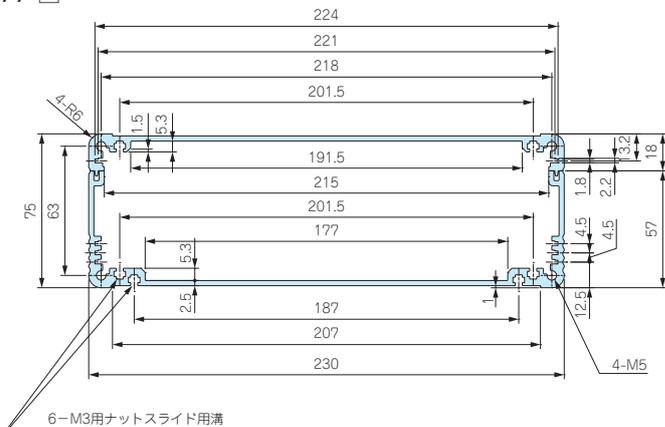

■ オプションでナットをご用意しております。
 下カバーの幅が140mm以上にあります
 ナットスライド用溝にご利用いただけます。
 P10-110をご参照下さい。

型番目次/
 Photo
 INDEX

プラスチック
 ケース

キャリング
 ケース

防水・防塵
 樹脂ボックス

防水・防塵
 アルミ/
 ステンレス
 ボックス

端子ボックス/
 防水コネクタ/
 ケーブル
 グランド

アルミサッシ
 ケース

アルミ
 フレーム/
 ヒートシंक
 ケース

メタル
 ケース

Raspberry
 Piケース

フリーサイズ
 ケース/
 フリーサイズ
 パネル

ラックケース/
 サブラック

棚板/
 ラップパネル


電池ホルダー/
 電池ボックス

アクセサリ
 /機構部品


カスタム製品

技術資料/
 各種ご案内


EXPS 244-114-□
 EXPFS・EXWFS 240-115-□
 EXS 232-102-□

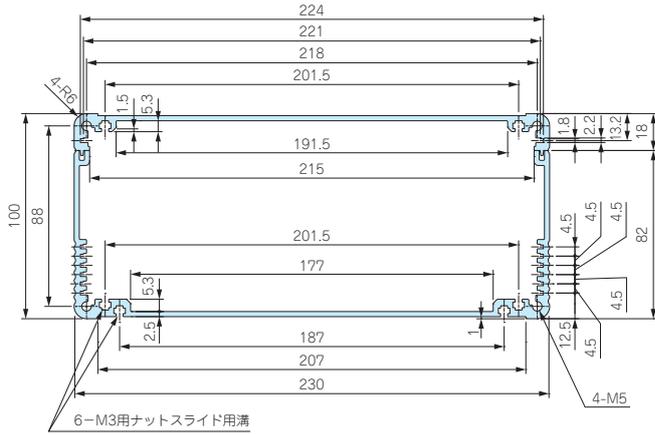

EXPS 300-90-□
 EXWFS 298-93-□
 EXS 288-78-□

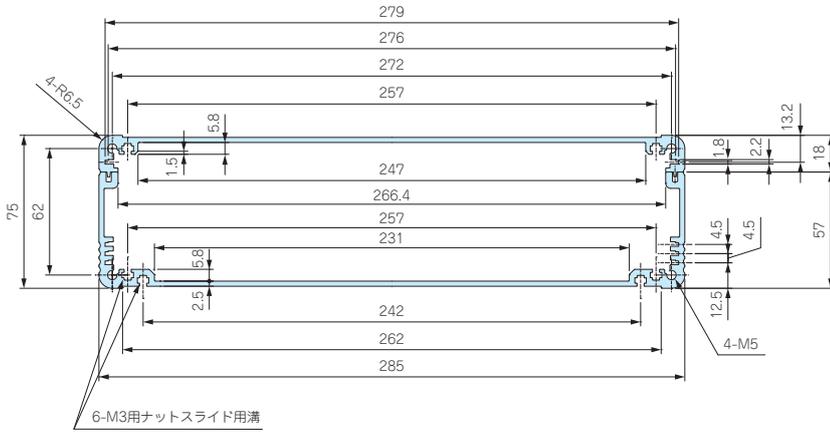

EXPS 300-140-□
 EXWFS 298-143-□
 EXS 288-128-□

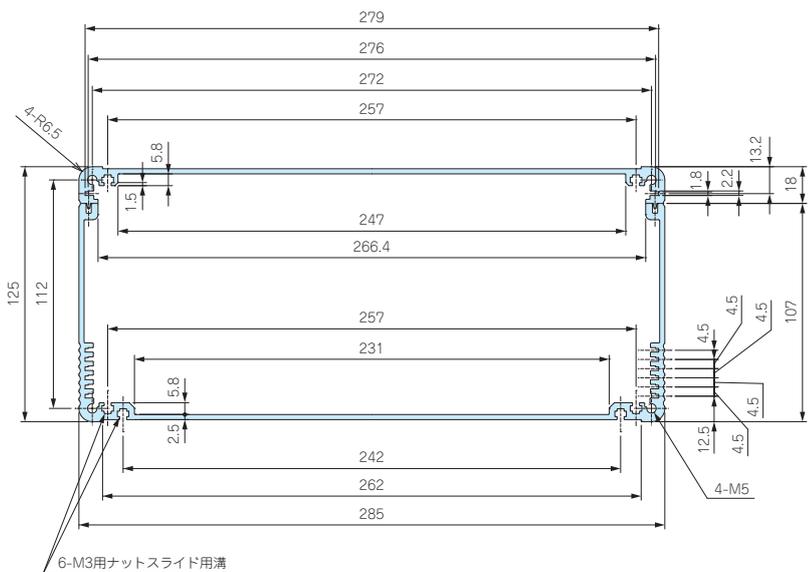

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミニウム
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

縦板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

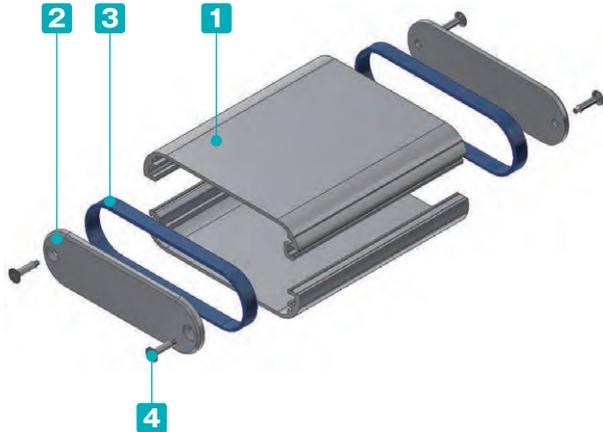

- 衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様16タイプ、計384機種の品揃えから用途や企業のイメージカラーに合わせてご選択いただけます。
- デジタルオーディオアンプ、通信機器、ハンディタイプ測定器等さまざまな機器にご利用いただけます。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー / アルマイト
3	シリコンバンド	2	シリコンゴム	ブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド
4	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■ 本体フレーム寸法図はP7-35~36をご参照下さい。

色仕様 下記16タイプからご選択いただけます。




B B	B L	B N	B C	B G	B Y	B O	B R
ブラック/ブラック	ブラック/ライトグレー	ブラック/ネイビー	ブラック/シアン	ブラック/グリーン	ブラック/イエロー	ブラック/オレンジ	ブラック/レッド
S B	S L	S N	S C	S G	S Y	S O	S R
シルバー/ブラック	シルバー/ライトグレー	シルバー/ネイビー	シルバー/シアン	シルバー/グリーン	シルバー/イエロー	シルバー/オレンジ	シルバー/レッド

■ MXAシリーズ (P7-31~32) とSIBシリーズ (P7-37) を組み合わせることで、上記以外の色仕様を作ることができます。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

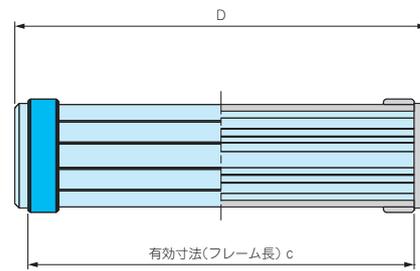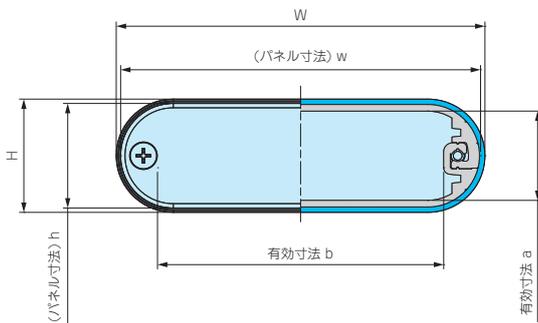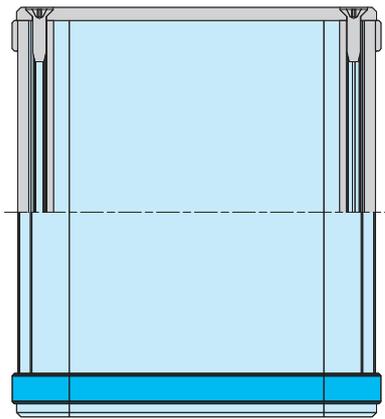

ビス仕様

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXB2-4-□、2-6-□：M2.6×14 上記以外のサイズ：M3×10	MXB2-4-□、2-6-□：M2.6×10 上記以外のサイズ：M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例：MXB 2-6-7 **B** **N** **H**
色記号 ビス記号

型番・寸法・標準価格

■ MXBシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	h	w	a	b	c	自重 (g)	標準価格(税別)
MXB2- 4- 4□□□	18	43.6	44	15	41	12.2	26.6	38	26	1,450
MXB2- 4- 7□□□	18	43.6	74	15	41	12.2	26.6	68	41	1,480
MXB2- 4-10□□□	18	43.6	104	15	41	12.2	26.6	98	51	1,500
MXB2- 6- 5□□□	20.3	59.6	46	18	57	15.1	42.5	40	36	1,540
MXB2- 6- 7□□□	20.3	59.6	71	18	57	15.1	42.5	65	51	1,560
MXB2- 6-10□□□	20.3	59.6	96	18	57	15.1	42.5	90	66	1,600
MXB2- 7- 5□□□	23.5	72.5	54	20	70	16.5	53.2	48	57	1,730
MXB2- 7- 8□□□	23.5	72.5	84	20	70	16.5	53.2	78	82	1,790
MXB2- 7-11□□□	23.5	72.5	114	20	70	16.5	53.2	108	112	1,830
MXB2- 8- 6□□□	26.5	84.8	64	24	82	20.5	65.2	58	77	1,870
MXB2- 8- 9□□□	26.5	84.8	94	24	82	20.5	65.2	88	107	1,930
MXB2- 8-12□□□	26.5	84.8	124	24	82	20.5	65.2	118	137	1,990
MXB3-11- 7□□□	33.5	113.9	72	30	110	26.5	93.2	66	120	2,380
MXB3-11-11□□□	33.5	113.9	112	30	110	26.5	93.2	106	170	2,470
MXB3-11-16□□□	33.5	113.9	162	30	110	26.5	93.2	156	240	2,610
MXB4- 7- 5□□□	38.2	72	52	35	70	31.4	53.2	46	72	2,000
MXB4- 7- 8□□□	38.2	72	82	35	70	31.4	53.2	76	102	2,060
MXB4- 7-11□□□	38.2	72	112	35	70	31.4	53.2	106	137	2,120
MXB4-10- 7□□□	44.7	97.9	70	40	95	36.4	78.2	64	125	2,670
MXB4-10-11□□□	44.7	97.9	110	40	95	36.4	78.2	104	180	2,780
MXB4-10-14□□□	44.7	97.9	140	40	95	36.4	78.2	134	225	2,870
MXB4-13- 9□□□	38.5	134	90	35	130	31	113.2	84	187	3,110
MXB4-13-14□□□	38.5	134	140	35	130	31	113.2	134	272	3,280
MXB4-13-20□□□	38.5	134	200	35	130	31	113.2	194	377	3,460

■ Oリング形状のシリコンバンドを伸ばして吻合するため、H・Wの寸法は多少の誤差が生じます。

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

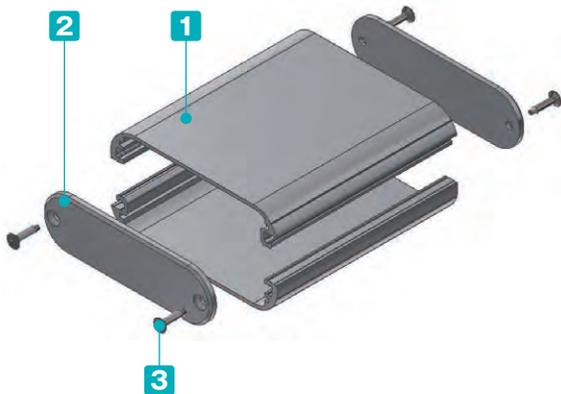

- オールアルミ製で高級感のある丸型デザインのアルミモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様14タイプ、計336機種の品揃えからお客様の用途に合わせて選択いただけます。
- デジタルオーディオアンプ、通信機器、ハンディタイプ測定器など手で持ち運びする機器に最適です。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことができます。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。
- カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■ 本体フレーム寸法図はP7-35~36をご参照下さい。

MXAシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。




- MXAシリーズは幅 (W)、高さ (H) 8タイプ、奥行き (D) を1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。フリーサイズの詳細はP10-123~124に掲載しております「フリーサイズケース MXACシリーズ」をご覧ください。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

色仕様 下記14タイプからご選択いただけます。



外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

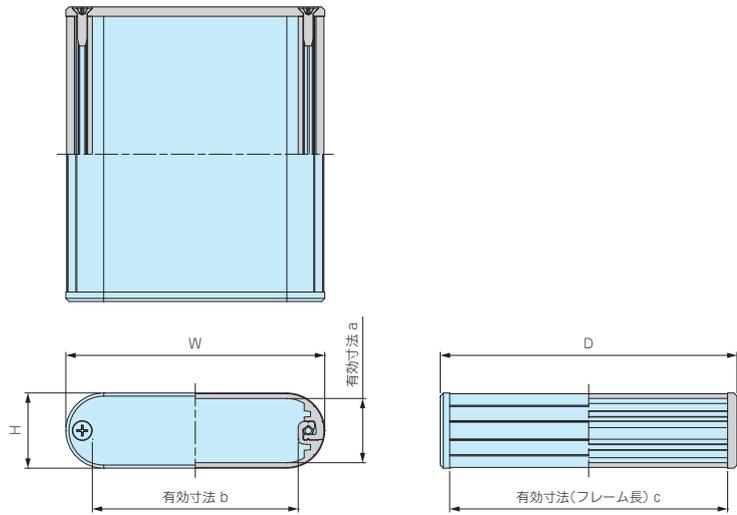

ビス仕様

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXA2-4-□、2-6-□ : M2.6×14 上記以外のサイズ : M3×10	MXA2-4-□、2-6-□ : M2.6×10 上記以外のサイズ : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例 : MXA 2-6-7 **S** **B** **H**
色記号 ビス記号

オプション部品 (別売)



シリコンバンド
SIBシリーズ P7-37

埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-3~6

型番・寸法・標準価格

■ MXAシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	a	b	c	自重 (g)	標準価格 (税別)	
								BB・BS・SB・SS	その他色仕様
MXA2- 4- 4□□□	15	41	44	12.2	26.6	38	25	1,270	1,450
MXA2- 4- 7□□□	15	41	74	12.2	26.6	68	40	1,300	1,490
MXA2- 4-10□□□	15	41	104	12.2	26.6	98	50	1,320	1,520
MXA2- 6- 5□□□	18	57	46	15.1	42.5	40	35	1,360	1,550
MXA2- 6- 7□□□	18	57	71	15.1	42.5	65	50	1,380	1,580
MXA2- 6-10□□□	18	57	96	15.1	42.5	90	65	1,420	1,600
MXA2- 7- 5□□□	20	70	54	16.5	53.2	48	55	1,500	1,760
MXA2- 7- 8□□□	20	70	84	16.5	53.2	78	80	1,560	1,790
MXA2- 7-11□□□	20	70	114	16.5	53.2	108	110	1,600	1,840
MXA2- 8- 6□□□	24	82	64	20.5	65.2	58	75	1,640	1,880
MXA2- 8- 9□□□	24	82	94	20.5	65.2	88	105	1,700	1,950
MXA2- 8-12□□□	24	82	124	20.5	65.2	118	135	1,760	2,010
MXA3-11- 7□□□	30	110	72	26.5	93.2	66	115	2,070	2,300
MXA3-11-11□□□	30	110	112	26.5	93.2	106	165	2,160	2,410
MXA3-11-16□□□	30	110	162	26.5	93.2	156	235	2,300	2,540
MXA4- 7- 5□□□	35	70	52	31.4	53.2	46	70	1,770	2,040
MXA4- 7- 8□□□	35	70	82	31.4	53.2	76	100	1,830	2,100
MXA4- 7-11□□□	35	70	112	31.4	53.2	106	135	1,890	2,170
MXA4-10- 7□□□	40	95	70	36.4	78.2	64	120	2,360	2,610
MXA4-10-11□□□	40	95	110	36.4	78.2	104	175	2,470	2,730
MXA4-10-14□□□	40	95	140	36.4	78.2	134	220	2,560	2,810
MXA4-13- 9□□□	35	130	90	31	113.2	84	180	2,740	2,990
MXA4-13-14□□□	35	130	140	31	113.2	134	265	2,910	3,150
MXA4-13-20□□□	35	130	200	31	113.2	194	370	3,090	3,350

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



型番目次/
Photo
INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック
ケース


キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

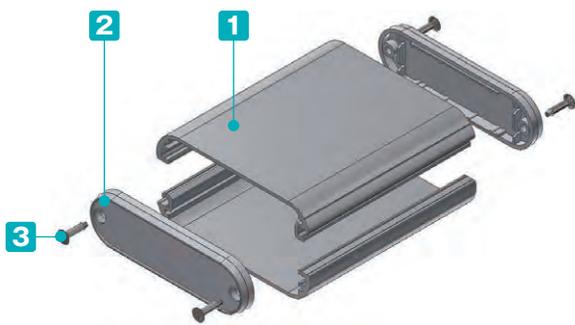

- 丸型で手にフィットするモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
- ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
- 本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込むことができます。
MX3-11-17には、当社ユニバーサル基板PCB100-160を入れることが可能です。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。
ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■ 本体フレーム寸法図はP7-35~36をご参照下さい。

Raspberry
Piケース

MXシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

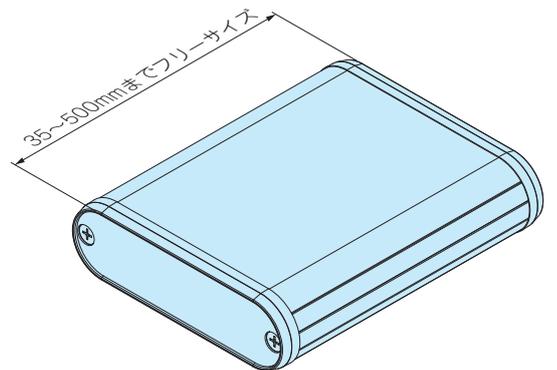

- MXシリーズは幅 (W)、高さ (H) 8タイプ、奥行き (D) を1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。
フリーサイズの詳細はP10-125~126に掲載しております「フリーサイズケース MXCシリーズ」をご覧ください。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

技術資料/
各種ご案内

色仕様 下記12タイプからご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他は表面塗装で着色しております。






外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

ビス仕様

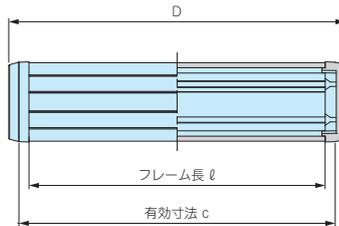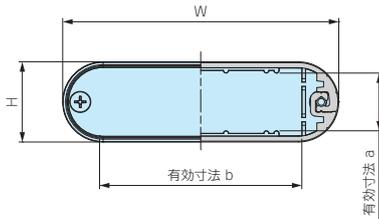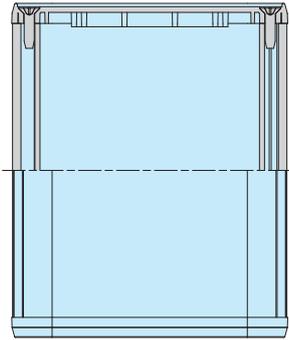

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MX2-4□、2-6□: M2.6×14 MX2-7□、2-8□、3-11□: M3×12 MX4-7□、4-10□、4-13□: M3×14	MX2-4□、2-6□: M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例: MX 2-6-8 **S** **B** **H**
色記号 ビス記号

オプション部品 (別売)



シリコンバンド
SIBシリーズ P7-37

埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-3~6

型番・寸法・標準価格

■ MXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	a	b	c	ℓ	自重 (g)	標準価格(税別)	
									BB・BG・SB・SG	BN・BL・BO・BR SN・SL・SO・SR
MX2- 4- 5□□□	15	41	50	8.9	26.6	44.6	38	20	540	740
MX2- 4- 8□□□	15	41	80	8.9	26.6	74.6	68	35	570	790
MX2- 4-11□□□	15	41	110	8.9	26.6	104.6	98	50	630	840
MX2- 6- 5□□□	18	57	50	12.3	42.5	45	40	35	590	790
MX2- 6- 8□□□	18	57	75	12.3	42.5	70	65	50	610	810
MX2- 6-10□□□	18	57	100	12.3	42.5	95	90	70	660	860
MX2- 7- 6□□□	20	70	60	13.2	53.2	54.6	48	50	670	980
MX2- 7- 9□□□	20	70	90	13.2	53.2	84.6	78	80	760	1,070
MX2- 7-12□□□	20	70	120	13.2	53.2	114.6	108	105	840	1,140
MX2- 8- 7□□□	24	82	70	17.2	65.2	64.6	58	75	710	1,040
MX2- 8-10□□□	24	82	100	17.2	65.2	94.6	88	105	770	1,120
MX2- 8-13□□□	24	82	130	17.2	65.2	124.6	118	140	850	1,200
MX3-11- 8□□□	30	110	80	23.3	93.2	74.6	66	110	840	1,300
MX3-11-12□□□	30	110	120	23.3	93.2	114.6	106	165	960	1,430
MX3-11-17□□□	30	110	170	23.3	93.2	164.6	156	235	1,140	1,600
MX4- 7- 6□□□	35	70	60	28.2	53.2	53	46	65	790	1,220
MX4- 7- 9□□□	35	70	90	28.2	53.2	83	76	100	890	1,310
MX4- 7-12□□□	35	70	120	28.2	53.2	113	106	130	990	1,430
MX4-10- 8□□□	40	95	80	33.1	78.2	73	64	115	900	1,420
MX4-10-12□□□	40	95	120	33.1	78.2	113	104	175	1,000	1,530
MX4-10-15□□□	40	95	150	33.1	78.2	143	134	215	1,160	1,660
MX4-13-10□□□	35	130	100	27.7	113.2	94.4	84	175	1,040	1,590
MX4-13-15□□□	35	130	150	27.7	113.2	144.4	134	265	1,270	1,820
MX4-13-21□□□	35	130	210	27.7	113.2	204.4	194	375	1,500	2,050

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

MXF・MXB・MXA・MX 本体フレーム寸法図


MXB/MXA/MX2-4-□

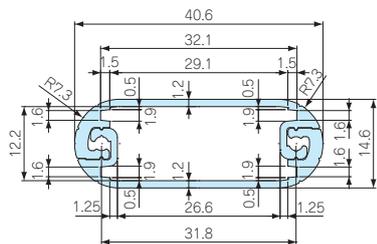


MXF/MXB/MXA/MX2-6-□

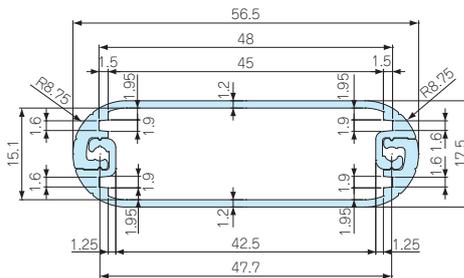


MXB/MXA/MX2-7-□

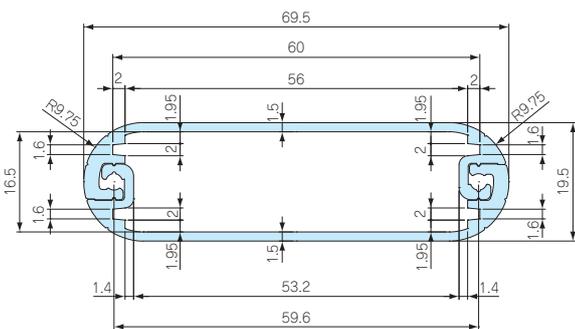

MXF/MXB/MXA/MX2-8-□

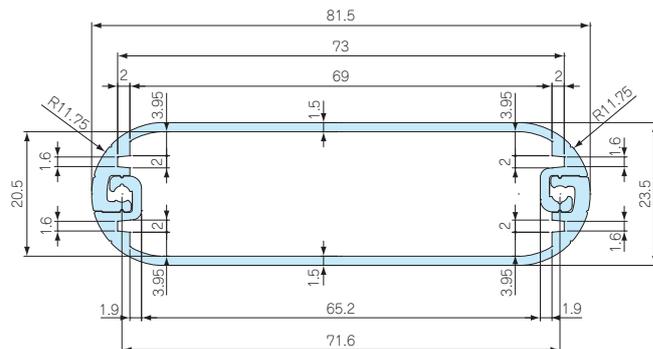

MXF/MXB/MXA/MX3-11-□

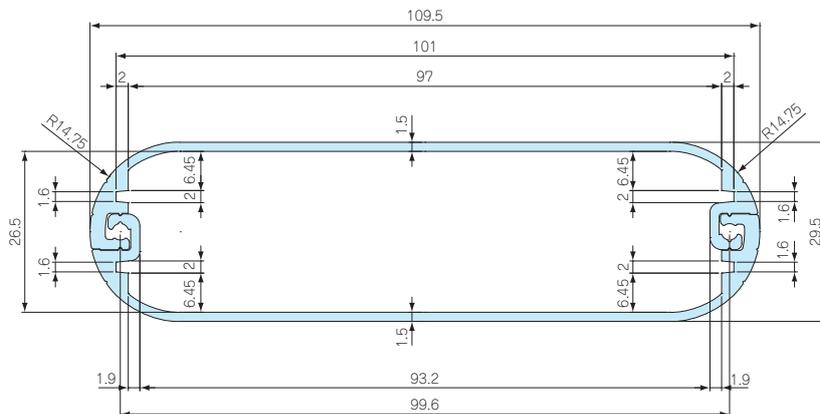

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


MXB/MXA/MX4-7-□

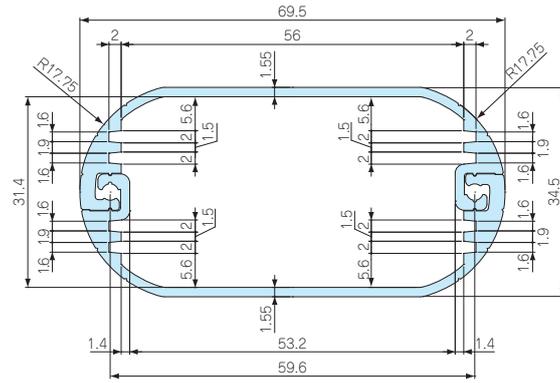

MXB/MXA/MX4-10-□

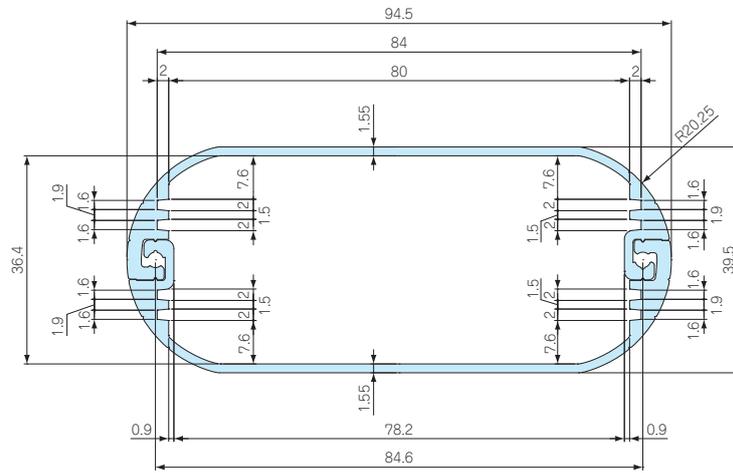

MXF/MXB/MXA/MX4-13-□

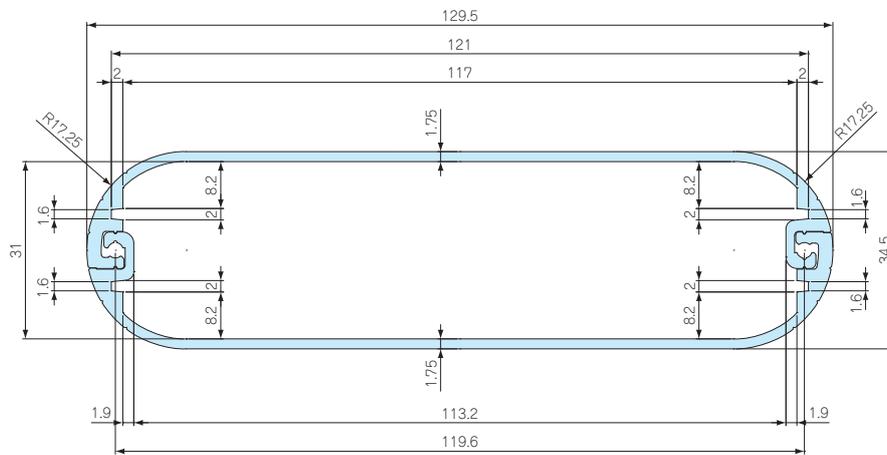

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

7

SIB SERIES

シリコンバンド

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



取付例



■ MXA・MXシリーズに取付け可能なシリコンバンドです。MXA・MXシリーズと組み合わせることにより、さまざまなカラーバリエーションを作ることができます。

■ シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。


■ シリコン製で伸びますので、MXA・MXシリーズ以外のサイズに近いケースにも使用可能です。

下記表の外周範囲を目安に選定して下さい。

色仕様

記号	R レッド	O オレンジ	Y イエロー	G グリーン	C シアン	N ネイビー	L ライトグレー	B ブラック
色								

外観寸法図

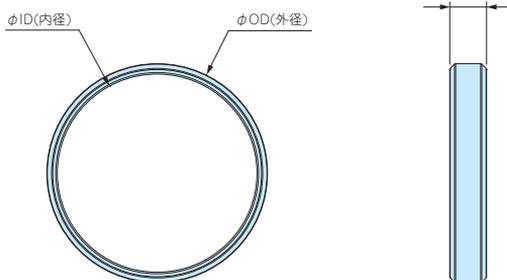

構成内容

名称	個数	材質	色
シリコンバンド	2本1組	シリコンゴム	レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型番	W	ID (内径)	OD (外径)	対応機種	外周範囲	自重 (g)	標準価格 (税別)
SIB-21□	6	21	25	MXA/MX2-4-□・2-6-□	95~135	1	▲180
SIB-38□	7	38	42	MXA/MX2-7-□・2-8-□・4-7-□	160~190	2	▲230
SIB-58□	8	58	63	MXA/MX3-11-□・4-10-□	215~255	5	▲310
SIB-72□	10	72	77	MXA/MX4-13-□	280~320	7	▲370

▲は値上げした製品です。

MR SERIES

ヘキサロビュラビス



使用例

■ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用、無線機器用の特殊ビスとして使用する場合にご利用下さい。

対応機種

型番	ケース型番
MR2.6-10S	MXF2-6-□
MR2.6-10B	MXB/MXA/MX2-4-□・2-6-□
MR3-14S	MXF2-8-□・3-11-□・4-13-□
MR3-14B	MXB/MXA/MX2-7-□・2-8-□・3-11-□・4-7-□・4-10-□・4-13-□

型番・寸法・標準価格

型番	ビスサイズ・長さ	ヘキサロビュラ穴番号	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MR2.6-10S	M2.6×10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	260
MR2.6-10B	M2.6×10	T 8	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	290
MR3-14S	M3×14	T10	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	240
MR3-14B	M3×14	T10	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	240



カスタム加工を短納期で承ります。

タカチでは、高速マシニングセンターによりMX□シリーズのパネル加工・フレーム加工を短納期で高品質に行います。



AFS・AFM SERIES

アルミインシュレーターフット



外付け型 / プラスト仕上げ (AFSシリーズ)



内付け型 / 鏡面仕上げ (AFMシリーズ)



取付例

■高級感をよりアップさせるアルミ削り出し足です。

■取付けには穴加工が必要です。

掲載ページ

P14-13~14



フリーサイズケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Pi ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリ/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

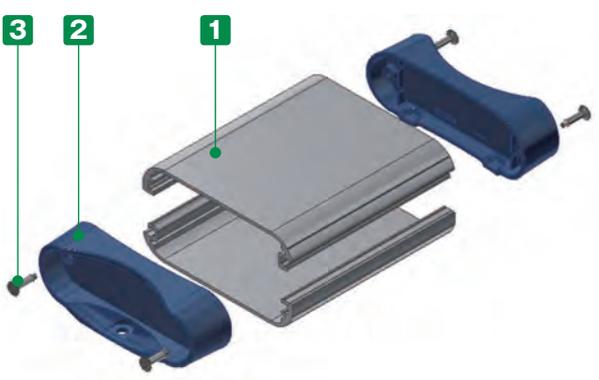

- WH寸法4タイプ、奥行き寸法が70~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 本体フレーム2色、パネル4色の組み合わせにより、合計8タイプの色仕様からご選択いただけます。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことができます。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■ 本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ **1~3** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXFC -

WH D 色記号 ビス仕様

例: W×Hが61×23mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXFC 61-23 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図
61-23	
86-30	
114-36	
134-41	

D寸法

D フリーサイズ 70~500mm (1mm単位)

WH型番	a
61-23	D-20
86-30	D-29.4
114-36	D-29.4
134-41	D-29.6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記8タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	BBブラック/ブラック	BGブラック/グレー	BNブラック/ネイビー	BLブラック/ライム
色				
記号	SBシルバー/ブラック	SGシルバー/グレー	SNシルバー/ネイビー	SLシルバー/ライム
色				

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

3 取付ビス選択

記号	プラスビス [P]	ヘキサロビュラビス [H]
形状		
サイズ	MXFC61-23-□ : M2.6×14 MXFC86-30-□、114-36-□ : M3×12 MXFC134-41-□ : M3×14	MXFC61-23-□ : M2.6×10 上記サイズ以外 : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
MXFCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。

色記号BB・BG・SB・SG価格

WH型番	D寸法範囲						
	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23	1,330	1,530	1,700	1,880	2,070	2,410	2,750
86-30	1,560	1,880	2,110	2,400	2,730	3,220	3,790
114-36	1,780	2,170	2,500	2,870	3,270	3,940	4,650
134-41	2,050	2,540	2,970	3,430	3,950	4,800	5,720

色記号BN・BL・SN・SL価格

WH型番	D寸法範囲						
	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23	1,700	1,860	2,010	2,170	2,350	2,640	2,960
86-30	2,050	2,320	2,540	2,800	3,080	3,530	4,020
114-36	2,410	2,760	3,040	3,370	3,750	4,340	4,980
134-41	2,780	3,210	3,600	4,000	4,470	5,220	6,040

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

10 MXAC SERIES 丸型アルミフリーサイズケース

★ NEW TYPE
新仕様追加

フリーサイズケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス


端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

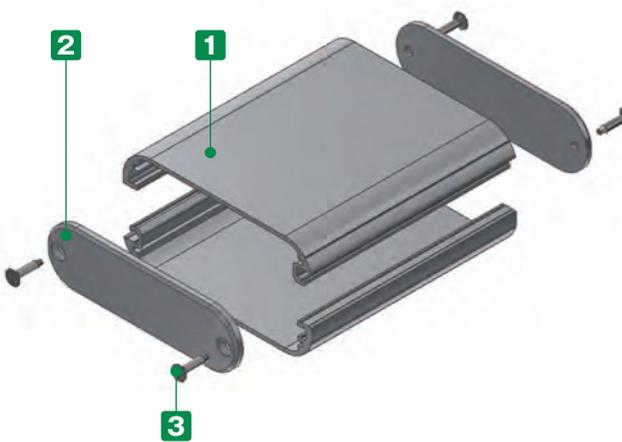

- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が25~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 14色の色仕様からご選択いただけます。
- パネルが平板構造ですので、穴加工やシルク印刷が容易です。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。
- カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

オプション部品 (別売)



シリコンバンド
SIBシリーズ P7-37

埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-3~6

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■ 本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXAC -
WH D 色記号 ビス仕様

例：W×Hが57×18mm、D123で本体フレーム色がシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXAC 57-18 - 123 SB H

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図	WH型番	断面寸法図
41-15		82-24	
57-18		95-40	
70-20		110-30	
70-35		130-35	

D寸法

D フリーサイズ 25~500mm (1mm単位)

有効寸法 (フレーム長) a

■ a = D - 6 (全サイズ)

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記14タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B B ブラック/ブラック	B S ブラック/シルバー	B C ブラック/コバルト	B G ブラック/グリーン	B P ブラック/パープル	B O ブラック/オレンジ	B R ブラック/レッド
色							
記号	S B シルバー/ブラック	S S シルバー/シルバー	S C シルバー/コバルト	S G シルバー/グリーン	S P シルバー/パープル	S O シルバー/オレンジ	S R シルバー/レッド
色							

3 取付ビス選択

記号	プラスビス [P]	ヘキサロビュラビス [H]
形状		
サイズ	MXAC41-15-□、57-18-□ : M2.6×14 上記以外のサイズ : M3×10	MXAC41-15-□、57-18-□ : M2.6×10 上記以外のサイズ : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送 (穴加工無し)
実働7日目発送 (穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。
MXACシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。

D寸法範囲	25~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
WH型番								
41-15	1,840	1,990	2,120	2,270	2,410	2,540	2,820	3,100
57-18	1,980	2,120	2,290	2,440	2,580	2,760	3,040	3,360
70-20	2,230	2,470	2,740	2,960	3,210	3,550	3,940	4,450
70-35	2,580	2,860	3,160	3,420	3,710	4,110	4,550	5,110
82-24	2,350	2,580	2,840	3,070	3,300	3,590	4,020	4,520
95-40	3,150	3,490	3,870	4,190	4,710	5,040	5,590	6,290
110-30	3,020	3,320	3,650	3,940	4,250	4,610	5,190	5,820
130-35	3,490	3,880	4,310	4,680	5,090	5,530	6,280	7,070

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が35~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

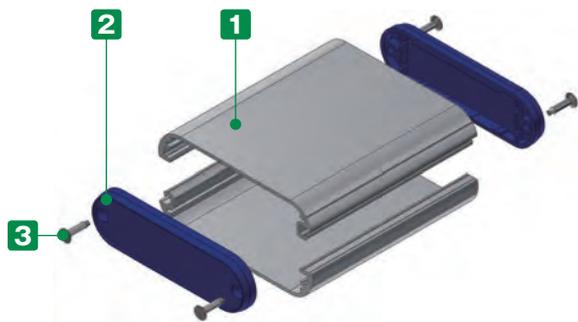

オプション部品 (別売)



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■ 本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXC [] - [] [] []
WH D 色記号 ビス仕様

例: W×Hが57×18mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXC [57-18] - [123] [SB] [H]

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図	WH型番	断面寸法図
41-15		82-24	
57-18		95-40	
70-20		110-30	
70-35		130-35	

D寸法

D フリーサイズ 35~500mm (1mm単位)

WH型番	a	WH型番	a
41-15	D-5.4	82-24	D-5.4
57-18	D-5	95-40	D-7
70-20	D-5.4	110-30	D-5.4
70-35	D-7	130-35	D-5.6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記12タイプの色仕様からご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	BB ブラック/ブラック	BG ブラック/グレー	BN ブラック/ネイビー	BL ブラック/ライム	BO ブラック/オレンジ	BR ブラック/レッド
色						
記号	SB シルバー/ブラック	SG シルバー/グレー	SN シルバー/ネイビー	SL シルバー/ライム	SO シルバー/オレンジ	SR シルバー/レッド
色						

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

樹板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

3 取付ビス選択

記号	プラスビス [P]	ヘキサロピュラビス [H]
形状		
サイズ	MXC41-15-□、57-18-□ : M2.6×14 MXC70-20-□、82-24-□、110-30-□ : M3×12 MXC70-35-□、95-40-□、130-35-□ : M3×14	MXC41-15-□、57-18-□ : M2.6×10 上記サイズ以外 : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

色記号BB・BG・SB・SG価格

D寸法範囲	35~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
WH型番								
41-15	1,120	1,260	1,430	1,590	1,760	1,900	2,230	2,560
57-18	1,140	1,320	1,520	1,680	1,860	2,070	2,400	2,740
70-20	1,260	1,550	1,840	2,110	2,400	2,800	3,250	3,810
70-35	1,370	1,680	2,020	2,320	2,640	3,100	3,620	4,270
82-24	1,250	1,520	1,830	2,070	2,350	2,680	3,190	3,750
95-40	1,450	1,840	2,290	2,670	3,260	3,620	4,270	5,070
110-30	1,380	1,720	2,110	2,440	2,810	3,210	3,880	4,590
130-35	1,500	1,950	2,440	2,870	3,330	3,850	4,700	5,620


色記号BN・BL・BO・BR・SN・SL・SO・SR価格

D寸法範囲	35~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
WH型番								
41-15	1,310	1,450	1,590	1,730	1,880	2,020	2,300	2,580
57-18	1,390	1,550	1,720	1,880	2,020	2,190	2,500	2,810
70-20	1,660	1,920	2,180	2,410	2,680	3,020	3,420	3,930
70-35	1,980	2,270	2,570	2,820	3,130	3,540	3,990	4,570
82-24	1,710	1,950	2,220	2,440	2,690	2,970	3,430	3,940
95-40	2,180	2,530	2,910	3,260	3,780	4,120	4,680	5,420
110-30	2,020	2,320	2,680	2,970	3,300	3,660	4,250	4,900
130-35	2,270	2,670	3,090	3,480	3,880	4,350	5,100	5,910


※ 標準価格は目安の販売価格となります。

MXFC・MXAC・MXC 本体フレーム寸法図


MXAC/MXC41-15-□

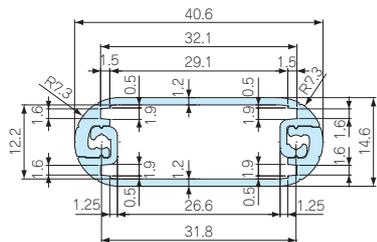


MXFC61-23-□
MXAC/MXC57-18-□

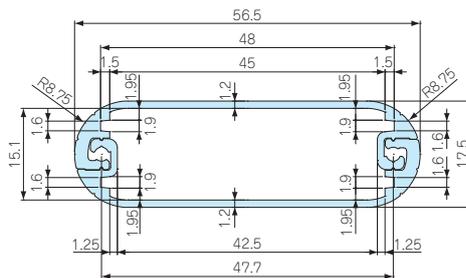


MXAC/MXC70-20-□

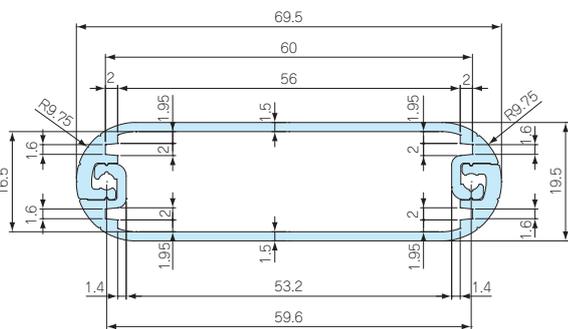


MXFC86-30-□
MXAC/MXC82-24-□

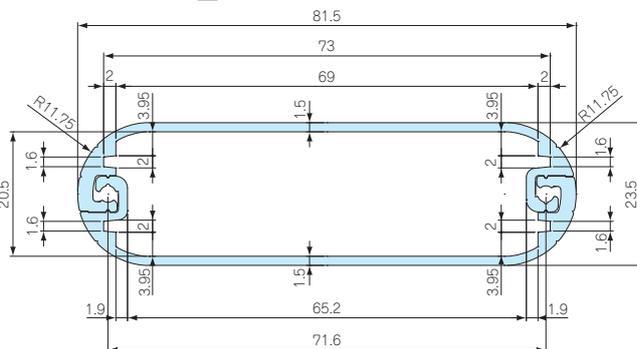

MXFC114-36-□
MXAC/MXC110-30-□

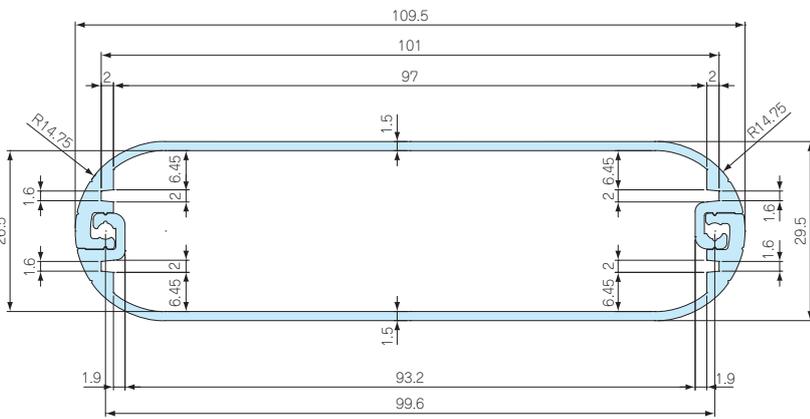

MXAC/MXC70-35-□

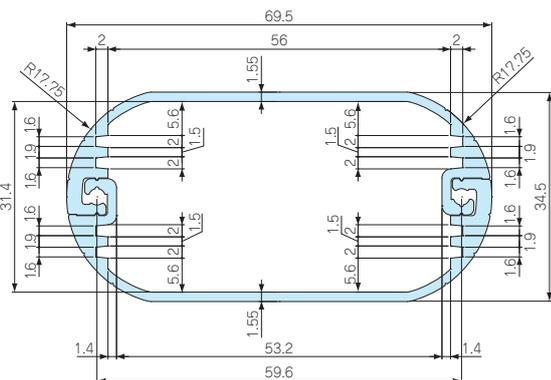

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

MXAC/MXC95-40-□

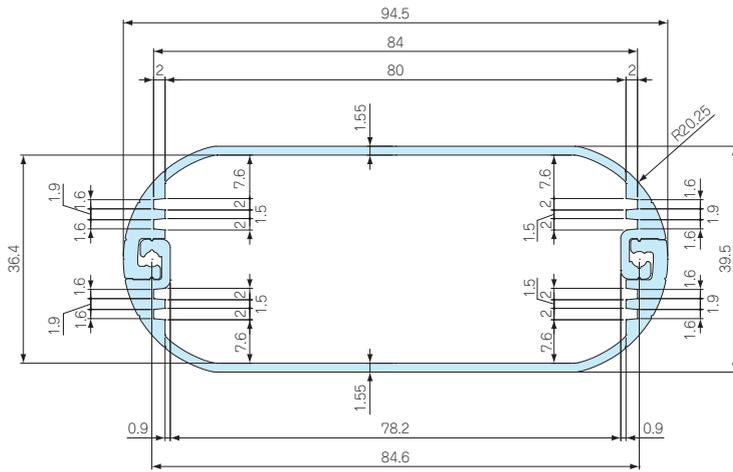

MXFC134-41-□
MXAC/MXC130-35-□

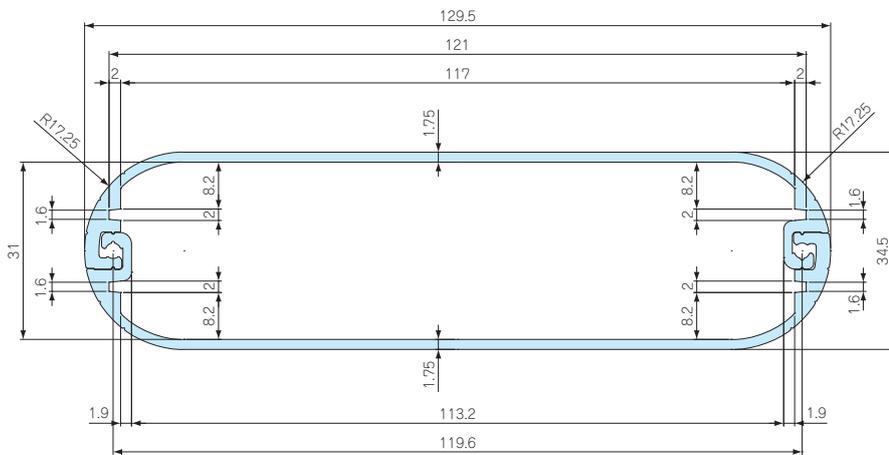

製品型番	フレーム長 (φ)
MXAC41-15-□ MXC41-15-□	D-6 D-12
MXFC61-23-□ MXAC57-18-□ MXC57-18-□	D-25 D-6 D-10
MXAC70-20-□ MXC70-20-□	D-6 D-12
MXFC86-30-□ MXAC82-24-□ MXC82-24-□	D-36 D-6 D-12
MXFC114-36-□ MXAC110-30-□ MXC110-30-□	D-38 D-6 D-14
MXAC70-35-□ MXC70-35-□	D-6 D-14
MXAC95-40-□ MXC95-40-□	D-6 D-16
MXFC134-41-□ MXAC130-35-□ MXC130-35-□	D-40 D-6 D-16

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリア
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

EXH□ SERIES ヒートシンクアルミケース

EXH□シリーズは上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置などに最適です。EMCシールドタイプ・外付フランジ足付タイプなど4タイプ、全64サイズのラインナップからご選択いただけます。

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次／Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

端子ボックス／防水コネクタケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム／ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース／フリーサイズパネル

ラックケース／サブラック

棚板／ラックパネル

電池ホルダー／電池ボックス

アクセサリ／機構部品

カスタム製品

技術資料／各種ご案内




使用例 産業用ファンレスPC

放熱効果を最大限に発揮できるヒートシンク形状



■ ヒートシンク部は表面積が大きくなる波打形状です。放熱効果を最大限に発揮できる形状となっています。

ヒートシンク拡大図

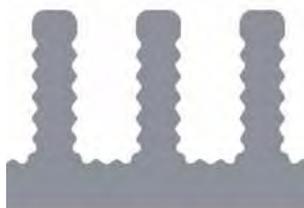

放熱対策例

■ ヒートシンクカバーのスライド溝にナットを入れることができ、発熱体を取付けてヒートシンクから放熱させることができます。

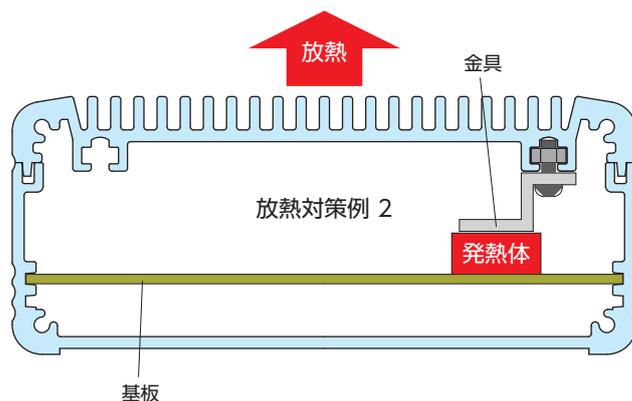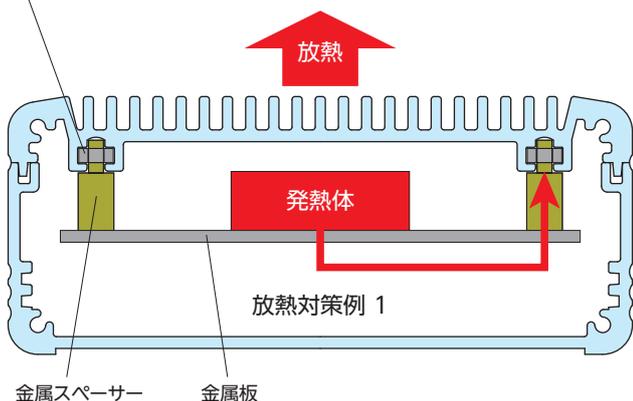

ヒートシンクカスタム加工例

ヒートシンク追加工



タカチでは高速マシニングセンタにより、ヒートシンクをはじめ、どんな形状のアルミ素材も加工致します。



ピン型フィン(剣山形状)加工



ヒートシンクに垂直方向の溝加工を入れることでピン型フィン形状にすることが可能です。表面積がさらに大きくなり、放熱効果がアップします。

カラーアルマイト 穴加工+ カラーアルマイトの納期は受注確認後、実働14日目発送で対応致します。



フリーサイズ製作

奥行き(D寸法)のフリーサイズ製作は、P10-103~106のEXHSシリーズをご覧ください。



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

製品使用例

波長可変レーザー発振装置

写真提供 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社

制御装置



レーザーヘッド



IoTゲートウェイ

写真提供 VNPT(ベトナム郵電公社)



UPSバッテリー監視システム

写真提供 BatteryDAQ Inc.(USA)



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

測定ゲート入力・アラーム出力・ ロガー機能、プリアンプ内蔵 オールインワン エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



入力4チャンネル・1出力切替型エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様



超低ノイズレギュレーション電源

写真提供 Impex Technology (UAE)



2021年9月27日

お客様各位

株式会社タカチ電機工業

販売終了品と製品仕様変更のご案内

この度、ヒートシンクアルミケース『EXHシリーズ』の色番BSタイプ、SBタイプが販売終了となり、色番SSタイプの表面処理が変更になりますのでご案内申し上げます。

記

- 販売終了対象型番：EXHシリーズ

色番BSタイプ、SBタイプ

- 販売終了の理由：販売数減少及びSSタイプの仕様変更による為

- 代替品について

同シリーズの色番SSタイプ、BBタイプをご検討頂けますようお願いいたします。

- 仕様変更対象型番：EXHシリーズ

色番SSタイプ

- 仕様変更内容：表面処理の変更

従来品の外観



変更品の外観



従来品の表面処理

・シルバーアルマイト

変更品の表面処理

・シルバーメタリック塗装(裏面未処理)

- 製品サイズの変更はございません。
- 変更の理由：品質改善の為になります。
- 変更の時期：2021年12月9日
- 2019-2020総合カタログからの型番・価格の変更はございません。

★ ご不明な点などございましたら、お手数ですが営業部担当までお問い合わせ下さい。

標準品：TEL：048-222-5430

FAX：048-222-5502

E-mail：info@takachi-el.co.jp

加工品：TEL：048-222-7640

FAX：048-222-7652

E-mail：custom@takachi-el.co.jp

以上



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

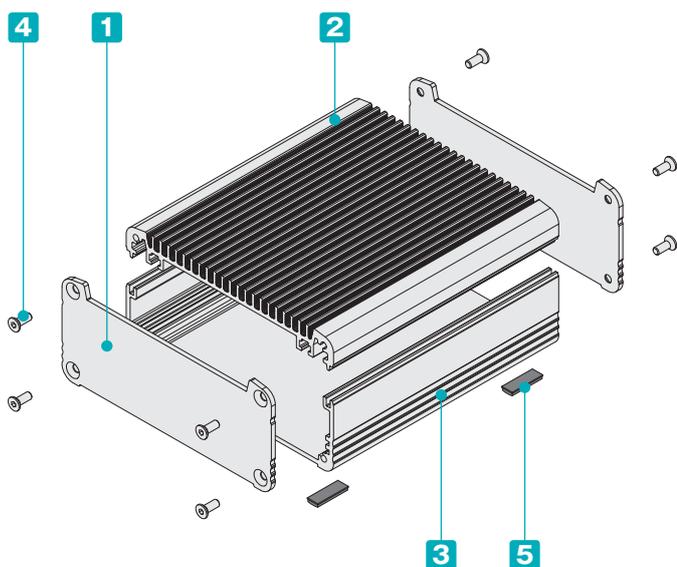

- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
- 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
- 全64サイズ、色仕様は2タイプからご選択いただけます。
- ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

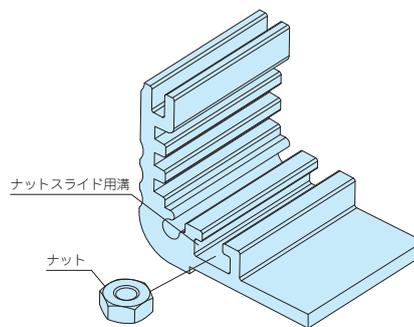

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
4	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

- ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP7-71~73をご参照下さい。
- ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。


色仕様 (下記2タイプからご選択いただけます。)

記号	S S シルバー / シルバー	B B ブラック / ブラック
色		

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

※c=カバー長さ

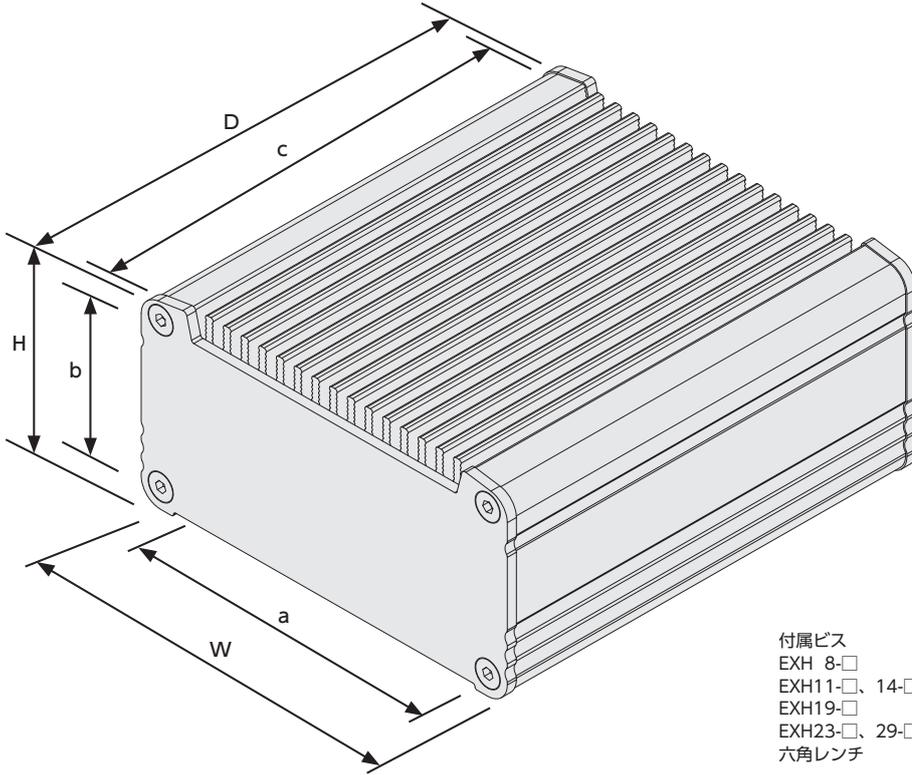

付属ビス

- EXH 8-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本
 - EXH11-□、14-□ : 六角穴付皿M3×8×8本
 - EXH19-□ : 六角穴付皿M4×10×8本
 - EXH23-□、29-□ : 六角穴付皿M5×10×8本
- 六角レンチ

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格(税別)	
	W	H	D	a	b	c		SS	BB
EXH 8-3- 6□□	80.6	30.7	60	66	15	56	7.32	2,170	2,300
EXH 8-3- 9□□	80.6	30.7	90	66	15	86	5.65	2,340	2,480
EXH 8-3-12□□	80.6	30.7	120	66	15	116	4.72	2,480	2,670
EXH 8-4- 6□□	80.6	40.7	60	66	25	56	7.32	2,360	2,440
EXH 8-4- 9□□	80.6	40.7	90	66	25	86	5.65	2,530	2,680
EXH 8-4-12□□	80.6	40.7	120	66	25	116	4.72	2,750	2,870
EXH 8-6- 6□□	80.6	55.7	60	66	40	56	7.32	2,570	2,740
EXH 8-6- 9□□	80.6	55.7	90	66	40	86	5.65	2,760	2,930
EXH 8-6-12□□	80.6	55.7	120	66	40	116	4.72	2,940	3,130
EXH11-3- 8□□	106	31.1	78	88.5	14	74	4.82	2,750	2,930
EXH11-3-12□□	106	31.1	118	88.5	14	114	3.72	3,020	3,220
EXH11-3-16□□	106	31.1	164	88.5	14	160	3.03	3,330	3,560
EXH11-5- 8□□	106	46.1	78	88.5	29	74	4.82	2,970	3,160
EXH11-5-12□□	106	46.1	118	88.5	29	114	3.72	3,260	3,470
EXH11-5-16□□	106	46.1	164	88.5	29	160	3.03	3,590	3,820
EXH11-6- 8□□	106	61.1	78	88.5	44	74	4.82	3,370	3,560
EXH11-6-12□□	106	61.1	118	88.5	44	114	3.72	3,660	3,880
EXH11-6-16□□	106	61.1	164	88.5	44	160	3.03	4,000	4,250
EXH14-4-10□□	141	36.1	97	101.8	24.3	93	3.4	3,670	3,940
EXH14-4-14□□	141	36.1	137	101.8	24.3	133	2.75	4,010	4,300
EXH14-4-19□□	141	36.1	187	101.8	24.3	183	2.27	4,500	4,790
EXH14-5-10□□	141	51.1	97	101.8	39.3	93	3.4	3,960	4,330
EXH14-5-14□□	141	51.1	137	101.8	39.3	133	2.75	4,330	4,650
EXH14-5-19□□	141	51.1	187	101.8	39.3	183	2.27	4,800	5,140
EXH14-7-10□□	141	71.1	97	101.8	59.3	93	3.4	4,630	4,990
EXH14-7-14□□	141	71.1	137	101.8	59.3	133	2.75	4,990	5,320
EXH14-7-19□□	141	71.1	187	101.8	59.3	183	2.27	5,490	5,840
EXH14-9-10□□	141	91.1	97	101.8	79.3	93	3.4	5,030	5,370
EXH14-9-14□□	141	91.1	137	101.8	79.3	133	2.75	5,420	5,720
EXH14-9-19□□	141	91.1	187	101.8	79.3	183	2.27	5,950	6,280

※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

■ EXHシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格(税別)	
	W	H	D	a	b	c		SS	BB
EXH19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	26.8	120	1.92	5,830	6,010
EXH19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	26.8	172	1.56	6,470	6,700
EXH19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	26.8	225	1.32	7,910	8,280
EXH19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	26.8	280	1.15	8,530	8,970
EXH19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	44.8	120	1.92	6,220	6,410
EXH19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	44.8	172	1.56	6,880	7,150
EXH19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	44.8	225	1.32	8,180	8,610
EXH19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	44.8	280	1.15	8,850	9,310
EXH19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	64.8	120	1.92	6,570	6,750
EXH19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	64.8	172	1.56	7,300	7,610
EXH19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	64.8	225	1.32	8,680	9,040
EXH19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	64.8	280	1.15	9,370	9,790
EXH19-11-13□□	186.5	106.5	125	131	89.8	120	1.92	7,040	7,270
EXH19-11-18□□	186.5	106.5	177	131	89.8	172	1.56	7,810	8,170
EXH19-11-23□□	186.5	106.5	230	131	89.8	225	1.32	9,300	9,660
EXH19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	89.8	280	1.15	9,990	10,530
EXH23- 5-15□□	232	52	153	176	34.8	147	1.47	7,280	7,610
EXH23- 5-21□□	232	52	213	176	34.8	207	1.2	8,520	8,960
EXH23- 5-27□□	232	52	273	176	34.8	267	1.03	10,700	11,090
EXH23- 5-33□□	232	52	333	176	34.8	327	0.91	11,550	11,930
EXH23- 8-15□□	232	77	153	176	59.8	147	1.47	7,930	8,300
EXH23- 8-21□□	232	77	213	176	59.8	207	1.2	9,260	9,760
EXH23- 8-27□□	232	77	273	176	59.8	267	1.03	11,490	11,860
EXH23- 8-33□□	232	77	333	176	59.8	327	0.91	12,350	12,760
EXH23-10-15□□	232	102	153	176	84.8	147	1.47	8,650	8,990
EXH23-10-21□□	232	102	213	176	84.8	207	1.2	10,040	10,510
EXH23-10-27□□	232	102	273	176	84.8	267	1.03	12,310	12,690
EXH23-10-33□□	232	102	333	176	84.8	327	0.91	13,190	13,680
NEW EXH29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	59.5	228	0.97	13,780	18,460
NEW EXH29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	59.5	298	0.82	16,230	22,430
NEW EXH29- 8-38□□	287.5	77.5	384	230	59.5	378	0.71	18,470	27,220
NEW EXH29-13-23□□	287.5	127.5	234	230	109.5	228	0.97	15,950	21,040
NEW EXH29-13-30□□	287.5	127.5	304	230	109.5	298	0.82	18,640	25,710
NEW EXH29-13-38□□	287.5	127.5	384	230	109.5	378	0.71	20,990	30,030

■ お客様の指定サイズで製作できるフリーサイズケースはP10-103~106のEXHSシリーズをご利用下さい。

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品



カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
- ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

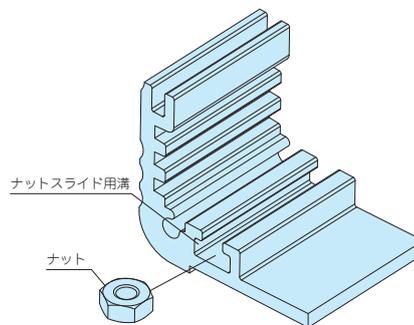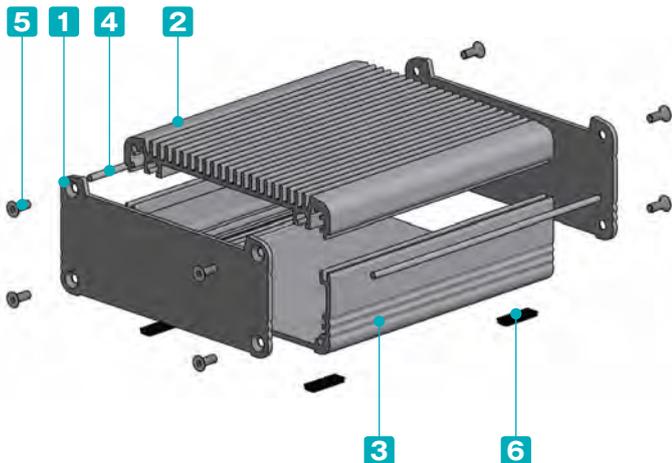

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
5	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

- ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP7-71~73をご参照下さい。
- ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。


シールドガスケット取付方法



- シールドガスケットは下カバー凹合溝に入れ込んで下さい。
- シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c=カバー長さ

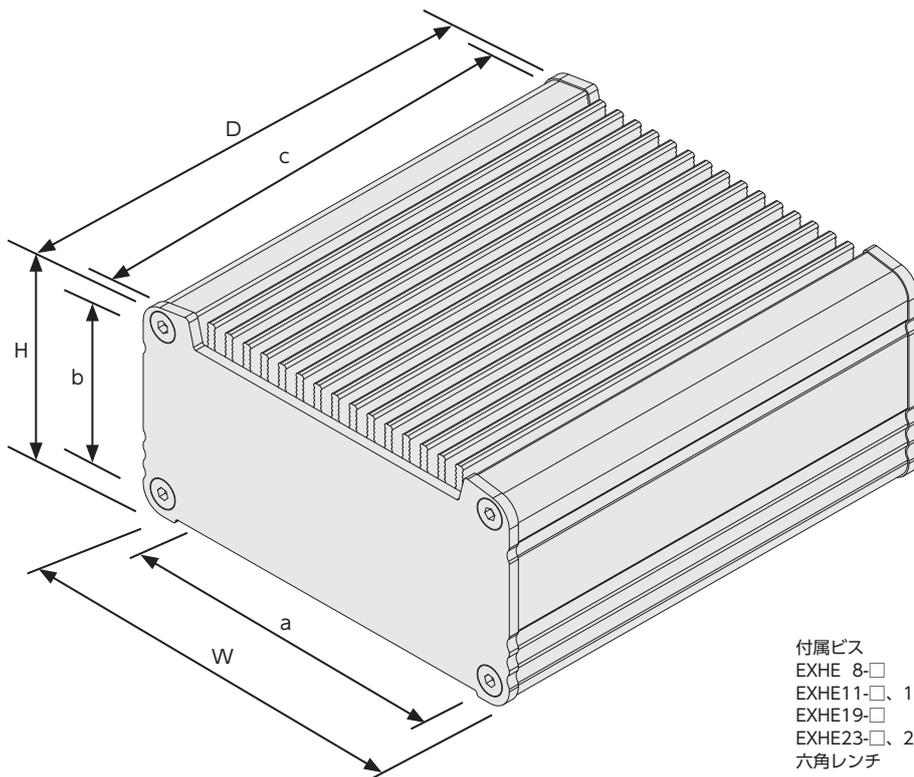

付属ビス
EXHE 8-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本
EXHE11-□、14-□ : 六角穴付皿M3×8×8本
EXHE19-□ : 六角穴付皿M4×10×8本
EXHE23-□、29-□ : 六角穴付皿M5×10×8本
六角レンチ

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c		
EXHE 8-3- 6SS	80.6	30.7	60	66	15	56	7.32	2,240
EXHE 8-3- 9SS	80.6	30.7	90	66	15	86	5.65	2,470
EXHE 8-3-12SS	80.6	30.7	120	66	15	116	4.72	2,630
EXHE 8-4- 6SS	80.6	40.7	60	66	25	56	7.32	2,410
EXHE 8-4- 9SS	80.6	40.7	90	66	25	86	5.65	2,640
EXHE 8-4-12SS	80.6	40.7	120	66	25	116	4.72	2,870
EXHE 8-6- 6SS	80.6	55.7	60	66	40	56	7.32	2,640
EXHE 8-6- 9SS	80.6	55.7	90	66	40	86	5.65	2,880
EXHE 8-6-12SS	80.6	55.7	120	66	40	116	4.72	3,130
EXHE11-3- 8SS	106	31.1	78	88.5	14	74	4.82	2,820
EXHE11-3-12SS	106	31.1	118	88.5	14	114	3.72	3,140
EXHE11-3-16SS	106	31.1	164	88.5	14	160	3.03	3,560
EXHE11-5- 8SS	106	46.1	78	88.5	29	74	4.82	3,080
EXHE11-5-12SS	106	46.1	118	88.5	29	114	3.72	3,360
EXHE11-5-16SS	106	46.1	164	88.5	29	160	3.03	3,780
EXHE11-6- 8SS	106	61.1	78	88.5	44	74	4.82	3,450
EXHE11-6-12SS	106	61.1	118	88.5	44	114	3.72	3,820
EXHE11-6-16SS	106	61.1	164	88.5	44	160	3.03	4,190
EXHE14-4-10SS	141	36.1	97	101.8	24.3	93	3.4	3,780
EXHE14-4-14SS	141	36.1	137	101.8	24.3	133	2.75	4,170
EXHE14-4-19SS	141	36.1	187	101.8	24.3	183	2.27	4,680
EXHE14-5-10SS	141	51.1	97	101.8	39.3	93	3.4	4,110
EXHE14-5-14SS	141	51.1	137	101.8	39.3	133	2.75	4,450
EXHE14-5-19SS	141	51.1	187	101.8	39.3	183	2.27	4,990
EXHE14-7-10SS	141	71.1	97	101.8	59.3	93	3.4	4,730
EXHE14-7-14SS	141	71.1	137	101.8	59.3	133	2.75	5,200
EXHE14-7-19SS	141	71.1	187	101.8	59.3	183	2.27	5,770
EXHE14-9-10SS	141	91.1	97	101.8	79.3	93	3.4	5,140
EXHE14-9-14SS	141	91.1	137	101.8	79.3	133	2.75	5,580
EXHE14-9-19SS	141	91.1	187	101.8	79.3	183	2.27	6,180
EXHE19- 4-13SS	186.5	43.5	125	131	26.8	120	1.92	6,020
EXHE19- 4-18SS	186.5	43.5	177	131	26.8	172	1.56	6,740
EXHE19- 4-23SS	186.5	43.5	230	131	26.8	225	1.32	8,140
EXHE19- 4-29SS	186.5	43.5	285	131	26.8	280	1.15	8,810
EXHE19- 6-13SS	186.5	61.5	125	131	44.8	120	1.92	6,410
EXHE19- 6-18SS	186.5	61.5	177	131	44.8	172	1.56	7,140
EXHE19- 6-23SS	186.5	61.5	230	131	44.8	225	1.32	8,520
EXHE19- 6-29SS	186.5	61.5	285	131	44.8	280	1.15	9,220
EXHE19- 8-13SS	186.5	81.5	125	131	64.8	120	1.92	6,800
EXHE19- 8-18SS	186.5	81.5	177	131	64.8	172	1.56	7,540
EXHE19- 8-23SS	186.5	81.5	230	131	64.8	225	1.32	8,970
EXHE19- 8-29SS	186.5	81.5	285	131	64.8	280	1.15	9,700
EXHE19-11-13SS	186.5	106.5	125	131	89.8	120	1.92	7,210
EXHE19-11-18SS	186.5	106.5	177	131	89.8	172	1.56	7,990
EXHE19-11-23SS	186.5	106.5	230	131	89.8	225	1.32	9,500
EXHE19-11-29SS	186.5	106.5	285	131	89.8	280	1.15	10,500
EXHE23- 5-15SS	232	52	153	176	34.8	147	1.47	7,540
EXHE23- 5-21SS	232	52	213	176	34.8	207	1.2	8,730
EXHE23- 5-27SS	232	52	273	176	34.8	267	1.03	11,100
EXHE23- 5-33SS	232	52	333	176	34.8	327	0.91	12,050
EXHE23- 8-15SS	232	77	153	176	59.8	147	1.47	8,050
EXHE23- 8-21SS	232	77	213	176	59.8	207	1.2	9,560
EXHE23- 8-27SS	232	77	273	176	59.8	267	1.03	11,860
EXHE23- 8-33SS	232	77	333	176	59.8	327	0.91	12,810
EXHE23-10-15SS	232	102	153	176	84.8	147	1.47	8,890
EXHE23-10-21SS	232	102	213	176	84.8	207	1.2	10,200
EXHE23-10-27SS	232	102	273	176	84.8	267	1.03	12,640
EXHE23-10-33SS	232	102	333	176	84.8	327	0.91	13,620
EXHE29- 8-23SS	287.5	77.5	234	230	59.5	228	0.97	14,050
EXHE29- 8-30SS	287.5	77.5	304	230	59.5	298	0.82	16,570
EXHE29- 8-38SS	287.5	77.5	384	230	59.5	378	0.71	18,880
EXHE29-13-23SS	287.5	127.5	234	230	109.5	228	0.97	16,200
EXHE29-13-30SS	287.5	127.5	304	230	109.5	298	0.82	18,970
EXHE29-13-38SS	287.5	127.5	384	230	109.5	378	0.71	21,430

※熱抵抗値算出の条件
・自然空冷
・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
・全面素子

2021年9月27日

お客様各位

株式会社タカチ電機工業

販売終了品と製品仕様変更のご案内

この度、フランジ足付ヒートシンクアルミケース『EXHFシリーズ』の色番BSタイプ、SBタイプが販売終了となり、色番SSタイプの表面処理が変更になりますのでご案内申し上げます。

記

- 販売終了対象型番：EXHFシリーズ

色番BSタイプ、SBタイプ

- 販売終了の理由：販売数減少及びSSタイプの仕様変更による為

- 代替品について

同シリーズの色番SSタイプ、BBタイプをご検討頂けますようお願いいたします。

- 仕様変更対象型番：EXHFシリーズ

色番SSタイプ

- 仕様変更内容：表面処理の変更

従来品の外観



変更品の外観



従来品の表面処理

・シルバーアルマイト

変更品の表面処理

・シルバーメタリック塗装(裏面未処理)

- 製品サイズの変更はございません。
- 変更の理由：品質改善の為になります。
- 変更の時期：2021年12月9日
- 2019-2020総合カタログからの型番・価格の変更はございません。

★ ご不明な点などございましたら、お手数ですが営業部担当までお問い合わせ下さい。

標準品： TEL：048-222-5430 FAX：048-222-5502 E-mail：info@takachi-el.co.jp

加工品： TEL：048-222-7640 FAX：048-222-7652 E-mail：custom@takachi-el.co.jp

以上



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタル
ケース

Raspberry
Piケース


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- フランジ足付のため、壁付けが容易です。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。

EXHF8-□、11-□、14-□

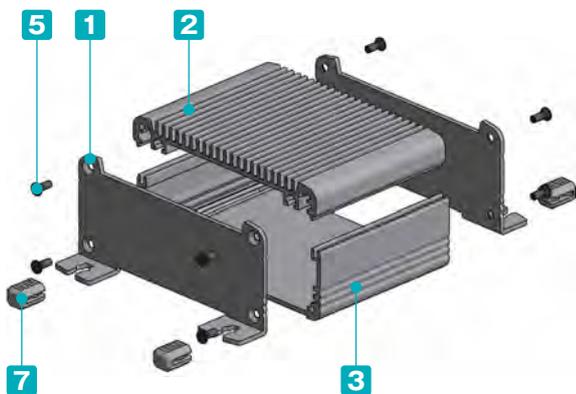

EXHF19-□、23-□、29-□

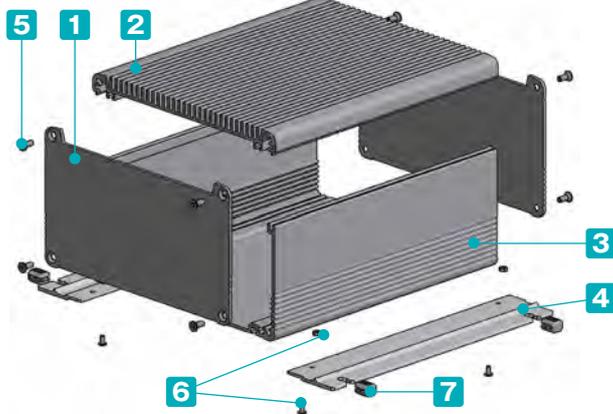

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フランジパネル (EXHF8-□、11-□、14-□) パネル (EXHF19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
4	フランジブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット	4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

■ ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP7-71~73をご参照下さい。

色仕様 (下記2タイプからご選択いただけます。)

記号	S S シルバー / シルバー	B B ブラック / ブラック
色		

アクセサリ
/ 機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

EXHF8-□、11-□、14-□

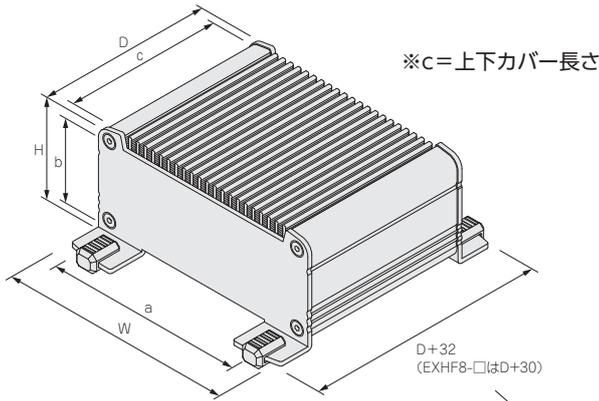

EXHF19-□、23-□、29-□

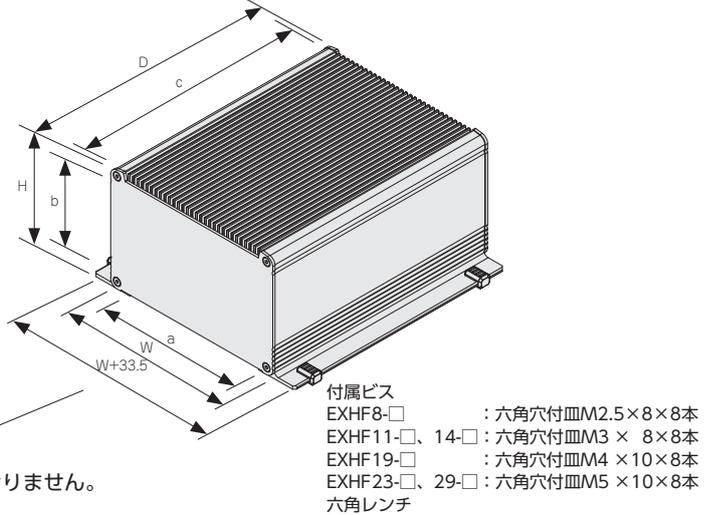

型番・寸法・標準価格


■ EXHFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (°C/W)	標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c		SS	BB
NEW EXHF 8-3- 6□□	80.6	32.8	60	66	15	56	7.32	2,440	2,620
NEW EXHF 8-3- 9□□	80.6	32.8	90	66	15	86	5.65	2,640	2,780
NEW EXHF 8-3-12□□	80.6	32.8	120	66	15	116	4.72	2,800	2,940
NEW EXHF 8-4- 6□□	80.6	42.8	60	66	25	56	7.32	2,610	2,810
NEW EXHF 8-4- 9□□	80.6	42.8	90	66	25	86	5.65	2,820	2,970
NEW EXHF 8-4-12□□	80.6	42.8	120	66	25	116	4.72	2,970	3,150
NEW EXHF 8-6- 6□□	80.6	57.8	60	66	40	56	7.32	2,730	2,960
NEW EXHF 8-6- 9□□	80.6	57.8	90	66	40	86	5.65	2,940	3,130
NEW EXHF 8-6-12□□	80.6	57.8	120	66	40	116	4.72	3,150	3,320
NEW EXHF11-3- 8□□	106	33.1	78	88.5	14	74	4.82	3,010	3,300
NEW EXHF11-3-12□□	106	33.1	118	88.5	14	114	3.72	3,330	3,600
NEW EXHF11-3-16□□	106	33.1	164	88.5	14	160	3.03	3,730	3,950
NEW EXHF11-5- 8□□	106	48.1	78	88.5	29	74	4.82	3,220	3,600
NEW EXHF11-5-12□□	106	48.1	118	88.5	29	114	3.72	3,470	3,820
NEW EXHF11-5-16□□	106	48.1	164	88.5	29	160	3.03	3,910	4,170
NEW EXHF11-6- 8□□	106	63.1	78	88.5	44	74	4.82	3,540	3,910
NEW EXHF11-6-12□□	106	63.1	118	88.5	44	114	3.72	3,810	4,120
NEW EXHF11-6-16□□	106	63.1	164	88.5	44	160	3.03	4,270	4,500
NEW EXHF14-4-10□□	141	38.1	97	101.8	24.3	93	3.4	3,940	4,610
NEW EXHF14-4-14□□	141	38.1	137	101.8	24.3	133	2.75	4,190	4,760
NEW EXHF14-4-19□□	141	38.1	187	101.8	24.3	183	2.27	4,810	5,260
NEW EXHF14-5-10□□	141	53.1	97	101.8	39.3	93	3.4	4,190	5,040
NEW EXHF14-5-14□□	141	53.1	137	101.8	39.3	133	2.75	4,520	5,130
NEW EXHF14-5-19□□	141	53.1	187	101.8	39.3	183	2.27	5,020	5,490
NEW EXHF14-7-10□□	141	73.1	97	101.8	59.3	93	3.4	4,760	5,730
NEW EXHF14-7-14□□	141	73.1	137	101.8	59.3	133	2.75	5,190	5,940
NEW EXHF14-7-19□□	141	73.1	187	101.8	59.3	183	2.27	5,830	6,410
NEW EXHF14-9-10□□	141	93.1	97	101.8	79.3	93	3.4	5,220	6,250
NEW EXHF14-9-14□□	141	93.1	137	101.8	79.3	133	2.75	5,730	6,570
NEW EXHF14-9-19□□	141	93.1	187	101.8	79.3	183	2.27	6,280	6,870


※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

■ ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)には M3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

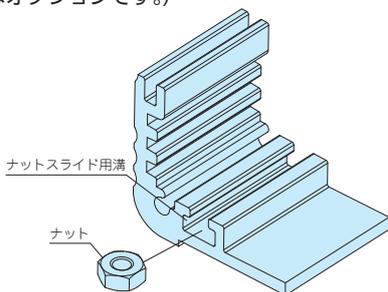

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝に ナットを入れて取付けて下さい。

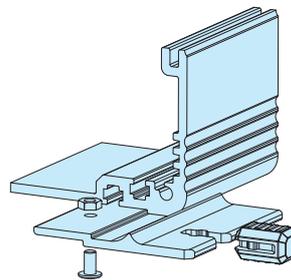

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド


アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタル
ケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- フランジ足付で壁付けが容易な、上面がヒートシンク形状の放熱型アルミケースです。

EXHFE8-□、11-□、14-□

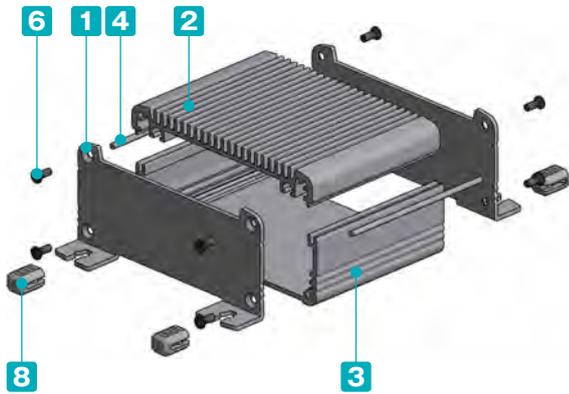

EXHFE19-□、23-□、29-□

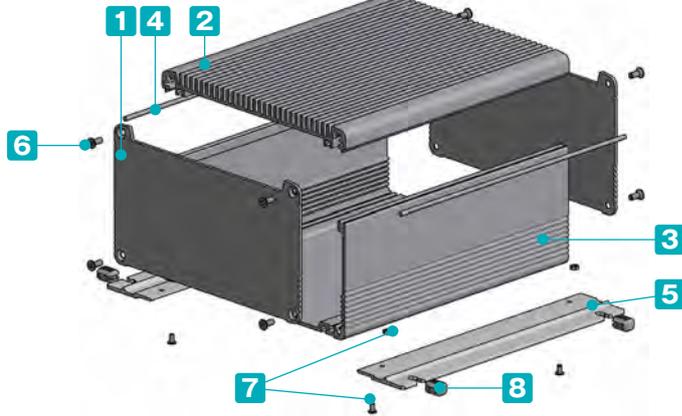

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フランジパネル (EXHFE8-□、11-□、14-□) パネル (EXHFE19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
5	フランジブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装
6	パネル取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
7	フランジ取付ビス / ナット	4	鉄	三価黒クロメート
8	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

■ ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP7-71~73をご参照下さい。

シールドガスケット取付方法



- シールドガスケットは下カバー凹凸溝に入れ込んで下さい。
- シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品



技術資料/
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

EXHFE8-□、11-□、14-□

EXHFE19-□、23-□、29-□

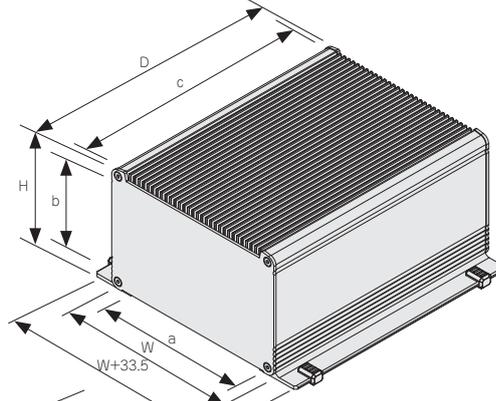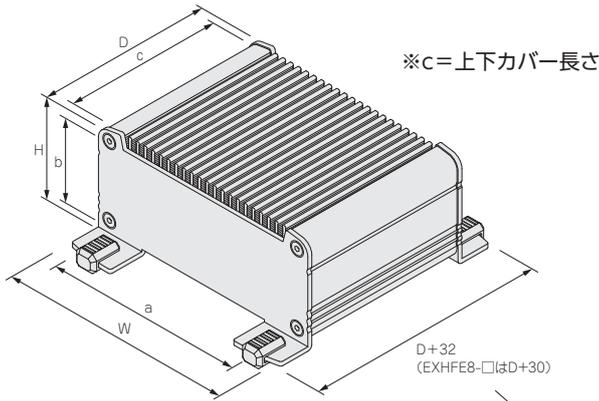

※ゴム足寸法は含んでおりません。

付属ビス
 EXHFE8-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本
 EXHFE11-□、14-□ : 六角穴付皿M3×8×8本
 EXHFE19-□ : 六角穴付皿M4×10×8本
 EXHFE23-□、29-□ : 六角穴付皿M5×10×8本
 六角レンチ


型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (°C/W)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c		
EXHFE 8-3-6SS	80.6	32.8	60	66	15	56	7.32	2,500
EXHFE 8-3-9SS	80.6	32.8	90	66	15	86	5.65	2,730
EXHFE 8-3-12SS	80.6	32.8	120	66	15	116	4.72	2,900
EXHFE 8-4-6SS	80.6	42.8	60	66	25	56	7.32	2,670
EXHFE 8-4-9SS	80.6	42.8	90	66	25	86	5.65	2,910
EXHFE 8-4-12SS	80.6	42.8	120	66	25	116	4.72	3,080
EXHFE 8-6-6SS	80.6	57.8	60	66	40	56	7.32	2,780
EXHFE 8-6-9SS	80.6	57.8	90	66	40	86	5.65	3,030
EXHFE 8-6-12SS	80.6	57.8	120	66	40	116	4.72	3,270
EXHFE11-3-8SS	106	33.1	78	88.5	14	74	4.82	3,080
EXHFE11-3-12SS	106	33.1	118	88.5	14	114	3.72	3,450
EXHFE11-3-16SS	106	33.1	164	88.5	14	160	3.03	3,880
EXHFE11-5-8SS	106	48.1	78	88.5	29	74	4.82	3,300
EXHFE11-5-12SS	106	48.1	118	88.5	29	114	3.72	3,590
EXHFE11-5-16SS	106	48.1	164	88.5	29	160	3.03	4,060
EXHFE11-6-8SS	106	63.1	78	88.5	44	74	4.82	3,620
EXHFE11-6-12SS	106	63.1	118	88.5	44	114	3.72	3,930
EXHFE11-6-16SS	106	63.1	164	88.5	44	160	3.03	4,430
EXHFE14-4-10SS	141	38.1	97	101.8	24.3	93	3.4	4,050
EXHFE14-4-14SS	141	38.1	137	101.8	24.3	133	2.75	4,340
EXHFE14-4-19SS	141	38.1	187	101.8	24.3	183	2.27	5,020
EXHFE14-5-10SS	141	53.1	97	101.8	39.3	93	3.4	4,310
EXHFE14-5-14SS	141	53.1	137	101.8	39.3	133	2.75	4,670
EXHFE14-5-19SS	141	53.1	187	101.8	39.3	183	2.27	5,200
EXHFE14-7-10SS	141	73.1	97	101.8	59.3	93	3.4	4,870
EXHFE14-7-14SS	141	73.1	137	101.8	59.3	133	2.75	5,330
EXHFE14-7-19SS	141	73.1	187	101.8	59.3	183	2.27	6,020
EXHFE14-9-10SS	141	93.1	97	101.8	79.3	93	3.4	5,330
EXHFE14-9-14SS	141	93.1	137	101.8	79.3	133	2.75	5,900
EXHFE14-9-19SS	141	93.1	187	101.8	79.3	183	2.27	6,470


※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60°Cの時
- ・全面素子

■ ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

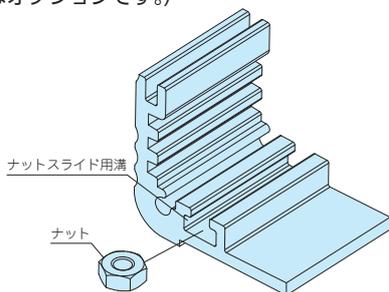

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝にナットを入れて取付けて下さい。

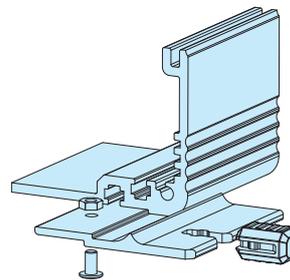

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラブド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

基板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリ/機構部品

カスタム製品


技術資料/各種ご案内

EXH・EXHE・EXHF・EXHFEヒートシンクカバー、下カバー寸法図


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE8-3-□

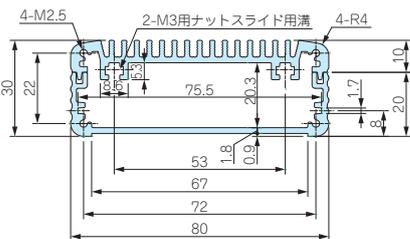


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE8-4-□

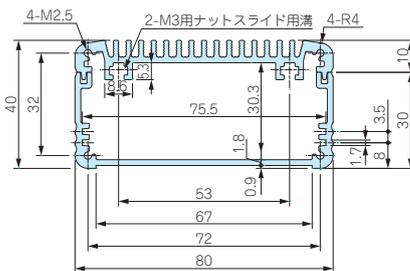


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE8-6-□

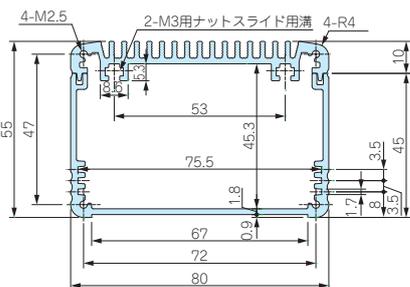


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE11-3-□

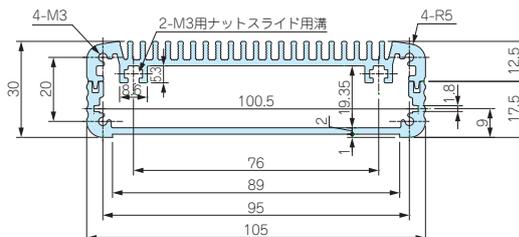


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE11-5-□

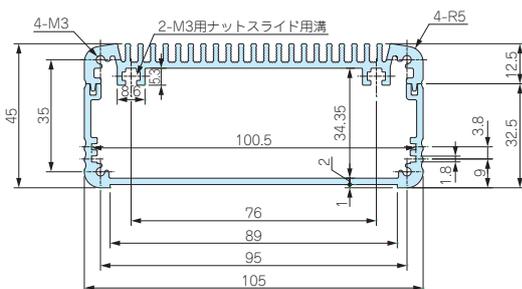


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE11-6-□

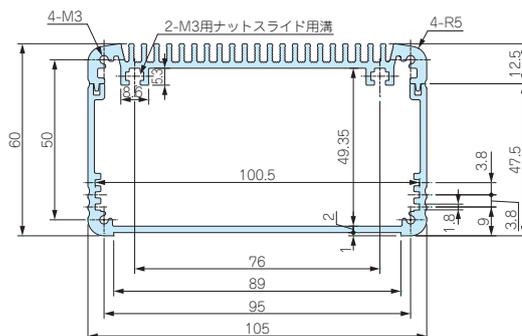


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE14-4-□

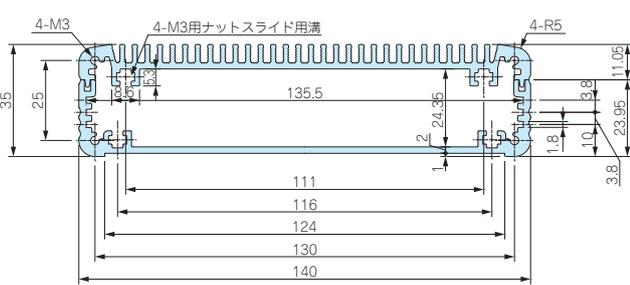


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE14-5-□

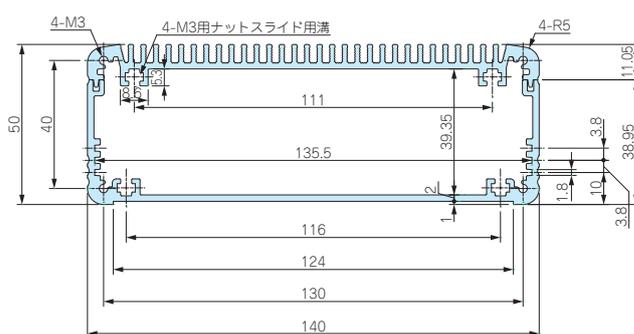

EXH・EXHE・EXHF・EXHFE14-7-□

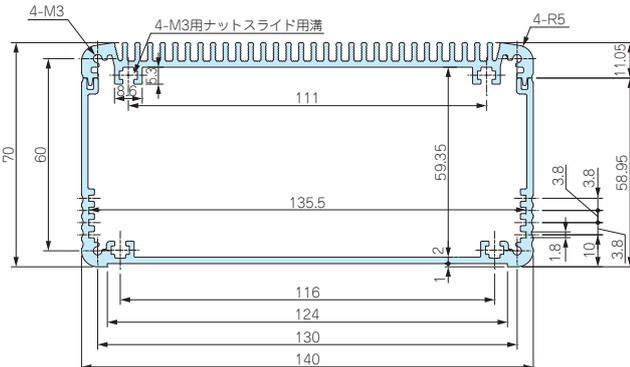

EXH・EXHE・EXHF・EXHFE14-9-□

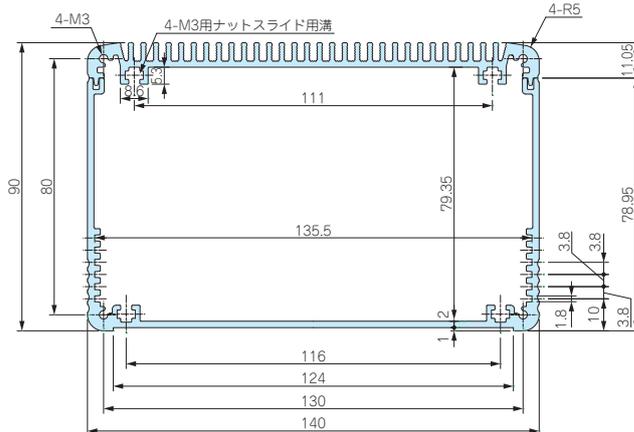

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラップパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE19-4-□

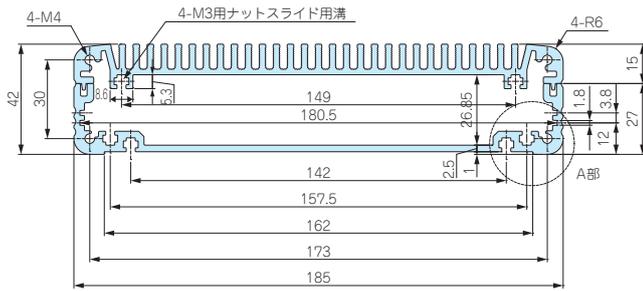


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE19-6-□

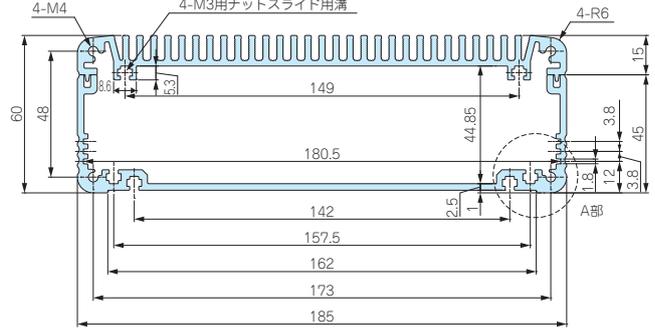


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE19-8-□

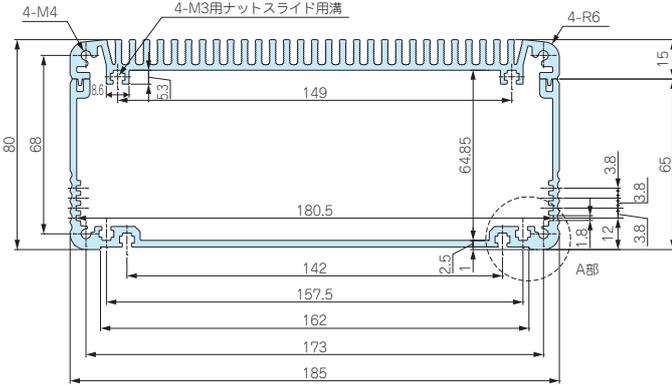


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE19-11-□

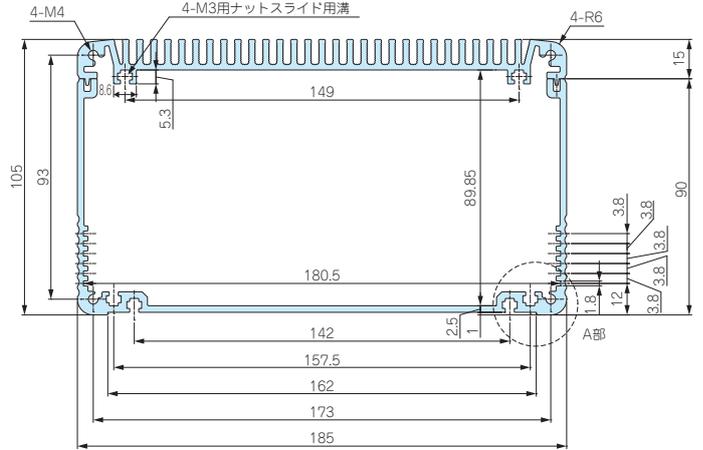

EXH・EXHE・EXHF・EXHFE23-5-□

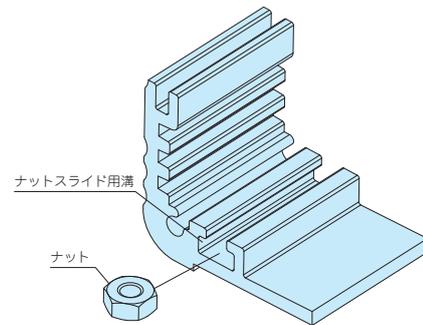

EXH・EXHE・EXHF・EXHFE23-8-□

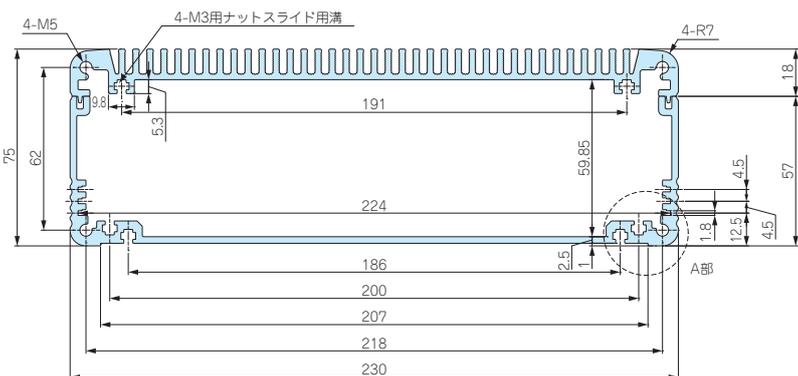

■ オプションでナットをご用意しております。
ヒートシンクカバーと下カバー（幅140mm以上）にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。
P7-21をご参照下さい。

※ EXH・EXHE・EXHF・EXHFE19-4-□以上のサイズのA部詳細はP7-73をご参照下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル



電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

EXH・EXHE・EXHF・EXHFE23-10-□

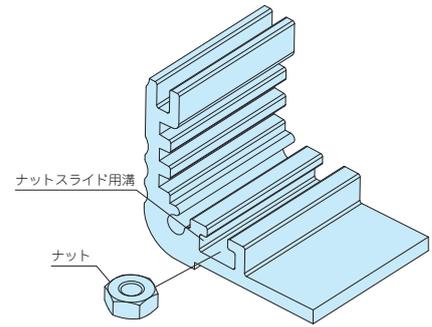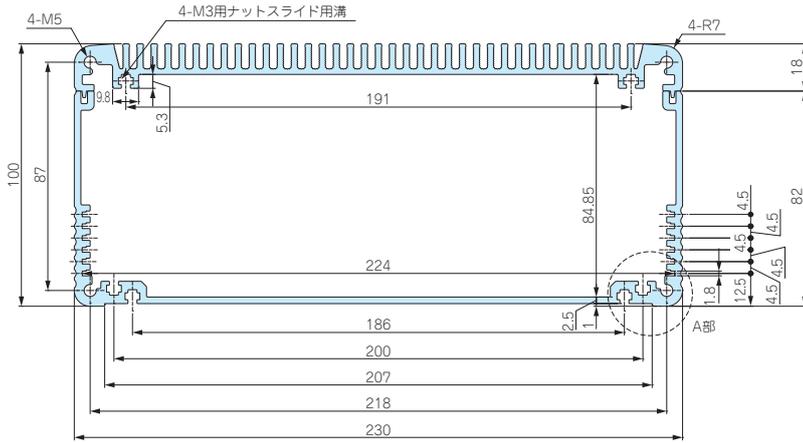


■ オプションでナットをご用意しております。
ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)に
ありますナットスライド用溝にご利用いただけます。
P7-21をご参照下さい。


EXH・EXHE・EXHF・EXHFE29-8-□

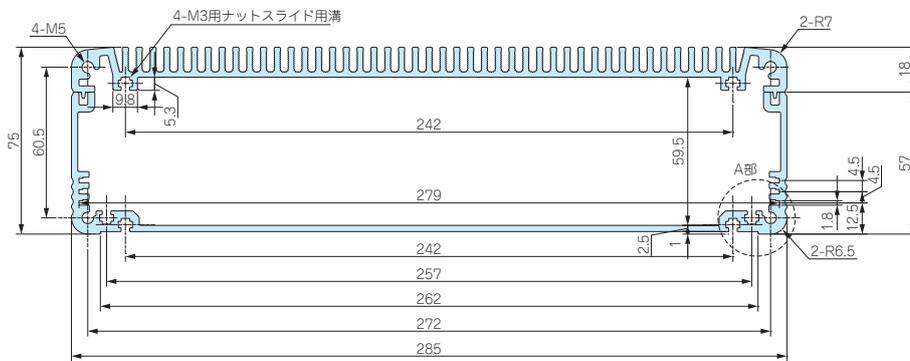

EXH・EXHE・EXHF・EXHFE29-13-□

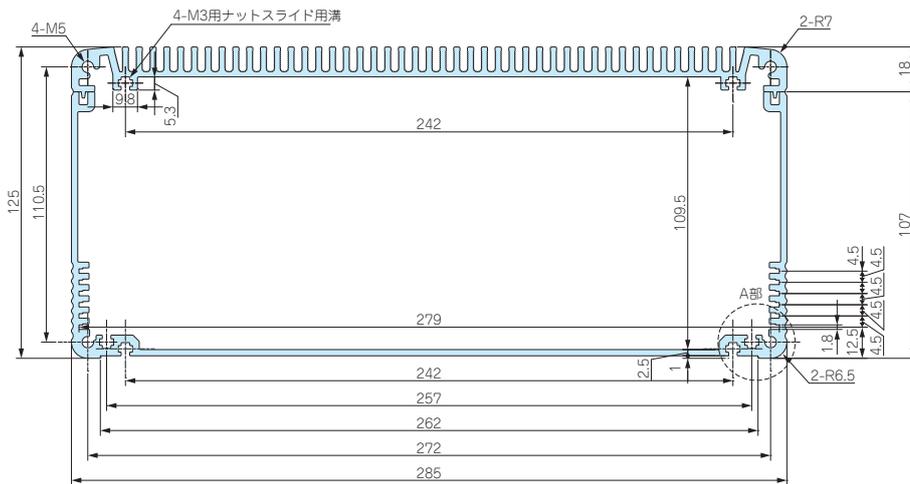

EXHF・EXHFEシリーズ
フランジブラケット寸法図
(A部詳細図)

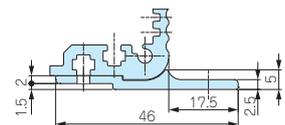

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




取付写真

- EX・EXH・EXHEシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXH・EXHEシリーズのカバーの幅185・230・285mmのサイズにご利用いただけます。
- 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めることで容易に取付け可能です。
- 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付けることができます。
- 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



取付図

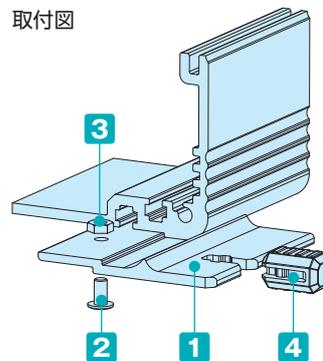

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット (M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番	適合ケース	L	標準価格 (税別)	
			メタリックシルバー (S)	ブラックアルマイト (B)
● メタリックシルバー (S) ● ブラックアルマイト (B)				
EF19-13S	EF19-13B	119.5	EX・EXH・EXHE19-□-13	▲1,710 / 1,560
EF19-18S	EF19-18B	171.5	EX・EXH・EXHE19-□-18	▲1,880 / 1,660
EF19-23S	EF19-23B	224.5	EX・EXH・EXHE19-□-23	▲2,120 / 1,920
EF19-29S	EF19-29B	279.5	EX・EXH・EXHE19-□-29	▲2,450 / 2,140
EF23-15S	EF23-15B	146.5	EX・EXH・EXHE23-□-15	▲1,840 / 1,620
EF23-21S	EF23-21B	206.5	EX・EXH・EXHE23-□-21	▲2,070 / 1,860
EF23-27S	EF23-27B	266.5	EX・EXH・EXHE23-□-27	▲2,450 / 2,140
EF23-33S	EF23-33B	326.5	EX・EXH・EXHE23-□-33	▲2,740 / 2,640
NEW EF29-23S	NEW EF29-23B	227.5	EX・EXH・EXHE29-□-23	2,290 / 2,010
NEW EF29-30S	NEW EF29-30B	297.5	EX・EXH・EXHE29-□-30	2,820 / 2,580
NEW EF29-38S	NEW EF29-38B	377.5	EX・EXH・EXHE29-□-38	3,600 / 3,600

▲は値上げした製品です。

アルミフレーム / ヒートシンクケース

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

2021年9月27日

お客様各位

株式会社タカチ電機工業

販売終了品と製品仕様変更のご案内

この度、フリーサイズ ヒートシンクケース『EXHSシリーズ』の色番BSタイプ、SBタイプが販売終了となり、色番SSタイプの表面処理が変更になりますのでご案内申し上げます。

記

- 販売終了対象型番：EXHSシリーズ

色番BSタイプ、SBタイプ

- 販売終了の理由：販売数減少及びSSタイプの仕様変更による為

- 代替品について

同シリーズの色番SSタイプ、BBタイプをご検討頂けますようお願いいたします。

- 仕様変更対象型番：EXHSシリーズ

色番SSタイプ

- 仕様変更内容：表面処理の変更

従来品の外観



変更品の外観



従来品の表面処理

・シルバーアルマイト

変更品の表面処理

・シルバーメタリック塗装(裏面未処理)

- 製品サイズの変更はございません。
- 変更の理由：品質改善の為になります。
- 変更の時期：2021年12月9日
- 2019-2020総合カタログからの型番・価格の変更はございません。

★ ご不明な点などございましたら、お手数ですが営業部担当までお問い合わせ下さい。

標準品： TEL：048-222-5430 FAX：048-222-5502 E-mail：info@takachi-el.co.jp

加工品： TEL：048-222-7640 FAX：048-222-7652 E-mail：custom@takachi-el.co.jp

以上



熱対策製品

10

EXHS SERIES

フリーサイズヒートシンクケース

フリーサイズケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ WH寸法全19タイプ、奥行き (D) 寸法が40~500mm (フランジブラケットタイプは80~500mm) まで1mm単位で指定できるフリーサイズヒートシンクケースです。フランジ足の有無をご選択いただけます。

■ 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱ができる形状の熱対策アルミケースです。

■ 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。



- ヒートシンク部は表面積が大きくなる波打形状です。放熱効果を最大限に発揮できる形状となっています。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス


端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース


アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

EXHS Nタイプ、Fタイプ (W141以下)

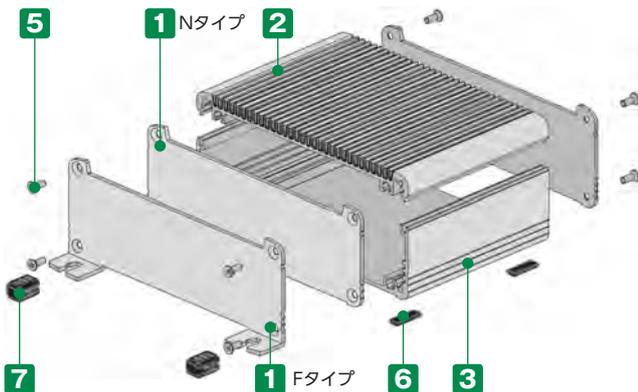

EXHS Fタイプ (W187以上)

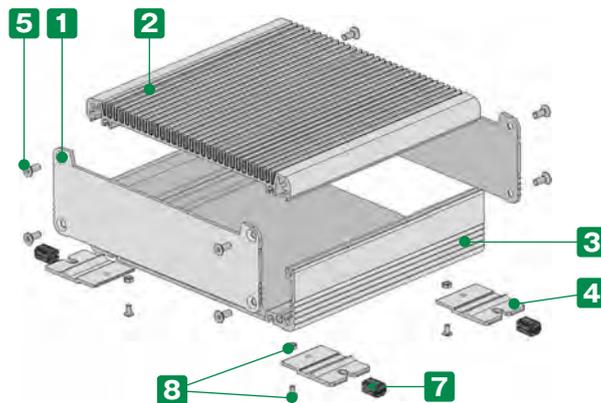

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル (Nタイプ、Fタイプ W187以上) フランジパネル (Fタイプ W141以下)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装 - 裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
4	フランジブラケット (Fタイプ W187以上)	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足 (Nタイプのみ)	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック
7	差込ゴム足 (Fタイプのみ)	4	シリコンゴム	ブラック
8	フランジ取付ビス / ナット (Fタイプ W187以上)	4	鉄	三価黒クロメート

- ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP10-107~109をご参照下さい。
- メタリックシルバー塗装 (SSタイプ) のヒートシンクカバー、下カバーは内部に塗装が吹き込みますが良品としております。
- ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXHS

- -
 W H D フランジタイプ 色記号

例：W106 - H46.1 - D123、ヒートシンクカバー・下カバーがシルバー色、フランジ無し、パネルがシルバー色の場合

EXHS 106 - 46 - 123 N S

アクセサリ/
機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

WH寸法

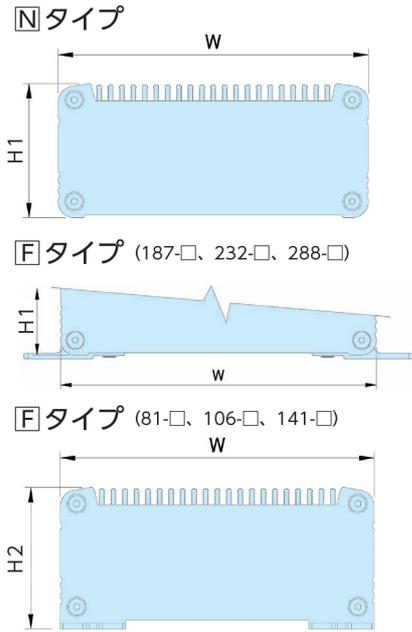

WH型番	W	H1	H2
81- 31	80.6	30.7	32.8
81- 41	80.6	40.7	42.8
81- 56	80.6	55.7	57.8
106- 31	106	31.1	33.1
106- 46	106	46.1	48.1
106- 61	106	61.1	63.1
141- 36	141	36.1	38.1
141- 51	141	51.1	53.1
141- 71	141	71.1	73.1
141- 91	141	91.1	93.1
187- 44	186.5	43.5	73.1
187- 62	186.5	61.5	—
187- 82	186.5	81.5	—
187-107	186.5	106.5	—
232- 52	232	52	—
232- 77	232	77	—
232-102	232	102	—
NEW 288- 78	287.5	77.5	—
NEW 288-128	287.5	127.5	—

D寸法



Nタイプ
Fタイプ (187-□、232-□、288-□)

WH型番	ℓ
81-□	D-4
106-□	D-4
141-□	D-4
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

Fタイプ (81-□、106-□、141-□)

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-105~106をご参照下さい。

2 フランジ選定


フランジ (取付足) の有無をご選択下さい。



■ FタイプはP10-105の価格表の価格に上記金額が**プラス**となります。

3 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。

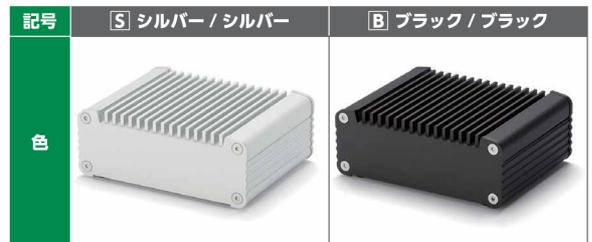

納期

実働18日目発送 (穴加工無し)
実働23日目発送 (穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

P10-105標準価格表をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
防水コネクタ/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

基板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXHSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



10

フリーサイズケース

WH型番	D寸法範囲							
	40～99	100～149	150～199	200～249	250～299	300～399	400～500	
81- 31	5,160	5,690	6,340	7,220	8,210	10,710	13,100	
81- 41	5,350	5,880	6,540	7,430	8,500	11,040	13,470	
81- 56	5,620	6,190	6,890	7,870	8,950	11,650	14,240	
106- 31	5,620	6,210	6,950	7,920	9,120	11,910	14,550	
106- 46	5,900	6,530	7,290	8,340	9,590	12,470	15,230	
106- 61	6,200	6,890	7,690	8,730	10,020	13,050	15,900	
141- 36	6,470	7,260	8,170	9,330	10,790	14,190	17,420	
141- 51	6,850	7,660	8,630	9,880	11,400	14,950	18,380	
141- 71	7,410	8,270	9,290	10,560	12,130	15,860	19,410	
141- 91	7,850	8,770	9,810	11,140	12,810	16,660	20,330	
187- 44	8,460	9,590	10,900	12,480	14,420	19,090	23,840	
187- 62	8,770	9,950	11,300	12,970	15,020	19,910	24,890	
187- 82	9,150	10,400	11,800	13,550	15,670	20,800	26,000	
187-107	9,690	10,990	12,510	14,330	16,590	22,000	27,490	
232- 52	10,510	11,910	13,490	15,480	17,870	23,630	29,450	
232- 77	11,250	12,710	14,380	16,490	19,030	25,130	31,280	
232-102	11,960	13,550	15,330	17,570	20,240	26,710	33,280	
288- 78	13,100	15,130	17,480	20,360	23,870	32,320	40,880	
288-128	14,780	17,050	19,610	22,770	26,660	35,950	45,400	

■ FタイプのW141以下は上記価格に**プラス¥930**、W187以上は**プラス¥2,140**となります。

※表示の価格は改定後の価格です。


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

EXHS Nタイプ / EXHS Fタイプ (187-□、232-□、288-□)

※Nタイプはフランジブラケットなし

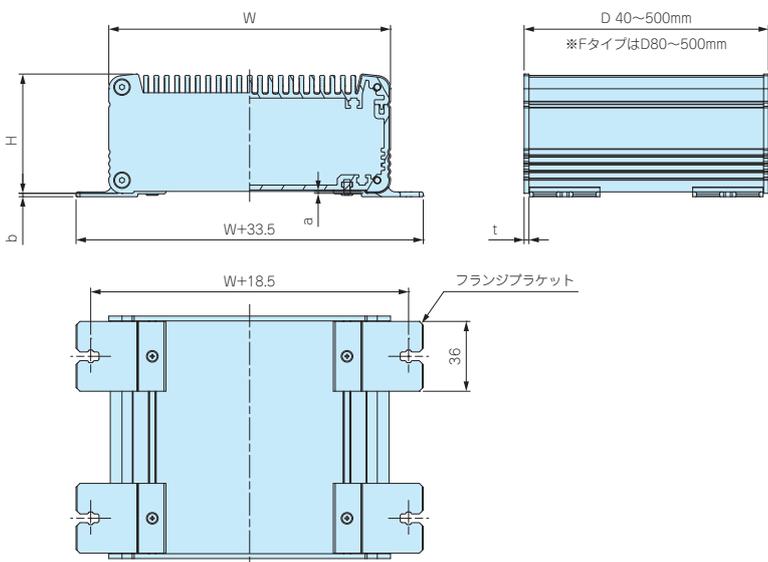


ケース型番	W	H	a	b	t
EXHS 81- 31-□	80.6	30.7	0.9	—	2
EXHS 81- 41-□	80.6	40.7	0.9	—	2
EXHS 81- 56-□	80.6	55.7	0.9	—	2
EXHS106- 31-□	106	31.1	1	—	2
EXHS106- 46-□	106	46.1	1	—	2
EXHS106- 61-□	106	61.1	1	—	2
EXHS141- 36-□	141	36.1	1	—	2
EXHS141- 51-□	141	51.1	1	—	2
EXHS141- 71-□	141	71.1	1	—	2
EXHS141- 91-□	141	91.1	1	—	2
EXHS187- 44-□	186.5	43.5	1	1.75	2.5
EXHS187- 62-□	186.5	61.5	1	1.75	2.5
EXHS187- 82-□	186.5	81.5	1	1.75	2.5
EXHS187-107-□	186.5	106.5	1	1.75	2.5
EXHS232- 52-□	232	52	1	1.5	3
EXHS232- 77-□	232	77	1	1.5	3
EXHS232-102-□	232	102	1	1.5	3
EXHS288- 78-□	287.5	77.5	1	1.25	3
EXHS288-128-□	287.5	127.5	1	1.25	3

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

EXHS Fタイプ (81-□、106-□、141-□)

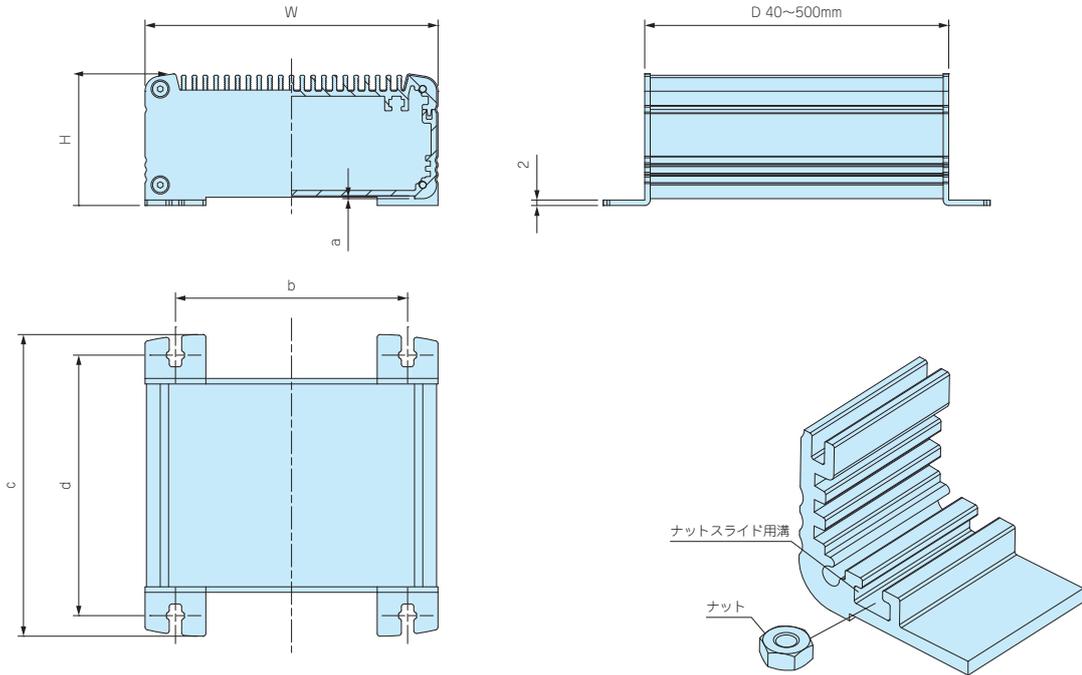

■ EXHSシリーズのヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

付属ビス

- EXHS 81-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本
- EXHS106-□、141-□ : 六角穴付皿M3 × 8×8本
- EXHS187-□ : 六角穴付皿M4 × 10×8本
- EXHS232-□、288-□ : 六角穴付皿M5 × 10×8本
- 六角レンチ

ケース型番	W	H	a	b	c	d
EXHS 81- 31-□F	80.6	32.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS 81- 41-□F	80.6	42.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS 81- 56-□F	80.6	57.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS106- 31-□F	106	33.1	1	84	D+32	D+17
EXHS106- 46-□F	106	48.1	1	84	D+32	D+17
EXHS106- 61-□F	106	63.1	1	84	D+32	D+17
EXHS141- 36-□F	141	38.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 51-□F	141	53.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 71-□F	141	73.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 91-□F	141	93.1	1	119	D+32	D+17

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

ヒートシンクカバー、下カバー寸法図


EXHS81-31-□

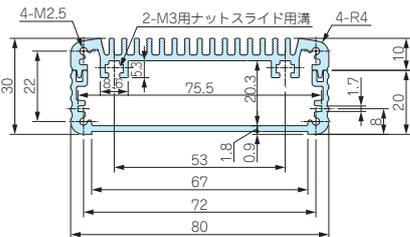


EXHS81-41-□

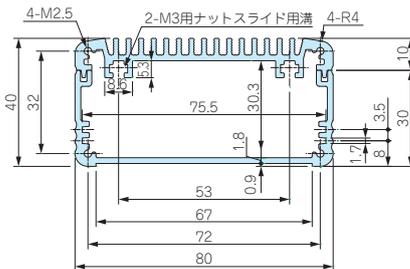


EXHS81-56-□

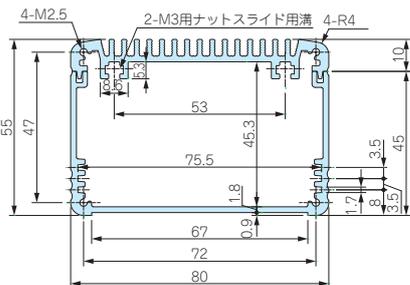


EXHS106-31-□

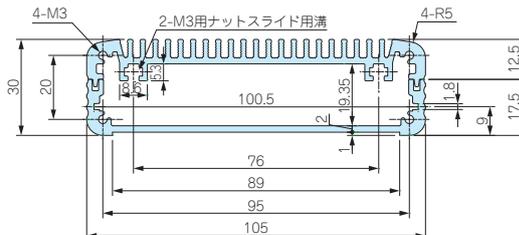


EXHS106-46-□

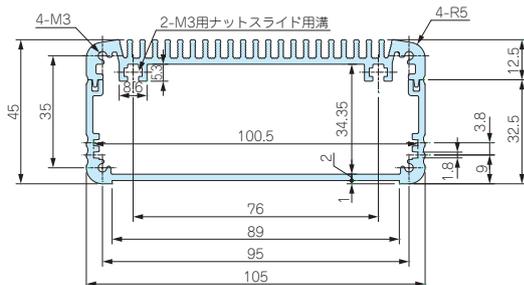


EXHS106-61-□

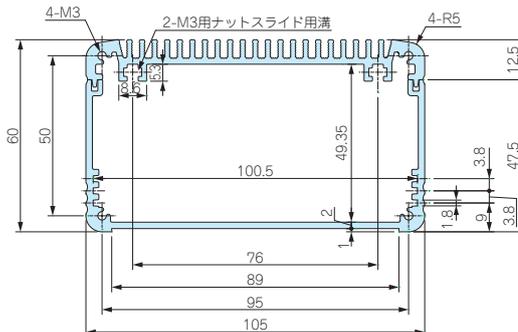


EXHS141-36-□

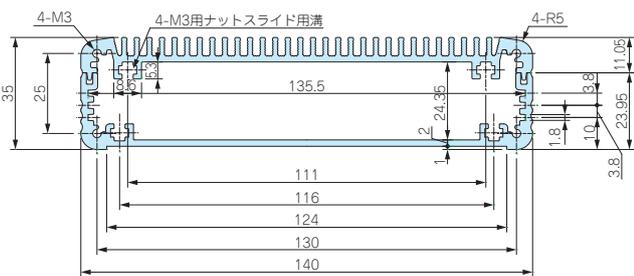


EXHS141-51-□

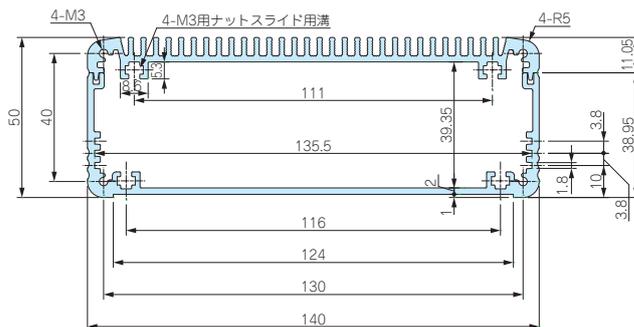

EXHS141-71-□

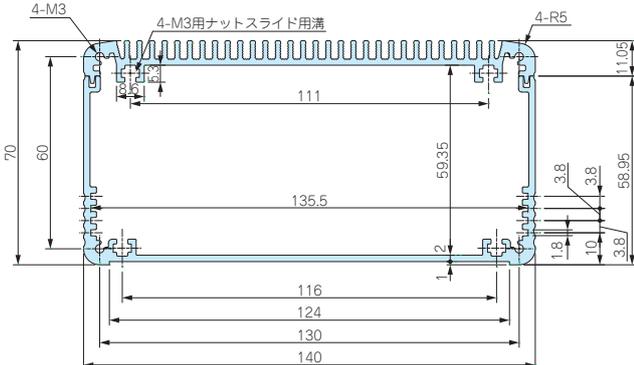

EXHS141-91-□

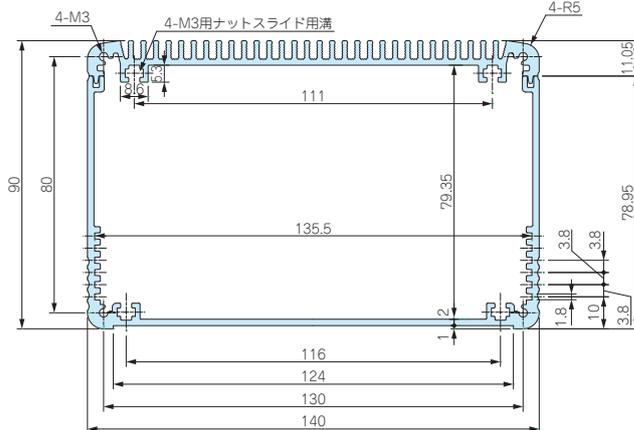

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラップパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXHS187-44-□

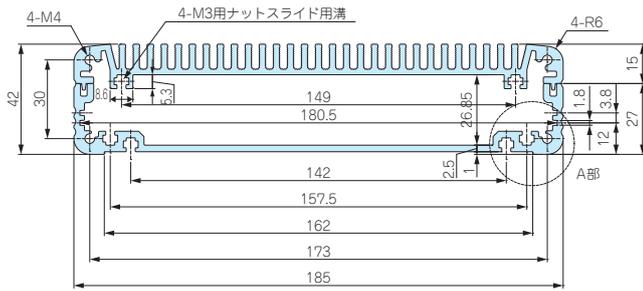


EXHS187-62-□

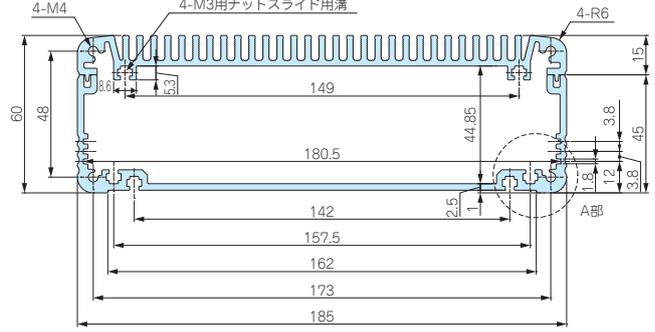


EXHS187-82-□

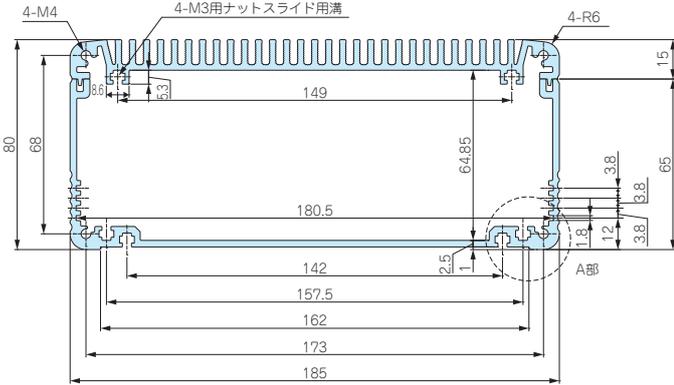


EXHS187-107-□

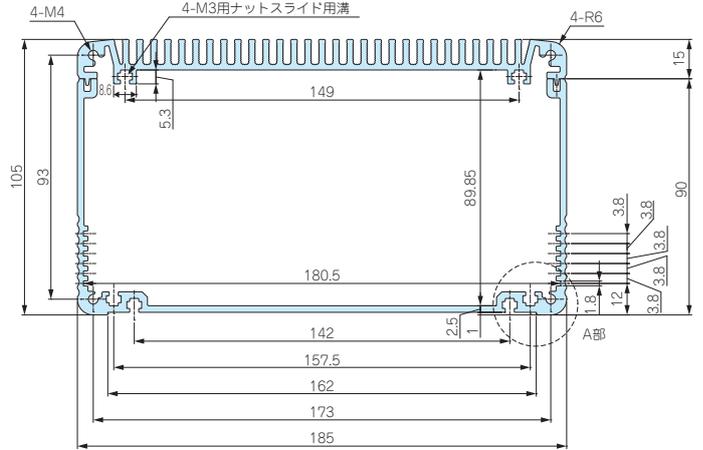

EXHS232-52-□

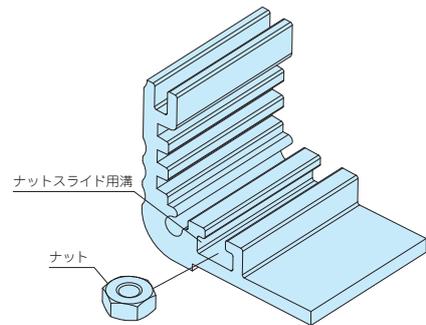

EXHS232-77-□

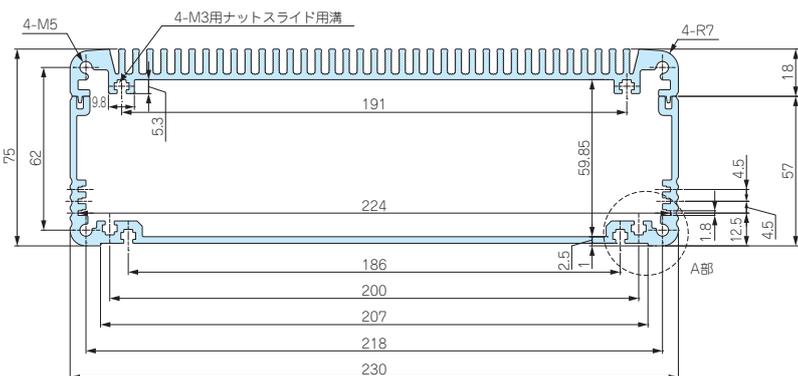

■ オプションでナットをご用意しております。
ヒートシンクカバーと下カバー（幅が140mm以上）
にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。
P10-110をご参照下さい。

※ EXHS187-44-□以上のサイズのA部詳細はP10-109
をご参照下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル



電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

EXHS232-102-□

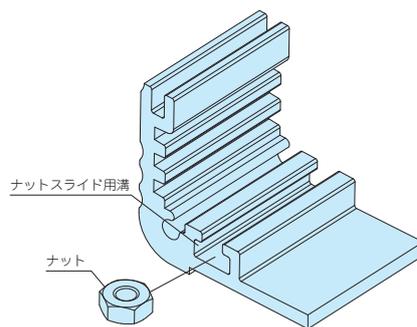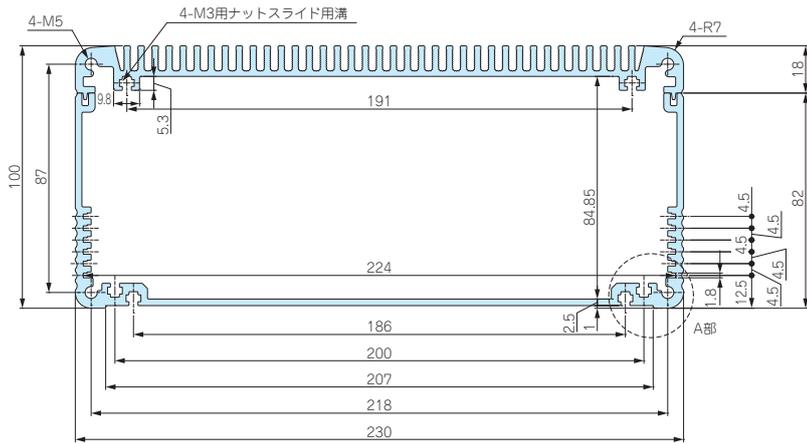


■ オプションでナットをご用意しております。
 ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)に
 ありますナットスライド用溝にご利用いただけます。
 P10-110をご参照下さい。


EXHS288-78-□

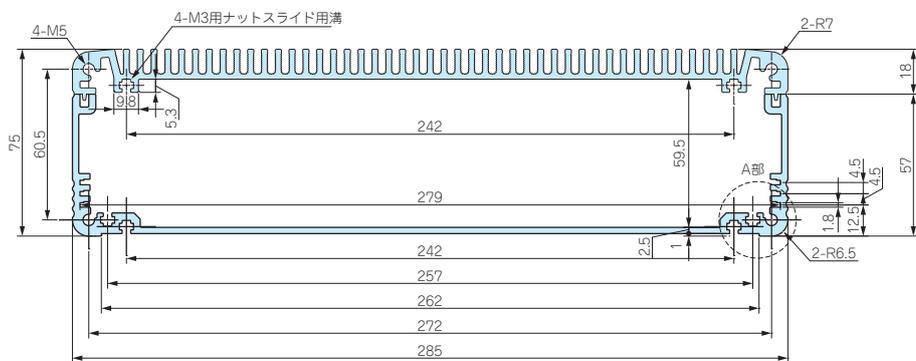

EXHS288-128-□

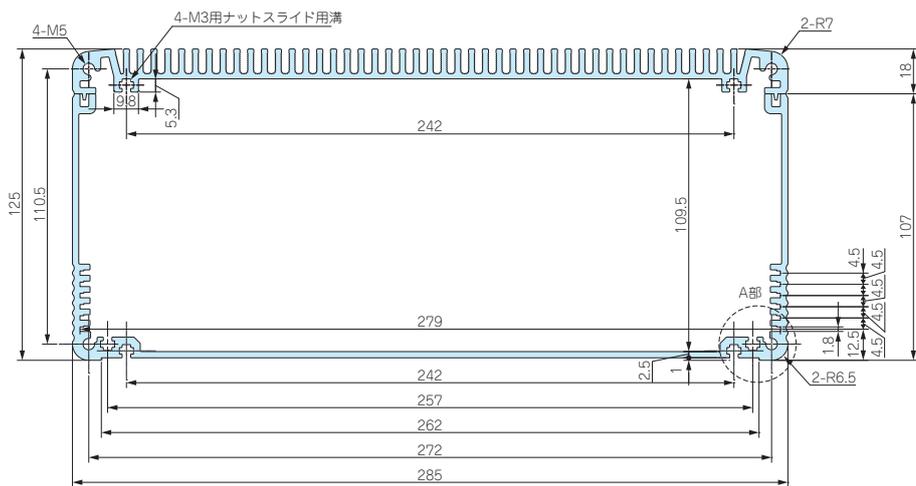

EXHSシリーズ
 フランジブラケット寸法図
 (A部詳細図)

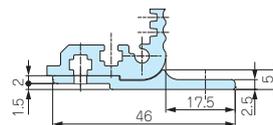

型番目次/
 Photo
 INDEX

プラスチック
 ケース

キャリング
 ケース

防水・防塵
 樹脂ボックス

防水・防塵
 アルミ/
 ステンレス
 ボックス

端子ボックス/
 防水コネクタ/
 ケーブル
 グランド

アルミサッシ
 ケース

アルミ
 フレーム/
 ヒートシンク
 ケース

メタル
 ケース

Raspberry
 Piケース

フリーサイズ
 ケース/
 フリーサイズ
 パネル

ラックケース/
 サブラック

棚板/
 ラップパネル

電池ホルダー/
 電池ボックス

アクセサリ
 /機構部品

カスタム製品

技術資料/
 各種ご案内



EF-36 SERIES

EXSシリーズ用外部取付足



壁付けしない場合は、付属の差込ゴム足をご利用いただけます。

取付図

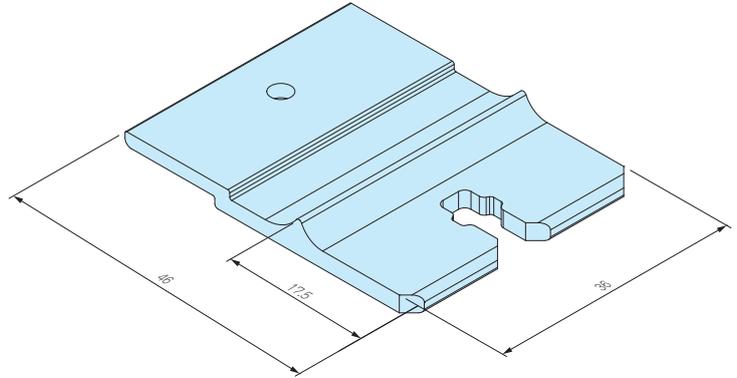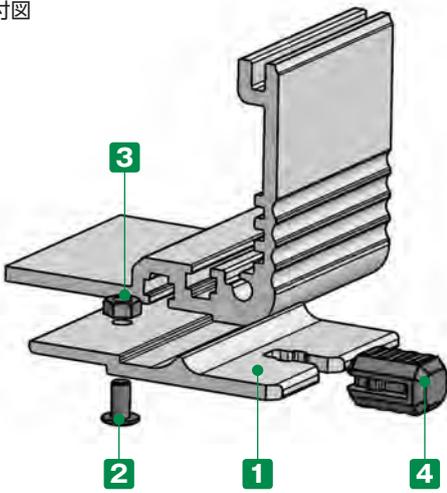

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット (M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック



型番・標準価格

型番		標準価格(税別) / 袋	
●メタリックシルバー塗装	●ブラックアルマイト	メタリックシルバー塗装 (S)	ブラックアルマイト (B)
EF-36S	EF-36B	2,140	2,180

■ EXSシリーズの下カバー (幅185mm以上)にご利用可能です。

MT-3N

EXPS・EXPFs・EXWS・EXWFS・EXS・EXHSシリーズ用ナット

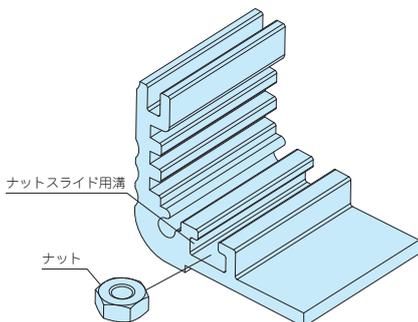

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50個 / 袋	250

■ 上カバー (幅230mm以上)、ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

AWA SERIES 放熱アルミケース

AWAシリーズはサイドに放熱フィンが付いた熱対策型アルミケースです。

また、内部は導通している為、シールド効果もあります。

フロント/リアパネルのエッジ部はアルミ削り出し加工により高級感のある仕上がりなので、産業機器はもちろんオーディオ機器にも利用可能です。

製品使用例 産業用IoT接続インターフェース

写真提供 SEE Systèmes Radio (フランス)



産業用ファンレスPC



オーディオアンプ



光パルス増幅器

写真提供 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社様


カスタム加工

AWAシリーズのカスタム加工は高速マシニングセンタにより高品質かつ短納期で行います。
カスタム加工の詳細は P15-1 ~ 61 をご覧ください。





- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

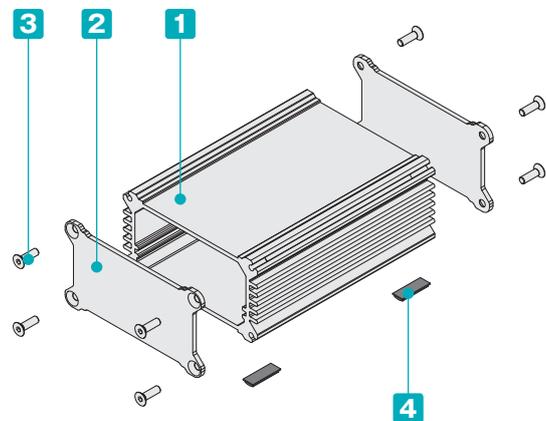

- ヒートシンク形状のアルミ押出材を使用したアルミケースです。
- パネルはシルバーアルマイト仕上げで洗練されたデザインです。
- ボディーフレーム内部・パネル裏面が導通しており、シールド効果のあるケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れることが出来ます。
- 産業用ファンレスコンピューター、測定器、デジタルオーディオアンプ等のご利用に最適です。
- お客様の指定サイズで製作できるフリーサイズケースはP10-115~116のAWASシリーズをご覧ください。

付属ビス
AWA 5-3、6-6、8-4 : 六角穴付皿M3×8×8本
AWA 8-8、10-5、12-7、15-8 : 六角穴付皿M4×10×8本
AWA20-8 : 六角穴付皿M5×10×8本
六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	表面シルバーアルマイト、裏面無処理
3	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

オプション部品 (別売)




取付ベース
AWWCシリーズ
P7-80

アルミインシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P14-13~14

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

※c=フレーム長さ

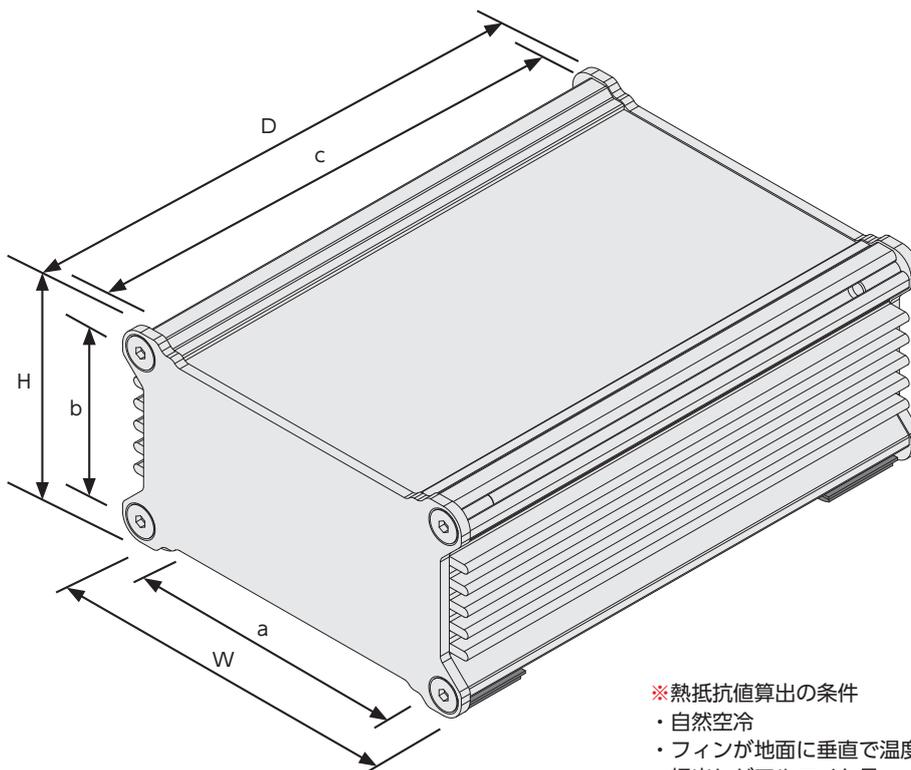

※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・押し出しがアルマイト品
- ・全面素子


型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			※熱抵抗値 (°C/W)	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c			
AWA 5-3- 5SS	52	32	53.2	39	22.5	49.2	11.2	69.5	1,650
AWA 5-3- 7SS	52	32	73.2	39	22.5	69.2	9.18	90.5	1,710
AWA 5-3-10SS	52	32	98.2	39	22.5	94.2	7.64	116.5	1,770
AWA 5-3-12SS	52	32	123.2	39	22.5	119.2	6.63	142.5	1,840
AWA 6-6- 7SS	61	61	68	47	51	64	4.41	156	2,170
AWA 6-6-10SS	61	61	98	47	51	94	3.5	212	2,320
AWA 6-6-14SS	61	61	138	47	51	134	2.83	286	2,500
AWA 6-6-19SS	61	61	188	47	51	184	2.33	379	2,750
AWA 6-6-24SS	61	61	238	47	51	234	2.02	471.5	2,990
AWA 8-4- 8SS	76	41	78	62	31	74	5.97	154	2,160
AWA 8-4-10SS	76	41	103	62	31	99	5.01	195	2,280
AWA 8-4-13SS	76	41	128	62	31	124	4.37	236.5	2,360
AWA 8-4-16SS	76	41	163	62	31	159	3.76	294	2,560
AWA 8-8- 9SS	82	82	86	66.5	66.5	81	3.1	319.5	2,910
AWA 8-8-11SS	82	82	111	66.5	66.5	106	2.63	392.5	3,100
AWA 8-8-16SS	82	82	156	66.5	66.5	151	2.12	523.5	3,450
AWA 8-8-21SS	82	82	206	66.5	66.5	201	1.79	669.5	3,850
AWA 8-8-26SS	82	82	261	66.5	66.5	256	1.54	829.5	4,300
AWA10-5-10SS	102	52	95.6	86.5	36.5	90.6	4.52	288.5	2,760
AWA10-5-14SS	102	52	135.6	86.5	36.5	130.6	3.62	387.5	3,020
AWA10-5-18SS	102	52	175.6	86.5	36.5	170.6	3.08	486	3,260
AWA10-5-23SS	102	52	225.6	86.5	36.5	220.6	2.64	609	3,670
AWA12-7- 9SS	115.7	67	90.6	100.2	51.5	85.6	3.6	354	3,190
AWA12-7-12SS	115.7	67	125.6	100.2	51.5	120.6	2.93	460	3,450
AWA12-7-17SS	115.7	67	165.1	100.2	51.5	160.1	2.47	579.5	3,780
AWA12-7-20SS	115.7	67	200.6	100.2	51.5	195.6	2.18	687	4,210
AWA15-8-12SS	152	77	120.6	136.5	61.5	115.6	2.64	565.5	3,940
AWA15-8-16SS	152	77	160.6	136.5	61.5	155.6	2.2	712	4,300
AWA15-8-21SS	152	77	210.6	136.5	61.5	205.6	1.86	895.5	4,790
AWA15-8-26SS	152	77	260.6	136.5	61.5	255.6	1.63	1,079	5,330
AWA20-8-15SS	202.4	77.4	153.8	186.5	61.5	147.8	2.3	854.5	5,420
AWA20-8-19SS	202.4	77.4	193.8	186.5	61.5	187.8	1.99	1,025	5,760
AWA20-8-24SS	202.4	77.4	243.8	186.5	61.5	237.8	1.72	1,238	6,250
AWA20-8-29SS	202.4	77.4	293.8	186.5	61.5	287.8	1.54	1,451.5	7,080


■ お客様の指定サイズで製作できるフリーサイズケースはP10-115~116のAWASシリーズをご利用下さい。

ボディーフレーム寸法図


AWA5-3-□

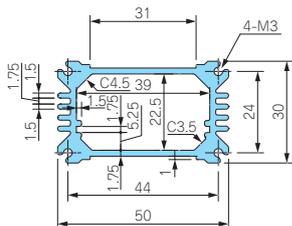


AWA6-6-□

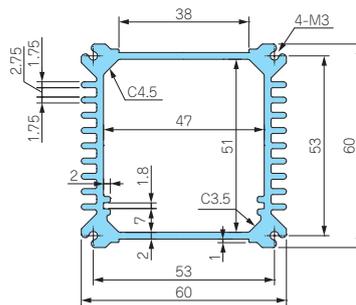


AWA8-4-□

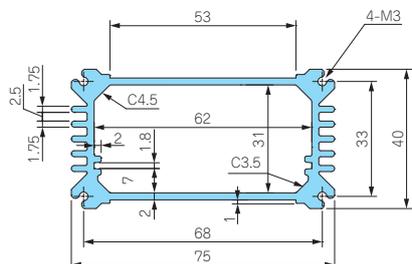


AWA8-8-□

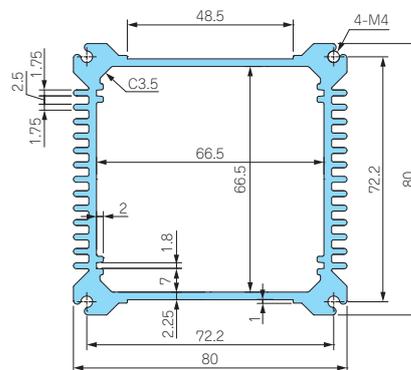


AWA10-5-□

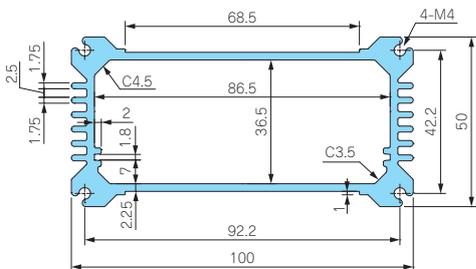


AWA12-7-□

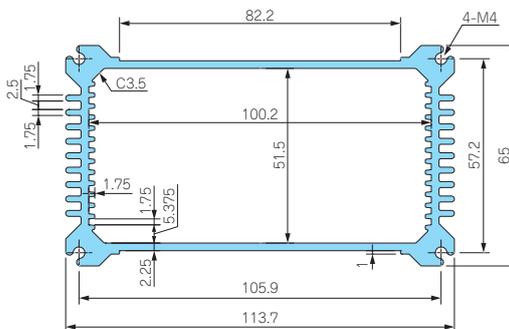

AWA15-8-□

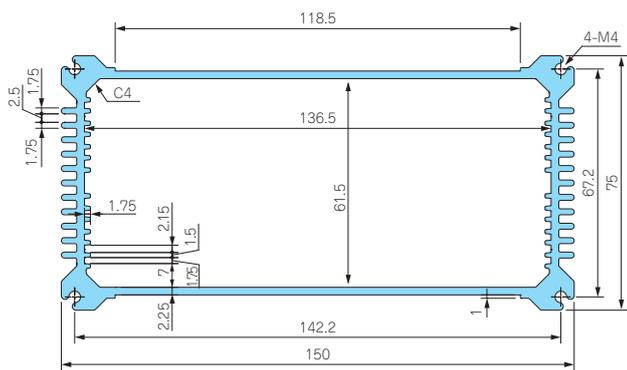

AWA20-8-□

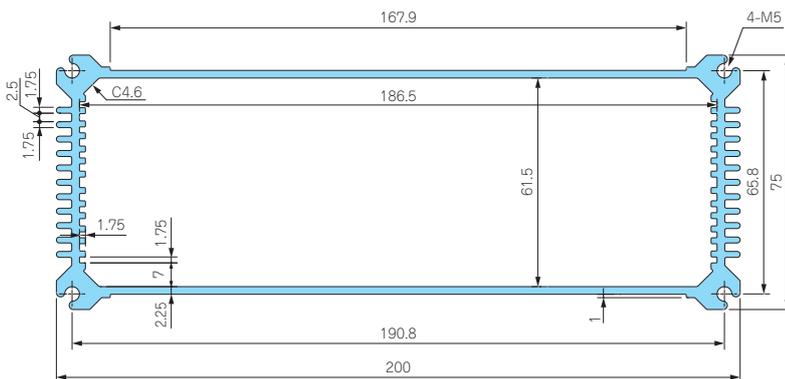

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


- AWAシリーズ用取付ベースです。
電源ユニット、基板モジュール、端子台等を取付けて
ボディフレームにスライドさせ組み込むことができます。

使用例

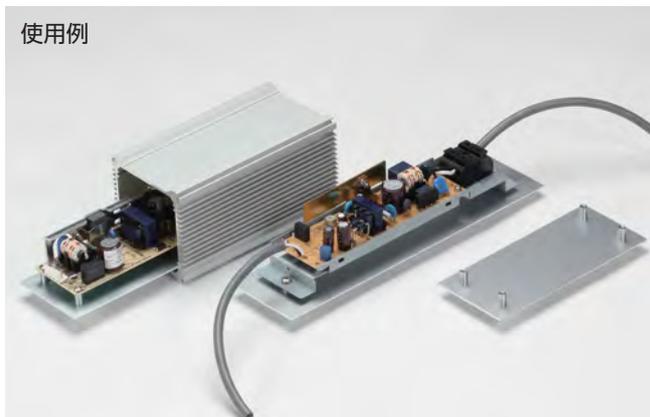

■ 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理

- 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図を
ダウンロードしてご確認ください。

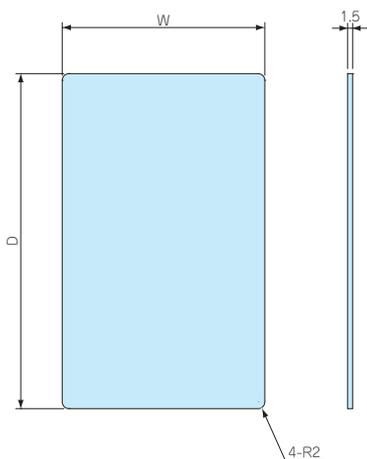

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応機種	標準価格(税別)
AWC 5- 7	38.9	49.2	AWA 5-3- 5	250
AWC 5- 9	38.9	69.2	AWA 5-3- 7	250
AWC 5-11	38.9	94.2	AWA 5-3-10	280
AWC 5-14	38.9	119.2	AWA 5-3-12	300
AWC 7- 8	47	64	AWA 6-6- 7	310
AWC 7-11	47	94	AWA 6-6-10	340
AWC 7-15	47	134	AWA 6-6-14	380
AWC 7-20	47	184	AWA 6-6-19	400
AWC 7-25	47	234	AWA 6-6-24	450
AWC 8- 9	61.8	74	AWA 8-4- 8	380
AWC 8-12	61.8	99	AWA 8-4-10	400
AWC 8-14	61.8	124	AWA 8-4-13	440
AWC 8-18	61.8	159	AWA 8-4-16	460
AWC 9-10	66.5	81	AWA 8-8- 9	390
AWC 9-13	66.5	106	AWA 8-8-11	440
AWC 9-17	66.5	151	AWA 8-8-16	460
AWC 9-22	66.5	201	AWA 8-8-21	520
AWC 9-28	66.5	256	AWA 8-8-26	580
AWC11-11	86.5	90.6	AWA10-5-10	440
AWC11-15	86.5	130.6	AWA10-5-14	500
AWC11-19	86.5	170.6	AWA10-5-18	530
AWC11-24	86.5	220.6	AWA10-5-23	590
AWC12-11	100.2	85.6	AWA12-7- 9	450
AWC12-14	100.2	120.6	AWA12-7-12	500
AWC12-17	100.2	160.1	AWA12-7-17	550
AWC12-22	100.2	195.6	AWA12-7-20	590
AWC16-14	136.3	115.6	AWA15-8-12	530
AWC16-18	136.3	155.6	AWA15-8-16	610
AWC16-23	136.3	205.6	AWA15-8-21	700
AWC16-28	136.3	255.6	AWA15-8-26	790
AWC21-17	186.1	147.8	AWA20-8-15	680
AWC21-21	186.1	187.8	AWA20-8-19	790
AWC21-26	186.1	237.8	AWA20-8-24	900
AWC21-31	186.1	287.8	AWA20-8-29	1,050

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品 熱対策製品




フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

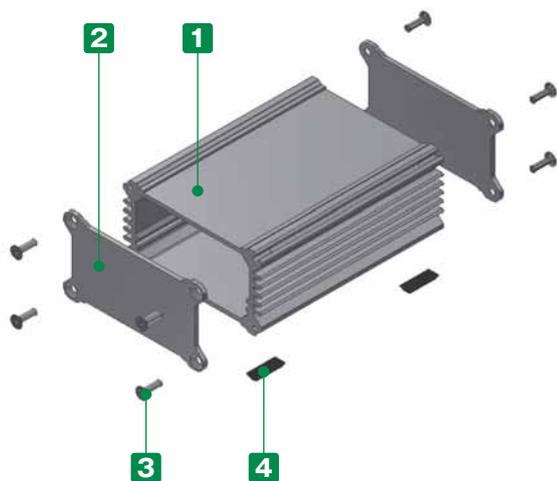

- ボディーフレーム内部・パネル裏面が導通しており、シールド効果のあるケースです。
- WH寸法8タイプ、奥行き (D) 50~700mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせて入れることができます。
- 産業用ファンレスコンピューター、測定器、デジタルオーディオアンプ等のご利用に最適です。

付属ビス

AWAS 52-32-□、61-61-□、76-41-□：六角穴付皿M3×8×8本

AWAS 82-82-□、102-52-□、116-67-□、152-77-□：六角穴付皿M4×10×8本

AWAS202-77-□：六角穴付皿M5×10×8本

六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	表面シルバーアルマイト、裏面無処理
4	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

- ボディーフレーム寸法図はP10-117~118をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1 の寸法を記入して下さい。

ケース型番 AWAS - - SS
W H D 色記号

例：W102 - H52 - D321 の場合

AWAS 102 - 52 - 321 SS

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

52-32 (WH型番) AWA5-3-□と同寸法	61-61 (WH型番) AWA6-6-□と同寸法	76-41 (WH型番) AWA8-4-□と同寸法	82-82 (WH型番) AWA8-8-□と同寸法	102-52 (WH型番) AWA10-5-□と同寸法
116-67 (WH型番) AWA12-7-□と同寸法	152-77 (WH型番) AWA15-8-□と同寸法	202-77 (WH型番) AWA20-8-□と同寸法		
D寸法 D フリーサイズ 50~700mm (1mm単位)				
<ul style="list-style-type: none"> ■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。) ■ φ寸法はP10-118をご参照下さい。 				

色仕様はSSタイプ (シルバー/シルバー) のみです。



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

AWASシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



WH型番	D寸法範囲	D寸法範囲									
		50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~700	
52-32		2,540	2,740	2,930	3,130	3,330	4,000	4,400	5,070	5,480	
61-61		3,350	3,670	4,000	4,330	4,650	5,590	6,240	7,190	7,840	
76-41		3,250	3,530	3,810	4,110	4,390	5,250	5,830	6,690	7,270	
82-82		4,350	4,860	5,380	5,890	6,410	7,720	8,740	10,040	11,080	
102-52		4,150	4,580	5,020	5,440	5,880	7,030	7,890	9,050	9,940	
116-67		4,530	5,110	5,710	6,290	6,880	8,340	9,530	10,990	12,180	
152-77		5,310	6,020	6,730	7,430	8,130	9,830	11,260	12,940	14,370	
202-77		5,730	6,500	7,250	8,000	8,760	10,540	12,060	13,840	15,360	


※表示の価格は改定後の価格です。

AWS・AWNS・AWAS ボディーフレーム寸法図


10

フリーサイズケース

- AWS55-39-□
- AWNS55-35-□
- AWAS52-32-□

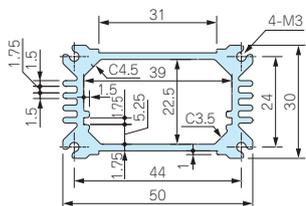


- AWS66-71-□
- AWNS66-66-□
- AWAS61-61-□

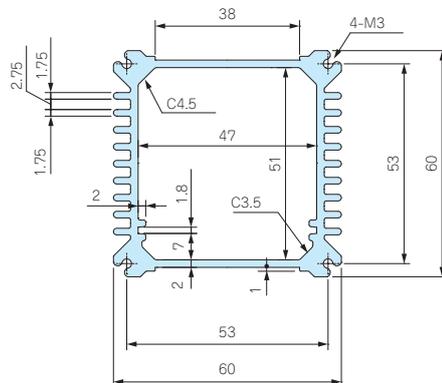

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

- AWS81-51-□
- AWNS81-46-□
- AWAS76-41-□

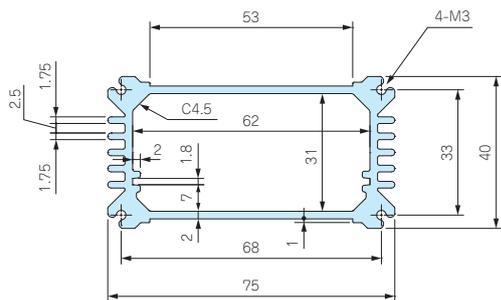

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド


アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

- AWS106-62-□
- AWNS106-56-□
- AWAS102-52-□

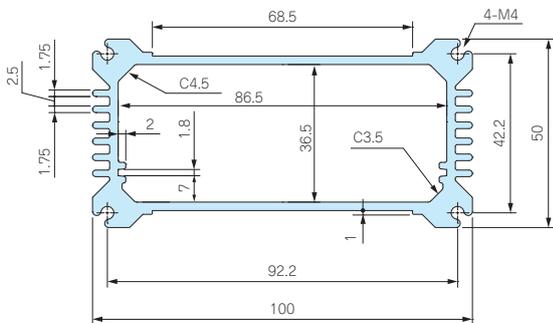

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


- AWS86-92-□
- AWNS86-86-□
- AWAS82-82-□

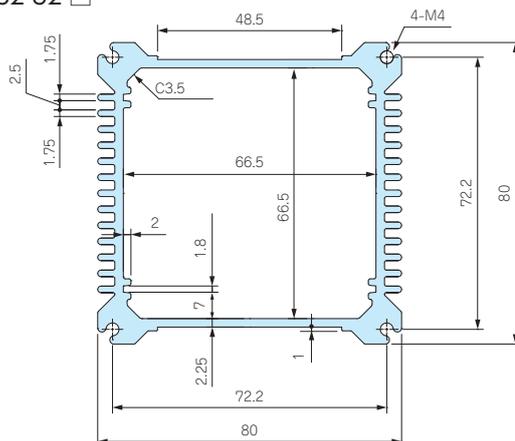


- AWS120-77-□
- AWNS120-71-□
- AWAS116-67-□

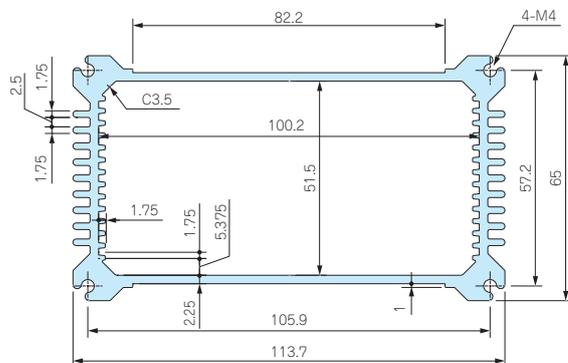

AWS156-87-□
 AWNS156-81-□
 AWAS152-77-□

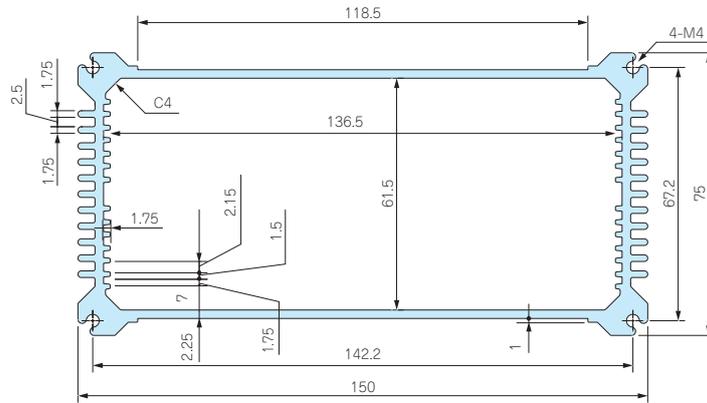

AWS206-87-□
 AWNS206-81-□
 AWAS202-77-□

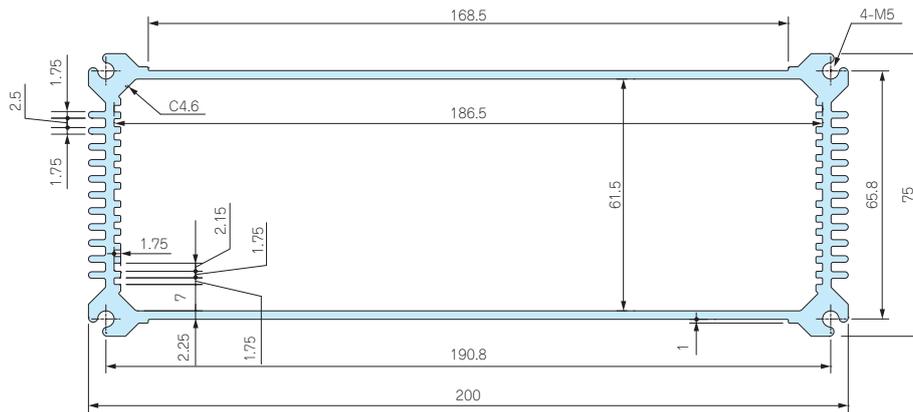

製品型番	フレーム長 (φ)
AWS55-39-□ AWNS55-35-□	D-15.8
AWS66-71-□ AWNS66-66-□	D-16
AWS81-51-□ AWNS81-46-□	D-16
AWS86-92-□ AWNS86-86-□	D-19
AWS106-62-□ AWNS106-56-□	D-19.4
AWS120-77-□ AWNS120-71-□	D-19.4
AWS156-87-□ AWNS156-81-□	D-19.4
AWS206-87-□ AWNS206-81-□	D-22.2

製品型番	フレーム長 (φ)
AWAS52-32-□	D-4
AWAS61-61-□	D-4
AWAS76-41-□	D-4
AWAS82-82-□	D-5
AWAS102-52-□	D-5
AWAS116-67-□	D-5
AWAS152-77-□	D-5
AWAS202-77-□	D-6

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブリング
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

フリーサイズケース



■ 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理

- AWS・AWNS・AWASシリーズの寸法に合わせ自由なサイズのシャーシが1枚から製作出来ます。
- ケースのボディーフレームにスライドさせ組み込むことが出来ます。
- 平板構造ですので追加工が容易に出来ます。

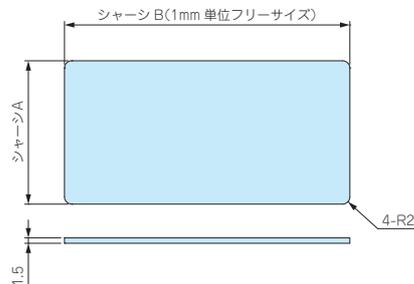


シャーシ寸法

ケースWH型番	シャーシA	シャーシB	ケースW型番
AWS55-39/AWNS55-35	38.9	ケースD寸法-15.8	55
AWAS52-32	38.9	ケースD寸法-4	52
AWS66-71/AWNS66-66	47	ケースD寸法-16	66
AWAS61-61	47	ケースD寸法-4	61
AWS81-51/AWNS81-46	61.8	ケースD寸法-16	81
AWAS76-41	61.8	ケースD寸法-4	76
AWS86-92/AWNS86-86	66.5	ケースD寸法-19	86
AWAS82-82	66.5	ケースD寸法-5	82
AWS106-62/AWNS106-56	86.5	ケースD寸法-19.4	106
AWAS102-52	86.5	ケースD寸法-5	102
AWS120-77/AWNS120-71	100.2	ケースD寸法-19.4	120
AWAS116-67	100.2	ケースD寸法-5	116
AWS156-87/AWNS156-81	136.3	ケースD寸法-19.4	156
AWAS152-77	136.3	ケースD寸法-5	152
AWS206-87/AWNS206-81	186.1	ケースD寸法-22.2	206
AWAS202-77	186.1	ケースD寸法-6	202

AWS/AWNS



AWAS

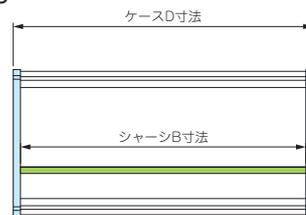

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へケースW型番とケースD寸法を記入して下さい。

シャーシ型番 AWSC -
 ケースW型番 ケースD寸法

例：ケース WH型番81-51、D寸法234mmの場合

AWSC -

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1枚～3枚までは同単価です。

4枚以上は単価が下がります。4枚以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
 AWSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
 価格をご確認下さい。

ケースW型番	D寸法範囲									
	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~700	
55 / 52	910	960	990	1,040	1,090	1,180	1,260	1,420	1,600	
66 / 61	910	960	1,010	1,050	1,120	1,200	1,310	1,450	1,660	
81 / 76	930	990	1,050	1,120	1,180	1,300	1,420	1,590	1,820	
86 / 82	930	990	1,070	1,130	1,190	1,320	1,440	1,640	1,860	
106 / 102	970	1,040	1,120	1,200	1,270	1,430	1,590	1,790	2,050	
120 / 116	990	1,090	1,180	1,260	1,370	1,550	1,720	1,980	2,270	
156 / 152	1,040	1,140	1,260	1,380	1,490	1,720	1,950	2,230	2,560	
206 / 202	1,130	1,270	1,440	1,590	1,760	2,070	2,380	2,750	3,160	



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

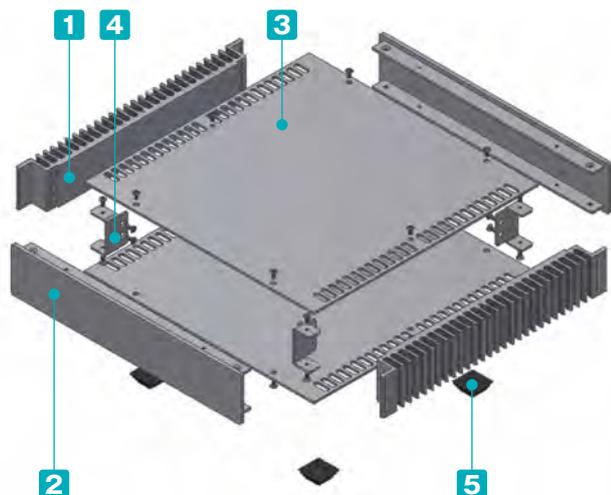

- デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- 全56サイズ112機種種の豊富な品揃えからお客様の用途に合わせてご選択いただけます。
- アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
- 構成部品が少なく、組立てやすいケースです。
- ヒートシンク側板内側が平らなので、発熱体や金属板を実装しやすい構造です。

付属ビス
ケース色BBタイプ
皿M3×6 三価黒クロメート×16
十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×12

ケース色SSタイプ
皿M3×6 ニッケル×16
十字穴台形ビスM3×5 ニッケル×12

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	パネル	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	天底板	2	アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	固定金具	4	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※HL=ヘアライン処理

オプション部品 (別売)



HY用アルミシャーシ
HYCシリーズ
P7-83



L型取付金具
HYCLシリーズ
P7-83



アルミインシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P14-13~14




天底板用ヘキサロビュラビス
MR3-5Z
P14-50



取付例

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

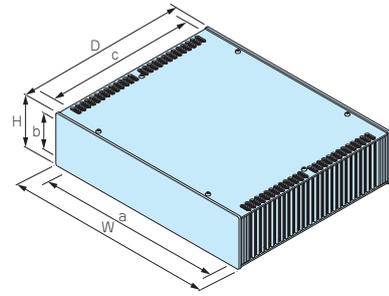

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (kg)	標準価格 (税別)	
● シルバー (SS)	● ブラック (BB)	W	H	D	a	b	c		SSタイプ	BBタイプ
HY 44-23-23SS	HY 44-23-23BB	230	44	231	186	36	225	1.1	▲ 9,510	▲11,330
HY 44-23-33SS	HY 44-23-33BB	230	44	330	186	36	324	1.6	▲12,980	▲15,220
HY 44-28-23SS	HY 44-28-23BB	280	44	231	236	36	225	1.4	▲10,290	▲12,280
HY 44-28-33SS	HY 44-28-33BB	280	44	330	236	36	324	1.9	▲14,010	▲16,730
HY 44-33-23SS	HY 44-33-23BB	330	44	231	286	36	225	1.5	▲11,280	▲13,430
HY 44-33-33SS	HY 44-33-33BB	330	44	330	286	36	324	2.2	▲15,400	▲18,540
HY 44-43-23SS	HY 44-43-23BB	430	44	231	386	36	225	1.9	▲12,800	▲15,030
HY 44-43-33SS	HY 44-43-33BB	430	44	330	386	36	324	2.6	▲17,450	▲20,930
HY 70-23-23SS	HY 70-23-23BB	230	70	231	186	62	225	1.6	▲10,420	▲12,240
HY 70-23-33SS	HY 70-23-33BB	230	70	330	186	62	324	2.2	▲14,640	▲16,970
HY 70-28-23SS	HY 70-28-23BB	280	70	231	236	62	225	1.8	▲11,150	▲13,160
HY 70-28-33SS	HY 70-28-33BB	280	70	330	236	62	324	2.5	▲15,650	▲18,420
HY 70-33-23SS	HY 70-33-23BB	330	70	231	286	62	225	2.0	▲12,200	▲14,350
HY 70-33-33SS	HY 70-33-33BB	330	70	330	286	62	324	2.8	▲17,090	▲20,280
HY 70-43-23SS	HY 70-43-23BB	430	70	231	386	62	225	2.3	▲14,050	▲16,260
HY 70-43-33SS	HY 70-43-33BB	430	70	330	386	62	324	3.2	▲19,480	▲23,010
HY 88-23-23SS	HY 88-23-23BB	230	88	231	186	80	225	1.9	▲11,220	▲13,070
HY 88-23-33SS	HY 88-23-33BB	230	88	330	186	80	324	2.6	▲16,110	▲18,490
HY 88-28-23SS	HY 88-28-23BB	280	88	231	236	80	225	2.1	▲12,010	▲14,020
HY 88-28-33SS	HY 88-28-33BB	280	88	330	236	80	324	2.8	▲17,160	▲20,000
HY 88-33-23SS	HY 88-33-23BB	330	88	231	286	80	225	2.3	▲13,100	▲15,260
HY 88-33-33SS	HY 88-33-33BB	330	88	330	286	80	324	3.1	▲18,630	▲21,900
HY 88-43-23SS	HY 88-43-23BB	430	88	231	386	80	225	2.7	▲15,100	▲17,310
HY 88-43-33SS	HY 88-43-33BB	430	88	330	386	80	324	3.6	▲21,170	▲24,760
HY 99-23-23SS	HY 99-23-23BB	230	99	231	186	91	225	2.1	▲11,820	▲13,660
HY 99-23-33SS	HY 99-23-33BB	230	99	330	186	91	324	2.7	▲17,060	▲19,560
HY 99-28-23SS	HY 99-28-23BB	280	99	231	236	91	225	2.3	▲12,630	▲14,620
HY 99-28-33SS	HY 99-28-33BB	280	99	330	236	91	324	3.1	▲18,120	▲21,060
HY 99-33-23SS	HY 99-33-23BB	330	99	231	286	91	225	2.5	▲13,740	▲15,940
HY 99-33-33SS	HY 99-33-33BB	330	99	330	286	91	324	3.4	▲19,640	▲23,060
HY 99-43-23SS	HY 99-43-23BB	430	99	231	386	91	225	2.9	▲15,760	▲17,960
HY 99-43-33SS	HY 99-43-33BB	430	99	330	386	91	324	3.9	▲22,200	▲25,890
HY133-23-23SS	HY133-23-23BB	230	132.5	231	186	124.5	225	2.6	▲13,880	▲16,250
HY133-23-33SS	HY133-23-33BB	230	132.5	330	186	124.5	324	3.4	▲19,290	▲22,460
HY133-28-23SS	HY133-28-23BB	280	132.5	231	236	124.5	225	2.8	▲14,740	▲17,290
HY133-28-33SS	HY133-28-33BB	280	132.5	330	236	124.5	324	3.8	▲20,410	▲24,040
HY133-33-23SS	HY133-33-23BB	330	132.5	231	286	124.5	225	3.0	▲15,890	▲18,630
HY133-33-33SS	HY133-33-33BB	330	132.5	330	286	124.5	324	4.1	▲21,970	▲26,030
HY133-43-23SS	HY133-43-23BB	430	132.5	231	386	124.5	225	3.5	▲18,170	▲20,990
HY133-43-33SS	HY133-43-33BB	430	132.5	330	386	124.5	324	4.7	▲24,780	▲29,220
HY149-23-23SS	HY149-23-23BB	230	149	231	186	141	225	2.8	▲15,250	▲17,230
HY149-23-33SS	HY149-23-33BB	230	149	330	186	141	324	3.8	▲21,810	▲24,800
HY149-28-23SS	HY149-28-23BB	280	149	231	236	141	225	3.1	▲16,120	▲18,300
HY149-28-33SS	HY149-28-33BB	280	149	330	236	141	324	4.2	▲22,950	▲26,420
HY149-33-23SS	HY149-33-23BB	330	149	231	286	141	225	3.3	▲17,320	▲19,670
HY149-33-33SS	HY149-33-33BB	330	149	330	286	141	324	4.5	▲24,540	▲28,440
HY149-43-23SS	HY149-43-23BB	430	149	231	386	141	225	3.8	▲19,660	▲22,130
HY149-43-33SS	HY149-43-33BB	430	149	330	386	141	324	5.1	▲27,410	▲31,720
HY177-23-23SS	HY177-23-23BB	230	177	231	186	169	225	3.4	▲17,390	▲19,950
HY177-23-33SS	HY177-23-33BB	230	177	330	186	169	324	4.5	▲24,370	▲27,520
HY177-28-23SS	HY177-28-23BB	280	177	231	236	169	225	3.6	▲18,350	▲21,100
HY177-28-33SS	HY177-28-33BB	280	177	330	236	169	324	4.8	▲25,580	▲29,210
HY177-33-23SS	HY177-33-23BB	330	177	231	286	169	225	3.9	▲19,820	▲22,760
HY177-33-33SS	HY177-33-33BB	330	177	330	286	169	324	5.2	▲27,450	▲31,530
HY177-43-23SS	HY177-43-23BB	430	177	231	386	169	225	4.5	▲22,290	▲25,440
HY177-43-33SS	HY177-43-33BB	430	177	330	386	169	324	5.8	▲30,440	▲35,000

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。7-82

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

HYC SERIES

HY専用シャーシ

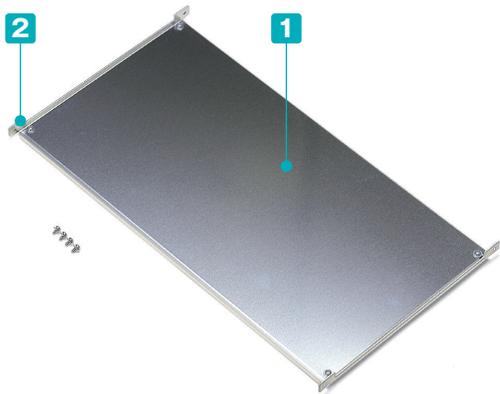


取付図

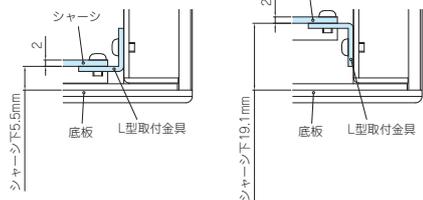

■ シャーシとL型取付金具のセット製品です。

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

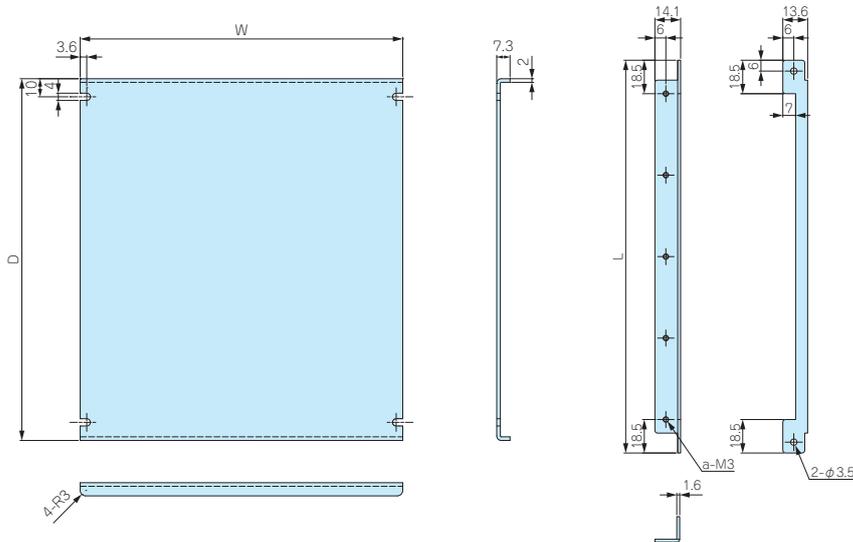

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P	無処理
2	L型取付金具	2	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベ（ワッシャー付）M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	L	a	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
HYC23-23	177	200	217	5	HY□-23-23	300	▲2,240
HYC23-28	227	200	217	5	HY□-28-23	350	▲2,420
HYC23-33	277	200	217	5	HY□-33-23	410	▲2,690
HYC23-43	377	200	217	5	HY□-43-23	520	▲3,200
HYC33-23	177	299	316	7	HY□-23-33	450	▲2,760
HYC33-28	227	299	316	7	HY□-28-33	550	▲3,020
HYC33-33	277	299	316	7	HY□-33-33	710	▲3,420
HYC33-43	377	299	316	7	HY□-43-33	800	▲4,180


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。



シャーシにクリンチングスペーサー(カシメスペーサー)の取付け加工も承ります。

HYCL SERIES

L型取付金具

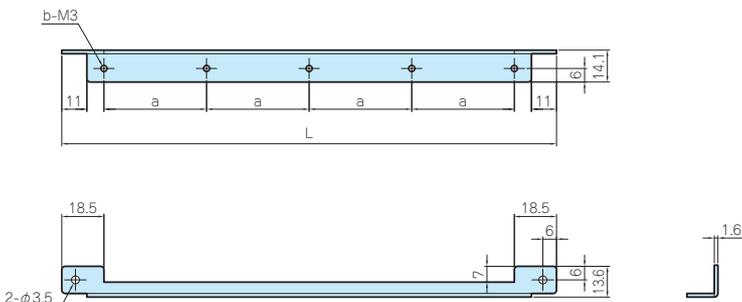

■ HYC型HY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。

■ L金具とビスセットのみの製品です。

構成内容

名称	材質	表面処理
L型取付金具	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベ（ワッシャー付）M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	入数	標準価格(税別) / 袋
HYCL-23	217	45	5	2 / 袋	▲1,430
HYCL-33	316	46.5	7	2 / 袋	▲1,660

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

HY SERIES 製品使用例

完全バランスハイエンドヘッドフォンアンプ

写真提供 山陽化成様



フロント

リア

創蓄連系パワコン開発キット

写真提供 株式会社スマートエナジー研究所様



リニア電源装置

写真ご提供 UpTone Audio (USA)



産業用ファンレスコンピュータ

写真提供 テクノバインズ株式会社様



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- HITシリーズは、ボディー部にヒートシンク形状のアルミ押出材を使用した自然空冷ケースです。
- コーナーにRがついているので、スッキリとしたデザインです。
- アルミ押出材のケースなので頑丈です。
- 小型ファンレスPC、デジタルオーディオアンプ等に最適なケースです。

- オプションでアルミインシュレーターフットをご用意しております。詳細はP14-13~14をご覧ください。

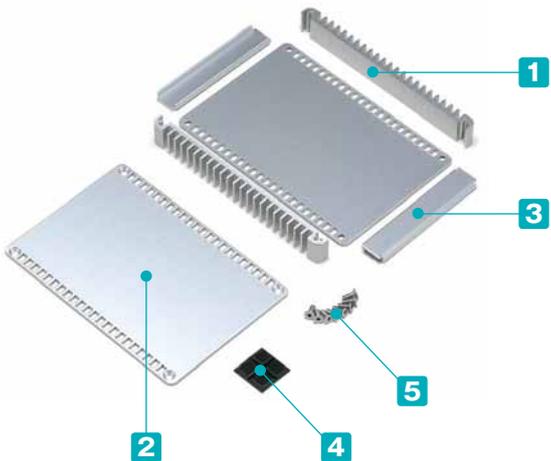

取付例





構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上下パネル	2	アルミ板 A1100P・A1050P	シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト
3	前後パネル	2	アルミ板 A1100P・A1050P	シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
5	ビス (六角穴付皿M3×8)	8	ステンレス (Sタイプ)・鉄 (Bタイプ)	無処理 (ステンレス)・三価黒クロメート (鉄)

- 六角レンチ付です。

外觀寸法図

■下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

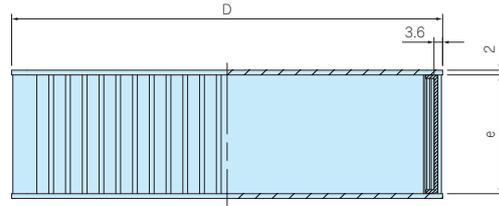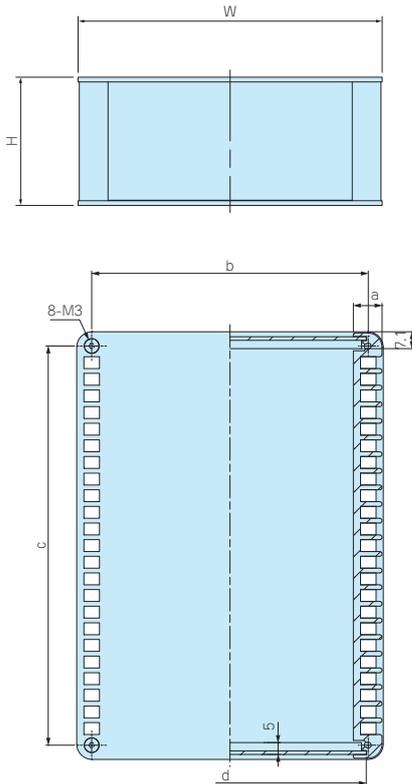

製品使用例

デジタル変調器

写真提供 フォーラムフロンティアネットワーク株式会社様



MacBook 用オーディオ電源

写真提供 株式会社エーワイ電子様



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60℃の時の値です。

型番		W	H	D	a	b	c	d	e	熱抵抗値 (℃/W)	自重 (g)	標準価格(税別)	
● シルバー(SS)	● ブラック(BB)											SSタイプ	BBタイプ
HIT 9-2-13SS	HIT 9-2-13BB	89	20	130	8	81	118.6	78.8	16	9.14	183	4,410	4,960
HIT 9-4-13SS	HIT 9-4-13BB	89	40	130	8	81	118.6	78.8	36	5.6	255	4,550	5,240
HIT13-3-13SS	HIT13-3-13BB	130	30	130	8	122	118.6	119.8	26	6.82	289	5,170	5,850
HIT13-5-13SS	HIT13-5-13BB	130	50	130	8	122	118.6	119.8	46	4.83	370	5,490	6,170
HIT18-4-13SS	HIT18-4-13BB	180	40	130	8	172	118.6	169.8	36	5.6	414	5,990	6,760
HIT18-6-13SS	HIT18-6-13BB	180	60	130	8	172	118.6	169.8	56	4.29	503	6,220	7,000
HIT13-3-18SS	HIT13-3-18BB	128	30	180	12	115.5	168	113.8	26	4.38	411	5,980	6,660
HIT13-5-18SS	HIT13-5-18BB	128	50	180	12	115.5	168	113.8	46	3.1	535	6,040	6,760
HIT17-4-18SS	HIT17-4-18BB	174	40	180	12	161.5	168	159.8	36	3.6	578	7,020	7,760
HIT17-6-18SS	HIT17-6-18BB	174	60	180	12	161.5	168	159.8	56	2.76	719	7,330	8,170
HIT23-5-18SS	HIT23-5-18BB	228	50	180	12	215.5	168	213.8	46	3.1	772	8,400	9,330
HIT23-7-18SS	HIT23-7-18BB	228	70	180	12	215.5	168	213.8	66	2.5	928	8,740	9,760



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

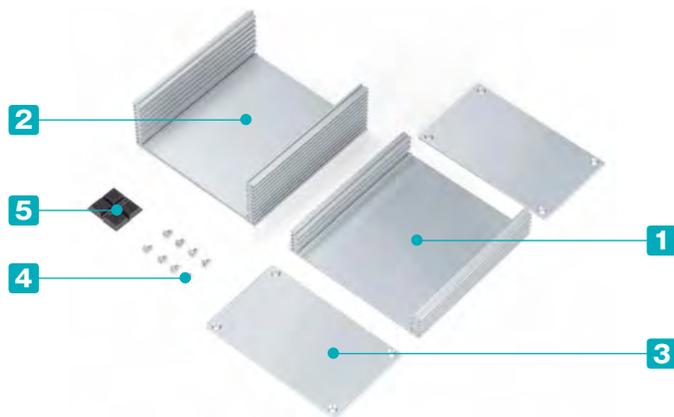

- デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
- 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- 高さ6種類、幅1種類、奥行き3種類の18サイズ36種類です。
- アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	取付ビス (皿M3×6)	8	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※HL=ヘアライン処理

オプション部品 (別売)





ヘキサロピュラビス
MR-2S
P14-50



アルミンシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P14-13~14

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

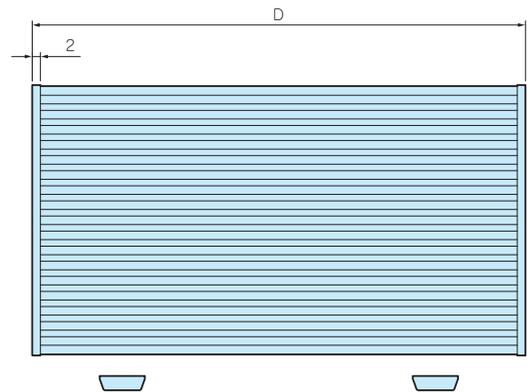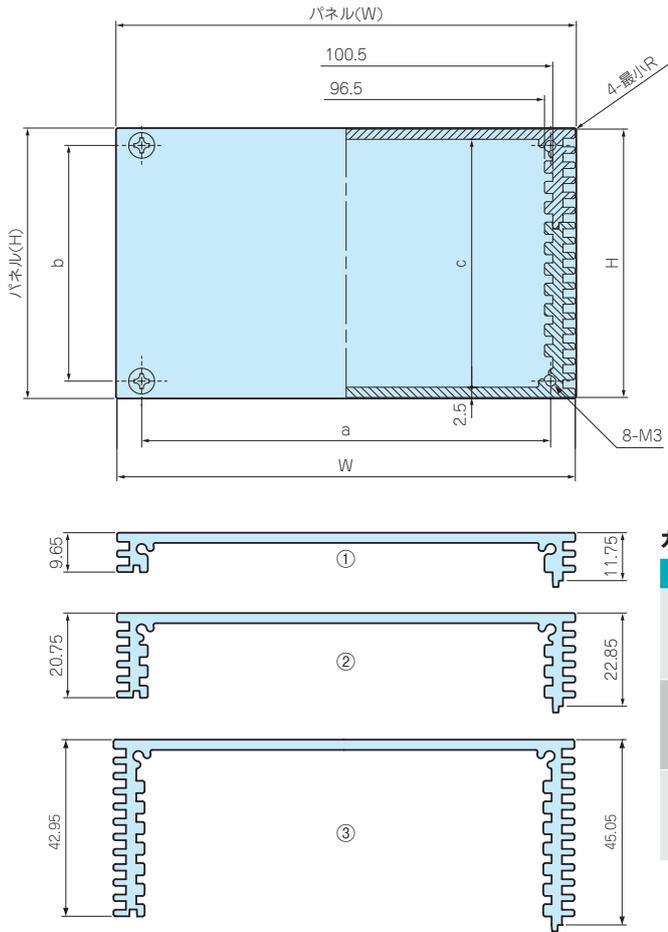

カバー寸法・熱抵抗値

カバー	D-4	熱抵抗値 (C / W)
①	56	6.7
	116	3.6
	196	2.1
②	56	5
	116	2.6
	196	1.5
③	56	3.3
	116	1.7
	196	0.93

■ 熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60℃の時の値です。

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	パネル (W)	パネル (H)	a	b	c	カバー	自重 (g)	標準価格 (税別)
● シルバー (S)	● ブラック (B)											
HEN110306S	HEN110306B	111.2	32.5	60	112	33	99.2	24.5	27.5	①×1枚 ②×1枚	179	▲3,220
HEN110312S	HEN110312B	111.2	32.5	120	112	33	99.2	24.5	27.5		311	▲3,680
HEN110320S	HEN110320B	111.2	32.5	200	112	33	99.2	24.5	27.5	②×2枚	488	▲4,370
HEN110406S	HEN110406B	111.2	43.6	60	112	44.1	99.2	35.6	38.6		215	▲3,350
HEN110412S	HEN110412B	111.2	43.6	120	112	44.1	99.2	35.6	38.6	①×1枚 ③×1枚	365	▲3,870
HEN110420S	HEN110420B	111.2	43.6	200	112	44.1	99.2	35.6	38.6		565	▲4,610
HEN110506S	HEN110506B	111.2	54.7	60	112	55.2	99.2	46.7	49.7	①×1枚 ③×1枚	250	▲3,530
HEN110512S	HEN110512B	111.2	54.7	120	112	55.2	99.2	46.7	49.7		417	▲4,130
HEN110520S	HEN110520B	111.2	54.7	200	112	55.2	99.2	46.7	49.7		640	▲4,990
HEN110606S	HEN110606B	111.2	65.8	60	112	66.3	99.2	57.8	60.8	②×1枚 ③×1枚	286	▲3,680
HEN110612S	HEN110612B	111.2	65.8	120	112	66.3	99.2	57.8	60.8		471	▲4,310
HEN110620S	HEN110620B	111.2	65.8	200	112	66.3	99.2	57.8	60.8		717	▲5,240
HEN110806S	HEN110806B	111.2	88.0	60	112	88.5	99.2	80	83.0	③×2枚	358	▲3,960
HEN110812S	HEN110812B	111.2	88.0	120	112	88.5	99.2	80	83.0		577	▲4,730
HEN110820S	HEN110820B	111.2	88.0	200	112	88.5	99.2	80	83.0		869	▲5,820

▲は値上げした製品です。

製品使用例

オーディオ機器高音質化アナログ電源

写真提供 株式会社エーワイ電子様



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

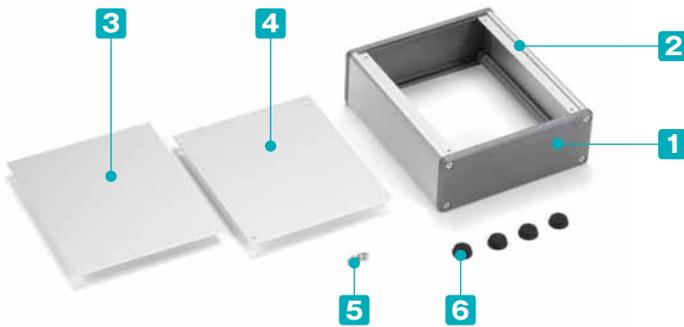

- アルミダイキャストとアルミ押出材を使用していますので強度があり、スッキリしたデザインです。
- 側板は塗膜強度に優れた粉体塗装です。
- パネル構造は、ねじ止めとハメ込みになっており、どちらでもフロントとして使えます。又、平板ですので加工が容易です。
- 2種類の色仕様を揃えておりますので、用途に合わせてご利用下さい。
- 貼付ゴム足ですので任意の位置に貼付けできます。
- CHシリーズは2024年に廃番を予定しております。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	アルミダイキャスト ADC12	ブラック・メタリックグレー / 粉体塗装
2	フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
3	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
4	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
5	取付ビス	1set	鉄	三価黒クロメート・ニッケルメッキ
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

製品使用例

波形解析ユニット



写真提供 株式会社グラビトン様

CNCマシニングセンタ 操作盤



写真提供 FNS株式会社様



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

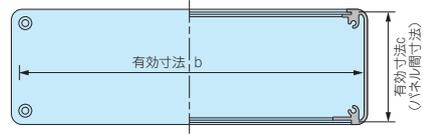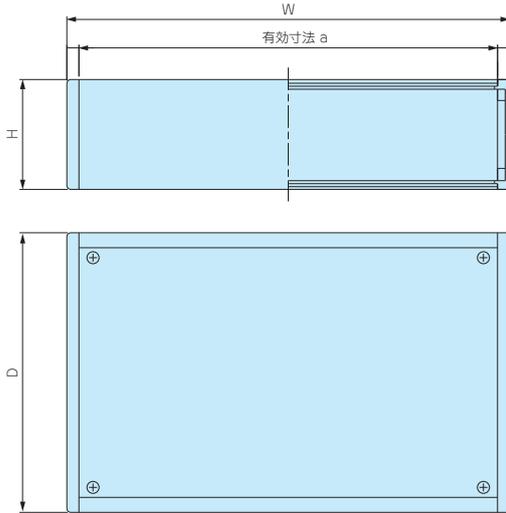

CH4-□-10 / CH6-□-14シリーズ

- 付属ビス：十字穴台形ビスM3×5三価黒クロメート×4
- 十字穴台形ビスM3×5ニッケルメッキ×4
- 皿M3×10三価黒クロメート×8
- 皿M3×10ニッケルメッキ×8

CH7-□-17 / CH8-□-23シリーズ

- 付属ビス：十字穴台形ビスM3×5三価黒クロメート×4
- 十字穴台形ビスM3×5ニッケルメッキ×4
- 皿M4×12三価黒クロメート×8
- 皿M4×12ニッケルメッキ×8

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	a	b	c	自重 (kg)	標準価格 (税別)
● ブラック (BBP)	● グレー・シルバー (GSP)								
CH4- 7-10BBP	CH4- 7-10GSP	70	36.5	100.5	60	96.4	30.5	0.15	▲ 3,260
CH4-10-10BBP	CH4-10-10GSP	100	36.5	100.5	90	96.4	30.5	0.2	▲ 3,470
CH4-15-10BBP	CH4-15-10GSP	150	36.5	100.5	140	96.4	30.5	0.27	▲ 3,910
CH4-20-10BBP	CH4-20-10GSP	200	36.5	100.5	190	96.4	30.5	0.35	▲ 4,220
CH4-25-10BBP	CH4-25-10GSP	250	36.5	100.5	240	96.4	30.5	0.42	▲ 4,680
CH6- 8-14BBP	CH6- 8-14GSP	80	55	140.7	68	135.7	48.8	0.25	▲ 3,810
CH6-11-14BBP	CH6-11-14GSP	110	55	140.7	98	135.7	48.8	0.31	▲ 4,130
CH6-16-14BBP	CH6-16-14GSP	160	55	140.7	148	135.7	48.8	0.41	▲ 4,610
CH6-22-14BBP	CH6-22-14GSP	220	55	140.7	208	135.7	48.8	0.53	▲ 5,220
CH6-29-14BBP	CH6-29-14GSP	290	55	140.7	278	135.7	48.8	0.67	▲ 6,510
CH7- 9-17BBP	CH7- 9-17GSP	90	65.5	168.5	74	164.4	58	0.5	▲ 4,960
CH7-12-17BBP	CH7-12-17GSP	120	65.5	168.5	104	164.4	58	0.58	▲ 5,390
CH7-17-17BBP	CH7-17-17GSP	170	65.5	168.5	154	164.4	58	0.72	▲ 5,990
CH7-25-17BBP	CH7-25-17GSP	250	65.5	168.5	234	164.4	58	0.94	▲ 7,080
CH7-33-17BBP	CH7-33-17GSP	330	65.5	168.5	314	164.4	58	1.16	▲ 8,410
CH8-15-23BBP	CH8-15-23GSP	150	75	230.6	134	226.1	68.8	0.74	▲ 6,910
CH8-25-23BBP	CH8-25-23GSP	250	75	230.6	234	226.1	68.8	1.06	▲ 8,480
CH8-33-23BBP	CH8-33-23GSP	330	75	230.6	314	226.1	68.8	1.31	▲10,310
CH8-43-23BBP	CH8-43-23GSP	430	75	230.6	414	226.1	68.8	1.63	▲12,430

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

オプション部品

MR SERIES

ヘキサロビュラビスセット



取付例



■ 材質 / 表面処理：鉄 / ニッケルメッキ

■ 側板用とねじ止めパネル用のビスが1台分のセットになった取付ビスです。

■ ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用としてご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	付属ビスサイズ・長さ・個数	ヘキサロビュラ穴番号	対応機種	入数	標準価格 (税別) / 袋
MR-3CS	皿M3×10、8本 座付丸皿M3×5、4本	T10 (M3)	CH4-□-10、CH6-□-14	1台分 / 袋	160
MR-4CS	皿M4×12、8本 座付丸皿M3×5、4本	T10 (M3)、T20 (M4)	CH7-□-17、CH8-□-23	1台分 / 袋	▲220

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ・ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラブ

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

機板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

ハイエンドデザイン アルミケース

HD SERIES



個性的でありながらどんなデバイスにも合う形

メタルケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

産業用組み込みコンピューター



Raspberry Pi ケース



データ通信機器



測定器・検査装置




オーディオアンプ



電源装置



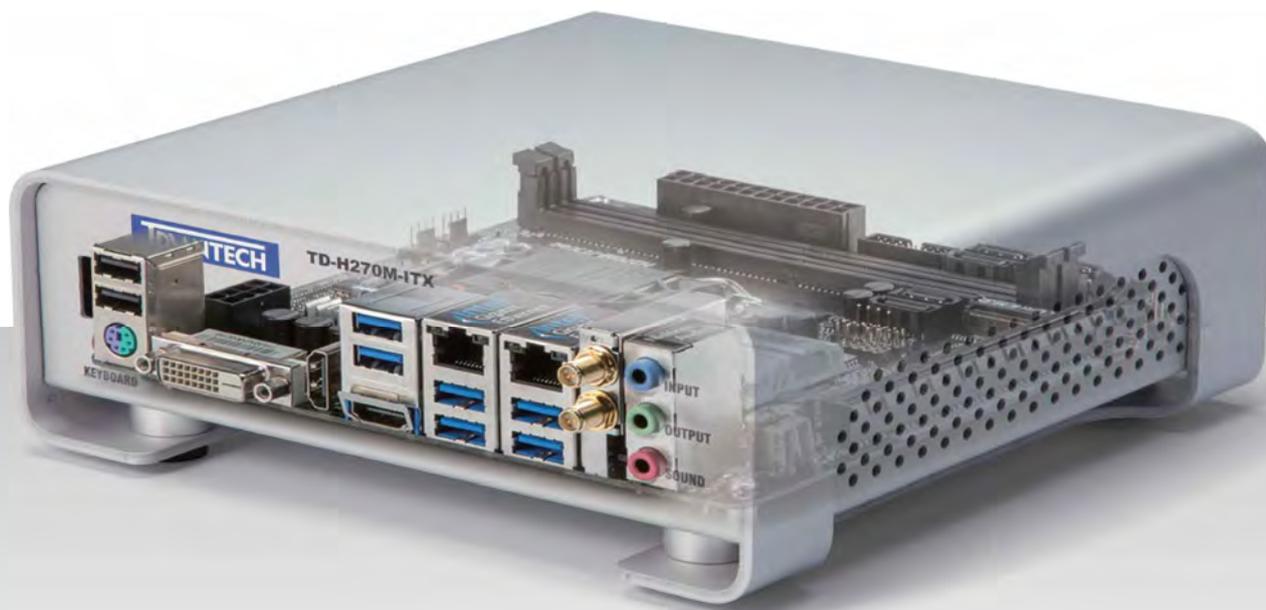

組み込みボード規格サイズに適合

Raspberry Pi

ボードサイズ
56×85mm

EURO BOARD

ボードサイズ
100×160mm

3.5インチボード

ボードサイズ
146×102mm

Mini STX

ボードサイズ
140×147mm

Mini ITX

ボードサイズ
170×170mm

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミニ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

● ケースの詳細サイズは P8-8 をご覧ください。



導通製品



メタルケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケース。
- シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外觀かつ高級感があります。
- 産業用組込みPC・測定器・通信機器・電源装置・オーディオアンプなど様々な用途に利用可能な汎用ケースです。

HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S

その他サイズ

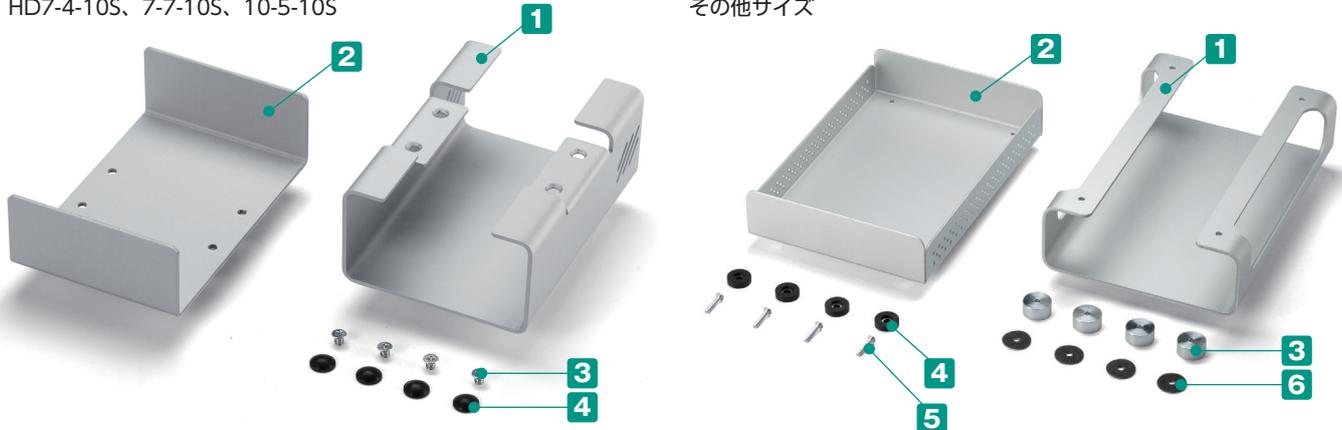

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

HD7-4-10S、HD7-7-10S、HD10-5-10S

No.	名称	個数	材質 / 色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P / 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P / 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス	4	鉄 / 三価クロメート
4	貼付ゴム足	4	合成ゴム / ブラック

その他サイズ


No.	名称	個数	材質 / 色 / 表面処理
1	カバー	1	HD11- 5-18~19- 8-21 : アルミ板 A1050P / シルバーメタリック / 塗装
			HD21-14-25~32-10-23 : アルミ板 A1050P / シルバーメタリック / 塗装
2	シャーシ	1	HD11- 5-18~19- 8-21 : アルミ板 A1100P / 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
			HD21-14-25~32-10-23 : アルミ板 A1050P / シルバーメタリック / 塗装
3	支柱足	4	アルミ押出材 A6063S-T5 / シルバーアルマイト
			合成ゴム / ブラック
4	ゴム足	4	合成ゴム / ブラック
			鉄 / 三価クロメート
5	取付ビス	4	鉄 / 三価クロメート
			ポリエチレン (両面テープ付) / ブラック
6	支柱足用スポンジ	4	ポリエチレン (両面テープ付) / ブラック
			ポリエチレン (両面テープ付) / ブラック

外觀寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S (内部が導通しています。) 導通製品

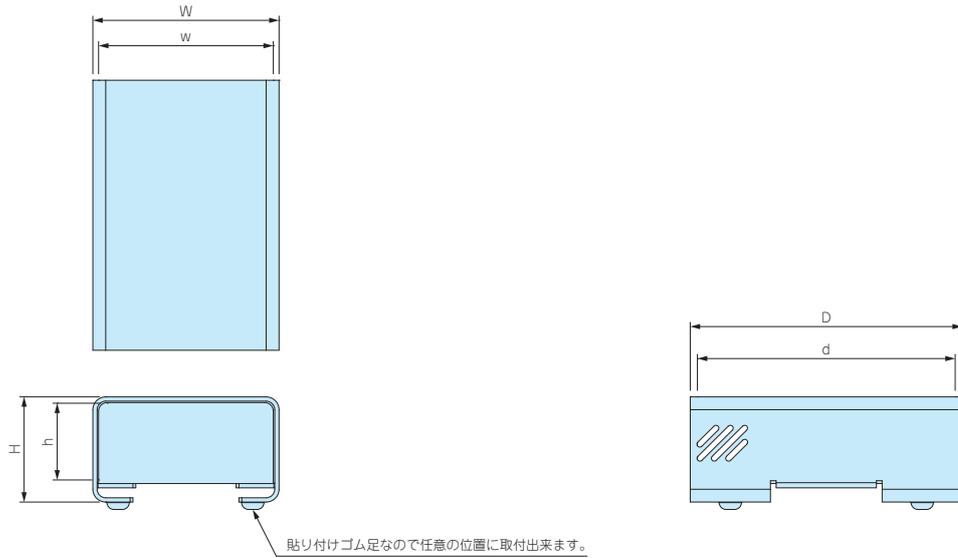

その他のサイズ (HD11-5-18S~HD19-8-21Sまでの6機種は内部全体の導通製品ではなくシャーシ内部のみが導通処理となっております。) 導通製品

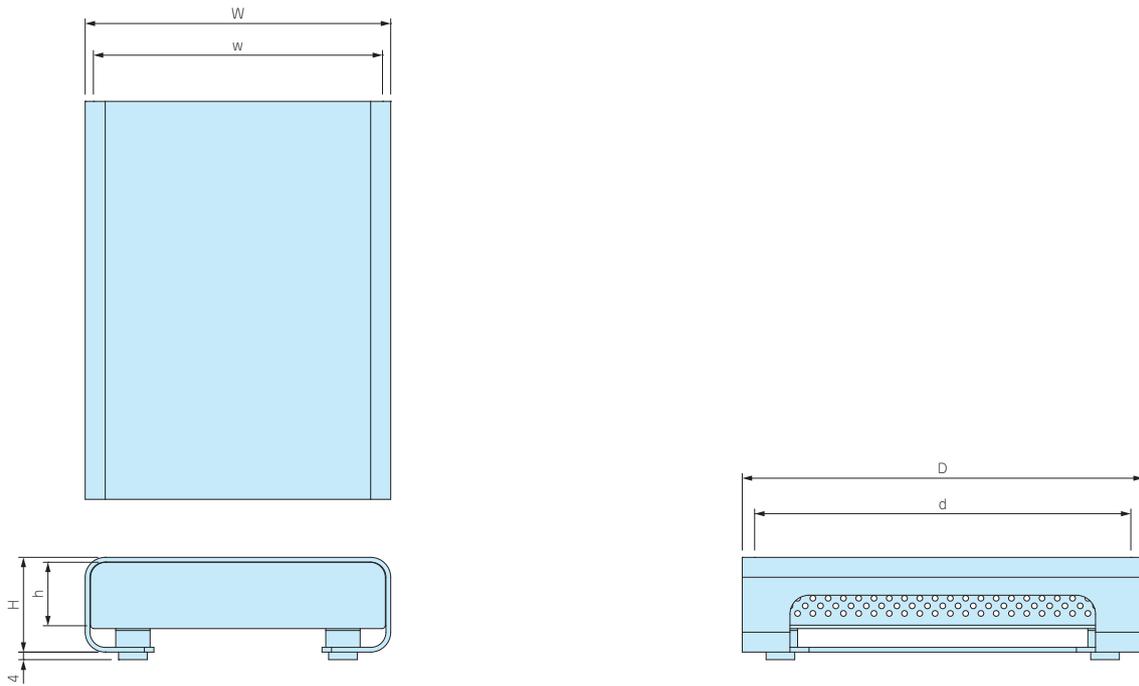

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			付属取付ビス	適合ボードサイズ	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d				
HD 7- 4-10S	65	37	95	61	27	90	皿小頭 M3×4	Raspberry Pi (56×85)	94.1	3,450
HD 7- 7-10S	65	65	95	61	55.5	90	皿小頭 M3×4		129	4,310
HD10- 5-10S	95	48	95	91	35.5	90	皿小頭 M3×4	—	138.5	4,120
HD11- 5-18S	111	50	175	102.4	33.5	162	スリムヘッド M3×16	ユーロ基板 (100×160)	386.3	5,950
HD11- 7-18S	111	70	175	102.4	53.5	162	スリムヘッド M3×16		447.7	6,420
HD15- 7-16S	151	65	162	142.4	48.5	149	スリムヘッド M3×16	Mini STX (140×147)	500.8	6,750
HD16- 6-12S	157	60	118	148.4	43.5	105	スリムヘッド M3×16	3.5インチボード(146×102)	382.1	6,170
HD16- 5-21S	160	50	210	151.4	33.5	197	スリムヘッド M3×16	—	573.9	6,810
HD19- 8-21S	192	75	210	182.4	57.5	197	スリムヘッド M3×20	Mini ITX (170×170)	838.1	8,140
HD21-14-25S	210	135	250	199.4	117	236	スリムヘッド M3×20	—	1587.8	11,730
HD26- 8-20S	260	80	200	249.4	62	186	スリムヘッド M3×20	—	1162.8	9,880
HD32-10-23S	320	100	230	309.4	82	216	スリムヘッド M3×20	—	1678	11,850

※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス


防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

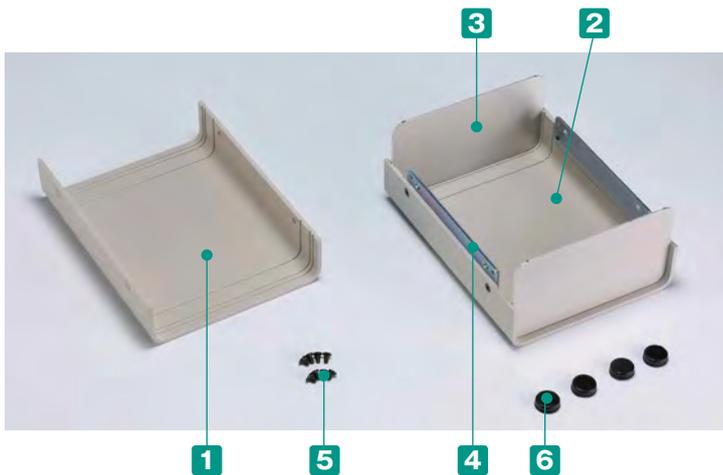

- コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
- 全36サイズ、2タイプの色仕様 計72機種から選択可能です。
- 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
- シャーシ、シャーシ取付金具、パネル振れ止め金具、ヘキサロビュラ穴付取り外し防止ビスをオプション部品として揃えています。
- お客様のご指定サイズで製作できるフリーサイズケースUCSシリーズはP10-133~136をご覧ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ライトグレー・ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ライトグレー・ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ライトグレー・ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)

 <p>シャーシ UCCシリーズ P8-15~16</p>	 <p>シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ P8-14</p>	 <p>パネル振れ止め金具 UCF-26 P8-16</p>	 <p>ヘキサロビュラビス MR-1 P14-50</p>	 <p>アルミニウムインシュレーターフット AFS・AFMシリーズ P14-13~14</p>
--	---	---	---	--

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

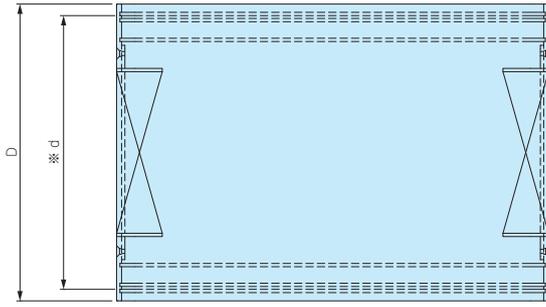

※d寸法はパネル位置により変わります。下記表の寸法は一番外側に取付けた場合になります。

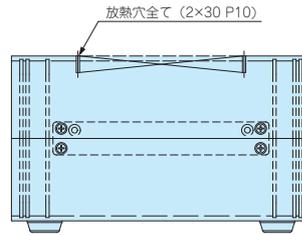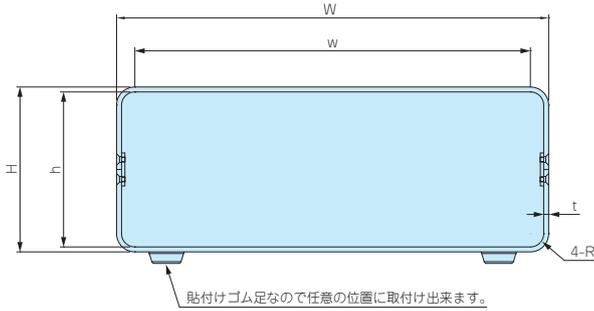

色仕様

● GG



上下カバー	ライトグレー
パネル	ライトグレー

● BB



上下カバー	ブラック
パネル	ブラック

型番・寸法・標準価格

■ UCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にGG・BBの色記号をつけて下さい。
■ 放熱穴の有無については下記をご参照下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			R	t	放熱穴	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d					
UC 6- 3- 8□	60	35	80	50	31	72	3	2	—	0.12	1,560
UC 7- 3-10□	75	30	100	65	26	92	3	2	—	0.16	1,890
UC 7- 8-14□	75	85	140	60	80	130	5	2.5	—	0.37	2,840
UC 8- 3- 6□	80	30	60	70	26	52	3	2	—	0.10	1,550
UC 9- 5-12□	90	50	120	75	45	112	5	2.5	—	0.29	2,560
UC10- 4-14□	100	40	140	85	35	130	5	2.5	—	0.32	2,750
UC10-11-18□	100	110	180	78	104	166	8	3	—	0.72	4,150
UC11- 3- 8□	110	30	80	100	26	72	3	2	—	0.17	1,940
UC11- 5- 8□	110	50	80	100	46	72	3	2	—	0.20	2,120
UC12- 7-16□	120	70	160	98	64	146	8	3	—	0.56	3,910
UC12-14-22□	120	140	220	98	134	206	8	3	○	1.08	5,390
UC13- 4-18□	130	40	180	108	34	166	8	3	—	0.56	3,890
UC14- 4-10□	140	40	100	130	36	92	3	2	—	0.27	2,510
UC14- 6-10□	140	60	100	130	56	92	3	2	—	0.31	2,800
UC15- 8-20□	150	80	200	128	74	186	8	3	○	0.86	4,650
UC15-10-12□	150	100	120	135	95	112	5	2.5	—	0.53	3,730
UC15-18-28□	150	180	280	128	174	266	8	3	○	1.74	8,340
UC16- 5-22□	165	50	220	143	44	206	8	3	○	0.84	4,700
UC17- 5-12□	170	50	120	155	45	112	5	2.5	—	0.45	3,300
UC17- 7-12□	170	70	120	155	65	112	5	2.5	—	0.51	3,670
UC18-10-24□	180	100	240	158	94	226	8	3	○	1.26	6,180
UC18-21-34□	180	210	340	157.6	203.6	326	8	3.2	○	2.63	9,970
UC20- 5-14□	200	50	140	185	45	130	5	2.5	—	0.56	3,910
UC20- 8-14□	200	80	140	185	75	130	5	2.5	—	0.67	4,090
UC20-12-16□	200	120	160	178	114	146	8	3	—	0.82	5,040
UC22-12-26□	220	120	260	198	114	246	8	3	○	1.70	8,130
UC24-14-34□	240	140	340	217.6	133.6	326	8	3.2	○	2.54	9,620
UC26- 5-18□	260	50	180	238	44	166	8	3	○	1.02	5,110
UC26- 7-20□	260	70	200	238	64	186	8	3	○	1.23	5,900
UC26-10-18□	260	100	180	238	94	166	8	3	○	1.26	5,910
UC32- 5-22□	320	50	220	298	44	206	8	3	○	1.45	7,090
UC32- 8-24□	320	80	240	298	74	226	8	3	○	1.76	8,700
UC32-12-22□	320	120	220	298	114	206	8	3	○	1.88	8,460
UC35-13-26□	350	130	260	328	124	246	8	3	○	2.45	11,300
UC43- 5-28□	430	50	280	408	44	266	8	3	○	2.37	11,910
UC43-14-28□	430	140	280	408	134	266	8	3	○	3.05	13,630

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
防水コネクタ/
ケーブル/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

UCK-P SERIES

UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具



型番・寸法・標準価格


型番	タイプ	H1	C	C1	C2	入数	標準価格(税別)/袋
UCK-P 13	A	13	3	-	-	4/袋	360
UCK-P 17	A	17	7	-	-	4/袋	360
UCK-P 27	B	27	12	17	-	4/袋	430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4/袋	530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4/袋	550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4/袋	560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4/袋	610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4/袋	670

■ UCK-P取付用ビスはケース本体に付属しています。

■ 材質/表面処理：SPCC t1.6/三価クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

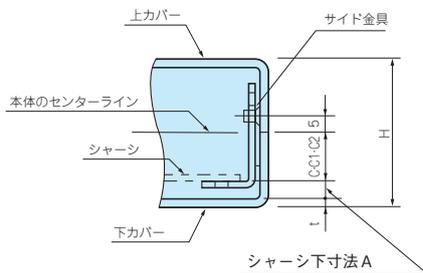

シャーシ寸法Aの計算式

$(UCの製品高さ(H) \div 2) - (C + 下カバーの板厚(t)) = \text{シャーシ寸法A}$
但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算して下さい。

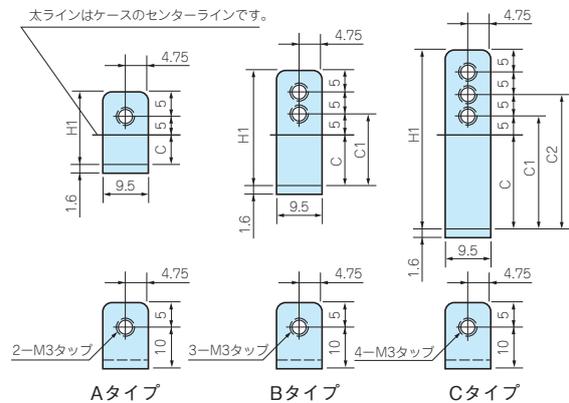

取付金具とA寸法対応表

■ これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい。

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 6- 3- 8	UCK-P 13	12.5
	UCK-P 17	8.5
UC 7- 3-10	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 9- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 10- 4-14	UCK-P 13	14.5
	UCK-P 17	10.5
	UCK-P 27	5.5
UC 12- 7-16	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 13- 4-18	UCK-P 13	14
	UCK-P 17	10
UC 15- 8-20	UCK-P 42	15 10 5
	UCK-P 13	19
UC 16- 5-22	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 57	19.8
UC 24-14-34	UCK-P 72	14.8 9.8
	UCK-P 13	10
UC 8- 3- 6	UCK-P 17	6
	UCK-P 13	10
UC 11- 3- 8	UCK-P 17	6
	UCK-P 17	16
UC 11- 5- 8	UCK-P 27	11 6

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 14- 4-10	UCK-P 13	15
	UCK-P 17	11
UC 14- 6-10	UCK-P 27	6
	UCK-P 27	16 11
	UCK-P 42	6
UCG15- 9-20	UCK-P 42	10
	UCK-P 57	10
UC 15-10-12	UCK-P 42	20.5 15.5
	UCK-P 57	10.5 5.5
	UCK-P 17	15.5
UC 17- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 17- 7-12	UCK-P 27	15.5
	UCK-P 42	10.5 5.5
	UCK-P 13	19.5
UC 20- 5-14	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 20- 8-14	UCK-P 27	20.5
	UCK-P 42	15.5 10.5
UCG20- 9-14	UCK-P 42	5
	UCK-P 57	5
UC 20-12-16	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 13	19
UC 26- 5-18	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 26-10-18	UCK-P 42	20 15
	UCK-P 57	10

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 26- 7-20	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 18-10-24	UCK-P 42	20 15
		10
	UCK-P 57	10
UC 22-12-26	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 13	19
UC 32- 5-22	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 57	20 15 10
UC 32-12-22	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 42	15 10 5
UC 32- 8-24	UCK-P 42	15 10 5
	UCK-P 57	25 20 15
	UCK-P 72	10 5
UC 35-13-26	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 43- 5-28	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 57	20
UC 43-14-28	UCK-P 57	20
	UCK-P 72	15 10
UC 7- 8-14	UCK-P 42	18 13 8
	UCK-P 57	15 10 5
UC 12-14-22	UCK-P 72	15 10 5
	UCK-P 57	15 10 5
UCY 12-14-22	UCK-P 72	15 10 5
	UCK-P 87	20 15 10
UC 15-18-28	UCK-P 87	20 15 10
	UCK-P 87	20 15 10
UC 18-21-34	UCK-P102	19.8 14.8 9.8

型番目次/ Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラッド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内


■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
シャーシ	1	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(ナベ M3×5)	4	鉄	三価クロメート

■ シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見てください。

Aタイプ

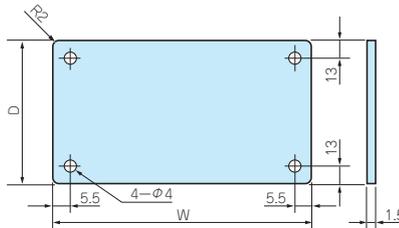

型番・寸法・標準価格 (Aタイプ)


型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC 6- 8	UC 6- 3- 8	43	58	▲390
UCC 7-10	UC 7- 3-10	58	78	▲440
UCC 8- 6	UC 8- 3- 6	63	38	▲390
UCC11- 8	UC 11- 3- 8	93	58	▲450
	UC 11- 5- 8			
UCC 9-12	UC 9- 5-12	72	94	▲500
UCC10-14	UC 10- 4-14	82	94	▲510
UCC12-16	UC 12- 7-16	101	110	▲610
UCC13-18	UC 13- 4-18	111	130	▲670
UCC15-20	UC 15- 8-20	131	150	▲740
	UCG15- 9-20			

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC14-10	UC 14- 4-10	123	78	▲550
	UC 14- 6-10			
UCC15-12	UC 15-10-12	132	94	▲650
UCC17-12	UC 17- 5-12	152	94	▲680
	UC 17- 7-12			
UCC 7-14	UC 7- 8-14	57	94	▲460
UCC10-18	UC 10-11-18	81	130	▲590
UCC12-22	UC 12-14-22	101	170	▲680
	UCY12-14-22			

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

Bタイプ

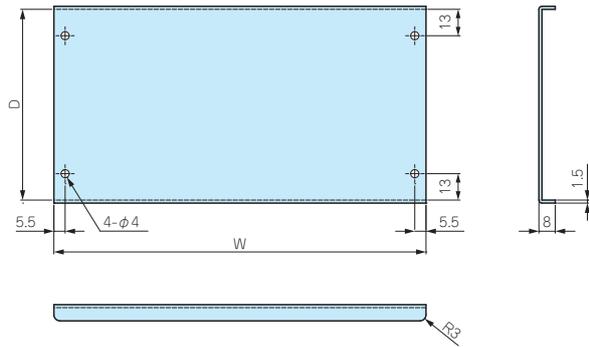

型番・寸法・標準価格 (Bタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC16-22	UC 16- 5-22	146	170	▲ 990
UCC18-24	UC 18-10-24	161	190	▲1,190
	UCY18-10-24			
	UCG18-10-24			
UCC20-14	UC 20- 5-14	182	94	▲ 910
	UC 20- 8-14			
	UCG20- 9-14			
UCC22-26	UC 22-12-26	201	210	▲1,600
UCC20-16	UC 20-12-16	181	110	▲1,050
UCC26-18	UC 26- 5-18	241	130	▲1,200
	UC 26-10-18			
	UCG26-10-18			


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

※BタイプのみD寸法は曲げの内側からです。

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC26-20	UC 26- 7-20	241	150	▲1,360
UCC32-22	UC 32- 5-22	301	170	▲1,580
	UC 32-12-22			
	UCG32-12-22			
UCC32-24	UC 32- 8-24	301	190	▲1,620
UCC35-26	UC 35-13-26	331	210	▲2,350
UCC43-28	UC 43- 5-28	411	230	▲2,900
	UC 43-14-28			

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

Cタイプ

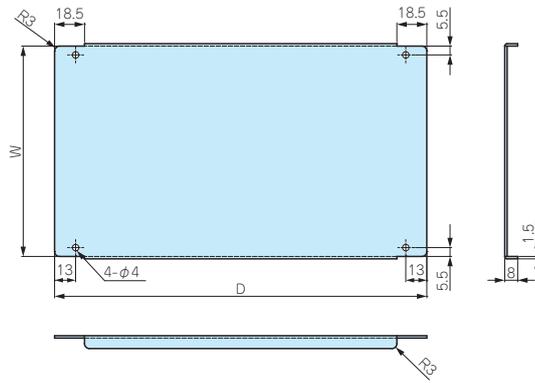

型番・寸法・標準価格 (Cタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC15-28	UC 15-18-28	131	230	1,130
	UCY15-18-28			
UCC18-34	UC 18-21-34	160.6	290	1,560
UCC24-34	UC 24-14-34	220.6	290	1,780


UCF-26

UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具

- ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
- シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。

取付図

■ UCF-26は、サイド金具と共に締めて取付けます。

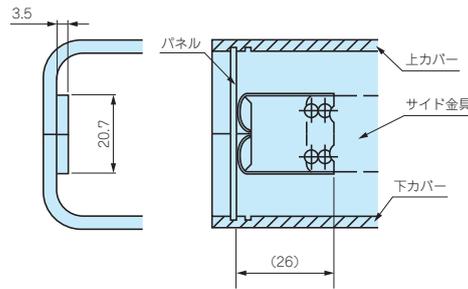


型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2 / 袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例

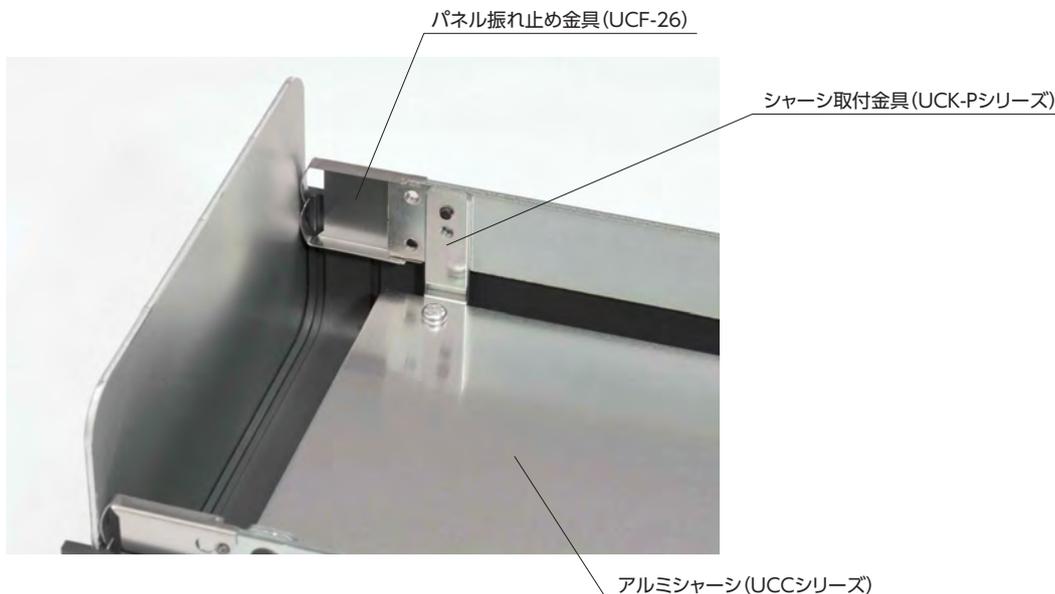

10 UCS SERIES フリーサイズケース

フリーサイズケース



型番目次/
Photo
INDEX

■ 上下カバーにアルミ押出材を使用した強度に優れたケースで、W・H寸法を1mm単位、奥行きは13サイズよりお選びいただけます。

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


プラスチック
ケース

キャリング
ケース

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

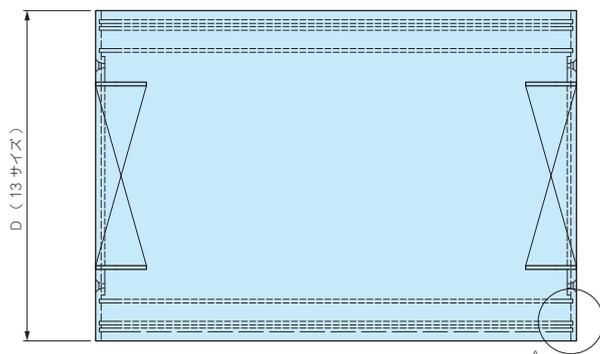


オプション部品



シャーシ
UCSCシリーズ
P10-141



シャーシ取付金具
UCK-Pシリーズ
P10-140

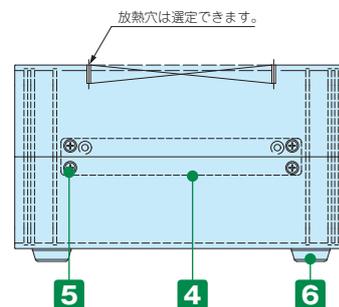

■ A詳細と寸法はP10-140の上下カバー断面図をご参照下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・ライトグレー / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・ライトグレー / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック・ライトグレー / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定

下記表をご参照の上、W（幅）×H（高さ）×D（奥行き）を選定して下さい。

サイズ	寸法範囲
W（幅）	50～450mm（1mm単位）
H（高さ）	30～400mm（1mm単位）
D（奥行き）	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 340mm（13サイズ）

■ W寸法とH寸法はそれぞれ制限がございます。
詳細はP10-135～136の表をご参照下さい。

2 カラー選定

下記の7タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	BB	BG	NEW BS	GG	GB	NEW SS	NEW SB
色	ブラック	ブラック/ライトグレー	ブラック/シルバー	ライトグレー	ライトグレー/ブラック	シルバー	シルバー/ブラック
							

3 コーナーR

上下カバーの内寸Rを選択して下さい。

記号	コーナーR寸法	適応ケースH（高さ）寸法	適応ケースD（奥行き）寸法
3	3R	ケース内寸 26mm以上	60, 80, 100, 120, 140のみ製作可能
5	5R	ケース内寸 30mm以上	奥行13サイズすべて製作可能
8	8R	ケース内寸 36mm以上	奥行13サイズすべて製作可能

4 放熱穴


放熱穴の有無と穴形状及びピッチ寸法

記号	穴タイプ	穴ピッチと位置	適応ケースD（奥行き）寸法
K	放熱穴無し	—	奥行13サイズすべて可能
L	2×30角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ（120～340）
M	2×20角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ（120～340）

5 ゴム足

記号	A	B	H
S	10.8	10.2	3
M	15.4	14.8	5.1
L	21	17	7

■ 両面テープ接着ですので、任意の位置に貼付け出来ます。



型番記入方法

ご注文の際は 内へ **1**～**5** の選定項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 UCS - -

W H D 色記号 コーナーR 放熱穴 ゴム足

例：幅140mm高さ45mm奥行180mmで上下カバー・パネルがブラック、コーナー5R、放熱穴無し、ゴム足Sの場合

UCS - -

納期

実働16日目発送（穴加工無し）
実働18日目発送（穴加工付）

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-135～136をご覧ください。

標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSシリーズのページに進み「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

- ※ H寸法最小：D寸法=60、80、100の場合は30mm、120、140の場合は31mm、160～280の場合は36mm、340の場合は37mmです。
- ※ H寸法最大：W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。



■「-」のサイズはお受けできません。

D	W	H	30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
			型番目次/ Photo INDEX	60	50~100	9,970	10,790	10,920	-	-	-	-	-	-	-
		101~150	10,940	11,280	11,460	12,630	12,810	13,550	-	-	-	-	-	-	-
		151~200	11,260	12,460	12,700	13,150	13,380	14,220	14,470	14,700	14,940	-	-	-	-
プラスチック ケース	80	50~100	10,080	10,880	11,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101~150	11,060	11,420	11,610	12,790	12,980	13,720	-	-	-	-	-	-	-
キャリング ケース	100	50~100	10,240	11,060	11,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101~150	11,260	11,610	11,840	13,040	13,250	14,090	-	-	-	-	-	-	-
防水・防塵 樹脂ボックス	120	151~200	11,760	12,990	13,250	13,690	13,960	14,940	15,200	15,460	15,730	-	-	-	-
		50~100	11,320	11,860	12,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101~150	12,080	12,460	12,700	13,740	13,970	14,820	-	-	-	-	-	-	-
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス	140	151~200	12,630	13,680	13,970	14,430	14,710	15,720	16,010	16,300	16,580	-	-	-	-
		201~250	13,950	14,400	14,740	15,400	15,740	17,050	17,390	17,740	18,070	19,420	19,770	20,080	-
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラウンド		50~100	11,560	12,140	12,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミサッシ ケース	160	101~150	12,430	12,860	13,110	14,250	14,510	15,600	-	-	-	-	-	-	-
		151~200	13,070	14,140	14,460	15,020	15,320	16,310	16,600	16,910	17,220	-	-	-	-
アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース		201~250	14,180	14,710	15,060	15,680	16,050	17,380	17,740	18,080	18,430	19,800	20,170	20,520	-
メタル ケース	180	50~100	11,910	12,530	12,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101~150	12,860	13,320	13,620	14,800	15,090	16,200	-	-	-	-	-	-	-
		151~200	13,570	14,690	15,030	15,650	15,990	17,000	17,350	17,690	18,030	-	-	-	-
Raspberry Piケース		201~250	14,760	15,330	15,730	16,390	16,790	18,150	18,550	18,940	19,330	20,740	21,120	21,520	-
		251~300	15,250	15,860	16,310	17,030	17,480	18,880	19,330	19,780	20,230	21,680	22,130	22,570	23,010
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル		301~350	15,840	16,770	17,280	18,030	18,540	20,040	20,530	21,040	21,520	22,930	23,420	23,910	24,410
		351~400	16,310	17,310	17,850	18,680	19,210	20,770	21,320	21,870	22,420	23,860	24,410	24,970	25,510
ラックケース/ サブラック	401~450	17,110	18,400	19,000	20,190	20,800	22,700	23,290	23,910	24,500	25,980	26,600	27,200	27,790	
	50~100	12,180	12,800	13,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	13,040	13,510	13,830	15,030	15,330	16,470	-	-	-	-	-	-	-	
棚板/ ラックパネル	151~200	13,900	14,970	15,330	16,070	16,450	17,330	17,690	18,050	18,410	-	-	-	-	
	201~250	15,120	15,660	16,070	16,860	17,280	18,770	19,200	19,610	20,010	21,320	21,740	22,140	-	
電池ホルダー/ 電池ボックス	251~300	15,650	16,230	16,690	17,530	18,000	19,550	20,010	20,470	20,950	22,300	22,760	23,220	23,680	
	301~350	16,260	16,910	17,410	18,700	19,210	21,160	21,680	22,180	22,700	23,680	24,200	24,710	25,230	
アクセサリ /機構部品	351~400	16,790	17,480	18,030	19,380	19,940	21,940	22,490	23,060	23,620	24,660	25,230	25,790	26,360	
	401~450	18,070	19,390	20,010	21,220	21,840	24,070	24,690	25,310	25,910	28,030	28,640	29,260	29,870	
カスタム製品															

■「-」のサイズはお受けできません。

D	W \ H	H													
		30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400	
200	50~100	12,330	12,980	13,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	13,220	13,720	14,050	15,270	15,580	16,740	-	-	-	-	-	-	-	
	151~200	14,120	15,210	15,580	16,350	16,730	17,630	18,020	18,400	18,760	-	-	-	-	
	201~250	15,380	15,920	16,350	17,170	17,610	19,120	19,550	19,980	20,410	21,720	22,150	22,590	-	
	251~300	15,920	16,520	17,000	17,880	18,350	19,920	20,410	20,890	21,370	22,740	23,220	23,690	24,180	
	301~350	16,590	17,250	17,770	19,080	19,610	21,560	22,090	22,630	23,160	24,170	24,700	25,230	25,770	
	351~400	17,150	17,840	18,420	19,780	20,360	22,370	22,950	23,540	24,120	25,170	25,770	26,350	26,930	
	401~450	18,460	19,800	20,450	21,660	22,300	24,540	25,170	25,810	26,460	28,580	29,210	29,840	30,470	
220	50~100	12,810	13,660	13,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	13,850	14,370	14,700	15,660	16,000	17,230	-	-	-	-	-	-	-	
	151~200	14,710	15,520	15,910	16,690	17,090	18,180	18,570	18,960	19,340	-	-	-	-	
	201~250	16,240	16,800	17,250	17,910	18,360	20,240	20,660	21,110	21,560	22,480	22,920	23,350	-	
	251~300	16,820	17,430	17,910	18,640	19,140	21,060	21,560	22,050	22,540	23,510	24,010	24,500	24,990	
	301~350	17,590	18,410	18,960	19,790	20,340	22,490	23,030	23,580	24,130	25,560	26,110	26,660	27,210	
	351~400	18,170	19,030	19,620	20,520	21,110	23,330	23,920	24,520	25,110	26,600	27,210	27,800	28,400	
	401~450	19,340	20,250	20,910	22,250	22,920	25,050	25,690	26,350	27,000	29,120	29,780	30,420	31,070	
240	50~100	12,970	13,830	14,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	14,050	14,570	14,930	15,890	16,250	17,500	-	-	-	-	-	-	-	
	151~200	14,940	15,760	16,170	16,970	17,370	18,490	18,890	19,290	19,720	-	-	-	-	
	201~250	16,480	17,060	17,530	18,230	18,690	20,580	21,040	21,500	21,960	22,890	23,340	23,800	-	
	251~300	17,100	17,740	18,240	19,000	19,510	21,440	21,960	22,470	22,970	23,970	24,470	24,990	25,500	
	301~350	17,910	18,750	19,320	20,180	20,740	22,920	23,460	24,020	24,590	26,050	26,610	27,180	27,740	
	351~400	18,530	19,420	20,020	20,930	21,560	23,780	24,380	25,000	25,620	27,120	27,740	28,360	28,960	
	401~450	19,730	20,660	21,330	22,720	23,390	25,520	26,200	26,870	27,540	29,690	30,350	31,010	31,680	
260	50~100	13,960	14,460	14,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	14,690	15,250	15,620	16,630	17,000	18,280	-	-	-	-	-	-	-	
	151~200	15,650	16,480	16,920	17,740	18,170	19,320	19,740	20,180	20,600	-	-	-	-	
	201~250	17,250	17,840	18,340	19,050	19,540	21,450	21,940	22,420	22,890	23,860	24,340	24,830	-	
	251~300	17,900	18,550	19,090	19,860	20,400	22,360	22,890	23,430	23,970	24,980	25,510	26,050	26,590	
	301~350	18,760	19,620	20,200	21,100	21,680	23,880	24,460	25,050	25,630	27,100	27,690	28,280	28,870	
	351~400	19,430	20,320	20,970	21,900	22,540	24,780	25,430	26,070	26,700	28,240	28,870	29,510	30,150	
	401~450	20,690	21,630	22,310	23,730	24,410	26,600	27,280	27,970	28,660	30,830	31,530	32,210	32,920	
280	50~100	14,230	14,710	15,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	15,100	15,560	15,950	17,000	17,410	18,820	-	-	-	-	-	-	-	
	151~200	16,060	16,930	17,380	18,400	18,830	20,010	20,460	20,910	21,350	-	-	-	-	
	201~250	17,740	18,660	19,150	19,660	20,170	21,790	22,290	22,800	23,290	24,260	24,770	25,280	-	
	251~300	18,430	19,400	19,950	20,510	21,050	22,750	23,290	23,850	24,400	25,430	25,970	26,540	27,090	
	301~350	19,680	20,570	21,170	22,480	23,090	24,280	24,890	25,500	26,090	27,600	28,200	28,820	29,410	
	351~400	20,380	21,310	21,960	23,330	23,980	25,240	25,900	26,550	27,210	28,760	29,410	30,070	30,720	
	401~450	21,060	22,050	22,760	24,180	24,890	27,070	27,790	28,500	29,210	31,400	32,120	32,820	33,520	
340	50~100	14,830	15,420	15,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101~150	15,860	16,390	16,860	18,000	18,460	19,940	-	-	-	-	-	-	-	
	151~200	16,970	17,900	18,420	19,510	20,040	21,280	21,790	22,310	22,830	-	-	-	-	
	201~250	18,770	19,780	20,360	20,920	21,500	23,200	23,780	24,360	24,920	25,970	26,540	27,120	-	
	251~300	19,620	20,660	21,290	21,910	22,540	24,300	24,920	25,550	26,170	27,270	27,900	28,530	29,160	
	301~350	21,030	21,970	22,640	24,040	24,710	25,980	26,660	27,340	28,010	29,580	30,270	30,940	31,620	
	351~400	21,870	22,870	23,580	25,040	25,770	27,090	27,810	28,540	29,280	30,890	31,620	32,360	33,090	
	401~450	22,700	23,740	24,530	26,020	26,810	29,060	29,850	30,630	31,410	33,680	34,470	35,230	36,030	

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品



カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外觀寸法図



■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

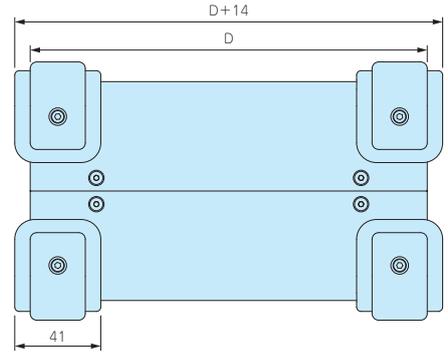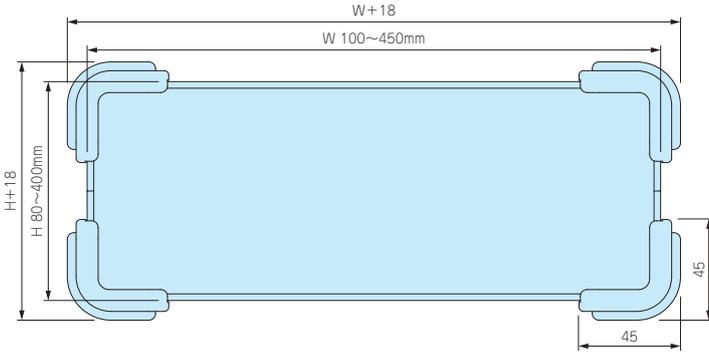

UCS・UCGS上下カバー断面図

■ カバーの板厚、パネル差込み構は奥行き (D) 寸法により異なります。

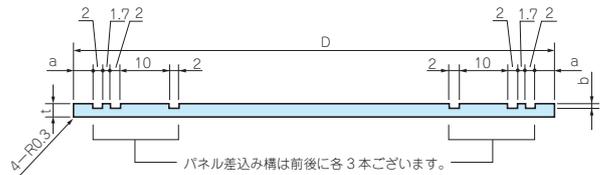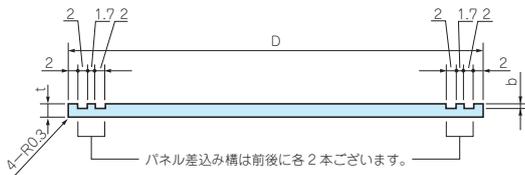


製品奥行き	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1

製品奥行き	D	a	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1

UCK-P SERIES

UCS用取付金具

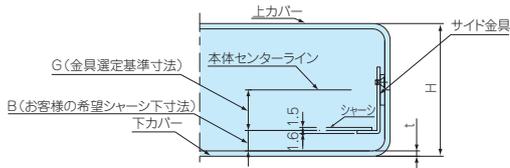

計算式

① $H/2 - t$ (下カバー板厚) - B (お客様の希望シャーシ下寸法) = G (金具選定基準寸法)

取付金具選定例

H (ケース高さ) が95mm、D (奥行き) が200mm、B (お客様の希望シャーシ下寸法) が15mmの場合 (D寸法200mmは板厚t=3)

① $95/2 - 3 - 15 = 29.5$

G (金具選定基準寸法) が右上表のC、C1、C2の中に合う寸法の金具が無い場合はC、C1、C2の中からG (金具選定基準寸法) に近い寸法の金具をお選び下さい。


構成内容

名称	材質	表面処理
シャーシ取付金具	SPCC	三価クロメート

■ UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

型番・寸法・標準価格

型番	タイプ	H1	C	C1	C2	入数	標準価格(税別) / 袋
UCK-P 13	A	13	3	-	-	4 / 袋	360
UCK-P 17	A	17	7	-	-	4 / 袋	360
UCK-P 27	B	27	12	17	-	4 / 袋	430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4 / 袋	530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4 / 袋	550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4 / 袋	560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4 / 袋	610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4 / 袋	670

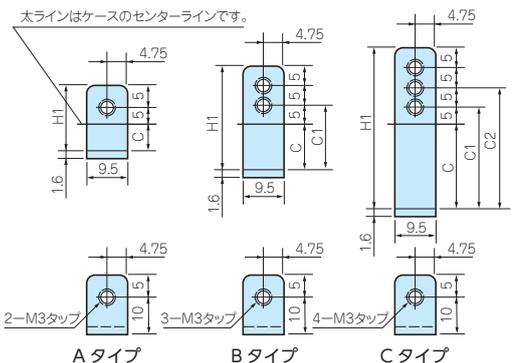

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミニウム
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

10 UCSC SERIES UCS・UCGS用シャーシ

フリーサイズケース


Aタイプ




Bタイプ




Cタイプ

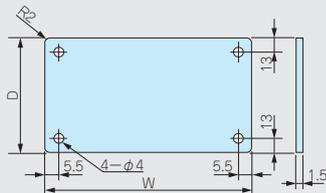

小型から中型のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定して下さい。

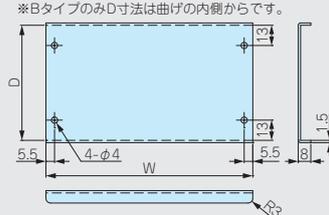

中型から大型のケースに適しています。W方向（パネル面）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

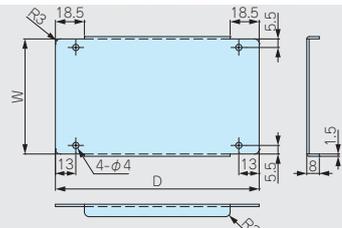

中型から大型のケースに適しています。D方向（奥行き）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無処理
取付ビス (ナベM3×5)	鉄	三価クロメート

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

UCSC標準サイズ表

適応ケース奥行き寸法	シャーシ幅W	シャーシ奥行きD
60~100	ケース幅W-17	ケース奥行きD-22
120	ケース幅W-18	ケース奥行きD-26
140	ケース幅W-18	ケース奥行きD-46
160~280	ケース幅W-19	ケース奥行きD-50
340	ケース幅W-19.4	ケース奥行きD-50

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーシング/グランド


アルミサッシケース

型番記入方法

ご注文の際は 内へ寸法や記号を記入して下さい。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

シャーシ型番

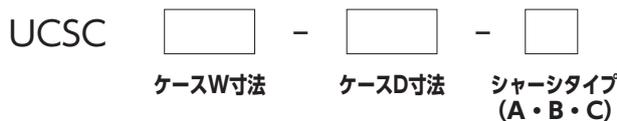

メタルケース

Raspberry Piケース

例：ケース幅140mm、奥行き180mm、シャーシAタイプの場合



UCSCはUCS外形寸法の数値を記入していただきますが、実際の寸法は121×130です。詳しくは上記のUCSC標準サイズ表をご覧ください。

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

アクセサリ/機構部品

価格

標準価格表P10-142をご覧ください。

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



Aタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	2,170	2,180	2,220	2,230	2,230	2,240	2,270	2,280	2,300	2,320	2,340	2,360	2,420
101～150	2,180	2,230	2,270	2,280	2,290	2,300	2,340	2,360	2,410	2,440	2,470	2,500	2,580
151～200	2,690	2,740	2,780	2,810	2,820	2,860	2,900	2,940	2,990	3,030	3,080	3,130	3,250
201～250	2,730	2,760	2,820	2,870	2,880	2,910	2,970	3,030	3,090	3,140	3,200	3,260	3,420
251～300	2,900	2,970	3,030	3,090	3,100	3,150	3,210	3,280	3,350	3,420	3,490	3,550	3,760
301～350	2,910	3,010	3,080	3,150	3,160	3,210	3,300	3,370	3,450	3,540	3,610	3,710	3,940
351～400	3,100	3,200	3,280	3,360	3,390	3,430	3,540	3,620	3,720	3,810	3,910	4,000	4,280
401～450	3,130	3,220	3,330	3,420	3,450	3,500	3,610	3,720	3,820	3,930	4,020	4,130	4,460

B・Cタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	3,710	3,730	3,750	3,760	3,760	3,780	3,790	4,710	4,730	4,740	4,770	4,790	5,140
101～150	3,730	3,760	3,790	3,820	3,820	3,850	3,880	4,800	4,840	4,860	4,900	4,920	5,320
151～200	3,750	3,790	3,840	3,880	3,880	3,910	3,950	4,900	4,930	4,980	5,030	5,070	5,500
201～250	3,780	3,840	3,890	3,940	3,940	3,990	4,020	4,980	5,040	5,100	5,160	5,200	5,680
251～300	3,790	3,870	3,940	3,990	4,000	4,050	4,120	5,070	5,140	5,220	5,270	5,360	5,850
301～350	3,820	3,910	3,990	4,050	4,060	4,120	4,190	5,170	5,250	5,330	5,420	5,490	6,040
351～400	3,850	3,940	4,020	4,110	4,130	4,180	4,280	5,260	5,360	5,440	5,550	5,640	6,220
401～450	3,870	3,960	4,070	4,170	4,190	4,250	4,350	5,360	5,450	5,560	5,660	5,770	6,400

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
ケーブル/
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- SRDSLシリーズは真空管ステレオパワーアンプや卓上型コントロールボックスに適したアルミシャーシです。
- トップパネルは高級感のあるヘアラインアルマイト仕上げで、シャンパンゴールド・シルバーの2色から選択可能です。
- 本体フレームはアルミ製の溶接一体構造の為、軽量かつ組み立て易い構造となっております。
- シャンパンゴールドは色合いが多少異なることがあります。予めご了承下さい。

製品使用例

真空管ステレオパワーアンプ

写真提供 MJ無線と実験 (誠文堂新光社) 様



デジタルチャンネルアナライザ

写真提供 Project Integration LLC (アルメニア)



オプション部品 (別売)



アルミインシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P14-13~14



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップパネル	1	アルミ板 A1050P t2.0	HLシャンパンゴールド・HLシルバーアルマイト
2	本体フレーム	1	アルミ板 A1050P t2.0	ブラック / 塗装 (レザートン)
3	底板	1	鋼板 SECC t1.2	ブラック / 塗装
4	ブラフット	4	ABS樹脂 (UL94HB) / アルミ	ブラック / ゴールド・ブラック / シルバー

※ HL=ヘアライン処理
 付属ビス: 皿M3×5 ニッケル×4
 バインドW付M3×5 三価黒クロメート×14
 バインドM4×10 三価黒クロメート×4

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

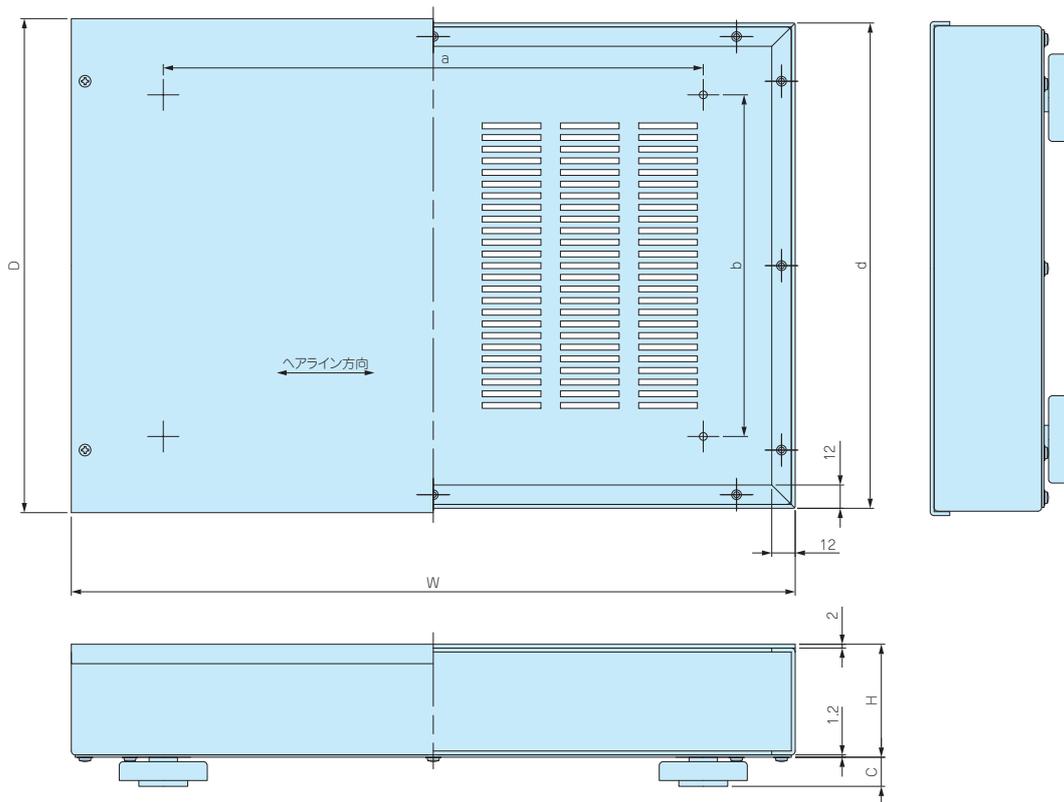


型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	a	b	c	d	自重 (kg)	標準価格(税別)
● シャンパンゴールド	● シルバー									
SRDSL- 8HG	SRDSL- 8HS	350	58.2	224.5	246	142	12	220	1.56	▲12,220
SRDSL-10HG	SRDSL-10HS	370	58.2	254.5	276	176	15	250	1.77	▲13,490
SRDSL-20HG	SRDSL-20HS	450	68.2	305	336	208	15	300	2.49	▲16,790

▲は値上げした製品です。

EM SERIES

固定用タッピングビス



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理：鉄 / 三価クロメート

型番	M	L	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
EM-1.6	1.6	4	CSS・CS WC・PS (M1.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	310
EM-2	2	5	SIC・SIM・PS・TW・TWN・TWF PF・WC・WP (M2ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3	2.3	6	WH・LC・LCT・LCS・LCE・PFE WSC (カバー側ボスのみ) PF・PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW・TWN・TWF (M2.3ボスサイズのみ) WP (M2.3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3-8	2.3	8	WSC (ベース側ボスのみ)	50 / 袋	250
EM-2.6	2.6	6	PF・PFF・WP (M2.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3	3	5	SU・SS・SS-N・PR・OP・SY・GHA・LM TWS・TW・TWN・TWF (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3-6	3	6	GA (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

MR SERIES

ヘキサロビュラタッピングビス

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド


アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタル
ケース




皿タッピングビス



ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)



ヘッド形状(ピンなし)



*注：MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- 樹脂用のタッピングネジです。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-10S *	2.6	10	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN4-2.5・4-2.6・4-2.8・5-2.5・5-2.7・5-3.5・5-3.7・5-4.7・8-2.8・8-4.8	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T8	皿	鉄	三価黒クロメート	TWF4-2.5・5-2.5・5-3.5・5-2.7・5-3.7・5-4.7・5-3.9	20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3・145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V 135・135H-F4・M2・M3・9V 145・145H-F6・M2・M4 165・165H-M4	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11 TWF7-2-11・7-4-11・7-5-11・8-2-8・8-4-8 LCT/LCS115-N・F2・F3 LC115-N・F2・F3・145S-N・F6 LCE115-N	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V 135・135H-N・F4・M2・M3・9V 145・145H-N・F6・M2・M4 165・165H-N・M4 LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR3 -14S *	3	14	T10	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW・TWN・TWF (M3サイズ)	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿	鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	240

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

TLW SERIES

EX□シリーズ専用チルトレッグ

7

アルミフレーム／ヒートシンクケース



製品使用例

- 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー (TPE) 製で滑りにくなっています。
- 3タイプの色仕様からお選びいただけます。

テクニカルデータ


耐荷重: 7kg

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
-	取付ビス (ナベM3×8)	4	鉄	三価黒クロメート
-	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

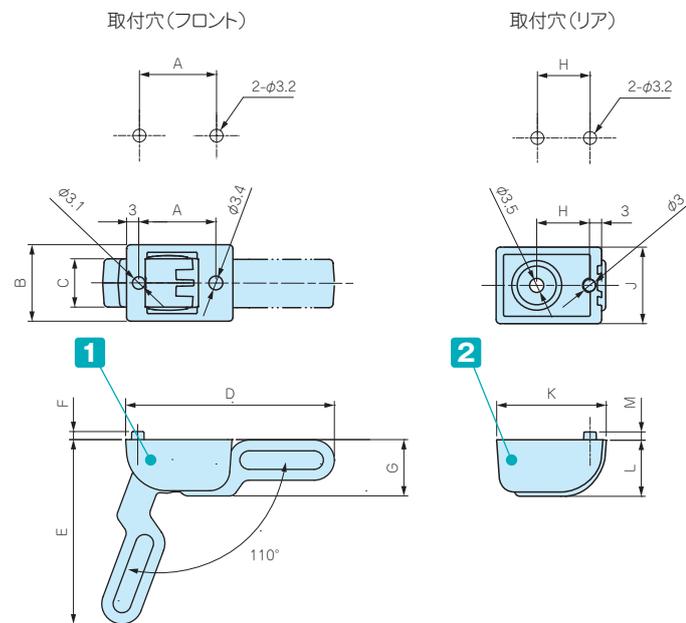

■ EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上にあります。ナットスライド用溝を利用して取り付けることができます。(TLW-70E□のみ)

■ TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取付けには穴加工が必要です。

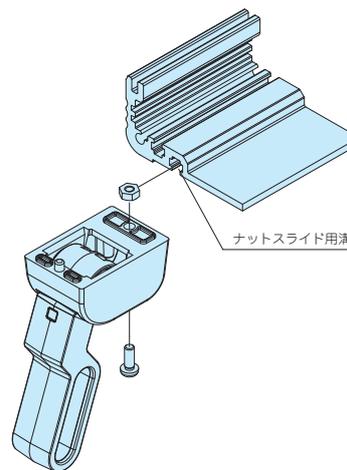

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格 (税別) / 袋
TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
TLW-70EBB	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	990
TLW-70ENG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	990
TLW-70ELG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	990

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

B SERIES

貼付ゴム足・成型タイプ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

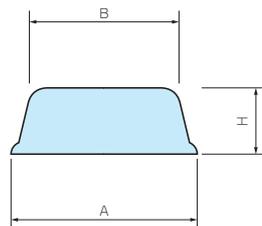

- 接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 材質：合成ゴム

型番	A	B	H	色	入数	標準価格(税別) / 袋
B 6-2	6	5	1.8	ブラック	10/袋	120
B 8-4	8	7.7	3.5	ブラック	10/袋	120
B10-4	10	9.2	4.2	ブラック	10/袋	120
B11-3	10.8	10.2	3	ブラック	10/袋	130
B11-5	11	9.6	5	ブラック	10/袋	130
B12-4	12.7	10	3.8	ブラック	10/袋	160
B15-5	15.4	14.8	5.1	ブラック	10/袋	160
B16-7	16	13	7	ブラック	10/袋	▲220
B19-4	19	15.8	4.2	ブラック	10/袋	180
B21-7	21	17	7	ブラック	10/袋	▲240
B23-5	22.8	22.4	5	ブラック	10/袋	290
B26-11	26	20	11	ブラック	10/袋	▲410

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

B-P SERIES

貼付ゴム足・型抜きタイプ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

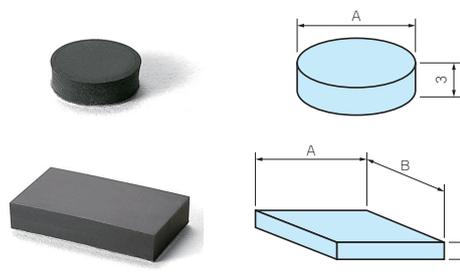

B-P21, P22, P23

B-P31, P32

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色：合成ゴム / ブラック

型番	A	B	入数	標準価格(税別) / 袋
B-P21	10	—	10 / 袋	▲140
B-P22	20	—	10 / 袋	170
B-P23	15	—	10 / 袋	140
B-P31	28	16	10 / 袋	▲420
B-P32	46	26	10 / 袋	▲570


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

TB SERIES

丸型貼付ゴム足

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

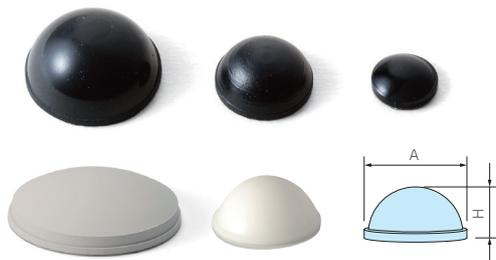

型番・寸法・標準価格

■ 材質：合成ゴム

● ブラック	型番	A	H	入数	標準価格(税別) / 袋	
	● ホワイト(W) ● ホワイトグレー(G)				ブラック	ホワイト(W) ホワイトグレー(G)
TB- 7	—	6.7	4.2	10 / 袋	100	—
TB- 8	TB- 8W	8	2.6	10 / 袋	100	▲110
TB-10	—	10	2.8	10 / 袋	100	—
TB-12	TB-12W	11.3	5.6	10 / 袋	▲110	▲150
TB-14	—	14	8	10 / 袋	▲180	—
TB-16	TB-16W	15.9	8	10 / 袋	▲180	▲330
TB-21	—	21.6	8.5	10 / 袋	▲340	—
TB-27	TB-27G	27.8	7.4	10 / 袋	▲390	▲410

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

- 接着テープ付の半球型ゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



- アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。
- オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。
- 底面には滑り止め用にVMQ製Oリングが付いています。
- VMQは長期間経過すると色が移行します。高級なテーブルへの設置や、機器を積み重ねて設置する際はご注意ください。

外付型と内付型が選択可能です。

外付型 / ショットブラスト仕上げ (AFSシリーズ)



外付型は、アルミ足の底側からビスを入れ、筐体にタップ加工をするか、ナットを使用して固定するタイプで、筐体の外からの付け外しが容易です。

表面仕上げは落ち着きと重厚感のあるショットブラスト仕上げです。また、傷や汚れが目立ちにくい仕上げとなっています。

色はシルバーとブラックから選択可能です。

内付型 / 鏡面仕上げ (AFMシリーズ)



内付型は、アルミ足自体にタップ加工がされており、筐体底面に穴加工をして、筐体内部からビスを入れ固定するタイプです。

表面仕上げは光沢があり、存在感を主張出来る鏡面仕上げです。

色はシルバーのみです。


型番・寸法・標準価格

型番		D	H	タイプ	C	a	b	入数	標準価格(税別)/袋
● シルバー	● ブラック								
AFS20- 8S	AFS20- 8B	20	8	外付型	φ3.4	3	9	4/袋	990
AFS25-10S	AFS25-10B	25	10	外付型	φ4.5	4	12	4/袋	1,490
AFS30-12S	AFS30-12B	30	12	外付型	φ4.5	5	12	4/袋	1,640
AFS35-14S	AFS35-14B	35	14	外付型	φ4.5	5	12	4/袋	1,790
AFS39-16S	AFS39-16B	39	16	外付型	φ4.5	5	15	4/袋	2,050
AFS44-18S	AFS44-18B	44	18	外付型	φ4.5	5	20	4/箱	2,400
AFS55-20S	AFS55-20B	55	20	外付型	φ5.5	5	20	4/箱	4,050
AFM15- 7S	—	15	7	内付型	M3	4	—	4/袋	800
AFM20- 9S	—	20	9	内付型	M3	5	—	4/袋	860
AFM25-12S	—	25	12	内付型	M4	7	—	4/袋	1,360
AFM30-14S	—	30	14	内付型	M4	8	—	4/袋	1,490
AFM35-16S	—	35	16	内付型	M4	10	—	4/袋	1,660
AFM39-18S	—	39	18	内付型	M4	10	—	4/袋	1,900
AFM44-20S	—	44	20	内付型	M4	10	—	4/箱	2,270
AFM55-22S	—	55	22	内付型	M5	15	—	4/箱	3,930


外觀寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

AFS SERIES

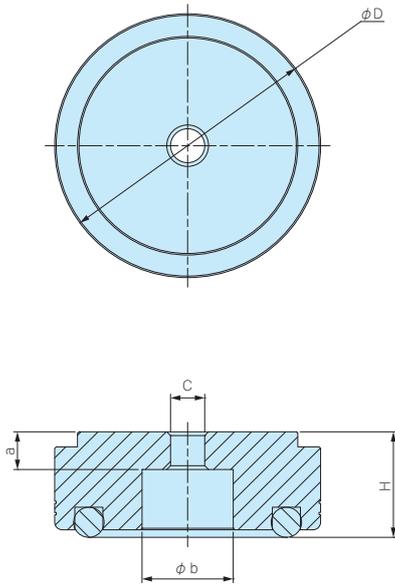

AFM SERIES

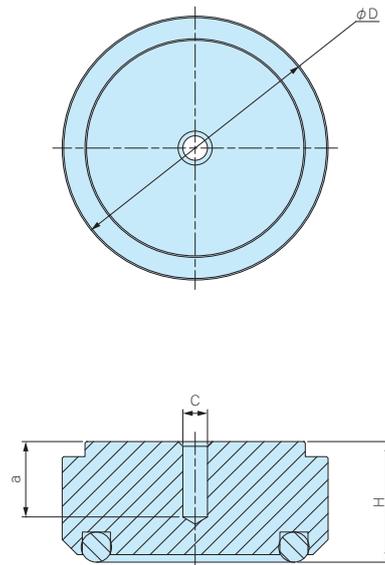

取付例



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

13 BC SERIES 埋込電池ボックス

電池ホルダー／電池ボックス

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

テクニカルデータ

使用温度範囲：-10℃～+60℃

取付例




- 板厚1.0～3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。
- 電池カバーは工具なしで開閉できますので電池交換が容易です。
- 単3×2、単3×3、単3×4、単4×2、単4×4の5タイプからお選びいただけます。それぞれリード線ありとリード線なしの2種類ございます。
- ⊕、⊖の電池マーク付き、逆装てん通電防止構造になっています。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池はメーカーによって外形寸法が異なりますので、電池ボックス内に隙間が生じる場合がございます。必要に応じて電池押さえスポンジ（SCMシリーズ）をご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	電池ボックス本体	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	ブラック、オフホワイト / シボ
2	電池カバー	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	ブラック、オフホワイト / シボ
3	フレーム	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	ブラック、オフホワイト
4	差込端子 リード線付差込端子 (BC-Lタイプ)	1set	差込端子：真ちゅう、鉄線 リード線：PVC+銅線 (UL1007 AWG26)	ニッケルメッキ ブラック・レッド
5	取付ビス (トラスタッピングM2.3x10)	4	鉄	ニッケルメッキ

外觀寸法図

- 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。
- 差込端子の形状、位置は機種ごとに異なります。

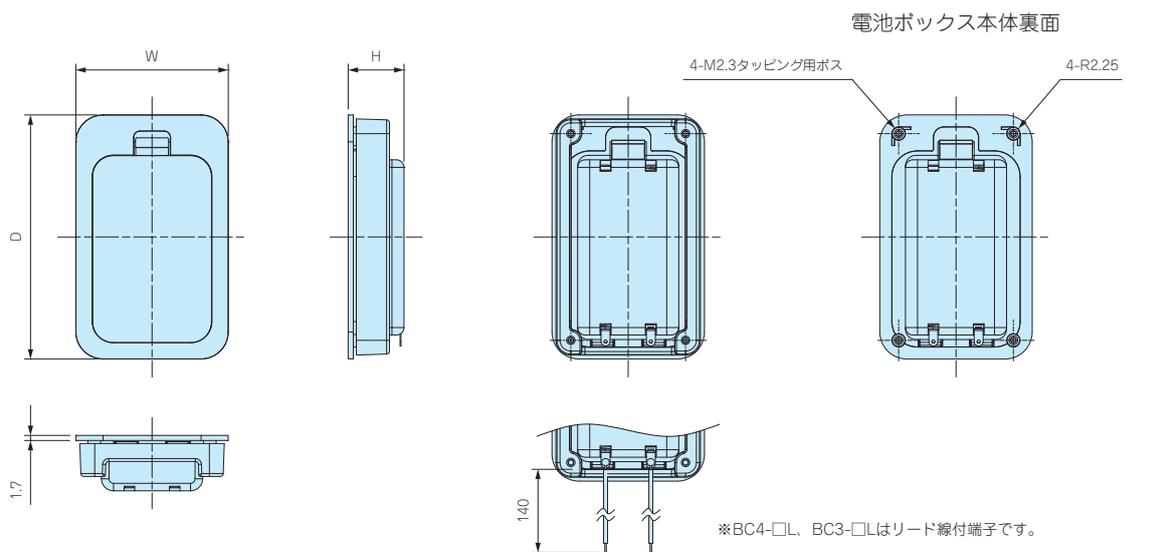

取付穴加工図

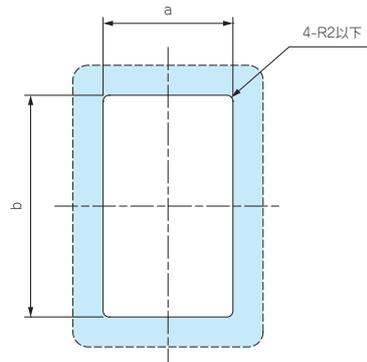

取付可能板厚範囲：1.0～3.5mm

リード線なしタイプ

型番・寸法・標準価格

型番		寸法					電池構造	自重 (g)	標準価格 (税別)
● ブラック	● オフホワイト	W	H	D	a	b			
BC4-2-B	BC4-2-W	40	14.8	78.5	32.5	71	単4×2 ※	24.5	270
BC4-4-B	BC4-4-W	62	14.8	78.5	54.5	71	単4×4 ※	34.5	350
BC3-2-B	BC3-2-W	50.5	18.5	81.5	43	74	単3×2 ※	31.5	300
BC3-3-B	BC3-3-W	65.5	18.5	81.5	58	74	単3×3 ※	39	340
BC3-4-B	BC3-4-W	80.5	18.5	81.5	73	74	単3×4 ※	46	410

※アルカリ乾電池、マンガン乾電池

リード線ありタイプ

型番・寸法・標準価格

型番		寸法					電池構造	自重 (g)	標準価格 (税別)
● ブラック	● オフホワイト	W	H	D	a	b			
BC4-2L-B	BC4-2L-W	40	14.8	78.5	32.5	71	単4×2 ※	25.5	410
BC4-4L-B	BC4-4L-W	62	14.8	78.5	54.5	71	単4×4 ※	35.5	500
BC3-2L-B	BC3-2L-W	50.5	18.5	81.5	43	74	単3×2 ※	32.5	440
BC3-3L-B	BC3-3L-W	65.5	18.5	81.5	58	74	単3×3 ※	40	470
BC3-4L-B	BC3-4L-W	80.5	18.5	81.5	73	74	単3×4 ※	47	550

※アルカリ乾電池、マンガン乾電池

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリ/機構部品

カスタム製品


技術資料/各種ご案内

ケースへの取付方法

■ 穴加工をしたケースに電池ボックス本体を埋め込み、裏面にフレームを嵌合してビス止めして下さい。

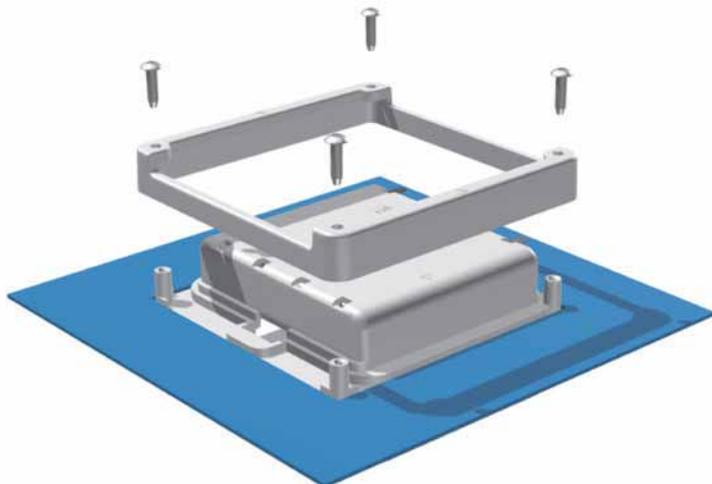

■ BC3-4□のフレームは正方形に近い形状のため下記のように△マークを合わせるように取付けて下さい。

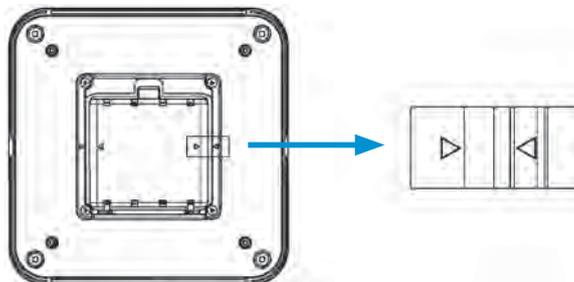

電池ホルダー / 電池ボックス

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品


カスタム製品

技術資料/各種ご案内


BCシリーズの並列仕様について

- BC3-□シリーズは端子を入れ替えることで並列仕様に変更することができます。下記変更例をご参照下さい。
- 並列仕様にする際は端子『IT-3シリーズ』を新規購入していただく必要があります。(ITシリーズはP13-37~38をご覧ください。)
- 端子入れ替えの際に樹脂が削れたり、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- カスタム対応で並列仕様への組み替えを承っております。並列仕様で購入をご希望の際は営業部までお問い合わせ下さい。

並列仕様変更例

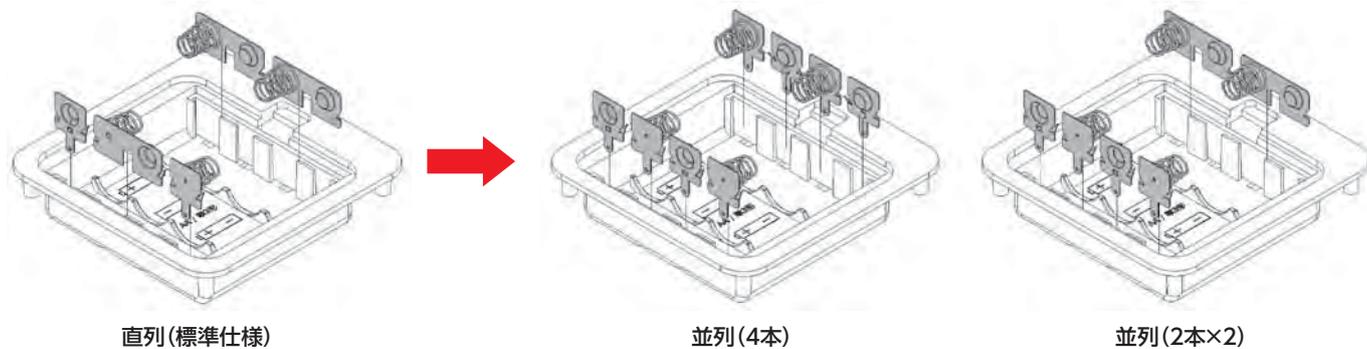

『カスタム加工』については、営業部にお問い合わせ下さい。

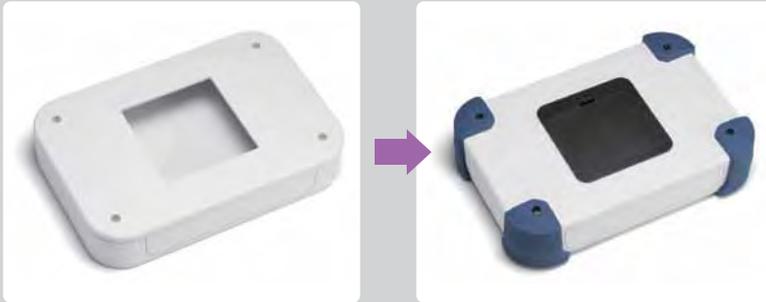

ケースの穴加工・電池ボックス取付・インクジェット印刷などカスタム製品についてのお問い合わせは営業部へ

TEL.048-222-7640
E-mail: custom@takachi-el.co.jp

BCシリーズ取付例

13

電池ホルダー／電池ボックス

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ プラスチックケースだけでなく、金属ケースや他社の制御盤ボックスにも取付け可能です。