

14 MAR SERIES モニターアーム

アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




- 可動式サスペンションアームです。
- 工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています。壁面にも取付け可能です。
- ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、当社ボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付けが可能です。

サイズ・仕様


■ MARシリーズはCAD図・PDF図のご用意がございませんのでご了承下さい。

MAR-312W

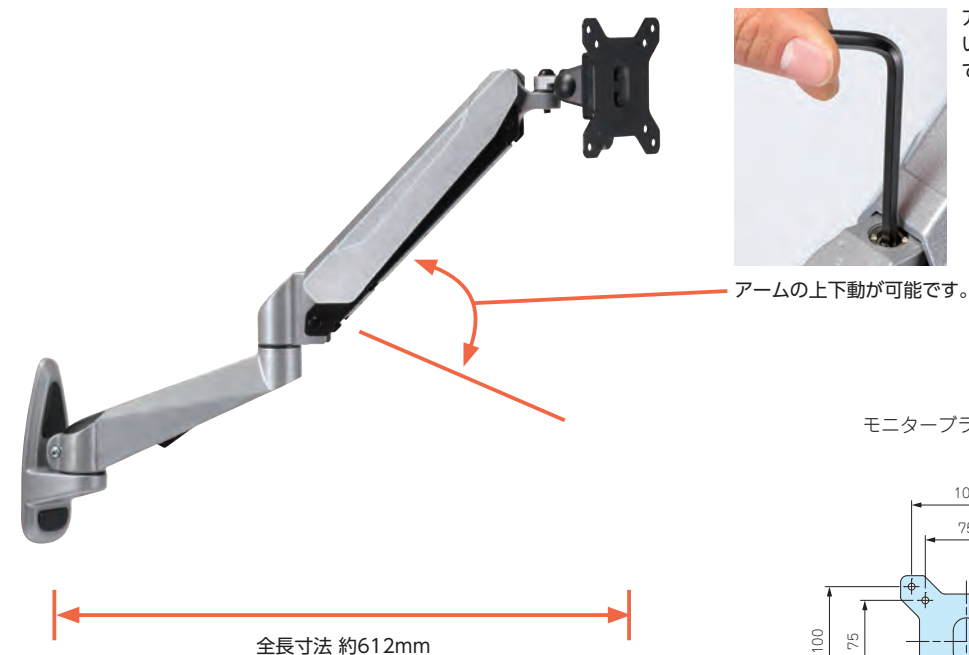


アーム上下稼働の調整ボルトは硬めで固定されています。取付けるモニター/操作盤の重量に応じてボルトを緩めて使用して下さい。

モニターブラケット寸法



壁付ブラケット寸法




耐荷重：6.5kg（調整ボルト締付時、製品自重含み）
主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
※ 壁付用ビスセット付属

MAR-111W




耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

モニターブラケット寸法



壁付ブラケット寸法




MAR-110W




※モニターブラケットを上下に可動させることは出来ません。

モニターブラケット寸法

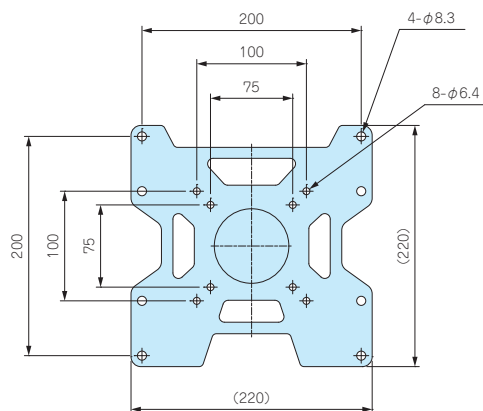

壁付ブラケット寸法

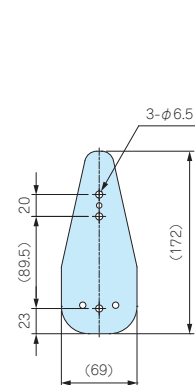

耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

型番・寸法・標準価格

型番	全長寸法	アーム色	自重(kg)	標準価格(税別)
MAR-312W	約612mm	メタリックグレー	2.2	▲7,550
MAR-111W	約340mm	ホワイト/ブラック	1.0	▲4,460
MAR-110W	約130mm	ホワイト/ブラック	1.0	▲4,410

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

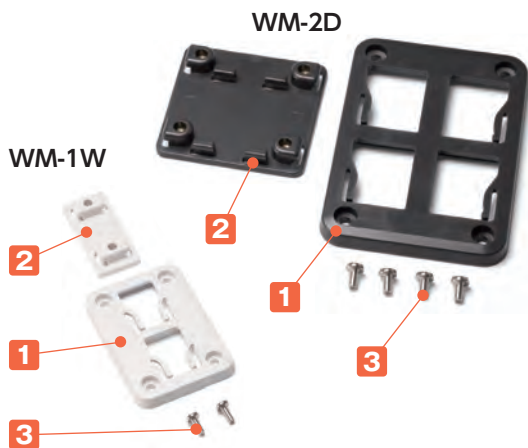

取付例



使用方法

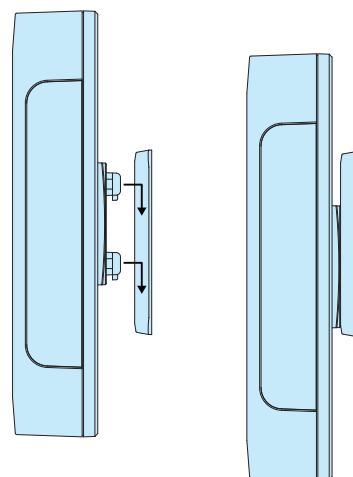

- 壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
- 大小2サイズをご用意しておりますので機器の大きさに合わせて選択して下さい。
- ケース板厚t0.8～t3.5まで対応しますので板金ケースから樹脂ボックスまで幅広いケースに使用出来ます。
- 取付けの際はケースに穴加工が必要です。
- ベース部品にフック部品を引掛ける際の方向性がありますので現品にてご確認ください。
- 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)・[3DCADデータ](#)をダウンロードしてご確認ください。

テクニカルデータ

耐荷重: WM-1……2kg
WM-2……5kg

※耐荷重はしっかりブラケットを取付けた状態での静荷重です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ベース	1	PC+ABS (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	フック	1	PC+ABS (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
3	取付ビス	2 (WM-1) 4 (WM-2)	鉄	ニッケルメッキ

付属ビス WM-1□: バインドM3×8
WM-2□: バインドM4×8

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	対応ケース板厚	自重(g)	標準価格(税別)
● オフホワイト	● ダークグレー						
WM-1W	WM-1D	45	9	65	t0.8～t3.5	11.5	▲340
WM-2W	WM-2D	80	11	115	t0.8～t3.5	48	▲650

▲は値上げした製品です。

PMB-1


ポールマウントブラケット

★★ NEW



取付例

- 製品の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

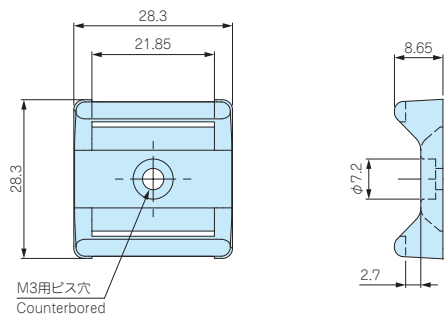

- 室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。
- 取付けにはMT3-4 (詳細はP14-59をご覧ください。) をご使用いただくか、別途ナベM3ビスをご用意下さい。
- 取付け可能なポール最小径はφ35になります。
- ポール取付けの際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ (P3-104)、ポール取付けベルトPKBシリーズ (P3-105)、ポール結束バンドSCTシリーズ (P3-106) をご利用下さい。

型番・標準価格

■ 材質 / 色: PA66+GF (UL94HB) / ブラック

型番	耐荷重(kg)	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
PMB-1	1	3 (1個)	2 / 袋	140

GDH SERIES

ベルトクリップ


14

アクセサリ／機構部品

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



取付例

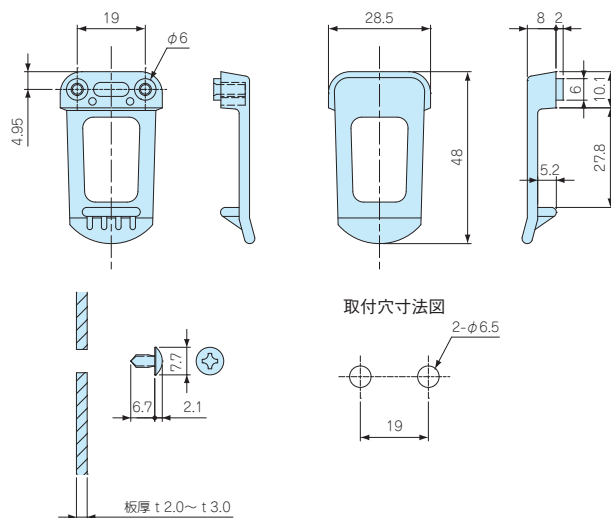

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	クリップ本体	1	ABS (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
2	取付ビス (トラスタッピングM3.5×6)	2	鉄	亜鉛メッキ

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	自重(g)	標準価格(税別)
● ホワイト	● ブラック					
GDH-1W	GDH-1B	28.5	10	48	5	150

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


DK SERIES

ベルトクリップ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ 材質 / 表面処理 : SPCC / クロムメッキ

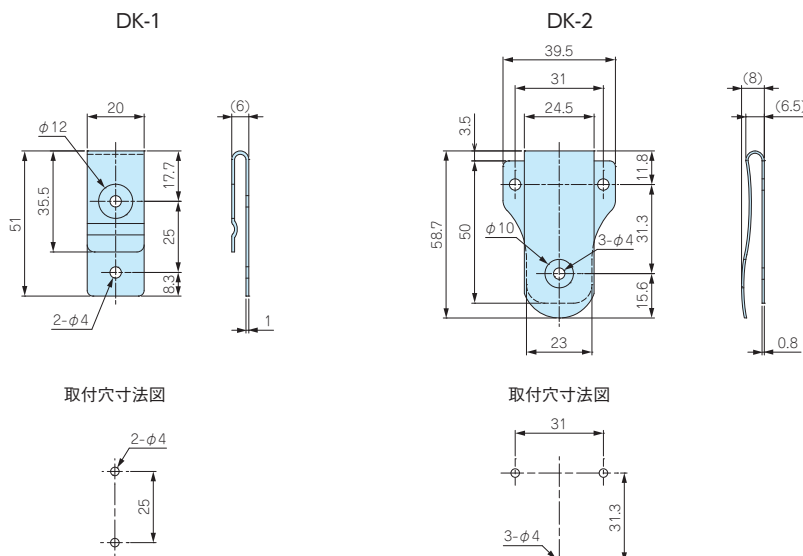

型番・標準価格

型番	自重(g)	標準価格(税別)
DK-1	13	220
DK-2	19	380

ネオジム磁石とは…ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする希土類磁石（レアアース磁石）の一つです。
永久磁石の中では最も強力です。

- 工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。
- 材質 / 表面処理：ネオジム / ニッケルメッキ

丸型マグネット




- 接着剤等で取付けが可能です。

型番・寸法・標準価格

型番	a	b	自重(g)	標準価格(税別)
NMG3-15N	15	3	4	270
NMG3-20N	20	3	7.1	310
NMG5-22N	22	5	11.4	460
NMG5-25N	25	5	18.4	▲930

▲は値上げした製品です。



丸型皿穴付マグネット




- 皿穴が付いておりますのでビス止めが可能です。
- 全3サイズ（M3用、M4用、M5用）、4種類からご選択可能です。
- 皿穴側がN極です。

型番・寸法・標準価格

型番	a	b	c	皿穴サイズ	自重(g)	標準価格(税別)
NMG3-15M3	15	3.2	3	M3用	3.8	310
NMG3-20M3	20	3.2	3	M3用	6.9	▲440
NMG5-22M4	22	4.3	5	M4用	13.7	740
NMG5-25M5	25	5.3	5	M5用	17.6	▲1,030

▲は値上げした製品です。

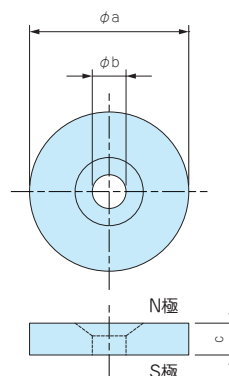


角型皿穴付マグネット



- 皿穴(M3用)が付いておりますのでビス止めが可能です。
- 皿穴側がN極です。

型番・寸法・標準価格

型番	a	b	c	皿穴サイズ	自重(g)	標準価格(税別)
NMG3-50M3	50	10	3	M3用	11.3	650

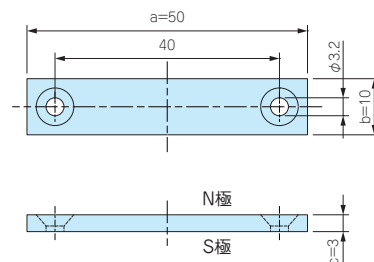

取付例1




ケース内部にザグリ加工をする

接着剤でマグネットを取付け



磁石が強力ですので、樹脂の板厚を隔てても取付け可能です。

取付例2

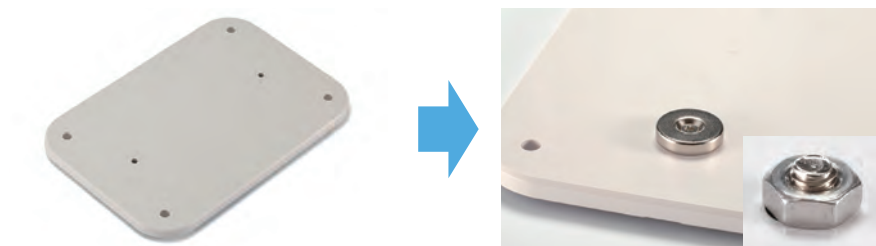

ケースに穴加工をする

ナット等を使用して、外からビス止め




取付けをする

取扱注意事項警告(磁力が大変強力ですので取扱いに注意が必要です。)

磁石を離す際、吸着力によって衝突し、破損する恐れがあります。



磁石は強い負荷によって、破損する恐れがあります。

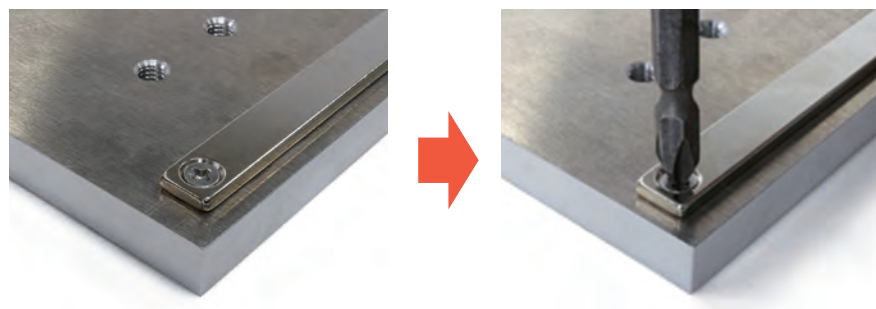

- ・磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。
- ・磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないで下さい。記憶内容が破壊される恐れがあります。



14

DST SERIES

壁貼付固定用両面テープ

アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

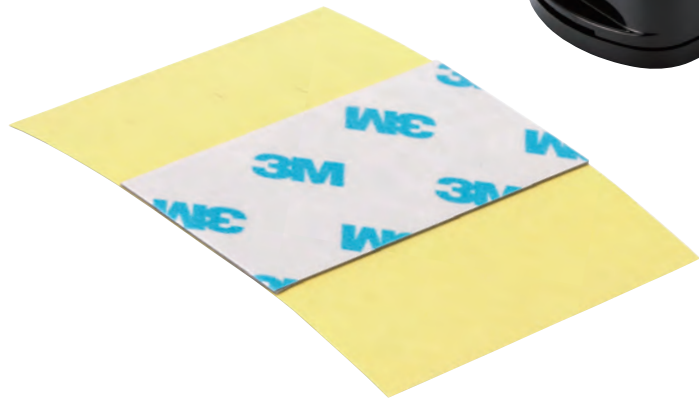技術資料/
各種ご案内

取付例



テクニカルデータ

使用温度範囲
-30℃～+200℃

- 耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。
- 両面テープですので任意の位置に貼り付け出来ます。
- 穴の開けられない壁にも両面テープなので簡単に貼り付け出来ます。
- 当社ケースのみでなく様々な小型筐体にご利用いただけます。

- 貼り付ける面の油分・水分・埃や汚れを除去し、しっかりと貼り付けして下さい。
- 1度貼り付けした後、再度貼り付けることは出来ません。

注意事項

超強力両面テープですので、貼り付けする相手側への事前確認をお願い致します。

被着体別接着性（90度方向剥離力）



90度方向 剥離力 N/cm	ステンレス(SUS304BA)	24
	アルミ(A1050P)	21
	ボンデ鋼板(SECC)	30
	ABS	10
	アクリル(PMMA)	16
	ポリプロピレン	6
	ポリエチレン(HDPE)	3
	ガラス	27

【試験方法】

特殊処理したアルミニウム箔（130μm）にて裏打ち、圧着10kgスチールローラー2往復、室温72時間養生、引張速度300mm/分。

※ 上記データは限定された条件下での評価結果であり、保証値ではありません。

※ 粘着力その他の物性は、被着体、貼り合せや養生の条件、試験方法によって異なります。

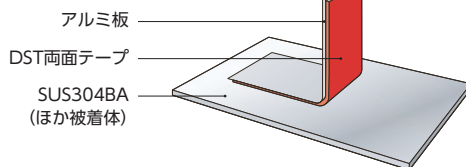

型番・寸法・標準価格


■ 材質 / 色 : アクリルフォーム基材・アクリル系接着剤 / グレー

型番	W	D	対応機種	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
NEW DST14-22	14	22	SIC2-4-1 SW-30	0.3(1枚)	5 / 袋	300
NEW DST14-36	14	36	SIC2-5-1	0.4(1枚)	5 / 袋	360
DST18-40	18	40	SIC3-5-2 SW-(T)40・60	0.7(1枚)	5 / 袋	410
DST22-26	22	26	SIC3-4-2 SW-(T)40	0.5(1枚)	5 / 袋	310
DST24-48	24	48	SIC3-6-2 SW-50・53・(N)(T)55・(N)65 TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8	0.8(1枚)	5 / 袋	470


LPZA-1

基板取付ブラケット

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

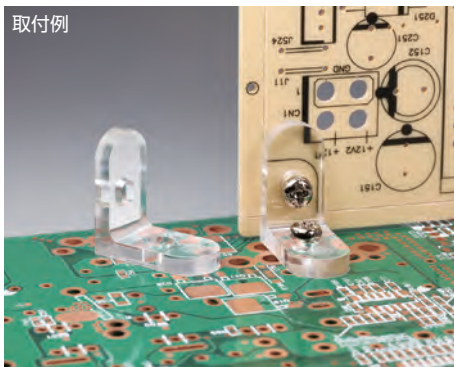

取付例

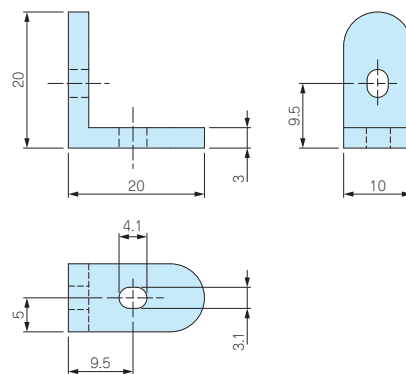

- PCBを垂直に固定する際に使用するブラケットです。
- 取付けにはMT3-8 (詳細はP14-7をご覧ください。) をご使用いただくか、別途ナベM3ビスをご用意下さい。

型番・標準価格



型番	材質	色	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
LPZA-1	PC (UL94V-2)	透明	1 (1個)	10 / 袋	350

ULCK-6.4

クイックロック貼付スペーサー

取付例

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

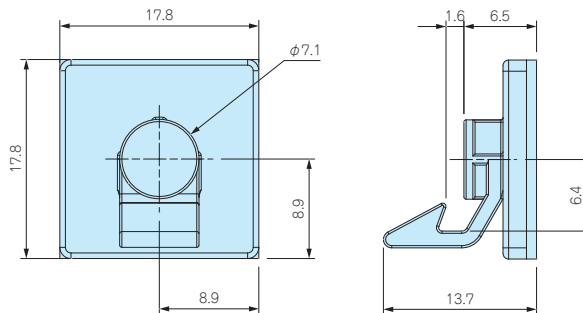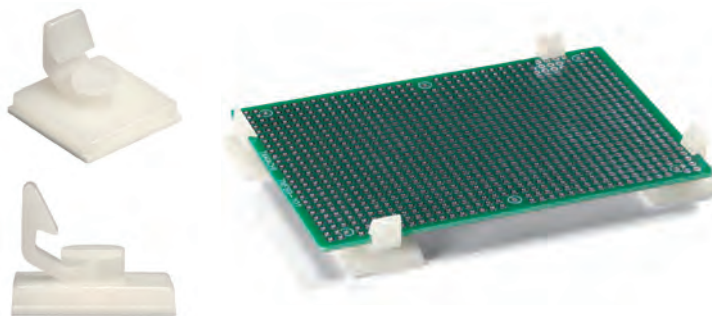

- ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込み出来る貼付スペーサーです。
- 両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。
- 1度貼り付けした後、再度貼り付けることは困難です。

型番・標準価格

■ 材質 / 色 : PA66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
ULCK-6.4	1.3 (1個)	4 / 袋	120

CUBE SERIES

キューブスペーサー


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

CUBE10-M3

CUBE10-M4



ネジ4面

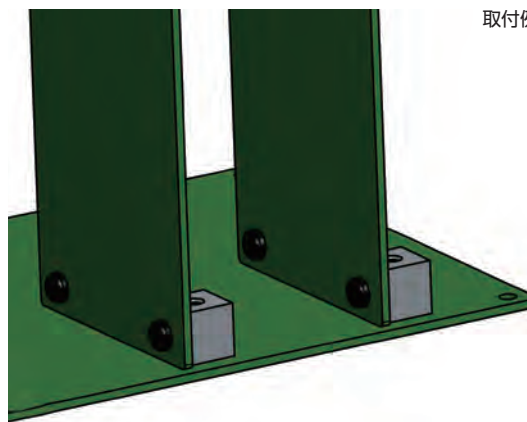

取付例

- 4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。
- ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。
- 基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
- キューブスペーサーに板材を垂直に合わせて簡易的な筐体を作る場合にもご利用いただけます。

型番・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 亜鉛ダイキャスト / パレル研磨

型番	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
CUBE10-M3	5.7 (1個)	2 / 袋	▲ 240
CUBE10-M4	5.2 (1個)	2 / 袋	▲ 250
CUBE10-M3-P	5.7 (1個)	20 / 袋	1,970
CUBE10-M4-P	5.2 (1個)	20 / 袋	2,060


▲は値上げした製品です。

CK SERIES

取付金具


14

アクセサリ／機構部品




型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-1L	SPCC	黒半つや/塗装	3.1(1個)	4/袋	460

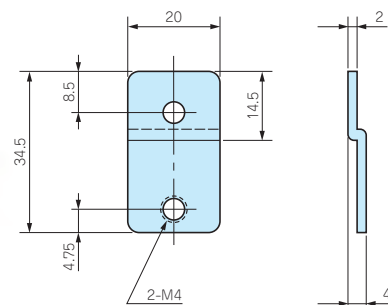


型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-1Z	SPCC	黒半つや/塗装	9.9(1個)	4/袋	520




型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-2L	SPCC	黒半つや/塗装	11.8(1個)	4/袋	500

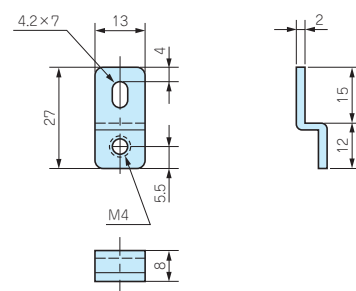


型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-2Z	SPCC	黒半つや/塗装	5.4(1個)	4/袋	520




型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-3L	SPCC	黒半つや/塗装	27.3(1個)	4/袋	570




型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-3Z	SPCC	黒半つや/塗装	14.8(1個)	4/袋	500

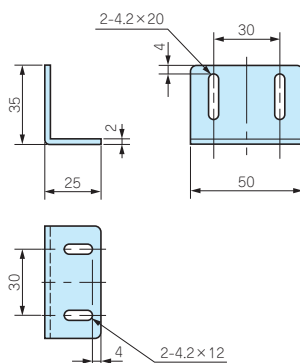

型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-4L	SPCC	黒半つや/塗装	39(1個)	2/袋	330

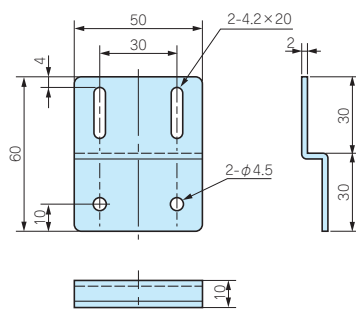

型番・標準価格

型番	材質	色/表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別)/袋
CK-4Z	SPCC	黒半つや/塗装	45.1(1個)	2/袋	330

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

- 水のかかる場所、屋外にケースを取付ける時に最適です。
- ステンレスには強度があり錆にくく、いろいろな用途に使用可能です。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
CK-26Z	SUS 304	パレル研磨	11.3 (1個)	4 / 袋	500

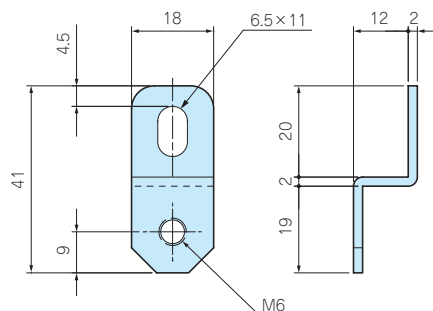


型番・標準価格

型番	材質	表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
CK-34Z	SUS 304	パレル研磨	6.2 (1個)	4 / 袋	450

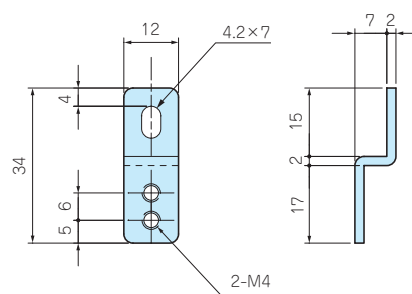


型番・標準価格

型番	材質	表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
CK-35Z	SUS 304	パレル研磨	9.8 (1個)	4 / 袋	500

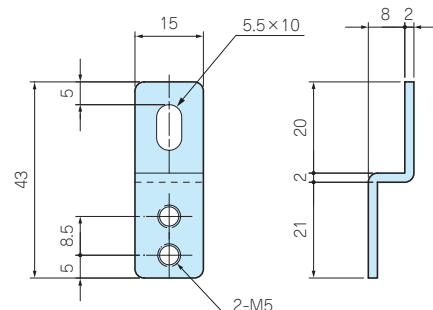

型番・標準価格

型番	材質	表面処理	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
CK-100	SPCC	三価クロメート	1.6 (1個)	100 / 袋	▲4,580




▲は値上げした製品です。

SH SERIES

スイッチホルダー


14

φ12用

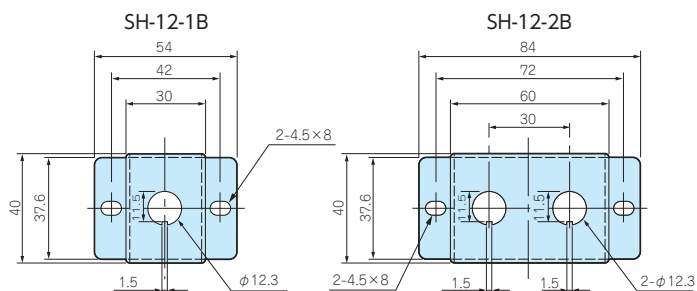


型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-12-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	51	470
SH-12-2B	SPCC	黒半つや / 塗装	63	510

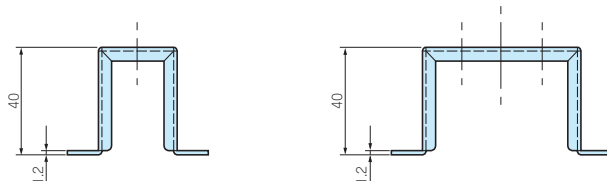


φ12用

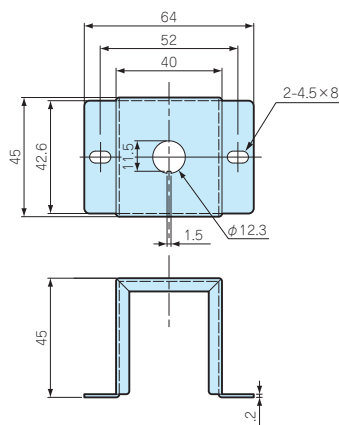


型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-W12-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	64	500




φ22用

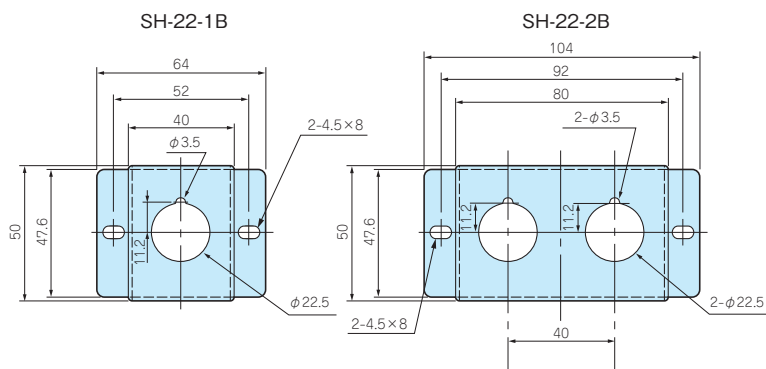

型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-22-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	77	500
SH-22-2B	SPCC	黒半つや / 塗装	95	550

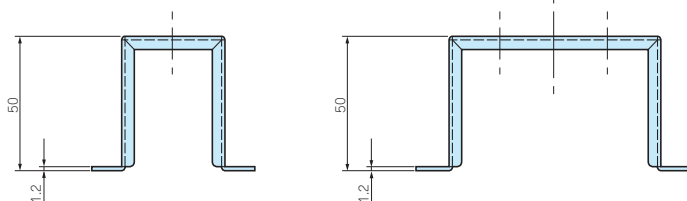

アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

φ25用



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-25-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	103	550
SH-25-2B	SPCC	黒半つや / 塗装	121	610

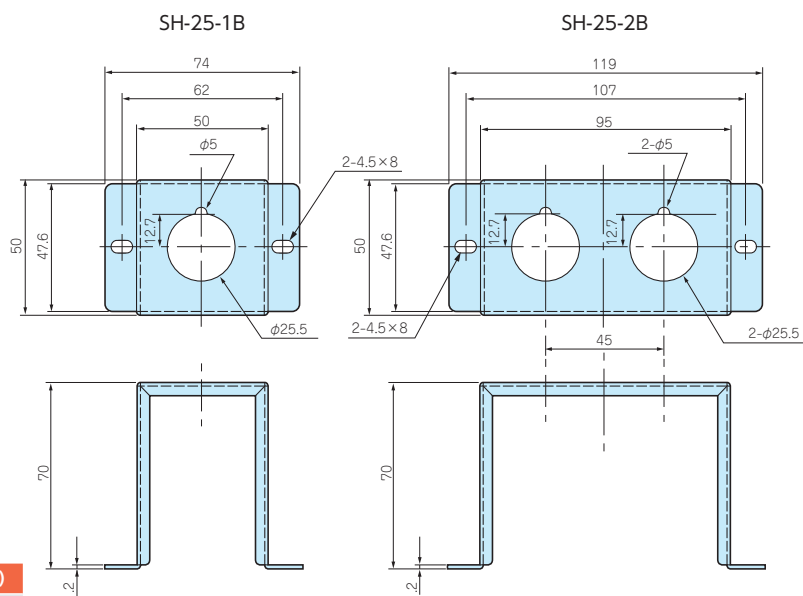
型番目次/
Photo
INDEX

キャノンコネクター用



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-24-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	56	500
SH-24-2B	SPCC	黒半つや / 塗装	64	550

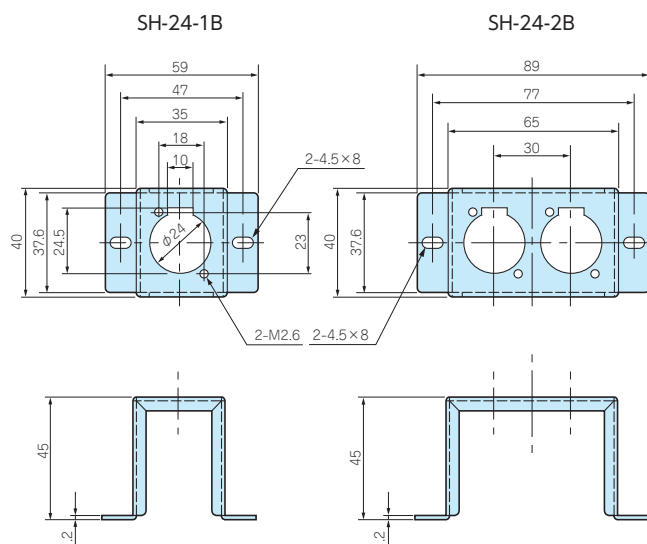プラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

角型スイッチ用



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-R-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	46	470

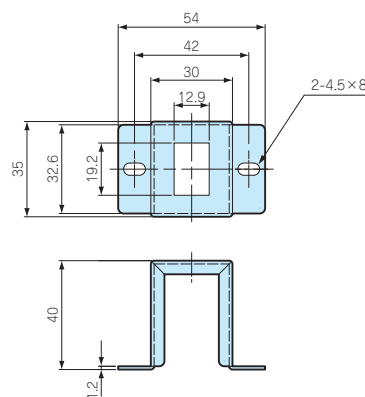


φ7用



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-6L-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	25	240

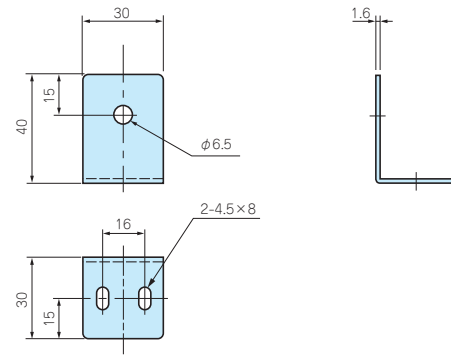


φ12用



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-12L-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	36	260

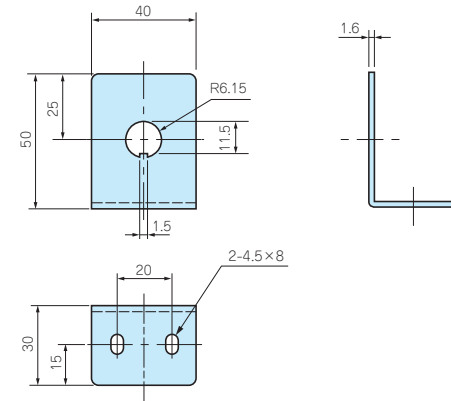


角型スイッチ用



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重(g)	標準価格(税別)
SH-RL-1B	SPCC	黒半つや / 塗装	46	260

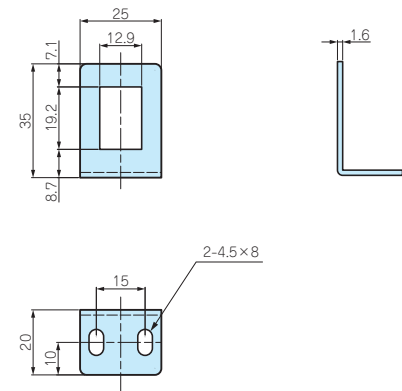

SNB SERIES

ステンレスホースバンド

14

アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

製品使用例

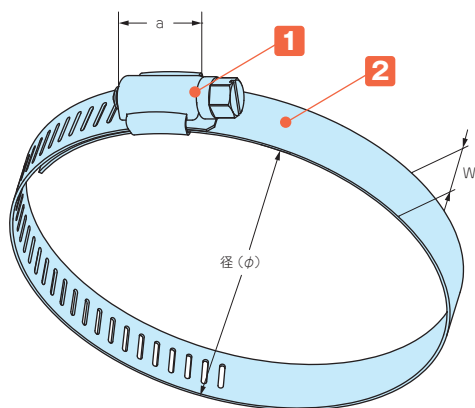

- 耐食性に優れたステンレス製 (SUS304) の低価格なホースバンドです。
- エアー、液体、オイル用ホースの取付けクランプにご利用下さい。
- ネジで締め付けるので確実に取付けることが出来ます。
- 締め付け工具はボックスドライバー (ナットドライバー) が推奨です。マイナスドライバーも使用可能です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	締め付け金具	1	ステンレス (SUS304)	磨き処理
2	バンド	1	ステンレス t0.6 (SUS304)	磨き処理

型番・寸法・標準価格

型 番	径 (φ)	W	a	締付トルク N・m	ボックス(ナット) ドライバー番号	自重(g)	標準価格 / (税別)
SNB 8- 12	8 ~ 12	8.0	10.7	≧2	No.6	5.5	85
SNB 10- 16	10 ~ 16	8.0	10.7	≧2	No.6	5.7	85
SNB 13- 23	13 ~ 23	8.0	10.7	≧2	No.6	6.2	110
SNB 21- 38	21 ~ 38	12.7	19.0	≧7	No.8	20.5	▲150
SNB 33- 57	33 ~ 57	12.7	19.0	≧7	No.8	24.5	▲170
SNB 52- 76	52 ~ 76	12.7	19.0	≧7	No.8	27.5	180
SNB 72- 95	72 ~ 95	12.7	19.0	≧7	No.8	30	190
SNB 91-114	91 ~ 114	12.7	19.0	≧7	No.8	34.5	220
SNB105-127	105 ~ 127	12.7	19.0	≧7	No.8	37.5	220
SNB117-140	117 ~ 140	12.7	19.0	≧7	No.8	39.5	240
SNB130-153	130 ~ 153	12.7	19.0	≧7	No.8	41.5	240
SNB142-165	142 ~ 165	12.7	19.0	≧7	No.8	43.5	250
SNB155-178	155 ~ 178	12.7	19.0	≧7	No.8	46.5	250
SNB168-191	168 ~ 191	12.7	19.0	≧7	No.8	49	270
SNB181-204	181 ~ 204	12.7	19.0	≧7	No.8	51	280
SNB194-217	194 ~ 217	12.7	19.0	≧7	No.8	52.5	280
SNB207-230	207 ~ 230	12.7	19.0	≧7	No.8	57	300
SNB220-243	220 ~ 243	12.7	19.0	≧7	No.8	59.5	300
SNB233-256	233 ~ 256	12.7	19.0	≧7	No.8	62.5	330
SNB246-269	246 ~ 269	12.7	19.0	≧7	No.8	64	330
SNB259-282	259 ~ 282	12.7	19.0	≧7	No.8	67.5	340
SNB272-295	272 ~ 295	12.7	19.0	≧7	No.8	70	350
SNB285-308	285 ~ 308	12.7	19.0	≧7	No.8	71	380

■ トルク値はホースバンド用途で使した場合の値になりますが、使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

▲は値上げた製品です。


WGMB-1W

ポールマウントブラケット



- 耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。
- 穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
- WG・WGPC・WGV10-15-□、15-16-□はW方向・D方向に使用出来ます。
- 取付の際は別売の固定用ベルト、結束バンドをご利用下さい。(カタログP3-104~106)

- 詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。
- ・ 使用温度範囲：-30℃～+60℃
- ・ 温度範囲は+60℃までになります。

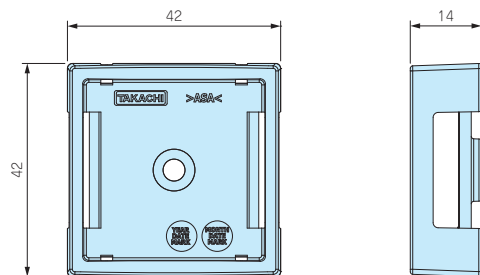

型番・標準価格

■ ステンレス製取付ビス付です。

型番	対応機種	材質 / 表面処理	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
WGMB-1W	WG・WGPC・WGV10-15-□ / 1個 WG・WGPC・WGV15-16-□ / 1個 WG・WGPC・WGV15-21-□ / 2個	ASA樹脂 (UL94HB) / オフホワイト	9	1 / 袋	150

取付図

1個使用の場合


2個使用の場合



WPMB-M4-2G

ポールマウントブラケット

- 詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。
- ・ 使用温度範囲：-30℃～+60℃
- ・ 温度範囲は+60℃までになります。

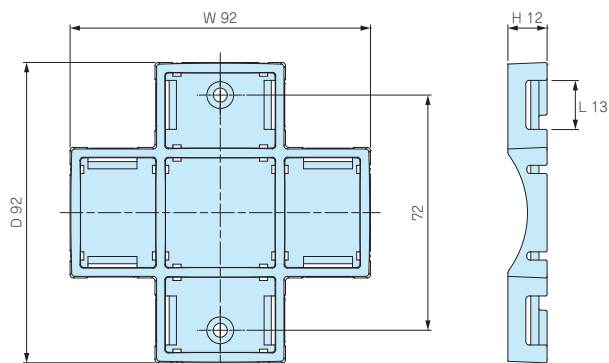

- 耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。
- ボックスに穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
- 縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。
- 取付の際は別売りの固定用ベルトPKBシリーズ (P3-106)、結束バンドSCTシリーズ (P3-105) をご利用下さい。
- ※ ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズの取付は出来ません。

色仕様

ホワイトグレー

型番・標準価格

■ ステンレス製取付ビス付です。

型番	対応機種	締付トルク (N・m)	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
WPMB-M4-2G	WG・WGPC・WGV15-21-□	0.45~0.5	24	1 / 袋	▲350

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


▲は値上げた製品です。

WGMB-2N

アルミ製ポールマウントブラケット

3

防水・防塵樹脂ボックス

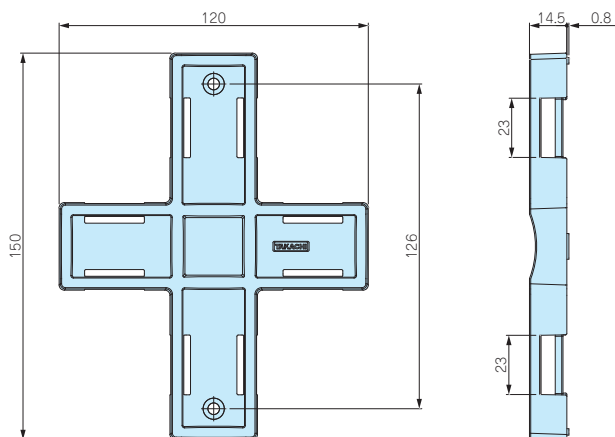

■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

- アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
- 穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。
- WG・WGPC・WGV17-25-□、WG・WGPC・WGV23-25-□に使用出来ます。
- 縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。
- 取付の際は別売の固定用ベルト、結束バンドをご利用下さい。(カタログP3-104~106)

型番・標準価格

■ ステンレス製取付ビス付です。

型番	対応機種	材質 / 表面処理	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
WGMB-2N	WG・WGPC・WGV17-25-□ WG・WGPC・WGV23-25-□	アルミダイキャスト (ADC12) / ショットブラスト	126	1 / 袋	710

取付図

WGMB-2N



ボックス縦向き使用



ボックス横向き使用



SSKシリーズ (WG・WGPC・WGV25-33-9~WG・WGPC・WGV28-40-15のポール取付金具)

SSKシリーズ

ボックスたて型取付



対応機種

ボックス型番	ポール取付金具型番		ビスセット型番
	たて型	よこ型	
WG WGPC WGV	25-33- 9 25-33-12	SSK-250 SSK-300	付属ビス使用
	30-33- 9 30-33-13	SSK-300 SSK-300	
	28-40-10 28-40-15	SSK-280 SSK-400	

※詳細はP3-99~101をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

WPMB-M4-3 SERIES

ポールマウントブラケット


3

防水・防塵樹脂ボックス




- 耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。
- 縦・横、両方向に使用出来ます。
- シールワッシャー付ですのでIPX7相当の機能になります。
- ボックスへの取付には穴加工が必要です。
- 取付の際は別売りの固定用ベルトPKB-10シリーズ（P3-106）をご利用下さい。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

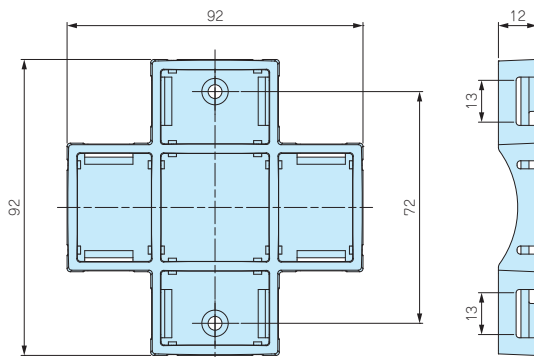

取付例

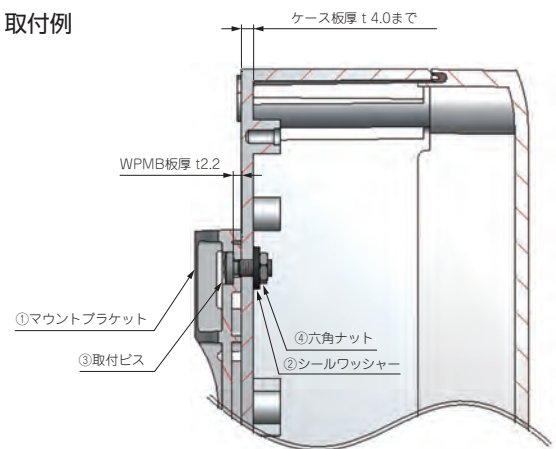

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	マウントブラケット	1	ASA樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ダークグレー
2	シールワッシャー	2	NBR,SPCC	ブラック
3	取付ビス (ナベM4×10)	2	ステンレス	無処理
4	六角ナット (M4・3種)	2	ステンレス	無処理

型番・寸法・標準価格

型 番		対応ケース板厚	締付トルク	耐荷重 (kg)	自重 (g)	標準価格 (税別)
● ホワイトグレー	● ダークグレー					
WPMB-M4-3G	WPMB-M4-3D	t4.0まで	0.45N・m	5kg	26.5	▲520

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用頂き必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品



技術資料/
各種ご案内



- アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
- 縦・横、両方向に使用出来ます。
- シールワッシャー付ですので IPX7、IPX5 相当の保護等級になります。
- ボックスへの取付には穴加工が必要です。
- 取付けの際は別売の固定ベルト（SNB・PKBシリーズ）をご利用下さい。

■ 詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

取付例

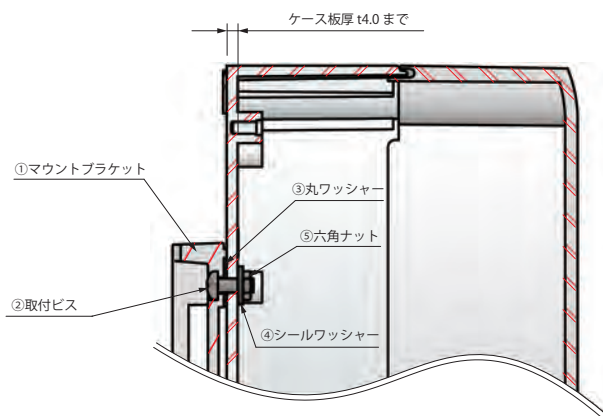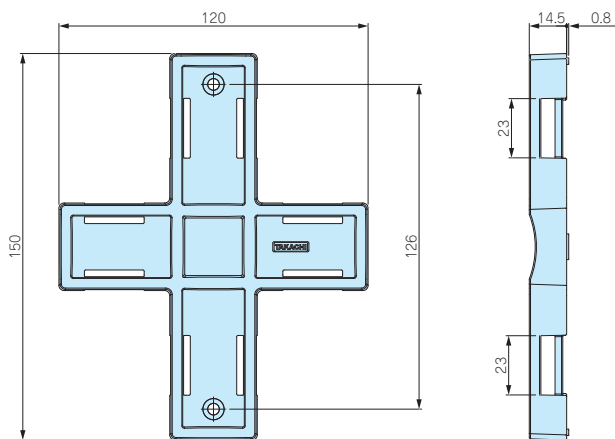


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	マウントブラケット	1	アルミダイキャスト (ADC12)	ショットブラスト
2	取付ビス (ナベM4 x 10)	2	ステンレス	無処理
3	丸ワッシャー	2	ステンレス	無処理
4	シールワッシャー	2	NBR, SPCC	ブラック
5	六角ナット (M4・3種)	2	ステンレス	無処理

型番・標準価格

型 番	対応ケース板厚	締付トルク	自重 (g)	標準価格(税別)
WGMB-2SW	t 4.0まで	0.45N・m ~ 0.5N・m	130	900

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

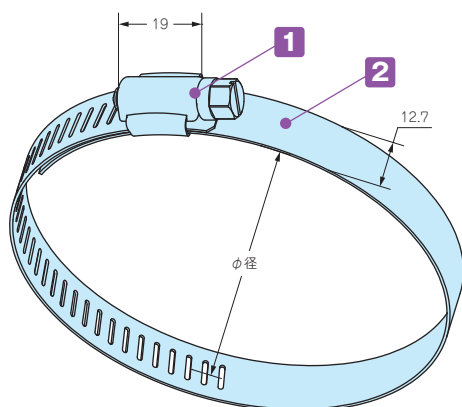

- 耐食性に優れたステンレス製 (SUS304) のバンドです。
- ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。
- 締め付け工具はボックスドライバー (ナットドライバー) のNo.8が推奨です。マイナスドライバーも使用可能です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	締め付け金具	1	ステンレス (SUS304)	磨き処理
2	バンド	1	ステンレス (SUS304)	磨き処理

型番・寸法・標準価格

型 番	Φ 径 (mm)	W	t	締めトルク N・m	自重 (g)	入 数	標準価格 (税別) / 袋
SNB 52- 76	52 ~ 76	12.7	0.6	0.7~1.0	27.5	1 / 袋	180
SNB 72- 95	72 ~ 95	12.7	0.6	0.7~1.0	30	1 / 袋	190
SNB 91-114	91 ~ 114	12.7	0.6	0.7~1.0	34.5	1 / 袋	220
SNB105-127	105 ~ 127	12.7	0.6	0.7~1.0	37.5	1 / 袋	220
SNB117-140	117 ~ 140	12.7	0.6	0.7~1.0	39.5	1 / 袋	240
SNB130-153	130 ~ 153	12.7	0.6	0.7~1.0	41.5	1 / 袋	240
SNB142-165	142 ~ 165	12.7	0.6	0.7~1.0	43.5	1 / 袋	250
SNB155-178	155 ~ 178	12.7	0.6	0.7~1.0	46.5	1 / 袋	250
SNB168-191	168 ~ 191	12.7	0.6	0.7~1.0	49	1 / 袋	270
SNB181-204	181 ~ 204	12.7	0.6	0.7~1.0	51	1 / 袋	280
SNB194-217	194 ~ 217	12.7	0.6	0.7~1.0	52.5	1 / 袋	280
SNB207-230	207 ~ 230	12.7	0.6	0.7~1.0	57	1 / 袋	300
SNB220-243	220 ~ 243	12.7	0.6	0.7~1.0	59.5	1 / 袋	300
SNB233-256	233 ~ 256	12.7	0.6	0.7~1.0	62.5	1 / 袋	330
SNB246-269	246 ~ 269	12.7	0.6	0.7~1.0	64	1 / 袋	330
SNB259-282	259 ~ 282	12.7	0.6	0.7~1.0	67.5	1 / 袋	340
SNB272-295	272 ~ 295	12.7	0.6	0.7~1.0	70	1 / 袋	350
SNB285-308	285 ~ 308	12.7	0.6	0.7~1.0	71	1 / 袋	380

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


対応ボール取付金具、ブラケット

	型 番						必要個数
SSKシリーズ	SSK-S1	SSK-160	SSK-170	SSK-200	SSK-210	SSK-250	2本
	SSK-280	SSK-300	SSK-350	SSK-400	SSK-530		
WGMBシリーズ	WGMB-1W						1本

SCT SERIES

ステンレス結束バンド

★★ NEW

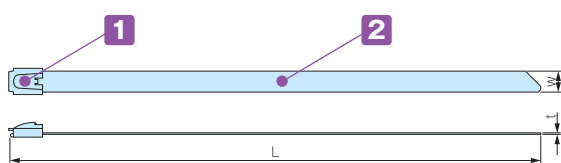

- 耐食性に優れたステンレス製（SUS304）の結束バンドです。
- セルフロック金具の為、取付が簡単です。（1回使い切りタイプです。）
- ケーブルの結束、ポールや電柱へ固定する等のご利用いただけます。

- 簡易的な固定等にご利用下さい。
- 固定の際は端面で怪我をしないよう手袋等を着用して下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	締付け金具	1	ステンレス（SUS304）	磨き処理
2	バンド	1	ステンレス（SUS304）	磨き処理

型番・寸法・標準価格

型 番	W	L	t	入 数	標準価格（税別）/ 袋
SCT 4.6- 100	4.6	100	0.25	10 / 袋	260
SCT 4.6- 150	4.6	150	0.25	10 / 袋	300
SCT 4.6- 200	4.6	200	0.25	10 / 袋	310
SCT 4.6- 300	4.6	300	0.25	10 / 袋	360
SCT 4.6- 500	4.6	500	0.25	2 / 袋	160
SCT 4.6-1000	4.6	1,000	0.25	2 / 袋	220
SCT 4.6-1500	4.6	1,500	0.25	2 / 袋	300
SCT 7.9- 100	7.9	100	0.25	10 / 袋	360
SCT 7.9- 150	7.9	150	0.25	10 / 袋	400
SCT 7.9- 200	7.9	200	0.25	10 / 袋	430
SCT 7.9- 300	7.9	300	0.25	10 / 袋	520
SCT 7.9- 500	7.9	500	0.25	2 / 袋	190
SCT 7.9-1000	7.9	1,000	0.25	2 / 袋	280
SCT 7.9-1500	7.9	1,500	0.25	2 / 袋	370

G3388

ステンレス結束バンド締付工具


★★ NEW



- ステンレス結束バンドの締付、切断をする専用工具です。
- ※カットした端面で怪我をしないよう注意して下さい。



使用方法是こちら

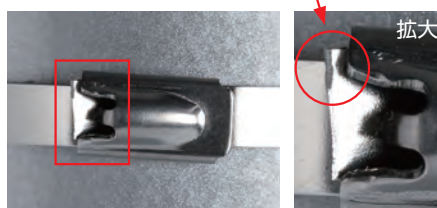

型番・標準価格

型 番	標準価格（税別）
G3388	15,800

注意事項 締付工具はRoHS規制対象外製品です。

PKB SERIES

ポール固定用ベルト

3

防水・防塵樹脂ボックス



PKB-10PM、10P



PKB-10S、20S

- 小型の樹脂ベルトPKB-10PMはφ25からφ60のポールに取付可能です。その他のベルトはφ60からφ400の電柱に取付可能です。
- ポール・電柱に取付ける為のベルトです。1回使い切りタイプです。
- 締付け力の強いステンレス製と、取付の簡単な樹脂製の2タイプを用意しています。

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。





使用方法是こちら

PKB-10PM、10P




樹脂留具





樹脂バンド



PKB-10S




締付け金具





ステンレスバンド



PKB-20S



締付け金具



ステンレスバンド



構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
締付け金具 / 樹脂留具	2	ステンレス SUS304 / POM樹脂	パレル研磨 / 黒色
バンド	2	ステンレス SUS430 / PET樹脂	BA仕上げ / グレー

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	H	バンド長さ	引張り強さ (水平)	自重(g)	入 数	標準価格(税別) / 袋
PKB-10PM	23	24	11	500mm	0.8 kN	14	2 / 袋	▲ 780
PKB-10P	23	40	11	1500mm	1.3 kN	31.8	2 / 袋	▲ 910
PKB-10S	—	—	—	1500mm	1.4 kN	101.6	2 / 袋	▲ 840
PKB-20S	—	—	—	1500mm	2.9 kN	182.2	2 / 袋	▲ 1,180

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内