

CUTS・ALTS SERIES

導電性銅シート / アルミシート

14

CUTS



ALTS



アクセサリ／機構部品

- 低価格な導電性シートです。
- B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます。
- 銅箔シートCUTSは、金属箔面にハンダ付けが出来ます。

用途

- 筐体のグラウンディング、シールドディング。
- コネクタ端末のグラウンディング、シールドディング。
- 自動車に貼ることで、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます。


銅箔シート

タイプ	銅箔 (圧延)
製品厚さ (μm)	60
金属箔厚さ (μm)	36
接着力 (N/25mm)	≥ 11
接着面の抵抗値 (Ω/inch2)	≤ 0.5
耐熱温度 (℃)	-10 ~ +120

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ	自重(g)	標準価格(税別)
CUTS1825	182	257	21.5	630
CUTS2129	210	297	29.0	760

構造


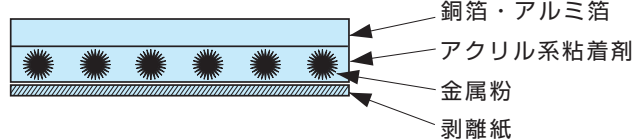


アルミ箔シート

タイプ	アルミ箔
製品厚さ (μm)	100
金属箔厚さ (μm)	50
接着力 (N/25mm)	10
絶縁抵抗 (Ω)	0.01-0.06
耐熱温度 (℃)	-10 ~ +120

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ	自重(g)	標準価格(税別)
ALTS1825	182	257	15.0	400
ALTS2129	210	297	20.0	470

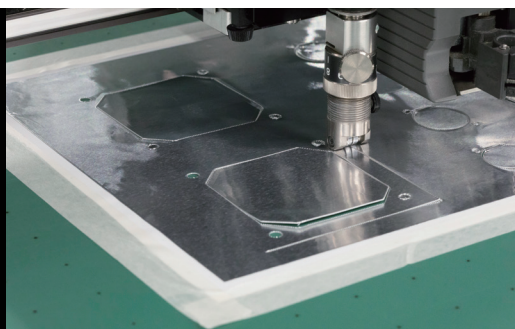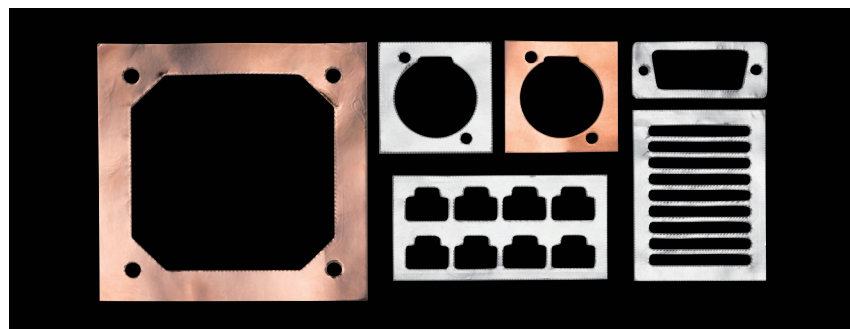

カスタム形状シートを1枚から製作可能です。(A4サイズの範囲内)

形状・ロットに応じNCカッティングマシンまたは抜型を製作して生産いたします。ご希望の方は、ご希望形状の図面を添付の上、お問い合わせ下さい。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

CUT



ALT



- フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます。
- 銅箔テープCUTは、金属箔面にハンダ付けが出来ます。


用途

- 低価格な導電性テープです。
- 筐体のグラウンディング、シールドイング。
- ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールドイング。
- 自動車に貼ることで、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます。

銅箔テープ

タイプ	銅箔(圧延)
製品厚さ (μm)	60
金属箔厚さ (μm)	36
接着力 (N/25mm)	≥ 11
接着面の抵抗値 (Ω/inch ²)	≤ 0.5
耐熱温度 (℃)	-10 ~ +120

構造

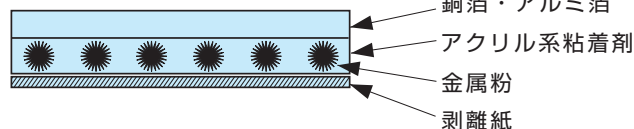

アルミ箔テープ

タイプ	アルミ箔
製品厚さ (μm)	100
金属箔厚さ (μm)	50
接着力 (N/25mm)	10
絶縁抵抗 (Ω)	0.01-0.06
耐熱温度 (℃)	-10 ~ +120

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ(巻)	自重(g)	標準価格(税別)
CUT 8- 2S	8.0	2m	12.8	340
CUT13- 2S	13.0	2m	20.4	520
CUT25- 2S	25.0	2m	41.0	910
CUT50- 2S	50.0	2m	82.0	1,640
CUT 8-20L	8.0	20m	80.5	1,360
CUT13-20L	13.0	20m	123.7	2,160
CUT25-20L	25.0	20m	236.7	3,410
CUT50-20L	50.0	20m	481.9	7,260

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ(巻)	自重(g)	標準価格(税別)
ALT 8- 2S	8.0	2m	10.8	220
ALT13- 2S	13.0	2m	16.4	280
ALT25- 2S	25.0	2m	31.2	470
ALT50- 2S	50.0	2m	62.4	810
ALT 8-20L	8.0	20m	52.9	580
ALT13-20L	13.0	20m	85.3	850
ALT25-20L	25.0	20m	164.5	1,650
ALT50-20L	50.0	20m	328.5	3,320