O

AU SERIES 次世代型アルミサッシケース

汎用性をそのまま継承した新デザインの万能アルミケース



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー / 機構部品

カスタム製品

技術質科/ 各種ご案内

____ P6-21~32

用途に合わせ8シリーズから選択可能

スタンダードタイプ AUシリーズ

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケース



P6-3~8

パネル脱着タイプ AUPシリーズ

前後パネルがビスで脱着可能で、メンテナンスが容易なタイプ EMCシールド対策型AUPEシリーズも選択可能



P6-9~20

コントロールボックスタイプ AUXシリーズ

外枠4面が側板となってる操作ボックスに適したタイプ EMCシールド対策型AUXE シリーズも選択可能



コーナーガード付タイプ AUGシリーズ

耐衝撃型ガードの付いた堅牢型デザインケース、EMCシールド対策型 AUGEシリーズとキャリングハンドル付のAUGHシリーズも選択可能



P6-33~50

様々な用途に利用可能な万能ケース

AUシリーズは、カスタマイズが容易な組立式構造のアルミケースです。

どんな機器にも合うデザインなので、クラシックなオーディオアンプから次世代IoT機器までご利用いただけます。 全430サイズのラインナップから、お客様の用途・アイデアに合わせご利用下さい。

計測機器



通信機器



オーディオアンプ



真空管アンプ



工作機械用コントローラー



作業用組込みコンピューター



電源装置



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー

カスタム製品

AU SERIES

アルミサッシケース





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッジ ケーフ

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

付属ビス:

- カバー、下カバー取付 台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- フレーム、側板取付 皿M3×8 ニッケル×16
- ゴム足、アルミ足取付 バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク: 0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値 としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ てからご使用下さい。

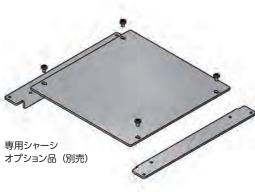

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

R ゴム足 (ブラック)







※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

※アルミ足の色は下カバーと同色となります。 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。









型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AU

















H-W-D サイズ

P6-5~8型番・寸法表をご覧下さい。

11足 21ビス

R/A

3カラー SS / SB / BS / BB

型番例: H88 • W300 • D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

AU 88-30-20 AH-BS

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手 FM200 P14-21



TLWシリーズ P14-17

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。 ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型 番	н	w	D	自重		標準価格(税別)
				(kg)	Rタイプ	Aタイプ
AU 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,570	9,820
AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	8.0	9,050	10,310
AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	8.0	9,150	10,410
AU 44-20-20	44	200	200	0.9	9,720	10,990
AU 44-20-25	44	200	250	1.1	10,280	11,540
AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
AU 44-25-43	44	250	430	2.0	14,660	15,950
AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
AU 44-30-20	44	300	200	1.3	11,530	12,810
AU 44-30-25	44	300	250	1.5	12,770	14,070
AU 44-30-30	44	300	300	1.7	13,760	15,050
AU 44-30-36	44	300	360	2.0	15,280	16,580
AU 44-30-43	44	300	430	2.3	15,800	17,100
AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
AU 44-36-25	44	360	250	1.7	14,230	15,550
AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
AU 44-36-50□□-□□	44	360	500	3.0	19,610	20,930
AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
AU 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	14,460	15,780
AU 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	15,450	16,770
AU 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	16,410	17,740
AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
AU 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,300	21,610
AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950
AU 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	21,250	22,630
AU 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	23,200	24,580
ALL 44 FO FOOD DD	11	E00	E00	2.0	26.270	27.660

500 500 3.9 26,270

27,660

型番	Н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50	66	500	500	4.2	27,010	28,470

AU 44-50-50 - 44

型番・寸法・標準価格

型番	н	w	D	自重	標準価格(税別)	標準価格(税別)
				(kg)	Rタイプ	Aタイプ
AU 88-16-16	88	160	160	0.9	9,220	10,600
AU 88-16-20	88	160	200	1.1	9,820	11,190
AU 88-16-25	88	160	250	1.3	10,360	11,730
AU 88-16-30	88	160	300	1.4	10,940	12,310
AU 88-16-36	88	160	360	1.7	12,170	13,480
AU 88-16-43	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU 88-20-16	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU 88-20-20	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU 88-20-25	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU 88-20-30	88	200	300	1.6	12,190	13,610
AU 88-20-36	88	200	360	1.8	13,230	14,640
AU 88-20-43	88	200	430	2.1	15,020	16,430
AU 88-25-16	88	250	160	1.2	10,870	12,280
AU 88-25-20	88	250	200	1.4	11,650	13,050
AU 88-25-25	88	250	250	1.6	12,830	14,240
AU 88-25-30	88	250	300	1.8	13,660	15,080
AU 88-25-36	88	250	360	2.1	14,970	16,390
AU 88-25-43	88	250	430 160	2.4	16,250	17,660
AU 88-30-16	88	300		1.4	11,620	13,040
AU 88-30-25	88	300	200	1.6	12,510	13,910
AU 88-30-25	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU 88-30-30	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU 88-30-36	88	300	360 430	2.4	16,730 17,500	18,140
	88					18,920
	88	300	500	3.1	19,580	20,980
	88	360	160	1.6	12,890	14,220
AU 88-36-20□□-□□	88	360 360	200	1.8	13,550	14,960 16,570
AU 88-36-30	88	360	300	2.3	15,150 16,730	18,140
AU 88-36-36	88	360	360	2.7	18,470	
AU 88-36-43	88	360	430	3.1	19,400	19,880 20,820
AU 88-36-50	88	360	500	3.5	21,260	22,680
AU 88-43-16	88	430	160	1.8	14,580	15,950
AU 88-43-20	88	430	200	2.1	15,390	16,800
AU 88-43-25	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU 88-43-30	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU 88-43-36	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU 88-43-43	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU 88-43-50	88	430	500	4.0	23,460	24,860
AU 88-50-30	88	500	300	3.0	20,650	22,110
AU 88-50-36	88	500	360	3.4	22,400	23,850
AU 88-50-43	88	500	430	3.9	24,590	26,030
AU 88-50-50	88	500	500	4.4	28,030	29,490
NEW AU 99-16-16	99	160	160	1.0	9,490	10,880
NEW AU 99-16-20	99	160	200	1.1	10,080	11,480
NEW AU 99-16-25	99	160	250	1.3	10,680	12,070
NEW AU 99-16-30	99	160	300	1.4	11,270	12,670
NEW AU 99-16-36	99	160	360	1.7	12,450	13,840
NEW AU 99-16-43	99	160	430	1.9	13,560	14,960
NEW AU 99-20-16	99	200	160	1.1	10,440	11,840
NEW AU 99-20-20	99	200	200	1.2	11,140	12,530
NEW AU 99-20-25	99	200	250	1.4	11,840	13,230
NEW AU 99-20-30	99	200	300	1.6	12,540	13,950
NEW AU 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	13,650	15,050
NEW AU 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.2	15,260	16,650
NEW AU 99-25-16	99	250	160	1.2	11,210	12,600
NEW AU 99-25-20	99	250	200	1.4	12,000	13,390
NEW AU 99-25-25	99	250	250	1.6	13,190	14,580
NEW AU 99-25-30□□-□□	99	250	300	1.9	14,050	15,450
NEW AU 99-25-36	99	250	360	2.1	15,380	16,770
NEW AU 99-25-43	99	250	430	2.5	16,470	17,880
NEW AU 99-30-16	99	300	160	1.4	11,910	13,310
NEW AU 99-30-20	99	300	200	1.6	12,790	14,180
NEW AU 99-30-25	99	300	250	1.9	14,140	15,540
NEW AU 99-30-30	99	300	300	2.1	15,260	16,650

-	は、滑	り止め足	・取付し	ごス・カ	ラーの記号	が入ります。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU 99-30-36	99	300	360	2.4	17,030	18,420
NEW AU 99-30-43	99	300	430	2.8	17,650	19,050
NEW AU 99-30-50	99	300	500	3.1	19,770	21,160
NEW AU 99-36-16	99	360 360	160 200	1.6	13,160 13,910	14,560 15,320
NEW AU 99-36-25	99	360	250	2.1	15,490	16,890
NEW AU 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.4	17,040	18,430
NEW AU 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.7	18,820	20,230
NEW AU 99-36-43	99	360	430	3.2	19,660	21,050
NEW AU 99-36-50	99	360	500	3.6	21,550	22,940
NEW AU 99-43-16	99	430	160	1.8	14,960 16,230	16,350 17,620
NEW AU 99-43-25	99	430	250	2.4	17,320	18,710
NEW AU 99-43-30	99	430	300	2.7	18,430	19,840
NEW AU 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.1	20,480	21,890
NEW AU 99-43-43	99	430	430	3.6	22,820	24,230
NEW AU 99-43-50	99	430 500	300	4.0	24,520 21,410	25,910
NEW AU 99-50-36	99	500	360	3.5	23,290	22,810 24,700
NEW AU 99-50-43	99	500	430	4.0	25,450	26,860
NEW AU 99-50-50	99	500	500	4.5	28,890	30,290
NEW AU115-16-16	115	160	160	1.0	9,830	11,220
NEW AU115-16-20	115	160	200	1.2	10,440	11,840
NEW AU115-16-25	115	160 160	250 300	1.4	11,040 11,680	12,450 13,090
NEW AU115-16-36	115	160	360	1.8	12,910	14,300
NEW AU115-16-43	115	160	430	2.1	14,030	15,430
NEW AU115-20-16	115	200	160	1.2	10,810	12,200
NEW AU115-20-20	115	200	200	1.3	11,540	12,930
NEW AU115-20-25	115	200	250	1.5	12,250	13,650
NEW AU115-20-30	115	200	300	1.7 2.0	12,990 14,140	14,400 15,540
NEW AU115-20-43	115	200	430	2.3	15,780	17,170
NEW AU115-25-16	115	250	160	1.3	11,620	13,030
NEW AU115-25-20	115	250	200	1.5	12,450	13,840
NEW AU115-25-25	115	250	250	1.7	13,650	15,050
NEW AU115-25-30	115	250	300	2.0	14,540	15,940
NEW AU115-25-36	115 115	250 250	360 430	2.3	15,910 17,040	17,310 18,430
NEW AU115-30-16	115	300	160	1.5	12,370	13,770
NEW AU115-30-20	115	300	200	1.7	13,280	14,680
NEW AU115-30-25	115	300	250	2.0	14,640	16,050
NEW AU115-30-30	115	300	300	2.2	15,800	17,200
NEW AU115-30-36	115	300	360	2.5	17,610	19,000
NEW AU115-30-43	115 115	300	430 500	2.9	18,250 20,410	19,660 21,810
NEW AU115-36-16	115	360	160	1.7	13,660	15,060
NEW AU115-36-20	115	360	200	1.9	14,430	15,840
NEW AU115-36-25	115	360	250	2.2	16,020	17,430
NEW AU115-36-30	115	360	300	2.5	17,620	19,020
NEW AU115-36-36	115 115	360 360	360 430	2.9	19,450	20,850
NEW AU115-36-50	115	360	500	3.3	22,230	23,620
NEW AU115-43-16	115	430	160	2.0	15,520	16,920
NEW AU115-43-20	115	430	200	2.2	16,820	18,220
NEW AU115-43-25	115	430	250	2.6	17,940	19,330
NEW AU115-43-30	115	430	300	2.9	19,080	20,470
NEW AU115-43-36	115 115	430 430	360 430	3.3	21,170 23,520	22,570 24,920
NEW AU115-43-50	115	430	500	4.2	25,280	26,670
NEW AU115-50-30	115	500	300	3.2	22,140	23,540
NEW AU115-50-36	115	500	360	3.7	24,060	25,450
NEW AU115-50-43	115	500	430	4.2	26,240	27,640
NEW AU115-50-50	115	500	500	4.7	29,740	31,130

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型 番	H	A 7.7		自重	標準価格(税別)	
		W	D	(kg)	Rタイプ	Aタイプ
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2	10,250	11,620
AU133-16-20	132.5	160	200	1.4	10,930	12,300
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6	11,560	12,930
AU133-16-30	132.5	160	300	1.8	12,250	13,620
AU133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	13,710	15,000
AU133-16-43	132.5	160	430	2.4	14,880	16,180
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3	10,940	12,310
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5	11,710	13,070
AU133-20-25	132.5	200	250	1.7	12,790	14,200
AU133-20-30	132.5	200	300	2.0	13,570	14,990
AU133-20-36	132.5	200	360	2.3	14,800	16,190
AU133-20-43	132.5	200	430	2.6	16,700	18,110
AU133-25-16	132.5	250	160	1.5	12,080	13,490
AU133-25-25	132.5 132.5	250 250	250	2.0	12,930 14,220	14,350
AU133-25-30	132.5	250	300	2.2	15,150	15,620 16,570
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6	16,640	18,030
AU133-25-43	132.5	250	430	3.0	18,030	19,450
AU133-20-16	132.5	300	160	1.7	12,930	14,350
AU133-30-20	132.5	300	200	1.9	13,890	15,300
AU133-30-25	132.5	300	250	2.2	15,320	16,730
AU133-30-30	132.5	300	300	2.5	16,570	17,970
AU133-30-36	132.5	300	360	2.8	18,470	19,880
AU133-30-43	132.5	300	430	3.3	19,380	20,770
AU133-30-50	132.5	300	500	3.7	21,650	23,060
AU133-36-16	132.5	360	160	1.9	14,340	15,670
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1	15,020	16,430
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5	16,710	18,120
AU133-36-30	132.5	360	300	2.8	18,370	19,790
AU133-36-36	132.5	360	360	3.2	20,280	21,690
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7	21,350	22,760
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1	23,420	24,830
AU133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.2	15,680	17,030
AU133-43-20	132.5	430	200	2.4	16,930	18,350
AU133-43-25	132.5	430	250	2.8	18,120	19,520
AU133-43-30	132.5	430	300	3.2	19,280	20,700
AU133-43-36	132.5	430	360	3.6	21,350	22,760
AU133-43-43	132.5	430	430	4.1	23,950	25,370
AU133-43-50	132.5	430	500	4.6	25,690	27,090
AU133-50-30	132.5 132.5	500	300	3.5 4.0	22,600	24,040 25,950
AU133-50-43	132.5	500	360 430	4.6	24,500 26,830	
AU133-50-50	132.5	500	500	5.1	30,480	28,280 31,920
M AU149-16-16	149	160	160	1.2	11,380	12,770
MAU149-16-20	149	160	200	1.4	12,130	13,530
MAU149-16-25	149	160	250	1.6	12,910	14,300
MAU149-16-30	149	160	300	1.9	13,690	15,090
MAU149-16-36□□-□□	149	160	360	2.1	15,210	16,600
MAU149-16-43	149	160	430	2.5	16,580	17,970
MAU149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	12,080	13,490
№ AU149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	12,940	14,350
▼AU149-20-25□□-□□	149	200	250	1.8	13,790	15,200
V AU149-20-30□□-□□	149	200	300	2.1	14,690	16,080
№ AU149-20-36□□-□□	149	200	360	2.4	16,080	17,490
№ AU149-20-43□□-□□	149	200	430	2.7	17,960	19,360
№ AU149-25-16□□-□□	149	250	160	1.5	12,990	14,400
№ AU149-25-20□□-□□	149	250	200	1.8	13,950	15,340
№ AU149-25-25□□-□□	149	250	250	2.0	15,330	16,730
№ AU149-25-30□□-□□	149	250	300	2.3	16,390	17,780
№ AU149-25-36□□-□□	149	250	360	2.7	18,010	19,400
№ AU149-25-43□□-□□	149	250	430	3.1	19,340	20,740
№ AU149-30-16□□-□□	149	300	160	1.7	13,830	15,220
№ AU149-30-20□□-□□	149	300	200	2.0	14,880	16,280
AU 149-30-20	149	300	250	2.3	16,410	

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入り						が入ります。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU149-30-36	149	300	360	2.9	19,840	21,230
NEW AU149-30-43	149	300	430	3.4	20,690	22,080
NEW AU149-30-50	149	300	500	3.8	23,160	24,570
NEW AU149-36-16□□-□□	149	360	160	1.9	15,220	16,630
NEW AU149-36-20	149	360	200	2.2	16,140	17,550
NEW AU149-36-25	149	360	250	2.5	17,940	19,330
NEW AU149-36-30□□-□□	149	360	300	2.9	19,720	21,110
NEW AU149-36-36	149	360	360	3.3	21,830	23,220
NEW AU149-36-43	149	360	430	3.8	22,880	24,280
NEW AU149-36-50	149	360	500	4.3	25,150	26,540
NEW AU149-43-16	149 149	430	160 200	2.2	16,730 18,140	18,120 19,540
NEW AU149-43-25	149	430	250	2.9	19,390	20,780
NEW AU149-43-30	149	430	300	3.3	20,690	22,080
NEW AU149-43-36	149	430	360	3.7	23,000	24,400
NEW AU149-43-43	149	430	430	4.2	25,570	26,970
NEW AU149-43-50	149	430	500	4.8	27,580	28,980
NEW AU149-50-30	149	500	300	3.6	23,910	25,310
NEW AU149-50-36	149	500	360	4.1	26,070	27,460
NEW AU149-50-43	149	500	430	4.7	28,440	29,840
NEW AU149-50-50	149	500	500	5.3	32,250	33,640
AU177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	12,480	13,950
AU177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	13,280	14,740
AU177-16-25	177	160	250	1.8	14,050	15,510
AU177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	14,870	16,320
AU177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	16,450	17,900
AU177-16-43□□-□□	177	160	430	2.7	17,850	19,320
AU177-20-16□□-□□	177	200	160	1.5	13,290	14,750
AU177-20-20	177	200	200	1.7	14,180	15,650
AU177-20-25	177	200	250	2.0	15,050	16,510
AU177-20-30	177	200	300	2.3	15,970	17,430
AU177-20-36□□-□□ AU177-20-43□□-□□	177 177	200	360 430	2.6 3.0	17,390 19,320	18,860
AU177-25-16	177	250	160	1.7	14,360	20,770 15,820
AU177-25-20	177	250	200	1.9	15,330	16,790
AU177-25-25	177	250	250	2.2	16,790	18,240
AU177-25-30□□-□□	177	250	300	2.5	17,850	19,320
AU177-25-36□□-□□	177	250	360	2.9	19,540	20,990
AU177-25-43□□-□□	177	250	430	3.3	20,920	22,370
AU177-30-16□□-□□	177	300	160	1.9	15,620	17,100
AU177-30-20	177	300	200	2.2	16,710	18,180
AU177-30-25□□-□□	177	300	250	2.5	18,340	19,820
AU177-30-30	177	300	300	2.8	19,720	21,200
AU177-30-36□□-□□	177	300	360	3.2	21,890	23,380
AU177-30-43	177	300	430	3.7	22,800	24,280
AU177-30-50	177	300	500	4.1	25,330	26,820
AU177-36-16	177	360	160	2.1	17,160	18,640
AU177-36-20□□-□□ AU177-36-25□□-□□	177 177	360 360	200 250	2.4	18,090 19,980	19,580 21,450
AU177-36-30	177	360	300	3.1	21,830	23,290
AU177-36-36	177	360	360	3.6	24,010	25,500
AU177-36-43	177	360	430	4.1	25,150	26,610
AU177-36-50□□-□□	177	360	500	4.6	27,490	28,960
AU177-43-16□□-□□	177	430	160	2.4	18,870	20,340
AU177-43-20	177	430	200	2.7	20,320	21,790
AU177-43-25	177	430	250	3.1	21,650	23,140
AU177-43-30□□-□□	177	430	300	3.5	23,000	24,470
AU177-43-36□□-□□	177	430	360	4.0	25,390	26,880
AU177-43-43	177	430	430	4.6	28,040	29,520
AU177-43-50	177	430	500	5.1	30,150	31,620
AU177-50-30□□-□□	177	500	300	3.9	26,070	27,560
AU177-50-36	177	500	360	4.4	28,300	29,800
AU177-50-43	177	500	430	5.0	30,720	32,210
AU177-50-50□□-□□	177	500	500	5.6	34,550	36,060

型番・寸法・標準価格

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU222-16-16	221.5	161	161	1.6	14,090	15,490
NEW AU222-16-20	221.5	161	201	1.8	15,020	16,410
NEW AU222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.1	15,920	17,320
NEW AU222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.4	16,870	18,280
NEW AU222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.7	18,700	20,110
NEW AU222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.2	20,310	21,710
NEW AU222-20-16	221.5	201	161	1.8	15,000	16,400
NEW AU222-20-20	221.5	201	201	2.0	16,020	17,430
NEW AU222-20-25	221.5	201	251	2.3	17,030	18,420
NEW AU222-20-30	221.5	201	301	2.6	18,080	19,480
NEW AU222-20-36	221.5	201	361	3.0	19,770	21,160
NEW AU222-20-43	221.5	201	431	3.4	21,890	23,280
NEW AU222-25-16	221.5	251	161	2.0	16,240	17,630
NEW AU222-25-20	221.5	251	201	2.2	17,350	18,750
NEW AU222-25-25	221.5	251	251	2.6	18,960	20,360
NEW AU222-25-30	221.5	251	301	2.9	20,170	21,560
NEW AU222-25-36	221.5	251	361	3.3	22,070	23,460
NEW AU222-25-43	221.5	251	431	3.8	23,620	25,030
NEW AU222-30-16	221.5	301	161	2.2	17,380	18,770
NEW AU222-30-20	221.5	301	201	2.5	18,600	20,000
NEW AU222-30-25	221.5	301	251	2.8	20,360	21,750
NEW AU222-30-30	221.5	301	301	3.2	21,870	23,270
NEW AU222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.6	24,240	25,630
NEW AU222-30-43	221.5	301	431	4.2	25,290	26,690
NEW AU222-30-50	221.5	301	501	4.7	28,240	29,630
NEW AU222-36-16	221.5	361	161	2.4	19,050	20,450
NEW AU222-36-20	221.5	361	201	2.7	20,130	21,520
NEW AU222-36-25	221.5	361	251	3.1	22,090	23,490
NEW AU222-36-30	221.5	361	301	3.5	24,080	25,490
NEW AU222-36-36	221.5	361	361	4.0	26,470	27,860
NEW AU222-36-43	221.5	361	431	4.6	27,740	29,150
NEW AU222-36-50	221.5	361	501	5.1	30,490	31,900
NEW AU222-43-16□□-□□	221.5	431	161	2.7	20,910	22,300
NEW AU222-43-20	221.5	431	201	3.1	22,490	23,900
NEW AU222-43-25	221.5	431	251	3.5	23,910	25,310
NEW AU222-43-30	221.5	431	301	4.0	25,380	26,770
NEW AU222-43-36	221.5	431	361	4.5	28,000	29,390
NEW AU222-43-43	221.5	431	431	5.1	30,930	32,320
NEW AU222-43-50	221.5	431	501	5.7	33,170	34,570
NEW AU222-50-30	221.5	501	301	4.4	28,530	29,920
NEW AU222-50-36	221.5	501	361	4.9	30,930	32,320
NEW AU222-50-43	221.5	501	431	5.6	33,380	34,770
NEW AU222-50-50	221.5	501	501	6.2	37,470	38,870

	こは、消	ひ正めた	י ערואף			か入りまり。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU266-16-16	265.9	161	161	1.9	15,580	16,980
NEW AU266-16-20	265.9	161	201	2.2	16,640	18,030
NEW AU266-16-25	265.9	161	251	2.5	17,690	19,090
NEW AU266-16-30	265.9	161	301	2.9	18,820	20,230
NEW AU266-16-36	265.9	161	361	3.3	20,930	22,340
NEW AU266-16-43	265.9	161	431	3.8	22,770	24,180
NEW AU266-20-16	265.9	201	161	2.1	16,600	18,010
NEW AU266-20-20	265.9	201	201	2.4	17,770	19,160
NEW AU266-20-25	265.9	201	251	2.7	18,890	20,300
NEW AU266-20-30	265.9	201	301	3.1	20,130	21,520
NEW AU266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.6	22,110	23,510
NEW AU266-20-43	265.9	201	431	4.1	24,470	25,870
NEW AU266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.3	18,030	19,430
NEW AU266-25-20	265.9	251	201	2.6	19,280	20,690
NEW AU266-25-25	265.9	251	251	3.0	21,040	22,430
NEW AU266-25-30	265.9	251	301	3.4	22,430	23,840
NEW AU266-25-36	265.9	251	361	3.9	24,630	26,020
NEW AU266-25-43	265.9	251	431	4.5	26,420	27,810
NEW AU266-30-16	265.9	301	161	2.5	19,380	20,770
NEW AU266-30-20	265.9	301	201	2.9	20,720	22,130
NEW AU266-30-25	265.9	301	251	3.3	22,640	24,040
NEW AU266-30-30	265.9	301	301	3.7	24,340	25,740
NEW AU266-30-36	265.9	301	361	4.2	27,000	28,400
NEW AU266-30-43	265.9	301	431	4.9	28,280	29,680
NEW AU266-30-50	265.9	301	501	5.5	31,600	32,990
NEW AU266-36-16	265.9	361	161	2.8	21,190	22,590
NEW AU266-36-20	265.9	361	201	3.2	22,410	23,800
NEW AU266-36-25	265.9	361	251	3.6	24,530	25,920
NEW AU266-36-30	265.9	361	301	4.1	26,690	28,080
NEW AU266-36-36	265.9	361	361	4.6	29,380	30,770
NEW AU266-36-43	265.9	361	431	5.3	30,880	32,270
NEW AU266-36-50	265.9	361	501	6.0	33,980	35,390
NEW AU266-43-16	265.9	431	161	3.1	23,230	24,640
NEW AU266-43-20	265.9	431	201	3.5	24,970	26,360
NEW AU266-43-25	265.9	431	251	4.0	26,550	27,950
NEW AU266-43-30	265.9	431	301	4.5	28,190	29,580
NEW AU266-43-36	265.9	431	361	5.1	31,090	32,490
NEW AU266-43-43	265.9	431	431	5.8	34,270	35,670
NEW AU266-43-50	265.9	431	501	6.6	36,880	38,270
NEW AU266-50-30	265.9	501	301	5.0	31,640	33,040
NEW AU266-50-36	265.9	501	361	5.6	34,330	35,730
NEW AU266-50-43	265.9	501	431	6.4	37,020	38,420
NEW AU266-50-50	265.9	501	501	7.1	41,470	42,870

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番目次/ Photo INDEX プラスチック ケース キャリング ケース 防水・防塵 樹脂ボックス 防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AUP SERIES

パネル脱着アルミサッシケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。
- 前後パネルが付け外し可能なデスクトップ型で筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

5 3 2 6

付属ビス:

- カバー、下カバー取付 台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付 ШМ3 x 8 ニッケル x 16
- ゴム足、アルミ足取付 バインドM4×8 三価黒クロメート×4
- パネル取付 ナベM2.5 x 7 ニッケル x 8~12

締め付けトルク M2.5は0.15~0.2N・m M3とM4は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値 としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ てからご使用下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック(ゴム足)・アルマイト(アルミ足)


ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択








※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

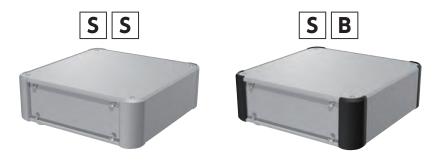

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。









H-W-D サイズ

11足 21ビス R/A **P/H**

3カラー SS / SB

P6-11~14型番・寸法表をご覧下さい。

型番例: H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SBカラーの場合

→ AUP 88-30-20 AH-SB

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手 FM200 P14-21




チルトレッグ TLWシリーズ P14-17

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

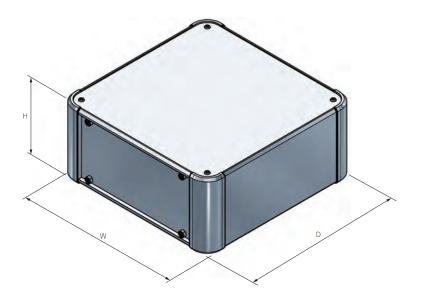

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。 ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準価格

主母。 3次。除牛闸扣						
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP 66-16-16	66	160	160	0.9	11,740	13,110
AUP 66-16-20	66	160	200	1.0	12,220	13,590
AUP 66-16-25	66	160	250	1.2	12,760	14,120
AUP 66-16-30	66	160	300	1.3	13,290	14,660
AUP 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	14,310	15,580
AUP 66-16-43	66	160	430	1.7	15,220	16,480
AUP 66-20-16	66	200	160	1.0	12,480	13,850
AUP 66-20-20	66	200	200	1.2	13,030	14,400
AUP 66-20-25	66	200	250	1.4	14,020	15,430
AUP 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	14,630	16,020
AUP 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	15,420	16,820
AUP 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	16,790	18,200
AUP 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	13,770	15,170
AUP 66-25-20	66	250	200	1.4	14,370	15,790
AUP 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	15,300	16,700
AUP 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	15,990	17,390
AUP 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	16,940	18,360
AUP 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	18,010	19,420
AUP 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	14,470	15,880
AUP 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	15,140	16,530
AUP 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	16,130	17,550
AUP 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	17,040	18,460

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

■□□・□□には、有り止めた・取りこ人・カラーの記号が入りる							
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ	
AUP 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	18,250	19,670	
AUP 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	19,000	20,410	
AUP 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	20,470	21,890	
AUP 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	15,850	17,190	
AUP 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	16,350	17,750	
AUP 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	17,530	18,940	
AUP 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	18,690	20,080	
AUP 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	19,910	21,320	
AUP 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	20,760	22,170	
AUP 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	22,090	23,510	
AUP 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	17,290	18,630	
AUP 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	18,430	19,850	
AUP 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	19,320	20,720	
AUP 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	20,140	21,560	
AUP 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	21,460	22,880	
AUP 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	23,230	24,650	
AUP 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	24,380	25,790	
AUP 66-50-30	66	500	300	3.0	22,770	24,240	
AUP 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	24,010	25,450	
AUP 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	25,630	27,070	
AUP 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	27,980	29,430	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・寸法・標準価格

AUP 88-16-16		法·標準価格 型 番	н	w	D	自重	標準価格(税別)	標準価格(税別)
AUP 88-16-20 88 160 200 1.2 12,940 14,310 AUP 88-16-25 88 160 250 1.3 13,480 14,830 AUP 88-16-30 88 160 360 1.7 15,100 16,400 AUP 88-16-36 88 160 360 1.7 15,100 16,400 AUP 88-16-36 88 160 430 2.0 15,060 17,350 AUP 88-20-20 88 200 100 1.2 13,160 14,530 AUP 88-20-30 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-30 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-30 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-30 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-30 88 200 430 2.2 17,680 19,090 AUP 88-25-16 88 250 250 160 1.3 14,500 15,910 AUP 88-25-30 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-30 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-30 88 250 300 1.7 16,730 18,140 AUP 88-35-36 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-16 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-16 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-16 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-30 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,990 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,990 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,990 AUP 88-36-30 88 360 360 3.2 22,1430 22,380 AUP 88-36-30 88 360 360 3.2 22,380 24,490 AUP 88-36-30 88 360 360 3.2 22,410 3,380 AUP 88-36-30 88 360 360 360 3.2 22,410 3,380 AUP 88-36-30 88 360 36	ALID							
AUP 88-16-25 88 160 250 1.3 13,480 14,830 AUP 88-16-36 88 160 300 1.5 13,970 15,340 AUP 88-16-43 88 160 300 1.5 13,970 15,340 AUP 88-16-43 88 200 160 1.2 13,160 14,530 AUP 88-20-16 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-25 88 200 250 1.5 14,760 16,180 AUP 88-20-36 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 88 200 300 1.9 16,230 17,630 AUP 88-20-36 88 250 360 1.9 16,230 17,630 AUP 88-25-25 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-25 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-35-36 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-36 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-36 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 88 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-36 88 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-36 88 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-36 88 360 300 3.2 21,430 22,300 AUP 88-36-36 88 360 300 3.2 21,430 22,400 AUP 88-36-36 88 300 300 3.2 21,430 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,40								
AUP 88-16-30 88 160 300 1.5 13,970 15,340 AUP 88-16-36 88 160 360 1.7 15,100 16,400 AUP 88-20-16 88 200 160 1.2 13,160 14,530 AUP 88-20-25 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-25 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 88 200 300 1.7 15,340 15,940 AUP 88-25-20 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-20 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-36 88 250 250 1.7 16,700 17,480 AUP 88-25-36 88 250 360 22 17,780 19,200 AUP 88-25-36 88 250 360 22 17,780 19,200 AUP 88-30-36 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-36 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-35 88 300 300 22 17,790 19,210 AUP 88-30-35 88 300 300 22 17,790 19,210 AUP 88-30-36 88 300 300 22 17,790 19,210 AUP 88-30-36 88 300 300 22 17,790 18,500 AUP 88-36-36 88 360 360 22 17,400 23,300 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,350 19,770 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,350 22,410 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,350 22,410 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,350 22,410 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,400 23,400 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,400 23,400 AUP 88-36-36 88 360 360 22 18,400 23,400 AUP 88-36-36 88 360 360 32 22,410 32,400 AUP 88-36-36 88 360 360 32 22,410 32,400 AUP 88-36-36 88 360 360 32 22,400 36,4								
AUP 88-16-36 88 160 360 1.7 15,100 16,400 AUP 88-16-43 88 160 430 2.0 16,060 17,350 AUP 88-20-16 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-25 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-35 88 200 200 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-35 88 200 360 1.9 16,230 17,630 AUP 88-20-35 88 200 360 1.9 16,230 17,630 AUP 88-20-35 88 250 360 1.9 16,230 17,630 AUP 88-25-16 88 250 300 1.5 15,170 16,550 AUP 88-25-25 88 250 300 1.5 15,170 16,550 AUP 88-25-36 88 250 300 1.9 16,730 17,480 AUP 88-25-36 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-36 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-36 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-36 88 300 200 1.7 15,950 17,770 19,210 AUP 88-30-36 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-50 88 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-30-50 88 300 300 3.2 23,690 24,490 AUP 88-30-50 88 300 300 3.2 23,690 24,490 AUP 88-30-50 88 3								
AUP 88-16-43 88 160 430 2.0 16,060 17,350 AUP 88-20-16 88 200 160 1.2 13,160 15,140 AUP 88-20-25 88 200 250 1.5 14,760 16,180 AUP 88-20-36 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 88 200 360 1.9 16,230 17,630 17,630 AUP 88-25-16 88 200 360 1.9 16,230 17,630 17,630 AUP 88-25-16 88 250 200 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-25 88 250 200 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-36 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-25 88 300 300 1.9 16,730 18,350 AUP 88-30-25 88 300 300 1.9 16,930 18,350 AUP 88-30-25 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-25 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-36-30 88 300 300 2.2 13,350 19,770 AUP 88-36-30 88 300 300 2.2 13,350 19,770 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,990 AUP 88-36-30 88 360 360 2.5 2.5 20,180 2.5 3.0 3.0								
AUP 88-20-16 88 200 160 1.2 13,160 14,530 AUP 88-20-25 88 200 200 1.3 13,770 15,140 AUP 88-20-30 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 88 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 88 200 360 1.9 16,230 17,630 AUP 88-20-36 88 200 430 2.2 17,680 19,990 AUP 88-25-16 88 250 250 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-30 88 250 250 1.7 16,070 17,480 AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-30-16 88 300 300 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-16 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-36-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-36-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-36-30 88 300 300 2.2 17,400 22,830 AUP 88-36-30 88 360 360 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-30 88 360 360 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-30 88 360 360 2.2 18,350 2.2,410 AUP 88-36-30 88 360 360 2.2 18,350 2.2,410 AUP 88-36-30 88 360 360 3.2 2.1,400 2.3,400 AUP 88-36-30 88 360 360 3.2 2.1,400 3.3,400 3.3,400 3.3,400 3.3,400 3.3,400 3.3,400 3.3,400 3.3,400								
AUP 88-20-20								
AUP 88-20-36								
AUP 88-20-30 688 200 300 1.7 15,340 16,740 AUP 88-20-36 61-61 88 200 360 1.9 16,230 17,630 AUP 88-20-43 688 200 430 2.2 17,680 19,090 AUP 88-25-16 688 250 160 1.3 14,500 15,910 AUP 88-25-20 688 250 200 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-30 688 250 250 1.7 16,070 17,480 AUP 88-25-30 688 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-30 688 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-30 688 250 300 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-30 688 250 300 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-20 688 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-25 688 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-30 688 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-30-50 688 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-20 688 360 500 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-30 688 360 500 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-30 688 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-30 688 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-30 688 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-30 688 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-30 688 360 360 2.8 20,800 22,410 AUP 88-36-30 688 360 360 2.2 19,330 24,490 AUP 88-36-30 688 360 360 3.2 21,450 24,490 AUP 88-36-30 688 360 360 3.2 21,450 24,490 AUP 88-36-30 688 360 360 3.2 21,450 24,490 AUP 88-33-36 688 360 360 3.2 21,450 24,490 AUP 88-33-36 688 360 360 3.2 21,450 24,490 AUP 88-33-36 688 360 360 3.2 21,450 36,400 36								
AUP 88-20-36								
AUP 88-20-43								
AUP 88-25-16 88 250 160 1.3 14,500 15,910 AUP 88-25-20 1.88 250 200 1.5 15,170 16,590 AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-36 1.8 88 250 360 2.2 17,780 19,200 AUP 88-25-36 1.8 88 250 360 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-16 1.8 88 300 200 1.7 15,550 17,370 AUP 88-30-20 1.8 8300 250 1.9 16,930 18,350 AUP 88-30-36 1.8 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 1.8 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 1.8 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 1.8 88 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-30-30 1.8 88 300 300 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-50 1.8 88 360 360 2.5 19,120 20,530 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 2.5 19,480 20,940 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-30 1.8 88 360 360 2.8 20,800 22,400 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 38 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-33-30 1.8 38 360 360 3.2 32,040								
AUP 88-25-20 88 250 200 1.5 15.170 16.590 AUP 88-25-35 88 250 300 1.9 16.730 18.140 AUP 88-25-36 88 250 360 2.2 17.780 19.200 AUP 88-25-36 6 88 250 360 2.2 17.780 19.200 AUP 88-30-16 6 88 250 430 2.5 18.940 20.360 AUP 88-30-20 6 88 300 200 1.7 15.950 17.370 AUP 88-30-25 6 88 300 200 1.7 15.950 17.370 AUP 88-30-25 6 88 300 300 2.2 17.790 19.210 AUP 88-30-36 6 88 300 300 2.2 17.790 19.210 AUP 88-30-36 6 88 300 300 2.2 17.790 19.210 AUP 88-30-30 6 88 300 300 2.2 17.790 19.210 AUP 88-30-30 6 88 300 300 3.2 21.430 22.830 AUP 88-36-36 6 88 360 500 3.2 21.430 22.830 AUP 88-36-25 6 88 360 200 1.9 17.200 18.600 AUP 88-36-36 6 88 360 300 2.5 19.140 20.890 AUP 88-36-36 6 88 360 300 2.5 19.480 20.890 AUP 88-36-36 6 88 360 300 2.5 19.480 20.890 AUP 88-36-36 6 88 360 300 2.5 19.480 20.890 AUP 88-36-36 6 6 6 6 6 6 6 6 6								
AUP 88-25-25 88 250 250 1.7 16,070 17,480 AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-36 88 250 360 2.2 17,780 19,200 AUP 88-35-36 88 250 360 2.5 18,940 20,360 AUP 88-30-20 88 300 160 1.5 15,210 16,630 AUP 88-30-25 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 88 300 300 2.5 19,120 20,530 AUP 88-30-36 88 300 300 2.5 19,120 20,530 AUP 88-36-36 88 300 300 2.5 19,120 20,530 AUP 88-36-36 88 300 500 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-36 88 360 360 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-30 88 360 360 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-30 88 360 360 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-30 88 360 360 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.5 2,20 30,20 24,490 AUP 88-36-30 88 360 360 3.6 2,3080 24,490 AUP 88-43-16 88 430 300 2.9 20,980 22,410 AUP 88-43-36 88 430 300 3.2 22,410 23,520 AUP 88-43-36 88 430 300 3.7 24,260 25,680 AUP 88-43-36 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 88 500 300 3.7 24,260 25,680 AUP 88-50-30 88 500 300 3.7 24,260 26,800 AUP 88-50-30 88 500 300 3.7 24,260 30,540 AUP 88-50-30 88 500 300 3.7 24,260 30,540 AUP 88-50-30 88 500 300 3.7 24,260 30,540 AUP 89-50-30 88 500 300 3.7 24,260 30,540 AUP 99-16-20 99 160								
AUP 88-25-30 88 250 300 1.9 16,730 18,140 AUP 88-25-36 88 250 360 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-16 88 300 160 1.5 15,210 16,630 AUP 88-30-20 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-25 88 300 200 1.7 15,950 17,370 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-30 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-30 88 300 360 2.5 19,120 20,530 AUP 88-30-35 88 300 450 2.9 19,950 21,370 AUP 88-30-45 88 360 450 2.9 19,950 21,370 AUP 88-36-25 88 360 160 1.7 16,660 18,000 AUP 88-36-25 88 360 250 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-25 88 360 250 2.2 18,350 22,800 AUP 88-36-50 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-50 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-50 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-43 88 430 360 2.5 21,340 21,590 AUP 88-36-50 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-30 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-350 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-350 88 430 300 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-350 88 430 300 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-350 88 430 300 3.2 22,410 23,820 AUP 88-50-30 88 430 500 41 26,730 28,220 AUP 88-50-30 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 88 500 500 41 26,730 28,190 AUP								
AUP 88-25-36 88 250 360 2.2 17,780 19,200 AUP 88-30-16 88 250 430 2.5 18,940 20,360 AUP 88-30-16 88 300 200 1,7 15,950 17,370 AUP 88-30-25 88 300 200 1,7 16,930 18,350 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 17,790 19,210 AUP 88-30-36 88 300 360 2.5 19,120 20,530 AUP 88-30-36 88 300 360 2.5 19,120 20,530 AUP 88-30-35 88 300 300 2.2 1,370 AUP 88-30-50 88 300 300 2.2 1,370 AUP 88-36-16 88 360 350 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-16 88 360 500 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-36 88 360 250 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 22,210 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 22,1740 23,140 AUP 88-36-30 88 360 360 3.6 23,080 24,490 AUP 88-36-30 88 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-36-30 88 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-20 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-20 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-30 88 430 300 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 88 430 300 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 88 430 300 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 88 430 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 99 160 250 1.1 13,290 14,690 AUP 88-50-00 99 160 200 1.1 13,290 14,690 AUP 99-16-60 99 160 300 1.7 15,600 16,990 AUP 99-16-60 99 200 300 1.7 15,600 16,990 AUP 99-20-160 99 200 300 1.7 15,600 16,990 AUP 99-20-160 99 200 300 1.7 15,600 16,990 AUP 99-20-160 99 200 300 1.7 15,600 16,790 AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15,600 16,990 AUP 99-20-30 99 200 300 2.0 17,260 18,660 AUP 99-20-30 99 200 300 2.0 17,260 18,660								
AUP 88-30-16								
AUP 88-30-16 88 300 160 1.5 15.210 16.630 AUP 88-30-20 88 300 200 1.7 15.950 17.370 AUP 88-30-25 88 300 250 1.9 16.930 18.350 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 17.790 19.210 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 19.950 21.370 AUP 88-30-36 88 300 300 2.2 19.950 21.370 AUP 88-30-36 88 300 300 3.2 21.430 22.830 AUP 88-36-16 88 300 500 3.2 21.430 22.830 AUP 88-36-20 88 360 160 1.7 16.660 18.000 AUP 88-36-25 88 360 250 2.2 18.350 19.770 AUP 88-36-36 88 360 300 2.5 19.480 22.830 AUP 88-36-36 88 360 300 2.5 19.480 22.830 AUP 88-36-36 88 360 300 2.5 19.480 22.830 AUP 88-36-36 88 360 300 2.5 19.480 22.890 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19.480 22.890 AUP 88-36-43 88 360 300 2.5 19.480 22.890 AUP 88-36-50 88 360 360 2.8 20.800 22.210 AUP 88-36-50 88 360 360 2.8 20.800 22.210 AUP 88-36-50 88 360 360 2.8 20.800 22.210 AUP 88-36-50 88 360 360 2.2 19.330 20.740 AUP 88-43-36 88 430 160 2.0 18.150 19.490 AUP 88-43-30 88 430 200 2.2 19.330 20.740 AUP 88-43-30 88 430 300 2.9 20.980 22.400 AUP 88-43-30 88 430 300 3.2 22.410 23.820 AUP 88-43-30 88 430 300 3.2 23.690 25.680 AUP 88-50-50 88 500 300 3.2 23.690 25.150 AUP 88-50-50 88 500 300 3.2 23.690 25.150 AUP 88-50-50 99 160 300 1.5 14.470 15.860 INV AUP 99-16-25 99 160 300 1.7 15.660 16.990 INV AUP 99-16-30 99 200 300 1.7 15.660 17.990 INV AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15.680 17.990 INV AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15.680 17.990 INV AUP 99-20-30 99 250 300 2.0 1.7 16.460 17.850 INV AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17.260 18.660 INV AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17.60.310 17.710 INV AUP 99-30-25 99 250 300 200 1.7 16.310 17.710 INV AUP 99-30-25 99 250 300 200 1.7 16.300 17.710 INV AUP 99-30-25 99 250 300 200 1.7 16.310 17.710 INV AUP 99-30-25 99 250 300 200 1.7 16.310 17.710 INV AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16.310 17.710								
AUP 88-30-20								
AUP 88-30-25 88 300 250 1.9 16,930 18,350								
AUP 88-30-30 88								
AUP 88-30-36								
AUP 88-30-43 88 300 430 2.9 19,950 21,370 AUP 88-30-50 88 300 500 3.2 21,430 22,830 AUP 88-36-16 88 360 160 1.7 16,660 18,000 AUP 88-36-20 88 360 200 1.9 17,200 18,600 AUP 88-36-20 88 360 250 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-36 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-36-50 88 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-34-36 88 430 160 2.0 18,150 19,490 AUP 88-34-30 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-34-30 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-34-36 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-34-350 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-34-350 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-35-36 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-50 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-50 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-50 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-50 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-50 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-50 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-50 99 160 160 1.0 12,730 14,120 AUP 99-16-16 99 160 200 1.1 13,290 14,690 AUP 99-16-36 99 160 300 1.5 14,470 15,860 AUP 99-16-36 99 160 300 1.5 14,470 15,860 AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 AUP 99-20-20 99 200 300 1.7 15,680 16,900 AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 16,900 AUP 99-20-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP	_							
AUP 88-30-50								
AUP 88-36-16 88 360 160 1.7 16,660 18,000 AUP 88-36-20 88 360 200 1.9 17,200 18,600 AUP 88-36-30 88 360 250 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-36 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-36-50 88 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-43-16 88 430 160 2.0 18,150 19,490 AUP 88-43-25 88 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-36 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-36 68 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 68 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-50-30 68 8500 360 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 68 8500 360 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 68 8500 360 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 68 8500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-30 68 8500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-30 69 60 430 4.1 26,730 28,190 AUP 88-50-50 69 68 500 500 4.6 29,090 30,540 60 60 60 60 60 60 60								
AUP 88-36-20 188 360 200 1.9 17,200 18,600 AUP 88-36-25 188 360 250 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-30 188 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 188 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-50 188 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-36-50 188 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-43-20 188 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-20 188 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-30 188 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 188 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-30 188 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 188 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 188 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 188 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-50-30 188 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 188 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-30 188 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-30 188 500 500 4.6 29,090 30,540 40,400 99-16-16 199 160 100 12,730 14,120 41,690 41,400 99-16-20 11,13,290 14,690 41,400 99-16-30 1-1 13,290 14,690 41,400 99-16-30 14,690 41,400 99-16-30 14,690 41,400 99-16-30 14,690 41,400 99-16-30 14,690 41,400 99-16-30 14,690 41,400 41,400 41,400 41,690 41,40								
AUP 88-36-25 88 360 250 2.2 18,350 19,770 AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-60 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-36-60 88 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-43-16 88 430 160 2.0 18,150 19,490 AUP 88-43-20 88 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-20 88 430 200 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-30 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-43-50 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-30 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-30 99 160 160 1.0 12,730 14,120 AUP 99-16-20 99 160 300 1.5 14,470 15,860 AUP 99-16-30 99 160 360 1.7 15,680 16,990 AUP 99-16-30 99 160 360 1.7 15,680 17,090 AUP 99-20-30 99 200 360 1.9 16,640 18,030 AUP 99-20-30 99 200 360 1.9 16,640 18,030 AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP 99-25-30 99 250 200 1.5 15,450 16,850 AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 1.7 16,360 17,790 AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 1.7 16,640 17,850 AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850 AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850 AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850 AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17, 16,640 17,850								
AUP 88-36-30 88 360 300 2.5 19,480 20,890 AUP 88-36-36 88 360 360 2.8 20,800 22,210 AUP 88-36-36 88 360 360 3.2 21,740 23,140 AUP 88-36-50 88 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-43-16 6 88 430 160 2.0 18,150 19,490 AUP 88-43-20 6 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 6 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 6 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-36 6 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-36 6 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-50-30 6 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-36 6 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-36 6 88 500 430 4.1 26,730 28,190 AUP 88-50-50 6 88 500 430 4.1 26,730 28,190 AUP 88-50-30 6 88 500 500 4.6 29,990 30,540 400 88-50-50 6 6 6 6 6 6 6 6 6								
AUP 88-36-36								
AUP 88-36-43 88 360 430 3.2 21,740 23,140 AUP 88-36-50 88 360 500 3.6 23,080 24,490 AUP 88-43-16 88 430 160 2.0 18,150 19,490 AUP 88-43-20 88 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-25 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-36 88 430 430 3.7 24,260 25,680 AUP 88-43-30 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-50-30 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-36 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-43 88 500 500 4.6 29,090 30,540 AUP 99-16-16 99 160 160 1.0 12,730 14,120 AUP 99-16-25 99 160 250 1.3 13,830 15,220 AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 AUP 99-20-16 99 160 430 2.0 16,630 18,020 AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 14,460 16,340 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,070 19,460 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 14,460 16,340 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 15,450 16,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 15,450 16,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 15,450 16,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.7 15,660 16,970 AUP AUP 99-25-30 99 250 250 1.7 16,460 17,850 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-25-30 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770 AUP AUP 99-30-								
AUP 88-36-50								
AUP 88-43-16 88 430 160 2.0 18,150 19,490 AUP 88-43-20 88 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-25 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-43 88 430 430 3.7 24,260 25,680 AUP 88-43-50 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-50-30 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-36 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-43 88 500 500 4.6 29,090 30,540 AUP 88-50-50 99 160 160 1.0 12,730 14,120 14,690 14,000 14,000 15,000 15,000 16,990 16,000 16,990 16,000 17,000 15,000 16,990 16,000 17,000 18,000 18,000 18,000 19,000 10,000								
AUP 88-43-20 88 430 200 2.2 19,330 20,740 AUP 88-43-25 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 6 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 6 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-43 6 88 430 430 3.7 24,260 25,680 AUP 88-43-50 6 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-50-30 6 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-36 6 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-43 6 88 500 500 4.6 29,090 30,540 4 4 26,730 28,190 AUP 88-50-50 6 88 500 500 4.6 29,090 30,540 4 4 20,730 14,120 4 4 4 4 4 4 4 4 4								
AUP 88-43-25 88 430 250 2.5 20,180 21,590 AUP 88-43-30 88 430 300 2.9 20,980 22,400 AUP 88-43-36 88 430 360 3.2 22,410 23,820 AUP 88-43-43 88 430 430 3.7 24,260 25,680 AUP 88-43-50 88 430 500 4.1 25,430 26,820 AUP 88-50-36 88 500 300 3.2 23,690 25,150 AUP 88-50-36 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-36 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-50 88 500 500 4.6 29,090 30,540 AUP 88-50-50 99 160 160 1.0 12,730 14,120 AUP 99-16-16 99 160 200 1.1 13,290 14,690 AUP 99-16-25 99 160 300 1.5 14,470 15,860 AUP 99-16-36 99 160 360 1.7 15,600 16,990 AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 AUP 99-20-16 99 200 200 1.3 14,340 15,730 AUP 99-20-20 99 200 250 1.5 14,940 16,340 AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP 99-25-16 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP 99-25-20 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP 99-25-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP 99-25-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 AUP 99-25-30 99 250 360 1.9 16,640 18,030 AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 14,940 16,340 AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 14,940 16,340 AUP 99-25-30 99 250 250 1.5 15,450 16,850 AUP 99-25-30 99 250 250 1.7 16,460 17,850 AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-25-30 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-30-25 99 250 360 2.2 18,400 19,790 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 AUP AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770 AUP AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,	AUP	88-43-20	88	430	200	2.2	19,330	20,740
AUP 88-43-30	AUP	88-43-25						
AUP 88-43-43 -		88-43-30						
AUP 88-43-50	AUP	88-43-36	88	430	360	3.2	22,410	23,820
AUP 88-50-30	AUP	88-43-43	88	430	430	3.7	24,260	25,680
AUP 88-50-36 88 500 360 3.6 25,030 26,480 AUP 88-50-43 88 500 430 4.1 26,730 28,190 AUP 88-50-50 88 500 500 4.6 29,090 30,540 NEW AUP 99-16-16 99 160 160 1.0 12,730 14,120 NEW AUP 99-16-20 99 160 200 1.1 13,290 14,690 NEW AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 NEW AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 NEW AUP 99-16-30 99 160 360 1.7 15,600 16,990 NEW AUP 99-20-16 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-20 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-25-16 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-20 99 250 250 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-30 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-20 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710	AUP	88-43-50	88	430	500	4.1	25,430	26,820
AUP 88-50-43 - 88 500 430 4.1 26,730 28,190 AUP 88-50-50 - 88 500 500 4.6 29,090 30,540 NEW AUP 99-16-16 - 99 160 160 1.0 12,730 14,120 NEW AUP 99-16-20 99 160 200 1.1 13,290 14,690 NEW AUP 99-16-25 99 160 250 1.3 13,830 15,220 NEW AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 NEW AUP 99-16-36 99 160 360 1.7 15,600 16,990 NEW AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-25-16 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-20 99 250 250 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-30-26 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 1.7 16,310 17,710	AUP	88-50-30	88	500	300	3.2	23,690	25,150
AUP 88-50-50 88 500 500 4.6 29,090 30,540 12,730 14,120 14,120 15,220 12,120 14,120 14,120 15,220 12,120 14,147 15,120 15,120 16,12	AUP	88-50-36	88	500	360	3.6	25,030	26,480
NEW AUP 99-16-16	AUP	88-50-43	88	500	430	4.1	26,730	28,190
NEW AUP 99-16-20 99 160 200 1.1 13,290 14,690 NEW AUP 99-16-25 99 160 250 1.3 13,830 15,220 NEW AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 NEW AUP 99-16-36 99 160 360 1.7 15,600 16,990 NEW AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-30 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-30 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-30 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP	AUP	88-50-50	88	500	500	4.6	29,090	30,540
NEW AUP 99-16-25 99 160 250 1.3 13,830 15,220 NEW AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 NEW AUP 99-16-36 99 160 360 1.7 15,600 16,990 NEW AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP	NEW AUP	99-16-16	99	160	160	1.0	12,730	14,120
NEW AUP 99-16-30 99 160 300 1.5 14,470 15,860 NEW AUP 99-16-36 99 160 360 1.7 15,600 16,990 NEW AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-30 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-36 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-30 99 250 200 1.5 15,450 16,850 <td< td=""><td>NEW AUP</td><td>99-16-20</td><td>99</td><td>160</td><td>200</td><td>1.1</td><td>13,290</td><td>14,690</td></td<>	NEW AUP	99-16-20	99	160	200	1.1	13,290	14,690
NEW AUP 99-16-36 99 160 360 1.7 15,600 16,990 NEW AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-36 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-25 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP	NEW AUP	99-16-25	99	160	250	1.3	13,830	15,220
NEW AUP 99-16-43 99 160 430 2.0 16,630 18,020 NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-36 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-25-16 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-36 99 250 300 2.0 17,260 18,660 <td< td=""><td>NEW AUP</td><td>99-16-30</td><td>99</td><td>160</td><td>300</td><td>1.5</td><td>14,470</td><td>15,860</td></td<>	NEW AUP	99-16-30	99	160	300	1.5	14,470	15,860
NEW AUP 99-20-16 99 200 160 1.1 13,710 15,100 NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-43 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-36 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP	NEW AUP	99-16-36	99	160	360	1.7	15,600	16,990
NEW AUP 99-20-20 99 200 200 1.3 14,340 15,730 NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-43 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-20 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 <td< td=""><td>NEW AUP</td><td>99-16-43</td><td>99</td><td>160</td><td>430</td><td>2.0</td><td>16,630</td><td>18,020</td></td<>	NEW AUP	99-16-43	99	160	430	2.0	16,630	18,020
NEW AUP 99-20-25 99 200 250 1.5 14,940 16,340 NEW AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-43 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-36 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP	NEW AUP	99-20-16	99	200	160	1.1	13,710	15,100
NEW AUP 99-20-30 99 200 300 1.7 15,680 17,090 NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-43 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-43 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770	NEW AUP	99-20-20	99	200	200	1.3	14,340	15,730
NEW AUP 99-20-36 99 200 360 1.9 16,640 18,030 NEW AUP 99-20-43 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-25 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-36 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP					250			16,340
NEW AUP 99-20-43 99 200 430 2.2 18,070 19,460 NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-25 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-30-16 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-20 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770								17,090
NEW AUP 99-25-16 99 250 160 1.3 14,760 16,170 NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-25 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770								
NEW AUP 99-25-20 99 250 200 1.5 15,450 16,850 NEW AUP 99-25-25 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770					430			19,460
NEW AUP 99-25-25 99 250 250 1.7 16,460 17,850 NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-25 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770		99-25-16			160		14,760	16,170
NEW AUP 99-25-30 99 250 300 2.0 17,260 18,660 NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770		99-25-20		250	200	1.5	15,450	16,850
NEW AUP 99-25-36 99 250 360 2.2 18,400 19,790 NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770								
NEW AUP 99-25-43 99 250 430 2.6 19,480 20,870 NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770								
NEW AUP 99-30-16 99 300 160 1.5 15,560 16,970 NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770	NEW AUP	99-25-36	99	250	360	2.2	18,400	19,790
NEW AUP 99-30-20 99 300 200 1.7 16,310 17,710 NEW AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770								
AUP 99-30-25 99 300 250 2.0 17,380 18,770		99-30-16	99	300	160	1.5	15,560	16,970
NEW AUP 99-30-30 99 300 300 2.2 18,400 19,790								
	NEW AUP	99-30-30	99	300	300	2.2	18,400	19,790

■ □□-□□(z)	は、滑り	リ止め足	・取付ヒ	ごス・カ	ラーの記号	が入ります。
型番	н	w	D	自重	標準価格(税別)	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP 99-30-36	99	300	360	(kg) 2.5	Rタイプ 19,800	21,200
NEW AUP 99-30-43	99	300	430	2.9	20,590	22,000
NEW AUP 99-30-50	99	300	500	3.2	22,430	23,840
NEW AUP 99-36-16	99	360	160	1.7	17,160	18,550
NEW AUP 99-36-20	99	360	200	1.9	17,740	19,140
NEW AUP 99-36-25	99 99	360 360	250 300	2.2	18,990 20,310	20,380
NEW AUP 99-36-36	99	360	360	2.9	21,780	23,180
NEW AUP 99-36-43	99	360	430	3.3	22,720	24,120
NEW AUP 99-36-50	99	360	500	3.7	24,230	25,620
NEW AUP 99-43-16	99	430	160	2.0	18,710	20,120
NEW AUP 99-43-20	99	430	200	2.3	19,720	21,110
NEW AUP 99-43-25	99	430	250 300	2.0	20,600	22,010
NEW AUP 99-43-36	99	430	360	3.3	23,220	24,630
NEW AUP 99-43-43	99	430	430	3.7	25,240	26,640
NEW AUP 99-43-50	99	430	500	4.2	26,310	27,720
NEW AUP 99-50-30	99	500	300	3.3	23,880	25,280
NEW AUP 99-50-36	99	500	360	3.7	25,460	26,870
NEW AUP 99-50-43	99 99	500	430 500	4.2	27,140 30,270	28,530 31,670
NEW AUP115-16-16	115	160	160	1.1	13,160	14,560
NEW AUP115-16-20	115	160	200	1.2	13,780	15,170
NEW AUP115-16-25	115	160	250	1.4	14,370	15,780
NEW AUP115-16-30	115	160	300	1.6	15,000	16,400
NEW AUP115-16-36	115	160	360	1.8	16,180	17,570
NEW AUP115-16-43	115	160	430	2.1	17,250	18,640
NEW AUP115-20-16	115 115	200	160 200	1.2	14,180 14,870	15,580 16,260
NEW AUP115-20-25	115	200	250	1.6	15,520	16,920
NEW AUP115-20-30	115	200	300	1.8	16,260	17,660
NEW AUP115-20-36	115	200	360	2.1	17,250	18,640
NEW AUP115-20-43	115	200	430	2.4	18,750	20,140
NEW AUP115-25-16	115	250	160	1.4	15,170	16,580
NEW AUP115-25-20 NEW AUP115-25-25	115 115	250 250	200	1.6	15,910 16,980	17,310 18,370
NEW AUP115-25-30	115	250	300	2.1	17,770	19,160
NEW AUP115-25-36	115	250	360	2.4	18,920	20,310
NEW AUP115-25-43	115	250	430	2.7	20,060	21,450
NEW AUP115-30-16	115	300	160	1.6	16,010	17,410
NEW AUP115-30-20	115	300	200	1.8	16,820	18,220
NEW AUP115-30-25	115	300	250	2.1	17,940	19,330
NEW AUP115-30-30	115 115	300	300	2.3	18,930 20,360	20,320 21,750
NEW AUP115-30-43	115	300	430	3.1	21,220	22,610
NEW AUP115-30-50	115	300	500	3.4	23,140	24,530
NEW AUP115-36-16	115	360	160	1.8	17,740	19,140
NEW AUP115-36-20	115	360	200	2.1	18,400	19,790
NEW AUP115-36-25	115	360	250	2.4	19,710	21,100
NEW AUP115-36-36	115	360	300	2.7	21,000	22,410
NEW AUP115-36-36	115 115	360 360	360 430	3.0	22,080 23,060	23,480 24,460
NEW AUP115-36-50	115	360	500	3.9	24,930	26,330
NEW AUP115-43-16	115	430	160	2.1	19,340	20,740
NEW AUP115-43-20	115	430	200	2.4	20,400	21,790
NEW AUP115-43-25	115	430	250	2.7	21,350	22,750
NEW AUP115-43-30	115	430	300	3.1	22,360	23,750
NEW AUP115-43-36	115	430	360	3.5	24,000	25,390
NEW AUP115-43-43	115 115	430 430	430 500	3.9	26,080 27,070	27,470 28,470
NEW AUP115-50-30	115	500	300	3.4	24,690	26,080
NEW AUP115-50-36	115	500	360	3.9	26,300	27,690
NEW AUP115-50-43	115	500	430	4.4	28,040	29,440
NEW AUP115-50-50	115	500	500	4.9	31,120	32,520

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・寸法・標準価格						
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別 Aタイプ
AUP133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,660	15,030
AUP133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	14,230	15,610
AUP133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	14,870	16,240
AUP133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	15,510	16,870
AUP133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.2	16,970	18,250
AUP133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	17,960	19,260
AUP133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	14,470	15,840
AUP133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	15,090	16,460
AUP133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.8	16,240	17,650
AUP133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	16,940	18,350
AUP133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	17,910	19,320
AUP133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	19,480	20,890
AUP133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	15,910	17,320
AUP133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	16,590	18,010
AUP133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	17,620	19,030
AUP133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	18,410	19,820
AUP133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	19,550	20,970
AUP133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	20,820	22,230
AUP133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	16,700	18,110
AUP133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.0	17,450	18,870
AUP133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	18,550	19,970
AUP133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	19,560	20,980
AUP133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	20,970	22,370
AUP133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	21,900	23,320
AUP133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	23,540	24,950
AUP133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	18,200	19,520
AUP133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	18,760	20,170
AUP133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	20,040	21,450
AUP133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	21,290	22,700
AUP133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.3	22,690	24,100
AUP133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	23,730	25,150
AUP133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	25,240	26,660
AUP133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	19,920	21,250
AUP133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.6	20,950	22,360
AUP133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	21,940	23,330
AUP133-43-30	132.5	430	300	3.4	22,860	24,260
AUP133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	24,360	25,770
AUP133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	26,330	27,730
AUP133-43-50	132.5	430	500	4.8	27,640	29,050
AUP133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	25,720	27,180
AUP133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	27,140	28,590
AUP133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	28,960	30,410
AUP133-50-50	132.5	500	500	5.3	31,470	32,930
EW AUP149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	14,920	16,310
W AUP149-16-20□□-□□	149	160	200	1.5	15,680	17,090
EW AUP149-16-25□□-□□	149	160	250	1.7	16,410	17,810
EW AUP149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	17,490	18,880
EW AUP149-16-36□□-□□	149	160	360	2.2	19,120	20,520
W AUP149-16-43□□-□□	149	160	430	2.5	20,430	21,830
EW AUP149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	15,860	17,260
EW AUP149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	16,700	18,090
EW AUP149-20-25□□-□□	149	200	250	1.9	17,490	18,880
EW AUP149-20-30□□-□□	149	200	300	2.1	18,680	20,070
EW AUP149-20-36□□-□□	149	200	360	2.4	20,080	21,490
W AUP149-20-43□□-□□	149	200	430	2.8	21,810	23,210
EW AUP149-25-16□□-□□	149	250	160	1.6	16,980	18,370
EW AUP149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	17,880	19,270
AUP149-25-25	149	250	250	2.1	19,060	20,460
W AUP149-25-30□□-□□	149	250	300	2.4	19,680	21,090
EW AUP149-25-36□□-□□	149	250	360	2.8	21,220	22,610
™ AUP149-25-43□□-□□	149	250	430	3.2	22,540	23,940
EW AUP149-30-16□□-□□	149	300	160	1.9	17,370	18,760
™ AUP149-30-20□□-□□	149	300	200	2.1	18,300	19,710
EW AUP149-30-25□□-□□	149	300	250	2.4	19,520	20,920

NEW AUP149-30-30 ___ 149 300 300 2.7 20,930 22,340

■ □□-□□[c	は、滑り	ルルめ足	取付と	ごス・カ	ラーの記号	が入ります。
型番	Н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP149-30-36	149	300	360	3.1	22,340	23,730
NEW AUP149-30-43	149	300	430	3.5	23,330	24,720
NEW AUP149-30-50	149	300	500	4.0	26,080	27,470
NEW AUP149-36-16	149	360	160	2.1	18,860	20,250
NEW AUP149-36-20	149	360	200	2.4	19,610	21,000
NEW AUP149-36-25	149	360	250	2.7	20,990	22,400
NEW AUP149-36-30	149	360	300	3.0	22,700	24,100
NEW AUP149-36-36	149	360	360	3.4	24,100	25,500
NEW AUP149-36-43	149	360	430	4.0	25,230	26,630
NEW AUP149-36-50	149	360	500	4.4	27,970	29,370
NEW AUP149-43-16	149	430	160	2.4	20,530	21,940
NEW AUP149-43-20	149 149	430 430	200 250	2.7 3.1	21,710 22,750	23,100 24,140
NEW AUP149-43-30	149	430	300	3.5	24,170	25,560
NEW AUP149-43-36	149	430	360	3.9	25,650	27,050
NEW AUP149-43-43	149	430	430	4.4	27,840	29,230
NEW AUP149-43-50	149	430	500	5.0	30,230	31,620
NEW AUP149-50-30	149	500	300	3.9	26,590	27,980
NEW AUP149-50-36	149	500	360	4.4	28,030	29,430
NEW AUP149-50-43	149	500	430	4.9	29,870	31,270
NEW AUP149-50-50	149	500	500	5.5	33,410	34,810
AUP177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	16,070	17,530
AUP177-16-20	177	160	200	1.6	16,830	18,290
AUP177-16-25	177	160	250	1.9	17,560	19,020
AUP177-16-30	177	160	300	2.1	18,360	19,820
AUP177-16-36	177 177	160	360 430	2.4	19,740 21,090	21,200 22,530
AUP177-20-16	177	200	160	1.6	17,000	18,470
AUP177-20-20	177	200	200	1.8	17,840	19,290
AUP177-20-25	177	200	250	2.1	18,630	20,080
AUP177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	19,490	20,950
AUP177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	20,690	22,140
AUP177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	22,470	23,920
AUP177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	18,290	19,740
AUP177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	19,180	20,640
AUP177-25-25	177	250	250	2.4	20,370	21,830
AUP177-25-30	177	250	300	2.7	21,320	22,770
AUP177-25-36	177	250	360	3.0	22,720	24,180
AUP177-25-43	177 177	250 300	430 160	3.5 2.0	24,080 19,640	25,550 21,110
AUP177-30-20	177	300	200	2.3	20,600	22,090
AUP177-30-25	177	300	250	2.6	21,910	23,400
AUP177-30-30	177	300	300	3.0	23,120	24,600
AUP177-30-36□□-□□	177	300	360	3.3	24,830	26,300
AUP177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	25,870	27,340
AUP177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	28,320	29,810
AUP177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	21,290	22,770
AUP177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	22,070	23,550
AUP177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	23,560	25,050
AUP177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	25,060	26,550
AUP177-36-36	177	360	360	3.7	26,820	28,310
AUP177-36-43	177	360	430	4.3	28,030	29,510
AUP177-36-50	177	360	500	4.8	30,440	31,930
AUP177-43-16	177 177	430 430	160 200	2.6 3.0	23,230 24,470	24,720 25,960
AUP177-43-25	177	430	250	3.4	25,560	25,960
AUP177-43-30	177	430	300	3.8	26,700	28,190
AUP177-43-36	177	430	360	4.2	28,630	30,110
AUP177-43-43	177	430	430	4.8	30,990	32,460
AUP177-43-50	177	430	500	5.4	33,020	34,490
AUP177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	29,780	31,280
AUP177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	31,680	33,180
AUP177-50-43	177	500	430	5.3	33,680	35,180
AUP177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	37,000	38,500

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP222-16-16	221.5	161	161	1.7	18.490	19.890
NEW AUP222-16-20	221.5	161	201	1.9	19,640	21.040
NEW AUP222-16-25	221.5	161	251	2.2	21,030	22,420
NEW AUP222-16-30	221.5	161	301	2.5	22,020	23,420
NEW AUP222-16-36	221.5	161	361	2.8	23,750	25,160
NEW AUP222-16-43	221.5	161	431	3.2	25,310	26,700
NEW AUP222-10-43	221.5	201	161	1.9	19,620	21,030
NEW AUP222-20-16	221.5	201	201	2.1	20,830	22,230
NEW AUP222-20-25	221.5	201	251	2.1	22,270	23,670
NEW AUP222-20-30	221.5	201	301	2.4	23,340	24,740
NEW AUP222-20-36	221.5	201	361	3.1	24,910	26,300
NEW AUP222-20-43	221.5	201	431	3.6	26,920	28,310
NEW AUP222-25-16	221.5	251	161	2.1	20,950	22,350
NEW AUP222-25-20	221.5	251	201	2.4	22,210	23,610
NEW AUP222-25-25	221.5	251	251	2.7	24,100	25,500
NEW AUP222-25-30	221.5	251	301	3.0	25,230	26,630
NEW AUP222-25-36	221.5	251	361	3.4	26,970	28,370
NEW AUP222-25-43	221.5	251	431	3.9	28,590	29,980
NEW AUP222-30-16	221.5	301	161	2.3	22,110	23,510
NEW AUP222-30-20	221.5	301	201	2.6	23,450	24,840
NEW AUP222-30-25	221.5	301	251	3.0	25,410	26,810
NEW AUP222-30-30	221.5	301	301	3.4	26,760	28,150
NEW AUP222-30-36	221.5	301	361	3.8	28,830	30,230
NEW AUP222-30-43	221.5	301	431	4.3	30,210	31,610
NEW AUP222-30-50	221.5	301	501	4.8	35,340	36,730
NEW AUP222-36-16	221.5	361	161	2.6	23,850	25,240
NEW AUP222-36-20	221.5	361	201	3.0	25,000	26,410
NEW AUP222-36-25	221.5	361	251	3.4	27,150	28,540
NEW AUP222-36-30	221.5	361	301	3.7	28,830	30,230
NEW AUP222-36-36	221.5	361	361	4.2	30,930	32,320
NEW AUP222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.8	32,460	33,850
NEW AUP222-36-50	221.5	361	501	5.4	37,380	38,770
NEW AUP222-43-16	221.5	431	161	3.0	25,890	27,280
NEW AUP222-43-20	221.5	431	201	3.4	27,490	28,890
NEW AUP222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.8	29,240	30,640
NEW AUP222-43-30	221.5	431	301	4.2	30,700	32,100
NEW AUP222-43-36	221.5	431	361	4.7	32,950	34,350
NEW AUP222-43-43	221.5	431	431	5.4	35,440	36,830
NEW AUP222-43-50	221.5	431	501	6.0	40,030	41,420
NEW AUP222-50-30	221.5	501	301	4.7	33,620	35,010
NEW AUP222-50-36	221.5	501	361	5.2	35,720	37,110
NEW AUP222-50-43	221.5	501	431	5.9	37,950	39,340

NEW AUP222-50-50 221.5 501 501 6.6 43,710 45,110

■ □□-□□(□	は、滑り	止め足	・取付ビス・カラーの記号が入ります。						
型番	н	w	D	自重	標準価格(税別)				
NEW AUP266-16-16	265.9	161	161	(kg) 2.0	Rタイプ 19,860	Aタイプ 21,260			
NEW AUP266-16-20	265.9	161	201	2.3	21,060	22,470			
NEW AUP266-16-25	265.9	161	251	2.6	22,530	23,920			
NEW AUP266-16-30	265.9	161	301	3.0	23,660	25,050			
NEW AUP266-16-36	265.9	161	361	3.4	25,580	26,990			
NEW AUP266-16-43	265.9	161	431	3.9	29,800	31,190			
NEW AUP266-20-16	265.9	201	161	2.2	21,110	22,510			
	265.9			2.5					
NEW AUP266-20-20	265.9	201	201		22,370	23,780			
NEW AUP266-20-25		201	251	2.9	23,910	25,310			
NEW AUP266-20-30	265.9	201	301	3.2	25,110	26,510			
NEW AUP266-20-36	265.9	201	361	3.7	26,870	28,260			
NEW AUP266-20-43	265.9	201	431	4.3	31,510	32,900			
NEW AUP266-25-16	265.9	251	161	2.5	22,570	23,970			
NEW AUP266-25-20	265.9	251	201	2.8	23,900	25,290			
NEW AUP266-25-25	265.9	251	251	3.2	25,870	27,270			
NEW AUP266-25-30	265.9	251	301	3.6	27,150	28,540			
NEW AUP266-25-36	265.9	251	361	4.1	29,060	30,470			
NEW AUP266-25-43	265.9	251	431	4.7	33,340	34,730			
NEW AUP266-30-16	265.9	301	161	2.7	23,900	25,290			
NEW AUP266-30-20	265.9	301	201	3.1	25,310	26,700			
NEW AUP266-30-25	265.9	301	251	3.5	27,340	28,740			
NEW AUP266-30-30	265.9	301	301	3.9	28,830	30,230			
NEW AUP266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.5	31,090	32,490			
NEW AUP266-30-43	265.9	301	431	5.1	35,120	36,520			
NEW AUP266-30-50	265.9	301	501	5.7	39,220	40,620			
NEW AUP266-36-16 □ □ - □ □	265.9	361	161	3.0	25,750	27,150			
NEW AUP266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.4	26,990	28,380			
NEW AUP266-36-25	265.9	361	251	3.9	29,210	30,600			
NEW AUP266-36-30	265.9	361	301	4.3	31,010	32,410			
NEW AUP266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.9	33,300	34,700			
NEW AUP266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.6	37,500	38,890			
NEW AUP266-36-50	265.9	361	501	6.2	41,450	42,850			
NEW AUP266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.4	27,980	29,380			
NEW AUP266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.9	29,640	31,050			
NEW AUP266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.4	31,470	32,870			
NEW AUP266-43-30	265.9	431	301	4.9	33,060	34,470			
NEW AUP266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.5	35,520	36,920			
NEW AUP266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.2	40,650	42,040			
NEW AUP266-43-50	265.9	431	501	6.9	44,330	45,740			
NEW AUP266-50-30	265.9	501	301	5.3	36,240	37,630			
NEW AUP266-50-36	265.9	501	361	6.0	38,540	39,930			
NEW AUP266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.7	43,410	44,820			
NEW AUP266-50-50	265.9	501	501	7.5	48,420	49,810			

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

0

パネル脱着EMCシールドケース





AUPE SERIES



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
- 前後パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズが選択可能なアルミケースです。

■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

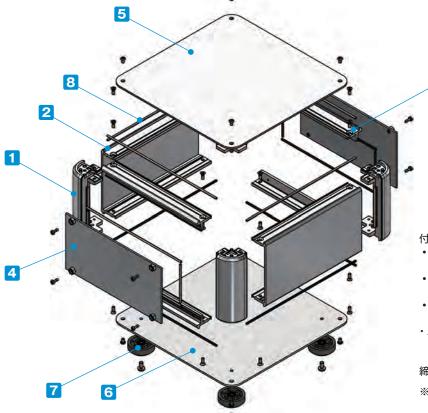

付属ビス:

3

- カバー、下カバー取付 台形M3×5ニッケル×8~16
- フレーム、側板取付 皿M3×8 ニッケル×16
- ゴム足、アルミ足取付 バインドM4×8 三価黒クロメート×4
- ・パネル取付

ナベM2.5x7 ニッケルx8~12

締め付けトルク M2.5は0.15~0.2N·m M3とM4は0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値 としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ てからご使用下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装(内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)
8	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択



※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。



H 六角 (シルバー/ニッケル)

六角レンチ付

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池 アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

3 カラー 選択 下記2タイプの色からご選択下さい。

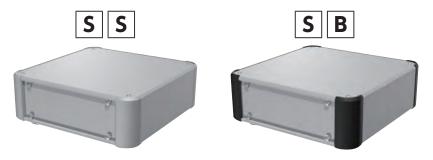

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。



型番例: H132.5・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SSカラーの場合

AUPE 133-30-20 AH-SS

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手 FM200 P14-21



チルトレッグ TLWシリーズ P14-17



シールドファンフィルター EMFシリーズ P14-68

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。 ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・寸法・標準価格						
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	12,770	14,140
AUPE 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	13,330	14,700
AUPE 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	13,990	15,360
AUPE 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.4	14,620	15,990
AUPE 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	15,990	17,250
AUPE 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.8	17,090	18,340
AUPE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	13,680	15,050
AUPE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	14,300	15,670
AUPE 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	15,450	16,860
AUPE 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	16,170	17,560
AUPE 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.8	17,060	18,480
AUPE 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	18,600	20,010
AUPE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	15,200	16,600
AUPE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	15,880	17,290
AUPE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	16,920	18,340
AUPE 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	17,710	19,120
AUPE 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	18,810	20,230
AUPE 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	20,020	21,440
AUPE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	16,130	17,550
AUPE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.6	16,890	18,300
AUPE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	18,010	19,420
AUPE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	19,020	20,430

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	20,360	21,770
AUPE 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	21,260	22,680
AUPE 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	22,880	24,300
AUPE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	17,610	18,890
AUPE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	18,360	19,770
AUPE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	19,660	21,060
AUPE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	20,920	22,340
AUPE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	22,270	23,670
AUPE 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	23,270	24,690
AUPE 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	24,770	26,170
AUPE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	19,730	21,050
AUPE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	20,760	22,150
AUPE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	21,750	23,150
AUPE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	22,690	24,080
AUPE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	24,130	25,550
AUPE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	26,070	27,460
AUPE 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	27,350	28,770
AUPE 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	25,710	27,150
AUPE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	27,060	28,520
AUPE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	28,840	30,300
AUPE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	31,350	32,800

33,100

35,230

31,690

33,840

4.9

	・標準価格				Ċ 手	标准压护 (340)	伝讲压护 (料用)		■ □□-□□(c(d	、、用り	エツル	עואף			
	型番	Н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ		型番	Н	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE	88-16-16	88	160	160	1.0	13,480	14,830	NEW AUPE	99-30-36	99	300	360	2.5	22,210	23,610
AUPE	88-16-20	88	160	200	1.2	14,110	15,480	NEW AUPE	99-30-43	99	300	430	2.9	23,200	24,590
AUPE	88-16-25	88	160	250	1.3	14,740	16,110	NEW AUPE	99-30-50	99	300	500	3.3	25,150	26,540
AUPE	88-16-30	88	160	300	1.5	15,340	16,710	NEW AUPE	99-36-16	99	360	160	1.7	19,400	20,800
AUPE	88-16-36	88	160	360	1.7	16,870	18,170	_	99-36-20	99	360	200	1.9	20,080	21,490
AUPE	88-16-43	88	160	430	2.0	18,020	19,320		99-36-25	99	360	250	2.2	21,460	22,870
	88-20-16	88	200	160	1.2	14,400	15,780		99-36-30	99	360	300	2.5	22,920	24,310
	88-20-20	88	200	200	1.3	15,090	16,460		99-36-36	99	360	360	2.9	24,530	25,920
	88-20-25	88	200	250	1.5	16,240	17,650		99-36-43	99	360	430	3.3	25,630	27,030
	88-20-30	88	200	300	1.7	16,920	18,340		99-36-50	99	360	500	3.7	27,210	28,600
	88-20-36	88	200	360	1.9	17,940	19,330	=	99-43-16	99	430	160	2.0	21,310	22,700
	88-20-43 - 88-25-16 - 88-25-16	88	200	430 160	2.2 1.3	19,550 15.970	20,950 17,380		99-43-25	99	430	200	2.3	22,410 23,430	23,800 24,830
	88-25-20	88	250	200	1.5	16,730	18,140		99-43-30	99	430	300	2.9	24,580	25,970
	88-25-25	88	250	250	1.7	17,740	19,150		99-43-36	99	430	360	3.3	25,460	26,870
	88-25-30	88	250	300	1.9	18.510	19,910	=	99-43-43	99	430	430	3.7	27,610	29,000
	88-25-36	88	250	360	2.2	19,710	21,100		99-43-50	99	430	500	4.2	29.670	31,060
	88-25-43	88	250	430	2.5	21,000	22,420		99-50-30	99	500	300	3.3	27,200	28,590
	88-30-16	88	300	160	1.5	16,930	18,350		99-50-36	99	500	360	3.7	28,920	30,310
	88-30-20	88	300	200	1.7	17,750	19,160	=	99-50-43	99	500	430	4.2	30,760	32,160
AUPE	88-30-25	88	300	250	1.9	18,860	20,260	NEW AUPE	99-50-50	99	500	500	4.7	32,980	34,370
AUPE	88-30-30	88	300	300	2.2	19,840	21,230	NEW AUPE	115-16-16	115	160	160	1.1	14,410	15,800
AUPE	88-30-36	88	300	360	2.5	21,260	22,680	NEW AUPE	115-16-20	115	160	200	1.2	15,120	16,520
AUPE	88-30-43	88	300	430	2.9	22,250	23,670	NEW AUPE	115-16-25	115	160	250	1.4	15,850	17,250
AUPE	88-30-50	88	300	500	3.2	23,880	25,290	NEW AUPE	115-16-30	115	160	300	1.6	16,590	18,000
AUPE	88-36-16	88	360	160	1.7	18,460	19,740	NEW AUPE	115-16-36	115	160	360	1.8	17,900	19,290
AUPE	88-36-20	88	360	200	1.9	19,260	20,660	NEW AUPE	115-16-43 🗆 - 🗆	115	160	430	2.1	19,150	20,540
AUPE	88-36-25	88	360	250	2.2	20,520	21,940	NEW AUPE	115-20-16	115	200	160	1.2	15,430	16,830
AUPE	88-36-30	88	360	300	2.5	21,750	23,160	NEW AUPE	115-20-20	115	200	200	1.4	16,190	17,590
	88-36-36	88	360	360	2.8	23,200	24,600		115-20-25	115	200	250	1.6	17,200	18,600
	88-36-43	88	360	430	3.2	24,300	25,710	_	115-20-30	115	200	300	1.8	18,070	19,460
	88-36-50	88	360	500	3.6	25,790	27,200		115-20-36	115	200	360	2.1	19,200	20,590
	88-43-16	88	430	160	2.0	20,260	21,560		115-20-43	115	200	430	2.4	20,860	22,250
	88-43-20	88	430	200	2.2	21,690	23,100	_	115-25-16	115	250	160	1.4	16,860	18,250
	88-43-25	88	430	250	2.6	22,660	24,070		115-25-20	115	250 250	200	1.6	17,680	19,080
	88-43-36	88	430	300	2.9	23,560	24,980 26.530		115-25-25	115			1.8	18,880	20,280
	88-43-43	88	430	360 430	3.3	25,110 27,140	28,540		115-25-30	115		300	2.1	19,790 21,090	22,480
	88-43-50	88	430	500	4.1	28,430	29,840		115-25-43		250	430	2.7	22,410	23,800
	88-50-30	88	500	300	3.2	26,430	28,120	_	115-30-16	115	300	160	1.6	17,960	19,360
	88-50-36	88	500	360	3.6	28,130	29,570		115-30-20	115	300	200	1.8	18,860	20,250
	88-50-43	88	500	430	4.1	30,010	31,450		115-30-25	115	300	250	2.1	20,120	21,510
	88-50-50	88	500	500	4.6	32,500	33,960		115-30-30	115	300	300	2.3	21,220	22,610
	99-16-16	99	160	160	1.0	13,940	15,330		115-30-36	115	300	360	2.7	22,810	24,200
	99-16-20	99	160	200	1.1	14,580	15,990	_	115-30-43	115	300	430	3.1	23,840	25,230
NEW AUPE	99-16-25	99	160	250	1.3	15,270	16,660	NEW AUPE	115-30-50	115	300	500	3.4	25,890	27,280
NEW AUPE	99-16-30	99	160	300	1.5	16,010	17,410	NEW AUPE	115-36-16	115	360	160	1.8	20,020	21,430
NEW AUPE	99-16-36	99	160	360	1.7	17,290	18,690	NEW AUPE	115-36-20	115	360	200	2.1	20,370	21,770
NEW AUPE	99-16-43	99	160	430	2.0	18,480	19,880	NEW AUPE	115-36-25□□-□□	115	360	250	2.4	21,780	23,180
NEW AUPE	99-20-16	99	200	160	1.1	15,140	16,530	NEW AUPE	115-36-30	115	360	300	2.7	23,200	24,590
NEW AUPE	99-20-20	99	200	200	1.3	15,840	17,230	NEW AUPE	115-36-36	115	360	360	3.0	24,820	26,210
NEW AUPE	99-20-25	99	200	250	1.5	16,580	17,970	NEW AUPE	115-36-43 🗆 -	115	360	430	3.5	25,960	27,350
NEW AUPE	99-20-30	99	200	300	1.7	17,440	18,830	NEW AUPE	115-36-50	115	360	500	3.9	27,600	28,990
NEW AUPE	99-20-36	99	200	360	1.9	18,540	19,940	NEW AUPE	115-43-16	115	430	160	2.1	21,550	22,940
	99-20-43	99	200	430	2.3	20,140	21,550		115-43-20	115	430	200	2.4	23,140	24,530
	99-25-16	99	250	160	1.3	16,410	17,810	_	115-43-25	115		250	2.7	24,230	25,620
	99-25-20	99	250	200	1.5	17,190	18,590		115-43-30	115	430	300	3.1	25,350	26,750
	99-25-25	99	250	250	1.7	18,340	19,730		115-43-36	115		360	3.5	26,260	27,660
	99-25-30	99	250	300	2.0	19,270	20,660		115-43-43	115	430	430	3.9	28,440	29,840
	99-25-36	99	250	360	2.2	20,530	21,940		115-43-50	115	430	500	4.4	30,440	31,850
	99-25-43	99	250	430	2.6	21,790	23,200		115-50-30	115	500	300	3.4	28,030	29,430
	99-30-20	99	300	160	1.5	17,490	18,880		115-50-36	115	500	360	3.9	29,800	31,190
THE PROPERTY OF THE PERTY OF TH		99	2010	/11/1	1/	10.540	19/30	WIND ALIPE	1 1 7 - 71 1 - 4 7	115	11111	4 11	44	21 0911	22 11111

NEW AUPE 99-30-20□□-□□ 99

MAUPE 99-30-25□□-□□ 99

MAUPE 99-30-30 99 300 300

300 200

300 250

18,340

19,540

20,660

1.7

2.0

2.2

19,730

20,930

22,070

NEW AUPE115-50-43 -- 115 500 430 4.4

W AUPE115-50-50□□-□□ 115 500 500

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準価格

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

定用。 7 次,徐先师仍							■ UU-UICI3	、、消り	止め足	・以付し			
型番	н	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ	型番	н	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	14,830	16,200	NEW AUPE149-30-36	149	300	360	3.1	24,840	26,240
AUPE133-16-20		160	200	1.4	15,480	16,850	NEW AUPE149-30-43	149	300	430	3.5	26,030	27,440
	132.5		250	1.7	16,240	17,610	NEW AUPE149-30-50	149	300	500	4.0	28,950	30,350
AUPE133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	16,970	18,340	NEW AUPE149-36-16	149	360	160	2.1	21,220	22,610
AUPE133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	18,860	20,140	NEW AUPE149-36-20	149	360	200	2.4	22,080	23,480
AUPE133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	20,020	21,320	NEW AUPE149-36-25	149	360	250	2.7	23,600	24,990
AUPE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	15,790	17,160	NEW AUPE149-36-30□□-□□	149	360	300	3.1	25,430	26,820
AUPE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	16,480	17,850	NEW AUPE149-36-36	149	360	360	3.5	26,930	28,320
AUPE133-20-25	132.5	200	250	1.9	17,810	19,210	NEW AUPE149-36-43	149	360	430	4.0	28,210	29,620
AUPE133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	18,620	20,020	NEW AUPE149-36-50□□-□□	149	360	500	4.4	31,120	32,520
AUPE133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	19,720	21,110	NEW AUPE149-43-16	149	430	160	2.4	23,260	24,650
AUPE133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	21,440	22,830	NEW AUPE149-43-20	149	430	200	2.7	24,530	25,920
AUPE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	17,480	18,880	NEW AUPE149-43-25	149	430	250	3.1	25,690	27,090
AUPE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	18,240	19,660	NEW AUPE149-43-30	149	430	300	3.5	27,220	28,630
AUPE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	19,390	20,780	NEW AUPE149-43-36	149	430	360	3.9	28,800	30,200
AUPE133-25-30□□-□□			300	2.4	20,280	21,690	NEW AUPE149-43-43	149	430	430	4.5	31,180	32,580
AUPE133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	21,550	22,950	NEW AUPE149-43-50	149	430	500	5.0	33,720	35,120
AUPE133-25-43□□-□□			430	3.1	22,970	24,380	NEW AUPE149-50-30	149	500	300	3.9	30,020	31,410
AUPE133-30-16			160	1.8	18,510	19,920	NEW AUPE149-50-36	149	500	360	4.4	31,520	32,920
	132.5	300	200	2.1	19,360	20,760	NEW AUPE149-50-43	149	500	430	4.9	33,550	34,940
	132.5		250	2.3	20,580	21,970	NEW AUPE149-50-50	149	500	500	5.5	37,260	38,660
AUPE133-30-30			300	2.6	21,680	23,090	AUPE177-16-16	177	160	160	1.4	17,680	19,140
AUPE133-30-36			360	3.0	23,210	24,600	AUPE177-16-20	177	160	200	1.6	18,540	20,000
AUPE133-30-43		300	430	3.4	24,310	25,720	AUPE177-16-25	177	160	250	1.9	19,420	20,870
AUPE133-30-50			500	3.8	26,090	27,490	AUPE177-16-30	177	160	300	2.1	20,340	21,790
AUPE133-36-16			160	2.1	20,280	21,570	AUPE177-16-36	177	160	360	2.4	21,900	23,340
AUPE133-36-20			200	2.3	20,910	22,310	AUPE177-16-43 \(\text{\bigchi} - \text{\bigchi} \)	177	160	430 160	2.8	23,390	24,840
AUPE133-36-25			300	3.0	23,670	23,720 25,060	AUPE177-20-16	177 177	200	200	1.8	18,820 19,770	20,280
	132.5		360	3.4	25,180	26,600	AUPE177-20-25	177	200	250	2.1	20,690	22,140
AUPE133-36-43			430	3.8	26,400	27,800	AUPE177-20-30	177	200	300	2.4	21,690	23,150
AUPE133-36-50			500	4.3	28,040	29,450	AUPE177-20-36	177	200	360	2.7	23,050	24,500
AUPE133-43-16□□-□□			160	2.4	22.080	23,380	AUPE177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	25.040	26,480
AUPE133-43-20	-		200	2.7	23,400	24,820	AUPE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	20.380	21.840
	132.5		250	3.0	24,490	25,900	AUPE177-25-20	177	250	200	2.1	21,380	22,830
AUPE133-43-30	132.5	430	300	3.4	25,550	26,940	AUPE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	22,720	24,180
AUPE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	27,160	28,580	AUPE177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	23,800	25,260
AUPE133-43-43	132.5	430	430	4.3	29,290	30,700	AUPE177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	25,370	26,820
AUPE133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	30,750	32,160	AUPE177-25-43	177	250	430	3.5	26,940	28,400
AUPE133-50-30	132.5	500	300	3.8	28,800	30,240	AUPE177-30-16	177	300	160	2.0	22,050	23,540
AUPE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	30,330	31,790	AUPE177-30-20	177	300	200	2.3	23,140	24,630
AUPE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	32,320	33,780	AUPE177-30-25	177	300	250	2.6	24,590	26,080
AUPE133-50-50	132.5	500	500	5.4	34,990	36,440	AUPE177-30-30	177	300	300	3.0	25,920	27,410
NEW AUPE149-16-16	149	160	160	1.3	16,320	17,720	AUPE177-30-36□□-□□	177	300	360	3.4	27,800	29,290
NEW AUPE149-16-20□□-□□		160	200	1.5	17,200	18,600	AUPE177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	29,050	30,540
NEW AUPE149-16-25	149	160	250	1.7	18,070	19,460	AUPE177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	31,690	33,180
NEW AUPE149-16-30		160	300	1.9	19,270	20,660	AUPE177-36-16	177	360	160	2.3	24,040	25,510
NEW AUPE149-16-36		160	360	2.2	21,040	22,430	AUPE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	24,930	26,410
NEW AUPE149-16-43		160		2.6	22,540	23,940	AUPE177-36-25	177	360	250	3.0	26,590	28,060
NEW AUPE149-20-16		200		1.4	17,490	18,880	AUPE177-36-30		360	300	3.3	28,210	29,690
NEW AUPE149-20-20			200	1.6	18,410	19,800	AUPE177-36-36		360	360	3.8	30,140	31,620
NEW AUPE149-20-25		200	250	1.9	19,330	20,720	AUPE177-36-43		360	430	4.3	31,550	33,020
NEW AUPE149-20-30		200	300	2.2	20,650	22,050	AUPE177-36-50	177	360	500	4.8	34,160	35,640
NEW AUPE149-20-36			360	2.5	22,210	23,610	AUPE177-43-16	177	430	160	2.7	26,400	27,860
NEW AUPE149-20-43			430	2.8	24,130	25,520	AUPE177-43-20	177		200	3.0	27,730	29,220
NEW AUPE149-25-16		250	160	1.7	18,830	20,240		177	430	250	3.4	28,960	30,440
NEW AUPE149-25-20		250 250	200	1.9	19,820	21,220	AUPE177-43-30	177	430	300	3.8	30,260	31,730
NEW AUPE149-25-25		250		2.2	21,160	22,550	AUPE177-43-36	177 177	430	360 430	4.2	32,340	33,810
NEW AUPE149-25-30 NEW AUPE149-25-36		250	360	2.4	21,830 23,510	23,220 24,910	AUPE177-43-43			500	5.4	34,890 37,120	36,380 38,610
NEW AUPE149-25-36		250	430	3.2	25,000	26,410	AUPE177-43-50	177	500	300	4.2	33,760	35,270
NEW AUPE149-20-45		300	160	1.9	19,450	20,850	AUPE177-50-36	177	500	360	4.2	35,850	37,340
NEW AUPE149-30-10			200	2.1	20,470	21,870	AUPE177-50-43	177	500	430	5.3	38,040	39,530
NEW AUPE149-30-25		300	250	2.4	21,830	23,220		177	500		5.9	41,560	43,060
NEW AUPE149-30-30		300	300	2.7	23,350	24,760		.,,	500	500	3.3	. 1,500	.5,500
9		_ 00	200	,		,, 50							

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUPE222-16-16	221.5	161	161	1.7	20,190	21,590
NEW AUPE222-16-20	221.5	161	201	1.9	21,440	22,830
NEW AUPE222-16-25	221.5	161	251	2.2	22,970	24,370
NEW AUPE222-16-30	221.5	161	301	2.5	24,080	25,490
NEW AUPE222-16-36	221.5	161	361	2.8	25,980	27,390
NEW AUPE222-16-43	221.5	161	431	3.3	27,740	29,150
NEW AUPE222-20-16	221.5	201	161	1.9	21,520	22,930
NEW AUPE222-20-20	221.5	201	201	2.1	22,830	24,240
NEW AUPE222-20-25	221.5	201	251	2.4	24,430	25,830
NEW AUPE222-20-30	221.5	201	301	2.7	25,630	27,030
NEW AUPE222-20-36	221.5	201	361	3.1	27,350	28,760
NEW AUPE222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.6	29,560	30,950
NEW AUPE222-25-16	221.5	251	161	2.1	23,100	24,500
NEW AUPE222-25-20	221.5	251	201	2.4	24,470	25,870
NEW AUPE222-25-25	221.5	251	251	2.7	26,510	27,910
NEW AUPE222-25-30	221.5	251	301	3.1	27,780	29,170
NEW AUPE222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.5	29,680	31,070
NEW AUPE222-25-43□□-□□	221.5	251	431	4.0	31,490	32,890
NEW AUPE222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.4	24,580	25,970
NEW AUPE222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.6	26,020	27,410
NEW AUPE222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.0	28,130	29,520
NEW AUPE222-30-30	221.5	301	301	3.4	29,620	31,010
NEW AUPE222-30-36	221.5	301	361	3.8	31,850	33,240
NEW AUPE222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.3	33,420	34,820
NEW AUPE222-30-50	221.5	301	501	4.9	38,650	40,040
NEW AUPE222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.6	26,630	28,030
NEW AUPE222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.0	27,910	29,300
NEW AUPE222-36-25	221.5	361	251	3.4	30,180	31,580
NEW AUPE222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.8	32,000	33,390
NEW AUPE222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.2	34,260	35,650
NEW AUPE222-36-43	221.5	361	431	4.8	35,990	37,390
NEW AUPE222-36-50	221.5	361	501	5.4	40,990	42,390
NEW AUPE222-43-16	221.5	431	161	3.0	29,050	30,440
NEW AUPE222-43-20	221.5	431	201	3.4	30,770	32,180
NEW AUPE222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.8	32,660	34,070
NEW AUPE222-43-30	221.5	431	301	4.2	34,260	35,650
NEW AUPE222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.8	36,660	38,070
NEW AUPE222-43-43	221.5	431	431	5.4	39,350	40,760
NEW AUPE222-43-50	221.5	431	501	6.0	44,010	45,410
NEW AUPE222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.7	37,560	38,950
NEW AUPE222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.3	39,810	41,220
NEW AUPE222-50-43	221.5	501	431	5.9	42,260	43,650
NEW AUPE222-50-50	221.5	501	501	6.6	48,090	49,480

	N /B /	T 07/C	ינואף		12 VIII-	137(70)
型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUPE266-16-16	265.9	161	161	2.0	21,690	23,090
NEW AUPE266-16-20	265.9	161	201	2.3	22,990	24,380
NEW AUPE266-16-25	265.9	161	251	2.6	24,600	26,010
NEW AUPE266-16-30	265.9	161	301	3.0	25,870	27,270
NEW AUPE266-16-36	265.9	161	361	3.4	27,970	29,370
NEW AUPE266-16-43	265.9	161	431	3.9	32,370	33,760
NEW AUPE266-20-16	265.9	201	161	2.2	23,150	24,540
NEW AUPE266-20-20	265.9	201	201	2.5	24,520	25,910
NEW AUPE266-20-25	265.9	201	251	2.9	26,200	27,600
NEW AUPE266-20-30	265.9	201	301	3.3	27,540	28,930
NEW AUPE266-20-36	265.9	201	361	3.7	29,450	30,860
NEW AUPE266-20-43	265.9	201	431	4.3	34,300	35,700
NEW AUPE266-25-16	265.9	251	161	2.5	24,860	26,260
NEW AUPE266-25-20	265.9	251	201	2.8	26,290	27,680
NEW AUPE266-25-25	265.9	251	251	3.2	28,410	29,810
NEW AUPE266-25-30	265.9	251	301	3.6	29,810	31,210
NEW AUPE266-25-36	265.9	251	361	4.1	31,910	33,300
NEW AUPE266-25-43	265.9	251	431	4.7	36,370	37,760
NEW AUPE266-30-16	265.9	301	161	2.7	26,490	27,900
NEW AUPE266-30-20	265.9	301	201	3.1	28,000	29,390
NEW AUPE266-30-25	265.9	301	251	3.5	30,180	31,580
NEW AUPE266-30-30	265.9	301	301	3.9	31,810	33,220
NEW AUPE266-30-36	265.9	301	361	4.5	34,240	35,640
NEW AUPE266-30-43	265.9	301	431	5.1	38,470	39,860
NEW AUPE266-30-50	265.9	301	501	5.7	42,750	44,140
NEW AUPE266-36-16	265.9	361	161	3.0	28,690	30,080
NEW AUPE266-36-20	265.9	361	201	3.4	30,010	31,400
NEW AUPE266-36-25	265.9	361	251	3.9	32,370	33,760
NEW AUPE266-36-30	265.9	361	301	4.4	34,330	35,730
NEW AUPE266-36-36	265.9	361	361	4.9	36,770	38,160
NEW AUPE266-36-43	265.9	361	431	5.6	41,160	42,550
NEW AUPE266-36-50	265.9	361	501	6.2	45,300	46,700
NEW AUPE266-43-16	265.9	431	161	3.5	31,280	32,670
NEW AUPE266-43-20	265.9	431	201	3.9	33,060	34,470
NEW AUPE266-43-25	265.9	431	251	4.4	35,030	36,430
NEW AUPE266-43-30	265.9	431	301	4.9	36,760	38,150
NEW AUPE266-43-36	265.9	431	361	5.5	39,350	40,760
NEW AUPE266-43-43	265.9	431	431	6.2	44,700	46,090
NEW AUPE266-43-50	265.9	431	501	6.9	48,570	49,970
NEW AUPE266-50-30	265.9	501	301	5.3	40,310	41,700
NEW AUPE266-50-36	265.9	501	361	6.0	42,780	44,170
NEW AUPE266-50-43	265.9	501	431	6.8	47,850	49,240
NEW AUPE266-50-50	265.9	501	501	7.5	53,030	54,430

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AUX SERIES

アルミコントロールボックス





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計270サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足は接着テープ付の貼付ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

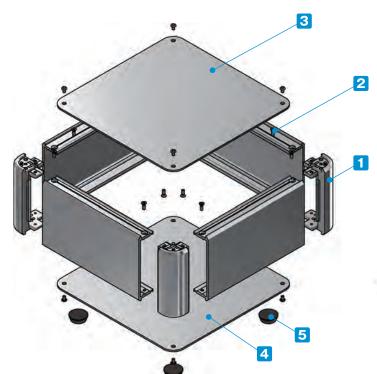


付属ビス:

- カバー、下カバー取付 台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- 側板取付 皿M3×8 ニッケル×16
- アルミ足取付 バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク: 0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値 としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ てからご使用下さい。

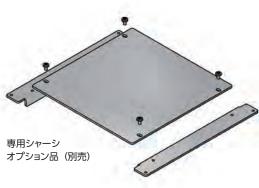


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック/アルマイト&クリア塗装
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	貼付ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム/アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

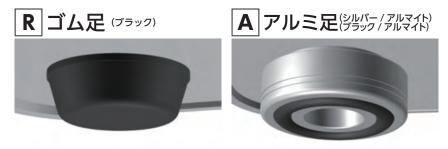


- ※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
- ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス(シルバー / ニッケル) (ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角(シルバー/ニッケル) バ角(ブラック/三価黒クロメート)




六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

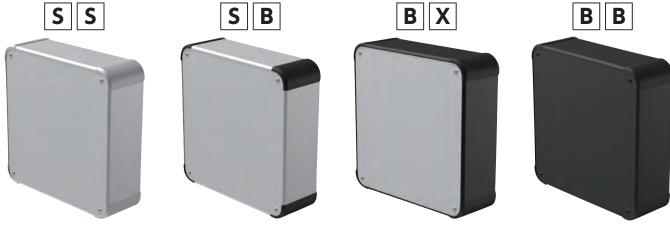

■ 型番記入方法は次ページをご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

ラックパネ

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

アルミサッシケース

6

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUX

H-W-D サイズ

11足

3 カラー

P6-24~26型番・寸法表をご覧下さい。

R/A **P/H**

SS / SB / BX / BB

型番例: H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

AUX 66-25-25 RH-BX

オプション部品(別売)

型番目次/ Photo INDEX プラスチック ケース

専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手 FM200 P14-21



アルミ取手 OHシリーズ P14-23





モニターアーム MARシリーズ P14-27~28

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品



アルミサッシケース

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。 ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 44-16-16□□-□	□ 44	160	160	0.7	8,800	10,180
AUX 44-20-16□□-□	□ 44	200	160	0.8	9,310	10,700
AUX 44-20-20□□-□	□ 44	200	200	0.9	9,940	11,320
AUX 44-25-16□□-□	□ 44	250	160	1.0	10,110	11,550
AUX 44-25-20□□-□	□ 44	250	200	1.1	10,810	12,240
AUX 44-25-25□□-□	□ 44	250	250	1.3	11,940	13,370
AUX 44-30-16□□-□	□ 44	300	160	1.1	10,630	12,060
AUX 44-30-20□□-□	□ 44	300	200	1.3	11,420	12,850
AUX 44-30-25□□-□	□ 44	300	250	1.5	12,700	14,120
AUX 44-30-30□□-□	□ 44	300	300	1.7	13,710	15,140
AUX 44-36-16□□-□	□ 44	360	160	1.3	11,710	13,130
AUX 44-36-20□□-□	□ 44	360	200	1.5	12,340	13,770
AUX 44-36-25□□-□	□ 44	360	250	1.7	13,850	15,280
AUX 44-36-30□□-□	□ 44	360	300	2.0	15,280	16,710
AUX 44-36-36□□-□	□ 44	360	360	2.2	16,890	18,310
AUX 44-43-16□□-□	□ 44	430	160	1.5	12,690	14,140
AUX 44-43-20□□-□	□ 44	430	200	1.7	13,830	15,270
AUX 44-43-25□□-□	□ 44	430	250	2.0	14,830	16,280
AUX 44-43-30□□-□	□ 44	430	300	2.3	15,820	17,250
AUX 44-43-36□□-□	□ 44	430	360	2.6	17,620	19,050
AUX 44-43-43□□-□	□ 44	430	430	3.0	19,730	21,170
AUX 44-50-30□□-□	□ 44	500	300	2.6	18,200	19,670
AUX 44-50-36□□-□	□ 44	500	360	3.0	19,860	21,350
AUX 44-50-43□□-□	□ 44	500	430	3.4	21,810	23,290
AUX 44-50-50□□-□	□ 44	500	500	3.9	24,910	26,400
AUX 44-60-36□□-□	□ 44	600	360	3.5	22,030	23,520
AUX 44-60-43□□-□	□ 44	600	430	4.0	24,500	25,980

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 66-16-16□□	□-□□ 66	160	160	0.9	9,030	10,480
AUX 66-20-16□□]-□□ 66	200	160	1.0	9,590	11,030
AUX 66-20-20□□	□-□□ 66	200	200	1.1	10,230	11,680
AUX 66-25-16□□	□-□□ 66	250	160	1.2	10,420	11,910
AUX 66-25-20□□	□-□□ 66	250	200	1.3	11,160	12,650
AUX 66-25-25□□	□-□□ 66	250	250	1.5	12,330	13,820
AUX 66-30-16□□	□-□□ 66	300	160	1.3	10,970	12,460
AUX 66-30-20□□	□-□□ 66	300	200	1.5	11,820	13,310
AUX 66-30-25□□	□-□□ 66	300	250	1.7	13,130	14,620
AUX 66-30-30□□	□-□□ 66	300	300	2.0	14,240	15,740
AUX 66-36-16□□	□-□□ 66	360	160	1.4	12,170	13,590
AUX 66-36-20□□	□-□□ 66	360	200	1.7	12,810	14,300
AUX 66-36-25□□	□-□□ 66	360	250	2.0	14,400	15,880
AUX 66-36-30□□	□-□□ 66	360	300	2.2	15,920	17,430
AUX 66-36-36□□	□-□□ 66	360	360	2.6	17,620	19,100
AUX 66-43-16□□	□-□□ 66	430	160	1.7	13,170	14,630
AUX 66-43-20□□	□-□□ 66	430	200	2.0	14,540	16,050
AUX 66-43-25□□	□-□□ 66	430	250	2.3	15,610	17,100
AUX 66-43-30□□	□-□□ 66	430	300	2.6	16,650	18,140
AUX 66-43-36□□	□-□□ 66	430	360	3.0	18,490	20,000
AUX 66-43-43□□	□-□□ 66	430	430	3.4	20,920	22,410
AUX 66-50-30□□	□-□□ 66	500	300	2.9	19,200	20,740
AUX 66-50-36□□	□-□□ 66	500	360	3.3	20,870	22,420
AUX 66-50-43□□	□-□□ 66	500	430	3.8	23,010	24,570
AUX 66-50-50□	□-□□ 66	500	500	4.3	26,410	27,950
AUX 66-60-36□□	□-□□ 66	600	360	3.8	23,050	24,600
AUX 66-60-43	□-□□ 66	600	430	4.4	25,900	27,450

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準価格

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ	型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	9,390	10,840	NEW AUX115-16-16	115	160	160	1.1	10,040	11,430
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,970	11,430	NEW AUX115-20-16	115	200	160	1.2	10,680	12,070
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	10,660	12,110	NEW AUX115-20-20	115	200	200	1.4	11,400	12,800
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	10,860	12,340	NEW AUX115-25-16	115	250	160	1.4	11,510	12,910
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	11,620	13,110	NEW AUX115-25-20	115	250	200	1.6	12,350	13,760
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	12,810	14,300	NEW AUX115-25-25	115	250	250	1.8	13,610	15,000
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	11,430	12,930	NEW AUX115-30-16	115	300	160	1.6	12,200	13,610
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	12,310	13,790	NEW AUX115-30-20	115	300	200	1.8	13,130	14,530
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	13,650	15,140	NEW AUX115-30-25	115	300	250	2.1	14,510	15,910
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	14,800	16,300	NEW AUX115-30-30	115	300	300	2.3	15,710	17,100
AUX 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,690	14,110	NEW AUX115-36-16	115	360	160	1.8	13,480	14,870
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	13,350	14,860	NEW AUX115-36-20	115	360	200	2.0	14,250	15,660
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	14,960	16,460	NEW AUX115-36-25	115	360	250	2.3	15,880	17,280
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	16,530	18,030	NEW AUX115-36-30	115	360	300	2.6	17,500	18,890
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	18,280	19,780	NEW AUX115-36-36	115	360	360	3.0	19,360	20,760
AUX 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	13,760	15,210	NEW AUX115-43-16	115	430	160	2.1	14,820	16,230
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	15,140	16,640	NEW AUX115-43-20	115	430	200	2.4	16,130	17,530
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	16,230	17,720	NEW AUX115-43-25	115	430	250	2.7	17,250	18,640
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	17,310	18,800	NEW AUX115-43-30	115	430	300	3.0	18,410	19,800
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	19,200	20,700	NEW AUX115-43-36	115	430	360	3.4	20,480	21,890
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	21,680	23,160	NEW AUX115-43-43	115	430	430	3.9	22,860	24,250
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	19,920	21,460	NEW AUX115-50-30	115	500	300	3.4	21,260	22,660
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	21,660	23,210	NEW AUX115-50-36	115	500	360	3.9	23,180	24,580
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	23,860	25,410	NEW AUX115-50-43	115	500	430	4.4	25,370	26,760
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,320	28,860	NEW AUX115-50-50	115	500	500	4.9	28,860	30,260
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	23,950	25,510	NEW AUX115-60-36	115	600	360	4.4	26,110	27,510
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	26,860	28,400	NEW AUX115-60-43	115	600	430	5.0	28,860	30,260
NEW AUX 99-16-16	99	160	160	1.0	9,680	11,080	AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	10,500	11,940
NEW AUX 99-20-16	99	200	160	1.1	10,300	11,710	AUX133-20-16	132.5	200	160	1.5	11,150	12,600
NEW AUX 99-20-20	99	200	200	1.3	11,020	12,410	AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	11,910	13,370
NEW AUX 99-25-16	99	250	160	1.3	11,100	12,510	AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	12,140	13,650
NEW AUX 99-25-20	99	250	200	1.5	11,940	13,330	AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	13,020	14,500
NEW AUX 99-25-25	99	250	250	1.7	13,160	14,560	AUX133-25-25	132.5	250	250	2.2	14,290	15,780
NEW AUX 99-30-16	99	300	160	1.5	11,760	13,160	AUX133-30-16	132.5	300	160	1.9	12,850	14,340
NEW AUX 99-30-20	99	300	200	1.7	12,670	14,070	AUX133-30-20	132.5	300	200	2.1	13,790	15,280
NEW AUX 99-30-25	99	300	250	1.9	14,030	15,430	AUX133-30-25	132.5	300	250	2.4	15,220	16,710
NEW AUX 99-30-30	99	300	300	2.2	15,170	16,580	AUX133-30-30	132.5	300	300	2.7	16,470	17,960
NEW AUX 99-36-16	99	360	160	1.7	12,990	14,400	AUX133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	14,360	15,790
NEW AUX 99-36-20	99	360	200	1.9	13,770	15,160	AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	15,000	16,510
NEW AUX 99-36-25	99	360	250	2.2	15,360	16,760	AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	16,700	18,200
NEW AUX 99-36-30	99	360	300	2.5	16,940	18,350	AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	18,370	19,860
NEW AUX 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.8	18,760	20,170	AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	20,280	21,770
NEW AUX 99-43-16	99	430	160	2.0	14,310	15,720	AUX133-43-16	132.5	430	160	2.5	15,550	16,990
NEW AUX 99-43-20	99	430	200	2.2	15,600	16,990	AUX133-43-20	132.5	430	200	2.8	16,920	18,410
NEW AUX 99-43-25	99	430	250	2.5	16,700	18,090	AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	18,090	19,600
NEW AUX 99-43-30	99	430	300	2.9	17,810	19,210	AUX133-43-30	132.5	430	300	3.5	19,270	20,770
NEW AUX 99-43-36	99	430	360	3.3	19,860	21,260	AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	21,330	22,830
NEW AUX 99-43-43	99	430	430	3.7	22,200	23,600	AUX133-43-43□□-□□		430	430	4.4	23,940	25,440
NEW AUX 99-50-30	99	500	300	3.2	20,600	22,010	AUX133-50-30		500	300	3.9	22,150	23,690
NEW AUX 99-50-36	99	500	360	3.7	22,480	23,880	AUX133-50-36□□-□□		500	360	4.4	24,070	25,620
NEW AUX 99-50-43	99	500	430	4.2	24,640	26,030	AUX133-50-43		500	430	4.9	26,400	27,940
NEW AUX 99-50-50	99	500	500	4.7	28,070	29,460	AUX133-50-50		500	500	5.5	30,040	31,600
NEW AUX 99-60-36	99	600	360	4.2	25,320	26,720	AUX133-60-36		600	360	5.0	26,720	28,260
NEW AUX 99-60-43	99	600	430	4.8	28,060	29,450	AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	29,740	31,290

型番・リ法・標準価格	н	w	D	自重	標準価格(税別)	標準価格(税別)
NEW AUX149-16-16	149	160	160	(kg) 1.3	Rタイプ 11,390	Aタイプ 12,790
NEW AUX149-20-16	149	200	160	1.5		
NEW AUX149-20-20					12,170	13,560
NEW AUX149-25-16	149 149	200	200	1.7	13,030	14,420
NEW AUX149-25-20	149	250 250	200	1.9	12,890 13,890	14,290
NEW AUX149-25-25	149	250	250	2.2	15,270	15,280 16,660
NEW AUX149-30-16	149	300	160	2.0	13,720	15,120
NEW AUX149-30-20	149	300	200	2.2	14,770	16,180
NEW AUX149-30-25 \$\qquad - \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	149	300	250	2.5	16,320	17,720
NEW AUX149-30-30	149	300	300	2.8	17,660	19,060
NEW AUX149-36-16	149	360	160	2.2	15,220	16,630
NEW AUX149-36-20	149	360	200	2.5	16,130	17,530
NEW AUX149-36-25	149	360	250	2.8	17,910	19,320
NEW AUX149-36-30	149	360	300	3.2	19,720	21,110
NEW AUX149-36-36	149	360	360	3.6	21,830	23,220
NEW AUX149-43-16	149	430	160	2.6	16,580	17,970
NEW AUX149-43-20	149	430	200	2.9	18,010	19,400
NEW AUX149-43-25	149	430	250	3.3	19,260	20,650
NEW AUX149-43-30	149	430	300	3.6	20,540	21,950
NEW AUX149-43-36	149	430	360	4.1	22,870	24,260
NEW AUX149-43-43	149	430	430	4.6	25,440	26,830
NEW AUX149-50-30	149	500	300	4.1	23,030	24,430
NEW AUX149-50-36	149	500	360	4.6	25,120	26,530
NEW AUX149-50-43	149	500	430	5.1	27,440	28,830
NEW AUX149-50-50	149	500	500	5.7	31,130	32,530
NEW AUX149-60-36	149	600	360	5.2	28,380	29,780
NEW AUX149-60-43	149	600	430	5.9	31,280	32,670
AUX177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	12,470	14,030
AUX177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	13,260	14,820
AUX177-20-20	177	200	200	1.9	14,160	15,720
AUX177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	14,030	15,600
AUX177-25-20	177	250	200	2.2	15,000	16,570
AUX177-25-25	177	250	250	2.5	16,450	18,010
AUX177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	15,120	16,710
AUX177-30-20	177	300	200	2.4	16,200	17,790
AUX177-30-25	177	300	250	2.8	17,830	19,420
AUX177-30-30	177	300	300	3.1	19,210	20,800
AUX177-36-16	177	360	160	2.5	16,730	18,300
AUX177-36-20	177	360	200	2.8	17,660	19,260
AUX177-36-25	177	360	250	3.1	19,540	21,120
AUX177-36-30	177	360	300	3.5	21,380	22,970
AUX177-36-36□□-□□ AUX177-43-16□□-□□	177	360 430	360 160	3.9 2.9	23,560 18,120	25,160 19,740
AUX177-43-20	1 <i>77</i>	430	200	3.2	19,610	21,200
AUX177-43-25	177	430	250	3.6	20,950	22,540
AUX177-43-30	177	430	300	4.0	22,290	23,880
AUX177-43-36	177	430	360	4.5	24,700	26,290
AUX177-43-43	177	430	430	5.0	27,330	28,930
AUX177-50-30	177	500	300	4.4	25,110	26,730
AUX177-50-36	177	500	360	5.0	27,340	28,960
AUX177-50-43	177	500	430	5.6	29,770	31,390
AUX177-50-50	177	500	500	6.2	33,610	35,220
AUX177-60-36	177	600	360	5.7	30,830	32,460
AUX177-60-43	177	600	430	6.4	33,810	35,450

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□(z(ま、滑り.	止め足・	取付ビ	ス・カ	ラーの記号	が入ります。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX222-16-16	221.5	161	161	1.7	14,370	15,780
NEW AUX222-20-16	221.5	201	161	2.0	15,300	16,700
NEW AUX222-20-20	221.5	201	201	2.2	16,320	17,720
NEW AUX222-25-16	221.5	251	161	2.3	16,190	17,590
NEW AUX222-25-20	221.5	251	201	2.5	17,440	18,830
NEW AUX222-25-25	221.5	251	251	2.9	19,000	20,400
NEW AUX222-30-16	221.5	301	161	2.5	17,280	18,680
NEW AUX222-30-20	221.5	301	201	2.8	18,490	19,890
NEW AUX222-30-25	221.5	301	251	3.2	20,230	21,620
NEW AUX222-30-30	221.5	301	301	3.6	21,720	23,120
NEW AUX222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.9	19,060	20,460
NEW AUX222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.2	20,130	21,520
NEW AUX222-36-25	221.5	361	251	3.6	22,110	23,510
NEW AUX222-36-30□□-□□	221.5	361	301	4.0	24,080	25,490
NEW AUX222-36-36	221.5	361	361	4.5	26,480	27,880
NEW AUX222-43-16	221.5	431	161	3.3	20,640	22,030
NEW AUX222-43-20	221.5	431	201	3.7	22,250	23,660
NEW AUX222-43-25	221.5	431	251	4.1	23,670	25,060
NEW AUX222-43-30	221.5	431	301	4.5	25,150	26,540
NEW AUX222-43-36	221.5	431	361	5.1	27,740	29,150
NEW AUX222-43-43	221.5	431	431	5.7	30,550	31,950
NEW AUX222-50-30	221.5	501	301	5.0	27,950	29,350
NEW AUX222-50-36	221.5	501	361	5.6	30,350	31,740
NEW AUX222-50-43	221.5	501	431	6.3	32,800	34,200
NEW AUX222-50-50	221.5	501	501	6.9	36,890	38,290
NEW AUX222-60-36	221.5	601	361	6.4	34,100	35,510
NEW AUX222-60-43	221.5	601	431	7.1	37,290	38,690
NEW AUX266-16-16	265.9	161	161	2.1	15,920	17,320
NEW AUX266-20-16	265.9	201	161	2.4	16,980	18,370
NEW AUX266-20-20	265.9	201	201	2.7	18,140	19,540
NEW AUX266-25-16	265.9	251	161	2.8	18,030	19,430
NEW AUX266-25-20	265.9	251	201	3.1	19,420	20,820
NEW AUX266-25-25	265.9	251	251	3.5	21,150	22,540
NEW AUX266-30-16	265.9	301	161	3.1	19,280	20,690
NEW AUX266-30-20	265.9	301	201	3.5	20,640	22,030
NEW AUX266-30-25	265.9	301	251	3.9	22,530	23,920
NEW AUX266-30-30	265.9	301	301	4.4	24,230	25,620
NEW AUX266-36-16	265.9	361	161	3.6	21,370	22,760
NEW AUX266-36-20	265.9	361	201	4.0	22,590	23,980
NEW AUX266-36-25	265.9	361	251	4.4	24,710	26,110
NEW AUX266-36-30	265.9	361	301	4.9	26,870	28,260
NEW AUX266-36-36-36	265.9	361	361	5.4	29,560	30,950
NEW AUX266-43-16	265.9	431	161	4.1	23,180	24,580
NEW AUX266-43-20	265.9	431	201	4.1	24,930	26,330
NEW AUX266-43-25	265.9	431	251	5.0	26,510	27,910
NEW AUX266-43-25	265.9	431	301	5.5	28,150	29,560
NEW AUX266-43-36	265.9	431	361	6.1	31,060	32,460
=						
NEW AUX266-43-43	265.9	431	431	6.8	34,100	35,510
NEW AUX266-50-30	265.9	501	301		31,330	32,720
NEW AUX266-50-36	265.9	501	361	6.8	34,020	35,410
NEW AUX266-50-43	265.9	501	431	7.5	36,700	38,090
NEW AUX266-50-50	265.9	501	501	8.3	41,130	42,540
NEW AUX266-60-36	265.9	601	361	7.7	38,360	39,750
NEW AUX266-60-43	265.9	601	431	8.5	41,760	43,160

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

AUXE SERIES

EMCシールドボックス





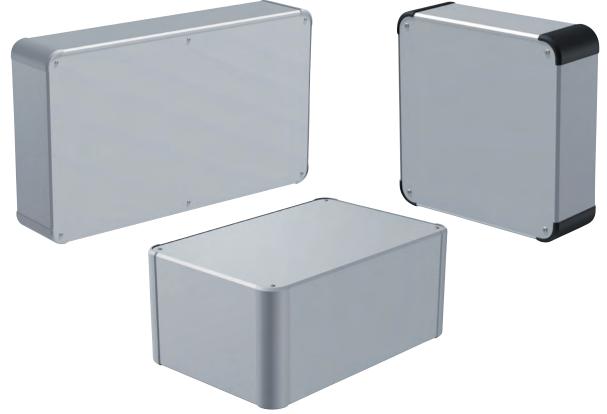

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバーの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。
- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるアルミボックスです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計270サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

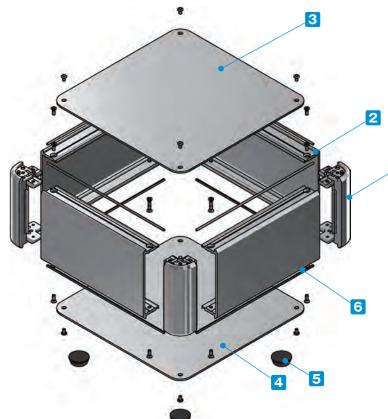

付属ビス:

1

- カバー、下カバー取付 台形M3×5 ニッケル×8~16
- 側板取付 皿M3×8 ニッケル×16
- ・アルミ足取付 バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク: 0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値 としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ てからご使用下さい。

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
5	ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム/アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)
6	EMCシールドガスケット	8	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 1~3 の項目を選択して下さい。


1 滑り止め足仕様選択






※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択





H 六角 (シルバー/ニッケル)



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。





■ 型番記入方法は次ページをご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

> アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

6

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE

_ - _ -

] .

H-W-D サイズ

P6-30~32型番・寸法表をご覧下さい。

11足 21ビス R/A P/H

Bカラー SS / SB

型番例: H132.5・W300・D300mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

→ AUXE 133-30-30 RP-SB

オプション部品(別売)

Photo INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手 FM200 P14-21



アルミ取手 OHシリーズ P14-23



モニターアーム MARシリーズ P14-27~28

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

アルミサッシケース

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。 ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番。寸法。堙淮価格

型番・寸法・標	準価格						
型	番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE 44-1	6-16 <u> - </u>	44	160	160	0.7	10,420	11,760
AUXE 44-2	20-16 🗆 🗆 🗆	44	200	160	8.0	10,970	12,330
AUXE 44-2	20-20	44	200	200	0.9	11,610	12,940
AUXE 44-2	25-16	44	250	160	1.0	11,600	12,930
AUXE 44-2	25-20	44	250	200	1.1	12,270	13,610
AUXE 44-2	25-25 🗆 🗆 🗆	44	250	250	1.3	13,280	14,630
AUXE 44-3	80-16 🗆 🗆 🗆	44	300	160	1.1	12,200	13,560
AUXE 44-3	80-20	44	300	200	1.3	12,940	14,290
AUXE 44-3	80-25 🗆 🗆 - 🗆 🗆	44	300	250	1.5	14,070	15,400
AUXE 44-3	80-30	44	300	300	1.7	15,020	16,370
AUXE 44-3	86-16 🗆 🗆 🗆	44	360	160	1.2	13,280	14,630
AUXE 44-3	86-20□□-□□	44	360	200	1.5	13,840	15,200
AUXE 44-3	86-25 🗆 🗆 - 🗆 🗆	44	360	250	1.7	15,120	16,460
AUXE 44-3	86-30□□-□□	44	360	300	2.0	16,350	17,690
AUXE 44-3	86-36□□-□□	44	360	360	2.3	17,720	19,060
AUXE 44-4	13-16 🗆 🗆 🗆	44	430	160	1.5	14,230	15,600
AUXE 44-4	13-20	44	430	200	1.7	15,220	16,570
AUXE 44-4	13-25 🗆 🗆 🗆	44	430	250	2.0	16,170	17,510
AUXE 44-4	13-30 🗆 - 🗆 🗆	44	430	300	2.3	17,100	18,430
AUXE 44-4	13-36 🗆 🗆 🗆	44	430	360	2.6	18,590	19,940
AUXE 44-4	13-43 🗆 - 🗆 🗆	44	430	430	3.0	20,380	21,740
AUXE 44-5	50-30	44	500	300	2.6	19,220	20,630
AUXE 44-5	50-36 🗆 🗆 🗆	44	500	360	3.0	20,650	22,050
AUXE 44-5	50-43 🗆 - 🗆 -	44	500	430	3.4	22,400	23,790
AUXE 44-5	50-50	44	500	500	3.9	24,760	26,150
AUXE 44-6	60-36	44	600	360	3.5	22,590	23,980
AUXE 44-6	60-43 🗆 - 🗆 -	44	600	430	4.0	24,630	26,020

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

	型番	Н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE	66-16-16	66	160	160	0.9	10,970	12,410
AUXE	66-20-16	66	200	160	1.0	11,530	12,980
AUXE	66-20-20	66	200	200	1.1	12,140	13,590
AUXE	66-25-16	66	250	160	1.2	12,540	14,050
AUXE	66-25-20	66	250	200	1.3	13,230	14,740
AUXE	66-25-25	66	250	250	1.5	14,280	15,760
AUXE	66-30-16	66	300	160	1.3	13,190	14,690
AUXE	66-30-20	66	300	200	1.5	13,950	15,430
AUXE	66-30-25	66	300	250	1.7	15,060	16,570
AUXE	66-30-30	66	300	300	2.0	16,070	17,560
AUXE	66-36-16	66	360	160	1.4	14,400	15,730
AUXE	66-36-20	66	360	200	1.7	14,860	16,350
AUXE	66-36-25	66	360	250	2.0	16,170	17,650
AUXE	66-36-30	66	360	300	2.2	17,410	18,920
AUXE	66-36-36	66	360	360	2.6	18,760	20,250
AUXE	66-43-16	66	430	160	1.8	15,390	16,760
AUXE	66-43-20	66	430	200	2.0	16,390	17,880
AUXE	66-43-25	66	430	250	2.3	17,380	18,870
AUXE	66-43-30	66	430	300	2.6	18,310	19,800
AUXE	66-43-36	66	430	360	3.0	19,770	21,260
AUXE	66-43-43	66	430	430	3.4	21,690	23,200
AUXE	66-50-30	66	500	300	2.9	20,510	22,050
AUXE	66-50-36	66	500	360	3.3	21,850	23,400
AUXE	66-50-43	66	500	430	3.8	23,640	25,180
AUXE	66-50-50	66	500	500	4.3	26,150	27,680
AUXE	66-60-36	66	600	360	3.8	23,840	25,380
AUXE	66-60-43	66	600	430	4.4	26,020	27,580

型番・寸法・標準価格

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

	型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE	88-16-16	88	160	160	1.0	11,850	13,290
AUXE	88-20-16	88	200	160	1.1	12,470	13,940
AUXE	88-20-20	88	200	200	1.3	13,170	14,620
AUXE	88-25-16	88	250	160	1.3	13,500	15,000
AUXE	88-25-20	88	250	200	1.5	14,250	15,760
	88-25-25	88	250	250	1.7	15,270	16,760
	88-30-16	88	300	160	1.5	14,120	15,610
	88-30-20	88	300	200	1.7	14,940	16,430
	88-30-25	88	300	250	1.9	16,020	17,530
	88-30-30	88	300	300	2.2	17,000	18,510
	88-36-16	88	360	160	1.6	15,360	16,740
	88-36-20	88	360	200	1.9	15,950	17,440
		88		250	2.2		
	88-36-25		360		2.4	17,220	18,710
		88	360	300		18,460	19,940
	88-36-36	88	360	360	2.8	19,890	21,390
	88-43-16	88	430	160	1.9	16,410	17,810
	88-43-20	88	430	200	2.2	17,560	19,060
	88-43-25	88	430	250	2.5	18,540	20,020
	88-43-30	88	430	300	2.8	19,450	20,930
	88-43-36	88	430	360	3.2	20,990	22,480
AUXE	88-43-43 🗆 - 🗆	88	430	430	3.6	23,000	24,500
AUXE	88-50-30	88	500	300	3.2	21,660	23,210
AUXE	88-50-36	88	500	360	3.6	23,120	24,660
AUXE	88-50-43	88	500	430	4.1	24,990	26,540
AUXE	88-50-50	88	500	500	4.6	27,510	29,040
AUXE	88-60-36	88	600	360	4.1	25,180	26,730
AUXE	88-60-43	88	600	430	4.7	27,470	29,030
NEW AUXE	99-16-16	99	160	160	1.0	12,540	13,950
NEW AUXE	99-20-16	99	200	160	1.1	13,200	14,600
NEW AUXE	99-20-20	99	200	200	1.3	13,900	15,300
NEW AUXE	99-25-16	99	250	160	1.3	13,880	15,270
NEW AUXE	99-25-20	99	250	200	1.5	14,660	16,060
NEW AUXE	99-25-25	99	250	250	1.7	15,740	17,150
NEW AUXE	99-30-16	99	300	160	1.5	14,660	16,060
NEW AUXE	99-30-20	99	300	200	1.7	15,480	16,870
NEW AUXE	99-30-25	99	300	250	1.9	16,660	18,070
NEW AUXE	99-30-30	99	300	300	2.2	17,770	19,160
NEW AUXE	99-36-16	99	360	160	1.7	15,910	17,310
	99-36-20	99	360	200	1.9	16,570	17,960
	99-36-25	99	360	250	2.2	17,900	19,290
	99-36-30	99	360	300	2.5	19,290	20,700
	99-36-36	99	360	360	2.8	20,860	22,250
	99-43-16	99	430	160	2.0	16,850	18,240
	99-43-20	99	430	200	2.2	17,900	19,290
_	99-43-25	99	430	250	2.5	18,880	20,280
	99-43-30	99	430	300	2.9	19,940	
							21,330
	99-43-36	99	430	360	3.3	21,630	23,030
	99-43-43	99	430	430	3.7	23,640	25,040
	99-50-30	99	500	300	3.2	22,350	23,740
	99-50-36	99	500	360	3.7	23,900	25,290
	99-50-43	99	500	430	4.2	25,770	27,160
NEW AUXE	99-50-50	99	500	500	4.7	28,920	30,310
NEW AUXE	99-60-36	99	600	360	4.2	26,470	27,860
NEW AUXE	99-60-43	99	600	430	4.8	28,560	29,960

■ □□-□□ clā	、消り」	E の E	・取行と	ス・ス	フーの記号	か入ります。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE115-16-16	115	160	160	1.1	13,050	14,460
NEW AUXE115-20-16	115	200	160	1.2	13,770	15,160
NEW AUXE115-20-20	115	200	200	1.4	14,530	15,920
NEW AUXE115-25-16	115	250	160	1.4	14,500	15,890
NEW AUXE115-25-20	115	250	200	1.6	15,360	16,760
NEW AUXE115-25-25	115	250	250	1.8	16,480	17,890
NEW AUXE115-30-16	115	300	160	1.6	15,270	16,660
NEW AUXE115-30-20	115	300	200	1.8	16,170	17,560
NEW AUXE115-30-25	115	300	250	2.1	17,390	18,800
NEW AUXE115-30-30	115	300	300	2.3	18,490	19,890
NEW AUXE115-36-16	115	360	160	1.8	16,540	17,950
NEW AUXE115-36-20	115	360	200	2.0	17,280	18,680
NEW AUXE115-36-25	115	360	250	2.3	18,680	20,070
NEW AUXE115-36-30	115	360	300	2.6	20,060	21,450
NEW AUXE115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	21,660	23,060
NEW AUXE115-43-16	115	430	160	2.1	17,550	18,940
NEW AUXE115-43-20	115	430	200	2.4	18,660	20,060
NEW AUXE115-43-25	115	430	250	2.7	19,710	21,100
NEW AUXE115-43-30	115	430	300	3.0	20,760	22,150
NEW AUXE115-43-36□□-□□	115	430	360	3.4	22,470	23,860
NEW AUXE115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	24,540	25,950
NEW AUXE115-50-30	115	500	300	3.4	23,100	24,500
NEW AUXE115-50-36	115	500	360	3.9	24,690	26,080
NEW AUXE115-50-43	115	500	430	4.4	26,610	28,010
NEW AUXE115-50-50	115	500	500	4.9	29,120	30,530
NEW AUXE115-60-36	115	600	360	4.5	27,610	29,000
NEW AUXE115-60-43	115	600	430	5.0	29,770	31,160
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,430	14,880
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	14,080	15,520
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	14,770	16,240
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	15,270	16,770
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	16,050	17,550
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	17,190	18,680
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	16,010	17,510
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	16,860	18,350
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	18,080	19,560
AUXE133-30-30	132.5	300	300	2.7	19,200	20,690
AUXE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	17,440	18,820
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	17,950	19,450
AUXE133-36-25	132.5	360	250	2.7	19,340	20,850
AUXE133-36-30	132.5	360	300	3.1	20,710	22,200
AUXE133-36-36	132.5	360	360	3.4	22,240	23,730
AUXE133-43-16	132.5	430	160	2.5	18,600	20,010
AUXE133-43-20	132.5	430	200	2.8	19,670	21,170
AUXE133-43-25	132.5	430	250	3.1	20,770	22,250
AUXE133-43-30	132.5	430	300	3.5	21,810	23,290
AUXE133-43-36	132.5	430	360	3.9	23,430	24,930
AUXE133-43-43	132.5	430	430	4.4	25,560	27,060
AUXE133-50-30	132.5	500	300	3.9	24,250	25,790
AUXE133-50-36	132.5	500	360	4.4	25,790	27,340
AUXE133-50-43	132.5	500	430	4.9	27,790	29,330
AUXE133-50-50	132.5	500	500	5.5	30,440	32,000
AUXE133-60-36	132.5	600	360	5.0	28,140	29,700
AUXE133-60-43	132.5	600	430	5.7	30,550	32,100

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番目次/

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス 蛹サルックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/

Okdo ROCK

フリーサイズ

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/

コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

へ -サイズ フぃー 、 パネル

INDEX

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	15,120	16,520
NEW AUXE149-20-16	149	200	160	1.5	16,000	17,390
NEW AUXE149-20-20	149	200	200	1.7	16,930	18,340
NEW AUXE149-25-16	149	250	160	1.7	16,860	18,250
NEW AUXE149-25-20	149	250	200	2.0	17,890	19,280
NEW AUXE149-25-25	149	250	250	2.2	19,180	20,580
NEW AUXE149-30-16	149	300	160	2.0	18,090	19,490
NEW AUXE149-30-20	149	300	200	2.2	19,160	20,570
NEW AUXE149-30-25	149	300	250	2.5	20,570	21,960
NEW AUXE149-30-30	149	300	300	2.8	22,140	23,540
NEW AUXE149-36-16	149	360	160	2.2	19,840	21,230
NEW AUXE149-36-20	149	360	200	2.5	20,720	22,130
NEW AUXE149-36-25	149	360	250	2.8	22,290	23,680
NEW AUXE149-36-30	149	360	300	3.2	24,190	25,580
NEW AUXE149-36-36	149	360	360	3.6	26,270	27,670
NEW AUXE149-43-16	149	430	160	2.6	21,310	22,700
NEW AUXE149-43-20	149	430	200	2.9	22,640	24,040
NEW AUXE149-43-25	149	430	250	3.3	23,850	25,240
NEW AUXE149-43-30	149	430	300	3.6	25,390	26,800
NEW AUXE149-43-36	149	430	360	4.1	27,620	29,030
NEW AUXE149-43-43	149	430	430	4.6	30,030	31,440
NEW AUXE149-50-30	149	500	300	4.1	27,600	28,990
NEW AUXE149-50-36	149	500	360	4.6	29,610	31,000
NEW AUXE149-50-43	149	500	430	5.1	31,790	33,180
NEW AUXE149-50-50	149	500	500	5.7	35,580	36,980
NEW AUXE149-60-36	149	600	360	5.2	34,440	35,850
NEW AUXE149-60-43	149	600	430	5.9	36,990	38,390
AUXE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	16,050	17,610
AUXE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	16,910	18,470
AUXE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	17,850	19,420
AUXE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	17,790	19,360
AUXE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	18,800	20,360
AUXE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	20,130	21,690
AUXE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	19,030	20,630
AUXE177-30-20	177	300	200	2.4	20,120	21,710
AUXE177-30-25	177	300	250	2.8	21,590	23,180
AUXE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	22,920	24,500
AUXE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	20,640	22,210
AUXE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	21,510	23,100
AUXE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	23,160	24,760
AUXE177-36-30	177	360	300	3.5	24,800	26,400
AUXE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	26,730	28,320
AUXE177-43-16	177	430	160	2.9	22,130	23,730
AUXE177-43-20	177	430	200	3.2	23,480	25,090
AUXE177-43-25	177	430	250	3.6	24,770	26,360
AUXE177-43-30	177	430	300	4.0	26,050	27,640
AUXE177-43-36	177	430	360	4.5	28,120	29,700
AUXE177-43-43	177	430	430	5.0	30,570	32,180
AUXE177-50-30	177	500	300	4.4	28,980	30,600
AUXE177-50-36	177	500	360	5.0	30,950	32,580
AUXE177-50-43	177	500	430	5.6	33,290	34,900
AUXE177-50-50	177	500	500	6.2	36,820	38,430
AUXE177-60-36	177	600	360	5.7	35,050	36,660
AUXE177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	37,740	39,350

AUG SERIES

ガード付アルミケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

5 2 5

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

■ TPE(エラストマー)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。

■ 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、ケースは2色、コーナーガードは4色から選択可能

■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。

付属ビス:

- カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。) 六角穴台形M3 x 5 ニッケル/三価黒クロメート x 4~8
- ・フレーム、側板取付 皿M3 x 8 ニッケル x 16
- コーナーガード取付 (カバーと共締め) 六角穴付ボルトM3 x 10 三価黒クロメート x 8 六角レンチ付


締め付けトルク | 六角穴付ボトルM3 x 10は0.2N・m その他ビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値とし てご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご 使用下さい。


構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド

色仕様 (下記8タイプの色からご選択下さい。)



































型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUG

–

– –

_ _



H-W-D サイズ

P6-35~38型番・寸法表をご覧下さい。

カラー

SB / SG / SN / SR BB / BG / BN / BR

型番例: H100・W308・D208mm、BRカラーの場合



オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手 FM200 P14-21



チルトレッグ TLWシリーズ P14-17

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

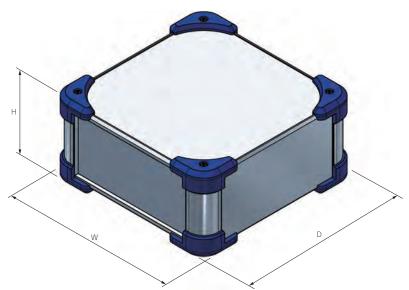

■□□には、色仕様の記号が入ります。

自重 標準価格

	型番・寸法・標準価格					7
型番目次/ Photo INDEX	型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
INDEX	AUG 44-16-16-□□	56	168	168	0.7	9,170
プラスチック	AUG 44-16-20-□□	56	168	208	0.8	9,660
ケース	AUG 44-16-25-□□	56	168	258	1.0	10,160
	AUG 44-16-30-□□	56	168	308	1.1	10,630
キャリング ケース	AUG 44-16-36-□□	56	168	368	1.3	11,650
	AUG 44-16-43-□□	56	168	438	1.5	12,590
たず は	AUG 44-20-16-□□	56	208	168	0.8	9,890
防水・防塵 樹脂ボックス	AUG 44-20-20-□□	56	208	208	1.0	10,480
	AUG 44-20-25-□□	56	208	258	1.1	11,030
防水・防塵 アルミ/ ステンレス	AUG 44-20-30-□□	56	208	308	1.3	11,610
ステンレス ボックス	AUG 44-20-36-□□	56	208	368	1.5	12,480
端子ボックス/	AUG 44-20-43-□□	56	208	438	1.7	13,950
防水コネクタ/ ケ <i>ー</i> ブル	AUG 44-25-16-□□	56	258	168	1.0	10,840
グランド	AUG 44-25-20-□□	56	258	208	1.1	11,530
アルミサッシ	AUG 44-25-25-□□	56	258	258	1.3	12,640
ケース	AUG 44-25-30-□□	56	258	308	1.5	13,370
アルミ	AUG 44-25-36-□□	56	258	368	1.7	14,510
フレーム/ ヒートシンク	AUG 44-25-43-□□	56	258	438	2.0	15,510
ケース	AUG 44-30-16-□□	56	308	168	1.1	11,390
	AUG 44-30-20-□□	56	308	208	1.3	12,170
メタルケース	AUG 44-30-25-□□	56	308	258	1.5	13,390
	AUG 44-30-30-□□	56	308	308	1.7	14,370
Raspberry Piケース/	AUG 44-30-36-□□	56	308	368	2.0	15,910
Okdo ROCK ケース	AUG 44-30-43-□□	56	308	438	2.3	16,460
フリーサイズ	AUG 44-30-50-□□	56	308	508	2.6	18,250
ケース/ フリーサイズ	AUG 44-36-16-□□	56	368	168	1.3	12,690
パネル	AUG 44-36-20-□□	56	368	208	1.5	13,310
	AUG 44-36-25-□□	56	368	258	1.7	14,800
ラックケース	AUG 44-36-30-□□	56	368	308	2.0	16,200
	AUG 44-36-36-□□	56	368	368	2.3	17,780
棚板/	AUG 44-36-43-□□	56	368	438	2.7	18,530
ラックパネル	AUG 44-36-50-□□	56	368	508	3.0	20,170
電池ホルダー/	AUG 44-43-16-□□	56	438	168	1.5	13,910
電池ボックス/コイン電池	AUG 44-43-20-□□	56	438	208	1.7	15,050
	AUG 44-43-25-□□	56	438	258	2.0	16,020
アクセサリー	AUG 44-43-30-□□	56	438	308	2.3	16,990
/機構部品	AUG 44-43-36-□□	56	438	368	2.6	18,760
	AUG 44-43-43-□□	56	438	438	3.0	20,850
カスタム製品	AUG 44-43-50-□□	56	438	508	3.4	22,250
•	AUG 44-50-30-□□	56	508	308	2.6	20,260
	AUG 44-50-36-□□	56	508	368	3.0	21,950

型 番	н	W	D	(kg)	(税別)
AUG 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	9,360
AUG 66-16-20-□□	78	168	208	1.0	9,900
AUG 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	10,420
AUG 66-16-30-□□	78	168	308	1.3	10,990
AUG 66-16-36-□□	78	168	368	1.5	12,250
AUG 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	13,280
AUG 66-20-16-□□	78	208	168	1.0	9,940
AUG 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	10,580
AUG 66-20-25-□□	78	208	258	1.3	11,530
AUG 66-20-30-□□	78	208	308	1.5	12,180
AUG 66-20-36-□□	78	208	368	1.7	13,170
AUG 66-20-43-□□	78	208	438	2.0	14,940
AUG 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	10,900
AUG 66-25-20-□□	78	258	208	1.3	11,650
AUG 66-25-25-□□	78	258	258	1.5	12,800
AUG 66-25-30-□□	78	258	308	1.7	13,620
AUG 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	14,870
AUG 66-25-43-□□	78	258	438	2.3	16,130
AUG 66-30-16-□□	78	308	168	1.3	11,610
AUG 66-30-20-□□	78	308	208	1.5	12,460
AUG 66-30-25-□□	78	308	258	1.7	13,770
AUG 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	14,880
AUG 66-30-36-□□	78	308	368	2.2	16,570
AUG 66-30-43-□□	78	308	438	2.6	17,320
AUG 66-30-50-□□	78	308	508	2.9	19,330
AUG 66-36-16-□□	78	368	168	1.5	12,930
AUG 66-36-20-□□	78	368	208	1.7	13,450
AUG 66-36-25-□□	78	368	258	2.0	15,030
AUG 66-36-30-□□	78	368	308	2.2	16,580
AUG 66-36-36-□□	78	368	368	2.5	18,280
AUG 66-36-43-□□	78	368	438	2.9	19,180
AUG 66-36-50-□□	78	368	508	3.3	20,980
AUG 66-43-16-□□	78	438	168	1.7	14,160
AUG 66-43-20-□□	78	438	208	2.0	15,270
AUG 66-43-25-□□	78	438	258	2.3	16,320
AUG 66-43-30-□□	78	438	308	2.6	17,370
AUG 66-43-36-□□	78	438	368	2.9	19,220
AUG 66-43-43-□□	78	438	438	3.3	21,650
AUG 66-43-50-□□	78	438	508	3.8	23,100
AUG 66-50-30-□□	78	508	308	2.9	20,380
AUG 66-50-36-□□	78	508	368	3.3	22,080
AUG 66-50-43-□□	78	508	438	3.8	24,230
AUG 66-50-50-□□	78	508	508	4.2	27,600

AUG 44-50-43-

AUG 44-50-50-□□

508

508

438

508

3.4

3.9

23,900

26,990

6

型番・寸法・標準価格

	女。徐牛顺伯				自重	標準価格
	型番	H	W	D	日里 (kg)	(税別)
ΔΙΙ	IG 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	9,760
	IG 88-16-20-□□	100	168	208	1.1	10,340
					1.3	
	IG 88-16-25-□□	100	168	258		10,880
	IG 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	11,460
	IG 88-16-36-□□	100	168	368	1.7	12,800
	IG 88-16-43-□□	100	168	438	1.9	13,880
AU		100	208	168	1.1	10,370
	IG 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	11,040
-	IG 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	12,020
AU	IG 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	12,730
AU	IG 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	13,770
AU	IG 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	15,580
AU	IG 88-25-16-□□	100	258	168	1.3	11,400
AU	IG 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	12,180
AU	IG 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	13,370
AU	IG 88-25-30-□□	100	258	308	1.9	14,200
AU	IG 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	15,510
AU	IG 88-25-43-□□	100	258	438	2.5	16,820
AU	IG 88-30-16-□□	100	308	168	1.4	12,170
AU	IG 88-30-20-□□	100	308	208	1.6	13,040
	IG 88-30-25-□□	100	308	258	1.9	14,370
	IG 88-30-30-□□	100	308	308	2.1	15,520
	IG 88-30-36-□□	100	308	368	2.4	17,260
	IG 88-30-43-□□	100	308	438	2.8	18,070
AU		100	308	508	3.1	20,140
	IG 88-36-16-□□	100	368	168	1.6	13,550
	IG 88-36-20-□□	100	368	208	1.8	14,080
	IG 88-36-25-□□	100	368	258	2.1	
						15,680
	IG 88-36-30-□□	100	368	308	2.4	17,260
	IG 88-36-36-□□	100	368	368	2.7	19,000
	IG 88-36-43-□□	100	368	438	3.2	19,970
	IG 88-36-50-□□	100	368	508	3.5	21,830
	IG 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	14,820
	IG 88-43-20-□□	100	438	208	2.1	15,950
AU	IG 88-43-25-□□	100	438	258	2.4	17,040
AU	IG 88-43-30-□□	100	438	308	2.8	18,120
AU	IG 88-43-36-□□	100	438	368	3.1	20,010
AU	IG 88-43-43-□□	100	438	438	3.6	22,490
AU	IG 88-43-50-□□	100	438	508	4.0	24,010
AU	IG 88-50-30-□□	100	508	308	3.1	21,230
AU	IG 88-50-36-□□	100	508	368	3.5	22,970
AU	IG 88-50-43-□□	100	508	438	4.0	25,170
AU	IG 88-50-50-□□	100	508	508	4.5	28,600
NEW AU	IG 99-16-16-□□	111	168	168	1.0	10,100
	IG 99-16-20-□□	111	168	208	1.1	10,690
	IG 99-16-25-□□	111	168	258	1.3	11,280
NEW AU	IG 99-16-30-□□	111	168	308	1.5	11,880
	IG 99-16-36-□□	111	168	368	1.7	13,070
	IG 99-16-43-□□	111	168	438	2.0	14,200
	IG 99-20-16-□□	111	208	168	1.1	10,710
	IG 99-20-20-□□	111	208	208	1.3	11,400
=	IG 99-20-25-□□	111	208	258	1.5	12,470
	IG 99-20-30-□□	111	208	308	1.7	13,190
	IG 99-20-36-□□	111	208	368	1.9	14,290
=	IG 99-20-43-□□	111	208	438	2.2	15,940
	IG 99-25-16-□□	111	258	168	1.3	11,850
	IG 99-25-20-□□	111	258	208	1.4	12,640
	IG 99-25-25-□□	111	258	258	1.7	13,830
	IG 99-25-30-□□	111	258	308	1.9	14,690
	IG 99-25-36-□□	111	258	368	2.2	16,010
NEW AU	IG 99-25-43-□□	111	258	438	2.5	17,160
NEW AU	IG 99-30-16-□□	111	308	168	1.4	12,540
NEW AU	IG 99-30-20-□□	111	308	208	1.6	13,430
NEW AU	IG 99-30-25-□□	111	308	258	1.9	14,770
NEW AU	IG 99-30-30-□□	111	308	308	2.1	15,890

			□には、色	色仕様の記号が入ります。		
型番	н	w	D	自重	標準価格	
NEW AUG 99-30-36-□□	111	308	368	(kg) 2.4	(税別) 17,660	
NEW AUG 99-30-43-	111	308	438	2.8	18,340	
NEW AUG 99-30-50-□□	111	308	508	3.2	20,430	
NEW AUG 99-36-16-□□	111	368	168	1.6	13,790	
NEW AUG 99-36-20-□□	111	368	208	1.8	14,560	
NEW AUG 99-36-25-□□	111	368	258	2.1	16,130	
NEW AUG 99-36-30-□□	111	368	308	2.4	17,680	
NEW AUG 99-36-36-□□	111	368	368	2.8	19,460	
NEW AUG 99-36-43-□□	111	368	438	3.2	20,340	
NEW AUG 99-36-50-□□	111	368	508	3.6	22,210	
NEW AUG 99-43-16-□□	111	438	168	1.9	15,150	
NEW AUG 99-43-20-□□	111	438	208	2.1	16,400	
NEW AUG 99-43-25-□□	111	438	258	2.5	17,450	
NEW AUG 99-43-30-□□ NEW AUG 99-43-36-□□	111	438 438	308 368	2.8 3.2	18,540	
NEW AUG 99-43-43-	111	438	438	3.6	20,530 22,800	
NEW AUG 99-43-50-	111	438	508	4.1	24,430	
NEW AUG 99-50-30-□□	111	508	308	3.1	21,720	
NEW AUG 99-50-36-□□	111	508	368	3.5	23,560	
NEW AUG 99-50-43-□□	111	508	438	4.0	25,690	
NEW AUG 99-50-50-□□	111	508	508	4.5	29,060	
NEW AUG115-16-16-□□	127	168	168	1.0	10,450	
NEW AUG115-16-20-□□	127	168	208	1.2	11,060	
NEW AUG115-16-25-□□	127	168	258	1.4	11,670	
NEW AUG115-16-30-□□	127	168	308	1.6	12,300	
NEW AUG115-16-36-□□	127	168	368	1.8	13,530	
NEW AUG115-16-43-□□	127	168	438	2.1	14,680	
NEW AUG115-20-16-	127	208 208	168	1.2	11,080	
NEW AUG115-20-20-	127 127	208	208 258	1.6	11,790 12,890	
NEW AUG115-20-30-	127	208	308	1.8	13,630	
NEW AUG115-20-36-□□	127	208	368	2.0	14,770	
NEW AUG115-20-43-□□	127	208	438	2.3	16,460	
NEW AUG115-25-16-□□	127	258	168	1.3	12,280	
NEW AUG115-25-20-□□	127	258	208	1.5	13,090	
NEW AUG115-25-25-□□	127	258	258	1.8	14,300	
NEW AUG115-25-30-□□	127	258	308	2.0	15,170	
NEW AUG115-25-36-□□	127	258	368	2.3	16,570	
NEW AUG115-25-43-□□	127	258	438	2.7	17,720	
NEW AUG115-30-16-□□	127	308	168	1.5	13,030	
NEW AUG115-30-20-	127	308	208 258	1.7	13,910	
NEW AUG115-30-30-	127 127	308 308	308	2.0	15,280 16,450	
NEW AUG115-30-36-	127	308	368	2.6	18,240	
NEW AUG115-30-43-	127	308	438	3.0	18,940	
NEW AUG115-30-50-□□	127	308	508	3.3	21,090	
NEW AUG115-36-16-□□	127	368	168	1.7	14,300	
NEW AUG115-36-20-□□	127	368	208	2.0	15,080	
NEW AUG115-36-25-□□	127	368	258	2.2	16,660	
NEW AUG115-36-30-□□	127	368	308	2.5	18,250	
NEW AUG115-36-36-□□	127	368	368	2.9	20,080	
NEW AUG115-36-43-	127	368	438	3.3	20,980	
NEW AUG115-36-50-□□	127	368	508	3.8	22,920	
NEW AUG115-43-16-□□ NEW AUG115-43-20-□□	127 127	438 438	168 208	2.0	15,710 16,970	
NEW AUG115-43-20-	127	438	258	2.2	18,050	
NEW AUG115-43-30-	127	438	308	2.9	19,160	
NEW AUG115-43-36-□□	127	438	368	3.3	21,190	
NEW AUG115-43-43-□□	127	438	438	3.8	23,480	
NEW AUG115-43-50-□□	127	438	508	4.2	25,170	
NEW AUG115-50-30-□□	127	508	308	3.3	22,170	
NEW AUG115-50-36-□□	127	508	368	3.7	24,020	
NEW AUG115-50-43-□□	127	508	438	4.2	26,140	
NEW AUG115-50-50-□□	127	508	508	4.7	29,520	

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

アルミサッシケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 型番・寸法・標準価格 自重 標準価格 w D 型番 н (kg) (税別) AUG133-16-16-□□ 144.5 168 168 1.2 10.790 208 AUG133-16-20-144.5 168 1.4 11.450 AUG133-16-25-□□ 144.5 168 258 1.6 12.080 1.8 AUG133-16-30-□□ 144.5 168 308 12,770 AUG133-16-36-□□ 144.5 168 368 2.1 14,350 AUG133-16-43-144.5 168 438 2.4 15,540 AUG133-20-16-144.5 208 168 1.4 11,460 12,220 AUG133-20-20-□□ 144.5 208 208 1.6 AUG133-20-25-144.5 208 258 1.8 13,320 2.0 AUG133-20-30-□□ 144.5 208 308 14,110 AUG133-20-36-□□ 144.5 208 368 2.3 15,330 AUG133-20-43-144.5 208 438 2.7 17,280 AUG133-25-16-□□ 144.5 258 168 1.5 12,600 AUG133-25-20-□□ 144.5 258 208 1.8 13,480 AUG133-25-25-□□ 14,750 258 258 2.0 AUG133-25-30-□□ 258 2.3 144.5 308 15,680 AUG133-25-36-□□ 258 368 2.6 17,170 3.0 AUG133-25-43-□□ 144.5 258 438 18,600 AUG133-30-16-□□ 144.5 308 168 1.7 13,480 AUG133-30-20-□□ 144.5 308 208 2.0 14,420 AUG133-30-25-□□ 144.5 308 258 2.2 15,850 AUG133-30-30-□□ 144.5 308 308 2.5 17.100 AUG133-30-36-□□ 144.5 308 368 2.9 19.000 AUG133-30-43-□□ 144.5 308 438 3.3 19.940 AUG133-30-50-□□ 144.5 308 508 3.7 22.210 AUG133-36-16-□□ 144.5 1.9 14,990 368 168 AUG133-36-20-□□ 144.5 368 208 2.2 15.550 144.5 AUG133-36-25-□□ 368 258 2.5 17,250 AUG133-36-30-□□ 144.5 368 308 2.8 18,920 AUG133-36-36-□□ 144.5 368 368 3.2 20,820 AUG133-36-43-144.5 368 438 3.7 21,910 AUG133-36-50-□□ 144.5 368 508 4.2 23,980 AUG133-43-16-144.5 438 168 2.2 16,350 AUG133-43-20-□□ 144.5 438 208 2.5 17,500 AUG133-43-25-144.5 438 258 2.9 18,690 AUG133-43-30-□□ 144.5 438 308 3.2 19,850 AUG133-43-36-144.5 438 368 3.6 21,910 AUG133-43-43-144.5 438 438 4.2 24,520 AUG133-43-50-□□ 144.5 438 4.7 26,240 508 144.5 508 308 3.6 23,180 AUG133-50-30-144.5 508 4.0 25,090 AUG133-50-36-368 AUG133-50-43-□□ 144.5 508 438 4.6 27,410 AUG133-50-50-□□ 144.5 508 508 5.2 31,060 NEW AUG149-16-16-□□ 161 168 168 1.2 12,060 M AUG149-16-20-□□ 161 168 208 1.4 12,810 NEW AUG149-16-25-□□ 161 168 258 1.7 13,570 M AUG149-16-30-□□ 161 308 1.9 14,370 168 NEW AUG149-16-36-□□ 2.2 161 168 368 15.890 NEW AUG149-16-43-□□ 438 2.5 17,290 161 168 NEW AUG149-20-16-□□ 208 161 168 1.4 12,770 NEW AUG149-20-20-□□ 208 208 161 1.6 13.630 1.8 NEW AUG149-20-25-□□ 161 208 258 14,480 208 NEW AUG149-20-30-□□ 161 308 2.1 15,380 NEW AUG149-20-36-□□ 161 208 368 2.4 16,760 NEW AUG149-20-43-□□ 161 208 438 2.8 18.680 NEW AUG149-25-16-□□ 161 258 168 1.6 13,680 258 208 1.8 NEW AUG149-25-20-□□ 161 14,630 258 2.1 NEW AUG149-25-25-□□ 161 258 16,010 NEW AUG149-25-30-□□ 161 258 308 2.3 17,060 NEW AUG149-25-36-□□ 161 258 368 2.7 18,690 NEW AUG149-25-43-□□ 161 258 438 3.1 20,070 NEW AUG149-30-16-□□ 161 308 168 1.7 14,510 NEW AUG149-30-20-□□ 161 308 208 2.0 15,550 NEW AUG149-30-25-□□ 161 308 258 2.3 17,100

			□には、€	色仕様の記号	号が入ります。
型番	н	w	D	自重	標準価格
NEW AUG149-30-36-□□	161	308	368	(kg) 3.0	(税別)
NEW AUG149-30-43-	161	308	438	3.4	21,390
NEW AUG149-30-50-	161	308	508	3.9	23,880
NEW AUG149-36-16-□□	161	368	168	2.0	15,910
NEW AUG149-36-20-□□	161	368	208	2.2	16,830
NEW AUG149-36-25-□□	161	368	258	2.6	18,620
NEW AUG149-36-30-□□	161	368	308	2.9	20,400
NEW AUG149-36-36-□□	161	368	368	3.3	22,510
NEW AUG149-36-43-□□	161	368	438	3.8	23,600
NEW AUG149-36-50-□□	161	368	508	4.3	25,850
NEW AUG149-43-16-□□	161	438	168	2.2	17,440
NEW AUG149-43-20-□□	161	438	208	2.5	18,870
NEW AUG149-43-25-□□	161	438	258	2.9	20,120
NEW AUG149-43-30-□□	161	438	308	3.3	21,410
NEW AUG149-43-36-□□	161	438	368	3.7	23,730
NEW AUG149-43-43-	161	438	438	4.3	26,300
NEW AUG149-43-50-□□	161	438	508	4.8	28,300
NEW AUG149-50-30-□□	161	508	308	3.7	24,640
NEW AUG149-50-36-□□	161	508	368	4.1	26,800
NEW AUG149-50-43-□□	161	508	438	4.7	29,180
NEW AUG149-50-50-□□	161	508	508	5.3	32,990
AUG177-16-16-□□	189	168	168	1.4	13,200
AUG177-16-20-□□	189	168	208	1.6	13,990
AUG177-16-25-□□	189	168	258	1.8	14,760
AUG177-16-30-□□	189	168	308	2.1	15,580
AUG177-16-36-□□	189	168	368	2.4	17,170
AUG177-16-43-□□	189	168	438	2.8	18,600
AUG177-20-16-□□	189	208	168	1.5	14,020
AUG177-20-20-□□	189	208	208	1.8	14,900
AUG177-20-25-□□	189	208	258	2.0	15,760
AUG177-20-30-□□	189	208	308	2.3	16,690
AUG177-20-36-□□	189	208	368	2.6	18,110
AUG177-20-43-□□	189	208	438	3.0	20,070
AUG177-25-16-□□	189	258	168	1.7	15,090
AUG177-25-20-□□	189	258	208	2.0	16,060
AUG177-25-25-□□	189	258	258	2.3	17,500
AUG177-25-30-□□	189	258	308	2.6	18,570
AUG177-25-36-□□	189	258	368	2.9	20,250
AUG177-25-43-□□	189	258	438	3.4	21,680
AUG177-30-16-□□	189	308	168	1.9	16,350
AUG177-30-20-□□	189	308	208	2.2	17,440
AUG177-30-25-□□	189	308	258	2.5	19,060
AUG177-30-30-□□	189	308	308	2.8	20,450
AUG177-30-36-□□	189	308	368	3.2	22,610
AUG177-30-43-□□	189	308	438	3.7	23,560
AUG177-30-50-□□	189	308	508	4.2	26,090
AUG177-36-16-□□	189	368	168	2.1	17,890
AUG177-36-20-□□	189	368	208	2.4	18,820
AUG177-36-25-□□	189	368	258	2.8	20,710
AUG177-36-30-□□	189	368	308	3.2	22,550
AUG177-36-36-□□	189	368	368	3.6	24,740
AUG177-36-43-□□	189	368	438	4.1	25,900
AUG177-36-50-□□	189	368	508	4.6	28,250
AUG177-43-16-□□	189	438	168	2.4	19,610
AUG177-43-20-□□	189	438	208	2.8	21,090
AUG177-43-25-□□	189	438	258	3.2	22,420
AUG177-43-30-□□ AUG177-43-36-□□	189	438	308	4.0	23,750
AUG177-43-36-□□	189 189	438 438	368 438	4.0	26,170 28,820
AUG177-43-43-□□	189	438	508	5.1	30,920
AUG177-43-30-□□	189	508	308	3.9	26,830
AUG177-50-36-□□	189	508	368	4.5	29,060
AUG177-50-38-□□	189	508	438	5.1	31,490
AUG177-50-43-□□	189	508	508	5.7	35,330
		300	300	<u> </u>	13,000

■□□には、色仕様の記号が入ります。

EW AUG149-30-30-□□

18,430

型番	н	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG222-16-16-□□	233.5	168	168	1.6	14,800
NEW AUG222-16-20-□□	233.5	168	208	1.8	15,720
NEW AUG222-16-25-□□	233.5	168	258	2.1	16,640
NEW AUG222-16-30-□□	233.5	168	308	2.4	17,570
NEW AUG222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	19,400
NEW AUG222-16-43-□□	233.5	168	438	3.2	21,040
NEW AUG222-20-16-□□	233.5	208	168	1.8	15,710
NEW AUG222-20-20-□□	233.5	208	208	2.0	16,730
NEW AUG222-20-25-□□	233.5	208	258	2.3	17,720
NEW AUG222-20-30-□□	233.5	208	308	2.6	18,770
NEW AUG222-20-36-□□	233.5	208	368	3.0	20,460
NEW AUG222-20-43-□□	233.5	208	438	3.5	22,630
NEW AUG222-25-16-□□	233.5	258	168	2.0	16,940
NEW AUG222-25-20-□□	233.5	258	208	2.3	18,050
NEW AUG222-25-25-□□	233.5	258	258	2.6	19,660
NEW AUG222-25-30-□□	233.5	258	308	2.9	20,870
NEW AUG222-25-36-□□	233.5	258	368	3.3	22,760
NEW AUG222-25-43-□□	233.5	258	438	3.8	24,370
NEW AUG222-30-16-□□	233.5	308	168	2.2	18,080
NEW AUG222-30-20-□□	233.5	308	208	2.5	19,290
NEW AUG222-30-25-□□	233.5	308	258	2.8	21,060
NEW AUG222-30-30-□□	233.5	308	308	3.2	22,570
NEW AUG222-30-36-□□	233.5	308	368	3.6	24,930
NEW AUG222-30-43-□□	233.5	308	438	4.2	26,030
NEW AUG222-30-50-□□	233.5	308	508	4.7	28,980
NEW AUG222-36-16-□□	233.5	368	168	2.4	19,770
NEW AUG222-36-20-□□	233.5	368	208	2.8	20,830
NEW AUG222-36-25-□□	233.5	368	258	3.2	22,810
NEW AUG222-36-30-□□	233.5	368	308	3.6	24,780
NEW AUG222-36-36-□□	233.5	368	368	4.0	27,180
NEW AUG222-36-43-□□	233.5	368	438	4.6	28,490
NEW AUG222-36-50-□□	233.5	368	508	5.2	31,220
NEW AUG222-43-16-□□	233.5	438	168	2.8	21,630
NEW AUG222-43-20-□□	233.5	438	208	3.1	23,230
NEW AUG222-43-25-□□	233.5	438	258	3.5	24,650
NEW AUG222-43-30-□□	233.5	438	308	4.0	26,130
NEW AUG222-43-36-□□	233.5	438	368	4.5	28,740
NEW AUG222-43-43-□□	233.5	438	438	5.1	31,670
NEW AUG222-43-50-□□	233.5	438	508	5.7	33,910
NEW AUG222-50-30-□□	233.5	508	308	4.4	29,280
ALICANA ED 26 DD	222 E	EOO	260	4.0	21 670

233.5

233.5

508

508

368

438

4.9

5.6

6.3

31,670

34,130

38,210

NEW AUG222-50-36-□□

NEW AUG222-50-50-□□

NEW AUG222-50-43-□□ 233.5

型 퓹	н	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG266-16-16-□□	277.9	168	168	1.9	16,280
NEW AUG266-16-20-□□	277.9	168	208	2.2	17,350
NEW AUG266-16-25-□□	277.9	168	258	2.5	18,400
NEW AUG266-16-30-□□	277.9	168	308	2.9	19,520
NEW AUG266-16-36-□□	277.9	168	368	3.3	21,630
NEW AUG266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	23,510
NEW AUG266-20-16-□□	277.9	208	168	2.1	17,310
NEW AUG266-20-20-□□	277.9	208	208	2.4	18,470
NEW AUG266-20-25-□□	277.9	208	258	2.8	19,610
NEW AUG266-20-30-□□	277.9	208	308	3.1	20,830
NEW AUG266-20-36-□□	277.9	208	368	3.6	22,810
NEW AUG266-20-43-□□	277.9	208	438	4.2	25,220
NEW AUG266-25-16-□□	277.9	258	168	2.3	18,740
NEW AUG266-25-20-□□	277.9	258	208	2.6	19,980
NEW AUG266-25-25-□□	277.9	258	258	3.0	21,750
NEW AUG266-25-30-□□	277.9	258	308	3.4	23,140
NEW AUG266-25-36-□□	277.9	258	368	3.9	25,320
NEW AUG266-25-43-□□	277.9	258	438	4.5	27,180
NEW AUG266-30-16-□□	277.9	308	168	2.5	20,070
NEW AUG266-30-20-□□	277.9	308	208	2.9	21,430
NEW AUG266-30-25-□□	277.9	308	258	3.3	23,350
NEW AUG266-30-30-□□	277.9	308	308	3.7	25,040
NEW AUG266-30-36-□□	277.9	308	368	4.3	27,690
NEW AUG266-30-43-□□	277.9	308	438	4.9	29,030
NEW AUG266-30-50-□□	277.9	308	508	5.5	32,320
NEW AUG266-36-16-□□	277.9	368	168	2.8	21,890
NEW AUG266-36-20-□□	277.9	368	208	3.2	23,100
NEW AUG266-36-25-□□	277.9	368	258	3.6	25,240
NEW AUG266-36-30-□□	277.9	368	308	4.1	27,400
NEW AUG266-36-36-□□	277.9	368	368	4.7	30,080
NEW AUG266-36-43-□□	277.9	368	438	5.4	31,640
NEW AUG266-36-50-□□	277.9	368	508	6.0	34,720
NEW AUG266-43-16-□□	277.9	438	168	3.2	23,970
NEW AUG266-43-20-□□	277.9	438	208	3.6	25,720
NEW AUG266-43-25-□□	277.9	438	258	4.1	27,290
NEW AUG266-43-30-□□	277.9	438	308	4.6	28,930
NEW AUG266-43-36-□□	277.9	438	368	5.2	31,840
NEW AUG266-43-43-□□	277.9	438	438	5.9	35,010
NEW AUG266-43-50-□□	277.9	438	508	6.6	37,620
NEW AUG266-50-30-□□	277.9	508	308	5.0	32,380
NEW AUG266-50-36-□□	277.9	508	368	5.6	35,070
NEW AUG266-50-43-□□	277.9	508	438	6.4	37,750
NEW AUG266-50-50-□□	277.9	508	508	7.2	42,210

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AUGE SERIES

-ガード付EMCシールドケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
- TPE(エラストマー)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、コーナーガードは4色から選択可能です。
- 産業用コントローラー・工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

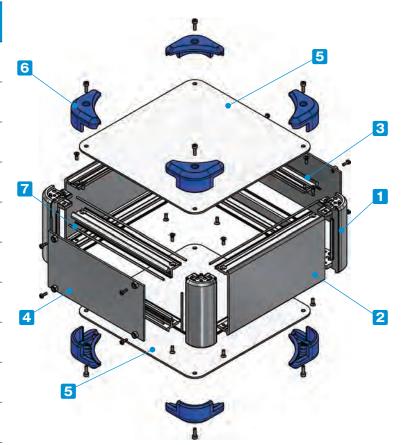

付属ビス:

- カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。) 六角穴台形M3 x 5 ニッケル x 4~8
- ・フレーム、側板取付 皿M3 x 8 ニッケル x 16
- コーナーガード取付(カバーと共締め) 六角穴付ボルトM3 x 10 三価黒クロメート x 8 六角レンチ付
- ・パネル取付 ナベM2.5 x 7 ニッケル x 8~12


六角穴付ボトルM3×10は0.2N・m 締め付けトルク ナベM2.5×7は0.15~0.2N・m その他のビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値として ご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用 下さい。


構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装(内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装(内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

色仕様 (下記4タイプの色からご選択下さい。)










S (シルバー/ネイビー)







型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGE



H-W-D サイズ

カラー

P6-41~44型番・寸法表をご覧下さい。 SB / SG / SN / SR

型番例: H144.5・W438・D308mm、SNカラーの場合

AUGE 133-43-30-SN

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手 FM200 P14-21



チルトレッグ TLWシリーズ P14-17




シールドファンフィルター EMFシリーズ P14-68

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

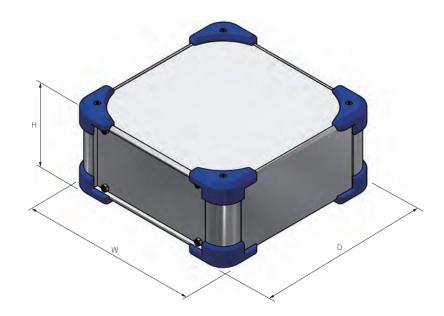

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準価格

自重 (kg) 標準価格 (税別) 型番 W D AUGE 66-16-16-□□ 78 168 168 0.9 13,330 AUGE 66-16-20-□□ 78 168 208 1.1 13,890 AUGE 66-16-25-□□ 78 168 258 1.2 14,540 AUGE 66-16-30-□□ 78 168 308 1.4 15,170 AUGE 66-16-36-□□ 78 168 368 1.6 16,700 AUGE 66-16-43-□□ 78 168 438 1.8 17,750 14,240 AUGE 66-20-16-□□ 78 208 168 1.1 208 1.2 14,860 AUGE 66-20-20-□□ 78 208 AUGE 66-20-25-□□ 78 208 258 1.4 16,020 AUGE 66-20-30-□□ 78 208 308 1.6 16,730 AUGE 66-20-36-□□ 78 208 368 1.8 17,650 78 AUGE 66-20-43-□□ 208 438 2.1 19,230 AUGE 66-25-16-□□ 258 15,780 78 168 1.2 16,460 AUGE 66-25-20-□□ 208 1.4 78 258 AUGE 66-25-25-□□ 78 258 258 17,500 1.6 AUGE 66-25-30-□□ 258 308 1.8 18,290 78 AUGE 66-25-36-□□ 78 258 368 2.0 19,390 AUGE 66-25-43-□□ 258 438 2.4 20,660 78 AUGE 66-30-16-□□ 78 308 168 1.4 16,710 AUGE 66-30-20-□□ 308 208 1.6 17,450 78 AUGE 66-30-25-□□ 78 308 258 1.8 18,590 AUGE 66-30-30-□□ 78 308 308 2.0 19,580

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-30-36-□□	78	308	368	2.3	20,930
AUGE 66-30-43-□□	78	308	438	2.7	21,900
AUGE 66-30-50-□□	78	308	508	3.0	23,520
AUGE 66-36-16-□□	78	368	168	1.6	18,340
AUGE 66-36-20-□□	78	368	208	1.8	18,930
AUGE 66-36-25-□□	78	368	258	2.1	20,240
AUGE 66-36-30-□□	78	368	308	2.3	21,490
AUGE 66-36-36-□□	78	368	368	2.6	22,830
AUGE 66-36-43-□□	78	368	438	3.0	23,910
AUGE 66-36-50-□□	78	368	508	3.4	25,390
AUGE 66-43-16-□□	78	438	168	1.8	20,310
AUGE 66-43-20-□□	78	438	208	2.1	21,390
AUGE 66-43-25-□□	78	438	258	2.4	22,400
AUGE 66-43-30-□□	78	438	308	2.7	23,330
AUGE 66-43-36-□□	78	438	368	3.0	24,770
AUGE 66-43-43-□□	78	438	438	3.5	26,700
AUGE 66-43-50-□□	78	438	508	3.9	28,000
AUGE 66-50-30-□□	78	508	308	3.0	26,360
AUGE 66-50-36-□□	78	508	368	3.4	27,720
AUGE 66-50-43-□□	78	508	438	3.9	29,500
AUGE 66-50-50-□□	78	508	508	4.4	32,010

6-41

王田· 1次				自重	標準価格	
<u> </u>	型番	Н	W	D	(kg)	(税別)
AUGE	88-16-16-	100	168	168	1.0	14,030
AUGE	88-16-20-	100	168	208	1.2	14,660
AUGE	88-16-25-	100	168	258	1.4	15,280
AUGE	88-16-30-	100	168	308	1.5	15,890
AUGE	88-16-36-	100	168	368	1.8	17,050
AUGE	88-16-43-	100	168	438	2.0	18,120
AUGE	88-20-16-	100	208	168	1.2	14,960
AUGE	88-20-20-	100	208	208	1.3	15,650
AUGE	88-20-25-	100	208	258	1.5	16,820
	88-20-30-□□	100	208	308	1.7	17,490
	88-20-36-□□	100	208	368	1.9	18,490
	88-20-43-	100	208	438	2.2	20,190
	88-25-16-	100	258	168	1.4	16,540
	88-25-20-	100	258	208	1.5	17,310
	88-25-25-	100	258	258	1.7	18,310
	88-25-30-	100	258	308	2.0	19,080
	88-25-36-□□ 88-25-43-□□	100	258 258	368 438	2.2	20,260 21,650
	88-30-16-□□ 88-30-20-□□	100	308 308	168 208	1.5	17,500 18,340
	88-30-25-	100	308	258	2.0	19,420
	88-30-30-	100	308	308	2.2	20,400
	88-30-36-□□	100	308	368	2.5	21,840
	88-30-43-	100	308	438	2.9	22,890
	88-30-50-	100	308	508	3.2	24,520
	88-36-16-	100	368	168	1.8	19,180
	88-36-20-□□	100	368	208	2.0	19,820
AUGE	88-36-25-	100	368	258	2.2	21,100
AUGE	88-36-30-	100	368	308	2.5	22,340
AUGE	88-36-36-	100	368	368	2.8	23,780
AUGE	88-36-43-	100	368	438	3.3	24,930
AUGE	88-36-50-	100	368	508	3.7	26,420
AUGE	88-43-16-	100	438	168	1.9	21,220
AUGE	88-43-20-	100	438	208	2.3	22,340
AUGE	88-43-25-	100	438	258	2.6	23,290
AUGE	88-43-30-	100	438	308	2.9	24,200
	88-43-36-	100	438	368	3.3	25,750
	88-43-43-□□	100	438	438	3.7	27,780
	88-43-50-	100	438	508	4.2	29,060
	88-50-30-	100	508	308	3.2	27,330
	88-50-36-	100	508	368	3.7	28,780
	88-50-43-	100	508	438	4.2	30,660
	88-50-50-	100	508	508	4.7	33,160
	99-16-16-□□ 99-16-20-□□	111	168 168	168	1.0	14,600
	99-16-20-	111	168	208 258	1.2	15,260 15,940
	99-16-30-	111	168	308	1.5	16,690
	99-16-36-	111	168	368	1.7	17,960
_	99-16-43-	111	168	438	2.0	19,160
	99-20-16-	111	208	168	1.2	15,600
	99-20-20-□□	111	208	208	1.3	16,300
	99-20-25-□□	111	208	258	1.5	17,030
NEW AUGE	99-20-30-□□	111	208	308	1.7	17,890
NEW AUGE	99-20-36-□□	111	208	368	2.0	18,970
NEW AUGE	99-20-43-□□	111	208	438	2.2	20,590
NEW AUGE	99-25-16-□□	111	258	168	1.4	16,770
NEW AUGE	99-25-20-□□	111	258	208	1.5	17,530
NEW AUGE	99-25-25-□□	111	258	258	1.8	18,640
NEW AUGE	99-25-30-□□	111	258	308	2.0	19,550
	99-25-36-□□	111	258	368	2.3	20,800
	99-25-43-□□	111	258	438	2.6	22,080
_	99-30-16-	111	308	168	1.5	17,810
	99-30-20-	111	308	208	1.7	18,640
	99-30-25-	111	308	258	2.0	19,820
NEW AUGE	99-30-30-	111	308	308	2.2	20,920

			□には、色	仕様の記せ	号が入ります。
型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE 99-30-36-□□	111	308	368	2.5	22,460
NEW AUGE 99-30-43-□□	111	308	438	2.9	23,450
NEW AUGE 99-30-50-□□	111	308	508	3.3	25,500
NEW AUGE 99-36-16-□□	111	368	168	1.7	19,450
NEW AUGE 99-36-20-□□	111	368	208	2.0	20,110
NEW AUGE 99-36-25-□□	111	368	258	2.3	21,440
NEW AUGE 99-36-30-□□	111	368	308	2.5	22,830
NEW AUGE 99-36-36-□□	111	368	368	2.9	24,410
NEW AUGE 99-36-43-	111	368	438	3.3	25,510
NEW AUGE 99-36-50-	111	368	508	3.7	27,540
NEW AUGE 99-43-16-	111	438	168	2.0	21,610
NEW AUGE 99-43-20-	111	438	208	2.3	22,690
NEW AUGE 99-43-25-	111	438	258	2.6	23,690
NEW AUGE 99-43-30-	111	438 438	308 368	2.9 3.3	24,490 26,180
NEW AUGE 99-43-43-	111	438	438	3.7	28,310
NEW AUGE 99-43-50-	111	438	508	4.2	29,960
NEW AUGE 99-43-30-	111	508	308	3.3	27,730
NEW AUGE 99-50-36-	111	508	368	3.7	29,060
NEW AUGE 99-50-43-	111	508	438	4.2	30,880
NEW AUGE 99-50-50-	111	508	508	4.7	34,130
NEW AUGE115-16-16-	127	168	168	1.1	15,080
NEW AUGE115-16-20-	127	168	208	1.3	15,790
NEW AUGE115-16-25-□□	127	168	258	1.4	16,520
NEW AUGE115-16-30-□□	127	168	308	1.6	17,260
NEW AUGE115-16-36-□□	127	168	368	1.9	18,570
NEW AUGE115-16-43-□□	127	168	438	2.1	19,840
NEW AUGE115-20-16-□□	127	208	168	1.3	16,110
NEW AUGE115-20-20-□□	127	208	208	1.4	16,860
NEW AUGE115-20-25-□□	127	208	258	1.6	17,650
NEW AUGE115-20-30-□□	127	208	308	1.8	18,490
NEW AUGE115-20-36-□□	127	208	368	2.1	19,610
NEW AUGE115-20-43-□□	127	208	438	2.4	21,290
NEW AUGE115-25-16-□□	127	258	168	1.4	17,310
NEW AUGE115-25-20-□□	127	258	208	1.6	18,120
NEW AUGE115-25-25-□□	127	258	258	1.9	19,290
NEW AUGE115-25-30-□□	127	258	308	2.1	20,200
NEW AUGE115-25-36-□□	127	258	368	2.4	21,460
NEW AUGE115-25-43-□□	127	258	438	2.7	22,820
NEW AUGE115-30-16-□□	127	308	168	1.6	18,400
NEW AUGE115-30-20-□□	127	308	208	1.8	19,280
NEW AUGE115-30-25-□□	127	308	258	2.1	20,520
NEW AUGE115-30-30-□□	127	308	308	2.4	21,610
NEW AUGE115-30-36-	127	308	368	2.7	23,160
NEW AUGE115-30-43-	127	308	438	3.1	24,230
NEW AUGE115-30-50-	127	308	508	3.4	26,230
NEW AUGE115-36-16-	127	368	168	1.9	20,060
NEW AUGE115-36-20-	127 127	368 368	208 258	2.1	20,770
NEW AUGE115-36-25-	127	368	308	2.4	22,170 23,550
NEW AUGE115-36-36-	127	368	368	3.0	25,160
NEW AUGE115-36-43-	127	368	438	3.5	26,330
NEW AUGE115-36-50-	127	368	508	3.9	28,300
NEW AUGE115-43-16-	127	438	168	2.1	21,960
NEW AUGE115-43-20-	127	438	208	2.4	23,400
NEW AUGE115-43-25-	127	438	258	2.7	24,140
NEW AUGE115-43-30-	127	438	308	3.1	25,240
NEW AUGE115-43-36-	127	438	368	3.5	26,970
NEW AUGE115-43-43-	127	438	438	3.9	29,160
NEW AUGE115-43-50-	127	438	508	4.4	30,750
NEW AUGE115-50-30-	127	508	308	3.4	28,190
NEW AUGE115-50-36-	127	508	368	3.9	29,920
NEW AUGE115-50-43-	127	508	438	4.4	31,800
NEW AUGE115-50-50-	127	508	508	4.9	34,540

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

アルミサッシケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AUGE133-16-16-	型番・寸法・標準価格					
AUGE133-16-20-0 144.5 168 208 1.5 16,050 AUGE133-16-30-0 144.5 168 258 1.7 16,790 AUGE133-16-30-0 144.5 168 368 2.2 18,890 AUGE133-16-30-0 144.5 168 368 2.2 18,890 AUGE133-16-30-0 144.5 208 438 2.4 20,080 AUGE133-20-10-0 144.5 208 228 1.9 18,370 AUGE133-20-20-0 144.5 208 258 1.9 18,370 AUGE133-20-30-0 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-30-0 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-30-0 144.5 258 258 2.1 19,950 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-25-0 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-20-0 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-30-0 144.5 308 208 2.1 19,920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 208 2.1 19,920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 24,4950 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-36-30-0 144.5 308 368 3.4 24,950 AUGE133-36-30-0 144.5 308 368 3.4 22,950 AUGE133-36-30-0 144.5 308 368 3.4 22,950 AUGE133-36-30-0 144.5 308 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.4 25,700 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368	型番	н	w	D		
AUGE133-16-25-0 144.5 168 258 1.7 16,790 AUGE133-16-30-0 144.5 168 308 1.9 17,530 AUGE133-16-30-0 144.5 168 438 2.4 20,080 AUGE133-16-31-0 144.5 168 438 2.4 20,080 AUGE133-20-16-0 144.5 208 168 1.4 16,340 AUGE133-20-20-0 144.5 208 258 1.9 18,370 AUGE133-20-20-0 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-30-0 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-36-0 144.5 208 368 2.1 19,200 AUGE133-25-16-0 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-36-0 144.5 258 258 2.1 19,950 AUGE133-25-36-0 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-36-0 144.5 258 308 2.7 22,130 AUGE133-25-36-0 144.5 258 308 2.7 22,130 AUGE133-25-36-0 144.5 308 268 2.7 22,130 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,950 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,950 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,950 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-30-0 144.5 308 308 3.0 23,780 AUGE133-30-30-0 144.5 308 308 3.0 23,780 AUGE133-30-30-0 144.5 368 38 3.4 24,950 AUGE133-36-36-0 144.5 368 38 3.4 24,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 38 3.4 24,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.4 22,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.4 22,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.4 22,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.9 23,950 AUGE133-30-30-0 144.5 368 368 3.9	AUGE133-16-16-□□	144.5	168	168	1.3	15,390
AUGE133-16-30-0 144.5 168 308 1.9 17.530 AUGE133-16-35-0 144.5 168 368 2.2 18.890 AUGE133-16-43-0 144.5 168 438 2.4 20.800 AUGE133-20-16-0 144.5 208 168 1.4 16.340 AUGE133-20-20-0 144.5 208 208 1.6 17.050 AUGE133-20-30-0 144.5 208 258 1.9 18.370 AUGE133-20-30-0 144.5 208 308 2.1 19.200 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.4 20.280 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.4 20.280 AUGE133-20-30-0 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-0 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-0 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-10-1 144.5 258 28 28 1.9 18.820 AUGE133-25-30-0 144.5 258 28 2.1 19.950 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-30-25-0 144.5 308 168 1.8 19.990 AUGE133-30-10-0 144.5 308 208 2.1 19.920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 28 2.4 21.150 AUGE133-30-30-0 144.5 308 28 2.4 21.150 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 2.7 22.250 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-30-0 144.5 368 38 3.0 22.780 AUGE133-36-30-0 144.5 368 28 2.7 22.880 AUGE133-36-30-0 144.5 368 38 3.0 22.720 AUGE133-36-30-0 144.5 368 38 3.0 22.200 AUGE133-30-30-0 144.5 368 38 3.0 22.200 AUGE133-30-30-0 144.5 368 38 3.0 22.200 AUGE133-43-60	AUGE133-16-20-□□	144.5	168	208	1.5	16,050
AUGE133-16-36-0 144.5 168 438 2.4 20,080 AUGE133-16-43-0 144.5 168 438 2.4 10,6340 AUGE133-20-16-0 144.5 208 168 1.4 16,340 AUGE133-20-20-0 144.5 208 228 1.9 18,370 AUGE133-20-20-0 144.5 208 258 1.9 18,370 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.1 19,200 AUGE133-20-30-0 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-36-0 144.5 208 438 2.8 22,080 AUGE133-20-36-0 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-16-0 144.5 258 208 1.9 18,820 AUGE133-25-20-0 144.5 258 208 1.9 18,820 AUGE133-25-30-0 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-30-0 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-25-30-0 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-30-0 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.1 19,920 AUGE133-30-30-0 144.5 308 268 2.4 21,150 AUGE133-30-30-0 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-50-0 144.5 308 368 3.0 24,240 AUGE133-30-50-0 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-50-0 144.5 368 368 3.4 24,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.4 24,950 AUGE133-36-30-0 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-50-0 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-34-35-0 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-34-35-0 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-50-0 144.5 368 368 3.8 2,7 24,000 AUGE133-36-50-0 144.5 368 368 3.8 2,5 22,500 AUGE133-43-50-0	AUGE133-16-25-□□	144.5	168	258	1.7	16,790
AUGE133-16-43- 144.5 168 438 2.4 20,080 AUGE133-20-16- 144.5 208 168 1.4 16,340 AUGE133-20-20- 144.5 208 228 1.9 18,370 AUGE133-20-30- 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-30- 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-30- 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-30- 144.5 208 488 2.8 22,080 AUGE133-20-31- 144.5 208 488 2.8 22,080 AUGE133-25-16- 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-30- 144.5 258 288 2.1 19,950 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.1 19,950 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.1 19,900 AUGE133-30-30- 144.5 258 308 2.2 11,9920 AUGE133-30-16- 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-30- 144.5 308 268 2.1 19,920 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-30- 144.5 368 28 2.1 22,250 AUGE133-30-30- 144.5 368 28 2.3 21,490 AUGE133-36-30- 144.5 368 28 2.3 21,490 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22,70 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22,400 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22,20,600 AUGE133-30-30- 144.5 368 368 3.0 22,20,600 AUGE133-30-30- 144.5 368 368 3.0 22,20,600 AUGE133-30-30- 144.5 368 368 3.0 22,20,600	AUGE133-16-30-□□	144.5	168	308	1.9	17,530
AUGE133-20-16- 144.5 208 168 1.4 16,340 AUGE133-20-20- 144.5 208 208 1.6 17,050 AUGE133-20-25- 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-36- 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-36- 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-36- 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-16- 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-16- 144.5 258 258 2.1 19,950 AUGE133-25-25- 144.5 258 258 2.1 19,950 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-30- 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-16- 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-20- 144.5 308 208 2.1 19,920 AUGE133-30-20- 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-30- 144.5 368 268 2.1 20,930 AUGE133-30-30- 144.5 368 28 2.8 2.1 20,930 AUGE133-36-25- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-25- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,700 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,700 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22,7030 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22,7030 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,703 AUGE133-35-36- 144.5 368 368 3.4 25,703 AUGE133-35-36- 144.5 368 368 3.4 25,703 AUGE133-35-36- 144.5 368 368 3.2 22,703 AUGE149-16-20- 161 168 368 2.2 20,700 AUGE133-35-04- 161 268 368 2.2 22	AUGE133-16-36-□□	144.5	168	368	2.2	18,890
AUGE133-20-20- 144.5 208 258 1.6 17.050 AUGE133-20-20- 144.5 208 308 2.1 19.200 AUGE133-20-30- 144.5 208 368 2.4 20.280 AUGE133-20-36- 144.5 208 368 2.4 20.280 AUGE133-20-36- 144.5 208 438 2.8 22.080 AUGE133-25-16- 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-20- 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-20- 144.5 258 208 2.1 19.950 AUGE133-25-20- 144.5 258 288 2.1 19.950 AUGE133-25-30- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-30- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-30- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-30- 144.5 308 168 1.8 19.090 AUGE133-25-30- 144.5 308 208 2.1 19.920 AUGE133-30-20- 144.5 308 208 2.1 19.920 AUGE133-30-20- 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-30- 144.5 308 438 3.4 24.950 AUGE133-30-30- 144.5 308 438 3.4 24.950 AUGE133-30-30- 144.5 368 288 2.7 22.880 AUGE133-36-20- 144.5 368 288 2.3 21.490 AUGE133-36-25- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-34-310- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-34-30- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-34-30- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-34-30- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-35-30- 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-43-30- 144.5 508 368 3.8 2.7 20.00 AUGE133-35-30- 144.5 508 368 3.8 2.7 20.00 AUGE133-35-30- 144.5 508 368 3.8 2.7 20.00 AUGE133-35-30- 144.5 508 368 3.8 2.7 20.00 AUGE133-30-30- 144.5 50	AUGE133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	20,080
AUGE133-20-25- 144.5 208 308 2.1 19.200 AUGE133-20-30- 144.5 208 368 2.4 20.280 AUGE133-20-36- 144.5 208 438 2.8 22.080 AUGE133-20-31- 144.5 208 438 2.8 22.080 AUGE133-25-16- 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-20- 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-20- 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-36- 144.5 258 308 2.4 20.850 AUGE133-25-36- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-36- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-30-26- 144.5 308 168 1.8 19.90 AUGE133-30-16- 144.5 308 168 1.8 19.90 AUGE133-30-16- 144.5 308 258 2.4 21.150 AUGE133-30-16- 144.5 308 258 2.4 21.150 AUGE133-30-16- 144.5 308 368 3.0 22.780 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 22.780 AUGE133-30-6- 144.5 368 68 2.1 20.930 AUGE133-36-6- 144.5 368 68 2.1 20.930 AUGE133-36-30- 144.5 368 258 2.7 22.880 AUGE133-36-30- 144.5 368 308 3.0 24.240 AUGE133-36-50- 144.5 368 368 3.0 22.3 21.490 AUGE133-36-50- 144.5 368 368 3.0 22.70 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 22.50 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 22.70 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 22.70 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 22.70 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 22.70 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 22.70 AUGE133-35-00- 144.5 368 368 3.4 22.80 AUGE133-43-16- 144.5 438 438 4.3 29.92 AUGE133-43-16- 144.5 438 438 4.3 29.920 AUGE133-43-16- 144.5 508 368 3.8 2.7 24.040 AUGE133-43-26- 144.5 508 368 3.8 2.7 24.040 AUGE133-43-26- 144.5 508 368 3.8 2.7 24.040 AUGE133-50-00- 144.5 508 368 3.8 2.7 24.040 AUGE133-43-16- 144.5 508 368 3	AUGE133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	16,340
AUGE133-20-30-□ 144.5 208 308 2.1 19,200 AUGE133-20-36-□ 144.5 208 368 2.4 20,280 AUGE133-20-43-□ 144.5 258 168 1.6 18,050 AUGE133-25-16-□ 144.5 258 208 1.9 18,820 AUGE133-25-25-□ 144.5 258 258 2.1 19,950 AUGE133-25-25-□ 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-32-36-□ 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-50-□ 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-30-50-□ 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-20-□ 144.5 368 258 2.3 21,490 AUGE133-36-20-□ 144.5 368 258 2.7 22,880 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 258 2.7 22,880 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 368 3.0 24,240 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 368 3.0 24,240 AUGE133-36-50-□ 144.5 368 368 3.0 24,240 AUGE133-36-50-□ 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-50-□ 144.5 368 508 4.3 28,80 AUGE133-36-50-□ 144.5 368 508 4.3 29,80 AUGE133-43-30-□ 144.5 368 508 4.3 29,90 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 368 3.8 2,7 800 AUGE133-43-30-□ 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 368 2.2 20,660 (W) AUGE149-16-30-□ 161 168 388 2.2 20,600 (W) AUGE149-16-30-□ 161 208 308 2.2 20,700 (W) AUGE149-16-30-□ 161 208 36	AUGE133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	17,050
AUGE133-20-36- 144.5 208 438 2.8 22,080 AUGE133-25-16- 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-16- 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-25- 144.5 258 208 1.9 19.950 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.4 20.850 AUGE133-25-30- 144.5 258 308 2.4 20.850 AUGE133-25-30- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-36- 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-36- 144.5 308 168 1.8 19.090 AUGE133-30-20- 144.5 308 208 2.1 19.920 AUGE133-30-20- 144.5 308 208 2.1 19.920 AUGE133-30-20- 144.5 308 308 2.4 21.150 AUGE133-30-20- 144.5 308 308 2.7 22.250 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-36- 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 22.70 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 22.70 AUGE133-30-30- 144.5 368 168 2.1 20.930 AUGE133-36-16- 144.5 368 208 2.3 21.490 AUGE133-36-16- 144.5 368 258 2.7 22.880 AUGE133-36-25- 144.5 368 308 3.0 24.240 AUGE133-36-30- 144.5 368 308 3.0 24.240 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22.70 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 22.70 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25.70 AUGE133-36-50- 144.5 368 368 3.4 25.70 AUGE133-36-50- 144.5 368 368 3.4 25.70 AUGE133-34-25- 144.5 368 368 3.4 25.70 AUGE133-34-3-16- 144.5 368 368 3.4 25.70 AUGE133-3-3-16- 144.5 368 368 3.8 2.8 2.7 20.06 AUGE133-3-3-16- 144.5 368 368 2.2 2.7 20.06 AUGE133-3-3-16- 144.5 368 368 2.2 2.7 20.06 AUGE133-3-16- 144.5 368 368 2.2 2.7 20.06 AUGE133-3-16- 144.5 368 368 2	AUGE133-20-25-□□	144.5	208	258	1.9	18,370
AUGE133-20-43-□ 144.5 208 438 2.8 22.080 AUGE133-25-16-□ 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-20-□ 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-25-□ 144.5 258 258 2.1 19.950 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 308 2.4 20.850 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-43-□ 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-25-43-□ 144.5 308 168 1.8 19.090 AUGE133-30-16-□ 144.5 308 168 1.8 19.090 AUGE133-30-16-□ 144.5 308 258 2.4 21.150 AUGE133-30-25-□ 144.5 308 308 2.7 22.250 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 308 2.7 22.250 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-50-□ 144.5 308 508 3.8 26.72 AUGE133-30-50-□ 144.5 308 508 3.8 26.720 AUGE133-36-10-□ 144.5 368 168 2.1 20.930 AUGE133-36-10-□ 144.5 368 208 2.3 21.490 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 208 2.3 21.490 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 308 3.0 24.240 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-34-30-□ 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-43-30-□ 144.5 368 368 3.4 25.790 AUGE133-43-30-□ 144.5 368 368 3.4 25.790 AUGE133-43-30-□ 144.5 368 368 3.4 25.790 AUGE133-43-30-□ 144.5 368 508 4.3 30.990 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 508 4.9 31.390 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 508 4.9 31.390 AUGE133-43-30-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE149-16-30-□ 161 168 208 1.5 16.800 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 308 3.8 2.2 20.660 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 308 3.2 2.2 2.100 AUGE149-16-30-□ 161 168 368 2.2 2.100 AUGE149-16-30-□ 161 208 308 2.2 2.100 AUGE149-20-30-□ 161 208 308 2.2 2.100	AUGE133-20-30-□□	144.5	208	308	2.1	19,200
AUGE133-25-16-□ 144.5 258 168 1.6 18.050 AUGE133-25-20-□ 144.5 258 208 1.9 18.820 AUGE133-25-25-□ 144.5 258 308 2.1 19.950 AUGE133-25-30-□ 144.5 258 308 2.4 20.850 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 308 2.7 22.130 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 368 2.7 22.130 AUGE133-30-16-□ 144.5 308 168 1.8 19.090 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 208 2.1 19.920 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 258 2.4 21.150 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 258 2.4 21.150 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 368 3.0 23.780 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 508 3.8 26.720 AUGE133-30-20-□ 144.5 308 508 3.8 26.720 AUGE133-30-20-□ 144.5 368 168 2.1 20.930 AUGE133-36-20-□ 144.5 368 208 2.3 21.490 AUGE133-36-20-□ 144.5 368 308 3.0 24.240 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 308 3.0 24.240 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 368 3.4 25.770 AUGE133-34-16-□ 144.5 438 168 2.4 22.770 AUGE133-34-3-16-□ 144.5 438 168 2.4 22.770 AUGE133-34-3-16-□ 144.5 438 168 2.4 22.770 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 438 168 2.4 22.770 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 438 258 3.0 25.150 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 438 308 3.4 26.800 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 438 308 3.4 26.800 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 438 308 3.4 26.800 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-43-3-6-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-50-3-□ 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE149-16-2-□ 161 168 258 1.7 18.500 MUGE149-16-2-□ 161 168 208 1.5 16.800 MUGE149-16-2-□ 161 208 258 1.9 19.420 MUGE149-16-2-□ 161 208 258 1.9 19.420 MUGE149-2-2-1-□ 161 208 368 2.2 2.2 2.500 MUGE149-2-2-1-□ 161 208 368 2.2 2.2 2.500 MUGE149-2-2-3-□ 161 208 368 2.2 2.2 2	AUGE133-20-36-□□	144.5	208	368	2.4	20,280
AUGE133-25-26- 144.5 258 208 1.9 18,820 AUGE133-25-25- 144.5 258 258 2.1 19,950 AUGE133-25-30- 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-25-36- 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-16- 144.5 258 438 3.1 23,610 AUGE133-30-16- 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-16- 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-20- 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-30- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-30- 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-30-30- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-16- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-25- 144.5 368 268 2.3 21,490 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.0 24,240 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-36-50- 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-36-10- 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-36-10- 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-43-16- 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-43-25- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-36- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-30- 144.5 508 308 3.8 29,950 AUGE133-50-36- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-36- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 2.660 AUGE133-50-36- 161 168 368 2.2 2.660 AUGE149-16-30- 161 208 368 2.2 2.660 AUGE149-16-30- 161 208 368 2.2 2.710 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.2 2.710 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.2 2.710 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.2						
AUGE133-25-25-□□ 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-30-□□ 144.5 258 308 2.7 22,130 AUGE133-25-30-□□ 144.5 258 438 3.1 23,610 AUGE133-30-16-□□ 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-25-□□ 144.5 308 208 2.1 19,920 AUGE133-30-25-□□ 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-30-□□ 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-50-□□ 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-30-50-□□ 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16-□□ 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-25-□□ 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-30-□□ 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-30-□□ 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30-□□ 144.5 368 368 3.4 25,550 AUGE133-43-30-□□ 144.5 438 368 3.8 2,9450 AUGE133-43-30-□□ 144.5 438 368 3.8 2,9450 AUGE133-43-30-□□ 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-43-30-□□ 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-40-30-□ 161 168 208 1.5 16,800 (32) AUGE149-16-30-□ 161 168 208 1.5 16,800 (33) AUGE149-16-30-□ 161 168 308 2.2 20,000 (33) AUGE149-10-30-□ 161 208 368 2.2 20,000 (33) AUGE149-20-30-□ 161 208 368 2.5 22,110 (34) AUGE149-20-30-□ 161 208 368 2.5 22,100 (35) AUGE149-20-30-□ 161 258 368 2.8 24,200 (35) AUGE149-20-30-□ 161 258 368 2.8 24,200 (37) AUGE149-30-20-□ 161 258 368 2.8 24,200 (37) AUGE149-30-20-□ 161 258 368 2.8 24,200 (37) AUG						
AUGE133-25-30-□ 144.5 258 308 2.4 20,850 AUGE133-25-36-□ 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-16-□ 144.5 258 368 2.7 22,130 AUGE133-30-16-□ 144.5 308 168 1.8 19,090 AUGE133-30-25-□ 144.5 308 208 2.1 19,920 AUGE133-30-25-□ 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-30-□ 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-30-□ 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 438 3.4 24,950 AUGE133-30-36-□ 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-30-50-□ 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16-□ 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-25-□ 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-25-□ 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-36-16-□ 144.5 368 368 3.4 22,770 AUGE133-36-16-□ 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-36-16-□ 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-16-□ 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-25-□ 144.5 438 508 4.9 31,390 AUGE133-43-36-□ 144.5 438 508 4.9 31,390 AUGE133-43-36-□ 144.5 438 508 4.9 31,390 AUGE133-43-36-□ 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-36-□ 144.5 508 508 508 5.4 32,990 AUGE133-50-36-□ 144.5 508 508 5.4 33,990 AUGE133-50-36-□ 144.5 508 368 1.5 16,800 AUGE133-50-36-□ 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-20-□ 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-16-30-□ 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-16-30-□ 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-16-30-□ 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-25-□ 161 208 368 2.5 22,110 AUGE149-20-25-□ 161 208 368 2.5 22,110 AUGE149-20-36-□ 161 208 368 2.2 20,660 AUGE149-20-36-□ 161 258 368 2.8 24,100 AUGE149-20-36-□ 161 258 368 2.8 22,210 AUGE149-30-25-□ 161 258 368 2.8 22,2100 AUGE149-30-25-□ 161 258 368 2.8 22,2100 AUGE149-30-25-□ 161 308 208 2.1 21,170						
AUGE133-25-36-						
AUGE133-25-43-						
AUGE133-30-16-						
AUGE133-30-20- 144.5 308 208 2.1 19,920 AUGE133-30-25- 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-30- 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-30- 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-30- 144.5 308 438 3.4 24,950 AUGE133-30-43- 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16- 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-25- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-25- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-25- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-50- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-34-16- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-34-16- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-34-25- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-36- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-36- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-36- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-16-30- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-16-30- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-20-30- 161 208 208 1.7 18,530 AUGE149-20-30- 161 208 208 2.5 22,210 AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 AUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,530 AUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,530 AUGE149-30-20- 161 308		_				
AUGE133-30-25- 144.5 308 258 2.4 21,150 AUGE133-30-30- 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-36- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-43- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-50- 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-20- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-20- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-30- 144.5 368 258 2.7 22,880 AUGE133-36-30- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-36-30- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-34-20- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-20- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-36- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 29,920 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,920 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,920 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 161 168 168 1.3 15,970 WAUGE149-16-30- 161 168 208 1.5 16,800 WAUGE149-16-30- 161 168 308 2.0 18,740 WAUGE149-20-20- 161 168 308 2.2 20,660 WAUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 WAUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,210 WAUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,210 WAUGE149-25-0- 161 258 308 2.5 22,530 WUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 WAUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 WAUGE149-30-20- 161 308 208 21 21,170 WAUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170						
AUGE133-30-30-0 144.5 308 308 2.7 22,250 AUGE133-30-36-0 144.5 308 438 3.4 24,950 AUGE133-30-50-0 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16-0 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-20-0 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-20-0 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-36-0 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36-0 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36-0 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-36-0 144.5 368 508 4.3 26,690 AUGE133-36-30-0 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-34-20-0 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20-0 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-20-0 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30-0 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30-0 144.5 438 438 438 439,920 AUGE133-50-30-0 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30-0 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-50-0 161 168 168 1.3 15,970 IWW AUGE149-16-30-0 161 168 208 1.5 16,800 IWW AUGE149-16-30-0 161 168 308 2.0 18,740 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 208 1.7 17,610 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 208 1.7 18,530 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 208 1.7 18,530 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 308 2.2 20,700 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 308 2.2 20,700 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 308 2.2 20,700 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 308 2.2 22,710 IWW AUGE149-20-30-0 161 208 308 2.2 22,710 IWW AUGE149-20-30-0 161 258 258 1.9 19,420 IWW AUGE149-20-30-0 161 258 258 2.2 21,1190 IWW AUGE149-20-30-0 161 258 308 2.5 22,210 IWW AUGE149-20-30-0 161 258 308 2.5 22,530 AUGE149-20-30-0 161 258 308 2.5 22,530 IWW AUGE149-25-30-0 161 258 438 3.2 25,750 IWW AUGE149-25-30-0 161 258 438 3.2 25,750 IWW AUGE149-30-20-0 161 258 308 2.5 22,530						
AUGE133-30-36- 144.5 308 368 3.0 23,780 AUGE133-30-43- 144.5 308 438 3.4 24,950 AUGE133-30-50- 144.5 368 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-20- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-20- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-30- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-50- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-36-50- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-34-20- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 508 368 4.3 29,920 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-16- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-10- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,110 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-25-30- 161 208 388 2.5 22,110 AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 AUGE149-30-20- 161 258 308 2.5 22,530 AUGE149-30-20- 161 258 438 3.2 25,550 AUGE149-30-20- 161 258 438 3.2 25,550 AUGE149-30-20- 161 258 438 3.2 25,550 AUGE149-30-30- 161 258 438 3.2 25,550 AUGE149-25-30- 161 258 438 3.2 25,550 AUGE149-25-30- 161 258 438 3.2 25,550 AUGE149-30-20- 161 308 268 2.4 22,050						
AUGE133-30-43- 144.5 308 438 3.4 24,950 AUGE133-30-50- 144.5 308 508 3.8 26,720 AUGE133-36-16- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-20- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-25- 144.5 368 258 2.7 22,880 AUGE133-36-30- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-34-31-6- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-16- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-20- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-50-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 29,920 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE149-16-20- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-16-30- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 AUGE149-20-30- 161 208 258 1.9 19,420 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,110 AUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,110 AUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,110 AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,110 AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530						
AUGE133-30-50-						
AUGE133-36-16- 144.5 368 168 2.1 20,930 AUGE133-36-20- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-30- 144.5 368 258 2.7 22,880 AUGE133-36-36- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.9 27,030 AUGE133-36-30- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-36-30- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-16- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-20- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-30- 161 168 208 1.5 16,800 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-16- 161 168 438 2.5 22,110 AUGE149-20-16- 161 208 368 2.5 22,110 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-25-20- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,100 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.5 22,570 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-30- 161 308 208 2.1 21,170 AUGE149-30-30- 161 308 208 2.1 21,170						
AUGE133-36-20- 144.5 368 208 2.3 21,490 AUGE133-36-30- 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.0 24,240 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-30- 144.5 368 368 3.9 27,030 AUGE133-36-50- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-43-16- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-25- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 29,920 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,9920 AUGE133-50-43- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50- 144.5 508 508 5.4 35,640 (WW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-30- 161 168 208 1.5 16,800 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-16- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-16- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 AUGE149-25-20- 161 208 368 2.5 22,110 AUGE149-25-20- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-25-30- 161 258 258 1.9 19,890 AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,5750 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.5 22,110 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.5 22,110 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.5 22,5750 AUGE149-30-00- 161 258 368 2.5 22,5750 AUGE149-30-00- 161 258 368 2.5 22,5750 AUGE149-30-00- 161 308 208 2.1 21,170						
AUGE133-36-25-□ 144.5 368 258 2.7 22,880 AUGE133-36-30-□ 144.5 368 308 3.0 24,240 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-36-□ 144.5 368 438 3.9 27,030 AUGE133-36-50-□ 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-43-16-□ 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20-□ 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-25-□ 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30-□ 144.5 438 308 3.8 29,920 AUGE133-43-30-□ 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30-□ 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50-□ 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50-□ 144.5 508 508 5.4 35,640 AUGE149-16-20-□ 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-30-□ 161 168 208 1.5 16,800 AUGE149-16-30-□ 161 168 308 2.0 18,740 AUGE149-16-30-□ 161 168 308 2.0 18,740 AUGE149-20-16-□ 161 208 168 1.5 17,620 AUGE149-20-30-□ 161 208 208 1.7 18,530 AUGE149-20-30-□ 161 208 368 2.2 20,600 AUGE149-20-30-□ 161 208 368 2.2 20,700 AUGE149-20-30-□ 161 208 368 2.2 20,700 AUGE149-25-30-□ 161 208 368 2.2 20,700 AUGE149-25-30-□ 161 258 168 1.7 18,930 AUGE149-25-30-□ 161 258 308 2.5 22,2110 AUGE149-25-30-□ 161 258 308 2.5 22,210 AUGE149-25-30-□ 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20-□ 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20-□ 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20-□ 161 308 208 2.1 21,170 AUGE149-30-20-□ 161 308 208 2.1 21,170 AUGE149-30-20-□ 161 308 208 2.1 21,170						
AUGE133-36-36- 144.5 368 368 3.4 25,770 AUGE133-36-43- 144.5 368 438 3.9 27,030 AUGE133-36-50- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-43-16- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-25- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 508 5.4 35,640 AUGE133-50-50- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-20- 161 162 208 168 1.5 17,620 AUGE149-20-20- 161 208 258 1.9 19,420 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.2 20,700 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.2 20,700 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-20-30- 161 258 168 1.7 18,530 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,100 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 308 268 2.1 21,170 AUGE149-30-20- 161 308 258 2.1 21,170 AUGE149-30-20- 161 308 258 2.4 22,530	AUGE133-36-25-□□	144.5	368	258	2.7	
AUGE133-36-43- 144.5 368 438 3.9 27,030 AUGE133-36-50- 144.5 368 508 4.3 28,690 AUGE133-43-16- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-25- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-36- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 29,920 AUGE133-43-50-0 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 508 5.4 35,640 AUGE133-50-40- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-20- 161 168 258 1.7 17,610 AUGE149-16-30- 161 168 308 2.0 18,740 AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20,660 AUGE149-20-20- 161 208 168 1.5 17,620 AUGE149-20-30- 161 208 258 1.9 19,420 AUGE149-20-30- 161 208 308 2.5 22,210 AUGE149-25-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-30-6 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-30-6 161 258 368 2.8 24,200 AUGE149-30-30-6 161 308 208 2.1 21,170 AUGE149-30-20- 161 308 258 2.4 22,530	AUGE133-36-30-□□	144.5	368	308	3.0	
AUGE133-36-50- 144.5 368 508 4.3 29,690 AUGE133-43-16- 144.5 438 168 2.4 22,770 AUGE133-43-20- 144.5 438 208 2.7 24,040 AUGE133-43-25- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-25- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-30- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-36- 144.5 438 438 4.3 29,920 AUGE133-43-50- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-50- 144.5 508 508 5.4 35,640 AUGE133-50-50- 161 168 168 1.3 15,970 AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 AUGE149-16-25- 161 168 308 2.0 18,740 AUGE149-16-30- 161 168 438 2.5 22,110 AUGE149-16-43- 161 208 168 1.5 17,620 AUGE149-20-16- 161 208 258 1.9 19,420 AUGE149-20-30- 161 208 368 2.5 22,210 AUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,210 AUGE149-20-30- 161 258 308 2.5 22,210 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 2.4 20,530 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.5 22,530 AUGE149-30-20- 161 258 368 2.5 22,530 AUGE149-25-30- 161 258 368 2.8 2.4 20,530	AUGE133-36-36-□□	144.5	368	368	3.4	25,770
AUGE133-43-16- 144.5	AUGE133-36-43-□□	144.5	368	438	3.9	27,030
AUGE133-43-20-	AUGE133-36-50-□□	144.5	368	508	4.3	28,690
AUGE133-43-25- 144.5 438 258 3.0 25,150 AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26,180 AUGE133-43-36- 144.5 438 368 3.8 27,800 AUGE133-43-43- 144.5 438 438 4.3 29,920 AUGE133-43-50- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-30- 144.5 508 368 4.9 31,390 AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-36- 144.5 508 438 4.8 32,980 AUGE133-50-43- 144.5 508 508 5.4 35,640 NEW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15,970 NEW AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-30- 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-36- 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-30- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-3- 161 258 368 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-3- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-3- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-3- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-2- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-2- 161 308 258 2.4 22,530	AUGE133-43-16-□□	144.5	438	168	2.4	22,770
AUGE133-43-30- 144.5 438 308 3.4 26.180 AUGE133-43-36- 144.5 438 438 4.3 29.920 AUGE133-43-50- 144.5 508 308 3.8 29.450 AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29.450 AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30.990 AUGE133-50-43- 144.5 508 438 4.8 32.980 AUGE133-50-43- 144.5 508 508 5.4 35.640 NEW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15.970 NEW AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16.800 NEW AUGE149-16-30- 161 168 258 1.7 17.610 NEW AUGE149-16-36- 161 168 308 2.0 18.740 NEW AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20.660 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17.620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18.530 NEW AUGE149-20-30- 161 208 258 1.9 19.420 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.2 20.700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22.210 NEW AUGE149-25- 16- 161 208 368 2.5 22.210 NEW AUGE149-25- 16- 161 208 368 2.5 22.210 NEW AUGE149-25- 16- 161 258 168 1.7 18.930 NEW AUGE149-25- 16- 161 258 258 2.2 21.190 NEW AUGE149-25- 16- 161 258 368 2.8 24.200 NEW AUGE149-30- 16- 161 258 368 2.8 24.200 NEW AUGE149-30- 16- 161 308 168 1.9 20.130 NEW AUGE149-30- 16- 161 308 208 2.1 21.170	AUGE133-43-20-□□	144.5	438	208	2.7	24,040
AUGE133-43-36- 144.5	AUGE133-43-25-□□	144.5	438	258	3.0	25,150
AUGE133-43-43- 144.5	AUGE133-43-30-□□	144.5	438	308	3.4	26,180
AUGE133-43-50- 144.5			438	368		27,800
AUGE133-50-30- 144.5 508 308 3.8 29,450 AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 438 4.8 32,980 AUGE133-50-50- 144.5 508 508 5.4 35,640 NEW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15,970 NEW AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-20- 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-30- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-36- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-20- 161 308 258 2.4 22,530						
AUGE133-50-36- 144.5 508 368 4.3 30,990 AUGE133-50-43- 144.5 508 438 4.8 32,980 AUGE133-50-50- 144.5 508 508 5.4 35,640 NEW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15,970 NEW AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-25- 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-36- 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-36- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-30-16- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-20- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530						
AUGE133-50-43- 144.5 508 438 4.8 32,980 AUGE133-50-50- 144.5 508 508 5.4 35,640 NEW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15,970 NEW AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-25- 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-30- 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-36- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-30- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-30-16- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-30-16- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530						
AUGE133-50-50- 144.5 508 508 5.4 35,640 NEW AUGE149-16-16- 161 168 168 1.3 15,970 NEW AUGE149-16-20- 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-25- 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-30- 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-30- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-30- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-20- 161 308 258 2.4 22,530						
NEW AUGE149-16-16-□□ 161 168 1.3 15,970 NEW AUGE149-16-20-□□ 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-25-□□ 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-30-□□ 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-36-□□ 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43-□□ 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16-□□ 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20-□□ 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-30-□□ 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-36-□□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43-□□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16-□□ 161 258 168 1.7 18,930 NEW <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
NEW AUGE149-16-20-□□ 161 168 208 1.5 16,800 NEW AUGE149-16-25-□□ 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-30-□□ 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-36-□□ 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43-□□ 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16-□□ 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20-□□ 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-30-□□ 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-36-□□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43-□□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16-□□ 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-36-□□ 161 258 28 2.2 21,190 <td< td=""><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	_					
NEW AUGE149-16-25-□ 161 168 258 1.7 17,610 NEW AUGE149-16-30-□ 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-36-□ 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43-□ 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16-□ 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20-□ 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25-□ 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30-□ 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36-□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43-□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16-□ 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-20-□ 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-30-□ 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30-□ 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30-□ 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36-□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43-□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16-□ 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20-□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□ 161 308 258 2.4 22,530	_					
NEW AUGE149-16-30- 161 168 308 2.0 18,740 NEW AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 368 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-43- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16- 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-30- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 368 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
NEW AUGE149-16-36- 161 168 368 2.2 20,660 NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20-0 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43- 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-30- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUG	_					
NEW AUGE149-16-43- 161 168 438 2.5 22,110 NEW AUGE149-20-16- 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-25- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 <td< td=""><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	_					
NEW AUGE149-20-16-□ 161 208 168 1.5 17,620 NEW AUGE149-20-20-□ 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25-□ 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30-□ 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36-□ 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43-□ 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16-□ 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20-□ 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-25-□ 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30-□ 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36-□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43-□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16-□ 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20-□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□ 161 308 258 2.4 22,530						
NEW AUGE149-20-20- 161 208 208 1.7 18,530 NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43- 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-43- 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE	=					
NEW AUGE149-20-25- 161 208 258 1.9 19,420 NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43- 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-43- 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530						
NEW AUGE149-20-30- 161 208 308 2.2 20,700 NEW AUGE149-20-36- 161 208 368 2.5 22,210 NEW AUGE149-20-43- 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-30- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-43- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530	_					
NEW AUGE149-20-43- 161 208 438 2.8 24,100 NEW AUGE149-25-16- 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20- 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-25- 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-36- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530						
NEW AUGE149-25-16-□□ 161 258 168 1.7 18,930 NEW AUGE149-25-20-□□ 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-25-□□ 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30-□□ 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36-□□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43-□□ 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16-□□ 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20-□□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□□ 161 308 258 2.4 22,530	NEW AUGE149-20-36-□□	161	208	368	2.5	22,210
NEW AUGE149-25-20-□ 161 258 208 1.9 19,890 NEW AUGE149-25-25-□ 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30-□ 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36-□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43-□ 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16-□ 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20-□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□ 161 308 258 2.4 22,530	NEW AUGE149-20-43-□□	161	208	438	2.8	24,100
NEW AUGE149-25-25-□□ 161 258 258 2.2 21,190 NEW AUGE149-25-30-□□ 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36-□□ 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43-□□ 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16-□□ 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20-□□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□□ 161 308 258 2.4 22,530	NEW AUGE149-25-16-□□	161	258	168	1.7	18,930
NEW AUGE149-25-30- 161 258 308 2.5 22,530 NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43- 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530	NEW AUGE149-25-20-□□	161	258	208	1.9	19,890
NEW AUGE149-25-36- 161 258 368 2.8 24,200 NEW AUGE149-25-43- 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530	NEW AUGE149-25-25-□□	161	258	258	2.2	21,190
NEW AUGE149-25-43-□□ 161 258 438 3.2 25,750 NEW AUGE149-30-16-□□ 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20-□□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□□ 161 308 258 2.4 22,530		161		308	2.5	22,530
NEW AUGE149-30-16- 161 308 168 1.9 20,130 NEW AUGE149-30-20- 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25- 161 308 258 2.4 22,530	_					
NEW AUGE149-30-20-□□ 161 308 208 2.1 21,170 NEW AUGE149-30-25-□□ 161 308 258 2.4 22,530	=					
NEW AUGE149-30-25-□□ 161 308 258 2.4 22,530						
	=					
AUGE149-30-30-						
	NEW AUGE 149-30-30-	161	308	308	2./	23,270

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				_1000		ラルベッみょ。
The color of th	型番	Н	w	D	100	
MUGE149-30-50-□ 161 308 508 4.0 29,260	NEW AUGE149-30-36-□□	161	308	368	3.1	25,180
TYP AUGE149-36-16-□□ 161 368 168 2.1 21,900 TYP AUGE149-36-20-□□ 161 368 208 2.4 22,760 TYP AUGE149-36-25-□□ 161 368 258 2.7 24,280 TYP AUGE149-36-30-□□ 161 368 308 3.1 26,130 TYP AUGE149-36-30-□□ 161 368 368 3.8 4.0 29,510 TYP AUGE149-36-50-□□ 161 368 508 4.4 32,460 TYP AUGE149-43-16-□□ 161 438 168 2.4 23,970 TYP AUGE149-43-20-□□ 161 438 208 2.7 25,260 TYP AUGE149-43-20-□□ 161 438 308 3.9 30,090 TYP AUGE149-43-30-□□ 161 438 308 3.9 31,730 TYP AUGE149-43-30-□ 161 508 308 3.9 31,730 TYP AUGE149-50-30-□ 161 508 308 3.9 31,730 TYP AUGE149-50-30-□ <td>NEW AUGE149-30-43-□□</td> <td>161</td> <td>308</td> <td>438</td> <td>3.5</td> <td>26,400</td>	NEW AUGE149-30-43-□□	161	308	438	3.5	26,400
TWY AUGE149-36-20-□□ 161 368 208 2.4 22,760 TWY AUGE149-36-20-□□ 161 368 258 2.7 24,280 TWY AUGE149-36-30-□□ 161 368 368 3.5 28,140 TWY AUGE149-36-36-□□ 161 368 368 3.5 28,140 TWY AUGE149-36-63-□□ 161 368 508 4.4 32,460 TWY AUGE149-43-16-□□ 161 438 168 2.4 23,970 TWY AUGE149-43-20-□□ 161 438 208 2.7 25,260 TWY AUGE149-43-30-□□ 161 438 258 3.1 26,420 TWY AUGE149-43-30-□□ 161 438 368 3.5 27,950 TWY AUGE149-43-30-□□ 161 438 368 4.5 32,520 TWY AUGE149-43-60-□□ 161 508 508 50 35,120 TWY AUGE149-50-36-□□ 161 508 368 4.4 33,930 TWY AUGE149-50-36-□□ 161 </td <td>NEW AUGE149-30-50-□□</td> <td>161</td> <td>308</td> <td>508</td> <td>4.0</td> <td>29,260</td>	NEW AUGE149-30-50-□□	161	308	508	4.0	29,260
AUGE149-36-36-0 161 368 258 2.7 24,280	NEW AUGE149-36-16-□□	161	368	168	2.1	21,900
AUGE149-36-36-0 161 368 368 3.5 28.140	NEW AUGE149-36-20-□□	161	368	208	2.4	22,760
AUGE149-36-36- 161 368 438 4.0 29.510	NEW AUGE149-36-25-□□	161	368	258	2.7	24,280
AUGE149-36-43-□□ 161 368 508 4.4 32.460 AUGE149-36-50-□□ 161 438 168 2.4 23.970 AUGE149-43-16-□□ 161 438 168 2.4 23.970 AUGE149-43-25-□□ 161 438 258 3.1 26.420 AUGE149-43-25-□□ 161 438 258 3.1 26.420 AUGE149-43-30-□□ 161 438 308 3.5 27.950 AUGE149-43-30-□□ 161 438 368 3.9 30.090 AUGE149-43-30-□□ 161 438 508 5.0 35.120 AUGE149-43-30-□□ 161 508 308 3.9 31.730 AUGE149-50-30-□□ 161 508 368 4.4 33.930 AUGE149-50-30-□□ 161 508 368 4.4 33.930 AUGE149-50-30-□□ 161 508 368 4.9 36.060 AUGE149-50-30-□□ 161 508 508 5.5 39.970 AUGE149-50-30-□□ 161 508 508 5.5 39.970 AUGE149-50-30-□□ 161 508 508 5.5 39.970 AUGE177-16-10-□□ 189 168 168 1.5 18.460 AUGE177-16-20-□□ 189 168 208 1.7 19.320 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 21.110 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 21.110 AUGE177-16-30-□□ 189 168 368 2.5 22.680 AUGE177-16-40-□ 189 168 368 2.5 22.680 AUGE177-16-30-□□ 189 168 368 2.5 22.680 AUGE177-20-10-□ 189 168 368 2.5 22.680 AUGE177-20-10-□ 189 208 208 1.9 20.530 AUGE177-20-10-□ 189 208 208 1.9 20.530 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.4 22.470 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.7 23.820 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.7 23.820 AUGE177-25-30-□ 189 208 308 2.7 24.580 AUGE177-25-30-□ 189 258 308 2.7 24.580 AUGE177-25-30-□ 189 258 308 2.7 24.580 AUGE177-25-30-□ 189 308 308 2.7 24.580 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.1 26.140 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.2 27.740 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.2 27.740 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.1 26.140 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.2 27.743 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.2 27.743 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.3 29.000 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.3 39.30.20.700 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.3 39.30.20.700 AUGE177-30-36-□ 189 308 308 3.3 39.30.20.700 AUGE177	NEW AUGE149-36-30-□□	161	368	308	3.1	26,130
MUGE149-36-50	NEW AUGE149-36-36-□□	161	368	368	3.5	28,140
AUGE149-43-16-□□ 161 438 288 2.7 25,260 WAUGE149-43-20-□□ 161 438 288 2.7 25,260 WAUGE149-43-25-□□ 161 438 308 3.5 27,950 WAUGE149-43-30-□□ 161 438 308 3.5 27,950 WAUGE149-43-30-□□ 161 438 368 3.9 30,090 WAUGE149-43-30-□□ 161 438 508 5.0 35,120 WAUGE149-43-30-□□ 161 508 308 3.9 31,730 WAUGE149-50-30-□□ 161 508 368 4.4 33,930 WAUGE149-50-30-□□ 161 508 508 5.5 39,970 AUGE149-50-30-□□ 161 508 508 5.5 39,970 AUGE149-50-30-□□ 161 508 508 5.5 39,970 AUGE177-16-16-□□ 189 168 168 1.5 18,460 AUGE177-16-16-□□ 189 168 208 1.7 19,320 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 22,110 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 22,110 AUGE177-10-30-□□ 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-20-10-□□ 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-10-□□ 189 208 28 1.9 20,530 AUGE177-20-30-□□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-30-□□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-30-□□ 189 28 308 2.4 22,470 AUGE177-25-30-□□ 189 308 368 2.7 24,580 AUGE177-25-30-□□ 189 308 368 3.1 26,140 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.3 29,000 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.3 32,300 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.3 32,300 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 308 300 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,	NEW AUGE149-36-43-□□	161	368	438	4.0	29,510
NUGE149-43-20- 161						
	=					
NUGE149-43-36- 161	_					
MUGE149-43-36- 161	=					
AUGE149-43-43-□ 161 438 438 4.5 32,520 AUGE149-43-450-□ 161 508 308 3.9 31,730 AUGE149-50-30-□ 161 508 368 4.4 33,930 BY AUGE149-50-30-□ 161 508 368 4.4 33,930 AUGE149-50-30-□ 161 508 368 4.9 36,060 AUGE149-50-50-□ 161 508 508 5.5 39,970 AUGE149-50-50-□ 161 508 508 5.5 39,970 AUGE177-16-16-□ 189 168 168 1.5 18,460 AUGE177-16-20-□ 189 168 208 1.7 19,320 AUGE177-16-36-□ 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-36-□ 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-36-□ 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-16-43-□ 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-20-16-□ 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-10-□ 189 208 208 1.9 20,530 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-43-□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-10-□ 189 28 308 2.4 22,470 AUGE177-25-10-□ 189 28 308 2.4 22,470 AUGE177-25-30-□ 189 28 308 2.4 22,470 AUGE177-25-30-□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-36-□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-36-□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36-□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,150 AUGE177-30-16-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-10-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-10-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-60-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE						
MUGE149-43-50- 161						
NAUGE149-50-30-	_					
AUGE177-20-36- 161 508 368 4.4 33,930 33,930 34,04 34,936,060 34,04 34,94 36,060 34,04						
AUGE177-16-16- AUGE177-16-16- AUGE177-16-20- AUGE177-16-20- AUGE177-16-20- AUGE177-16-20- AUGE177-16-30- AUGE177-20-16- AUGE177-20-16- AUGE177-20-16- AUGE177-20-30- AUGE177-30-	_					
AUGE177-16-16-0 189 168 168 1.5 18,460 AUGE177-16-16-0 189 168 208 1.7 19,320 AUGE177-16-25-0 189 168 258 1.9 20,190 AUGE177-16-30-0 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-30-0 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-16-43-0 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-16-43-0 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-20-16-0 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-20-0 189 208 208 1.9 20,530 AUGE177-20-30-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-36-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-36-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-16-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-25-0 189 258 268 2.1 21,160 AUGE177-25-25-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-36-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-36-0 189 258 368 3.1 25,840 AUGE177-25-36-0 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-30-16-0 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16-0 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-16-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-36-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-6-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-6-0 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-6-0 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-6-0 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-6-0 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-6-0 189 368 368 3.4 28,590 AUGE177-30-6-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-30-16-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-30-16-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-30-30-0 189 368 508 3.4 29,800 AUGE177-30-30-0 189 438 508 5.4 37,9	_					
AUGE177-16-16-0 189 168 168 1.5 18,460 AUGE177-16-20-0 189 168 208 1.7 19,320 AUGE177-16-25-0 189 168 258 1.9 20,190 AUGE177-16-30-0 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-30-0 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-16-43-0 189 168 438 2.8 24,180 AUGE177-20-16-0 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-16-0 189 208 208 1.9 20,530 AUGE177-20-25-0 189 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30-0 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-30-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-36-0 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-0 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-16-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-16-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-0 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-30-0 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-30-16-0 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16-0 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-20-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-20-0 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-30-25-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-30-6-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-30-6-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-30-50-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-30-50-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-30-6-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-36-20-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-36-30-0 189 308 308 30. 26,720 AUGE177-36-30-0 189 368 30. 28,60 AUGE177-36-30-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-50-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-50-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-30-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-50-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-50-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-30-0 189 368 30. 33,00 AUGE177-36-50-0 189 368 368 4.2 33,160 AUGE177-36-30-0 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-35-36-0						
AUGE177-16-20- AUGE177-16-25- AUGE177-16-25- AUGE177-16-30- AUGE177-16-30- AUGE177-16-30- AUGE177-16-36- AUGE177-16-36- AUGE177-16-36- AUGE177-16-43- B89 168 368 2.5 22,680 AUGE177-16-43- B89 168 438 2.8 24,180 AUGE177-20-16- B89 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-20- B89 208 208 1.9 20,530 AUGE177-20-30- B89 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30- B89 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-36- B89 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-16- B89 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-16- B89 208 368 2.7 23,820 AUGE177-25-16- B89 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16- B89 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-30- B89 258 268 2.1 22,150 AUGE177-25-30- B89 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-36- B89 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16- B89 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20- B89 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-20- B89 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30- B89 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-50- B89 308 308 3.4 28,590 AUGE177-30-50- B89 308 308 3.4 28,590 AUGE177-36-50- B89 308 308 3.3 29,000 AUGE177-36-50- B89 368 38 3.3 29,000 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-30- B89 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-30- B89 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-30- B89 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.8 3.9,930 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50- B89 368 368 3.8 3.9,930 AUGE177-36-50- B89 368 368 368 368 AUGE177-36-50- B89 368 368 368 AUGE177-36-50- B89 368						
AUGE177-16-25-□□ 189 168 258 1.9 20,190 AUGE177-16-30-□□ 189 168 308 2.2 21,110 AUGE177-16-36-□□ 189 168 368 2.5 22,680 AUGE177-20-16-□□ 189 168 438 2.8 24,180 AUGE177-20-16-□□ 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-20-□□ 189 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30-□□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-36-□□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-43-□□ 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-□□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-16-□□ 189 258 268 2.1 22,150 AUGE177-25-20-□□ 189 258 268 2.1 22,150 AUGE177-25-20-□□ 189 258 268 2.1 22,150 AUGE177-25-30-□□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-30-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16-□□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-16-□□ 189 308 268 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□□ 189 308 268 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□□ 189 308 268 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-50-□□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-60-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-30-60-□ 189 368 368 3.4 28,590 AUGE177-30-60-□ 189 368 368 3.4 32,530 AUGE177-30-60-□ 189 368 368 3.3 32,530 AUGE177-30-60-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-60-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-36-60-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-60-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-60-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-60-□ 189 438 508 5.4 37,950						
AUGE177-16-30-						
AUGE177-16-43-□ 189 168 438 2.8 24,180 AUGE177-20-16-□ 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-20-□ 189 208 208 1.9 20,530 AUGE177-20-20-□ 189 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-36-□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-3-□ 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-20-43-□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-10-□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-20-□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-30-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-30-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-43-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-20-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-20-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-30-□ 189 368 508 4.3 32,530 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-30-50-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-30-50-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-30-60-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-30-60-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-10-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-30-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-50-30-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-50-30-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-50-30-□ 189 438 368 4.2 33,160	AUGE177-16-30-□□	189	168	308	2.2	21,110
AUGE177-20-16-□ 189 208 168 1.6 19,600 AUGE177-20-20-□ 189 208 208 1.9 20,530 AUGE177-20-20-□ 189 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30-□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-36-□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-36-□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-43-□ 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20-□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-20-□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-30-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-6-□ 189 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.4 28,590 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.4 32,530 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.4 32,530 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 33,990 AUGE177-30-30-□ 189 368 368 3.8 33,990 AUGE177-30-30-□ 189 368 368 3.8 33,990 AUGE177-30-30-□ 189 438 368 4.2 33,160	AUGE177-16-36-□□	189	168	368	2.5	22,680
AUGE177-20-20-0 189 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30-0 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-36-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-36-0 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-43-0 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-0 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-20-0 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-0 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-30-0 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-0 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-0 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-30-1 189 258 368 3.1 22,7,740 AUGE177-30-16-0 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-30-0 189 308 268 2.3 23,920 AUGE177-30-30-0 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-0 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-0 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-0 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-36-16-0 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-30-0 189 368 268 2.3 24,830 AUGE177-36-30-0 189 368 368 3.8 29,870 AUGE177-36-30-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-50-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-43-30-0 189 368 368 3.8 33,990 AUGE177-43-30-0 189 438 368 368 3.8 33,990 AUGE177-43-30-0 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-50-30-0 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-50-30-0 189 438 368 4.2 33,160	AUGE177-16-43-□□	189	168	438	2.8	24,180
AUGE177-20-25-□□ 189 208 258 2.1 21,460 AUGE177-20-30-□□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-36-□□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-43-□□ 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-□□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20-□□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-□□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-36-□□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16-□□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□□ 189 308 438	AUGE177-20-16-□□	189	208	168	1.6	19,600
AUGE177-20-30-□□ 189 208 308 2.4 22,470 AUGE177-20-36-□□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-43-□□ 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-□□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20-□□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-□□ 189 258 258 2.4 23,490 AUGE177-25-36-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-30-16-□□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□□ 189 308 38 3.8 29,870 AUGE177-36-16-□□ 189 368 168	AUGE177-20-20-□□	189	208	208	1.9	20,530
AUGE177-20-36-□□ 189 208 368 2.7 23,820 AUGE177-20-43-□□ 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16-□□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20-□□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-30-□□ 189 258 258 2.4 23,490 AUGE177-25-36-□□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43-□□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-30-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-□□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-36-16-□□ 189 368 168	AUGE177-20-25-□□	189	208	258	2.1	21,460
AUGE177-20-43- 189 208 438 3.1 25,840 AUGE177-25-16- 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20- 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-25- 189 258 258 2.4 23,490 AUGE177-25-30- 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36- 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43- 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16- 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20- 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-20- 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30- 189 308 368 3.0 26,720 AUGE177-30-36- 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43- 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-36-16- 189 368 168 2.3 <t< td=""><td>AUGE177-20-30-□□</td><td>189</td><td>208</td><td>308</td><td>2.4</td><td>22,470</td></t<>	AUGE177-20-30-□□	189	208	308	2.4	22,470
AUGE177-25-16-□□ 189 258 168 1.9 21,160 AUGE177-25-20-□□ 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-25-□□ 189 258 258 2.4 23,490 AUGE177-25-30-□□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36-□□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-30-□□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-16-□□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-20-□□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-20-□□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-36-□□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-30-□□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-36-16-□□ 189 368 168	AUGE177-20-36-□□	189	208	368	2.7	23,820
AUGE177-25-20- 189 258 208 2.1 22,150 AUGE177-25-25- 189 258 258 2.4 23,490 AUGE177-25-30- 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36- 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43- 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16- 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20- 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25- 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30- 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36- 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43- 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-36-16- 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-20- 189 368 28 2.6 25,720 AUGE177-36-25- 189 368 28 3.0		189		438	3.1	25,840
AUGE177-25-25-□ 189 258 258 2.4 23,490 AUGE177-25-30-□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43-□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-36-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 28 2.6 25,720 AUGE177-36-30-□ 189 368 28 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 38 3.8 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
AUGE177-25-30-□ 189 258 308 2.7 24,580 AUGE177-25-36-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43-□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-36-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-20-□ 189 368 28 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 38 3.930 29,000 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.						
AUGE177-25-36-□ 189 258 368 3.1 26,140 AUGE177-25-43-□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-16-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-3-0-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-3-6-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-3-6-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-20-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-30-□ 189 368 38 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 438 4.3						
AUGE177-25-43-□ 189 258 438 3.5 27,740 AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-20-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-30-□ 189 368 38 30,930 AUGE177-36-50-□ 189 368 438 4.3 32,						
AUGE177-30-16-□ 189 308 168 2.1 22,830 AUGE177-30-20-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-20-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.						., .
AUGE177-30-20-□ 189 308 208 2.3 23,920 AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-30-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-20-□ 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 268 3.						
AUGE177-30-25-□ 189 308 258 2.7 25,380 AUGE177-30-30-□ 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-20-□ 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-30-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-□ 189 438 208 3.						
AUGE177-30-30-0 189 308 308 3.0 26,720 AUGE177-30-36-0 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-0 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-0 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-0 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-20-0 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-25-0 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30-0 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-30-0 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-30-0 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-0 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-0 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-0 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-30-0 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-30-0 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-30-0 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-50-0 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30-0 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30-0 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-30-36-□ 189 308 368 3.4 28,590 AUGE177-30-43-□ 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-16-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-25-□ 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-36-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-36-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-□ 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-30-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-36-□ 189 438 368 4.2						
AUGE177-30-43- 189 308 438 3.8 29,870 AUGE177-30-50- 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16- 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-20- 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-25- 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30- 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-36- 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-43- 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50- 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16- 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20- 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-30- 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-0 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-0 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-30-50-□ 189 308 508 4.3 32,530 AUGE177-36-16-□ 189 368 168 2.3 24,830 AUGE177-36-20-□ 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-25-□ 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-36-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-43-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-□ 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-30-□ 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-30-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-50-□ 189 438 438 <						
AUGE177-36-20- 189 368 208 2.6 25,720 AUGE177-36-25- 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30- 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-36- 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-43- 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50- 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16- 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20- 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-20- 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30- 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-0- 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-50-30- 189 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600						
AUGE177-36-25-□ 189 368 258 3.0 27,380 AUGE177-36-30-□ 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-36-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-36-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-□ 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-25-□ 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30-□ 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-□ 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50-□ 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30-□ 189 508 368 4.7 36,660	AUGE177-36-16-□□	189	368	168	2.3	24,830
AUGE177-36-30- AUGE177-36-36- 189 368 308 3.3 29,000 AUGE177-36-36- 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-43- 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50- 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16- 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20- 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-25- 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30- 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43- 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660	AUGE177-36-20-□□	189	368	208	2.6	25,720
AUGE177-36-36-□ 189 368 368 3.8 30,930 AUGE177-36-43-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-□ 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-25-□ 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30-□ 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-□ 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50-□ 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30-□ 189 508 368 4.7 36,660	AUGE177-36-25-□□	189	368	258	3.0	27,380
AUGE177-36-43-□ 189 368 438 4.3 32,370 AUGE177-36-50-□ 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16-□ 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20-□ 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-25-□ 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30-□ 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36-□ 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-□ 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50-□ 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30-□ 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36-□ 189 508 368 4.7 36,660	AUGE177-36-30-□□	189	368	308	3.3	29,000
AUGE177-36-50- 189 368 508 4.8 34,990 AUGE177-43-16- 189 438 168 2.7 27,200 AUGE177-43-20- 189 438 208 3.0 28,560 AUGE177-43-25- 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30- 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-3-6- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43- 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-43-16- AUGE177-43-20- 189						
AUGE177-43-20- AUGE177-43-20- 189						
AUGE177-43-25- 189 438 258 3.4 29,800 AUGE177-43-30- 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-43- 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-43-30- 189 438 308 3.8 31,070 AUGE177-43-36- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43-3 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-43-36- 189 438 368 4.2 33,160 AUGE177-43-43- 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-43-43- 189 438 438 4.8 35,730 AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-43-50- 189 438 508 5.4 37,950 AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-50-30- 189 508 308 4.2 34,600 AUGE177-50-36- 189 508 368 4.7 36,660						
AUGE177-50-36-□□ 189 508 368 4.7 36,660						
11 11 11 11 11 11						
AUGE177-50-50-□□ 189 508 508 5.9 42,390						

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型番・寸法・標準価格

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE222-16-16-□□	233.5	168	168	1.7	20,950
NEW AUGE222-16-20-□□	233.5	168	208	1.9	22,200
NEW AUGE222-16-25-□□	233.5	168	258	2.2	23,730
NEW AUGE222-16-30-□□	233.5	168	308	2.5	24,840
NEW AUGE222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	26,750
NEW AUGE222-16-43-□□	233.5	168	438	3.3	28,530
NEW AUGE222-20-16-□□	233.5	208	168	1.9	22,290
NEW AUGE222-20-20-□□	233.5	208	208	2.1	23,600
NEW AUGE222-20-25-□□	233.5	208	258	2.5	25,180
NEW AUGE222-20-30-□□	233.5	208	308	2.8	26,400
NEW AUGE222-20-36-□□	233.5	208	368	3.1	28,120
NEW AUGE222-20-43-□□	233.5	208	438	3.6	30,360
NEW AUGE222-25-16-□□	233.5	258	168	2.1	23,860
NEW AUGE222-25-20-□□	233.5	258	208	2.4	25,230
NEW AUGE222-25-25-□□	233.5	258	258	2.7	27,270
NEW AUGE222-25-30-□□	233.5	258	308	3.1	28,530
NEW AUGE222-25-36-□□	233.5	258	368	3.5	30,430
NEW AUGE222-25-43-□□	233.5	258	438	4.0	32,300
NEW AUGE222-30-16-□□	233.5	308	168	2.4	25,330
NEW AUGE222-30-20-□□	233.5	308	208	2.7	26,770
NEW AUGE222-30-25-□□	233.5	308	258	3.0	28,890
NEW AUGE222-30-30-□□	233.5	308	308	3.4	30,370
NEW AUGE222-30-36-□□	233.5	308	368	3.8	32,600
NEW AUGE222-30-43-□□	233.5	308	438	4.3	34,230
NEW AUGE222-30-50-□□	233.5	308	508	4.9	39,410
NEW AUGE222-36-16-□□	233.5	368	168	2.7	27,390
NEW AUGE222-36-20-□□	233.5	368	208	3.0	28,660
NEW AUGE222-36-25-□□	233.5	368	258	3.4	30,940
NEW AUGE222-36-30-□□	233.5	368	308	3.8	32,760
NEW AUGE222-36-36-□□	233.5	368	368	4.3	35,010
NEW AUGE222-36-43-□□	233.5	368	438	4.8	36,800
NEW AUGE222-36-50-□□	233.5	368	508	5.4	41,760
NEW AUGE222-43-16-□□	233.5	438	168	3.0	29,840
NEW AUGE222-43-20-□□	233.5	438	208	3.4	31,580
NEW AUGE222-43-25-□□	233.5	438	258	3.8	33,460
NEW AUGE222-43-30-□□	233.5	438	308	4.2	35,060
NEW AUGE222-43-36-□□	233.5	438	368	4.8	37,470
NEW AUGE222-43-43-□□	233.5	438	438	5.4	40,140
NEW AUGE222-43-50-□□	233.5	438	508	6.0	44,770
NEW AUGE222-50-30-□□	233.5	508	308	4.7	38,360
NEW AUGE222-50-36-□□	233.5	508	368	5.3	40,620
NEW AUGE222-50-43-□□	233.5	508	438	5.9	43,050
NEW AUGE222-50-50-□□	233.5	508	508	6.6	48,850

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE266-16-16-□□	277.9	168	168	2.0	22,460
NEW AUGE266-16-20-□□	277.9	168	208	2.3	23,740
NEW AUGE266-16-25-□□	277.9	168	258	2.6	25,370
NEW AUGE266-16-30-□□	277.9	168	308	3.0	26,630
NEW AUGE266-16-36-□□	277.9	168	368	3.4	28,720
NEW AUGE266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	33,150
NEW AUGE266-20-16-□□	277.9	208	168	2.2	23,910
NEW AUGE266-20-20-□□	277.9	208	208	2.5	25,280
NEW AUGE266-20-25-□□	277.9	208	258	2.9	26,950
NEW AUGE266-20-30-□□	277.9	208	308	3.3	28,300
NEW AUGE266-20-36-□□	277.9	208	368	3.7	30,210
NEW AUGE266-20-43-□□	277.9	208	438	4.3	35,090
NEW AUGE266-25-16-□□	277.9	258	168	2.5	25,620
NEW AUGE266-25-20-□□	277.9	258	208	2.8	27,050
NEW AUGE266-25-25-□□	277.9	258	258	3.2	29,170
NEW AUGE266-25-30-□□	277.9	258	308	3.6	30,570
NEW AUGE266-25-36-□□	277.9	258	368	4.1	32,660
NEW AUGE266-25-43-□□	277.9	258	438	4.7	37,170
NEW AUGE266-30-16-□□	277.9	308	168	2.8	27,260
NEW AUGE266-30-20-□□	277.9	308	208	3.1	28,760
NEW AUGE266-30-25-□□	277.9	308	258	3.5	30,940
NEW AUGE266-30-30-□□	277.9	308	308	4.0	32,580
NEW AUGE266-30-36-□□	277.9	308	368	4.5	35,000
NEW AUGE266-30-43-□□	277.9	308	438	5.1	39,270
NEW AUGE266-30-50-□□	277.9	308	508	5.7	42,270
NEW AUGE266-36-16-□□	277.9	368	168	3.1	29,440
NEW AUGE266-36-20-□□	277.9	368	208	3.4	30,760
NEW AUGE266-36-25-□□	277.9	368	258	3.9	33,120
NEW AUGE266-36-30-□□	277.9	368	308	4.4	35,070
NEW AUGE266-36-36-□□	277.9	368	368	4.9	37,520
NEW AUGE266-36-43-□□	277.9	368	438	5.6	41,960
NEW AUGE266-36-50-□□	277.9	368	508	6.2	44,730
NEW AUGE266-43-16-□□	277.9	438	168	3.5	32,060
NEW AUGE266-43-20-□□	277.9	438	208	3.9	33,850
NEW AUGE266-43-25-□□	277.9	438	258	4.4	35,840
NEW AUGE266-43-30-□□	277.9	438	308	4.9	37,560
NEW AUGE266-43-36-□□	277.9	438	368	5.5	40,160
NEW AUGE266-43-43-□□	277.9	438	438	6.2	45,500
NEW AUGE266-43-50-□□	277.9	438	508	6.9	47,920
NEW AUGE266-50-30-□□	277.9	508	308	5.3	41,110
NEW AUGE266-50-36-□□	277.9	508	368	6.0	43,570
NEW AUGE266-50-43-□□	277.9	508	438	6.8	48,630
NEW AUGE266-50-50-□□	277.9	508	508	7.5	52,250

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AUGH SERIES ド付キャリングケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの耐荷重は20Kgです。

- TPE(エラストマー)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプを追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き5サイズ、計294サイズから選択可能なケースです。
- 本体ケース色はシルバー・ブラックの2色、キャリングハンドルはブラック・グレーの2色、コーナーガードは ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色の組み合わせで、合計12タイプの色仕様から選択可能です。
- 測定器、コントローラー、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。

- カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。) 六角穴台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×4~8
- フレーム、側板取付 皿M3×8 ニッケル×16
- コーナーガード取付(カバーと共締め) 六角穴付ボルト M3×10 三価黒クロメート×8 六角レンチ付
- キャリングハンドル取付 ナベM5×8タッピングビス三価クロメート×4


六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m ナベM5×8 タッピングビス1.5N・m 締め付けトルク その他ビスは0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値として ご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用 下さい。

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	キャリングハンドル	1	PU,PA6, ABS,鉄	ブラック・グレー

色仕様 (下記12タイプの色からご選択下さい。)

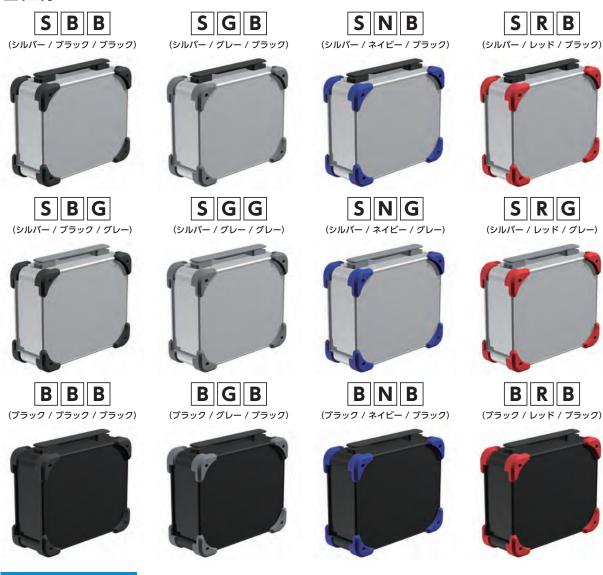

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。



H-W-D サイズ

P6-47~50型番・寸法表をご覧下さい。

SBB / SGB / SNB / SRB SBG / SGG / SNG / SRG BBB / BGB / BNB / BRB

カラー

型番例: H100・W258・D368mm、SRGカラーの場合

→ AUGH 88-25-36-SRG

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

> アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

型番目次/ Photo INDEX プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・寸法・標準価格





■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-25-36-□□□	56	258	368	1.7	16,040
AUGH 44-30-25-□□□	56	308	258	1.5	14,920
AUGH 44-30-30-□□□	56	308	308	1.7	15,900
AUGH 44-30-36-□□□	56	308	368	2.0	17,440
AUGH 44-36-25-□□□	56	368	258	1.7	16,330
AUGH 44-36-30-□□□	56	368	308	2.0	17,730
AUGH 44-36-36-□□□	56	368	368	2.4	19,310

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

主田 17次	* (京年) (10 型 番	н	w	D	自重	標準価格
	E H	-"	**		(kg)	(税別)
	66-16-25-	78	168	258	1.2	11,810
AUGH	66-16-30-	78	168	308	1.3	12,380
AUGH	66-16-36-	78	168	368	1.5	13,640
AUGH	66-16-43-	78	168	438	1.9	14,670
AUGH	66-20-25-□□□	78	208	258	1.3	12,920
AUGH	66-20-30-	78	208	308	1.5	13,570
AUGH	66-20-36-	78	208	368	1.7	14,560
AUGH	66-20-43-	78	208	438	2.0	16,330
AUGH	66-25-25-	78	258	258	1.5	14,190
AUGH	66-25-30-	78	258	308	1.7	15,010
AUGH	66-25-36-	78	258	368	2.0	16,260
AUGH	66-25-43-	78	258	438	2.3	17,520
AUGH	66-30-25-□□□	78	308	258	1.7	15,160
AUGH	66-30-30-	78	308	308	2.0	16,270
AUGH	66-30-36-	78	308	368	2.2	17,960
AUGH	66-30-43-	78	308	438	2.6	18,710
AUGH	66-30-50-	78	308	508	2.9	20,720
AUGH	66-36-25-	78	368	258	2.0	16,420
AUGH	66-36-30-	78	368	308	2.2	17,970
AUGH	66-36-36-	78	368	368	2.5	19,670
AUGH	66-36-43-	78	368	438	2.9	20,570
AUGH	66-36-50-	78	368	508	3.3	22,370
AUGH	66-43-25-□□□	78	438	258	2.3	17,710
AUGH	66-43-30-	78	438	308	2.6	18,760
AUGH	66-43-36-	78	438	368	2.9	20,610
AUGH	66-43-43-	78	438	438	3.3	23,040
AUGH	66-43-50-	78	438	508	3.8	24,490
AUGH	66-50-30-	78	508	308	2.9	21,770
AUGH	66-50-36-	78	508	368	3.3	23,470
AUGH	66-50-43-□□□	78	508	438	3.8	25,620
AUGH	66-50-50-	78	508	508	4.2	28,990
AUGH	88-16-25-	100	168	258	1.3	12,270
AUGH	88-16-30-	100	168	308	1.5	12,850
AUGH	88-16-36-	100	168	368	1.7	14,190
AUGH	88-16-43-	100	168	438	2.0	15,270
AUGH	88-20-25-	100	208	258	1.5	13,410
AUGH	88-20-30-	100	208	308	1.7	14,120
AUGH	88-20-36-	100	208	368	1.9	15,160
AUGH	88-20-43-	100	208	438	2.2	16,970
AUGH	88-25-25-	100	258	258	1.7	14,760
AUGH	88-25-30-	100	258	308	1.7	15,590
AUGH	88-25-36-	100	258	368	2.2	16,900
AUGH	88-25-43-	100	258	438	2.5	18,210
AUGH	88-30-25-	100	308	258	1.9	15,760
AUGH	88-30-30-	100	308	308	2.1	16,910
AUGH	88-30-36-	100	308	368	2.4	18,650
AUGH	88-30-43-	100	308	438	2.8	19,460

				には、巴1	工体の記す	号が入ります。
型番		н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 88-30	0-50-□□□	100	308	508	3.1	21,530
AUGH 88-36	5-25-□□□	100	368	258	2.1	17,070
AUGH 88-36	5-30-□□□	100	368	308	2.4	18,650
AUGH 88-36	6-36-□□□	100	368	368	2.7	20,390
AUGH 88-36	6-43-□□□	100	368	438	3.2	21,360
AUGH 88-36	6-50-□□□	100	368	508	3.5	23,220
AUGH 88-43	3-25-□□□	100	438	258	2.4	18,430
AUGH 88-43	3-30-□□□	100	438	308	2.8	19,510
AUGH 88-43	3-36-□□□	100	438	368	3.1	21,400
AUGH 88-43	3-43-□□□	100	438	438	3.6	23,880
AUGH 88-43	3-50-□□□	100	438	508	4.0	25,400
AUGH 88-50	0-30-	100	508	308	3.1	22,620
AUGH 88-50	0-36-□□□	100	508	368	3.5	24,360
AUGH 88-50	0-43-□□□	100	508	438	4.0	26,560
AUGH 88-50	0-50-□□□	100	508	508	4.5	29,990
NEW AUGH 99-16	6-25-□□□	111	168	258	1.4	12,670
NEW AUGH 99-16	6-30-□□□	111	168	308	1.5	13,270
NEW AUGH 99-16	6-36-□□□	111	168	368	1.8	14,460
NEW AUGH 99-16	6-43-□□□	111	168	438	2.0	15,590
NEW AUGH 99-20	0-25-□□□	111	208	258	1.5	13,860
NEW AUGH 99-20	0-30-□□□	111	208	308	1.7	14,580
NEW AUGH 99-20	0-36-□□□	111	208	368	2.0	15,680
NEW AUGH 99-20	0-43-□□□	111	208	438	2.3	17,330
NEW AUGH 99-25	5-25-□□□	111	258	258	1.7	15,220
NEW AUGH 99-25	5-30-□□□	111	258	308	2.0	16,080
NEW AUGH 99-25	5-36-□□□	111	258	368	2.2	17,400
NEW AUGH 99-25	5-43-□□□	111	258	438	2.6	18,550
NEW AUGH 99-30	0-25-	111	308	258	1.9	16,160
NEW AUGH 99-30	0-30-□□□	111	308	308	2.2	17,280
NEW AUGH 99-30	0-36-□□□	111	308	368	2.5	19,050
NEW AUGH 99-30		111	308	438	2.9	19,730
NEW AUGH 99-30		111	308	508	3.2	21,820
NEW AUGH 99-36		111	368	258	2.2	17,520
NEW AUGH 99-36		111	368	308	2.5	19,070
NEW AUGH 99-36		111	368	368	2.8	20,850
NEW AUGH 99-36		111	368	438	3.3	21,730
NEW AUGH 99-36		111	368	508	3.7	23,600
NEW AUGH 99-43		111	438	258	2.5	18,840
NEW AUGH 99-43		111	438	308	2.8	19,930
NEW AUGH 99-43		111	438	368	3.2	21,920
NEW AUGH 99-43		111	438	438	3.7	24,190
NEW AUGH 99-43		111	438	508	4.1	25,820
NEW AUGH 99-50		111	508	308	3.2	23,110
NEW AUGH 99-50		111	508	368	3.6	24,950
NEW AUGH 99-50		111	508	438	4.1	27,080
NEW AUGH 99-50	0-50-	111	508	508	4.6	30,450

TA	KACHI
	型番・寸法・標準価権
6	型番
	NEW AUGH115-16-25-
고	NEW AUGH115-16-30-
ル	NEW AUGH115-16-36-
ミサ	NEW AUGH115-16-43-
ッシ	NEW AUGH115-20-25
ケー	NEW AUGH115-20-30-
ー ス	NEW AUGH115-20-36-
	NEW AUGH115-20-43-
	NEW AUGH115-25-25-
	NEW AUGH115-25-30-
	NEW AUGH115-25-36
	NEW AUGH115-25-43-
	NEW AUGH115-30-25-
	NEW AUGH115-30-30-
型番目次/ Photo INDEX	NEW AUGH115-30-36-
INDEX	NEW AUGH115-30-43-
プラスチック ケース	NEW AUGH115-30-50-
	NEW AUGH115-36-25-
キャリング ケース	NEW AUGH115-36-30-
	NEW AUGH115-36-36-
防水・防塵 樹脂ボックス	NEW AUGH115-36-43-
防水・防塵	NEW AUGH115-36-50-
アルミ/ ステンレス ボックス	NEW AUGH115-43-25-
端子ボックス/ 防水コネクタ/	NEW AUGH115-43-30-
ケーブル グランド	NEW AUGH115-43-36-
	NEW AUGH115-43-43-
アルミサッシ ケース	NEW AUGH115-43-30-
アルミ フレーム/	NEW AUGH115-50-36-
ヒートシンクケース	NEW AUGH115-50-43-
メタルケース	NEW AUGH115-50-43-
	AUGH133-16-25-
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK	AUGH133-16-30-
ケース	AUGH133-16-36-
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	AUGH133-16-43-
	AUGH133-20-25-
ラックケース	AUGH133-20-30-
	AUGH133-20-36-
棚板/ ラックパネル	AUGH133-20-43-
毎34十17000	AUGH133-25-25-
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	AUGH133-25-30-
	AUGH133-25-36-
アクセサリー /機構部品	AUGH133-25-43

型番・寸法・標準価格					
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH115-16-25-	127	168	258	1.4	13,060
NEW AUGH115-16-30-	127	168	308	1.6	13,690
NEW AUGH115-16-36-□□□	127	168	368	1.9	14,920
NEW AUGH115-16-43-□□□	127	168	438	2.2	16,070
NEW AUGH115-20-25-□□□	127	208	258	1.6	14,280
NEW AUGH115-20-30-□□□	127	208	308	1.8	15,020
NEW AUGH115-20-36-□□□	127	208	368	2.1	16,160
NEW AUGH115-20-43-	127	208	438	2.4	17,850
NEW AUGH115-25-25-□□□	127	258	258	1.8	15,690
NEW AUGH115-25-30-	127	258	308	2.1	16,560
NEW AUGH115-25-36-□□□	127	258	368	2.4	17,960
NEW AUGH115-25-43-□□□	127	258	438	2.7	19,110
NEW AUGH115-30-25-□□□	127	308	258	2.1	16,670
NEW AUGH115-30-30-	127	308	308	2.3	17,840
NEW AUGH115-30-36-	127	308	368	2.6	19,630
NEW AUGH115-30-43-	127	308	438	3.0	20,330
NEW AUGH115-30-50-	127	308	508	3.4	22,480
NEW AUGH115-36-25-□□□	127	368	258	2.3	18,050
NEW AUGH115-36-30-□□□	127	368	308	2.6	19,640
NEW AUGH115-36-36-□□□	127	368	368	3.0	21,470
NEW AUGH115-36-43-□□□	127	368	438	3.4	22,370
NEW AUGH115-36-50-□□□	127	368	508	3.8	24,310
NEW AUGH115-43-25-	127	438	258	2.6	19,440
NEW AUGH115-43-30-□□□	127	438	308	3.0	20,550
NEW AUGH115-43-36-□□□	127	438	368	3.4	22,580
NEW AUGH115-43-43-	127	438	438	3.8	24,870
NEW AUGH115-43-50-□□□	127	438	508	4.3	26,560
NEW AUGH115-50-30-□□□	127	508	308	3.3	23,560
NEW AUGH115-50-36-□□□	127	508	368	3.8	25,410
NEW AUGH115-50-43-□□□	127	508	438	4.3	27,530
NEW AUGH115-50-50-□□□	127	508	508	4.8	30,910
AUGH133-16-25-□□□	144.5	168	258	1.6	13,470
AUGH133-16-30-	144.5	168	308	1.8	14,160
AUGH133-16-36-	144.5	168	368	2.1	15,740
AUGH133-16-43-	144.5	168	438	2.5	16,930
AUGH133-20-25-	144.5	208	258	1.8	14,710
AUGH133-20-30-	144.5	208	308	2.0	15,500
AUGH133-20-36-	144.5	208	368	2.3	16,720
AUGH133-20-43-	144.5	208	438	2.7	18,670
AUGH133-25-25-	144.5	258	258	2.0	16,140
AUGH133-25-30-	144.5	258	308	2.3	17,070
AUGH133-25-36-	144.5	258	368	2.6	18,560
AUGH133-25-43-	144.5	258	438	3.0	19,990
AUGH133-30-25-	144.5	308	258	2.2	17,240
AUGH133-30-30-	144.5	308	308	2.5	18,490
AUGH133-30-36-	144.5	308	368	2.9	20,390
AUGH133-30-43-□□□	144.5	308	438	3.3	21,330

			icio.	自重	標準価格
型 番	н	W	D	(kg)	(税別)
AUGH133-30-50-□□□	144.5	308	508	3.7	23,600
AUGH133-36-25-□□□	144.5	368	258	2.5	18,640
AUGH133-36-30-□□□	144.5	368	308	2.8	20,310
AUGH133-36-36-□□□	144.5	368	368	3.2	22,210
AUGH133-36-43-□□□	144.5	368	438	3.7	23,300
AUGH133-36-50-□□□	144.5	368	508	4.2	25,370
AUGH133-43-25-□□□	144.5	438	258	2.9	20,080
AUGH133-43-30-□□□	144.5	438	308	3.2	21,240
AUGH133-43-36-□□□	144.5	438	368	3.6	23,300
AUGH133-43-43-□□□	144.5	438	438	4.2	25,910
AUGH133-43-50-□□□	144.5	438	508	4.7	27,630
AUGH133-50-30-□□□	144.5	508	308	3.6	24,570
AUGH133-50-36-□□□	144.5	508	368	4.0	26,480
AUGH133-50-43-□□□	144.5	508	438	4.6	28,800
AUGH133-50-50-□□□	144.5	508	508	5.2	32,450
NEW AUGH149-16-25-	161	168	258	1.7	14,960
NEW AUGH149-16-30-	161	168	308	1.9	15,760
NEW AUGH149-16-36-□□□	161	168	368	2.2	17,280
NEW AUGH149-16-43-□□	161	168	438	2.6	18,680
NEW AUGH149-20-25-□□□	161	208	258	1.9	15,870
NEW AUGH149-20-30-□□□	161	208	308	2.2	16,770
NEW AUGH149-20-36-□□□	161	208	368	2.5	18,150
NEW AUGH149-20-43-□□	161	208	438	2.8	20,070
NEW AUGH149-25-25-□□□	161	258	258	2.1	17,400
NEW AUGH149-25-30-□□□	161	258	308	2.4	18,450
NEW AUGH149-25-36-□□□	161	258	368	2.7	20,080
NEW AUGH149-25-43-□□	161	258	438	3.2	21,460
NEW AUGH149-30-25-□□□	161	308	258	2.4	18,490
NEW AUGH149-30-30-□□□	161	308	308	2.7	19,820
NEW AUGH149-30-36-□□□	161	308	368	3.0	21,910
NEW AUGH149-30-43-□□	161	308	438	3.5	22,780
NEW AUGH149-30-50-□□□	161	308	508	3.9	25,270
NEW AUGH149-36-25-□□□	161	368	258	2.6	20,010
NEW AUGH149-36-30-□□□	161	368	308	3.0	21,790
NEW AUGH149-36-36-□□□	161	368	368	3.4	23,900
NEW AUGH149-36-43-□□	161	368	438	3.9	24,990
NEW AUGH149-36-50-□□□	161	368	508	4.4	27,240
NEW AUGH149-43-25-□□□	161	438	258	3.0	21,510
NEW AUGH149-43-30-□□□	161	438	308	3.4	22,800
NEW AUGH149-43-36-	161	438	368	3.8	25,120
NEW AUGH149-43-43-	161	438	438	4.3	27,690
NEW AUGH149-43-50-	161	438	508	4.9	29,690
NEW AUGH149-50-30-	161	508	308	3.7	26,030
NEW AUGH149-50-36-	161	508	368	4.2	28,190
NEW AUGH149-50-43-	161	508	438	4.8	30,570
NEW AUGH149-50-50-	161	508	508	5.4	34,380

カスタム製品

型番・寸法・標準価格 ■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH177-16-25-□□□	189	168	258	1.9	16,150
AUGH177-16-30-□□□	189	168	308	2.1	16,970
AUGH177-16-36-□□□	189	168	368	2.4	18,560
AUGH177-16-43-□□□	189	168	438	2.8	19,990
AUGH177-20-25-□□□	189	208	258	2.1	17,150
AUGH177-20-30-□□□	189	208	308	2.4	18,080
AUGH177-20-36-□□□	189	208	368	2.7	19,500
AUGH177-20-43-□□□	189	208	438	3.1	21,460
AUGH177-25-25-□□□	189	258	258	2.3	18,890
AUGH177-25-30-□□□	189	258	308	2.6	19,960
AUGH177-25-36-□□□	189	258	368	3.0	21,640
AUGH177-25-43-□□□	189	258	438	3.4	23,070
AUGH177-30-25-□□□	189	308	258	2.6	20,450
AUGH177-30-30-□□□	189	308	308	2.9	21,840
AUGH177-30-36-□□□	189	308	368	3.3	24,000
AUGH177-30-43-□□□	189	308	438	3.8	24,950
AUGH177-30-50-□□□	189	308	508	4.2	27,480
AUGH177-36-25-	189	368	258	2.9	22,100
AUGH177-36-30-□□□	189	368	308	3.2	23,940
AUGH177-36-36-□□□	189	368	368	3.6	26,130
AUGH177-36-43-□□□	189	368	438	4.2	27,290
AUGH177-36-50-□□□	189	368	508	4.7	29,640
AUGH177-43-25-□□□	189	438	258	3.2	23,810
AUGH177-43-30-□□□	189	438	308	3.6	25,140
AUGH177-43-36-□□□	189	438	368	4.1	27,560
AUGH177-43-43-	189	438	438	4.7	30,210
AUGH177-43-50-□□□	189	438	508	5.2	32,310
AUGH177-50-30-□□□	189	508	308	4.0	28,220
AUGH177-50-36-□□□	189	508	368	4.5	30,450
AUGH177-50-43-□□□	189	508	438	5.1	32,880
AUGH177-50-50-□□□	189	508	508	5.7	36,720
NEW AUGH222-16-25-	233.5	168	258	2.2	18,030
NEW AUGH222-16-30-	233.5	168	308	2.5	18,960
NEW AUGH222-16-36-□□□	233.5	168	368	2.8	20,790
NEW AUGH222-16-43-	233.5	168	438	3.3	22,430
NEW AUGH222-20-25-	233.5	208	258	2.4	19,110
NEW AUGH222-20-30-	233.5	208	308	2.7	20,160
NEW AUGH222-20-36-	233.5	208	368	3.1	21,850
NEW AUGH222-20-43-	233.5	208	438	3.5	24,020
NEW AUGH222-25-25-□□□	233.5	258	258	2.7	21,050
NEW AUGH222-25-30-□□□	233.5	258	308	3.0	22,260
NEW AUGH222-25-36-□□□	233.5	258	368	3.4	24,150
NEW AUGH222-25-43-□□□	233.5	258	438	3.9	25,760
NEW AUGH222-30-25-	233.5	308	258	2.9	22,450
NEW AUGH222-30-30-	233.5	308	308	3.3	23,960
NEW AUGH222-30-36-	233.5	308	368	3.7	26,320
NEW AUGH222-30-43-	233.5	308	438	4.2	27,420

			ااداه، ۱۱	工物の記	与か入りより。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH222-30-50-	233.5	308	508	4.8	30,370
NEW AUGH222-36-25-	233.5	368	258	3.2	24,200
NEW AUGH222-36-30-□□□	233.5	368	308	3.6	26,170
NEW AUGH222-36-36-□□□	233.5	368	368	4.1	28,570
NEW AUGH222-36-43-□□□	233.5	368	438	4.7	29,880
NEW AUGH222-36-50-	233.5	368	508	5.2	32,610
NEW AUGH222-43-25-	233.5	438	258	3.6	26,040
NEW AUGH222-43-30-	233.5	438	308	4.0	27,520
NEW AUGH222-43-36-	233.5	438	368	4.6	30,130
NEW AUGH222-43-43-	233.5	438	438	5.2	33,060
NEW AUGH222-43-50-	233.5	438	508	5.8	35,300
NEW AUGH222-50-30-	233.5	508	308	4.4	30,670
NEW AUGH222-50-36-	233.5	508	368	5.0	33,060
NEW AUGH222-50-43-	233.5	508	438	5.7	35,520
NEW AUGH222-50-50-	233.5	508	508	6.3	39,600
NEW AUGH266-16-25-	277.9	168	258	2.6	19,790
NEW AUGH266-16-30-	277.9	168	308	3.0	20,910
NEW AUGH266-16-36-	277.9	168	368	3.4	23,020
NEW AUGH266-16-43-	277.9	168	438	3.9	24,900
NEW AUGH266-20-25-□□□	277.9	208	258	2.8	21,000
NEW AUGH266-20-30-□□□	277.9	208	308	3.2	22,220
NEW AUGH266-20-36-□□□	277.9	208	368	3.7	24,200
NEW AUGH266-20-43-	277.9	208	438	4.2	26,610
NEW AUGH266-25-25-	277.9	258	258	3.1	23,140
NEW AUGH266-25-30-	277.9	258	308	3.5	24,530
NEW AUGH266-25-36-	277.9	258	368	4.0	26,710
NEW AUGH266-25-43-	277.9	258	438	4.6	28,570
NEW AUGH266-30-25-	277.9	308	258	3.4	24,740
NEW AUGH266-30-30-	277.9	308	308	3.8	26,430
NEW AUGH266-30-36-	277.9	308	368	4.3	29,080
NEW AUGH266-30-43-	277.9	308	438	5.0	30,420
NEW AUGH266-30-50-	277.9	308	508	5.6	33,710
NEW AUGH266-36-25-	277.9	368	258	3.7	26,630
NEW AUGH266-36-30-	277.9	368	308	4.2	28,790
NEW AUGH266-36-36-□□□	277.9	368	368 438		31,470
NEW AUGH266-36-50-	277.9 277.9	368 368	508	5.4 6.1	33,030 36,110
NEW AUGH266-43-25-			258		
NEW AUGH266-43-30-	277.9 277.9	438	308	4.1	28,680 30,320
_					
NEW AUGH266-43-36-	277.9 277.9	438 438	368 438	5.2 5.9	33,230 36,400
NEW AUGH266-43-50-	277.9	438	508	6.6	39,010
NEW AUGH266-50-30-	277.9	508	308	5.1	33,770
NEW AUGH266-50-36-	277.9	508	368	5.7	36,460
NEW AUGH266-50-43-	277.9	508	438	6.5	39,140
NEW AUGH266-50-50-	277.9	508	508	7.2	43,600
. 1.5 5.1250 50 50	_,,,,	300	303	7.2	.5,000

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AUC SERIES

AU□シリーズ専用シャーシ



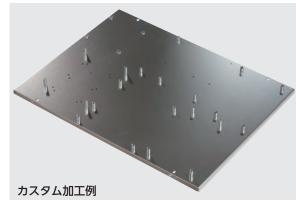

■ カスタム製品(穴加工・金属スペーサー圧入)については P15-51~58をご覧下さい。

- AU、AUP、AUPE、AUX、AUXE、AUG、AUGE、AUGHシリーズ用取付板です。
- 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

シャーシ A1050P t2.0 無処理 L金具 2 A1050P t2.0 無処理

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

付属ビス:コーナーブロック取付ビス 皿M3 x 8 ニッケル x 4

シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

補強曲げ無しタイプ

■ 下記図面は代表共通図です。

補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型番	w	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	H-16-16	無し	102	1,820
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220
AUC16-36	108	308	H-16-36	無し	279	2,320
AUC16-43	108	378	H-16-43	無し	340	2,620
AUC20-16	148	108	H-20-16	無し	126	1,900
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610
AUC20-43	148	378	H-20-43	無し	422	2,900
AUC25-16	198	108	H-25-16	無し	155	2,040
AUC25-20	198	148	H-25-20	無し	210	2,270
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150
AUC30-16	248	108	H-30-16	無し	184	2,160
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160

型番	w	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC36-16	308	108	H-36-16	無し	219	2,190
AUC36-20	308	148	H-36-20	無し	297	2,570
AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC43-16	378	108	H-43-16	有り	287	2,800
AUC43-20	378	148	H-43-20	有り	353	3,130
AUC43-25	378	198	H-43-25	有り	470	3,390
AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC50-30	448	248	H-50-30	有り	681	4,240
AUC50-36	448	308	H-50-36	有り	814	4,300
AUC50-43	448	378	H-50-43	有り	1,061	5,320
AUC50-50	448	448	H-50-50	有り	1,257	5,360
AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

AUCシャーシ取付方法


1.ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、 L金具をビスで固定する。 2.ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。





AUCG SERIES

コーナーガード

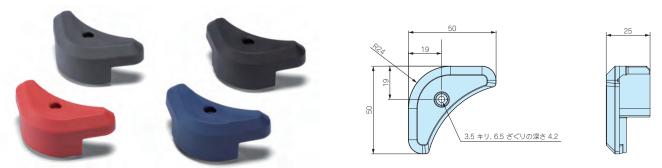

■ 材質: TPE

- AUG、AUGE、AUGHシリーズのコーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用や、 AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合にご利用下さい。
- ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。8個1組の販売になります。

型番・標準価格

付属ビスセット:六角穴付ボルト(M3×10) 8本、六角レンチ


	型	番		白禾 (*)	7. #h	一种体体(科别)
● ブラック	● グレー	● ネイビー	● レッド	自重 (g)	入 数	標準価格(税別)
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8個 / 袋	1,380

AEG-1000 EMCシールドガスケット



■ AUPE、AUXE、AUGEシリーズのガスケットが紛失・破損した場合のスペア用や、 AUPシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用下さい。

断面図



型番・標準価格

型番	材 質	色	入 数	標準価格(税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm×1本	1,030

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

> アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


AUH SERIES 開閉式アルミコントロールボックス





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
- 平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
- 高さ9サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計252サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

立体組立図

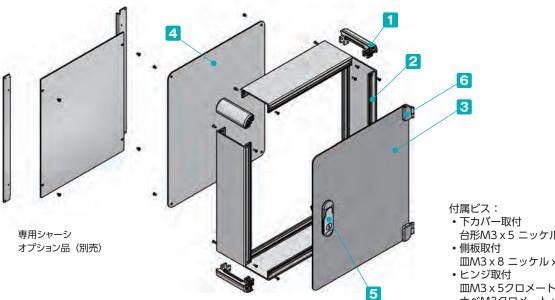

- 台形M3 x 5 ニッケル x 8
- 皿M3 x 8 ニッケル x 16
- 皿M3 x 5クロメート x 2~3 ナベM3クロメート x 2~3

締め付けトルク: 0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので 参考値としてご利用いただき、必ずトルク テストを行ってからご使用下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
3	開閉カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	平面ハンドル鍵有/鍵無	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
6	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

ケース型番は、下記 12~2 の項目を選択して下さい。

1 平面ハンドル仕様







型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~2の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUH





H-W-D サイズ

ハンドルタイプ P7-3~5型番・寸法表をご覧下さい。(N・Kを記入)

ボックス色仕様 (SS・SBを記入)

型番例: H88・W430・D300mm、鍵無、SBカラーの場合

→ AUH 88-43-30NSB

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P7-6



開閉カバー緩衝パッド ACP-15 P7-5



BH・OHシリーズ P14-23~24



ロハレール FDRシリーズ P14-39



モニターアーム MARシリーズ P14-27~28



電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


カスタム製品

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。


平面ハンドル1ケ・ヒンジ2点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60 以外のサイズはこちらの仕様となります。

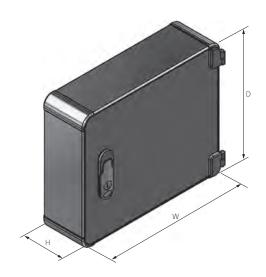

平面ハンドル2ケ・ヒンジ3点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60 はこちらの仕様となります。

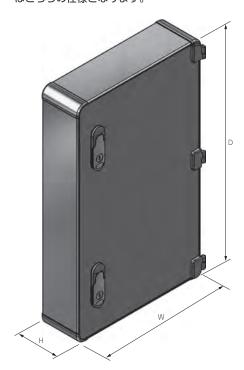

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 型番・寸法・標準価格

空笛・リ法・信牛価1							
型番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH66-16-20□□□	66	160	200	1.2	1/2	12,410	12,540
AUH66-16-25□□□	66	160	250	1.4	1/2	12,930	13,070
AUH66-16-30□□□	66	160	300	1.5	1/2	13,380	13,510
AUH66-20-20□□□	66	200	200	1.3	1/2	13,070	13,200
AUH66-20-25□□□	66	200	250	1.5	1/2	13,680	13,820
AUH66-20-30□□□	66	200	300	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-20-36□□□	66	200	360	1.9	1/2	15,060	15,210
AUH66-25-25□□□	66	250	250	1.7	1/2	14,640	14,770
AUH66-25-30□□□	66	250	300	1.9	1/2	15,300	15,430
AUH66-25-36□□□	66	250	360	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-25-43□□□	66	250	430	2.5	1/2	17,430	17,590
AUH66-30-20□□□	66	300	200	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-30-25□□□	66	300	250	1.9	1/2	15,260	15,400
AUH66-30-30□□□	66	300	300	2.2	1/2	15,840	15,990
AUH66-30-36□□□	66	300	360	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-30-43□□□	66	300	430	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-30-50□□□	66	300	500	3.3	2/3	21,500	21,790
AUH66-36-25□□□	66	360	250	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-36-30□□□	66	360	300	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-36-36□□□	66	360	360	2.7	1/2	18,870	19,030
AUH66-36-43□□□	66	360	430	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-36-50□□□	66	360	500	3.7	2/3	24,000	24,310
AUH66-36-60□□□	66	360	600	4.2	2/3	25,280	25,570
AUH66-43-30□□□	66	430	300	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-43-36□□□	66	430	360	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-43-43□□□	66	430	430	3.5	1/2	21,100	21,280
AUH66-43-50□□□	66	430	500	4.1	2/3	25,150	25,460
AUH66-43-60□□□	66	430	600	4.7	2/3	26,490	26,800

■□□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

	_1016	. ,	1 /0 /	1 /	11. 7 7 7 1		111777090
型番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH88-16-20□□□	88	160	200	1.3	1/2	12,920	13,050
AUH88-16-25□□□	88	160	250	1.5	1/2	13,480	13,610
AUH88-16-30□□□	88	160	300	1.7	1/2	13,960	14,090
AUH88-20-20□□□	88	200	200	1.5	1/2	13,610	13,740
AUH88-20-25□□□	88	200	250	1.7	1/2	14,240	14,400
AUH88-20-30□□□	88	200	300	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-20-36□□□	88	200	360	2.1	1/2	15,720	15,860
AUH88-25-25□□□	88	250	250	1.9	1/2	15,250	15,390
AUH88-25-30□□□	88	250	300	2.1	1/2	15,920	16,070
AUH88-25-36□□□	88	250	360	2.4	1/2	16,990	17,150
AUH88-25-43□□□	88	250	430	2.7	1/2	18,170	18,310
AUH88-30-20□□□	88	300	200	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-30-25□□□	88	300	250	2.1	1/2	15,890	16,050
AUH88-30-30	88	300	300	2.4	1/2	16,510	16,650
AUH88-30-36□□□	88	300	360	2.6	1/2	17,750	17,910
AUH88-30-43□□□	88	300	430	3.0	1/2	18,750	18,920
AUH88-30-50□□□	88	300	500	3.5	2/3	22,340	22,640
AUH88-36-25□□□	88	360	250	2.4	1/2	16,990	17,130
AUH88-36-30□□□	88	360	300	2.6	1/2	17,750	17,890
AUH88-36-36□□□	88	360	360	3.0	1/2	19,660	19,800
AUH88-36-43□□□	88	360	430	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-36-50□□□	88	360	500	3.9	2/3	24,890	25,180
AUH88-36-60□□□	88	360	600	4.5	2/3	26,270	26,570
AUH88-43-30□□□	88	430	300	3.0	1/2	18,750	18,890
AUH88-43-36□□□	88	430	360	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-43-43□□□	88	430	430	3.8	1/2	21,970	22,140
AUH88-43-50□□□	88	430	500	4.4	2/3	26,080	26,370
AUH88-43-60□□□	88	430	600	5.1	2/3	27,550	27,860

■□□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番・寸法・標準価格

型 番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別 鍵付Kタイプ
AUH 99-16-20□□□	99	160	200	1.3	1/2	13,220	13,350
AUH 99-16-25	99	160	250	1.5	1/2	13,850	13,990
AUH 99-16-30□□□	99	160	300	1.7	1/2	14,480	14,620
AUH 99-20-20□□□	99	200	200	1.5	1/2	13,780	13,910
AUH 99-20-25□□□	99	200	250	1.7	1/2	14,400	14,530
AUH 99-20-30□□□	99	200	300	1.9	1/2	15,060	15,200
AUH 99-20-36□□□	99	200	360	2.1	1/2	16,060	16,190
AUH 99-25-25□□□	99	250	250	1.9	1/2	15,460	15,600
AUH 99-25-30□□□	99	250	300	2.1	1/2	16,250	16,390
AUH 99-25-36□□□	99	250	360	2.4	1/2	17,440	17,570
AUH 99-25-43□□□	99	250	430	2.7	1/2	18,750	18,880
AUH 99-30-20□□□	99	300	200	1.9	1/2	15,060	15,200
AUH 99-30-25□□□	99	300	250	2.1	1/2	16,250	16,390
AUH 99-30-30□□□	99	300	300	2.4	1/2	16,910	17,040
AUH 99-30-36□□□	99	300	360	2.7	1/2	18,300	18,430
AUH 99-30-43□□□	99	300	430	3.0	1/2	19,420	19,550
AUH 99-30-50□□□	99	300	500	3.6	2/3	22,890	23,200
AUH 99-36-25□□□	99	360	250	2.4	1/2	17,440	17,570
AUH 99-36-30□□□	99	360	300	2.7	1/2	18,300	18,430
AUH 99-36-36□□□	99	360	360	3.0	1/2	20,450	20,580
AUH 99-36-43	99	360	430	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH 99-36-50□□□	99	360	500	4.0	2/3	25,720	26,020
AUH 99-36-60	99	360	600	4.6	2/3	27,580	27,880
AUH 99-43-30	99	430	300	3.0	1/2	19,420	19,550
AUH 99-43-36	99	430	360	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH 99-43-43	99	430	430	3.9	1/2	23,030	23,160
AUH 99-43-50	99	430	500	4.5	2/3	27,050	27,340
AUH 99-43-60	99	430	600	5.1	2/3	29,040	29,330
AUH115-16-20	115	160	200	1.4	1/2	13,820	13,950
AUH115-16-25	115	160	250	1.6	1/2	14,470	14,600
AUH115-16-30	115	160	300	1.8	1/2	15,150	15,280
AUH115-20-20	115	200	200	1.6	1/2	14,230	14,360
AUH115-20-25	115	200	250	1.8	1/2	15,030	15,160
AUH115-20-30	115	200	300	2.0	1/2	15,740	15,100
AUH115-20-36	115	200	360	2.2	1/2	16,820	16,940
AUH115-25-25	115	250	250	2.0	1/2	16,140	16,280
AUH115-25-30	115	250	300	2.3	1/2	16,980	17,110
	115	250	360	2.5	1/2	18,230	18,360
AUH115-25-43	115	250	430	2.9	1/2	19,580	19,720
AUH115-30-20		300	200	2.0	1/2	15,740	15,880
AUH115-30-25	115	300	250	2.3	1/2	16,980	17,110
AUH115-30-30	115	300	300	2.5	1/2	17,690	17,110
	115	300	360	2.8	1/2	19,140	19,270
AUH115-30-43		300	430	3.2			
AUH115-30-50	115	300	500	3.7	1/2 2/3	20,310 23,880	20,450 24,180
	115	360	250	2.5	1/2	18,230	18,360
AUH115-36-25	115	360	300	2.5	1/2	19,140	19,270
		360			1/2		
AUH115-36-36			360	3.2		21,350	21,490
AUH115-36-43	115	360	430	3.6	1/2	22,860	22,990
AUH115-36-50		360	500	4.2	2/3	26,770	27,070
AUH115-36-60	115	360	600	4.8	2/3	28,760	29,050
AUH115-43-30		430	300	3.2	1/2	20,310	20,450
AUH115-43-36		430	360	3.6	1/2	22,860	22,990
AUH115-43-43		430	430	4.1	1/2	24,020	24,170
	115	430	500	4.7	2/3	28,140	28,440
AUH115-43-60		430	600	5.4	2/3	30,260	30,550
	132.5		200	1.7	1/2	14,860	14,990
AUH133-16-25			250	1.9	1/2	15,510	15,660
AUH133-16-30	132.5		300	2.1	1/2	16,140	16,300
AUH133-20-20□□□	132.5		200	1.8	1/2	15,660	15,800
AUH133-20-25□□□	132.5		250	2.1	1/2	16,410	16,570
AUH133-20-30□□□			300	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-20-36□□□	132.5	200	360	2.6	1/2	18,240	18,410
	132.5	250	250	2.4	1/2	17,530	17,680

	二には、	、ハン	ドルタ・	イブ・	ホックス	色仕様の記号	が入ります
型番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH133-25-30□□□	132.5	250	300	2.6	1/2	18,360	18,530
AUH133-25-36□□□	132.5	250	360	2.9	1/2	19,640	19,820
AUH133-25-43□□□	132.5	250	430	3.3	1/2	20,980	21,160
AUH133-30-20□□□	132.5	300	200	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-30-25□□□	132.5	300	250	2.6	1/2	18,310	18,480
AUH133-30-30	132.5	300	300	2.9	1/2	19,080	19,260
AUH133-30-36□□□	132.5	300	360	3.3	1/2	20,540	20,720
AUH133-30-43	132.5	300	430	3.7	1/2	21,720	21,900
AUH133-30-50□□□	132.5	300	500	4.2	2/3	25,630	25,920
AUH133-36-25□□□	132.5	360	250	2.9	1/2	19,640	19,790
AUH133-36-30□□□	132.5	360	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH133-36-36□□□	132.5	360	360	3.6	1/2	22,690	22,860
AUH133-36-43□□□	132.5	360	430	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-36-50□□□	132.5	360	500	4.7	2/3	28,440	28,740
AUH133-36-60□□□	132.5	360	600	5.4	2/3	30,260	30,550
AUH133-43-30	132.5	430	300	3.7	1/2	21,720	21,870
AUH133-43-36□□□	132.5	430	360	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-43-43	132.5	430	430	4.6	1/2	25,370	25,520
AUH133-43-50□□□	132.5	430	500	5.3	2/3	29,810	30,110
AUH133-43-60□□□	132.5	430	600	6.0	2/3	31,690	32,000
AUH149-16-20□□□	149	160	200	1.7	1/2	15,120	15,260
AUH149-16-25□□□	149	160	250	1.9	1/2	15,890	16,020
AUH149-16-30□□□	149	160	300	2.2	1/2	16,710	16,850
AUH149-20-20□□□	149	200	200	1.9	1/2	15,880	16,010
AUH149-20-25□□□	149	200	250	2.1	1/2	16,830	16,970
AUH149-20-30□□□	149	200	300	2.4	1/2	17,690	17,830
AUH149-20-36□□□	149	200	360	2.7	1/2	19,000	19,140
AUH149-25-25□□□	149	250	250	2.4	1/2	18,090	18,230
AUH149-25-30□□□	149	250	300	2.7	1/2	19,080	19,210
AUH149-25-36	149	250	360	3.0	1/2	20,580	20,710
AUH149-25-43□□□	149	250	430	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH149-30-20	149	300	200	2.4	1/2	17,690	17,830
AUH149-30-25	149	300	250	2.7	1/2	19,080	19,210
AUH149-30-30	149	300	300	3.0	1/2	19,940	20,070
AUH149-30-36	149	300	360	3.4	1/2	21,410	21,550
AUH149-30-43	149	300	430	3.8	1/2	22,760	22,890
AUH149-30-50	149	300	500	4.4	2/3	26,700	27,000
AUH149-36-25		360	250	3.0	1/2	20,580	20,710
AUH149-36-30□□□	149	360	300	3.4	1/2	21,060	21,200
AUH149-36-36		360	360	3.8	1/2	23,510	23,640
AUH149-36-43□□□	149	360	430	4.2	1/2	25,180	25,320
AUH149-36-50	-	360	500	4.9	2/3	29,900	30,200
AUH149-36-60	149	360	600	5.6	2/3	31,790	32,080
AUH149-43-30	149	430	300	3.8	1/2	22,400	22,530
AUH149-43-36	149	430	360	4.2	1/2	25,180	25,320
AUH149-43-43		430	430	4.8	1/2	26,530	26,660
AUH149-43-50	149	430	500	5.5	2/3	30,940	31,230
AUH149-43-60	149	430	600	6.2	2/3	33,450	33,750
AUH177-16-20	177	160	200	1.9	1/2	15,780	15,920
AUH177-16-25		160	250	2.1	1/2	16,530	16,700
AUH177-16-30		160	300	2.4	1/2	17,280	17,430
AUH177-20-20		200	200	2.1	1/2	16,690	16,830
AUH177-20-25	177	200	250	2.4	1/2	17,550	17,690
AUH177-20-30	177	200	300	2.6	1/2	18,370	18,530
AUH177-20-36		200	360	3.0	1/2	19,660	19,820
AUH177-25-25		250	250	2.7	1/2	18,760	18,920
AUH177-25-30		250	300	3.0	1/2	19,720	19,860
AUH177-25-36		250	360	3.3	1/2	21,190	21,330
	177	250	430	3.7	1/2	22,680	22,830
AUH177-30-20		300	200	2.6	1/2	18,370	18,510
AUH177-30-25	177	300	250	3.0	1/2	19,670	19,820
AUH177-30-30	177	300	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH177-30-36	177	300	360	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-30-43	177	300	430	4.1	1/2	23,520	23,680
	.,,	200	.50		17.2	23,320	23,000

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番・寸法・標準値を	8						
型番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH177-30-50	177	300	500	4.8	2/3	27,730	28,030
AUH177-36-25□□□	177	360	250	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-36-30□□□	177	360	300	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-36-36	177	360	360	4.1	1/2	24,570	24,720
AUH177-36-43	177	360	430	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-36-50	177	360	500	5.3	2/3	30,760	31,060
AUH177-36-60□□□	177	360	600	6.0	2/3	33,210	33,500
AUH177-43-30 🗆 🗆	177	430	300	4.1	1/2	23,520	23,680
AUH177-43-36□□□	177	430	360	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-43-43 🗆 🗆	177	430	430	5.2	1/2	27,540	27,720
AUH177-43-50	177	430	500	5.9	2/3	32,300	32,590
AUH177-43-60	177	430	600	6.7	2/3	34,810	35,120
AUH222-16-20	221.5	161	201	2.2	1/2	17,440	17,570
AUH222-16-25	221.5	161	251	2.5	1/2	18,340	18,470
AUH222-16-30 🗆 🗆	221.5	161	301	2.7	1/2	19,330	19,460
AUH222-20-20	221.5	201	201	2.4	1/2	18,630	18,760
AUH222-20-25	221.5	201	251	2.7	1/2	19,620	19,770
AUH222-20-30	221.5	201	301	3.0	1/2	20,600	20,740
AUH222-20-36	221.5	201	361	3.4	1/2	22,130	22,250
AUH222-25-25	221.5	251	251	3.1	1/2	20,990	21,120
AUH222-25-30□□□	221.5	251	301	3.4	1/2	22,090	22,230
AUH222-25-36□□□	221.5	251	361	3.8	1/2	23,800	23,940
AUH222-25-43	221.5	251	431	4.3	1/2	25,510	25,650
AUH222-30-20	221.5	301	201	3.0	1/2	20,600	20,740
AUH222-30-25	221.5	301	251	3.4	1/2	22,090	22,230
AUH222-30-30	221.5	301	301	3.8	1/2	23,060	23,200
AUH222-30-36□□□	221.5	301	361	4.2	1/2	24,970	25,100
AUH222-30-43	221.5	301	431	4.7	1/2	26,490	26,630
AUH222-30-50	221.5	301	501	5.4	2/3	30,610	30,920
AUH222-36-25	221.5	361	251	3.8	1/2	23,800	23,940
AUH222-36-30□□□	221.5	361	301	4.2	1/2	24,970	25,100
AUH222-36-36□□□	221.5	361	361	4.7	1/2	27,620	27,750
AUH222-36-43□□□	221.5	361	431	5.2	1/2	29,500	29,630
AUH222-36-50	221.5	361	501	6.0	2/3	34,010	34,300
AUH222-36-60□□□	221.5	361	601	6.7	2/3	36,770	37,060
AUH222-43-30	221.5	431	301	4.7	1/2	26,490	26,630
AUH222-43-36□□□	221.5	431	361	5.2	1/2	29,500	29,630
AUH222-43-43	221.5	431	431	5.8	1/2	31,000	31,130
AUH222-43-50□□□	221.5	431	501	6.6	2/3	35,590	35,900
AUH222-43-60□□□	221.5	431	601	7.5	2/3	38,650	38,940

型 番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH266-16-20	265.9	161	201	2.6	1/2	19,290	19,430
AUH266-16-25	265.9	161	251	3.0	1/2	20,370	20,510
AUH266-16-30□□□	265.9	161	301	3.3	1/2	21,590	21,720
AUH266-20-20□□□	265.9	201	201	2.9	1/2	20,650	20,780
AUH266-20-25□□□	265.9	201	251	3.3	1/2	21,840	21,970
AUH266-20-30□□□	265.9	201	301	3.7	1/2	23,010	23,150
AUH266-20-36□□□	265.9	201	361	4.1	1/2	24,870	25,000
AUH266-25-25	265.9	251	251	3.7	1/2	23,390	23,520
AUH266-25-30□□□	265.9	251	301	4.1	1/2	24,700	24,830
AUH266-25-36□□□	265.9	251	361	4.6	1/2	26,730	26,870
AUH266-25-43□□□	265.9	251	431	5.2	1/2	28,720	28,860
AUH266-30-20	265.9	301	201	3.7	1/2	23,010	23,150
AUH266-30-25	265.9	301	251	4.1	1/2	24,700	24,830
AUH266-30-30□□□	265.9	301	301	4.6	1/2	25,850	25,980
AUH266-30-36□□□	265.9	301	361	5.1	1/2	28,100	28,240
AUH266-30-43□□□	265.9	301	431	5.7	1/2	29,900	30,030
AUH266-30-50□□□	265.9	301	501	6.5	2/3	34,420	34,720
AUH266-36-25□□□	265.9	361	251	4.6	1/2	26,730	26,870
AUH266-36-30□□□	265.9	361	301	5.1	1/2	28,100	28,240
AUH266-36-36□□□	265.9	361	361	5.6	1/2	31,100	31,230
AUH266-36-43□□□	265.9	361	431	6.3	1/2	33,240	33,380
AUH266-36-50□□□	265.9	361	501	7.1	2/3	38,150	38,440
AUH266-36-60□□□	265.9	361	601	8.0	2/3	41,600	41,900
AUH266-43-30□□□	265.9	431	301	5.7	1/2	29,900	30,030
AUH266-43-36□□□	265.9	431	361	6.3	1/2	33,240	33,380
AUH266-43-43□□□	265.9	431	431	7.0	1/2	35,010	35,150
AUH266-43-50□□□	265.9	431	501	7.9	2/3	40,010	40,310
AUH266-43-60□□□	265.9	431	601	8.9	2/3	43,740	44,040

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 型番・標準価格

ACP-15

開閉カバー緩衝パッド



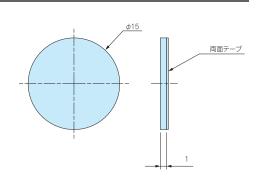

■ AUH開閉カバーを閉じたときの衝撃吸収が出来る緩衝パッドです。開閉カバーと本体の接触面に貼り付けてご利用いただけます。

 型番
 材質
 色
 入数
 標準価格(税別) / 袋

 ACP-15
 ポリオレフィンフォーム
 ブラック
 3 / 袋
 180



カスタム加工例

■ カスタム製品(穴加工・金属スペーサー圧入)については P15-13~16、P15-51~58をご覧下さい。

■ AUHシリーズ用取付板です。基板・装置・部品等の取付けにご利用下さい。

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス:コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4 シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

補強曲げ無しタイプ





型番・寸法・標準価格

型番	w	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)	型番	w	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920	AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050	AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220	AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070	AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270	AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470	AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610	AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410	AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670	AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820	AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150	AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440	AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630	AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940	AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

AUCシャーシ取付方法

1.ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、 L金具をビスで固定する。



2.ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

FC SERIES アルミフレームコントロールボックス

FCシリーズは、表示器・制御機器を中心に様々な用途にご利用いただけるアルミフレーム構造のボックスです。

全175サイズの豊富なラインナップからご選択下さい。

製品使用例



防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

自動巻線機 コントローラ・

写真提供 TNK株式会社様



リモートコントロールロガー

写真提供 株式会社フィールドテック様



Linuxデータロガー

ストリーミングビデオプロバイダー



写真提供 StreamingVideoProvider(USA)



太陽光発電システム用 計測・監視モニタ







アクティブタグ リーダー・トリガー

写真提供 株式会社マトリックス様







小型ソーラー電源装置

写真提供 株式会社エレナジック様





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

> アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ INDEX

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


FC SERIES コントロールボックス



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 高さ7サイズ・幅9サイズ・奥行き6サイズの計175サイズ、色仕様4色、全700機種の汎用アルミボックスです。
- パネル構造は片側ねじ止め、片側ハメ込みになっており、どちらもフロント面として使用出来ます。
- フレーム内部はスライドナットが入る構造で、追加工無しでシャーシやDINレールが取付け可能です。
- 色仕様はGS (グレー/シルバー) 、BS (コーナーブロックがブラック) 、BX (コーナーブロック・フレームがブラック) BB (オールブラック)の 4色から選択可能です。
- ■操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。


FCシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。



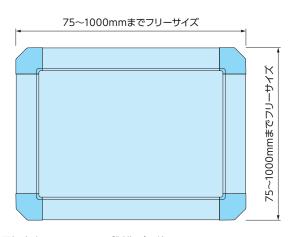

- FCシリーズは幅 (W) 、奥行き (D) サイズを1mm単位、高さサイズは7サイズから選択出来るフリーサイズ製作が可能です。 フリーサイズの詳細はP10-63~68に掲載しております「フリーサイズボックス FCSシリーズ」をご覧下さい。
- 納期は、受注確認後実働2日目発送で対応しております。

7-10

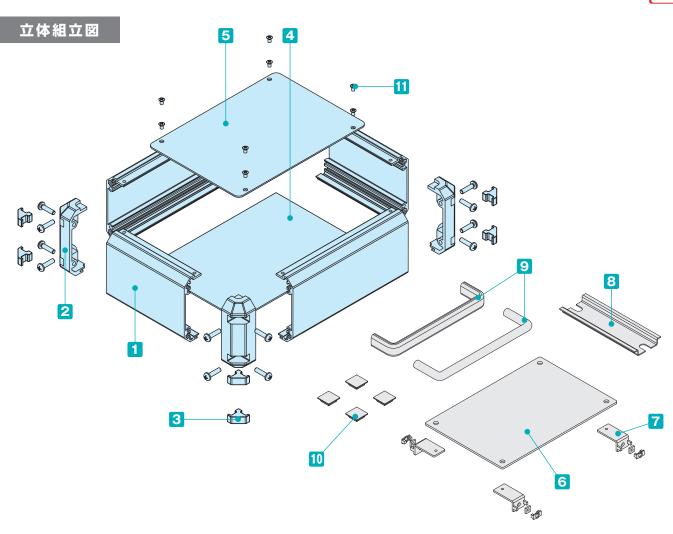

構成内容

十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×8 アルミ押出材 A6063S-T5 シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装 フレーム 2 コーナーブロック 4 ABS樹脂 (UL94HB) ライトグレー・ブラック / シボ コーナーキャップ 8 エラストマー ライトグレー・ブラック / シボ 4 ハメ込みパネル 1 アルミ板 A1100P シルバーアルマイト・ブラック / 塗装 5 ねじ止めパネル アルミ板 A1100P シルバーアルマイト・ブラック / 塗装

付属ビス:ナベM4×15三価クロメート×16

(FC4シリーズのみM3×15)

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品(別売)



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

色仕様

G	iS	В	S	В	X	В	В
パネル	シルバー	パネル	シルバー	パネル	シルバー	パネル	ブラック
フレーム	シルバー	フレーム	シルバー	フレーム	ブラック	フレーム	ブラック
コーナー	グレー	コーナー	ブラック	コーナー	ブラック	コーナー	ブラック


型番・寸法・標準価格

■ FCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にGS、BS、BX、BBの色記号を付けて下さい。

	型番・寸法・標準	価格						■ FCシリーズをご注	文の際は	必ず型番え	ҟ尾□に0	SS.BS.BX.E	Bの色記号	を付けて下さい。
	型番	н	w	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格 (税別)	型 番	н	w	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格 (税別)
	FC4- 9- 9□	37.9	90	90	0.17	4	▲ 3,140	FC5-40-40□	50.4	400	400	2.07	8	▲ 11,100
	FC4-14- 9□	37.9	140	90	0.24	4	▲ 3,420	FC5-50-25□	50.4	500	250	1.66	6	▲ 8,760
	FC4-14-14□	37.9	140	140	0.33	4	▲ 3,560	FC5-50-30□	50.4	500	300	1.92	6	▲ 9,960
	FC4-19- 9□	37.9	190	90	0.31	4	▲ 3,550	FC5-50-40□	50.4	500	400	2.44	8	▲ 12,730
	FC4-19-14□	37.9	190	140	0.50	4	▲ 3,870	FC5-60-30□	50.4	600	300	2.22	6	▲ 12,190
	FC4-19-19□	37.9	190	190	0.53	4	4 ,330	FC5-60-40□	50.4	600	400	2.81	8	▲15,670
	FC4-24-14□	37.9	240	140	0.51	4	▲ 4,120	FC6-10-10□	62.9	100	100	0.26	4	▲ 3,600
	FC4-24-19□	37.9	240	190	0.64	4	4 ,650	FC6-15-10□	62.9	150	100	0.35	4	▲ 3,870
	FC4-24-24□	37.9	240	240	0.78	4	▲ 5,070	FC6-15-15□	62.9	150	150	0.47	4	4 ,180
	FC4-29-14□	37.9	290	140	0.60	4	4 ,450	FC6-20-10□	62.9	200	100	0.45	4	4 ,170
	FC4-29-19□	37.9	290	190	0.75	4	▲ 5,090	FC6-20-15□	62.9	200	150	0.58	4	4,550
•	FC4-29-24□	37.9	290	240	0.91	4	▲ 5,580	FC6-20-20□	62.9	200	200	0.72	4	5,090
	FC4-29-29□	37.9	290	290	1.07	4	▲ 6,280	FC6-25-15□	62.9	250	150	0.70	4	4 ,860
	FC4-34-19□	37.9	340	190	0.87	4	▲ 5,560	FC6-25-20□	62.9	250	200	0.85	4	▲ 5,480
	FC4-34-24□	37.9	340	240	1.04	4	▲ 6,100	FC6-25-25□	62.9	250	250	1.01	4	▲ 5,960
	FC4-34-29□	37.9	340	290	0.94	4	▲ 6,900	FC6-30-15□	62.9	300	150	0.81	4	▲ 5,260
	FC4-39-19□	37.9	390	190	0.97	6	▲ 6,240	FC6-30-20□	62.9	300	200	0.99	4	▲ 5,980
	FC4-39-24□	37.9	390	240	1.17	6	▲ 6,870	FC6-30-25□	62.9	300	250	1.16	4	▲ 6,530
	FC4-39-29□	37.9	390	290	1.37	6	▲ 7,810	FC6-30-30□	62.9	300	300	1.35	4	▲ 7,300
	FC4-39-39□	37.9	390	390	1.77	8	▲ 10,020	FC6-35-20□	62.9	350	200	1.12	4	▲ 6,570
	FC4-49-24□	37.9	490	240	1.39	6	▲ 7,760	FC6-35-25□	62.9	350	250	1.32	4	▲ 7,160
	FC4-49-29□	37.9	490	290	1.64	6	▲ 8,920	FC6-35-30□	62.9	350	300	1.52	4	▲ 8,050
	FC4-49-39□	37.9	490	390	2.12	8	▲ 11,540	FC6-40-20□	62.9	400	200	1.25	6	▲ 7,340
	FC4-59-29□	37.9	590	290	1.92	6	▲ 10,970	FC6-40-25□	62.9	400	250	1.47	6	▲ 8,020
	FC4-59-39□	37.9	590	390	2.46	8	▲ 14,300	FC6-40-30□	62.9	400	300	1.70	6	▲ 9,050
	FC5-10-10□	50.4	100	100	0.24	4	▲ 3,450	FC6-40-40□	62.9	400	400	2.15	8	▲ 11,480
	FC5-15-10□	50.4	150	100	0.33	4	▲ 3,710	FC6-50-25□	62.9	500	250	1.72	6	4 9,090
	FC5-15-15□	50.4	150	150	0.44	4	4 ,000	FC6-50-30□	62.9	500	300	1.99	6	▲ 10,300
	FC5-20-10□	50.4	200	100	0.42	4	▲ 3,990	FC6-50-40□	62.9	500	400	2.52	8	▲ 13,130
	FC5-20-15□	50.4	200	150	0.55	4	4 ,350	FC6-60-30□	62.9	600	300	2.29	6	▲ 12,580
	FC5-20-20□	50.4	200	200	0.68	4	4 ,860	FC6-60-40□	62.9	600	400	2.43	8	▲ 16,130
	FC5-25-15□	50.4	250	150	0.66	4	▲ 4,670	FC8-10-10□	75.4	100	100	0.28	4	▲ 3,720
	FC5-25-20□	50.4	250	200	0.81	4	▲ 5,260	FC8-15-10□	75.4	150	100	0.38	4	▲ 3,990
	FC5-25-25□	50.4	250	250	0.97	4	▲ 5,730	FC8-15-15□	75.4	150	150	0.50	4	4 ,330
	FC5-30-15□	50.4	300	150	0.77	4	▲ 5,050	FC8-20-10□	75.4	200	100	0.48	4	4,310
	FC5-30-20□	50.4	300	200	0.94	4	▲ 5,760	FC8-20-15□	75.4	200	150	0.62	4	4,700
	FC5-30-25□	50.4	300	250	1.11	4	▲ 6,290	FC8-20-20□	75.4	200	200	0.76	4	▲ 5,250
	FC5-30-30□	50.4	300	300	1.29	4	▲ 7,040	FC8-25-15□	75.4	250	150	0.74	4	▲ 5,040
	FC5-35-20□	50.4	350	200	1.07	4	▲ 6,300	FC8-25-20□	75.4	250	200	0.90	4	▲ 5,660
•	FC5-35-25□	50.4	350	250	1.26	4	▲ 6,900	FC8-25-25□	75.4	250	250	1.07	4	▲ 6,170
	FC5-35-30□	50.4	350	300	1.46	4	▲ 7,760	FC8-30-15	75.4	300	150	0.86	4	▲ 5,450
-	FC5-40-20□	50.4	400	200	1.20	6	▲ 7,070	FC8-30-20□	75.4	300	200	1.04	4	▲ 6,180
	FC5-40-25□	50.4	400	250	1.42	6	▲ 7,740	FC8-30-25□	75.4	300	250	1.23	4	▲ 6,750
	FC5-40-30□	50.4	400	300	1.64	6	▲ 8,740	FC8-30-30□	75.4	300	300	1.42	4	▲ 7,540

型番目次/ Photo INDEX

技術資料/ 各種ご案内

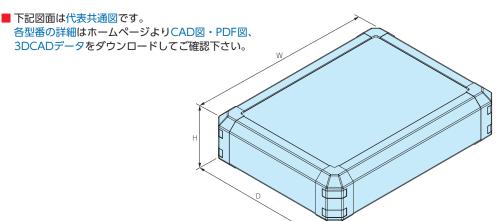

型 番	н	w	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格(税別)
FC 8-35-20□	75.4	350	200	1.19	4	▲ 6,800
FC 8-35-25□	75.4	350	250	1.39	4	▲ 7,420
FC 8-35-30□	75.4	350	300	1.51	4	▲ 8,310
FC 8-40-20□	75.4	400	200	1.32	6	▲ 7,600
FC 8-40-25□	75.4	400	250	1.46	6	▲ 8,300
FC 8-40-30	75.4	400	300	1.78	6	▲ 9,330
FC 8-40-40	75.4	400	400	2.24	8	▲ 11,790
FC 8-50-25□ FC 8-50-30□	75.4 75.4	500	250 300	1.81 2.08	6	▲ 9,380
FC 8-50-40	75.4	500	400	2.62	8	▲10,620 ▲13,490
FC 8-60-30□	75.4	600	300	2.39	6	▲ 12,940
FC 8-60-40□	75.4	600	400	3.00	8	▲ 16,540
FC10-10-10	100.4	100	100	0.31	4	▲ 3,990
FC10-15-10□	100.4	150	100	0.43	4	4 ,300
FC10-15-15□	100.4	150	150	0.56	4	4 ,650
FC10-20-10□	100.4	200	100	0.54	4	4,640
FC10-20-15□	100.4	200	150	0.70	4	▲ 5,070
FC10-20-20□	100.4	200	200	0.85	4	▲ 5,660
FC10-25-15□	100.4	250	150	0.83	4	▲ 5,440
FC10-25-20□	100.4	250	200	1.01	4	▲ 6,100
FC10-25-25□	100.4	250	250	1.19	4	▲ 6,630
FC10-30-15	100.4	300	150	0.97	4	▲ 5,890
FC10-30-20	100.4	300	200	1.16	4	▲ 6,640
FC10-30-25□ FC10-30-30□	100.4	300	250 300	1.36 1.57	4	▲ 7,250 ▲ 8,070
FC10-35-20□	100.4	350	200	1.32	4	▲ 7,320
FC10-35-25□	100.4	350	250	1.54	4	→ 7,950
FC10-35-30□	100.4	350	300	1.77	4	▲ 8,890
FC10-40-20□	100.4	400	200	1.47	6	▲ 8,170
FC10-40-25□	100.4	400	250	1.72	6	▲ 8,890
FC10-40-30□	100.4	400	300	1.96	6	▲ 9,960
FC10-40-40□	100.4	400	400	2.45	8	▲ 12,530
FC10-50-25□	100.4	500	250	1.99	6	▲ 10,040
FC10-50-30□	100.4	500	300	2.27	6	▲ 11,300
FC10-50-40□	100.4	500	400	2.84	8	▲ 14,280
FC10-60-30	100.4	600	300	2.60	6	▲ 13,760
FC10-60-40	100.4	600	400	2.70	8	▲ 17,440
FC13-10-10	125.4 125.4	100	100	0.35	4	▲ 4,240
FC13-15-10 FC13-15-15	125.4	150 150	100 150	0.47	4	▲ 4,580 ▲ 4,970
FC13-20-10	125.4	200	100	0.51	4	▲ 4,970 ▲ 4,970
FC13-20-15	125.4	200	150	0.75	4	▲ 5,420
FC13-20-20□	125.4	200	200	0.92	4	▲ 6,040
FC13-25-15	125.4	250	150	0.90	4	▲ 5,820

FC13-25-20□ 125.4 250 200 1.08 4 ▲ 6.290	■ FCシリーズをご注	文の際は必	がず型番ぎ	末尾□に⊙	SS、BS、BX、E	Bの色記号を	を付けて下さい。
FC13-25-25□ 125.4 250 250 1.27 4 ▲ 7.070 FC13-30-15□ 125.4 300 150 1.04 4 ▲ 6.290 FC13-30-20□ 125.4 300 200 1.24 4 ▲ 7.090 FC13-30-30□ 125.4 300 250 1.44 4 ▲ 7.720 FC13-30-30□ 125.4 300 300 1.66 4 ▲ 8.580 FC13-35-20□ 125.4 350 200 1.40 4 ▲ 7.810 FC13-35-30□ 125.4 350 200 1.40 4 ▲ 7.810 FC13-40-20□ 125.4 350 300 1.86 4 ▲ 9.440 FC13-40-20□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 8.700 FC13-40-20□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 10.570 FC13-40-20□ 125.4 400 206 6 ▲ 10.660 FC13-50-30□ 125.4 500	型番	н	w	D	The second secon		
FC13-30-15□ 125.4 300 150 1.04 4 ▲ 6,290 FC13-30-20□ 125.4 300 200 1.24 4 ▲ 7,090 FC13-30-30□ 125.4 300 250 1.44 4 ▲ 7,720 FC13-35-20□ 125.4 300 300 1.66 4 ▲ 8,880 FC13-35-20□ 125.4 350 200 1.40 4 ▲ 7,810 FC13-35-30□ 125.4 350 250 1.63 4 ▲ 8,480 FC13-40-20□ 125.4 350 300 1.86 4 ▲ 9,440 FC13-40-20□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 8,700 FC13-40-30□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 10,660 FC13-40-30□ 125.4 400 200 2.56 8 ▲ 13,190 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.88 ▲ 11,070 FC13-60-30□ 125.4 600	FC13-25-20□	125.4	250	200	1.08	4	▲ 6,510
FC13-30-20	FC13-25-25□	125.4	250	250	1.27	4	4 7,070
FC13-30-25 125.4 300 250 1.44 4 A 7,720 FC13-30-30 125.4 300 300 1.66 4 A 8,580 FC13-35-20 125.4 350 200 1.40 4 A 7,810 FC13-35-25 125.4 350 250 1.63 4 A 8,480 FC13-35-30 125.4 350 300 1.86 4 A 9,440 FC13-40-20 125.4 400 200 1.56 6 A 8,700 FC13-40-25 125.4 400 250 1.81 6 A 9,450 FC13-40-30 125.4 400 300 2.06 6 A 10,570 FC13-40-40 125.4 400 400 2.56 8 A 13,190 FC13-50-25 125.4 500 250 2.09 6 A 10,660 FC13-50-30 125.4 500 300 2.38 6 A 11,970 FC13-60-30 125.4 600 300 2.89 6 A 14,510 FC13-60-40 125.4 600 400 3.36 8 A 18,300 FC15-10-10 150.4 100 100 0.40 4 A 4,460 FC15-15-15 150.4 150 150 0.70 4 A 5,260 FC15-20-10 150.4 200 100 0.68 4 A 5,730 FC15-20-20 150.4 200 1.00 4 A 6,400 FC15-25-25 150.4 250 250 1.42 A 6,900 FC15-30-25 150.4 300 250 1.42 A 7,490 FC15-30-25 150.4 300 250 1.62 A 8,170 FC15-30-25 150.4 300 200 1.40 A 6,800 FC15-30-25 150.4 300 250 1.62 A 8,170 FC15-30-25 150.4 300 200 1.40 A 6,800 FC15-30-25 150.4 300 200 1.40 A 6,900 FC15-30-25 150.4 300 200 1.40 A 6,900 FC15-30-25 150.4 300 200 1.40 A 7,500 FC15-30-25 150.4 300 200 1.40 A 8,280 FC15-30-25 150.4 300 200 1.58 A 8,280 FC15-30-25 150.4 400 200 1.76 6 A 9,200 FC15-30-25 150.4 400 200 1.76 6 A 9,200 FC15-40-20 150.4 400 200 2.83 8 A 13,890 FC15-50-25 150.4 400 400 2.83 8 A 13,890 FC15-50-30 150.4 400 400 2.83 8 A 13,890 FC15-60-30 150.4 400 400 2.	FC13-30-15□	125.4	300	150	1.04	4	▲ 6,290
FC13-30-30	FC13-30-20□	125.4	300	200	1.24	4	4 7,090
FC13-35-20	FC13-30-25□	125.4	300	250	1.44	4	▲ 7,720
FC13-35-25□ 125.4 350 250 1.63 4 ▲ 8.480 FC13-35-30□ 125.4 350 300 1.86 4 ▲ 9.440 FC13-40-20□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 8.700 FC13-40-25□ 125.4 400 250 1.81 6 ▲ 9.450 FC13-40-40□ 125.4 400 300 2.06 6 ▲ 10,570 FC13-40-40□ 125.4 400 400 2.56 8 ▲ 13,190 FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲ 10,660 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲ 11,970 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.89 6 ▲ 15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲ 14,510 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-10-10□ 150.4	FC13-30-30□	125.4	300	300	1.66	4	▲ 8,580
FC13-35-30□ 125.4 350 300 1.86 4 ▲ 9,440 FC13-40-20□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 8,700 FC13-40-25□ 125.4 400 200 1.81 6 ▲ 9,450 FC13-40-30□ 125.4 400 300 2.06 6 ▲ 10,570 FC13-40-40□ 125.4 400 400 2.56 8 ▲ 13,190 FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲ 10,660 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲ 11,970 FC13-50-30□ 125.4 600 400 2.96 8 ▲ 15,030 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲ 18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,840 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-20-10□ 150.4	FC13-35-20□	125.4	350	200	1.40	4	▲ 7,810
FC13-40-20□ 125.4 400 200 1.56 6 ▲ 8,700 FC13-40-25□ 125.4 400 250 1.81 6 ▲ 9,450 FC13-40-30□ 125.4 400 300 2.06 6 ▲ 10,570 FC13-40-40□ 125.4 400 400 2.56 8 ▲ 13,190 FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲ 10,660 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲ 11,970 FC13-50-30□ 125.4 500 400 2.96 8 ▲ 15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲ 14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲ 18,300 FC15-10-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-10□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4	FC13-35-25□	125.4	350	250	1.63	4	▲ 8,480
FC13-40-25□ 125.4 400 250 1.81 6 ▲ 9,450 FC13-40-30□ 125.4 400 300 2.06 6 ▲ 10,570 FC13-40-40□ 125.4 400 400 2.56 8 ▲ 13,190 FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲ 10,660 FC13-50-40□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲ 11,970 FC13-50-40□ 125.4 600 400 2.96 8 ▲ 15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲ 14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲ 18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4	FC13-35-30□	125.4	350	300	1.86	4	▲ 9,440
FC13-40-30□ 125.4 400 300 2.06 6 ▲10,570 FC13-40-40□ 125.4 400 400 2.56 8 ▲13,190 FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲10,660 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲11,970 FC13-50-40□ 125.4 500 400 2.96 8 ▲15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲14,510 FC13-60-30□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 150 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-10□ 150.4 20	FC13-40-20□	125.4	400	200	1.56	6	▲ 8,700
FC13-40-40□ 125.4 400 400 2.56 8 ▲13,190 FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲10,660 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲11,970 FC13-50-40□ 125.4 500 400 2.96 8 ▲15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-10□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-10□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-25-15□ 150.4 2	FC13-40-25□	125.4	400	250	1.81	6	▲ 9,450
FC13-50-25□ 125.4 500 250 2.09 6 ▲10,660 FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲11,970 FC13-50-40□ 125.4 500 400 2.96 8 ▲15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-10-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 250 150 1.02 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 2	FC13-40-30□	125.4	400	300	2.06	6	▲ 10,570
FC13-50-30□ 125.4 500 300 2.38 6 ▲11,970 FC13-50-40□ 125.4 500 400 2.96 8 ▲15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 6,400 FC15-20-20□ 150.4 250 250 1.04 4 ♠ 6,900 FC15-32-20□ 150.4 3	FC13-40-40	125.4	400	400	2.56	8	▲ 13,190
FC13-50-40□ 125.4 500 400 2.96 8 ▲15,030 FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-15□ 150.4 200 150 1.04 4 ♠ 6,400 FC15-20-20□ 150.4 250 250 1.02 4 ♠ 6,400 FC15-25-20□ 150.4 250 250 1.42 4 ♠ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 3	FC13-50-25	125.4	500	250	2.09	6	▲ 10,660
FC13-60-30□ 125.4 600 300 2.89 6 ▲14,510 FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ♠ 6,400 FC15-20-15□ 150.4 200 200 1.02 4 ♠ 6,170 FC15-20-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ♠ 6,900 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ♠ 6,680 FC15-30-25□ 150.4 3	FC13-50-30	125.4	500	300	2.38	6	▲ 11,970
FC13-60-40□ 125.4 600 400 3.36 8 ▲18,300 FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-20-20□ 150.4 250 250 1.02 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 250 250 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-25-20□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-25□ 150.4 3	FC13-50-40□	125.4	500	400	2.96	8	▲ 15,030
FC15-10-10□ 150.4 100 100 0.40 4 ▲ 4,460 FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 250 200 1.02 4 ▲ 6,400 FC15-25-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-30-15□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ♠ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 20 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-30□ 150.4 30	FC13-60-30□	125.4	600	300	2.89	6	▲ 14,510
FC15-15-10□ 150.4 150 100 0.54 4 ▲ 4,840 FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 250 250 1.02 4 ▲ 6,400 FC15-25-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-25-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 9,050 FC15-35-30□ 150.	FC13-60-40□	125.4	600	400	3.36	8	▲ 18,300
FC15-15-15□ 150.4 150 150 0.70 4 ▲ 5,260 FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-25-25□ 150.4 250 200 1.02 4 ▲ 6,400 FC15-25-25□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-25-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-30□ 150.4 </td <td>FC15-10-10□</td> <td>150.4</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0.40</td> <td>4</td> <td>4,460</td>	FC15-10-10□	150.4	100	100	0.40	4	4,460
FC15-20-10□ 150.4 200 100 0.68 4 ▲ 5,250 FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 250 150 1.02 4 ▲ 6,900 FC15-25-20□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 </td <td>FC15-15-10□</td> <td>150.4</td> <td>150</td> <td>100</td> <td>0.54</td> <td>4</td> <td>4,840</td>	FC15-15-10□	150.4	150	100	0.54	4	4,840
FC15-20-15□ 150.4 200 150 0.85 4 ▲ 5,730 FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 250 150 1.02 4 ▲ 6,170 FC15-25-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-30-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-30□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-30□ 150.4 </td <td>FC15-15-15□</td> <td>150.4</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>0.70</td> <td>4</td> <td>▲ 5,260</td>	FC15-15-15□	150.4	150	150	0.70	4	▲ 5,260
FC15-20-20□ 150.4 200 200 1.04 4 ▲ 6,400 FC15-25-15□ 150.4 250 150 1.02 4 ▲ 6,170 FC15-25-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-25-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-30□ 150.4 </td <td>FC15-20-10□</td> <td>150.4</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>0.68</td> <td>4</td> <td>▲ 5,250</td>	FC15-20-10□	150.4	200	100	0.68	4	▲ 5,250
FC15-25-15□ 150.4 250 150 1.02 4 ▲ 6,170 FC15-25-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-25-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-30□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 11,140 FC15-40-40□ 150.4<	FC15-20-15	150.4	200	150	0.85	4	▲ 5,730
FC15-25-20□ 150.4 250 200 1.22 4 ▲ 6,900 FC15-25-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-20□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲ 11,250 FC15-50-30□ 150.4	FC15-20-20□	150.4	200	200	1.04	4	▲ 6,400
FC15-25-25□ 150.4 250 250 1.42 4 ▲ 7,490 FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲11,140 FC15-50-30□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-40□ 150.4 </td <td>FC15-25-15□</td> <td>150.4</td> <td>250</td> <td>150</td> <td>1.02</td> <td>4</td> <td>▲ 6,170</td>	FC15-25-15□	150.4	250	150	1.02	4	▲ 6,170
FC15-30-15□ 150.4 300 150 1.17 4 ▲ 6,680 FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲ 11,140 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲ 11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲ 12,580 FC15-60-30□ 150	FC15-25-20□	150.4	250	200	1.22	4	▲ 6,900
FC15-30-20□ 150.4 300 200 1.40 4 ▲ 7,500 FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲ 11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲ 13,890 FC15-50-30□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲ 11,250 FC15-50-40□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲ 12,580 FC15-60-30□ 15	FC15-25-25□	150.4	250	250	1.42	4	▲ 7,490
FC15-30-25□ 150.4 300 250 1.62 4 ▲ 8,170 FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲ 11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲ 13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲ 11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲ 12,580 FC15-60-30□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲ 15,730 FC15-60-30□ 1	FC15-30-15□	150.4	300	150	1.17	4	▲ 6,680
FC15-30-30□ 150.4 300 300 1.85 4 ▲ 9,050 FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-30-20□	150.4	300	200	1.40	4	▲ 7,500
FC15-35-20□ 150.4 350 200 1.58 4 ▲ 8,280 FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲ 11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲ 13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲ 11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲ 12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲ 15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲ 15,250	FC15-30-25□	150.4	300	250	1.62	4	▲ 8,170
FC15-35-25□ 150.4 350 250 1.82 4 ▲ 8,990 FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ▲ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲ 11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲ 13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲ 11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲ 12,580 FC15-60-30□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲ 15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲ 15,250	FC15-30-30□	150.4	300	300	1.85	4	▲ 9,050
FC15-35-30□ 150.4 350 300 2.07 4 ♠ 9,970 FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ♠ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ♠ 10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ♠ 11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ♠ 13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ♠ 11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ♠ 12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ♠ 15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ♠ 15,250	FC15-35-20□	150.4	350	200	1.58	4	▲ 8,280
FC15-40-20□ 150.4 400 200 1.76 6 ▲ 9,200 FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-35-25□	150.4	350	250	1.82	4	▲ 8,990
FC15-40-25□ 150.4 400 250 2.02 6 ▲10,010 FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-35-30□	150.4	350	300	2.07	4	▲ 9,970
FC15-40-30□ 150.4 400 300 2.29 6 ▲11,140 FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-40-20□	150.4	400	200	1.76	6	▲ 9,200
FC15-40-40□ 150.4 400 400 2.83 8 ▲13,890 FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-40-25	150.4	400	250	2.02	6	▲10,010
FC15-50-25□ 150.4 500 250 2.32 6 ▲11,250 FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-40-30□	150.4	400	300	2.29	6	▲11,140
FC15-50-30□ 150.4 500 300 2.63 6 ▲12,580 FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-40-40	150.4	400	400	2.83	8	▲ 13,890
FC15-50-40□ 150.4 500 400 3.25 8 ▲15,730 FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-50-25□	150.4	500	250	2.32	6	▲ 11,250
FC15-60-30□ 150.4 600 300 2.98 6 ▲15,250	FC15-50-30□	150.4	500	300	2.63	6	▲ 12,580
	FC15-50-40□	150.4	500	400	3.25	8	▲ 15,730
EC15-60-40□ 150.4 600 400 3.66 8 ▲19.120	FC15-60-30□	150.4	600	300	2.98	6	▲ 15,250
1013 00 400 3.00 0 419,120	FC15-60-40□	150.4	600	400	3.66	8	▲ 19,120

▲は値上げした製品です。

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

FCW SERIES


開閉式コントロールボックス



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 高さ6サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計108サイズ、平面ハンドル2タイプ、色仕様2色、全432機種の開閉式アルミボックスです。
- 開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
- 平面ハンドルは鍵付と鍵無が選択可能です。
- フレームはスライドナットが入る構造で、シャーシやDINレール等の取付けが可能です。
- 色仕様はGS (グレー/シルバー)、BS (コーナーブロックがブラック)の2タイプから選択可能です。
- 制御盤ボックス、操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

FCWシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。



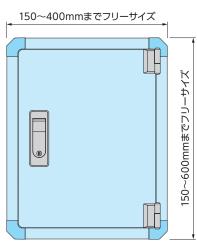


- FCWシリーズは幅(W)、奥行き(D)サイズを1mm単位、高さサイズは6サイズから選択出来るフリーサイズ製作が可能です。 フリーサイズの詳細はP10-69~72に掲載しております「**フリーサイズボックス FCWSシリーズ**」をご覧下さい。
- 納期は、受注確認後実働4日目発送で対応しております。

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

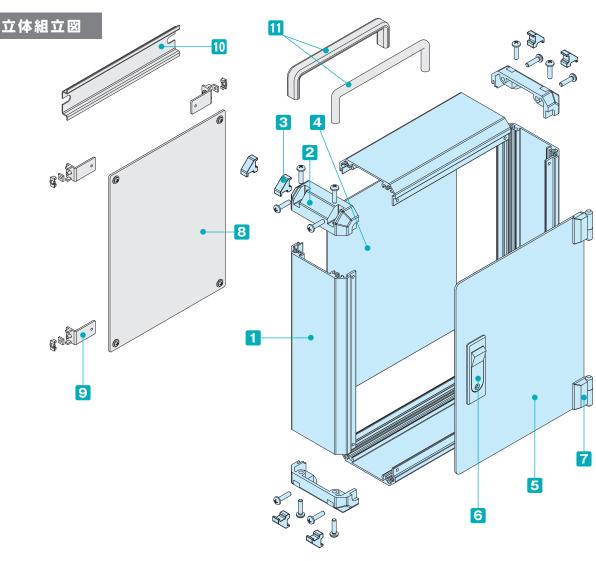

付属ビス:ナベM4×15三価クロメート×16 ナベM3×5三価クロメート×2または×3 $mM3 \times 5 = m / D / D / D \times 2$ または $\times 3$ 座金付M4×8三価クロメート×2または×4

堪武协会

博 似	· M谷			座金付M4×6二価クロメート×2または×4
No.	. 名称	数量	材 質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂(UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	開閉パネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
6	平面ハンドル鍵無 / 鍵付	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
7	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

■ ハメ込みパネル・開閉パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品(別売)



プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

色仕様




外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

平面ハンドル1ヶ・ヒンジ2点止め仕様

FCW□-30-50、□-40-50、□-40-60以外のサイズはこちらの仕様です。

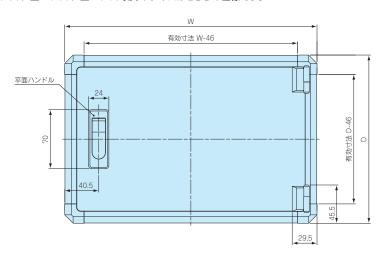



有効寸法 H-6.4

BS

平面ハンドル2ヶ・ヒンジ3点止め仕様

FCW□-30-50、□-40-50、□-40-60はこちらの仕様です。

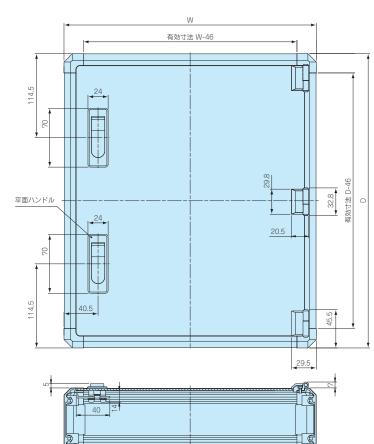



アルミフレーム/ヒートシンクケース

ご注文の際は下記のように型番をご記入下さい。

FCW 5 - 20 - 15





型番・寸法・標準価格

型番・寸法・標準価	恰						
型番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ	標準価格(税別) 鍵無 Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付 Kタイプ
50W5 45 00	50.4	450	000		個数		
FCW5-15-20	50.4			0.69	1/2	▲ 7,940	▲ 8,170
FCW5-15-25	50.4			0.80	1/2	▲ 8,400	▲ 8,630
FCW5-20-15	50.4			0.69	1/2	▲ 7,940	▲ 8,170
FCW5-20-20□□	50.4			0.83	1/2	▲ 8,410	▲ 8,640
FCW5-20-25□□	50.4			0.97	1/2	▲ 9,070	▲ 9,270
FCW5-20-30□□	50.4	200		1.11	1/2	▲ 9,480	▲ 9,700
FCW5-25-25□□	50.4			1.14	1/2	▲ 9,680	▲ 9,890
FCW5-25-30□□	50.4	250	300	1.30	1/2	▲ 10,180	▲10,410
FCW5-25-40□□	50.4	250	400	1.63	1/2	▲ 11,610	▲ 11,840
FCW5-30-20□□	50.4	300	200	1.11	1/2	▲ 9,510	▲ 9,740
FCW5-30-30□□	50.4	300	300	1.50	1/2	▲ 11,140	▲ 11,360
FCW5-30-40□□	50.4	300	400	1.87	1/2	▲ 12,760	▲ 12,980
FCW5-30-50□□	50.4	300	500	2.28	2/3	▲ 16,400	▲ 16,850
FCW5-35-25□□	50.4	350	250	1.47	1/2	▲ 11,420	▲ 11,650
FCW5-40-30□□	50.4	400	300	1.88	1/2	▲ 12,740	▲ 12,970
FCW5-40-40□□	50.4	400	400	2.37	1/2	▲ 15,420	▲ 15,650
FCW5-40-50□□	50.4	400	500	2.82	2/3	▲ 19,710	▲ 20,140
FCW5-40-60□□	50.4	400	600	3.28	2/3	▲ 23,000	▲ 23,430
FCW6-15-20□□	62.9	150	200	0.72	1/2	8 ,130	▲ 8,350
FCW6-15-25□□	62.9	150		0.84	1/2	▲ 8,590	8,810
FCW6-20-15	62.9			0.72	1/2	▲ 8,130	▲ 8,350
FCW6-20-20□□	62.9			0.86	1/2	▲ 8,630	▲ 8,850
FCW6-20-25	62.9			1.01	1/2	▲ 9,270	▲ 9,500
FCW6-20-30□□	62.9			1.16	1/2	→ 9,710	▲ 9,940
FCW6-25-25	62.9			1.18	1/2	▲ 9,900	▲ 10,110
FCW6-25-30		250		1.35	1/2	▲ 10,420	▲ 10,640
FCW6-25-40		250		1.69	1/2	▲ 11,910	▲ 12,120
FCW6-30-20		300		1.16	1/2	▲ 9,760	▲ 9,970
FCW6-30-30	62.9			1.55	1/2	▲ 11,390	▲ 11,610
FCW6-30-40	62.9			1.93	1/2	▲ 13,070	▲ 13,290
FCW6-30-50□□	62.9			2.35	2/3	▲16,740	▲ 17,190
FCW6-35-25□□	62.9			1.46	1/2	▲11,680	▲11,910
FCW6-40-30□□	62.9			1.94	1/2	▲ 13,040	▲ 13,260
FCW6-40-40□□		400		2.44	1/2	▲ 15,780	▲ 16,000
FCW6-40-50□□		400		2.94	2/3	▲20,110	▲20,540
FCW6-40-60□□				3.36		▲23,450	▲23,880
FCW8-15-20□□	75.4	150	200	0.76	1/2	▲ 8,300	▲ 8,520
FCW8-15-25□□	75.4	150	250	0.88	1/2	▲ 8,770	▲ 8,980
FCW8-20-15□□	75.4	200	150	0.76	1/2	▲ 8,300	▲ 8,520
FCW8-20-20□□	75.4	200	200	0.91	1/2	\$,800	4 9,030
FCW8-20-25□□	75.4	200	250	1.06	1/2	▲ 9,480	▲ 9,700
FCW8-20-30□□	75.4	200	300	1.21	1/2	▲ 9,910	▲ 10,120
FCW8-25-25□□	75.4	250	250	1.24	1/2	▲ 10,100	▲ 10,310
FCW8-25-30□□	75.4	250	300	1.41	1/2	▲ 10,640	▲ 10,870
FCW8-25-40□□	75.4	250	400	1.76	1/2	▲ 12,170	▲ 12,390
FCW8-30-20□□	75.4	300	200	1.21	1/2	▲ 9,960	▲10,180
FCW8-30-30□□	75.4	300	300	1.62	1/2	▲ 11,620	▲11,850
FCW8-30-40□□	75.4	300			1/2	▲ 13,350	▲ 13,570
FCW8-30-50□□				2.44		▲ 17,050	▲ 17,500
FCW8-35-25□□					1/2	▲ 11,940	▲ 12,140
FCW8-40-30				2.02		▲ 13,320	▲ 13,550
FCW8-40-40					1/2	▲ 16,110	▲ 16,320
FCW8-40-50				3.05		▲ 20,460	▲ 20,890
FCW8-40-60					2/3	▲ 23,850	▲ 24,300
1 CVV0-40-00	7 3.4	400	000	5.4/	2/3	= 23,030	= 24,300

型番	н	w	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無 Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付 Kタイプ
FCW10-15-20□□	100.4	150	200	0.83	1/2	▲ 8,670	▲ 8,890
FCW10-15-25□□	100.4	150	250	0.97	1/2	▲ 9,160	▲ 9,380
FCW10-20-15	100.4	200	150	0.83	1/2	▲ 8,670	8,890
FCW10-20-20□□	100.4	200	200	1.00	1/2	▲ 9,200	▲ 9,430
FCW10-20-25□□	100.4	200	250	1.17	1/2	▲ 9,900	▲ 10,120
FCW10-20-30□□	100.4	200	300	1.33	1/2	▲ 10,370	▲ 10,600
FCW10-25-25□□	100.4	250	250	1.36	1/2	▲ 10,560	▲ 10,790
FCW10-25-30□□	100.4	250	300	1.55	1/2	▲ 11,140	▲ 11,360
FCW10-25-40□□	100.4	250	400	1.93	1/2	▲ 12,760	▲ 12,980
FCW10-30-20□□	100.4	300	200	1.34	1/2	▲ 10,420	▲ 10,640
FCW10-30-30□□	100.4	300	300	1.77	1/2	▲ 12,140	▲ 12,370
FCW10-30-40□□	100.4	300	400	2.20	1/2	▲ 13,970	▲ 14,200
FCW10-30-50□□	100.4	300	500	2.64	2/3	▲ 17,740	▲ 18,180
FCW10-35-25□□	100.4	350	250	1.74	1/2	▲ 12,470	▲ 12,700
FCW10-40-30□□	100.4	400	300	2.21	1/2	▲ 13,950	▲ 14,170
FCW10-40-40□□	100.4	400	400	2.74	1/2	▲ 16,830	▲ 17,050
FCW10-40-50□□	100.4	400	500	3.27	2/3	▲ 21,250	▲ 21,690
FCW10-40-60□□	100.4	400	600	3.71	2/3	▲ 24,740	▲ 25,180
FCW13-15-20□□	125.4	150	200	0.89	1/2	▲ 9,020	▲ 9,230
FCW13-15-25□□	125.4	150	250	1.04	1/2	▲ 9,530	4 9,760
FCW13-20-15□□	125.4	200	150	0.89	1/2	▲ 9,020	▲ 9,230
FCW13-20-20□□	125.4	200	200	1.06	1/2	▲ 9,590	▲ 9,820
FCW13-20-25□□	125.4	200	250	1.32	1/2	▲ 10,300	▲ 10,530
FCW13-20-30□□	125.4	200	300	1.41	1/2	▲ 10,810	▲ 11,030
FCW13-25-25□□	125.4	250	250	1.44	1/2	▲ 11,000	▲ 11,210
FCW13-25-30□□	125.4	250	300	1.63	1/2	▲ 11,600	▲ 11,820
FCW13-25-40□□	125.4	250	400	2.02	1/2	▲ 13,320	▲ 13,550
FCW13-30-20□□	125.4	300	200	1.41	1/2	▲ 10,860	▲ 11,080
FCW13-30-30□□	125.4	300	300	1.94	1/2	▲ 12,650	▲ 12,870
FCW13-30-40□□	125.4	300	400	2.30	1/2	▲ 14,570	▲ 14,770
FCW13-30-50□□	125.4	300	500	2.74	2/3	▲ 18,400	▲ 18,830
FCW13-35-25□□	125.4	350	250	1.83	1/2	▲ 12,990	▲ 13,220
FCW13-40-30□□	125.4	400	300	2.30	1/2	▲ 14,540	▲ 14,760
FCW13-40-40□□	125.4	400	400	2.86	1/2	▲ 17,510	▲ 17,720
FCW13-40-50□□	125.4	400	500	3.39	2/3	▲ 22,000	▲ 22,430
FCW13-40-60□□	125.4	400	600	3.84	2/3	▲25,580	▲ 26,030
FCW15-15-20□□	150.4	150	200	0.96	1/2	▲ 9,330	▲ 9,550
FCW15-15-25	150.4	150	250	1.07	1/2	▲ 9,890	▲ 10,110
FCW15-20-15□□	150.4	200	150	0.91	1/2	▲ 9,330	▲ 9,550
FCW15-20-20□□	150.4	200	200	1.18	1/2	▲ 9,950	▲ 10,170
FCW15-20-25□□	150.4	200	250	1.37	1/2	▲ 10,690	▲ 10,920
FCW15-20-30□□	150.4	200	300	1.57	1/2	▲ 11,220	▲ 11,450
FCW15-25-25□□	150.4	250	250	1.59	1/2	▲ 11,420	▲ 11,620
FCW15-25-30□□	150.4	250	300	1.80	1/2	▲ 12,050	▲ 12,270
FCW15-25-40□□	150.4	250	400	2.23	1/2	▲ 13,850	▲ 14,080
FCW15-30-20□□	150.4	300	200	1.57	1/2	▲ 11,270	▲11,490
FCW15-30-30□□	150.4	300	300	2.05	1/2	▲ 13,130	▲ 13,350
FCW15-30-40□□	150.4	300	400	2.53	1/2	▲ 15,140	▲ 15,360
FCW15-30-50□□	150.4	300	500	2.99	2/3	▲ 19,000	▲19,450
FCW15-35-25□□	150.4	350	250	2.02	1/2	▲ 13,500	▲ 13,720
FCW15-40-30□□	150.4	400	300	2.53	1/2	▲ 15,100	▲ 15,330
FCW15-40-40□□	150.4	400	400	3.12	1/2	▲18,170	▲ 18,400
FCW15-40-50□□	150.4	400	500	3.68	2/3	▲ 22,690	▲23,140
FCW15-40-60□□	150.4	400	600	4.14	2/3	▲ 26,410	▲ 26,860

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


FCC SERIES

FC•FCW専用シャーシ

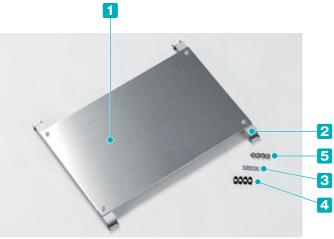



- カスタム製品 (穴加工・金属スペーサー圧入) についてはP15-1 ~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 固定金具は高さが12ミリと22ミリの2種類あり、内部を広く 使いたい場合は12ミリをご利用下さい。
- 開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリをご使用下さい。 (高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付け出来ません。)
- FC4シリーズにはご使用いただけません。
- 固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する 必要はありません。

適用サイズ100×100mm~350×300mm

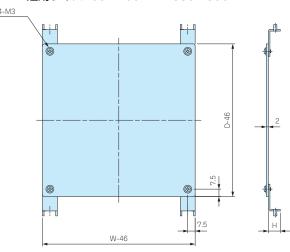

適用サイズ400・500・600mm×200・250・300mm

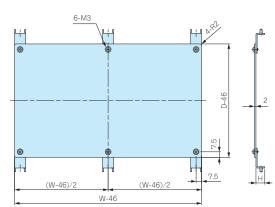

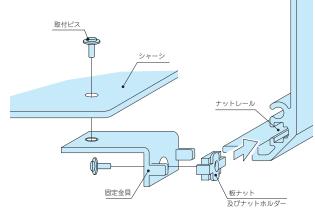

- ①フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入する。
- ②固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③シャーシを固定金具に取付ける。

構成内容

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス (ナベM3×6)	鉄	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

型番	н	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)	型番	н	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)
FCC10-10-1	12	100×100	960	FCC10-10-2	22	100×100	960
FCC15-10-1	12	150×100	990	FCC15-10-2	22	150×100	990
FCC15-15-1	12	150×150	1,090	FCC15-15-2	22	150×150	1,090
FCC20-10-1	12	200×100	1,030	FCC20-10-2	22	200×100	1,030
FCC20-15-1	12	200×150	1,180	FCC20-15-2	22	200×150	1,180
FCC20-20-1	12	200×200	1,310	FCC20-20-2	22	200×200	1,310
FCC25-15-1	12	250×150	1,220	FCC25-15-2	22	250×150	1,220
FCC25-20-1	12	250×200	1,390	FCC25-20-2	22	250×200	1,390
FCC25-25-1	12	250×250	1,550	FCC25-25-2	22	250×250	1,550
FCC30-15-1	12	300×150	1,360	FCC30-15-2	22	300×150	1,360
FCC30-20-1	12	300×200	1,560	FCC30-20-2	22	300×200	1,560
FCC30-25-1	12	300×250	1,770	FCC30-25-2	22	300×250	1,770
FCC30-30-1	12	300×300	2,040	FCC30-30-2	22	300×300	2,040
FCC35-20-1	12	350×200	1,770	FCC35-20-2	22	350×200	1,770
FCC35-25-1	12	350×250	1,920	FCC35-25-2	22	350×250	1,920
FCC35-30-1	12	350×300	▲ 2,240	FCC35-30-2	22	350×300	▲ 2,240

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格

付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×12


型番	н	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)	型番	н	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)
FCC40-20-1	12	400×200	2,120	FCC40-20-2	22	400×200	2,120
FCC40-25-1	12	400×250	2,320	FCC40-25-2	22	400×250	2,320
FCC40-30-1	12	400×300	▲ 2,800	FCC40-30-2	22	400×300	▲ 2,800
FCC50-25-1	12	500×250	2,690	FCC50-25-2	22	500×250	2,690
FCC50-30-1	12	500×300	▲ 3,330	FCC50-30-2	22	500×300	▲ 3,330
FCC60-30-1	12	600×300	▲ 4,240	FCC60-30-2	22	600×300	▲ 4,240

▲は値上げした製品です。

技術資料/ 各種ご案内 ■ 上記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

適用サイズ400・500・600mm×400mm

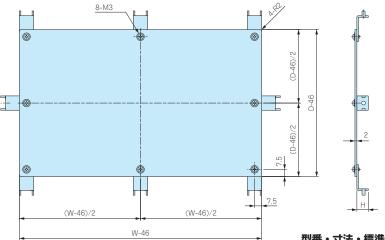

型番・寸法・標準価格

付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×16


型番	н	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)	型番	н	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)
FCC40-40-1	12	400×400	▲ 4,070	FCC40-40-2	22	400×400	▲ 4,070
FCC50-40-1	12	500×400	▲ 4,870	FCC50-40-2	22	500×400	▲ 4,870
FCC60-40-1	12	600×400	▲ 6,240	FCC60-40-2	22	600×400	▲ 6,240


▲は値上げした製品です。


FC•FCW用シャーシ固定金具 **FCK** SERIES

下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図を ダウンロードしてご確認下さい。

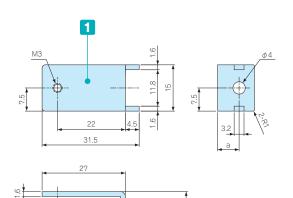





ナットホルダー

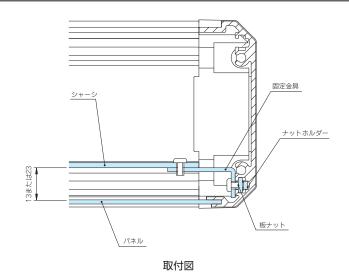

- 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
- FCK-1はパネルからシャーシ間が13mmで、FCK-2は23mmです。
- FC4シリーズにはご使用いただけません。

構成内容

付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型番	Н	a	入 数	標準価格(税別) / 袋
FCK-1	12	7	10セット/袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット/袋	1,130

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

FC-BK SERIES


コーナーキャップ

■ FC・FCWシリーズ用コーナーキャップの交換用としてご使用下さい。

FC-BK-S□(FC4シリーズ)




FC-BK-□(FC4シリーズ以外) 型番・標準価格




型番	材 質	色	入 数	標準価格(税別)/袋
FC-BK-SG	エラストマー	ライトグレー	4/袋	190
FC-BK-SB	エラストマー	ブラック	4/袋	190
FC-BK-G	エラストマー	ライトグレー	4/袋	200
FC-BK-B	エラストマー	ブラック	4/袋	200

FW-2S

開閉ヒンジ






型番・標準価格


型番	材 質	色 / 表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
FW-2S	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装	上下各1/袋	1,110

PH-88 SERIES

平面ハンドル







鍵付タイプ

55

パネルカット寸法

型番	•	標	準価格
		2211	more.

59

型番	鍵	材 質	色 / 表面処理	標準価格(税別)
PH-88A-2S	鍵無	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装	▲ 2,170
PH-88 -2S	鍵付	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装	▲ 2,450


▲は値上げした製品です。


スライドナット **FZ-3**

■ FC・FCWシリーズ専用のオプション装着用固定ナットです。



■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードして ご確認下さい。





構成内容

No.	名 称	材質	色 / 表面処理
1	ナットホルダー	POM	ブラック
2	板ナット	SPCC	三価クロメート

板ナット

型番・標準価格

型番	仕 様	入 数	標準価格(税別)/袋
FZ-3	M3	10セット/袋	350

■ ホルダーの側面より板ナットをスライドさせて組み込んで下さい。

■ FC4シリーズにはご使用いただけません。

FDR SERIES

FC・FCWシリーズ用DINレール


■下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



■ 取付けには固定金具(FCKシリーズ)が必要です。 固定金具についてはP7-18をご覧下さい。

■ FC4シリーズにはご使用いただけません。





構成内容

材 質	色 / 表面処理
A6063S-T5	シルバーアルマイト

型番・寸法・煙淮価格

主曲・ 3.77・1次十回10				
型番	L	対応ボックス寸法	標準価格(税別)	
FDR- 50	50	100	▲ 300	
FDR-100	100	150	▲ 310	
FDR-150	150	200	▲ 340	
FDR-205	205	250	▲380	
FDR-249	249	300	▲390	
FDR-300	300	350	▲ 410	
FDR-350	350	400	▲ 460	
FDR-450	450	500	▲ 510	
FDR-550	550	600	▲ 580	
FDR-205 FDR-249 FDR-300 FDR-350 FDR-450	205 249 300 350 450	250 300 350 400 500	▲380 ▲390 ▲410 ▲460 ▲510	

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

SERIES 多機能アルミケース

EX□シリーズはアルミ押出材の上下カバーを共通として、コーナーガード付・IP65防水・EMCシールド・外付フラ ンジ足付・チルトレッグ付など、機能別に7タイプから選択出来るシリーズです。全73サイズの豊富なラインナップ から用途に合わせてご利用下さい。

コーナーガード付アルミパネルタイプ EXPシリーズ



フランジ足付アルミパネルタイプ EXPFシリーズ



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

コーナーガード付IP65防水タイプ EXWシリーズ




フランジ足付防水タイプ EXWFシリーズ




EMCシールドタイプ EXPEシリーズ

P7-27~28 掲載

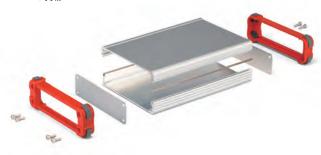

フランジ足付EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

P7-33~34 掲載

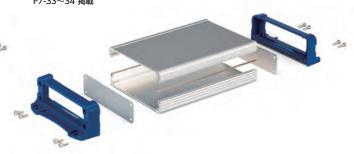

チルトレッグ付タイプ EXPTシリーズ

P7-29~30 掲載



フリーサイズシリーズ

P10-79~106 掲載

0.1mm単位で奥行き寸法指定可能



16タイプの色仕様が選択可能

EXPシリーズは上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。



製品使用例





ネットワーク・通信機器





コントローラー





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

超音波厚み計測器

写真提供 NOVOTEST(ウクライナ)



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

受信計システム インタフェース

写真提供 東京計装株式会社様





バッテリーモニタリングシステム

ラジオコミュニケーションテスタ

写真提供 アールエフネットワーク株式会社様

写真提供 IBEKO Power AB (スウェーデン)





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

光ファイバ式レーザープロジェクター 写真提供 ネオアーク株式会社様



デスクトップ型ロードセル用アンプ

写真提供 株式会社イマダ様



ORACコントローラー

写真提供 ProGrAnalog Corp. (USA)



液体濃度分析装置ポンプ

写真提供 Technic Inc.(USA)





0

映像・音声・照明データー括再生装置

写真提供 クワテック株式会社様



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ

カスタム製品

EXP SERIES

コーナーガード付アルミケース アルミパネルタイプ



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

- コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
- 全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
- D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPSシリーズはP10-79~82をご覧下さい。




構成内容

113/40				
No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理

色仕様 (下記16タイプからご選択いただけます。)

	6ダイブからご選択いただけます。)	※フレーム	のブラック・グレーは樹脂材料色、その	他の色は表面塗装で着色をしております。
記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー/ グレー	SI シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー
色				
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド
色				
記号	B B ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	B I ブラック / インディゴ	BN ブラック / ネイビー
色				
記号	B L ブラック / ライム	BY ブラック / イエロー	BO ブラック / オレンジ	BR ブラック / レッド
色				

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

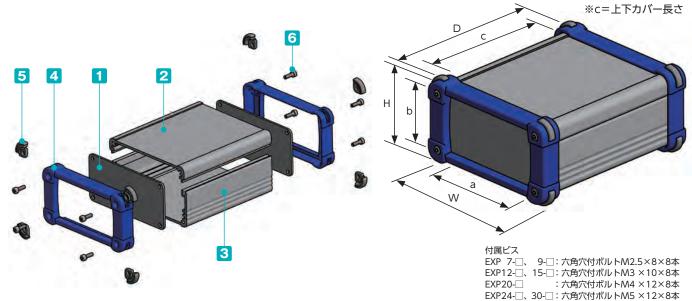

	-14											角レン語					
型番・寸法・標準価								5 (d) 1 d d)	■ EXF							色記号を付け	•
WI 32	5	外形 寸法	<u> </u>	有効	寸法(内部)		各(税別)	WI 32	5	朴形寸 法	<u> </u>	有効寸法(内部		内部)	標準価格	
型番	W	Н	D	а	b	С	SB•SG• BB•BG	その他 色仕様	型番	w	Н	D	а	b	С	SB•SG• BB•BG	その他 色仕様
EXP 7- 3- 6□□	69	34	60	46	19.6	46	▲ 1,620	▲ 2,070	EXP20- 6-14□□	199	56	140	131	35	120	4,340	▲ 5,560
EXP 7- 3- 9□□	69	34	87	46	19.6	73	▲ 1,710	▲ 2,160	EXP20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	4 ,930	▲ 6,160
EXP 7- 3-11□□	69	34	110	46	19.6	96	▲ 1,770	▲ 2,230	EXP20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	▲ 5,660	▲ 6,880
EXP 7- 4- 6□□	69	44	60	46	29,6	46	1,660	▲ 2,120	EXP20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	▲ 6,080	▲ 7,300
EXP 7- 4- 9□□	69	44	87	46	29,6	73	▲ 1,770	▲ 2,220	EXP20- 7-14□□	199	74	140	131	53	120	4,590	▲ 5,910
EXP 7- 4-11□□	69	44	110	46	29,6	96	▲ 1,840	▲ 2,290	EXP20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	▲ 5,250	▲ 6,560
EXP 7- 6- 6□□	69	59	60	46	44.6	46	1,860	▲ 2,280	EXP20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	▲ 6,010	▲ 7,320
EXP 7- 6- 9□□	69	59	87	46	44.6	73	1,950	▲ 2,380	EXP20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	▲ 6,450	4 7,760
EXP 7- 6-11□□	69	59	110	46	44.6	96	2,180	2,570	EXP20- 9-14□□	199	94	140	131	73	120	▲ 5,040	▲ 6,470
EXP 9- 4- 7□□	89	39	70	66	24.6	56	1,890	▲ 2,410	EXP20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	▲ 5,720	▲ 7,140
EXP 9- 4-10□□	89	39	100	66	24.6	86	▲ 1,990	▲ 2,530	EXP20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	▲ 6,530	▲ 7,950
EXP 9- 4-13□□	89	39	130	66	24.6	116	\$2,080	▲ 2,630	EXP20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	▲ 7,020	▲ 8,430
EXP 9- 5- 7□□	89	49	70	66	34.6	56	1,960	▲ 2,480	EXP20-12-14	199	119	140	131	98	120	▲ 5,370	6,880
EXP 9- 5-10□□	89	49	100	66	34.6	86	2,070	▲ 2,610	EXP20-12-19	199	119	192	131	98	172	▲ 6,100	▲ 7,620
EXP 9- 5-13□□	89	49	130	66	34.6	116	▲ 2,170	▲ 2,730	EXP20-12-25	199	119	245	131	98	225	▲ 6,990	8,520
EXP 9- 6- 7□□	89	64	70	66	49.6	56	2,170	▲ 2,620	EXP20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	▲ 7,490	9,030
EXP 9- 6-10□□	89	64	100	66	49.6	86	2,290	▲ 2,760	EXP24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	▲ 5,660	^ 7,080
EXP 9- 6-13□□	89	64	130	66	49.6	116	2,400	▲ 2,880	EXP24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	▲ 6,570	a 8,000
EXP12- 4- 9□□	116	41	90	88	24	74	▲ 2,240	▲ 3,160	EXP24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	▲ 7,470	8,890
EXP12- 4-13□□	116	41	130	88	24	114	▲ 2,450	▲ 3,390	EXP24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	8,080	9,510
EXP12- 4-18□□	116	41	176	88	24	160	▲ 2,730	▲ 3,650	EXP24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	▲ 6,050	▲ 7,620
EXP12- 6- 9□□	116	56	90	88	39	74	▲ 2,360	▲ 3,280	EXP24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	4 7,080	8,650
EXP12- 6-13□□	116	56	130	88	39	114	▲ 2,610	▲ 3,530	EXP24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	8,050	▲ 9,620
EXP12- 6-18□□	116	56	176	88	39	160	▲ 2,880	▲3,810	EXP24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	8,740	▲ 10,310
EXP12- 7- 9□□	116	71	90	88	54	74	▲ 2,570	▲3,490	EXP24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	▲ 6,570	8,300
EXP12- 7-13□□	116	71	130	88	54	114	▲ 2,820	▲ 3,750	EXP24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	▲ 7,620	▲ 9,370
EXP12- 7-18□□	116	71	176	88	54	160	▲3,140	▲ 4,060	EXP24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	8,680	▲ 10,420
EXP15- 5-11□□	151	46	110	106.8	29	93	▲ 2,780	▲ 3,760	EXP24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	▲ 9,430	▲ 11,150
EXP15- 5-15□□	151	46	150	106.8	29	133	▲ 3,100	▲ 4,090	EXP30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	▲ 10,680	▲ 12,690
EXP15- 5-20□□	151	46	200	106.8	29	183	▲ 3,490	▲ 4,470	EXP30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	▲ 12,630	▲ 14,640
EXP15- 6-11□□	151	61	110	106.8	44	93	▲ 2,940	4 ,000	EXP30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	▲ 14,180	▲ 16,200
EXP15- 6-15□□	151	61	150	106.8	44	133	▲ 3,300	▲ 4,350	EXP30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	▲ 12,070	▲ 14,410
EXP15- 6-20□□	151	61	200	106.8	44	183	▲ 3,720	▲ 4,770	EXP30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	▲ 14,240	▲ 16,580
EXP15- 8-11□□	151	81	110	106.8	64	93	3,260	▲ 4,350	EXP30-14-40□□	300	140	400	230	118		▲ 15,990	
EXP15- 8-15	151	81	-	106.8		133	▲ 3,610	,								は値上げした	•
EXP15- 8-20□□	151	81		106.8		183									-10	ふ隠土り ひん	- ∡ <⊔⊔ ⊂ 9 o
EXP15-10-11	151	101		106.8		93	▲ 3,620	▲ 4,850									
EXP15-10-15	151	101	-	106.8		133		▲ 5,260									
				. 00.0	-	.00	.,	0,200									

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPSシリーズはP10-79~82をご覧下さい。

EXP15-10-20□□ 151 101 200 106.8 84 183 ▲4,550 ▲5,770

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル


EXPE SERIES

コーナーガード付アルミケース EMCシールドタイプ







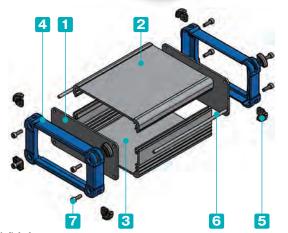

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) に ついてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMC シールド効果のあるケースです。
- コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に 優れています。
- 全73サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス

EXPE 7-□、 9-□: 六角穴付ボルトM2.5×8×8本 EXPE12-□、15-□: 六角穴付ボルトM3×10×8本 EXPE20-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本 EXPE24-□、30-□: 六角穴付ボルトM5 ×12×8本 六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理					
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	メタリックシルバー / 塗装-裏面導通処理					
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理					
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理					
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド					
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック					
6	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー					
7	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理					

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内




※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	SI シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー
色				
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド
色				

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータを ダウンロードしてご確認下さい。

※c=上下カバー長さ

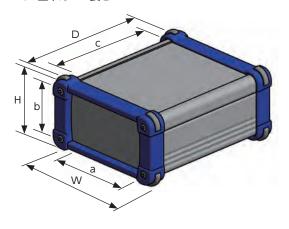

型番・寸法・標準価格

EXPE15-10-15 151

101

EXPE15-10-20 151 101 200 106.8 84

150 106.8 84

外形寸法 有効寸法(内部) 標準価格(税別) 型番 その他 н D SB-SG 色仕様 EXPE 7- 3- 6□□ **2**,040 69 34 60 46 19.6 46 2,480 EXPE 7- 3- 9□□ 87 46 ▲2,180 ▲2,630 69 34 19.6 73 EXPE 7- 3-11 ▲2.350 ▲2.810 69 34 110 19.6 96 46 EXPE 7- 4- 6□□ 44 60 29.6 46 **▲**2.100 2.540 69 46 EXPE 7- 4- 9 87 29.6 73 **▲**2.280 **▲**2.740 69 44 46 FXPF 7- 4-11□□ 44 29.6 **▲**2.450 **▲**2.910 69 110 46 96 EXPE 7- 6- 6 59 446 2 240 2 840 69 60 46 46 44.6 59 87 **▲**2 450 EXPE 7- 6- 9 69 46 73 3.030 EXPE 7- 6-11 59 44.6 96 2 780 69 110 46 3 200 EXPE 9- 4- 7 89 39 70 66 24.6 56 **▲**2.380 **▲**2.930 EXPE 9- 4-10 89 39 100 66 24.6 86 **▲**2.630 **▲**3.190 EXPE 9- 4-13□□ 89 39 130 66 24.6 16 **▲**2.820 **▲**3.370 EXPE 9- 5- 7□□ 89 49 70 66 34.6 56 **▲**2.470 3.020 EXPE 9- 5-10□□ 89 49 100 66 34.6 86 **▲**2,730 ▲3.270 EXPE 9- 5-13□□ 89 49 130 66 34.6 116 ▲2,930 ▲3,480 EXPE 9- 6- 7□□ 89 64 70 66 49.6 56 2,630 **▲**3,160 EXPE 9- 6-10□□ 89 64 100 66 49.6 86 2,880 **▲**3,430 EXPE 9- 6-13□□ 89 64 130 66 49.6 116 **▲**3,150 **▲**3,710 EXPE12- 4- 9□□ 116 41 90 88 24 74 **▲**2,880 ▲3.810 EXPE12- 4-13 116 41 130 88 24 114 **▲**3,200 **▲**4.130 EXPE12- 4-18 116 41 176 88 24 160 ▲3,680 **▲**4.630 88 **▲**3,020 EXPE12- 6- 9□□ 116 56 90 39 74 EXPE12- 6-13□□ 116 56 130 88 39 114 **▲**3,350 **▲**4,270 EXPE12- 6-18 116 56 176 88 39 160 **▲**3,870 **▲**4,790 EXPE12- 7- 9□□ 116 71 90 88 54 74 **▲**3,250 **▲**4,170 EXPE12- 7-13 116 71 130 88 54 114 **▲**3,600 **▲**4,520 EXPE12- 7-18□□ 116 71 176 88 54 160 **▲**4,150 **▲**5,070 EXPE15- 5-11 151 46 110 106.8 29 93 **▲**3,600 **▲**4,580 EXPE15- 5-15□□ 151 46 150 106.8 29 133 **▲**4,000 **▲**4,980 EXPE15- 5-20 151 46 200 106.8 29 183 **▲**4,630 **▲**5,610 93 ▲3.780 ▲4.840 EXPE15- 6-11□□ 151 61 110 106.8 44 133 EXPE15- 6-15 151 61 150 106.8 44 **▲**4.250 **▲**5.310 **▲**4,910 **▲**5,960 EXPE15- 6-20□□ 151 200 106.8 44 183 61 110 106.8 64 EXPE15- 8-11 151 81 93 **▲**4,130 **▲**5,260 133 **▲**4.800 **▲**5.940 EXPE15- 8-15 151 81 150 106.8 64 81 200 106.8 64 183 **▲**5,530 **▲**6,660 EXPE15- 8-20□□ 151 EXPE15-10-11 151 101 110 106.8 84 93 **▲**4.570 **▲**5.770

> 183 ▲5,890 ▲7,090 ▲は値上げした製品です。

▲5,100 **▲**6,320

133

シールドガスケット取付方法



■ シールドガスケットは下カバー勘合溝に入れ込んで下さい。



■ シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、 パネルの内側と接触させて下さい。

■ EXPE	シリー	ズをご	主文の	祭は型智	番末尾 🗆	 	色記号を付け	けて下さい。
	5	外形寸 法	ŧ	有効	寸法(内部)	標準価格	各(税別)
型番	w	н	D	а	b	с	SB•SG	その他 色仕様
EXPE20- 6-14□□	199	56	140	131	35	120	▲ 5,430	▲ 6,640
EXPE20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	▲ 6,340	▲ 7,540
EXPE20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	▲ 7,270	8,480
EXPE20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	▲ 7,990	9 ,200
EXPE20- 7-14□□	199	74	140	131	53	120	▲ 5,760	4 7,070
EXPE20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	▲ 6,700	8,020
EXPE20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	▲ 7,720	9,040
EXPE20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	8,480	9,790
EXPE20- 9-14□□	199	94	140	131	73	120	▲ 6,240	▲ 7,660
EXPE20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	▲ 7,220	8,650
EXPE20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	▲ 8,330	▲ 9,760
EXPE20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	▲ 9,230	▲ 10,660
EXPE20-12-14□□	199	119	140	131	98	120	▲ 6,630	▲ 8,140
EXPE20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	▲ 7,720	▲ 9,250
EXPE20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	8,930	▲ 10,450
EXPE20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	9,900	▲ 11,430
EXPE24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	▲ 7,490	▲ 8,910
EXPE24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	8,640	▲ 10,070
EXPE24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	9,850	▲ 11,280
EXPE24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	▲ 10,900	▲ 12,330
EXPE24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	▲ 7,990	9,560
EXPE24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	▲ 9,260	▲10,840
EXPE24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	▲10,510	▲ 12,080
EXPE24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	▲ 11,650	▲ 13,220
EXPE24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	8,560	▲ 10,290
EXPE24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	9,940	▲ 11,670
EXPE24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	▲ 11,340	▲ 13,070
EXPE24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	▲ 12,530	▲ 14,250
EXPE30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	▲ 14,680	▲ 16,690
EXPE30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	▲ 17,040	▲ 19,060
EXPE30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	▲ 20,110	▲ 22,130
EXPE30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	▲ 16,320	▲ 18,660
EXPE30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	▲ 19,140	▲ 21,460
EXPE30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	▲ 22,460	24,770
							-/ - -	****

▲は値上げした製品です。



下記サイズはMini-ITXシングルボード PCが収納可能です。 EXPE20-7-19□□ EXPE20-9-19□□

EXPE20-12-19

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

カスタム製品

プラスチック ケース

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

EXPT SERIES

チルトレッグ付アルミケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。全30サイズ、16タイプの色仕様から選択可能です。


構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無:ブラック・グレー 塗装付:インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理
7	チルトレッグ	1set	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー / シボ

色仕様 (下記16タイプからご選択いただけます。)

	16タイプからご選択いただけます。)									
記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー/ グレー	SI シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー						
色	FI		S	FI						
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド						
色										
記号	BB ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	BI ブラック / インディゴ	BN ブラック / ネイビー						
色										
記号	BL ブラック / ライム	B Y ブラック / イエロー	BO ブラック / オレンジ	BR ブラック / レッド						
色										


■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページより CAD図・PDF図、3DCADデータ をダウンロードしてご確認下さい。

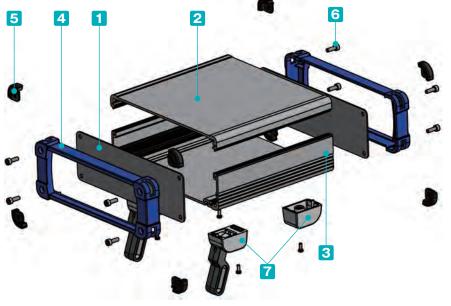


付属ビス

EXPT20-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本 EXPT24-□、30-□ : 六角穴付ボルトM5×12×8本

六角レンチ



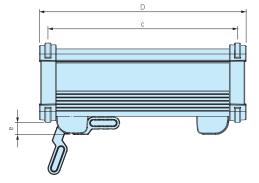

型番・寸法・標準価格

■ EXPTシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番・寸法・標準価格							EXP	シリー人をし	_注义の際は空笛木尾□□	に出記方で刊けて下さい
型 番		外形寸法			有	効寸法(内	部)		標準価格	8(税別)
± ₩	W	Н	D	a	b	С	d	e	SB•SG•BB•BG	その他色仕様
EXPT20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	62	14.5	▲ 6,020	▲ 7,250
EXPT20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	62	14.5	▲ 6,750	▲ 7,970
EXPT20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	62	14.5	▲ 7,170	▲ 8,390
EXPT20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	62	14.5	▲ 6,340	▲ 7,650
EXPT20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	62	14.5	4 7,100	▲ 8,410
EXPT20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	62	14.5	▲ 7,540	▲ 8,850
EXPT20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	62	14.5	▲ 6,810	▲ 8,230
EXPT20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	62	14.5	▲ 7,620	9,040
EXPT20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	62	14.5	▲ 8,110	▲ 9,520
EXPT20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	62	14.5	▲ 7,190	▲ 8,710
EXPT20-12-25	199	119	245	131	98	225	62	14.5	\$,080	▲ 9,610
EXPT20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	62	14.5	A 8,580	▲10,120
EXPT24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	62	14.5	▲ 6,750	▲ 8,170
EXPT24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	62	14.5	4 7,660	▲ 9,090
EXPT24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	62	14.5	8,560	▲ 9,980
EXPT24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	62	14.5	▲ 9,170	▲ 10,600
EXPT24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	62	14.5	▲ 7,140	▲ 8,710
EXPT24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	62	14.5	▲ 8,170	▲ 9,740
EXPT24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	62	14.5	▲ 9,140	▲10,710
EXPT24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	62	14.5	4 9,830	▲ 11,400
EXPT24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	62	14.5	4 7,660	▲ 9,390
EXPT24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	62	14.5	A 8,710	▲10,460
EXPT24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	62	14.5	▲ 9,770	▲11,510
EXPT24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	62	14.5	▲ 10,520	▲ 12,240
EXPT30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	61.5	14	▲ 11,770	▲ 13,780
EXPT30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	61.5	14	▲ 13,720	▲ 15,730
EXPT30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	61.5	14	▲ 15,270	▲ 17,290
EXPT30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	61.5	14	▲ 13,160	▲ 15,500
EXPT30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	61.5	14	▲ 15,330	▲ 17,670
EXPT30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	61.5	14	▲ 17,080	▲ 19,400

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

EXPF SERIES

フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- フランジ足付で壁付けが容易です。
- ■全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択
- D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPFSシリーズはP10-83~86をご覧下さい。

付属ビス EXPF 7-□、 9-□: 六角穴付ボルトM2.5×8×8本

EXPF20-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本 EXPF24-□ : 六角穴付ボルトM5 ×12×8本

六角レンチ

EXPF11-□、15-□:六角穴付ボルトM3 ×10×8本

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フランジ付フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー
5	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理

色仕様 (下記6タイプからご選択いただけます。)

※フランジ付フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー/ グレー	SN シルバー / ネイビー
色			
記号	B B ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	BN ブラック / ネイビー
色			

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース


Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース


フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

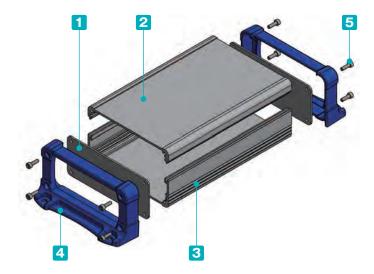

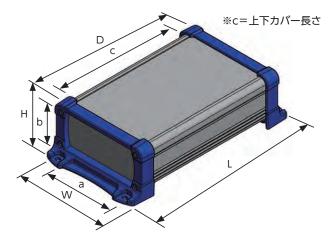

■ EXPFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

有効寸法(内部) 標準価格(税別)

外形寸法

		外形	寸法		有効、	法(内部)	標準価格	8(税別)_
型番	w	н	D	L	а	ь	С	SB•SG• BB•BG	SN•BN
EXPF 7- 3- 6□□	66	34	60	84	46	19.6	46	▲ 1,650	▲ 2,170
EXPF 7- 3- 9	66	34	87	111	46	19.6	73	▲ 1,730	▲ 2,270
EXPF 7- 3-11	66	34	110	134	46	19.6	96	▲ 1,790	▲ 2,340
EXPF 7- 4- 6□□	66	44	60	84	46	29,6	46	▲ 1,710	▲ 2,270
EXPF 7- 4- 9	66	44	87	111	46	29,6	73	▲ 1,820	▲ 2,350
EXPF 7- 4-11	66	44	110	134	46	29,6	96	▲ 1,890	▲ 2,440
EXPF 7- 6- 6□□	66	59	60	84	46	44.6	46	1,890	▲ 2,420
EXPF 7- 6- 9	66	59	87	111	46	44.6	73	1,960	▲ 2,530
EXPF 7- 6-11	66	59	110	134	46	44.6	96	2,190	2,700
EXPF 9- 4- 7□□	86	39	70	95.8	66	24.6	56	1,920	2,500
EXPF 9- 4-10□□	86	39	100	125.8	66	24.6	86	▲ 2,020	▲ 2,620
EXPF 9- 4-13□□	86	39	130	155.8	66	24.6	116	▲ 2,110	▲ 2,700
EXPF 9- 5- 7□□	86	49	70	95.8	66	34.6	56	2,010	▲ 2,580
EXPF 9- 5-10□□	86	49	100	125.8	66	34.6	86	2,100	▲ 2,730
EXPF 9- 5-13□□	86	49	130	155.8	66	34.6	116	▲ 2,220	▲ 2,820
EXPF 9- 6- 7□□	86	64	70	95.8	66	49.6	56	2,190	▲ 2,780
EXPF 9- 6-10□□	86	64	100	125.8	66	49.6	86	2,320	▲ 2,930
EXPF 9- 6-13□□	86	64	130	155.8	66	49.6	116	2,420	▲ 3,040
EXPF11- 4- 9□□	113	41.5	90	121.8	88	24	74	▲ 2,350	▲ 3,200
EXPF11- 4-13□□	113	41.5	130	161.8	88	24	114	▲ 2,570	▲ 3,410
EXPF11- 4-18□□	113	41.5	176	207.8	88	24	160	▲ 2,820	▲ 3,670
EXPF11- 6- 9□□	113	56.5	90	121.8	88	39	74	▲ 2,470	▲ 3,390
EXPF11- 6-13□□	113	56.5	130	161.8	88	39	114	▲ 2,700	▲ 3,620
EXPF11- 6-18□□	113	56.5	176	207.8	88	39	160	▲ 2,990	▲ 3,910
EXPF11- 7- 9□□	113	71.5	90	121.8	88	54	74	▲ 2,680	▲ 3,710
EXPF11- 7-13□□	113	71.5	130	161.8	88	54	114	▲ 2,940	▲ 3,960
EXPF11- 7-18□□	113	71.5	176	207.8	88	54	160	▲ 3,250	▲ 4,270
EXPF15- 5-11	148	47	110	149.2	106.8	29	93	▲ 2,930	4 ,000
EXPF15- 5-15□□	148	47	150	189.2	106.8	29	133	▲ 3,260	▲ 4,330
EXPF15- 5-20□□	148	47	200	239.2	106.8	29	183	▲3,650	▲ 4,730
EXPF15- 6-11□□	148	62	110	149.2	106.8	44	93	▲ 3,090	▲ 4,250
EXPF15- 6-15□□	148	62	150	189.2	106.8	44	133	▲ 3,450	▲ 4,610
EXPF15- 6-20□□	148	62	200	239.2	106.8	44	183	▲3,870	▲ 5,030
EXPF15- 8-11	148	82	110	149.2	106.8	64	93	3,360	▲ 4,590
EXPF15- 8-15□□	148	82	150	189.2	106.8	64	133	▲ 3,930	▲ 5,160
EXPF15- 8-20□□	148	82	200	239.2	106.8	64	183	▲ 4,390	▲ 5,620
EXPF15-10-11	148	102	110	149.2	106.8	84	93	▲3,790	▲ 5,100
EXPF15-10-15	148	102	150	189.2	106.8	84	133	▲ 4,210	▲ 5,510
EXPF15-10-20□□	148	102	200	239.2	106.8	84	183	▲ 4,710	▲ 6,020

型番	w	н	D	L	а	b	с	SB•SG• BB•BG	SN•BN
EXPF20- 6-14□□	195	57	140	188.6	131	35	120	▲ 4,150	▲ 5,530
EXPF20- 6-19□□	195	57	192	240.6	131	35	172	▲ 4,730	▲ 6,120
EXPF20- 6-25□□	195	57	245	293.6	131	35	225	▲ 5,450	▲ 6,860
EXPF20- 6-30□□	195	57	300	348.6	131	35	280	▲ 5,880	▲ 7,270
EXPF20- 8-14□□	195	75	140	188.6	131	53	120	4,400	▲ 5,900
EXPF20- 8-19□□	195	75	192	240.6	131	53	172	▲ 5,030	▲ 6,540
EXPF20- 8-25□□	195	75	245	293.6	131	53	225	▲ 5,780	▲ 7,300
EXPF20- 8-30□□	195	75	300	348.6	131	53	280	▲ 6,230	4 7,740
EXPF20-10-14□□	195	95	140	188.6	131	73	120	4,930	▲ 6,510
EXPF20-10-19□□	195	95	192	240.6	131	73	172	▲ 5,510	▲ 7,190
EXPF20-10-25□□	195	95	245	293.6	131	73	225	▲ 6,320	▲ 8,000
EXPF20-10-30	195	95	300	348.6	131	73	280	▲ 6,810	8,480
EXPF20-12-14	195	120	140	188.6	131	98	120	5,380	▲ 6,940
EXPF20-12-19□□	195	120	192	240.6	131	98	172	5,950	▲ 7,670
EXPF20-12-25□□	195	120	245	293.6	131	98	225	▲ 6,790	▲ 8,570
EXPF20-12-30	195	120	300	348.6	131	98	280	▲ 7,280	9,070
EXPF24- 7-17□□	240	65	170	218.6	176	43	147	▲ 5,370	▲ 6,990
EXPF24- 7-23□□	240	65	230	278.6	176	43	207	▲ 6,290	▲ 7,910
EXPF24- 7-29□□	240	65	290	338.6	176	43	267	▲ 7,190	▲ 8,800
EXPF24- 7-35□□	240	65	350	398.6	176	43	327	▲ 7,810	▲ 9,430
EXPF24- 9-17□□	240	90	170	218.6	176	68	147	5,830	▲ 7,550
EXPF24- 9-23□□	240	90	230	278.6	176	68	207	▲ 6,800	\$,580
EXPF24- 9-29□□	240	90	290	338.6	176	68	267	▲ 7,760	9 ,550
EXPF24- 9-35□□	240	90	350	398.6	176	68	327	▲8,450	▲ 10,230
EXPF24-12-17□□	240	115	170	218.6	176	93	147	6,580	▲ 8,170
EXPF24-12-23□□	240	115	230	278.6	176	93	207	▲ 7,450	▲ 9,220
EXPF24-12-29□□	240	115	290	338.6	176	93	267	▲8,480	▲ 10,280
EXPF24-12-35□□	240	115	350	398.6	176	93	327	▲ 9,230	▲ 11,020
							▲ Iā	は値上げした	- 製品です。

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPFSシリーズはP10-83~86をご覧下さい。



▲は値上げした製品です。

下記サイズはMini-ITXシングル ボードPCが収納可能です。 EXPF20-8-19□□ EXPF20-10-19 EXPF20-12-19

棚板/ ラックパネル 電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

7-32

プラスチック ケース

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

EXEF SERIES

フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ



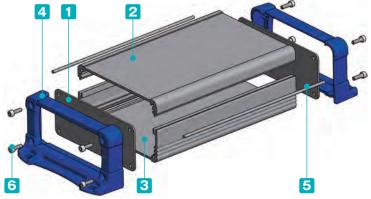

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク 印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご 覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- フランジ足付で壁付けが容易です。
- 全67サイズ、3タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス

| 大角穴付ボルトM2.5×8×8本 | EXEF 71-|、 9-| : 六角穴付ボルトM2.5×8×8本 | EXEF 11-|、 15-| : 六角穴付ボルトM3 ×10×8本 | EXEF 20-| : 六角穴付ボルトM4 ×12×8本 | EXEF 24-| : 六角穴付ボルトM5 ×12×8本 | 六角レンチ

構成内容

記号

色

No. 名称 個数 材質 色/表面処理 1 パネル 2 アルミ板 A1100 P メタリックシルバー/塗装-裏面導通処理 2 上カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 メタリックシルバー/塗装-内面無処理 3 下カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 メタリックシルバー/塗装-内面無処理 4 フレーム 2 PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) 塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー 5 シールドガスケット 2 導電性繊維・TPE メタリックグレー 6 取付ビス (六角穴付) 8 ステンレス 無処理	1137401				
2 上カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 メタリックシルバー / 塗装-内面無処理 3 下カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 メタリックシルバー / 塗装-内面無処理 4 フレーム 2 PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) 塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー 5 シールドガスケット 2 導電性繊維・TPE メタリックグレー	No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
3 下カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 メタリックシルバー / 塗装-内面無処理 4 フレーム 2 PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) 塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー 5 シールドガスケット 2 導電性繊維・TPE メタリックグレー	1	パネル	2	アルミ板 A1100P	メタリックシルバー / 塗装-裏面導通処理
4 フレーム 2 PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) 塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー 5 シールドガスケット 2 導電性繊維・TPE メタリックグレー	2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4 フレーム 2 PC+ ABS樹脂 (OL94V-0 主成分) 塗装付:ネイビー 5 シールドガスケット 2 導電性繊維・TPE メタリックグレー	3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
**************************************	4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	
6 取付ビス (六角穴付) 8 ステンレス 無処理	5	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
	6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理


色仕様 (下記3タイプからご選択いただけます。)

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

SB シルバー / ブラック	SG シルバー/ グレー	SN シルバー / ネイビー

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータを ダウンロードしてご確認下さい。

※c=上下カバー長さ

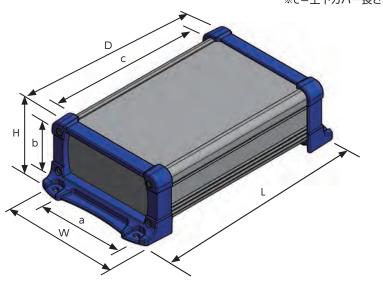

シールドガスケット取付方法



■ シールドガスケットは下カバー勘合溝に入れ込んで下さい。



■シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、 パネルの内側と接触させて下さい。

型番・寸法・標準価格

■ EXEFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

6田。 7次。 添牛圃田								LALI		71.61	-/_/	יטואנקיכיי	.тш/	N-6		دا دا ی د صور	C C 010		
		外形	寸法		有効	寸法(内部)	標準価格	各(税別)		9	形寸	去		有効、	寸法(内部)	部) 標準価格(税別)	
型番	w	н	D	L	а	b	с	SB•SG	SN	型番	w	н	D	L	а	b	С	SB•SG	SN
EXEF 7- 3- 6□□	66	34	60	84	46	19.6	46	▲ 2,070	▲ 2,580	EXEF20- 6-14□□	195	57	140	188.6	131	35	120	▲ 5,170	▲ 6,570
EXEF 7- 3- 9□□	66	34	87	111	46	19.6	73	▲ 2,220	▲ 2,740	EXEF20- 6-19□□	195	57	192	240.6	131	35	172	▲ 6,070	▲ 7,470
EXEF 7- 3-11	66	34	110	134	46	19.6	96	▲ 2,400	▲ 2,910	EXEF20- 6-25□□	195	57	245	293.6	131	35	225	4 7,020	8,400
EXEF 7- 4- 6□□	66	44	60	84	46	29,6	46	▲ 2,120	▲ 2,680	EXEF20- 6-30□□	195	57	300	348.6	131	35	280	▲ 7,740	9,150
EXEF 7- 4- 9□□	66	44	87	111	46	29,6	73	▲ 2,320	▲ 2,870	EXEF20- 8-14□□	195	75	140	188.6	131	53	120	▲ 5,490	4 7,000
EXEF 7- 4-11	66	44	110	134	46	29,6	96	▲ 2,500	▲ 3,040	EXEF20- 8-19□□	195	75	192	240.6	131	53	172	▲ 6,440	▲ 7,950
EXEF 7- 6- 6□□	66	59	60	84	46	44.6	46	▲ 2,280	▲ 2,860	EXEF20- 8-25□□	195	75	245	293.6	131	53	225	▲ 7,450	▲ 8,970
EXEF 7- 6- 9□□	66	59	87	111	46	44.6	73	▲ 2,500	▲ 3,070	EXEF20- 8-30□□	195	75	300	348.6	131	53	280	8 ,250	▲ 9,780
EXEF 7- 6-11	66	59	110	134	46	44.6	96	2,820	▲ 3,270	EXEF20-10-14	195	95	140	188.6	131	73	120	▲ 5,990	▲ 7,660
EXEF 9- 4- 7□□	86	39	70	95.8	66	24.6	56	▲ 2,410	▲3,010	EXEF20-10-19□□	195	95	192	240.6	131	73	172	▲ 6,970	8,650
EXEF 9- 4-10□□	86	39	100	125.8	66	24.6	86	▲ 2,670	▲ 3,260	EXEF20-10-25□□	195	95	245	293.6	131	73	225	▲ 8,080	▲ 9,770
EXEF 9- 4-13□□	86	39	130	155.8	66	24.6	116	▲ 2,860	▲ 3,450	EXEF20-10-30□□	195	95	300	348.6	131	73	280	9,040	▲ 10,700
EXEF 9- 5- 7□□	86	49	70	95.8	66	34.6	56	▲ 2,500	▲ 3,130	EXEF20-12-14□□	195	120	140	188.6	131	98	120	▲ 6,380	8,140
EXEF 9- 5-10□□	86	49	100	125.8	66	34.6	86	▲ 2,750	▲ 3,370	EXEF20-12-19□□	195	120	192	240.6	131	98	172	▲ 7,470	▲ 9,250
EXEF 9- 5-13□□	86	49	130	155.8	66	34.6	116	▲ 2,960	▲ 3,590	EXEF20-12-25	195	120	245	293.6	131	98	225	8 ,700	▲ 10,480
EXEF 9- 6- 7□□	86	64	70	95.8	66	49.6	56	▲ 2,640	▲ 3,320	EXEF20-12-30□□	195	120	300	348.6	131	98	280	9 ,700	▲ 11,480
EXEF 9- 6-10□□	86	64	100	125.8	66	49.6	86	▲ 2,910	▲ 3,590	EXEF24- 7-17□□	240	65	170	218.6	176	43	147	▲ 7,150	8,770
EXEF 9- 6-13□□	86	64	130	155.8	66	49.6	116	▲3,190	▲ 3,850	EXEF24- 7-23□□	240	65	230	278.6	176	43	207	▲ 8,310	9,940
EXEF11- 4- 9□□	113	41.5	90	121.8	88	24	74	▲ 2,990	▲3,820	EXEF24- 7-29□□	240	65	290	338.6	176	43	267	▲ 9,530	▲ 11,150
EXEF11- 4-13□□	113	41.5	130	161.8	88	24	114	▲ 3,300	▲ 4,150	EXEF24- 7-35□□	240	65	350	398.6	176	43	327	▲ 10,570	▲ 12,190
EXEF11- 4-18□□	113	41.5	176	207.8	88	24	160	▲3,810	▲ 4,640	EXEF24- 9-17□□	240	90	170	218.6	176	68	147	▲ 7,660	▲ 9,440
EXEF11- 6- 9□□	113	56.5	90	121.8	88	39	74	▲3,100	▲ 4,020	EXEF24- 9-23□□	240	90	230	278.6	176	68	207	8,930	▲ 10,710
EXEF11- 6-13□□	113	56.5	130	161.8	88	39	114	▲ 3,430	▲ 4,350	EXEF24- 9-29□□	240	90	290	338.6	176	68	267	▲10,180	▲ 11,970
EXEF11- 6-18□□	113	56.5	176	207.8	88	39	160	▲ 3,960	▲ 4,900	EXEF24- 9-35□□	240	90	350	398.6	176	68	327	▲ 11,320	▲ 13,090
EXEF11- 7- 9□□	113	71.5	90	121.8	88	54	74	▲ 3,350	▲ 4,370	EXEF24-12-17□□	240	115	170	218.6	176	93	147	▲ 8,310	▲ 10,100
EXEF11- 7-13	113	71.5	130	161.8	88	54	114	▲ 3,710	▲ 4,730	EXEF24-12-23	240	115	230	278.6	176	93	207	9 ,700	▲ 11,480
EXEF11- 7-18□□	113	71.5	176	207.8	88	54	160	▲ 4,270	▲ 5,300	EXEF24-12-29□□	240	115	290	338.6	176	93	267	▲ 11,100	▲ 12,890
EXEF15- 5-11□□	148	47	110	149.2	106.8	29	93	▲ 3,730	▲ 4,810	EXEF24-12-35□□	240	115	350	398.6	176	93	327	▲ 12,300	▲ 14,070
EXEF15- 5-15□□	148			189.2				▲ 4,150									▲は	値上げした	製品です。
						00													



下記サイズはMini-ITX シングルボードPCが 収納可能です。 EXEF20-8-19□□ EXEF20-10-19 EXEF20-12-19

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

▲は値上げした製品です。

183 ▲5,040 ▲6,200

133 ▲4,930 ▲6,170

93 ▲4,710 ▲6,020

EXEF15- 5-20 148 47 200 239.2 106.8 29 183 44,770 45,840 EXEF15- 6-11□□ 148 62 110 149.2 106.8 44 93 ▲3,930 ▲5,090

EXEF15- 6-15□□ 148 62 150 189.2 106.8 44 133 ▲4,400 ▲5,550

EXEF15- 8-11□□ 148 82 110 149.2 106.8 64 93 ▲4,270 ▲5,500

EXEF15- 8-20□□ 148 82 200 239.2 106.8 64 183 ▲5,660 ▲6,900

EXEF15-10-15□□ 148 102 150 189.2 106.8 84 133 ▲5,250 ▲6,560

EXEF15-10-20□□ 148 102 200 239.2 106.8 84 183 ▲6,040 ▲7,340

110 149.2 106.8 84

200 239.2 106.8 44

EXEF15- 6-20 148 62

EXEF15-10-11 148 102

EXEF15- 8-15 148 82 150 189.2 106.8 64

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

EX SERIES

アルミ押出材ケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。
- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
- 全73サイズ、色仕様は組合わせにより、4タイプから選択可能です。

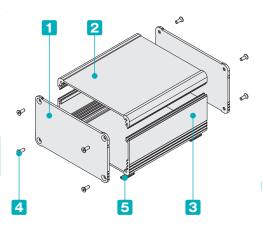







シリーズはP10-95~98をご覧下さい。

構成内容

	-			
No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック
	No. 1 2 3 4	No. 名称 1 パネル 2 上カバー 3 下カバー 4 取付ビス (六角穴付)	1 パネル 2 2 上カバー 1 3 下カバー 1 4 取付ビス(六角穴付) 8	No. 名称 個数 材質 1 パネル 2 アルミ板 A1050P 2 上カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 3 下カバー 1 アルミ押出材 A6063S-T5 4 取付ビス (六角穴付) 8 ステンレス

■ ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。

色仕様(下記4	タイプからご選択いただけます。)			
記号	SS シルバー / シルバー	SB シルバー / ブラック	BS ブラック / シルバー	BB ブラック / ブラック
鲁	3 3			

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータを ダウンロードしてご確認下さい。

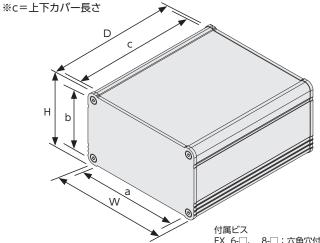

EX 6-□、 8-□: 六角穴付皿ビスM2.5×8×8本 EX11-□、14-□: 六角穴付皿ビスM3 × 8×8本 EX19-□ : 六角穴付皿ビスM4 ×10×8本 EX23-□、29-□: 六角穴付皿ビスM5 ×10×8本

六角レンチ

オプション部品(別売)



外付ブラケット EFシリーズ P7-42

型番・寸法・標準価格

EX14- 9-10□□

141

EX14- 9-19 141 91

91

■ EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番・寸法・標準値	略							■ EX	■ EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さ							
	!	外形寸法	ŧ	有効	寸法(阝	9部)	標準価格			外形寸法		有効	寸法(P	9部)	標準価格	
型番	W	Н	D	a	b	С	(税別)	型番	W	Н	D	а	ь	С	(税別)	
EX 6- 3- 5□□	60.6	25.6	50	46	19.6	46	▲ 2,050	EX19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	35	120	4,960	
EX 6- 3- 8□□	60.6	25.6	77	46	19.6	73	▲ 2,140	EX19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	35	172	▲ 5,500	
EX 6- 3-10□□	60.6	25.6	100	46	19.6	96	▲ 2,190	EX19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	35	225	▲ 6,220	
EX 6- 4- 5□□	60.6	35.6	50	46	29.6	46	▲ 2,190	EX19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	35	280	▲ 6,630	
EX 6- 4- 8□□	60.6	35.6	77	46	29.6	73	▲ 2,300	EX19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	53	120	5,450	
EX 6- 4-10□□	60.6	35.6	100	46	29.6	96	▲ 2,380	EX19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	53	172	▲ 5,940	
EX 6- 5- 5□□	60.6	50.6	50	46	44.6	46	▲ 2,440	EX19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	53	225	▲ 6,690	
EX 6- 5- 8□□	60.6	50.6	77	46	44.6	73	▲ 2,540	EX19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	53	280	▲ 7,140	
EX 6- 5-10□□	60.6	50.6	100	46	44.6	96	▲ 2,630	EX19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	73	120	6,020	
EX 8- 3- 6□□	80.6	30.6	60	66	24.6	56	▲ 2,420	EX19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	73	172	6,530	
EX 8- 3- 9□□	80.6	30.6	90	66	24.6	86	▲ 2,540	EX19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	73	225	▲ 7,330	
EX 8- 3-12□□	80.6	30.6	120	66	24.6	116	▲ 2,630	EX19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	73	280	▲ 7,820	
EX 8- 4- 6□□	80.6	40.6	60	66	34.6	56	▲ 2,620	EX19-11-13	186.5	106.5	125	131	98	120	6,730	
EX 8- 4- 9□□	80.6	40.6	90	66	34.6	86	▲ 2,740	EX19-11-18□□	186.5	106.5	177	131	98	172	▲ 7,320	
EX 8- 4-12□□	80.6	40.6	120	66	34.6	116	▲ 2,860	EX19-11-23	186.5	106.5	230	131	98	225	▲ 8,210	
EX 8- 6- 6□□	80.6	55.6	60	66	49.6	56	▲ 2,860	EX19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	98	280	▲ 8,710	
EX 8- 6- 9□□	80.6	55.6	90	66	49.6	86	▲ 2,990	EX23- 5-15□□	232	52	153	176	43	147	6,860	
EX 8- 6-12□□	80.6	55.6	120	66	49.6	116	▲3,130	EX23- 5-21□□	232	52	213	176	43	207	7,560	
EX11- 3- 8□□	106	31	79	88	24	74	▲ 2,880	EX23- 5-27□□	232	52	273	176	43	267	▲ 8,460	
EX11- 3-12□□	106	31	119	88	24	114	▲3,100	EX23- 5-33□□	232	52	333	176	43	327	▲ 9,090	
EX11- 3-16□□	106	31	165	88	24	160	▲ 3,370	EX23- 8-15□□	232	77	153	176	68	147	7,590	
EX11- 5- 8□□	106	46	79	88	39	74	▲ 3,160	EX23- 8-21□□	232	77	213	176	68	207	▲ 8,520	
EX11- 5-12□□	106	46	119	88	39	114	▲ 3,410	EX23- 8-27□□	232	77	273	176	68	267	▲ 9,490	
EX11- 5-16□□	106	46	165	88	39	160	▲ 3,680	EX23- 8-33□□	232	77	333	176	68	327	▲10,170	
EX11- 6- 8□□	106	61	79	88	54	74	3,550	EX23-10-15	232	102	153	176	93	147	8,740	
EX11- 6-12□□	106	61	119	88	54	114	▲ 3,790	EX23-10-21□□	232	102	213	176	93	207	▲ 9,820	
EX11- 6-16□□	106	61	165	88	54	160	▲ 4,110	EX23-10-27□□	232	102	273	176	93	267	▲10,870	
EX14- 4-10	141	36	98	106.8	29	93	▲3,490	EX23-10-33□□	232	102	333	176	93	327	▲ 11,600	
EX14- 4-14□□	141	36	138	106.8	29	133	▲3,820	EX29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	68	228	▲ 12,370	
EX14- 4-19□□	141	36	188	106.8	29	183	▲ 4,220	EX29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	68	298	▲ 14,310	
EX14- 5-10□□	141	51	98	106.8	44	93	3,820	EX29- 8-38□□	287.5	77.5	384	230	68	378	▲ 15,880	
EX14- 5-14□□	141	51	138	106.8	44	133	▲ 4,180	EX29-13-23□□	287.5	127.5	234	230	118	228	▲ 14,810	
EX14- 5-19□□	141	51	188	106.8	44	183	▲ 4,590	EX29-13-30□□	287.5	127.5	304	230	118	298	▲ 16,980	
EX14- 7-10□□	141	71	98	106.8	64	93	4,550	EX29-13-38□□	287.5	127.5	384	230	118	378	▲18,740	
EX14- 7-14□□	141	71	138	106.8	64	133	▲ 4,990						_	は値 FI	ずした製品で	
EX14- 7-19□□	141	71	188	106.8	64	183	▲ 5,450							.5. (E.L.)	. 5.02000	

品です。 ―――

技術資料/ 各種ご案内

▲は値上げした製品です。

5,040

▲5,450

▲5,960

93

133

183

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXSシリーズはP10-95~98をご覧下さい。

98 106.8 84

138 106.8 84

188 106.8 84

Photo INDEX

プラスチック ケース

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

EXF SERIES


フランジ足付アルミ押出材ケ-






- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。
- フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。
- 表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げで、色仕様は4タイプから選択可能です。
- 差込ゴム足はEXF19-□、23-□、29-□のサイズのみ付属します。

フランジパネルタイプ EXF6-□、8-□、11-□、14-□



フランジブラケットタイプ EXF19-□、23-□、29-□





■ D方向を0.1mm単位でご指定 出来るEXFSシリーズは P10-99~102をご覧下さい。

構成内容

1134-001				
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フランジパネル(EXF6-□、8-□、11-□、14-□) パネル(EXF19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フランジブラケット (EXF19-□、23-□、29-□のみ)	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス(十字穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット (EXF19-□、23-□、29-□のみ)	各4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足 (EXF19-□、23-□、29-□のみ)	4	シリコンゴム	ブラック

色仕様(下記4タイプからご選択いただけます。)※フランジブラケットの色は ト下カバーと同系色となります

	タイプからに選択いたにけるす。) ペプラ	フラブブグットの色は上下ガバーと同:	示巴となりより。	
記号	SS シルバー / シルバー	SB シルバー / ブラック	BS ブラック / シルバー	BB ブラック / ブラック
ê				

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス


端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

フランジパネルタイプ EXF6-□、8-□、11-□、14-□

フランジブラケットタイプ EXF19-□、23-□、29-□

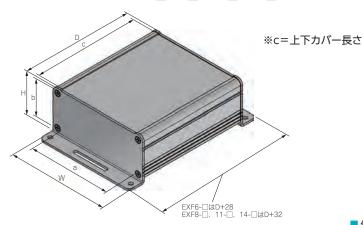

EXF19-□はW+33.5 EXF23-□はW+33 EXF29-□はW+32.5 **ゴム足寸法は含んでおりません。

EXF6-□、8-□:十字穴付皿M2.5×8×8本 EXF11-□、14-□:十字穴付皿M3×8×8本 EXF19-□:十字穴付皿M4×10×8本 EXF23-□、29-□:十字穴付皿M5×10×8本

■ EXFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

771 777		外形寸法			寸法(内		自重	標準価格
型番	W	Н	D	а	b	С	(g)	(税別)
EXF19- 4-13□□	186.5	45.25	125	131	35	120	652	▲ 6,790
EXF19- 4-18□□	186.5	45.25	177	131	35	172	875	▲ 7,530
EXF19- 4-23□□	186.5	45.25	230	131	35	225	1,101	▲ 8,520
EXF19- 4-29□□	186.5	45.25	285	131	35	280	1,333	▲ 9,220
EXF19- 6-13	186.5	63.25	125	131	53	120	722	▲ 7,190
EXF19- 6-18□□	186.5	63.25	177	131	53	172	959	▲ 7,970
EXF19- 6-23□□	186.5	63.25	230	131	53	225	1,195	▲ 8,990
EXF19- 6-29□□	186.5	63.25	285	131	53	280	1,444	▲ 9,720
EXF19- 8-13	186.5	83.25	125	131	73	120	802	▲ 7,730
EXF19- 8-18□□	186.5	83.25	177	131	73	172	1,059	8,560
EXF19- 8-23□□	186.5	83.25	230	131	73	225	1,311	▲ 9,630
EXF19- 8-29□□	186.5	83.25	285	131	73	280	1,576	▲ 10,410
EXF19-11-13	186.5	108.25	125	131	98	120	926	▲ 8,470
EXF19-11-18	186.5	108.25	177	131	98	172	1,184	9,330
EXF19-11-23	186.5	108.25	230	131	98	225	1,463	▲10,510
EXF19-11-29	186.5	108.25	285	131	98	280	1,739	▲11,300
EXF23- 5-15□□	232	53.5	153	176	43	147	1,024	▲ 8,670
EXF23- 5-21□□	232	53.5	213	176	43	207	1,350	▲ 9,710
EXF23- 5-27□□	232	53.5	273	176	43	267	1,682	▲ 11,020
EXF23- 5-33□□	232	53.5	333	176	43	327	2,012	▲ 11,850
EXF23- 8-15□□	232	78.5	153	176	68	147	1,164	9,500
EXF23- 8-21□□	232	78.5	213	176	68	207	1,509	▲ 10,660
EXF23- 8-27□□	232	78.5	273	176	68	267	1,854	▲ 12,050
EXF23- 8-33□□	232	78.5	333	176	68	327	2,225	▲ 12,920
EXF23-10-15	232	103.5	153	176	93	147		▲ 10,760
EXF23-10-21□□	232	103.5	213	176	93	207	1,682	▲ 11,950
EXF23-10-27□□	232	103.5	273	176	93	267		▲ 13,430
EXF23-10-33	232	103.5	333	176	93	327	2,455	▲ 14,360
EXF29- 8-23□□	287.5	78.75	234	230	68	228		▲ 14,530
EXF29- 8-30□□	287.5	78.75	304	230	68	298	2,361	▲ 17,030
EXF29- 8-38□□	287.5	78.75	384	230	68	378		▲ 19,340
EXF29-13-23□□	287.5	128.75	234	230	118	228		▲ 16,970
EXF29-13-30□□	287.5	128.75	304	230	118	298		▲ 19,680
EXF29-13-38□□	287.5	128.75	384	230	118	378	3,433	▲ 22,200
						▲ (± (ī	直上げし:	た製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXFSシリーズはP10-99~102をご覧下さい。


▲は値上げした製品です。

풰ж	_	+: ±	_	插锥体块	

型番・寸法・標準	準価格							
型番		外形寸法		有効	寸法(内	部)	自重	標準価格
型番	W	Н	D	а	b	С	(g)	(税別)
EXF 6-3- 5□□	60.6	27.6	50	46	19.6	46	63	▲ 2,570
EXF 6-3- 8□□	60.6	27.6	77	46	19.6	73	85	▲ 2,640
EXF 6-3-10□□	60.6	27.6	100	46	19.6	96	105	▲ 2,730
EXF 6-4- 5□□	60.6	37.6	50	46	29.6	46	75	▲ 2,670
EXF 6-4- 8□□	60.6	37.6	77	46	29.6	73	101	▲ 2,760
EXF 6-4-10□□	60.6	37.6	100	46	29.6	96	124	▲ 2,840
EXF 6-5- 5□□	60.6	52.6	50	46	44.6	46	92	▲ 2,840
EXF 6-5- 8□□	60.6	52.6	77	46	44.6	73	122	▲ 2,940
EXF 6-5-10□□	60.6	52.6	100	46	44.6	96	148	▲ 3,030
EXF 8-3- 6□□	80.6	32.6	60	66	24.6	56	106	▲ 2,860
EXF 8-3- 9□□	80.6	32.6	90	66	24.6	86	143	▲ 2,970
EXF 8-3-12	80.6	32.6	120	66	24.6	116	180	▲ 3,070
EXF 8-4- 6□□	80.6	42.6	60	66	34.6	56	122	▲ 2,970
EXF 8-4- 9□□	80.6	42.6	90	66	34.6	86	162	▲ 3,100
EXF 8-4-12	80.6	42.6	120	66	34.6	116	203	▲ 3,210
EXF 8-6- 6□□	80.6	57.6	60	66	49.6	56	145	▲ 3,200
EXF 8-6- 9□□	80.6	57.6	90	66	49.6	86	189	▲ 3,350
EXF 8-6-12□□	80.6	57.6	120	66	49.6	116	234	▲ 3,470
EXF11-3- 8□□	106	33	78	88	24	74	177	▲ 3,420
EXF11-3-12	106	33	118	88	24	114	244	▲ 3,650
EXF11-3-16	106	33	164	88	24	160	322	▲ 3,890
EXF11-5- 8□□	106	48	78	88	39	74	206	▲ 3,650
EXF11-5-12	106	48	118	88	39	114	279	▲ 3,880
EXF11-5-16	106	48	164	88	39	160	364	▲ 4,170
EXF11-6- 8□□	106	63	78	88	54	74	238	3,930
EXF11-6-12	106	63	118	88	54	114	319	4,310
EXF11-6-16	106	63	164	88	54	160	412	▲ 4,570
EXF14-4-10	141	38	97	106.8	29	93	287	▲ 4,220
EXF14-4-14	141	38	137	106.8	29	133	377	▲ 4,550
EXF14-4-19□□	141	38	187	106.8	29	183	491	▲ 4,960
EXF14-5-10	141	53	97	106.8	44	93	325	▲ 4,470
EXF14-5-14	141	53	137	106.8	44	133	422	▲ 4,840
EXF14-5-19□□	141	53	187	106.8	44	183	544	▲ 5,250
EXF14-7-10	141	73	97	106.8	64	93	371	5,300
EXF14-7-14	141	73	137	106.8	64	133	475	5,680
EXF14-7-19□□	141	73	187	106.8	64	183	606	▲ 5,940
EXF14-9-10□□	141	93	97	106.8	84	93	422	5,500
EXF14-9-14	141	93	137	106.8	84	133	536	5,890
EXF14-9-19□□	141	93	187	106.8	84	183	679	▲ 6,350


▲は値上げした製品です。

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝に ナットを入れて取付けて下さい。

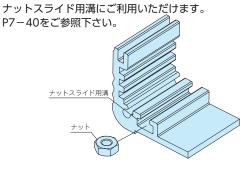

■ オプションでナットをご用意しております。

下カバーの幅が140mm以上にあります



アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

EXシリーズ 製品使用例

真空管アンプ

写真提供 MJ無線と実験(誠文堂親光社様)



IoTリレー

写真提供 株式会社バニーホップ様



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

プリメイン型パワーアンプ USB給電式エッジノード 写真提供 株式会社エーワイ電子様

写真提供 信和産業株式会社様





EXFシリーズ 製品使用例









アルミフレーム/ヒートシンクケース

EX□シリーズ用 ナット





型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入 数	標準価格(税別)/袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50 / 袋	250


■ EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF・EX・EXF・EXH・EXHE・EXHF・EXHFEシリーズの下カ バーの幅が140mm以上にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。

EXEG SERIES

EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用 EMCシールドガスケット







■ EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用のEMCシールドガスケットです。 破損・紛失の際の交換用としてご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色: 通電性繊維・TPE / メタリックグレー

型 番	寸 法	入 数	標準価格(税別)
EXEG-2.5	φ2.5×500mm	1 本	340
EXEG-3.2	φ3.2×500mm	1本	670

※ 公差は±10%です。

ガスケット対応表

ガスケット型番	対応機種
EXEG-2.5	EXPE7-\(\text{.} \) 9-\(\text{.} \) 12-\(\text{.} \) 15-\(\text{.} \) EXHE8-\(\text{.} \) 11-\(\text{.} \) 14-\(\text{.} \) EXHE8-\(\text{.} \) 11-\(\text{.} \) 14-\(\text{.} \)
EXEG-3.2	EXPE20-□、24-□、30-□、EXEF20-□、24-□ EXHE19-□、23-□、29-□、EXHFE19-□、23-□、29-□



型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

アルミフレーム/ヒートシンクケース

TLW SERIES

EX□シリーズ専用チルトレッグ





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

- 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー(TPE) 製で滑りにくくなっています。
- ■3タイプの色仕様からお選びいただけます。

テクニカルデータ

耐荷重:7kg

構成内容


No	2 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー/シボ
-	取付ビス(ナベM3×8)	4	鉄	三価黒クロメート
-	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータを ダウンロードしてご確認下さい。


取付穴(フロント)









取付穴(リア)





- EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上にあります ナットスライド用溝を利用して取り付けることが出来ます。 (TLW-70E□のみ)
- TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取 付けには穴加工が必要です。

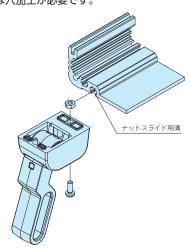

刑采。计注。堙淮儒坟

至带。 7 次。 停车 间相																
型番	Α	В	С	D	Е	F	G	н	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格(税別)/袋
TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
TLW-70EBB	_	25	16	75.4	69	3	21.5	_	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	▲ 1,090
TLW-70ENG	_	25	16	75.4	69	3	21.5	_	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	▲ 1,090
TLW-70ELG	_	25	16	75.4	69	3	21.5	_	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	▲ 1,090

▲は値上げした製品です。


アクセサリー /機構部品

カスタム製品



- EX・EXH・EXHEシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXH・EXHEシリーズのカバーの幅185・230・285mmのサイズにご利用いただけます。
- ■下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めすることで容易に取付け可能です。
- 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付けることが出来ます。
- ■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

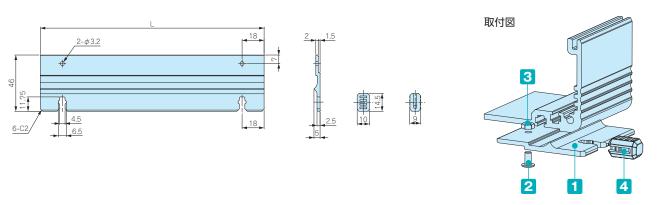

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット(M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番・寸法・標準価格										
퓆	型番		適合ケース	標準価格(税別)						
● メタリックシルバー(S)	● ブラックアルマイト(B)		過点ケース	メタリックシルバー(S)	ブラックアルマイト(B)					
EF19-13S	EF19-13B	119.5	EX • EXH • EXHE19-□-13	▲ 1,940	1,560					
EF19-18S	EF19-18B	171.5	EX • EXH • EXHE19-□-18	▲ 2,070	1,660					
EF19-23S	EF19-23B	224.5	EX • EXH • EXHE19-□-23	▲2,320	1,920					
EF19-29S	EF19-29B	279.5	EX • EXH • EXHE19-□-29	▲2,610	2,140					
EF23-15S	EF23-15B	146.5	EX • EXH • EXHE23-□-15	▲ 2,070	1,620					
EF23-21S	EF23-21B	206.5	EX • EXH • EXHE23-□-21	▲2,190	1,860					
EF23-27S	EF23-27B	266.5	EX • EXH • EXHE23-□-27	▲ 2,580	2,140					
EF23-33S	EF23-33B	326.5	EX • EXH • EXHE23-□-33	▲2,780	2,640					
EF29-23S	EF29-23B	227.5	EX • EXH • EXHE29-□-23	2,290	2,010					
EF29-30S	EF29-30B	297.5	EX • EXH • EXHE29-□-30	2,820	2,580					
EF29-38S	EF29-38B	377.5	EX • EXH • EXHE29-□-38	3,600	3,600					

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

MX • MXA • MXF • MXB SERIES 丸型アルミケース

MX・MXA・MXFシリーズは丸型の手に馴染みやすいデザインで、小型オーディオ機器・通信機器・コントローラに 最適です。特長のあるデザインで、日本だけでなく世界中のユーザーに採用され、様々な分野で活躍しています。 樹脂パネルを使用した低価格なMXシリーズ・高級感のあるアルミパネル製のMXAシリーズ・外付フランジ付の MXFシリーズ・シリコン製のプロテクトバンド付のMXBシリーズの4タイプから選択可能で、用途に合わせてご利 用いただけます。


製品使用例



デスクトップオーディオ USBプリメインアンプ

写真提供 株式会社コニシス研究所様



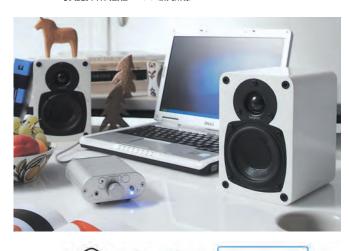

ワイヤレスマイクシステム

写真提供 Catchbox (フィンランド)









7-43

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

ラックケース

棚板/ラックパネル

カスタム製品

イーサネットセルラー・ルーター 写真提供 NimbeLink (USA)









WiFiアクセスポイント



船舶自動認識システム受信機 写真提供 SRT Marine System Solutions Ltd(UK)









ナンバープレート認識カメラ データ通信器

写真提供 Sensor Dynamics(オーストラリア)

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

IO-Linkデバイス 写真提供 Lemonage Software GmbH(ドイツ)



CAN&LIN 通信シミュレータ・モニタ

写真提供 株式会社ピーアンドエーテクノロジーズ様



超ハイCP電源BOX

写真提供 関口機械販売株式会社様



鉄道模型用コントローラ 写真提供 株式会社カルーラ技研様



信号チェッカー/テスター









型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

時間周波数遠隔校正装置 写真提供 フレックタイム株式会社様



分光照度計 写真提供 株式会社スペクトラ・コープ様



携帯型水分計 写真提供 株式会社A·R·P様



電波障害除去装置 写真提供 Blueshield Inc(ニュージーランド)





RTDセンサー検査器 写真提供 Turbomation (USA)



フルカラーLED卓上照明装置

写真提供 大聖電機有限会社様



イルミネーション用 写真提供 Future Illuminations (USA)



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

MXF SERIES

壁付ネットワークアルミケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。




- ■ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。
- 12サイズ、色仕様8タイプからご選択いただけます。
- 通信機器、測定器、コントローラー等さまざまな機器にご利用いただけます。
- ■内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むこと が出来ます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂(UL94HB)	塗装無:ブラック・グレー 塗装付:ネイビー・ライム
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

MXFシリーズはO.1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。



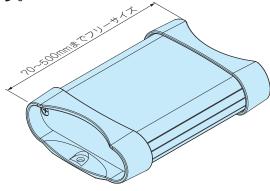

- MXFシリーズは幅(W)、高さ(H)4タイプ、奥行き(D)を0.1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。 フリーサイズの詳細はP10-117~118に掲載しております「フリーサイズケース MXFCシリーズ」をご覧下さい。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/ Photo INDEX


プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス



外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

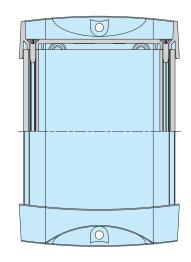

ビス仕様

記号	プラスビス P	ヘクサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXF2-6-□: M2.6×14 MXF2-8-□、3-11-□: M3×12 MXF4-13-□: M3×14	MXF2-6-□ : M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例: MXF 2-6-7





防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド ビス記号

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

▲は値上げした製品です。



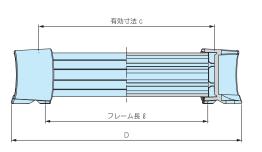

型番・寸法・標準価格

■ MXFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型 番	н	w	D	а	ь	С	Ω	自重 (g)	標準価格(税別)		
元 用	n	VV		a	ט		· ·	日里 (g)	BB • BG • SB • SG	BN • BL • SN • SL	
MXF2- 6- 7	23.4	60.9	65	15.1	41.1	45	40	44	610	▲ 980	
MXF2- 6- 9	23.4	60.9	90	15.1	41.1	70	65	59	640	▲ 1,030	
MXF2- 6-12	23.4	60.9	115	15.1	41.1	95	90	75	680	▲ 1,070	
MXF2- 8- 9	29.6	86.1	94	20.5	60.1	64.6	58	90	740	▲ 1,250	
MXF2- 8-12	29.6	86.1	124	20.5	60.1	94.6	88	121	800	▲ 1,320	
MXF2- 8-15	29.6	86.1	154	20.5	60.1	124.6	118	153	900	▲ 1,420	
MXF3-11-10	35.6	114.2	104	26.5	87.3	74.6	66	130	920	▲ 1,560	
MXF3-11-14	35.6	114.2	144	26.5	87.3	114.6	106	184	1,040	▲ 1,680	
MXF3-11-19	35.6	114.2	194	26.5	87.3	164.6	156	251	1,220	▲ 1,860	
MXF4-13-12	40.6	134.2	124	31	104.1	94.4	84	197	1,160	▲ 1,920	
MXF4-13-17	40.6	134.2	174	31	104.1	144.4	134	284	1,390	▲ 2,120	
MXF4-13-23	40.6	134.2	234	31	104.1	204.4	194	388	1,620	▲ 2,360	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

MXB SERIES シリコンバンド付アルミモバイルケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

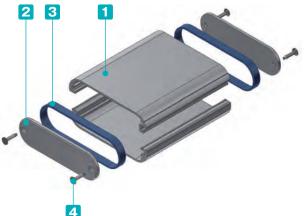

- 衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様16タイプ、計384機種の品揃えから用途や企業のイメー ジカラーに合わせてご選択いただけます。
- ■デジタルオーディオアンプ、通信機器、ハンディータイプ測定器等さまざま な機器にご利用いただけます。

構成内容

79	3146L	3 0			
	No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
	1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
	2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー / アルマイト
	3	シリコンバンド	2	シリコンゴム	ブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド
	4	取付ビス(皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート


色仕様 下記16タイプからご選択いただけます。



■ MXAシリーズ(P7-51~52)とSIBシリーズ(P7-55)を組み合わせることで、上記以外の色仕様を作ることができます。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



L"	71.	+ ++
<u> </u>	^].	上作來

記号	プラスビス P	ヘクサロビュラビス 📙
形状		
サイズ	MXB2-4-□、2-6-□: M2.6×14 上記以外のサイズ: M3×10	MXB2-4-□、2-6-□: M2.6×10 上記以外のサイズ: M3×14


※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)


型番例: MXB 2-6-7 B







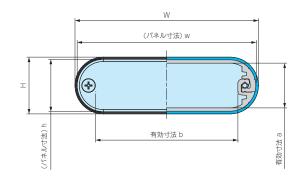



型番・寸法・標準価格

■ MXBシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	Н	W	D	h	w	а	b	С	自重 (g)	標準価格(税別)
MXB2- 4- 4	18	43.6	44	15	41	12.2	26.6	38	26	▲ 1,510
MXB2- 4- 7	18	43.6	74	15	41	12.2	26.6	68	41	▲ 1,540
MXB2- 4-10	18	43.6	104	15	41	12.2	26.6	98	51	▲ 1,560
MXB2- 6- 5	20.3	59.6	46	18	57	15.1	42.5	40	36	▲ 1,600
MXB2- 6- 7	20.3	59.6	71	18	57	15.1	42.5	65	51	▲ 1,620
MXB2- 6-10	20.3	59.6	96	18	57	15.1	42.5	90	66	▲ 1,660
MXB2- 7- 5	23.5	72.5	54	20	70	16.5	53.2	48	57	▲ 1,780
MXB2- 7- 8	23.5	72.5	84	20	70	16.5	53.2	78	82	▲ 1,840
MXB2- 7-11	23.5	72.5	114	20	70	16.5	53.2	108	112	▲ 1,880
MXB2- 8- 6	26.5	84.8	64	24	82	20.5	65.2	58	77	▲ 1,920
MXB2- 8- 9	26.5	84.8	94	24	82	20.5	65.2	88	107	▲ 1,980
MXB2- 8-12	26.5	84.8	124	24	82	20.5	65.2	118	137	▲ 2,040
MXB3-11- 7	33.5	113.9	72	30	110	26.5	93.2	66	120	▲ 2,480
MXB3-11-11	33.5	113.9	112	30	110	26.5	93.2	106	170	▲ 2,570
MXB3-11-16	33.5	113.9	162	30	110	26.5	93.2	156	240	▲ 2,710
MXB4- 7- 5	38.2	72	52	35	70	31.4	53.2	46	72	▲ 2,050
MXB4- 7- 8	38.2	72	82	35	70	31.4	53.2	76	102	▲ 2,110
MXB4- 7-11	38.2	72	112	35	70	31.4	53.2	106	137	▲ 2,170
MXB4-10- 7	44.7	97.9	70	40	95	36.4	78.2	64	125	▲ 2,770
MXB4-10-11	44.7	97.9	110	40	95	36.4	78.2	104	180	▲ 2,880
MXB4-10-14	44.7	97.9	140	40	95	36.4	78.2	134	225	▲ 2,970
MXB4-13- 9	38.5	134	90	35	130	31	113.2	84	187	▲ 3,200
MXB4-13-14	38.5	134	140	35	130	31	113.2	134	272	▲ 3,370
MXB4-13-20	38.5	134	200	35	130	31	113.2	194	377	▲3,550

■ Oリング形状のシリコンバンドを伸ばして勘合するため、H・Wの寸法は多少の誤差が生じます。

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

MXA SERIES

アルミモバイルケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

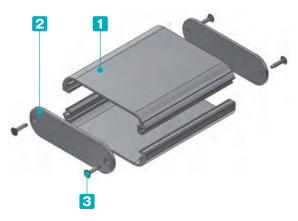

- オールアルミ製で高級感のある丸型デザインのアルミモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様14タイプ、計336機種の品揃えからお客様の用途に合わせご 選択いただけます。
- デジタルオーディオアンプ、通信機器、ハンディータイプ測定器など手で持ち運 びする機器に最適です。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことが 出来ます。
- カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト
3	取付ビス(皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

MXAシリーズは0.1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。




- MXAシリーズは幅(W)、高さ(H)8タイプ、奥行き(D)を0.1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。 フリーサイズの詳細はP10-119~120に掲載しております「フリーサイズケース MXACシリーズ」をご覧下さい。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。




外観寸法図

下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



有効寸法 b



ビス仕様

記号	プラスビス 🏿	ヘクサロビュラビス 📙
形状		
サイズ	MXA2-4-□、2-6-□: M2.6×14 上記以外のサイズ: M3×10	MXA2-4-□、2-6-□: M2.6×10 上記以外のサイズ: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例: MXA 2-6-7

オプション部品(別売)

シリコンバンド

SIBシリーズ P7-55







ビス記号

防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

埋込電池ボックス BCシリーズ P13-21~24

型番・寸法・煙淮価格

■ MXAシリーズ	をご注文の際は型番末屋	□に色記号を、□し	こどス仕様を付けて下さい。

型番・寸法・標準価格 ■ MXAシリーズをご注文の際は型番末尾 □ に色記号を、□ にピス仕様を付けて下									
型 番	н	w	D	a	ь	С	自重 (g)	標準価格(税別)
至 田		· · ·		a			日重 (8)	BB • BS • SB • SS	その他色仕様
MXA2- 4- 4	15	41	44	12.2	26.6	38	25	1,270	1,450
MXA2- 4- 7	15	41	74	12.2	26.6	68	40	1,300	1,490
MXA2- 4-10	15	41	104	12.2	26.6	98	50	1,320	1,520
MXA2- 6- 5	18	57	46	15.1	42.5	40	35	1,360	1,550
MXA2- 6- 7	18	57	71	15.1	42.5	65	50	1,380	1,580
MXA2- 6-10	18	57	96	15.1	42.5	90	65	1,420	1,600
MXA2- 7- 5	20	70	54	16.5	53.2	48	55	1,500	1,760
MXA2- 7- 8	20	70	84	16.5	53.2	78	80	1,560	1,790
MXA2- 7-11	20	70	114	16.5	53.2	108	110	1,600	1,840
MXA2- 8- 6	24	82	64	20.5	65.2	58	75	1,640	1,880
MXA2- 8- 9	24	82	94	20.5	65.2	88	105	1,700	1,950
MXA2- 8-12	24	82	124	20.5	65.2	118	135	1,760	2,010
MXA3-11- 7	30	110	72	26.5	93.2	66	115	2,070	2,300
MXA3-11-11	30	110	112	26.5	93.2	106	165	2,160	2,410
MXA3-11-16	30	110	162	26.5	93.2	156	235	2,300	2,540
MXA4- 7- 5	35	70	52	31.4	53.2	46	70	1,770	2,040
MXA4- 7- 8	35	70	82	31.4	53.2	76	100	1,830	2,100
MXA4- 7-11	35	70	112	31.4	53.2	106	135	1,890	2,170
MXA4-10- 7	40	95	70	36.4	78.2	64	120	2,360	2,610
MXA4-10-11	40	95	110	36.4	78.2	104	175	2,470	2,730
MXA4-10-14	40	95	140	36.4	78.2	134	220	2,560	2,810
MXA4-13- 9	35	130	90	31	113.2	84	180	2,740	2,990
MXA4-13-14	35	130	140	31	113.2	134	265	2,910	3,150
MXA4-13-20	35	130	200	31	113.2	194	370	3,090	3,350

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

MX SERIES

丸型モバイルケース



型番目次/ Photo INDEX

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- 丸型で手にフィットするモバイルケースです。 2
 - 24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
 - ■ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
 - |本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込むこ とが出来ます。


MX3-11-17には、当社ユニバーサル基板PCB100-160を入れることが可能です。



構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂(UL94HB)	塗装無:ブラック・グレー 塗装付:ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス(皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

MXシリーズはO.1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。

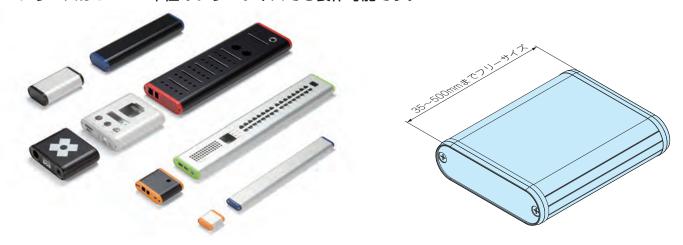

- ■MXシリーズは幅(W)、高さ(H)8タイプ、奥行き(D)を0.1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。 フリーサイズの詳細はP10-121~122に掲載しております「**フリーサイズケース MXCシリーズ**」をご覧下さい。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他は表面塗装で着色しております。

色仕様 下記12タイプからご選択いただけます。

 B B ブラック/ブラック
 B G ブラック/グレー
 B N ブラック/ネイビー
 B L ブラック/ライム
 B O ブラック/オレンジ
 B R ブラック/レッド

 S B シルバー/ブラック
 S G シルバー/グレー
 S N シルバー/ネイビー
 S L シルバー/ライム
 S O シルバー/オレンジ
 S R シルバー/レッド

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

ビス仕様


記号	プラスビス 🏿	ヘクサロビュラビス H
形状		
サイズ	MX2-4-□、2-6-□: M2.6×14 MX2-7-□、2-8-□、3-11-□: M3×12 MX4-7-□、4-10-□、4-13-□: M3×14	MX2-4-□、2-6-□: M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例: MX 2-6-8















シリコンバンド SIBシリーズ P7-55

埋込電池ボックス BCシリーズ P13-21~24

型番・寸法・標準価格

■MXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

									標準価格	各(税別)
型 番	Н	W	D	D a	b	С	Q	自重 (g)	BB•BG•SB•SG	BN•BL•BO•BR SN•SL•SO•SR
MX2- 4- 5	15	41	50	8.9	26.6	44.6	38	20	540	▲ 780
MX2- 4- 8	15	41	80	8.9	26.6	74.6	68	35	570	▲ 810
MX2- 4-11	15	41	110	8.9	26.6	104.6	98	50	630	▲ 870
MX2- 6- 5	18	57	50	12.3	42.5	45	40	35	590	▲ 860
MX2- 6- 8	18	57	75	12.3	42.5	70	65	50	610	4 900
MX2- 6-10	18	57	100	12.3	42.5	95	90	70	660	▲ 930
MX2- 7- 6	20	70	60	13.2	53.2	54.6	48	50	670	▲ 1,050
MX2- 7- 9	20	70	90	13.2	53.2	84.6	78	80	760	▲ 1,130
MX2- 7-12	20	70	120	13.2	53.2	114.6	108	105	840	▲ 1,190
MX2- 8- 7	24	82	70	17.2	65.2	64.6	58	75	710	▲ 1,140
MX2- 8-10	24	82	100	17.2	65.2	94.6	88	105	770	▲ 1,220
MX2- 8-13	24	82	130	17.2	65.2	124.6	118	140	850	▲ 1,300
MX3-11- 8	30	110	80	23.3	93.2	74.6	66	110	840	▲ 1,480
MX3-11-12	30	110	120	23.3	93.2	114.6	106	165	960	▲ 1,590
MX3-11-17	30	110	170	23.3	93.2	164.6	156	235	1,140	▲ 1,770
MX4- 7- 6	35	70	60	28.2	53.2	53	46	65	790	▲ 1,370
MX4- 7- 9	35	70	90	28.2	53.2	83	76	100	890	▲ 1,440
MX4- 7-12	35	70	120	28.2	53.2	113	106	130	990	▲ 1,520
MX4-10- 8	40	95	80	33.1	78.2	73	64	115	900	▲ 1,620
MX4-10-12	40	95	120	33.1	78.2	113	104	175	1,000	▲ 1,770
MX4-10-15	40	95	150	33.1	78.2	143	134	215	1,160	▲ 1,880
MX4-13-10	35	130	100	27.7	113.2	94.4	84	175	1,040	▲ 1,790
MX4-13-15	35	130	150	27.7	113.2	144.4	134	265	1,270	▲ 1,990
MX4-13-21	35	130	210	27.7	113.2	204.4	194	375	1,500	▲ 2,240

▲は値上げした製品です。

7-54

アルミサッシ ケース アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

SIB SERIES

シリコンバンド



- MXA・MXシリーズに取付け可能なシリコンバンドです。MXA・MXシリーズと組み合わせる ことにより、さまざまなカラーバリエーションを作ることが出来ます。
- シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
- シリコン製で伸びますので、MXA・MXシリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 下記表の外周範囲を目安に選定して下さい。

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



外観寸法図

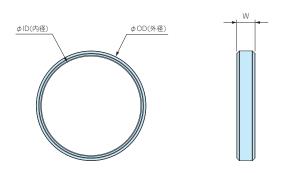

名称 個数 材質 シリコンバンド 2本1組 シリコンゴム レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

構成内容

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型番	W	ID(内径)	OD(外径)	対応機種	外周範囲	自重 (g)	標準価格(税別)
SIB-21□	6	21	25	MXA/MX2-4-□ · 2-6-□	95~135	1	▲ 240
SIB-38□	7	38	42	MXA/MX2-7-□ • 2-8-□ • 4-7-□	160~190	2	▲280
SIB-58□	8	58	63	MXA/MX3-11-□ • 4-10-□	215~255	5	▲ 410
SIB-72□	10	72	77	MXA/MX4-13-	280~320	7	▲ 460

▲は値上げした製品です。

AFS•AFM SERIES

アルミインシュレーターフット



外付け型 / ブラスト仕上げ (AFSシリーズ)



内付け型/鏡面仕上げ (AFMシリーズ)



取付例

■ 高級感をよりアップさせるアルミ削り出し足です。


■取付けには穴加工が必要です。

型番・寸法・標準価格

ÆU	番								
<u> </u>	● ブラック	D	Н	タイプ	С	a	b	入 数	標準価格(税別)/袋
AFS20- 8S	AFS20- 8B	20	8	外付型	φ3.4	3	9	4/袋	990
AFS25-10S	AFS25-10B	25	10	外付型	φ4.5	4	12	4/袋	1,490
AFS30-12S	AFS30-12B	30	12	外付型	φ4.5	5	12	4/袋	1,640
AFS35-14S	AFS35-14B	35	14	外付型	φ4.5	5	12	4/袋	1,790
AFS39-16S	AFS39-16B	39	16	外付型	φ4.5	5	15	4/袋	2,050
AFS44-18S	AFS44-18B	44	18	外付型	φ4.5	5	20	4/箱	2,400
AFS55-20S	AFS55-20B	55	20	外付型	φ5.5	5	20	4/箱	4,050
AFM15- 7S	-	15	7	内付型	M3	4	-	4/袋	800
AFM20- 9S	-	20	9	内付型	M3	5	_	4/袋	860
AFM25-12S	-	25	12	内付型	M4	7	-	4/袋	1,360
AFM30-14S	_	30	14	内付型	M4	8	_	4/袋	1,490
AFM35-16S	-	35	16	内付型	M4	10	-	4/袋	1,660
AFM39-18S	-	39	18	内付型	M4	10	-	4/袋	1,900
AFM44-20S	-	44	20	内付型	M4	10	-	4/箱	2,270
AFM55-22S	_	55	22	内付型	M5	15	-	4/箱	3,930

外観寸法図


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

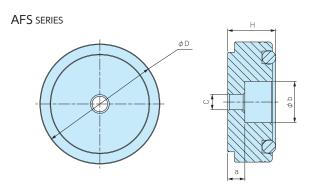

カスタム加工を短納期で承ります。

タカチでは、高速マシニングセンターによりMX□シリーズ のパネル加工・フレーム加工を短納期で高品質に行います。



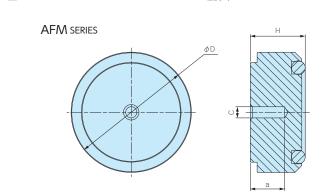



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

AW•AWN•AWP型 防水アルミケース

AW・AWN・AWPシリーズはIP68の高い防水性と放熱効果を兼ね備えた高機能アルミケースです。 全34サイズで、スタンダード・フランジ付・シールド対策型・プロテクター付タイプが選択可能です。 屋外用LED電源、産業用カメラ・コントローラー、測定機など、防水・熱対策が必要な機器に最適です。

製品使用例

防水型リモート通信モジュラーシステム

写真提供 Dockmate (ベルギー)





GNSS受信機

写真提供 KomNavRus(ロシア)



防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内









LoRaWANゲートウェイ

写真提供 ProEsys s.r.l.(イタリア)



ラジオコントロール起爆スイッチ

写真提供 CODETEL(フランス)



配管用RI 密度計

写真提供 ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社様



ピンホール探知機



FBGデータロガー

写真提供 長野計器株式会社様



3Gモデムレポート機能付データロガー



AW・AWNシリーズが0.1mm単位のフリーサイズで製作可能です。

- 奥行寸法が50mm~700mmまで0.1mm単位で 自由に指定可能なフリーサイズケースです。
- ■納期は受注確認後、実働2日目に発送致します。
- ■お客様オリジナルサイズのIP68防水ボックスが 1台から短納期で制作出来ます。
- ▶詳細はカタログ**P10**-109~112をご参照下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

AW SERIES

フランジ足付IP68防水アルミケース



■ カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ IP68の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付で壁付が容易です。

2

■ ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。

アルミダイキャスト ADC12

アルミ押出材 A6063S-T5

シリコンゴム

ステンレス

導電性シリコンゴム

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWSシリーズはP10-109~110をご覧下さい。

■ 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド アルミサッシ ケース

構成内容

フランジ付側板

ボディーフレーム

Nタイプ: ガスケット

取付ビス(バインド)

Eタイプ:シールドガスケット

No.

2

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ノーマル型 - **N** タイプ

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

1 4 3

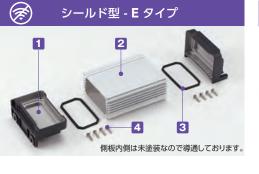

テクニカルデータ

保護等級: IP68(水深1メートル 24時間) 使用温度範囲: -40℃~+105℃ 締め付けトルク: 1.0N·m

色 / 表面処理 Nタイプ:メタリックグレー・ブラック/粉体塗装 Eタイプ:メタリックシルバー・ブラック/塗装(内面無処理) シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装

マル型 - N タイプ 色仕様

ブラック

無処理





メタリックシルバー / メタリックシルバー S Ε S



シールド型 - E タイプ 色仕様

ブラック / シルバー В S





ブラック / ブラック


В В


防水・防塵アルミ/ステンレスボックス


■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。











型番目次/ Photo INDEX

型番・寸法・標準価格

■ ご注文の際は型番末尾□□□にフランジ付側板タイプ・色仕様の記号を付けて下さい。

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

空笛・リ法・信华価格	3 法・保存価格								記ちを刊けて下さい。
型番	w	н	D	L	а	b	С	自重(g)	標準価格(税別)
AW 5-4- 7□□□	54.6	38.6	65	85	39	22.5	2.3	128.5	▲ 2,350
AW 5-4- 9□□□	54.6	38.6	85	105	39	22.5	2.3	149	▲ 2,410
AW 5-4-11□□□	54.6	38.6	110	130	39	22.5	2.3	175	▲ 2,500
AW 5-4-14□□□	54.6	38.6	135	155	39	22.5	2.3	201.5	▲ 2,580
AW 7-7- 8□□□	65.8	70.8	80	106	47	51	2.5	294.5	▲3,730
AW 7-7-11□□□	65.8	70.8	110	136	47	51	2.5	350	▲3,910
AW 7-7-15□□□	65.8	70.8	150	176	47	51	2.5	424.5	▲ 4,120
AW 7-7-20□□□	65.8	70.8	200	226	47	51	2.5	517	▲ 4,430
AW 7-7-25□□□	65.8	70.8	250	276	47	51	2.5	610	▲ 4,740
AW 8-5- 9□□□	80.8	50.8	90	116	62	31	2.5	289.5	▲ 3,620
AW 8-5-12□□□	80.8	50.8	115	141	62	31	2.5	330.5	▲ 3,780
AW 8-5-14□□□	80.8	50.8	140	166	62	31	2.5	372	▲3,880
AW 8-5-18□□□	80.8	50.8	175	201	62	31	2.5	429.5	▲ 4,120
AW 9-9-10□□□	86.3	92	100	129	66.5	66.5	3	560.5	▲ 4,960
AW 9-9-13□□□	86.3	92	125	154	66.5	66.5	3	633.5	▲ 5,170
AW 9-9-17□□□	86.3	92	170	199	66.5	66.5	3	764.5	▲ 5,590
AW 9-9-22□□□	86.3	92	220	249	66.5	66.5	3	910.5	▲ 6,070
AW 9-9-28□□□	86.3	92	275	304	66.5	66.5	3	1,071	▲ 6,600
AW11-6-11□□□	106.3	62	110	139	86.5	36.5	3	526.5	▲ 4,860
AW11-6-15□□□	106.3	62	150	179	86.5	36.5	3	625	▲ 5,160
AW11-6-19□□□	106.3	62	190	219	86.5	36.5	3	723.5	▲ 5,440
AW11-6-24□□□	106.3	62	240	269	86.5	36.5	3	847	▲ 5,940
AW12-8-11□□□	120	77	105	134	100.2	51.5	3	614.5	▲ 4,210
AW12-8-14□□□	120	77	140	169	100.2	51.5	3	720.5	▲ 4,530
AW12-8-17□□□	120	77	179.5	208.5	100.2	51.5	3	840	▲ 4,970
AW12-8-22□□□	120	77	215	244	100.2	51.5	3	947.5	▲ 5,510
AW16-9-14□□□	156.3	87	135	164	136.5	61.5	3	945.5	▲ 6,740
AW16-9-18□□□	156.3	87	175	204	136.5	61.5	3	1,092.5	▲ 7,160
AW16-9-23□□□	156.3	87	225	254	136.5	61.5	3	1,275.5	▲ 7,760
AW16-9-28□□□	156.3	87	275	304	136.5	61.5	3	1,459	▲8,430
AW21-9-17□□□	206.3	87	170	199	186.5	61.5	3	1,303	▲ 7,650
AW21-9-21□□□	206.3	87	210	239	186.5	61.5	3	1,473.5	▲8,060
AW21-9-26□□□	206.3	87	260	289	186.5	61.5	3	1,686.5	▲8,700
AW21-9-31□□□	206.3	87	310	339	186.5	61.5	3	1,899.5	▲ 9,720

▲は値上げした製品です。

オプション部品(別売)



取付ベース AWCシリーズ P4-42



六角穴付ボルト HCSシリーズ P4-42



ケーブルグランドシリーズ P5-93~114



ポール取付金具 SSKシリーズ P4-61~63




Photo INDEX

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

AWN SERIES IP68 防水アルミケース





■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

- D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWNSシリーズはP10-111~112をご覧下さい。
- IP68の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。ノーマル型とシールド型が選択可能です。
- ボディーフレームはヒートシンク形状のアルミ押出材で、パネルはアルミダイキャスト製の為、とても 頑丈な構造です。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
- 測定器、電源装置、コントロールボックス、産業用カメラなどにご利用いただけます。

テクニカルデータ

保護等級: IP68(水深1メートル 24時間) 使用温度範囲: -40℃~+105℃ 締め付けトルク: 1.0N·m

堪武协家

情ルと				
No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミダイキャスト ADC12	Nタイプ:メタリックグレー・ブラック / 粉体塗装 E タイプ:メタリックシルバー・ブラック / 塗装 (内面無処理)
2	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	Nタイプ:ガスケット Eタイプ:シールドガスケット	2	シリコンゴム 導電性シリコンゴム	ブラック
4	取付ビス (バインド)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

ノーマル型 - **N** タイプ







マル型 - N タイプ 色仕様



メタリックグレー / シルバー G S



ブラック / シルバー Ν В S



ブラック / ブラック Ν В В

シールド型 - E タイプ 色仕様



メタリックシルバー / メタリックシルバー S S





ブラック / シルバー В





ブラック / ブラック

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス









型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

型番・寸法・標準価格

■ ご注文の際は型番末尾□□□にパネルタイプ・色仕様を付けて下さい。

キャリング
ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

型番	W	Н	D	a	b	С	自重 (g)	標準価格(税別)
AWN 5-4- 7□□□	54.6	34.6	65	39	22.5	2.3	118.5	▲ 2,280
AWN 5-4- 9□□□	54.6	34.6	85	39	22.5	2.3	139	▲ 2,350
AWN 5-4-11□□□	54.6	34.6	110	39	22.5	2.3	165	▲ 2,420
AWN 5-4-14□□□	54.6	34.6	135	39	22.5	2.3	191.5	▲ 2,510
AWN 7-7- 8□□□	65.8	65.8	80	47	51	2.5	272.5	▲ 3,360
AWN 7-7-11□□□	65.8	65.8	110	47	51	2.5	328	▲3,540
AWN 7-7-15□□□	65.8	65.8	150	47	51	2.5	402.5	▲ 3,750
AWN 7-7-20□□□	65.8	65.8	200	47	51	2.5	495	▲ 4,060
AWN 7-7-25□□□	65.8	65.8	250	47	51	2.5	588	▲ 4,370
AWN 8-5- 9□□□	80.8	45.8	90	62	31	2.5	259.5	▲3,370
AWN 8-5-12□□□	80.8	45.8	115	62	31	2.5	300.5	▲ 3,500
AWN 8-5-14□□□	80.8	45.8	140	62	31	2.5	342	▲3,610
AWN 8-5-18□□□	80.8	45.8	175	62	31	2.5	399.5	▲3,850
AWN 9-9-10□□□	86.3	86.3	100	66.5	66.5	3	521.5	▲ 4,670
AWN 9-9-13□□□	86.3	86.3	125	66.5	66.5	3	594.5	▲ 4,900
AWN 9-9-17□□□	86.3	86.3	170	66.5	66.5	3	725.5	▲ 5,310
AWN 9-9-22□□□	86.3	86.3	220	66.5	66.5	3	871.5	▲ 5,780
AWN 9-9-28□□□	86.3	86.3	275	66.5	66.5	3	1,032	▲ 6,300
AWN11-6-11□□□	106.3	56.3	110	86.5	36.5	3	479.5	▲ 4,510
AWN11-6-15□□□	106.3	56.3	150	86.5	36.5	3	578	▲ 4,800
AWN11-6-19□□□	106.3	56.3	190	86.5	36.5	3	676.5	▲ 5,090
AWN11-6-24□□□	106.3	56.3	240	86.5	36.5	3	800	▲ 5,580
AWN12-8-11□□□	120	71.3	105	100.2	51.5	3	590.5	▲ 4,010
AWN12-8-14□□□	120	71.3	140	100.2	51.5	3	696.5	▲ 4,330
AWN12-8-17□□□	120	71.3	179.5	100.2	51.5	3	816	▲ 4,730
AWN12-8-22□□□	120	71.3	215	100.2	51.5	3	923.5	▲ 5,250
AWN16-9-14□□□	156.3	81.3	135	136.5	61.5	3	871.5	▲ 6,420
AWN16-9-18□□□	156.3	81.3	175	136.5	61.5	3	1,018.5	▲ 6,870
AWN16-9-23□□□	156.3	81.3	225	136.5	61.5	3	1,201.5	▲ 7,450
AWN16-9-28□□□	156.3	81.3	275	136.5	61.5	3	1,385	▲8,120
AWN21-9-17□□□	206.3	81.3	170	186.5	61.5	3	1,261	▲ 7,250
AWN21-9-21□□□	206.3	81.3	210	186.5	61.5	3	1,431.5	▲ 7,620
AWN21-9-26□□□	206.3	81.3	260	186.5	61.5	3	1,644.5	▲8,240
A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \	206.2	01.2	210	10C F	C1 F	2	1 0 5 7 5	A O 200

186.5

▲9,200 ▲は値上げした製品です。

オプション部品(別売)

206.3

AWN21-9-31□□□



取付ベース AWCシリーズ P4-42



81.3

六角穴付ボルト HCSシリーズ P4-42



61.5

ケーブルグランドシリーズ

P5-93~114



1,857.5

シリコンプロテクター AWSPシリーズ P4-41



アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

AWP SERIES

プロテクター付IP68防水アルミケース



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

保護等級: IP68(水深1メートル 24時間) 使用温度範囲:-40℃~+105℃ 締め付けトルク: 1.0N·m



- シリコンプロテクター付で、パネル面のスイッチやコネクタを保護す る事が出来るアルミケースです。
- IP68の防水・防塵性能があり、シールド効果もある放熱型アルミケー スです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをス ライドさせ入れる事が出来ます。
- 全25サイズ、色仕様6タイプ、合計150機種よりご選択いただけます。
- 測定機、コントロールボックス、通信機器などに適しています。

構成内容

14914CT	3 0			
No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー・ブラック / 塗装 (内面無処理)
2	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	プロテクター	2	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
4	シールドガスケット	2	導電性シリコンゴム	ブラック
5	スペーサー	8	樹脂	乳白色
6	ブラインドキャップ	8	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
7	取付ビス	8	ステンレス	無処理

■ AWPシリーズはシールドタイプのみとなります。

内側が塗装されたノーマルタイプをご要望の場合、AWNシリーズにオプションシリコンカバーのAWSPを併せてご利用下さい。

色仕様



型番・寸法・標準価格


ご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて	スカル
こ注义の際は空笛木尾□□に巴記与を刊けて	ここしょ

				_	こ江文の际は至田木庄二二	
_	型番	W	Н	D	自重(g)	標準価格(税別)
	AWP 8-5- 9□□	87.4(80.8)	53.6(45.8)	114 (90)	353.5	▲ 4,920
	AWP 8-5-12□□	87.4(80.8)	53.6(45.8)	139(115)	394.5	▲ 5,050
	AWP 8-5-14□□	87.4(80.8)	53.6(45.8)	164(140)	436	▲ 5,160
	AWP 8-5-18□□	87.4(80.8)	53.6(45.8)	199(175)	493.5	▲ 5,400
	AWP 9-9-10□□	93.9(86.3)	95.1(86.3)	130(100)	693	▲ 6,700
	AWP 9-9-13□□	93.9(86.3)	95.1(86.3)	155(125)	766	▲ 6,930
	AWP 9-9-17□□	93.9(86.3)	95.1(86.3)	200(170)	897	▲ 7,340
	AWP 9-9-22□□	93.9(86.3)	95.1(86.3)	250(220)	1,043	▲ 7,810
	AWP 9-9-28□□	93.9(86.3)	95.1(86.3)	305(275)	1,203.5	▲ 8,330
	AWP11-6-11□□	113.9(106.3)	65.1(56.3)	140(110)	652.5	▲ 6,630
	AWP11-6-15□□	113.9(106.3)	65.1(56.3)	180(150)	751.5	▲ 6,920
	AWP11-6-19□□	113.9(106.3)	65.1(56.3)	220(190)	850	▲ 7,210
	AWP11-6-24□□	113.9(106.3)	65.1(56.3)	270(240)	973	▲ 7,700
	AWP12-8-11□□	127.6(120)	80.1(71.3)	135(105)	778.5	▲ 6,170
	AWP12-8-14□□	127.6(120)	80.1(71.3)	170(140)	885	▲ 6,490
	AWP12-8-17□□	127.6(120)	80.1(71.3)	209.5(179.5)	1,004.5	▲ 6,890
	AWP12-8-22□□	127.6(120)	80.1(71.3)	245(215)	1,112	▲ 7,410
	AWP16-9-14□□	163.9(156.3)	90.1(81.3)	165(135)	1,094	▲ 8,940
	AWP16-9-18□□	163.9(156.3)	90.1(81.3)	205(175)	1,240.5	▲ 9,390
	AWP16-9-23□□	163.9(156.3)	90.1(81.3)	255(225)	1,424	▲ 9,970
	AWP16-9-28□□	163.9(156.3)	90.1(81.3)	305(275)	1,607.5	▲10,640
	AWP21-9-17□□	213.9(206.3)	90.1(81.3)	202(170)	1,571.5	▲ 9,810
	AWP21-9-21□□	213.9(206.3)	90.1(81.3)	242(210)	1,742	▲ 10,180
	AWP21-9-26□□	213.9(206.3)	90.1(81.3)	292(260)	1,955.5	▲ 10,800
	AWP21-9-31□□	213.9(206.3)	90.1(81.3)	342(310)	2,168.5	▲ 11,760

)内数値はアルミケースの寸法です。

▲は値上げした製品です。



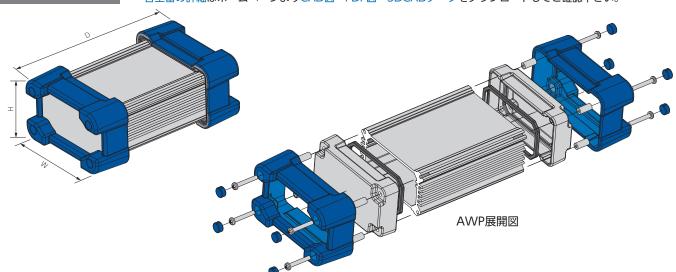

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AWSP SERIES

シリコンプロテクター

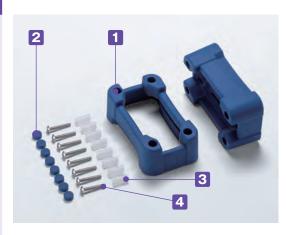





- AWNシリーズ用のシリコンプロテクターです。
- ■パネル面のスイッチやコネクタを保護することが出来るシリコンプロテクターです。

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。









防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

構成内	容			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	プロテクター	2	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
2	ブラインドキャップ	8	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
3	スペーサー	8	樹脂	乳白色
Δ	取付ビス	8	ステンルス	無机理

型番・寸法・標準価格

■ AWSPシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号B・G・Nをご記入下さい。

型番	W	Н	D	а	b	取付ビス	対応機種	自重(g)	標準価格(税別)
AWSP 8-5□	87.4	53.6	31	73.4	36.6	M3	AWN 8-5-□	100.5	1,720
AWSP 9-9□	93.9	95.1	35.5	76.9	75.1	M4	AWN 9-9-□	184.5	2,190
AWSP11-6□	113.9	65.1	35.5	96.9	45.1	M4	AWN11-6-□	186	2,280
AWSP12-8□	127.6	80.1	35.5	110.6	60.1	M4	AWN12-8-□	201	2,320
AWSP16-9□	163.9	90.1	35.5	145.9	69.1	M4	AWN16-9-□	235	2,680
AWSP21-9□	213.9	90.1	39.5	192.9	66.1	M5	AWN21-9-□	333	2,810

■ お客様の指定色は200個から作製可能です。500個以上は標準品と同単価で作製可能です。 指定色希望の場合はPANTONE® (パントン) カラーNo.をご連絡下さい。

また、希望色のサンプルを送付いただき、近似色で作製することも可能です。

PANTONE® (パントン) カラーNo.でご指定いただいた場合の500個までの納期は約2.5か月です。 近似色での作製や500個以上の場合の納期はお問い合わせ下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

AWC SERIES

アルミ取付ベース






- D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWSCシリーズはP10-115をご覧下さい。
- 取付ベースの穴加工、クリンチングスペーサー加工も承ります。詳細はカタログP15-13~16、P15-51~58をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- AW・AWN・AWPシリーズ用取付ベースです。 電源ユニット、基板モジュール、端子台等を取付けてボディフレームにスライドさせ組み込む事が出来ます。

■片面保護シート付です。

■ 材質 / 表面処理: A1050P / 無処理

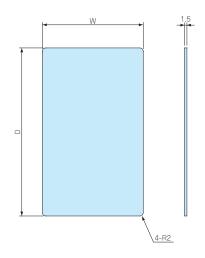


■ 各型番の詳細はホームページより CAD図・PDF図をダウンロード してご確認下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応機種	標準価格(税別)
AWC 5- 7	38.9	49.2	AW · AWN 5-4-7	▲ 270
AWC 5- 9	38.9	69.2	AW · AWN 5-4-9	▲ 270
AWC 5-11	38.9	94.2	AW • AWN 5-4-11	▲ 300
AWC 5-14	38.9	119.2	AW • AWN 5-4-14	▲ 310
AWC 7- 8	47	64	AW·AWN 7-7-8	▲ 340
AWC 7-11	47	94	AW • AWN 7-7-11	▲ 380
AWC 7-15	47	134	AW • AWN 7-7-15	▲ 410
AWC 7-20	47	184	AW • AWN 7-7-20	460
AWC 7-25	47	234	AW • AWN 7-7-25	▲ 510
AWC 8- 9	61.8	74	AW · AWN · AWP 8-5-9	4 00
AWC 8-12	61.8	99	AW · AWN · AWP 8-5-12	4 40
AWC 8-14	61.8	124	AW · AWN · AWP 8-5-14	▲ 470
AWC 8-18	61.8	159	AW · AWN · AWP 8-5-18	▲ 510
AWC 9-10	66.5	81	AW · AWN · AWP 9-9-10	4 10
AWC 9-13	66.5	106	AW · AWN · AWP 9-9-13	▲ 460
AWC 9-17	66.5	151	AW·AWN·AWP 9-9-17	▲ 520
AWC 9-22	66.5	201	AW · AWN · AWP 9-9-22	▲ 590
AWC 9-28	66.5	256	AW·AWN·AWP 9-9-28	▲ 670
AWC11-11	86.5	90.6	AW · AWN · AWP11-6-11	▲ 500
AWC11-15	86.5	130.6	AW · AWN · AWP11-6-15	▲ 550
AWC11-19	86.5	170.6	AW · AWN · AWP11-6-19	▲ 610
AWC11-24	86.5	220.6	AW • AWN • AWP11-6-24	▲ 700
AWC12-11	100.2	85.6	AW · AWN · AWP12-8-11	▲ 510
AWC12-14	100.2	120.6	AW • AWN • AWP12-8-14	▲ 550
AWC12-17	100.2	160.1	AW · AWN · AWP12-8-17	▲ 640
AWC12-22	100.2	195.6	AW • AWN • AWP12-8-22	▲ 680
AWC16-14	136.3	115.6	AW · AWN · AWP16-9-14	▲ 610
AWC16-18	136.3	155.6	AW • AWN • AWP16-9-18	▲ 710
AWC16-23	136.3	205.6	AW · AWN · AWP16-9-23	▲ 840
AWC16-28	136.3	255.6	AW · AWN · AWP16-9-28	▲ 970
AWC21-17	186.1	147.8	AW · AWN · AWP21-9-17	▲ 810
AWC21-21	186.1	187.8	AW · AWN · AWP21-9-21	▲ 960
AWC21-26	186.1	237.8	AW · AWN · AWP21-9-26	▲ 1,090
AWC21-31	186.1	287.8	AW · AWN · AWP21-9-31	▲ 1,320

六角穴付ボルト **HCS** SERIES





■ AW・AWNシリーズ用六角穴付ボルトです。 外観に堅牢さを求める場合や、いたずら防止用としてご利用下さい。 ※ 標準付属ビスは十字穴付ビスです。

型番・寸法・標準価格

	— Im I D					
型番	M	L	S	材 質	入数	標準価格(税別)
HCS3-12S	3	12	2.5	ステンレス	8/袋	180
HCS4-12S	4	12	3	ステンレス	8/袋	240
HCS5-12S	5	12	4	ステンレス	8/袋	300

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

EXH SERIES ヒートシンクアルミケース

EXH□シリーズは上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置などに最適です。EMCシールドタイプ・外付フランジ足付タイプなど4タイプ、 全64サイズのラインナップからご選択いただけます。




放熱効果を最大限に発揮できるヒートシンク形状


■ ヒートシンク部は表面積が大きくなる波打形状です。 放熱効果を最大限に発揮できる形状となっています。 ヒートシンク拡大図



放熱対策例

■ヒートシンクカバーのスライド溝にナットを入れることができ、発熱体を取付けてヒートシンクから放熱させることができます。

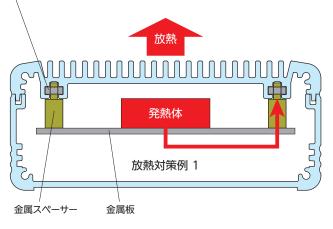

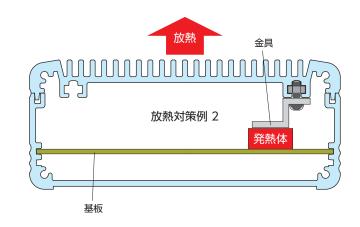

アルミフレーム/ヒートシンクケース

ヒートシンクカスタム加工例

ヒートシンク追加工



タカチでは高速マシニングセンタにより、ヒートシンクをはじ め、どんな形状のアルミ素材も加工致します。



ピン型フィン(剣山形状)加工





ヒートシンクに垂直方向の溝加工を入れることでピン型フィン形状にすることが可能です。 表面積がさらに大きくなり、放熱効果がアップします。

※筐体のシルバー色は仕様変更前の色です。

カラーアルマイト 穴加工+ カラーアルマイトの納期は受注確認後、実働14日目発送で対応致します。











フリーサイズ製作

奥行き(D寸法)のフリーサイズ製作 は、P10-103~106のEXHSシリーズ をご覧下さい。





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

製品使用例

波長可変レーザ発振装置

写真提供 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社



レーザヘッド

IoTゲートウェイ

写真提供 VNPT(ベトナム郵電公社)



アルミサッシ ケース

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

BatteryDAQ

UPSバッテリー監視システム



写真提供 BatteryDAQ Inc.(USA)



測定ゲート入力・アラーム出力・ ロガー機能、プリアンプ内蔵 オールインワン エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様







入力4チャンネル・1出力切替型エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様





超低ノイズレギュレーション電源

写真提供 Impex Technology (UAE)





※本ページ掲載の筐体のシルバー色は仕様変更前の色です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


プラスチック ケース


EXH SERIES

ヒートシンクアルミケース




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
- 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
- 全64サイズ、色仕様は2タイプからご選択いただけます。

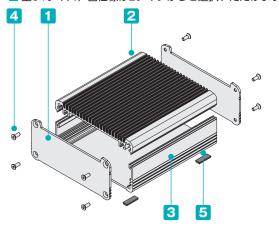



■ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にはM3ナット が入るナットスライド用溝があり ます。(ナットはオプションです。)



■ D方向を0.1mm単位でご指定 出来るEXHSシリーズは P10-103~106をご覧下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
4	取付ビス(六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

■ ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。

色仕様 (下記2タイプからご選択いただけます。)										
記号	SS シルバー / シルバー	BB ブラック / ブラック								
色										


オプション部品(別売)



■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c=カバー長さ

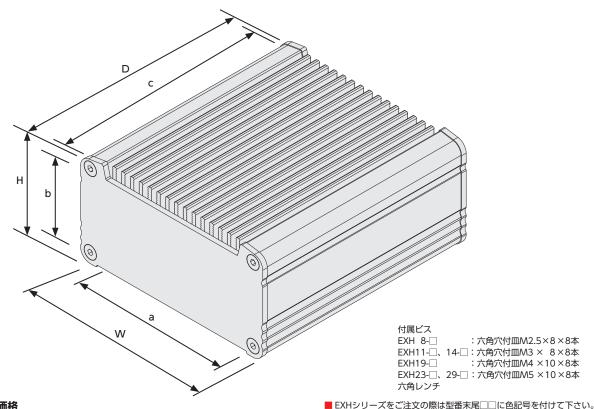

刑

型番・寸法・標準価格

外形寸法 有効寸法 (内部) 標準価格(税別) ※熱抵抗値 型番 н SS b BB D FXH 8-3- 6□□ 80.6 30.7 7.32 \$2.690 \$2.530 60 66 15 56 EXH 8-3- 9□□ 5.65 ▲2,970 ▲2,750 86 80.6 30.7 90 66 15 4.72 ▲3,190 ▲2,970 FXH 8-3-12□□ 116 80.6 30.7 120 66 15 EXH 8-4- 6□□ 25 56 **7.32 ▲2,780 ▲2,630** 80.6 40.7 60 66 EXH 8-4- 9 80.6 40.7 90 66 25 86 5.65 ▲3,070 ▲2,860 25 EXH 8-4-12 80.6 40.7 120 66 116 4.72 ▲3,280 ▲3,080 EXH 8-6- 6□□ 80.6 55.7 60 66 40 56 7.32 ▲2,940 ▲2,840 EXH 8-6- 9□□ 80.6 55.7 90 66 40 86 5.65 ▲3,250 ▲3,080 EXH 8-6-12□□ 80.6 55.7 120 66 40 116 4.72 ▲3,540 ▲3,320 EXH11-3- 8 106 31.1 78 88.5 14 74 4.82 ▲3,100 ▲3,030 EXH11-3-12□□ 106 31.1 118 88.5 14 114 3.72 ▲3,490 ▲3,410 88.5 14 3.03 ▲4,210 ▲3,840 EXH11-3-16□□ 106 88.5 29 74 4.82 **▲**3,250 **▲**3,210 EXH11-5- 8□□ 106 46.1 88.5 29 3.72 ▲3,660 ▲3,600 EXH11-5-12 106 46.1 118 88.5 29 3.03 ▲4,390 ▲4,050 EXH11-5-16□□ 106 46.1 164 160 EXH11-6- 8□□ 106 61.1 78 88.5 44 74 4.82 **4**3,480 3,560 EXH11-6-12 106 61.1 118 88.5 44 114 3.72 4.050 4.010 EXH11-6-16□□ 106 61.1 164 88.5 44 160 3.03 4.840 4.500 EXH14-4-10□□ 141 36.1 97 101.8 24.3 93 3.4 **▲**4.010 **▲**3.960 EXH14-4-14 141 36.1 137 101.8 24.3 133 2.75 \$\infty 4.640 \$\infty 4.430 36.1 187 101.8 24.3 2.27 \$\(\begin{array}{c}\) 5,270 \$\(\beta\)5,030 EXH14-4-19□□ 141 183 EXH14-5-10 141 51.1 97 101.8 39.3 93 3.4 **▲**4.180 4.330 51.1 137 101.8 39.3 133 2.75 ▲4,870 ▲4,700 EXH14-5-14□□ 141 EXH14-5-19□□ 141 51.1 187 101.8 39.3 183 2.27 \$5.550 \$5.320 EXH14-7-10□□ 141 71.1 97 101.8 59.3 93 3.4 **4.860** EXH14-7-14 141 71.1 137 101.8 59.3 133 2.75 \$\infty\$5.580 \$\infty\$5.380 EXH14-7-19□□ 141 71.1 187 101.8 59.3 183 2.27 ▲6.340 ▲6.040 EXH14-9-10□□ 141 91.1 97 101.8 79.3 93 3.4 ▲5,090 EXH14-9-14 141 91.1 137 101.8 79.3 133 2.75 ▲5,840 5,720 EXH14-9-19□□ 141 91.1 187 101.8 79.3 183 2.27 ▲6,630 ▲6,380

▲は値上げした製品です。

※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

	W	Н	D	а	b	c	(°C/W)	SS	BB
EXH19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	26.8	120	1.92	▲ 6,320	▲ 6,580
EXH19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	26.8	172	1.56	▲ 7,300	▲ 7,450
EXH19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	26.8	225	1.32	▲ 8,640	▲ 9,110
EXH19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	26.8	280	1.15	▲ 9,620	4 9,890
EXH19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	44.8	120	1.92	▲ 6,600	▲ 6,930
EXH19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	44.8	172	1.56	▲ 7,650	4 7,870
EXH19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	44.8	225	1.32	9,050	4 9,510
EXH19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	44.8	280	1.15	▲ 10,080	▲ 10,300
EXH19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	64.8	120	1.92	▲ 7,140	▲ 7,360
EXH19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	64.8	172	1.56	8,210	8,400
EXH19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	64.8	225	1.32	▲ 9,710	▲ 10,050
EXH19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	64.8	280	1.15	▲10,790	▲ 10,920
EXH19-11-13	186.5	106.5	125	131	89.8	120	1.92	▲ 7,730	4 7,990
EXH19-11-18	186.5	106.5	177	131	89.8	172	1.56	▲ 8,910	4 9,070
EXH19-11-23□□	186.5	106.5	230	131	89.8	225	1.32	▲10,510	▲10,800
EXH19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	89.8	280	1.15	▲ 11,680	▲ 11,760
EXH23- 5-15□□	232	52	153	176	34.8	147	1.47	a 8,580	8,390
EXH23- 5-21□□	232	52	213	176	34.8	207	1.2	▲ 10,140	4 9,990
EXH23- 5-27□□	232	52	273	176	34.8	267	1.03	▲ 12,010	▲ 12,330
EXH23- 5-33□□	232	52	333	176	34.8	327	0.91	▲ 13,130	▲ 13,330
EXH23- 8-15□□	232	77	153	176	59.8	147	1.47	9,650	4 9,230
EXH23- 8-21□□	232	77	213	176	59.8	207	1.2	▲ 11,330	▲ 10,970
EXH23- 8-27□□	232	77	273	176	59.8	267	1.03	▲ 13,250	▲ 13,310
EXH23- 8-33□□	232	77	333	176	59.8	327	0.91	▲ 14,430	▲ 14,370
EXH23-10-15	232	102	153	176	84.8	147	1.47	▲ 10,500	▲ 10,140
EXH23-10-21	232	102	213	176	84.8	207	1.2	▲ 12,280	▲ 11,940
EXH23-10-27□□	232	102	273	176	84.8	267	1.03	▲ 14,350	▲ 14,350
EXH23-10-33□□	232	102	333	176	84.8	327	0.91	▲ 15,610	▲ 15,520
EXH29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	59.5	228	0.97	▲ 16,070	▲ 19,160
EXH29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	59.5	298	0.82	▲ 18,940	▲ 23,380

有効寸法(内部) **熱#抗備

外形寸法

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXHSシリーズはP10 - 103~106をご覧下さい。

EXH29- 8-38□□ 287.5 77.5 384 230 59.5 378 0.71 ▲21,410 ▲28,190

EXH29-13-23□□ 287.5 127.5 234 230 109.5 228 0.97 ▲18,810 ▲22,140

EXH29-13-30□□ 287.5 127.5 304 230 109.5 298 0.82 ▲22,130 ▲27,070

EXH29-13-38□□ 287.5 127.5 384 230 109.5 378 0.71 ▲24,840 ▲31,570

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

標準価格(税別)

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ・ サイズ フリーt パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール 電池ボックスルコイン電池

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


EXHE SERIES

ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ




■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

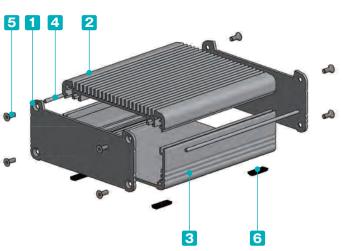

- カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシール ド効果のあるケースです。
- ■上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策 アルミケースです。
- ■ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)にはM3ナット が入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)



構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
5	取付ビス(六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

シールドガスケット取付方法







オプション部品(別売)



6外付ブラケット EFシリーズ P7-42

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c=カバー長さ

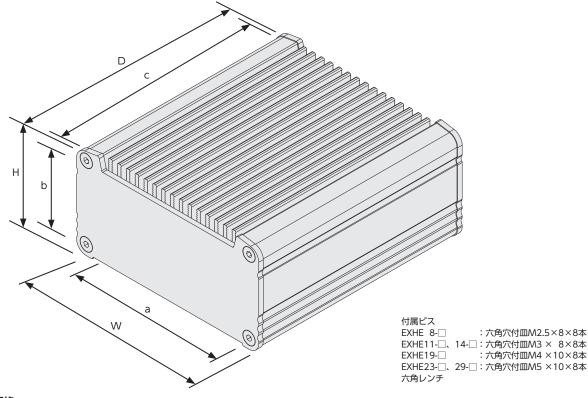

型番・寸法・標準価格

	3 /24		I I																
	WI .		外	形寸法		有効、	法(内	部)	※熱抵抗値	標準価格	T. T.	外	形寸法		有効	法(内	部)	※熱抵抗値	標準価格
	型 점	ř	W	Н	D	а	b	С	(℃/W)	(税別)	型番	W	Н	D	a	b	С	(°C/W)	(税別)
EXH	HE 8-3	- 6SS	80.6	30.7	60	66	15	56	7.32	▲ 2,780	EXHE19- 4-13SS	186.5	43.5	125	131	26.8	120	1.92	▲ 6,50
EXH	HE 8-3	- 9SS	80.6	30.7	90	66	15	86	5.65	▲ 3,090	EXHE19- 4-18SS	186.5	43.5	177	131	26.8	172	1.56	▲ 7,54
EXH	HE 8-3	-12SS	80.6	30.7	120	66	15	116	4.72	▲ 3,330	EXHE19- 4-23SS	186.5	43.5	230	131	26.8	225	1.32	▲ 8,96
EXH	HE 8-4	- 6SS	80.6	40.7	60	66	25	56	7.32	▲ 2,860	EXHE19- 4-29SS	186.5	43.5	285	131	26.8	280	1.15	4 9,99
EXH	HE 8-4	- 9SS	80.6	40.7	90	66	25	86	5.65	▲3,190	EXHE19- 6-13SS	186.5	61.5	125	131	44.8	120	1.92	▲ 6,79
EXH	HE 8-4	-12SS	80.6	40.7	120	66	25	116	4.72	▲ 3,430	EXHE19- 6-18SS	186.5	61.5	177	131	44.8	172	1.56	▲ 7,88
EXH	HE 8-6	- 6SS	80.6	55.7	60	66	40	56	7.32	▲ 3,030	EXHE19- 6-23SS	186.5	61.5	230	131	44.8	225	1.32	▲ 9,36
EXH	HE 8-6	- 9SS	80.6	55.7	90	66	40	86	5.65	▲ 3,360	EXHE19- 6-29SS	186.5	61.5	285	131	44.8	280	1.15	▲ 10,45
EXH	HE 8-6	-12SS	80.6	55.7	120	66	40	116	4.72	▲3,680	EXHE19- 8-13SS	186.5	81.5	125	131	64.8	120	1.92	▲ 7,30
EXH	HE11-3	- 8SS	106	31.1	78	88.5	14	74	4.82	▲ 3,210	EXHE19- 8-18SS	186.5	81.5	177	131	64.8	172	1.56	▲ 8,45
EXH	HE11-3	-12SS	106	31.1	118	88.5	14	114	3.72	▲ 3,660	EXHE19- 8-23SS	186.5	81.5	230	131	64.8	225	1.32	1 0,01
EXH	HE11-3	-16SS	106	31.1	164	88.5	14	160	3.03	▲ 4,410	EXHE19- 8-29SS	186.5	81.5	285	131	64.8	280	1.15	▲ 11,16
EXH	HE11-5	- 8SS	106	46.1	78	88.5	29	74	4.82	▲ 3,350	EXHE19-11-13SS	186.5	106.5	125	131	89.8	120	1.92	▲ 7,91
EXH	HE11-5	-12SS	106	46.1	118	88.5	29	114	3.72	▲3,810	EXHE19-11-18SS	186.5	106.5	177	131	89.8	172	1.56	▲ 9,15
EXH	HE11-5	-16SS	106	46.1	164	88.5	29	160	3.03	▲ 4,580	EXHE19-11-23SS	186.5	106.5	230	131	89.8	225	1.32	▲ 10,82
EXH	HE11-6	- 8SS	106	61.1	78	88.5	44	74	4.82	▲ 3,590	EXHE19-11-29SS	186.5	106.5	285	131	89.8	280	1.15	▲ 12,07
EXH	HE11-6	-12SS	106	61.1	118	88.5	44	114	3.72	▲ 4,210	EXHE23- 5-15SS	232	52	153	176	34.8	147	1.47	8,79
EXH	HE11-6	-16SS	106	61.1	164	88.5	44	160	3.03	▲ 5,030	EXHE23- 5-21SS	232	52	213	176	34.8	207	1.2	▲ 10,42
EXH	HE14-4	-10SS	141	36.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲ 4,130	EXHE23- 5-27SS	232	52	273	176	34.8	267	1.03	▲ 12,39
EXH	HE14-4	-14SS	141	36.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲ 4,800	EXHE23- 5-33SS	232	52	333	176	34.8	327	0.91	▲ 13,57
EXH	HE14-4	-19SS	141	36.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲ 5,510	EXHE23- 8-15SS	232	77	153	176	59.8	147	1.47	▲ 9,85
EXH	HE14-5	-10SS	141	51.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲ 4,310	EXHE23- 8-21SS	232	77	213	176	59.8	207	1.2	▲ 11,62
EXH	HE14-5	-14SS	141	51.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲ 5,050	EXHE23- 8-27SS	232	77	273	176	59.8	267	1.03	▲ 13,61
EXH	HE14-5	-19SS	141	51.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲ 5,770	EXHE23- 8-33SS	232	77	333	176	59.8	327	0.91	▲ 14,88
EXH	HE14-7	-10SS	141	71.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲ 4,980	EXHE23-10-15SS	232	102	153	176	84.8	147	1.47	▲ 10,70
EXH	HE14-7	-14SS	141	71.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲ 5,760	EXHE23-10-21SS	232	102	213	176	84.8	207	1.2	▲ 12,57
EXH	HE14-7	-19SS	141	71.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲ 6,560	EXHE23-10-27SS	232	102	273	176	84.8	267	1.03	▲ 14,70
EXH	HE14-9	-10SS	141	91.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲ 5,200	EXHE23-10-33SS	232	102	333	176	84.8	327	0.91	▲ 16,05
EXH	HE14-9	-14SS	141	91.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲ 6,010	EXHE29- 8-23SS	287.5	77.5	234	230	59,5	228	0.97	▲ 16,39
EXH	HE14-9	-19SS	141	91.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲ 6,860	EXHE29- 8-30SS	287.5	77.5	304	230	59,5	298	0.82	▲ 19,34
								▲ は	直上げした	た製品です。	EXHE29- 8-38SS	287.5	77.5	384	230	59,5	378	0.71	▲ 21,91

※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

		٠,	"	a		''	, vv	
▲ 6,500	1.92	120	26.8	131	125	43.5	186.5	EXHE19- 4-13SS
▲ 7,540	1.56	172	26.8	131	177	43.5	186.5	EXHE19- 4-18SS
8,960	1.32	225	26.8	131	230	43.5	186.5	EXHE19- 4-23SS
4 9,990	1.15	280	26.8	131	285	43.5	186.5	EXHE19- 4-29SS
▲ 6,790	1.92	120	44.8	131	125	61.5	186.5	XHE19- 6-13SS
4 7,880	1.56	172	44.8	131	177	61.5	186.5	KHE19- 6-18SS
▲ 9,360	1.32	225	44.8	131	230	61.5	186.5	XHE19- 6-23SS
▲ 10,450	1.15	280	44.8	131	285	61.5	186.5	XHE19- 6-29SS
4 7,300	1.92	120	64.8	131	125	81.5	186.5	XHE19- 8-13SS
8,450	1.56	172	64.8	131	177	81.5	186.5	XHE19- 8-18SS
▲10,010	1.32	225	64.8	131	230	81.5	186.5	KHE19- 8-23SS
▲ 11,160	1.15	280	64.8	131	285	81.5	186.5	XHE19- 8-29SS
▲ 7,910	1.92	120	89.8	131	125	106.5	186.5	XHE19-11-13SS
▲ 9,150	1.56	172	89.8	131	177	106.5	186.5	XHE19-11-18SS
▲10,820	1.32	225	89.8	131	230	106.5	186.5	XHE19-11-23SS
▲ 12,070	1.15	280	89.8	131	285	106.5	186.5	XHE19-11-29SS
▲ 8,790	1.47	147	34.8	176	153	52	232	XHE23- 5-15SS
▲ 10,420	1.2	207	34.8	176	213	52	232	XHE23- 5-21SS
▲ 12,390	1.03	267	34.8	176	273	52	232	XHE23- 5-27SS
▲ 13,570	0.91	327	34.8	176	333	52	232	XHE23- 5-33SS
9,850	1.47	147	59.8	176	153	77	232	XHE23- 8-15SS
▲ 11,620	1.2	207	59.8	176	213	77	232	XHE23- 8-21SS
▲ 13,610	1.03	267	59.8	176	273	77	232	XHE23- 8-27SS
▲ 14,880	0.91	327	59.8	176	333	77	232	EXHE23- 8-33SS
▲ 10,700	1.47	147	84.8	176	153	102	232	EXHE23-10-15SS
▲ 12,570	1.2	207	84.8	176	213	102	232	XHE23-10-21SS
▲ 14,700	1.03	267	84.8	176	273	102	232	EXHE23-10-27SS
▲ 16,050	0.91	327	84.8	176	333	102	232	EXHE23-10-33SS
▲ 16,390	0.97	228	59,5	230	234	77.5	287.5	XHE29- 8-23SS
▲ 19,340	0.82	298	59,5	230	304	77.5	287.5	EXHE29- 8-30SS
▲ 21,910	0.71	378	59,5	230	384	77.5	287.5	EXHE29- 8-38SS
▲ 19,120	0.97	228	109.5	230	234	127.5	287.5	EXHE29-13-23SS
▲22,530	0.82	298	109.5	230	304	127.5	287.5	EXHE29-13-30SS
▲ 25,330	0.71	378	109.5	230	384	127.5	287.5	EXHE29-13-38SS

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


EXHF SERIES


フランジ足付ヒートシンクアルミケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。
- フランジ足付のため、壁付けが容易です。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。

EXHF8-□、11-□、14-□

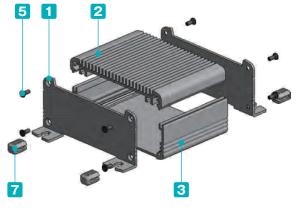

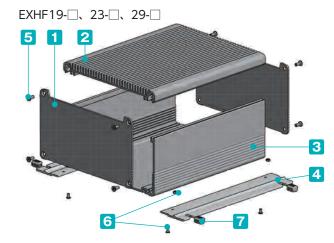

構成的]谷			
No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	フランジパネル(EXHF8-□、11-□、14-□) パネル(EXHF19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装·裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
4	フランジブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス(六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット	4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

色仕様(下記2タイプからご選択いただけます。)										
記号	SS シルバー / シルバー	BB ブラック / ブラック								
Ê										

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

EXHF19-□、23-□、29-□

**c=上下カバー長さ

**c=上下カバー長さ

**c=上下カバー長さ

**が開発・□はD+30

| 大角穴付面M2.5×8×8本 | XHF19-□ : 六角穴付面M3 × 8×8本 | XHF19-□ : 六角穴付面M4 × 10×8本 | XHF19-□ : 八角穴付面M4 × 10×8本 | XHF19-□ : 八角穴付面M5 × 10×8 | XHF1

※ゴム足寸法は含んでおりません。


型番・寸法・標準価格

六角レンチ

EXHF23-□、29-□: 六角穴付皿M5 ×10×8本


EXHF 8-3- 6	80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6	H 32.8 32.8 32.8 42.8 42.8 42.8 57.8	D 60 90 120 60 90	有効、 a 66 66 66 66 66	b 15 15 15 15 25	c 56 86 116 56	※熱抵抗値 (℃/W)7.325.654.72	標準価格 SS ▲3,190 ▲3,450 ▲3,670	BB ▲3,030 ▲3,250 ▲3,470
EXHF 8-3- 9	80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6	32.8 32.8 32.8 42.8 42.8 42.8	60 90 120 60 90	66 66 66 66	15 15 15	56 86 116	7.32 5.65 4.72	▲3,190 ▲3,450 ▲3,670	▲ 3,030 ▲ 3,250
EXHF 8-3- 9	80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6	32.8 32.8 42.8 42.8 42.8	90 120 60 90	66 66 66	15 15	86 116	5.65 4.72	▲ 3,450 ▲ 3,670	▲ 3,250
EXHF 8-3-12	80.6 80.6 80.6 80.6 80.6	32.8 42.8 42.8 42.8	120 60 90	66 66 66	15	116	4.72	▲3,670	
EXHF 8-4- 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	80.6 80.6 80.6 80.6	42.8 42.8 42.8	60 90	66 66					▲3,470
EXHF 8-4- 9 C	80.6 80.6 80.6	42.8 42.8	90	66	25	56	7.00		-, ., 0
EXHF 8-4-12	80.6 80.6	42.8				50	7.32	▲ 3,280	▲ 3,160
EXHF 8-6- 6□□	80.6		120		25	86	5.65	▲ 3,560	▲ 3,370
		57.8		66	25	116	4.72	▲3,790	▲ 3,600
EXHF 8-6- 9□□	80.6	37.0	60	66	40	56	7.32	▲ 3,420	▲ 3,330
		57.8	90	66	40	86	5.65	▲ 3,720	▲ 3,550
EXHF 8-6-12□□	80.6	57.8	120	66	40	116	4.72	▲ 4,000	▲3,790
EXHF11-3- 8□□	106	33.1	78	88.5	14	74	4.82	▲ 3,600	▲ 3,530
EXHF11-3-12□□	106	33.1	118	88.5	14	114	3.72	▲3,990	▲3,890
EXHF11-3-16□□	106	33.1	164	88.5	14	160	3.03	▲ 4,700	▲ 4,330
EXHF11-5- 8□□	106	48.1	78	88.5	29	74	4.82	▲3,890	▲ 3,780
EXHF11-5-12□□	106	48.1	118	88.5	29	114	3.72	▲ 4,310	▲ 4,170
EXHF11-5-16□□	106	48.1	164	88.5	29	160	3.03	▲ 5,040	▲ 4,610
EXHF11-6- 8□□	106	63.1	78	88.5	44	74	4.82	▲ 4,050	▲ 3,950
EXHF11-6-12□□	106	63.1	118	88.5	44	114	3.72	▲ 4,630	▲ 4,500
EXHF11-6-16□□	106	63.1	164	88.5	44	160	3.03	▲ 5,390	▲ 4,970
EXHF14-4-10	141	38.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲ 4,640	4,610
EXHF14-4-14□□	141	38.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲ 5,260	▲ 4,970
EXHF14-4-19□□	141	38.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲ 5,910	▲ 5,580
EXHF14-5-10□□	141	53.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲ 4,810	5,040
EXHF14-5-14□□	141	53.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲ 5,510	▲ 5,240
EXHF14-5-19□□	141	53.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲ 6,180	▲ 5,850
EXHF14-7-10	141	73.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲ 5,320	5,730
EXHF14-7-14	141	73.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲ 6,040	5,940
EXHF14-7-19□□	141	73.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲ 6,790	▲ 6,510
EXHF14-9-10□□	141	93.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲ 5,700	6,250
EXHF14-9-14	141	93.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲ 6,450	6,570
EXHF14-9-19	141	93.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲ 7,250	6,870

- ※熱抵抗値算出の条件
- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子
- ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)には M3ナットが入るナットスライド用溝があります。 (ナットはオプションです。)



E	EXHFシ	リーズ	をご注	文の際	は型番ぎ	末尾□	□に色記録	号を付けて下さい
型番	4	外形寸法		有効	寸法(阝	9部)	※熱抵抗値	標準価格(税別)
空 田	W	Н	D	а	b	С	(℃/W)	SS BB
EXHF19- 4-13□□	186.5	45.25	125	131	26.8	120	1.92	▲ 8,370 ▲ 8,07
EXHF19- 4-18□□	186.5	45.25	177	131	26.8	172	1.56	▲ 9,360 ▲ 9,07
EXHF19- 4-23□□	186.5	45.25	230	131	26.8	225	1.32	▲11,100 ▲10,99
EXHF19- 4-29□□	186.5	45.25	285	131	26.8	280	1.15	▲12,060 ▲11,97
EXHF19- 6-13□□	186.5	63.25	125	131	44.8	120	1.92	▲ 8,650 ▲ 8,43
EXHF19- 6-18□□	186.5	63.25	177	131	44.8	172	1.56	▲ 9,840 ▲ 9,49
EXHF19- 6-23□□	186.5	63.25	230	131	44.8	225	1.32	▲11,510 ▲11,39
EXHF19- 6-29□□	186.5	63.25	285	131	44.8	280	1.15	▲12,520 ▲12,40
EXHF19- 8-13□□	186.5	83.25	125	131	64.8	120	1.92	▲ 9,170 ▲ 8,85
EXHF19- 8-18□□	186.5	83.25	177	131	64.8	172	1.56	▲10,400 ▲10,02
EXHF19- 8-23□□	186.5	83.25	230	131	64.8	225	1.32	▲12,170 ▲11,93
EXHF19- 8-29□□	186.5	83.25	285	131	64.8	280	1.15	▲13,230 ▲12,99
EXHF19-11-13	186.5	108.25	125	131	89.8	120	1.92	▲ 9,780 ▲ 9,48
EXHF19-11-18	186.5	108.25	177	131	89.8	172	1.56	▲11,090 ▲10,68
EXHF19-11-23□□	186.5	108.25	230	131	89.8	225	1.32	▲12,980 ▲12,67
EXHF19-11-29□□	186.5	108.25	285	131	89.8	280	1.15	▲14,170 ▲13,85
EXHF23- 5-15□□	232	53.5	153	176	34.8	147	1.47	▲10,790 ▲ 9,95
EXHF23- 5-21□□	232	53.5	213	176	34.8	207	1.2	▲12,340 ▲11,79
EXHF23- 5-27□□	232	53.5	273	176	34.8	267	1.03	▲14,620 ▲14,41
EXHF23- 5-33□□	232	53.5	333	176	34.8	327	0.91	▲15,910 ▲15,88
EXHF23- 8-15□□	232	78.5	153	176	59.8	147	1.47	▲11,850 ▲10,79
EXHF23- 8-21□□	232	78.5	213	176	59.8	207	1.2	▲13,550 ▲12,77
EXHF23- 8-27□□	232	78.5	273	176	59.8	267	1.03	▲15,840 ▲15,39
EXHF23- 8-33□□	232	78.5	333	176	59.8	327	0.91	▲ 17,230 ▲ 16,92
EXHF23-10-15□□	232	103.5	153	176	84.8	147	1.47	▲12,700 ▲11,68
EXHF23-10-21□□	232	103.5	213	176	84.8	207	1.2	▲14,480 ▲13,74
EXHF23-10-27□□	232	103.5	273	176	84.8	267	1.03	▲ 16,940 ▲ 16,43
EXHF23-10-33□□	232	103.5	333	176	84.8	327	0.91	▲18,400 ▲18,07
EXHF29- 8-23□□	287.5	78.75	234	230	59.5	228	0.97	▲18,370 ▲21,17
EXHF29- 8-30□□	287.5	78.75	304	230	59.5	298	0.82	▲21,610 ▲25,95
EXHF29- 8-38□□	287.5	78.75	384	230	59.5	378	0.71	▲24,640 ▲31,72
EXHF29-13-23□□	287.5	128.75	234	230	109.5	228	0.97	▲21,120 ▲24,14
EXHF29-13-30□□	287.5	128.75	304	230	109.5	298	0.82	▲24,800 ▲29,67
EXHF29-13-38□□	287.5	128.75	384	230	109.5	378	0.71	▲28,070 ▲35090
							▲は値_	上げした製品です

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝に ナットを入れて取付けて下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

> アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

EXHFE SERIES フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ



型番目次/ Photo INDEX


防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- フランジ足付で壁付けが容易な、上面がヒートシンク形状の放熱型アルミケースです。

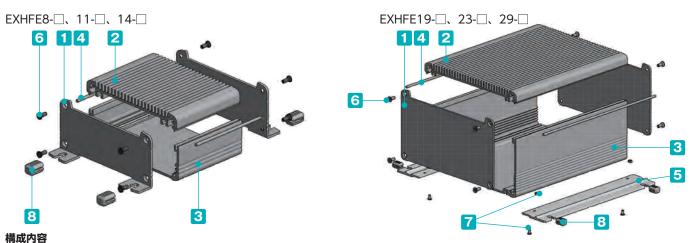

アルミ板 A1050P

導電性繊維・TPE

ステンレス

シリコンゴム

鉄

2

2

8

4

アルミ押出材 A6063S-T5

アルミ押出材 A6063S-T5

アルミ押出材 A6063S-T5

メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理

メタリックシルバー / 塗装-内面無処理

メタリックシルバー / 塗装-内面無処理

メタリックグレー メタリックシルバー / 塗装

三価黒クロメート

無処理

ブラック

メタルケース

Raspberry Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

3

4

6

8

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

シールドガスケット取付方法

差込ゴム足

ヒートシンクカバー

シールドガスケット

フランジブラケット

パネル取付ビス(六角穴付皿)

フランジ取付ビス / ナット

下カバー



フランジパネル (EXHFE8-□、11-□、14-□)


パネル (EXHFE19-□、23-□、29-□)

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

EXHFE8-□、11-□、14-□

EXHFE19-□、23-□、29-□

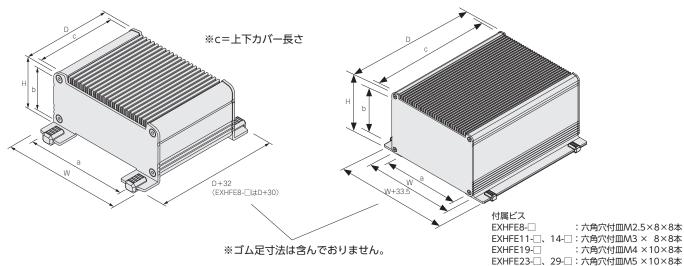


型番・寸法・標準価格

	2011	型番・寸法・標準価格													
型 番 ―	外形寸法			有効で	法(内	9部)	※熱抵抗値	標準価格							
± ₩	W	Н	D	а	b	С	(°C/W)	(税別)							
EXHFE 8-3- 6SS	80.6	32.8	60	66	15	56	7.32	▲ 3,260							
EXHFE 8-3- 9SS	80.6	32.8	90	66	15	86	5.65	▲ 3,560							
EXHFE 8-3-12SS	80.6	32.8	120	66	15	116	4.72	▲3,820							
EXHFE 8-4- 6SS	80.6	42.8	60	66	25	56	7.32	▲ 3,370							
EXHFE 8-4- 9SS	80.6	42.8	90	66	25	86	5.65	▲3,680							
EXHFE 8-4-12SS	80.6	42.8	120	66	25	116	4.72	▲3,940							
EXHFE 8-6- 6SS	80.6	57.8	60	66	40	56	7.32	▲ 3,500							
EXHFE 8-6- 9SS	80.6	57.8	90	66	40	86	5.65	▲3,840							
EXHFE 8-6-12SS	80.6	57.8	120	66	40	116	4.72	▲ 4,170							
EXHFE11-3- 8SS 1	106	33.1	78	88.5	14	74	4.82	▲3,710							
EXHFE11-3-12SS 1	106	33.1	118	88.5	14	114	3.72	▲ 4,130							
EXHFE11-3-16SS 1	106	33.1	164	88.5	14	160	3.03	▲ 4,910							
EXHFE11-5- 8SS 1	106	48.1	78	88.5	29	74	4.82	▲ 4,000							
EXHFE11-5-12SS 1	106	48.1	118	88.5	29	114	3.72	▲ 4,460							
EXHFE11-5-16SS 1	106	48.1	164	88.5	29	160	3.03	▲ 5,240							
EXHFE11-6- 8SS 1	106	63.1	78	88.5	44	74	4.82	▲ 4,150							
EXHFE11-6-12SS 1	106	63.1	118	88.5	44	114	3.72	▲ 4,770							
EXHFE11-6-16SS 1	106	63.1	164	88.5	44	160	3.03	▲ 5,610							
EXHFE14-4-10SS 1	141	38.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲ 4,770							
EXHFE14-4-14SS 1	141	38.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲ 5,440							
EXHFE14-4-19SS 1	141	38.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲ 6,140							
EXHFE14-5-10SS 1	141	53.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲ 4,930							
EXHFE14-5-14SS 1	141	53.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲ 5,680							
EXHFE14-5-19SS 1	141	53.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲ 6,410							
EXHFE14-7-10SS 1	141	73.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲ 5,440							
EXHFE14-7-14SS 1	141	73.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲ 6,200							
EXHFE14-7-19SS 1	141	73.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲ 7,020							
EXHFE14-9-10SS 1	141	93.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲ 5,820							
EXHFE14-9-14SS 1	141	93.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲ 6,630							
EXHFE14-9-19SS 1	141	93.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲ 7,470							


▲は値上げした製品です。

- ※熱抵抗値算出の条件
- 白然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子
- ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上)には M3ナットが入るナットスライド用溝があります。 (ナットはオプションです。)



		六	角レ	ンチ		, .,	3, 113—11	
	外形寸法			有効寸法(内部)			※熱抵抗値	標準価格
型 番	W	Н	D	а	b	С	(°C/W)	(税別)
EXHFE19- 4-13SS	186.5	45.25	125	131	26.8	120	1.92	▲ 8,560
EXHFE19- 4-18SS	186.5	45.25	177	131	26.8	172	1.56	▲ 9,720
EXHFE19- 4-23SS	186.5	45.25	230	131	26.8	225	1.32	▲ 11,420
EXHFE19- 4-29SS	186.5	45.25	285	131	26.8	280	1.15	▲ 12,450
EXHFE19- 6-13SS	186.5	63.25	125	131	44.8	120	1.92	▲ 8,830
EXHFE19- 6-18SS	186.5	63.25	177	131	44.8	172	1.56	▲10,080
EXHFE19- 6-23SS	186.5	63.25	230	131	44.8	225	1.32	▲ 11,820
EXHFE19- 6-29SS	186.5	63.25	285	131	44.8	280	1.15	▲ 12,910
EXHFE19- 8-13SS	186.5	83.25	125	131	64.8	120	1.92	9,360
EXHFE19- 8-18SS	186.5	83.25	177	131	64.8	172	1.56	▲ 10,630
EXHFE19- 8-23SS	186.5	83.25	230	131	64.8	225	1.32	▲ 12,470
EXHFE19- 8-29SS	186.5	83.25	285	131	64.8	280	1.15	▲13,610
EXHFE19-11-13SS	186.5	108.25	125	131	89.8	120	1.92	▲ 9,950
EXHFE19-11-18SS	186.5	108.25	177	131	89.8	172	1.56	▲ 11,330
EXHFE19-11-23SS	186.5	108.25	230	131	89.8	225	1.32	▲ 13,290
EXHFE19-11-29SS	186.5	108.25	285	131	89.8	280	1.15	▲ 14,560
EXHFE23- 5-15SS	232	53.5	153	176	34.8	147	1.47	▲ 10,970
EXHFE23- 5-21SS	232	53.5	213	176	34.8	207	1.2	▲ 12,630
EXHFE23- 5-27SS	232	53.5	273	176	34.8	267	1.03	▲ 14,970
EXHFE23- 5-33SS	232	53.5	333	176	34.8	327	0.91	▲ 16,350
EXHFE23- 8-15SS	232	78.5	153	176	59.8	147	1.47	▲ 12,060
EXHFE23- 8-21SS	232	78.5	213	176	59.8	207	1.2	▲ 13,830
EXHFE23- 8-27SS	232	78.5	273	176	59.8	267	1.03	▲ 16,200
EXHFE23- 8-33SS	232	78.5	333	176	59.8	327	0.91	▲ 17,660
EXHFE23-10-15SS	232	103.5	153	176	84.8	147	1.47	▲ 12,910
EXHFE23-10-21SS	232	103.5	213	176	84.8	207	1.2	▲ 14,760
EXHFE23-10-27SS	232	103.5	273	176	84.8	267	1.03	▲ 17,310
EXHFE23-10-33SS	232	103.5	333	176	84.8	327	0.91	▲18,820
EXHFE29- 8-23SS	287.5	78.75	234	230	59.5	228	0.97	▲ 18,690
EXHFE29- 8-30SS	287.5			230	59.5		0.82	▲ 22,020
EXHFE29- 8-38SS	287.5	78.75		230	59.5		0.71	▲25,150
EXHFE29-13-23SS		128.75		230	109.5		0.97	▲ 21,440
EXHFE29-13-30SS		128.75		230	109.5	298	0.82	▲ 25,200
EXHFE29-13-38SS	287.5	128.75	384	230	109.5	378	0.71	▲28,580
						_	は値上げ	した製品です。

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝に ナットを入れて取付けて下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

AWA SERIES 放熱アルミケース

AWAシリーズはサイドに放熱フィンが付いた熱対策型アルミケースです。

また、内部は導通している為、シールド効果もあります。

フロント/リアパネルのエッジ部はアルミ削り出し加工により高級感のある仕上がりなので、産業機器はもちろん オーディオ機器にも利用可能です。

製品使用例 産業用IoT接続インターフェース 写真提供 SEE Systèmes Radio (フランス)







産業用ファンレスPC

オーディオアンプ





光パルス増幅器 写真提供スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社様



プラスチック ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

AWA SERIES

アルミ放熱ケース

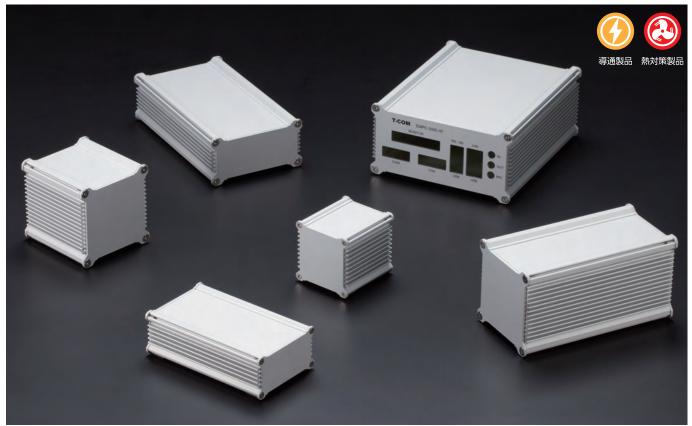

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- ヒートシンク形状のアルミ押出材を使用したアルミケースです。
- パネルはシルバーアルマイト仕上げで洗練されたデザインです。
- ボディーフレーム内部・パネル裏面が導通しており、シールド効果のあるケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れることが出来ます。
- 産業用ファンレスコンピューター、測定器、デジタルオーディオアンプ等のご利用に最適です。

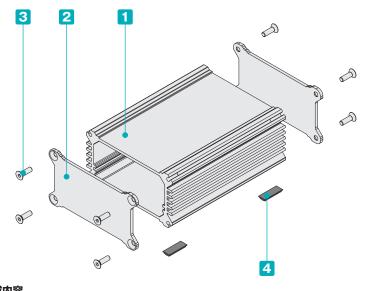



■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWAS シリーズはP10-113~114をご覧下さい。

付属ビス

AWA 5-3、6-6、8-4: 六角穴付皿M3×8×8本 AWA 8-8、10-5、12-7、15-8: 六角穴付皿M4×10×8本 AWA20-8: 六角穴付皿M5×10×8本

六角レ	ハンチ
-----	-----

情ルスト	7 0			八円レン プ
No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	表面シルバーアルマイト、裏面無処理
3	取付ビス(六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ ボディーフレーム寸法図はP7-73をご参照下さい。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

オプション部品(別売)






取付ベース AWCシリーズ P7-74

アルミインシュレーターフット AFS・AFMシリーズ P7-56

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

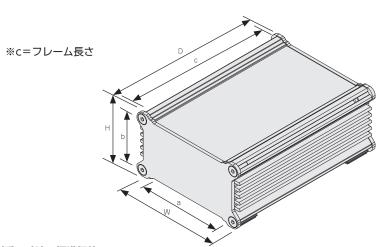

※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・押出しがアルマイト品
- ・全面素子

型番・寸法・標準価格

型番・寸法・標準価格									
型番	外形寸法有较		可效寸法 (内部	3)	※熱抵抗値(℃/W)	自重(g)	標準価格(税別)		
空田	W	Н	D	a	b	С	※無抵抗恒(C/VV)	日里 (g)	惊华恤怡(忧加)
AWA 5-3- 5SS	52	32	53.2	39	22.5	49.2	11.2	69.5	1,650
AWA 5-3- 7SS	52	32	73.2	39	22.5	69.2	9.18	90.5	1,710
AWA 5-3-10SS	52	32	98.2	39	22.5	94.2	7.64	116.5	1,770
AWA 5-3-12SS	52	32	123.2	39	22.5	119.2	6.63	142.5	1,840
AWA 6-6- 7SS	61	61	68	47	51	64	4.41	156	▲ 2,220
AWA 6-6-10SS	61	61	98	47	51	94	3.5	212	▲ 2,410
AWA 6-6-14SS	61	61	138	47	51	134	2.83	286	▲ 2,620
AWA 6-6-19SS	61	61	188	47	51	184	2.33	379	▲ 2,910
AWA 6-6-24SS	61	61	238	47	51	234	2.02	471.5	▲ 3,200
AWA 8-4- 8SS	76	41	78	62	31	74	5.97	154	▲ 2,190
AWA 8-4-10SS	76	41	103	62	31	99	5.01	195	▲ 2,350
AWA 8-4-13SS	76	41	128	62	31	124	4.37	236.5	▲ 2,450
AWA 8-4-16SS	76	41	163	62	31	159	3.76	294	▲ 2,690
AWA 8-8- 9SS	82	82	86	66.5	66.5	81	3.1	319.5	▲3,130
AWA 8-8-11SS	82	82	111	66.5	66.5	106	2.63	392.5	▲ 3,360
AWA 8-8-16SS	82	82	156	66.5	66.5	151	2.12	523.5	▲3,780
AWA 8-8-21SS	82	82	206	66.5	66.5	201	1.79	669.5	▲ 4,250
AWA 8-8-26SS	82	82	261	66.5	66.5	256	1.54	829.5	▲ 4,790
AWA10-5-10SS	102	52	95.6	86.5	36.5	90.6	4.52	288.5	▲ 2,970
AWA10-5-14SS	102	52	135.6	86.5	36.5	130.6	3.62	387.5	▲3,280
AWA10-5-18SS	102	52	175.6	86.5	36.5	170.6	3.08	486	▲ 3,560
AWA10-5-23SS	102	52	225.6	86.5	36.5	220.6	2.64	609	▲ 4,060
AWA12-7- 9SS	115.7	67	90.6	100.2	51.5	85.6	3.6	354	▲3,450
AWA12-7-12SS	115.7	67	125.6	100.2	51.5	120.6	2.93	460	▲3,760
AWA12-7-17SS	115.7	67	165.1	100.2	51.5	160.1	2.47	579.5	▲ 4,170
AWA12-7-20SS	115.7	67	200.6	100.2	51.5	195.6	2.18	687	▲ 4,700
AWA15-8-12SS	152	77	120.6	136.5	61.5	115.6	2.64	565.5	▲ 4,350
AWA15-8-16SS	152	77	160.6	136.5	61.5	155.6	2.2	712	▲ 4,800
AWA15-8-21SS	152	77	210.6	136.5	61.5	205.6	1.86	895.5	▲ 5,390
AWA15-8-26SS	152	77	260.6	136.5	61.5	255.6	1.63	1,079	▲ 6,080
AWA20-8-15SS	202.4	77.4	153.8	186.5	61.5	147.8	2.3	854.5	▲ 5,990
AWA20-8-19SS	202.4	77.4	193.8	186.5	61.5	187.8	1.99	1,025	▲ 6,400
AWA20-8-24SS	202.4	77.4	243.8	186.5	61.5	237.8	1.72	1,238	▲ 7,000
AWA20-8-29SS	202.4	77.4	293.8	186.5	61.5	287.8	1.54	1,451.5	▲ 7,990

[■] D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWASシリーズはP10-113~114をご覧下さい。

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

ボディーフレーム寸法図


AWA5-3-□




AWA6-6-□



AWA8-4-□



AWA8-8-□



防水・防塵 樹脂ボックス

キャリング ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース



メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品



AWA10-5-□


1.75

AWA12-7-□


4-M4

42.2

20

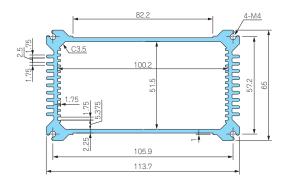

AWA15-8-□

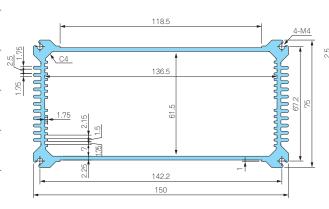

86.5


92.2

100

36.5

C3.5


AWA20-8-□

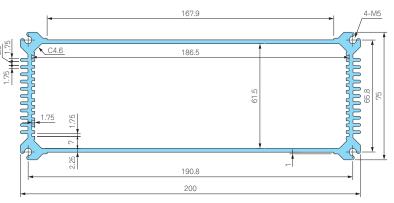

AWC SERIES

アルミ取付ベース

■ AWAシリーズ用取付ベースです。 電源ユニット、基板モジュール、端子台等を取付けて ボディフレームにスライドさせ組み込むことが出来ます。

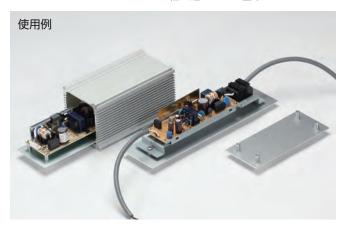

■ 材質 / 表面処理: A1050P / 無処理

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図を ダウンロードしてご確認下さい。

W 1.5

型番・寸法・標準価格

Д Ш,	, 7 本,徐华丽识				
	型番	W	D	対応機種	標準価格(税別)
	AWC 5- 7	38.9	49.2	AWA 5-3- 5	▲ 270
	AWC 5- 9	38.9	69.2	AWA 5-3- 7	270
	AWC 5-11	38.9	94.2	AWA 5-3-10	▲ 300
	AWC 5-14	38.9	119.2	AWA 5-3-12	▲ 310
	AWC 7- 8	47	64	AWA 6-6- 7	▲ 340
	AWC 7-11	47	94	AWA 6-6-10	▲ 380
	AWC 7-15	47	134	AWA 6-6-14	▲ 410
	AWC 7-20	47	184	AWA 6-6-19	460
	AWC 7-25	47	234	AWA 6-6-24	▲ 510
	AWC 8- 9	61.8	74	AWA 8-4- 8	4 00
	AWC 8-12	61.8	99	AWA 8-4-10	4 40
	AWC 8-14	61.8	124	AWA 8-4-13	470
	AWC 8-18	61.8	159	AWA 8-4-16	▲ 510
	AWC 9-10	66.5	81	AWA 8-8- 9	4 10
	AWC 9-13	66.5	106	AWA 8-8-11	460
	AWC 9-17	66.5	151	AWA 8-8-16	▲ 520
	AWC 9-22	66.5	201	AWA 8-8-21	▲ 590
	AWC 9-28	66.5	256	AWA 8-8-26	▲ 670
	AWC11-11	86.5	90.6	AWA10-5-10	▲ 500
	AWC11-15	86.5	130.6	AWA10-5-14	▲ 550
	AWC11-19	86.5	170.6	AWA10-5-18	▲ 610
	AWC11-24	86.5	220.6	AWA10-5-23	▲ 700
	AWC12-11	100.2	85.6	AWA12-7- 9	▲ 510
	AWC12-14	100.2	120.6	AWA12-7-12	▲ 550
	AWC12-17	100.2	160.1	AWA12-7-17	▲ 640
	AWC12-22	100.2	195.6	AWA12-7-20	▲ 680
	AWC16-14	136.3	115.6	AWA15-8-12	▲ 610
	AWC16-18	136.3	155.6	AWA15-8-16	▲ 710
	AWC16-23	136.3	205.6	AWA15-8-21	▲ 840
	AWC16-28	136.3	255.6	AWA15-8-26	▲ 970
	AWC21-17	186.1	147.8	AWA20-8-15	▲ 810
	AWC21-21	186.1	187.8	AWA20-8-19	▲ 960
	AWC21-26	186.1	237.8	AWA20-8-24	▲ 1,090
	AWC21-31	186.1	287.8	AWA20-8-29	▲ 1,320
				▲ は	値上げした製品です

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

> アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

HY SERIES

縦型ヒートシンクケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

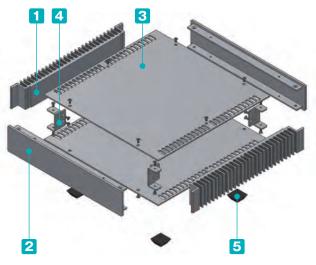

- デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理を しています。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- 全56サイズ112機種の豊富な品揃えからお客様の用途に合わせ てご選択いただけます。
- アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
- 構成部品が少なく、組立てやすいケースです。
- ヒートシンク側板内側が平らなので、発熱体や金属板を実装し やすい構造です。

付属ビス ケース色BBタイプ 皿M3×6 三価黒クロメート×16 十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×12

ケース色SSタイプ 皿M3×6 ニッケル×16 十字穴台形ビスM3×5 ニッケル×12

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	パネル	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	天底板	2	アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	固定金具	4	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※HL=ヘアライン処理

オプション部品(別売)



HY用アルミシャーシ HYCシリーズ P7-77



L型取付金具 HYCLシリーズ P7-77



アルミインシュレータ-AFS・AFMシリーズ P7-56





天底板用ヘクサロビュラビス MR3-5Z P14-60

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータを ダウンロードしてご確認下さい。



型番・寸法・標準価格

型	番		外形寸法		有	効寸法(内部	形)	☆ 手 / ↓ → 〉	標準価格	各(税別)
● シルバー(SS)	● ブラック(BB)	w	Н	D	а	b	С	自重 (kg)	SSタイプ	BBタイプ
HY 44-23-23SS	HY 44-23-23BB	230	44	231	186	36	225	1.1	▲ 10,350	▲ 12,18
HY 44-23-33SS	HY 44-23-33BB	230	44	330	186	36	324	1.6	▲ 14,170	▲ 16,43
HY 44-28-23SS	HY 44-28-23BB	280	44	231	236	36	225	1.4	▲ 11,210	▲ 13,22
HY 44-28-33SS	HY 44-28-33BB	280	44	330	236	36	324	1.9	▲ 15,330	▲18,07
HY 44-33-23SS	HY 44-33-23BB	330	44	231	286	36	225	1.5	▲ 12,350	▲ 14,50
HY 44-33-33SS	HY 44-33-33BB	330	44	330	286	36	324	2.2	▲ 16,920	▲20,07
HY 44-43-23SS	HY 44-43-23BB	430	44	231	386	36	225	1.9	▲ 14,090	▲ 16,31
HY 44-43-33SS	HY 44-43-33BB	430	44	330	386	36	324	2.6	▲ 19,280	▲ 22,76
HY 70-23-23SS	HY 70-23-23BB	230	70	231	186	62	225	1.6	▲ 11,380	▲ 13,22
HY 70-23-33SS	HY 70-23-33BB	230	70	330	186	62	324	2.2	▲ 16,010	▲ 18,34
					236					
HY 70-28-23SS	HY 70-28-23BB	280	70	231		62	225	1.8	▲ 12,220	▲ 14,23
HY 70-28-33SS	HY 70-28-33BB	280	70	330	236	62	324	2.5	▲ 17,150	▲ 19,94
HY 70-33-23SS	HY 70-33-23BB	330	70	231	286	62	225	2.0	▲ 13,390	▲ 15,550
HY 70-33-33SS	HY 70-33-33BB	330	70	330	286	62	324	2.8	▲ 18,770	▲ 22,00
HY 70-43-23SS	HY 70-43-23BB	430	70	231	386	62	225	2.3	▲ 15,490	▲17,71
HY 70-43-33SS	HY 70-43-33BB	430	70	330	386	62	324	3.2	▲21,500	▲25,04
HY 88-23-23SS	HY 88-23-23BB	230	88	231	186	80	225	1.9	▲ 12,280	▲14,12
HY 88-23-33SS	HY 88-23-33BB	230	88	330	186	80	324	2.6	▲ 17,610	▲20,00
HY 88-28-23SS	HY 88-28-23BB	280	88	231	236	80	225	2.1	▲ 13,160	▲15,17
HY 88-28-33SS	HY 88-28-33BB	280	88	330	236	80	324	2.8	▲18,770	▲21,63
HY 88-33-23SS	HY 88-33-23BB	330	88	231	286	80	225	2.3	▲ 14,400	▲ 16,54
HY 88-33-33SS	HY 88-33-33BB	330	88	330	286	80	324	3.1	▲ 20,460	▲23,74
HY 88-43-23SS	HY 88-43-23BB	430	88	231	386	80	225	2.7	▲ 16,650	▲ 18,86
HY 88-43-33SS	HY 88-43-33BB	430	88	330	386	80	324	3.6	▲ 23,340	▲26,93
HY 99-23-23SS	HY 99-23-23BB	230	99	231	186	91	225	2.1	▲ 12,930	▲ 14,77
HY 99-23-33SS	HY 99-23-33BB	230	99	330	186	91	324	2.7	▲ 18,640	▲21,15
HY 99-28-23SS	HY 99-28-23BB	280	99	231	236	91	225	2.3	▲ 13,840	▲ 15,84
HY 99-28-33SS	HY 99-28-33BB	280	99	330	236	91	324	3.1	▲ 19,840	▲ 22,80
HY 99-33-23SS	HY 99-33-23BB	330	99	231	286	91	225	2.5	▲ 15,100	▲ 17,29
HY 99-33-33SS	HY 99-33-33BB	330	99	330	286	91	324	3.4	▲ 21,560	▲ 24,98
HY 99-43-23SS	HY 99-43-23BB	430	99	231	386	91	225	2.9	▲ 17,380	▲ 19,58
HY 99-43-33SS	HY 99-43-33BB	430	99	330	386	91	324	3.9	▲ 24,460	▲28,15
HY133-23-23SS	HY133-23-23BB	230	132.5	231	186	124.5	225	2.6	▲ 15,170	▲ 17,59
HY133-23-33SS	HY133-23-33BB	230	132.5	330	186	124.5	324	3.4	▲ 21,090	▲24,26
HY133-28-23SS	HY133-28-23BB	280	132.5	231	236	124.5	225	2.8	▲ 16,140	▲18,74
HY133-28-33SS	HY133-28-33BB	280	132.5	330	236	124.5	324	3.8	▲ 22,350	▲26,01
HY133-33-23SS	HY133-33-23BB	330	132.5	231	286	124.5	225	3.0	▲ 17,480	▲ 20,20
HY133-33-33SS	HY133-33-33BB	330	132.5	330	286	124.5	324	4.1	▲ 24,130	▲28,21
HY133-43-23SS	HY133-43-23BB	430	132.5	231	386	124.5	225	3.5	▲ 20,020	▲ 22,87
HY133-43-33SS	HY133-43-33BB	430	132.5	330	386	124.5	324	4.7	▲ 27,320	▲ 31,75
HY149-23-23SS	HY149-23-23BB	230	149	231	186	141	225	2.8	▲ 16,650	▲ 18,66
HY149-23-33SS	HY149-23-33BB	230	149	330	186	141	324	3.8	▲ 23,740	▲ 26,76
HY149-28-23SS	HY149-28-23BB	280	149	231	236	141	225	3.1		
HY149-28-33SS		280		330	236			4.2	▲17,650 ▲25,050	▲19,85
HY149-33-23SS	HY149-28-33BB		149 149	231	286	141	324	3.3		▲ 28,54 ▲ 21,37
	HY149-33-23BB	330				141	225		▲19,020 ▲ 26,870	
HY149-33-33SS	HY149-33-33BB	330	149	330	286	141	324	4.5	▲ 26,870	▲ 30,79
HY149-43-23SS	HY149-43-23BB	430	149	231	386	141	225	3.8	▲ 21,650	▲ 24,12
HY149-43-33SS	HY149-43-33BB	430	149	330	386	141	324	5.1	▲ 30,140	▲ 34,43
HY177-23-23SS	HY177-23-23BB	230	177	231	186	169	225	3.4	▲ 18,970	▲ 21,57
HY177-23-33SS	HY177-23-33BB	230	177	330	186	169	324	4.5	▲26,510	▲29,69
HY177-28-23SS	HY177-28-23BB	280	177	231	236	169	225	3.6	▲20,040	▲22,82
HY177-28-33SS	HY177-28-33BB	280	177	330	236	169	324	4.8	▲ 27,900	▲31,53
HY177-33-23SS	HY177-33-23BB	330	177	231	286	169	225	3.9	▲ 21,690	▲ 24,65
HY177-33-33SS	HY177-33-33BB	330	177	330	286	169	324	5.2	▲29,980	▲34,10
HY177-43-23SS	HY177-43-23BB	430	177	231	386	169	225	4.5	▲ 24,490	▲ 27,66
HY177-43-33SS	HY177-43-33BB	430	177	330	386	169	324	5.8	▲33,410	▲ 37,970

2

プラスチック ケース

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

HY専用シャーシ **HYC** SERIES

1

■ シャーシとL型取付金具のセット製品です。 ■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

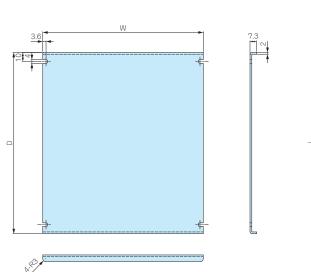

取付図 L型取付金馬 2-φ3.5

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P	無処理
2	L型取付金具	2	SPCC	三価クロメート

付属ビス:ナベ (ワッシャー付) M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格


型 番	w	D	L.	a	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
HYC23-23	177	200	217	5	HY□-23-23	300	▲ 2,450
HYC23-28	227	200	217	5	HY□-28-23	350	▲ 2,680
HYC23-33	277	200	217	5	HY□-33-23	410	▲ 2,990
HYC23-43	377	200	217	5	HY□-43-23	520	▲3,600
HYC33-23	177	299	316	7	HY□-23-33	450	▲3,090
HYC33-28	227	299	316	7	HY□-28-33	550	▲3,390
HYC33-33	277	299	316	7	HY□-33-33	710	▲3,870
HYC33-43	377	299	316	7	HY□-43-33	800	▲ 4,790

▲は値上げした製品です。



シャーシにクリンチングスペーサー(カシメスペーサー) の取付け加工も承ります。

HYCL SERIES L型取付金具





- HYC型HY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付け にご利用下さい。
- L金具とビスセットのみの製品です。

構成内容

名 称	材質	表面処理
L型取付金具	SPCC	三価クロメート

付属ビス:ナベ (ワッシャー付) M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	L	а	b	入数	標準価格(税別)/袋
HYCL-23	217	45	5	2/袋	▲ 1,490
HYCL-33	316	46.5	7	2/袋	▲ 1,730

▲は値上げした製品です。

HY SERIES 製品使用例

完全バランスハイエンドヘッドフォンアンプ 写真提供 山陽化成様



創蓄連系パワコン開発キット

写真提供 株式会社スマートエナジー研究所様





リニア電源装置 写真ご提供 UpTone Audio (USA)







産業用ファンレスコンピュータ

写真提供 テクノベインズ株式会社様







型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

Photo INDEX

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

カスタム製品

ハハノム表面


技術資料/ 各種ご案内

HIT SERIES

自然空冷小型アルミケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。
- HITシリーズは、ボディー部にヒートシンク形状のアルミ押出材を 使用した自然空冷ケースです。
- コーナーにRがついているので、スッキリとしたデザインです。
- アルミ押出材のケースなので頑丈です。
- 小型ファンレスPC、デジタルオーディオアンプ等に最適なケースです。

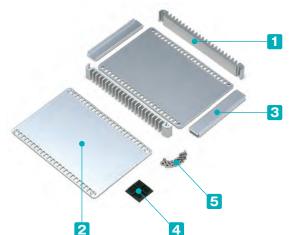

■ オプションでアルミインシュレーターフットをご用意しております。 詳細はP7-56をご覧下さい。







構成内容

情ルに	7 11			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上下パネル	2	アルミ板 A1100P・A1050P	シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト
3	前後パネル	2	アルミ板 A1100P・A1050P	シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
5	ビス (六角穴付皿M3×8)	8	ステンレス (Sタイプ)・鉄 (Bタイプ)	無処理 (ステンレス)・三価黒クロメート (鉄)

, _ ■ 六角レンチ付です。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

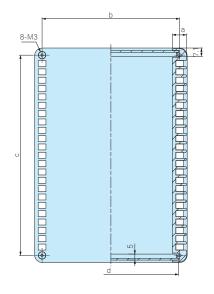

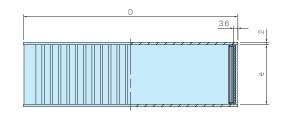

製品使用例

デジタル変調器

写真提供 フォーラムフロンティアネットワーク株式会社様







MacBook 用オーディオ電源

写真提供 株式会社エーワイ電子様



型番・寸法・標準価格

■ 熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60℃の時の値です。

全田・り広・塚干III和								ういうにしてす。					
型 番		w	н	D	а	ь		d	e	熱抵抗値	自重 (g)	標準価格(税別)	
● シルバー(SS)	● ブラック(BB)	\ \v	"	" "	a	, b		ď	٦	(°C/W)	日里 (8)	SSタイプ	BBタイプ
HIT 9-2-13SS	HIT 9-2-13BB	89	20	130	8	81	118.6	78.8	16	9.14	183	4,410	4,960
HIT 9-4-13SS	HIT 9-4-13BB	89	40	130	8	81	118.6	78.8	36	5.6	255	4,550	5,240
HIT13-3-13SS	HIT13-3-13BB	130	30	130	8	122	118.6	119.8	26	6.82	289	5,170	5,850
HIT13-5-13SS	HIT13-5-13BB	130	50	130	8	122	118.6	119.8	46	4.83	370	5,490	6,170
HIT18-4-13SS	HIT18-4-13BB	180	40	130	8	172	118.6	169.8	36	5.6	414	5,990	6,760
HIT18-6-13SS	HIT18-6-13BB	180	60	130	8	172	118.6	169.8	56	4.29	503	6,220	7,000
HIT13-3-18SS	HIT13-3-18BB	128	30	180	12	115.5	168	113.8	26	4.38	411	5,980	6,660
HIT13-5-18SS	HIT13-5-18BB	128	50	180	12	115.5	168	113.8	46	3.1	535	6,040	6,760
HIT17-4-18SS	HIT17-4-18BB	174	40	180	12	161.5	168	159.8	36	3.6	578	7,020	7,760
HIT17-6-18SS	HIT17-6-18BB	174	60	180	12	161.5	168	159.8	56	2.76	719	7,330	8,170
HIT23-5-18SS	HIT23-5-18BB	228	50	180	12	215.5	168	213.8	46	3.1	772	8,400	9,330
HIT23-7-18SS	HIT23-7-18BB	228	70	180	12	215.5	168	213.8	66	2.5	928	8,740	9,760

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル


HEN SERIES

放熱ケース





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

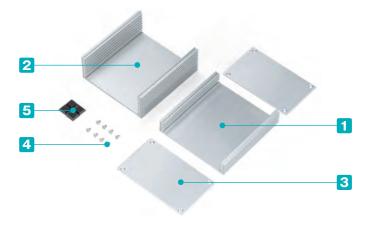

- デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理 をしています。
- 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- 全10サイズ、色仕様2色の計20機種からご選択いただけます。
- アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。

構成内容

14914CF	3 0			
No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	取付ビス (皿M3×6)	8	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※HL=ヘアライン処理

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品






オプション部品(別売)

AFS・AFMシリーズ P7-56

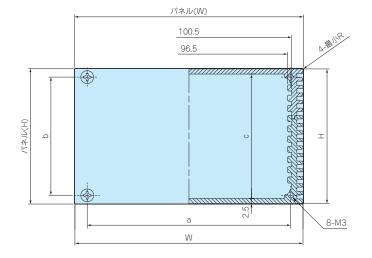

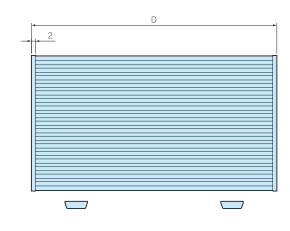

9.65	<u> </u>	①	-\f	11.75
20.75	WWW.	2	Syrry Syrry	22.85
42.95	hmmmmm	3	Sommon	45.05

W

111.2

111.2

111.2

111.2

111.2

111.2

111.2

111.2

111.2

111.2

32.5

32.5

43.6

43.6

54.7

54.7

65.8

65.8

88.0

88.0

● ブラック(B)

HEN110312B

HEN110320B

HEN110412B

HEN110420B

HEN110512B

HEN110520B

HEN110612B

HEN110620B

HEN110812B

HEN110820B

カバー寸法・熱抵抗値

パネル (W)

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

D

120

200

120

200

120

200

120

200

120

200

パネル

(H)

33

33

44.1

44.1

55.2

66.3

88.5

88.5

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

24.5

24.5

35.6

35.6

46.7

57.8

57.8

80

80

27.5

27.5

38.6

38.6

49.7

49.7

60.8

60.8

83.0

83.0

777. STA MUSTINE						
カバー	D-4	熱抵抗値 (℃ / W)				
(1)	116	3.6				
U	196	2.1				
2	116	2.6				
2	196	1.5				
3	116	1.7				
3	196	0.93				

■ 熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60℃の時の値です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

標準価格 (税別)

3,680

4,370

3,870

4,610

4,130

4,990

4,310

5,240

4,730

5,820

自重 (g)

311

488

365

565

417

640

471

717

577

869

カバー

①×1枚 ②×1枚

②×2枚

①×1枚

③×1枚

②×1枚

③×1枚

③×2枚

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

製品使用例

型番・寸法・標準価格

HEN110312S

HEN110320S

HEN110412S

HEN110420S

HEN110512S

HEN110520S

HEN110612S

HEN110620S

HEN110812S

HEN110820S

オーディオ機器高音質化アナログ電源

写真提供 株式会社エーワイ電子様





カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

ハイエンドデザイン HD SERIES



個性的でありながらどんなデバイスにも合う形

産業用組込みコンピューター



データ通信機器





オーディオアンプ



Raspberry Pi ケース




測定器・検査装置



電源装置



カスタム製品

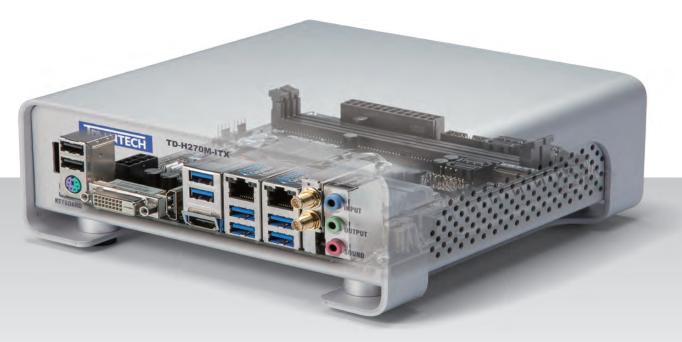

組込みボード規格サイズに適合

Raspberry Pi

EURO BOARD

3.5インチボード

ボードサイズ

146×102mm

防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

VAII.4-7

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

7.51-1111

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

ボードサイズ 56×85mm

Mini STX

ボードサイズ

100×160mm

Mini ITX

ボードサイズ 140×147mm

● ケースの詳細サイズは P8-4 をご覧下さい。



HD SERIES

ハイエンドデザインアルミケース



Photo INDEX

型番目次/

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケース。
- シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。
- 産業用組込みPC・測定器・通信機器・電源装置・オーディオアンプなど様々な用途に利用可能な汎用ケースです。

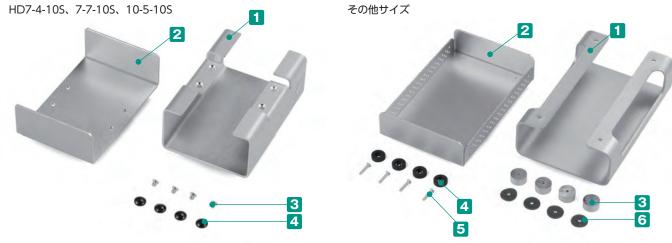

※ 製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容


HD7-4-10S、HD7-7-10S、HD10-5-10S

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス	4	鉄	三価クロメート
4	貼付ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


その他サイズ

	COLIE	91A			
	No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
	1	カバー	1	アルミ板	メタリックシルバー / 塗装
	2	シャーシ	1	アルミ板	メタリックシルバー / 塗装
	3	支柱足	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
-	4	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
	5	取付ビス	4	鉄	三価クロメート
	6	支柱足用スポンジ	4	ポリエチレン (両面テープ付)	ブラック


HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S (内部が導通しています。) <mark>導通製品</mark>

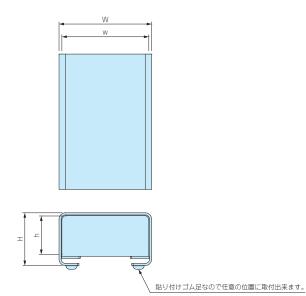

付属ビス:皿小頭M3×4




その他のサイズ

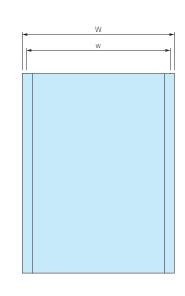

HD11-5-18S~HD16-5-21S 付属ビス:スリムヘッドM3×16

HD19-8-21S〜HD32-10-23S 付属ビス:スリムヘッドM3×20



型番・寸法・標準価格

#11.# 4		外形寸法		有	効寸法 (内部)		適合ボードサイズ	ウ .€ (~)	
型番	W	Н	D	w	h	d	適合ホートザイス	自重 (g)	標準価格(税別)
HD 7- 4-10S	65	37	95	61	27	90	Danis	94.1	3,450
HD 7- 7-10S	65	65	95	61	55.5	90	Raspberry Pi (56×85)	129	4,310
HD10- 5-10S	95	48	95	91	35.5	90	_	138.5	4 ,170
HD11- 5-18S	111	50	175	102.4	33.5	162	ユーロ基板(100×160)	386.3	▲ 6,540
HD11- 7-18S	111	70	175	102.4	53.5	162		447.7	▲ 7,100
HD15- 7-16S	151	65	162	142.4	48.5	149	Mini STX (140×147)	500.8	▲ 7,530
HD16- 6-12S	157	60	118	148.4	43.5	105	3.5インチボード(146×102)	382.1	▲ 7,030
HD16- 5-21S	160	50	210	151.4	33.5	197	_	573.9	▲ 7,650
HD19- 8-21S	192	75	210	182.4	57.5	197	Mini ITX (170×170)	838.1	▲ 9,300
HD21-14-25S	210	135	250	199.4	117	236	_	1,587.8	▲ 14,350
HD26- 8-20S	260	80	200	249.4	62	186	_	1,162.8	▲ 11,540
HD32-10-23S	320	100	230	309.4	82	216	_	1,678	▲ 15,510

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

8

個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

組込みコンピューター



Raspberry Pi ケース

電源ボックス



オーディオアンプ





8-5

8

アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。





タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高 品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ~ 14)





インクジェット印刷機により、低イニシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ(イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23~26)



プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-51~58)



カラーアルマイト・塗装



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

ALR SERIES

曲線型アルミケース



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

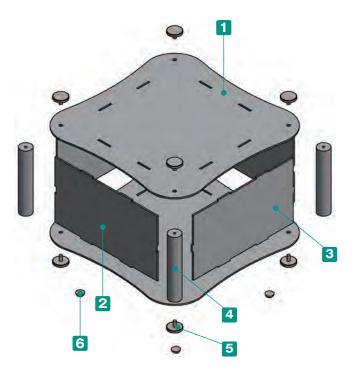

- カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。
- 6サイズからご選択いただけます。
- デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケ ースになっております。
- ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、 ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
- ケースは立ててもご使用いただけます。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。
- 三方向を1mm単位でご指定出来るALRFシリーズは P10-13~16をご覧下さい。





構成内容


				
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	4	合成ゴム	半透明


■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

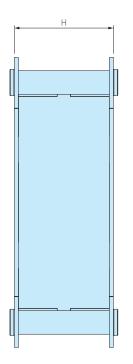

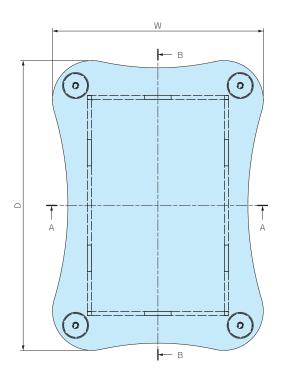

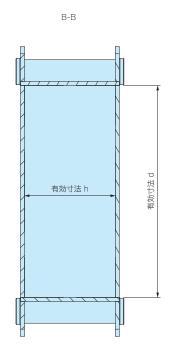



型番・寸法・標準価格

型 番	外形寸法			有効寸法 (内部)			板厚t	付属ローレットビス	適合ボードサイズ	自重(g)	標準価格(税別)
五	W	Н	D	w	h	d	似序し	内属ローレットこ人	過ロルードリイス	日里(g)	惊华1111位 (忧水)
ALR10- 5-10	140	50	140	101	47	101	1.5	M3用	_	274	4 ,110
ALR11- 5-17	163	45	223	101	41	161	2	M4用	ユーロ基板(100×160)	653	▲ 7,200
ALR11- 8-17	163	75	223	101	71	161	2	M4用	ユーロ基板(100~100)	816.5	▲ 7,480
ALR18- 7-18	237	65	237	171	61	171	2	M4用	Mini ITX (170×170)	1,004	\$,800
ALR18-10-18	237	100	237	171	96	171	2	M4用	MINITIX (170×170)	1,225	▲ 9,170
ALR30- 7-20	362	70	264	296	66	196	2	M4用	_	1,536	▲ 12,890

▲は値上げした製品です。

■ 同構造のスケルトンタイプ、フリーサイズもございます。



スケルトンケース SKLシリーズ P1-109~110



フリーサイズスケルトンケース SKLFシリーズ P10-27~30

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

UCG SERIES

コーナーガード付アルミケース



Photo INDEX

型番目次/

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

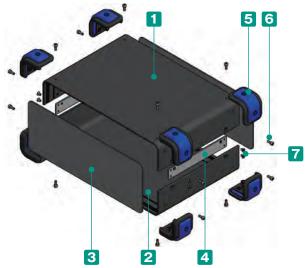

- コーナーガード付のアルミケースです。
- コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
- コーナーガードはブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの 5色よりご選択いただけます。
- パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
- 二方向を1mm単位でご指定出来るUCGSシリーズはP10-131~134をご覧下さい。

2方向フリーサイズ

構成内容


■ 2サイズの六角レンチ付です。(大:コーナーガード取付ビス用、小:ケース取付ビス用)

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	コーナーガード	8	PP、シリコンゴム	ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッド
6	コーナーガード取付ビス(六角穴付ボルトM3×8)	16	鉄	三価黒クロメート
7	取付ビス(六角穴付皿 M3)	12	鉄	三価黒クロメート

色仕様					
記号	BB ブラック / ブラック	BE ブラック / エメラルド	BG ブラック / グレー	BN ブラック / ネイビー	BR ブラック / レッド
윤					

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



オプション部品(別売)







シャーシ UCCシリーズ P8-15~16

パネル振れ止め金具 UCF-26 P8-16

エラストマー取手 FM200シリーズ P14-21

型番・寸法・標準価格

■ UCGシリーズご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	W	Н	D	a	b	C	専用シャーシ	自重(kg)	標準価格(税別)
UCG15- 9-20□□	168	108	214	150	90	200	あり	1.14	▲ 7,710
UCG18-10-24□□	198	118	254	180	100	240	あり	1.44	▲ 9,030
UCG18-18-28□□	198	198	294	180	180	280	なし	2.23	▲ 11,340
UCG20- 9-14□□	218	108	154	200	90	140	あり	1.13	▲ 6,990
UCG22-12-16□□	238	138	174	220	120	160	なし	1.28	▲ 8,310
UCG26-10-18□□	278	118	194	260	100	180	あり	1.96	▲ 8,930
UCG32-12-22□□	338	138	234	320	120	220	あり	2.13	▲ 11,600
UCG38-15-26□□	398	168	274	380	150	260	なし	3.19	▲ 14,960

■ 専用シャーシなしタイプはカスタム加工で製作可能です。

▲は値上げした製品です。

SERIES

UC•UCGシリーズ用コ-







- UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。またUCシリーズ(P8-11~12)にM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
- ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの5色よりご選択いただけます。

取付寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。





構成内容

No.	名 称	個数	材 質
1	コーナーガードベース	8	PP
2	コーナーガード	8	シリコンゴム
_	取付ビス(六角穴付ボルトM3×8)	16	鉄
■ 2サ~	イズの六角レンチ付です。		

コーナーガード取付は大サイズをご利用下さい。

型番・標準価格

		型番		白禾(4)	入数	標準価格(税別)		
● ブラック	● エメラルド	● グレー	* ネイビー	● レッド	自重(g)	A 2X	惊华)凹陷(忧功)	
UG-1B	UG-1E	UG-1G	UG-1N	UG-1R	210.5	8個 / 袋	▲ 2,020	

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

UC SERIES

ユニバーサルアルミサッシケース





型番目次/ Photo INDEX

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

構成内容

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


UCCシリーズ P8-15~16



シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ P8-14




パネル振れ止め金具 UCF-26 P8-16



ヘクサロビュラビス MR-1 P14-60



アルミインシュレータ AFS・AFMシリーズ P14-15~16

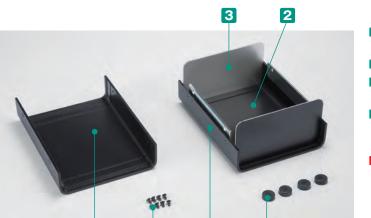

4

6

5

n

- コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造 で頑丈な万能アルミケースです。
- 全36サイズ、2タイプの色仕様 計72機種から選択可能です。
- ■上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル 移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
- シャーシ、シャーシ取付金具、パネル振れ止め金具、ヘクサロ ビュラ穴付取り外し防止ビスをオプション部品として揃えてい ます。
- 二方向を1mm単位でご指定出来るUCSシリーズは P10-127~130をご覧下さい。




17	事ルルド	4			
	No. 名称		個 数	材質	色 / 表面処理
	1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー・ブラック / 塗装
	2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー・ブラック / 塗装
	3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装 表面: メタリックシルバー塗装 裏面: 導通処理
	4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
	5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
	6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品(別売)

※d寸法はパネル位置により変わります。下記表の寸法は一番外側に取付けた場合になります。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

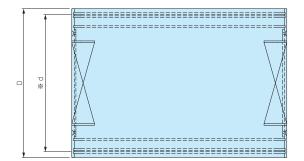

色仕様



パネル メタリックシルバー

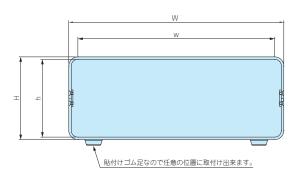

放熱穴全て (2×30 P10)

BB 上下カバー ブラック パネル ブラック

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

型番· 寸法· 煙進価格

■ UCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にSS・BBの色記号をつけて下さい。

型番・寸法・標準価額	各				■ 放熱穴の有無については下記をご参照下さい。							
W W		外形寸法		;	有効寸法 (内部	3)	***	→= (1)	標準価	5格(税別)		
型番	W	Н	D	w	h	d	放熱穴	自重(kg)	SSタイプ	BBタイプ		
UC 6- 3- 8□	60	35	80	50	31	72	-	0.12	1,720	1 ,680		
UC 7- 3-10□	75	30	100	65	26	92	-	0.16	2,350	2,280		
UC 7- 8-14□	75	85	140	60	80	130	-	0.37	3,300	▲ 3,150		
UC 8- 3- 6□	80	30	60	70	26	52	-	0.10	1,680	▲ 1,640		
UC 9- 5-12□	90	50	120	75	45	112	_	0.29	2,870	▲ 2,740		
UC10- 4-14□	100	40	140	85	35	130	-	0.32	3,250	▲ 3,090		
UC10-11-18□	100	110	180	78	104	166	-	0.72	4,680	4 ,470		
UC11- 3- 8□	110	30	80	100	26	72	-	0.17	2,170	2,100		
UC11- 5- 8□	110	50	80	100	46	72	_	0.20	2,470	▲ 2,360		
UC12- 7-16□	120	70	160	98	64	146	-	0.56	4,400	4 ,170		
UC12-14-22□	120	140	220	98	134	206	0	1.08	6,510	▲ 6,200		
UC13- 4-18□	130	40	180	108	34	166	-	0.56	4,470	4 ,240		
UC14- 4-10□	140	40	100	130	36	92	-	0.27	2,840	2 ,700		
UC14- 6-10□	140	60	100	130	56	92	-	0.31	3,220	3,080		
UC15- 8-20□	150	80	200	128	74	186	0	0.86	5,530	▲ 5,260		
UC15-10-12□	150	100	120	135	95	112	-	0.53	4,220	▲ 3,990		
UC15-18-28□	150	180	280	128	174	266	0	1.74	10,230	▲ 9,720		
UC16- 5-22□	165	50	220	143	44	206	0	0.84	5,620	▲ 5,360		
UC17- 5-12□	170	50	120	155	45	112	-	0.45	3,540	▲ 3,350		
UC17- 7-12□	170	70	120	155	65	112	-	0.51	4,180	▲ 3,940		
UC18-10-24□	180	100	240	158	94	226	0	1.26	7,280	▲ 6,900		
UC18-21-34□	180	210	340	157.6	203.6	326	0	2.63	13,090	▲ 12,390		
UC20- 5-14□	200	50	140	185	45	130	-	0.56	4,400	4 ,130		
UC20- 8-14□	200	80	140	185	75	130	-	0.67	4,840	4 ,570		
UC20-12-16□	200	120	160	178	114	146	-	0.82	5,850	▲ 5,590		
UC22-12-26□	220	120	260	198	114	246	0	1.70	9,710	▲ 9,170		
UC24-14-34□	240	140	340	217.6	133.6	326	0	2.54	12,530	▲ 11,850		
UC26- 5-18□	260	50	180	238	44	166	0	1.02	6,160	▲ 5,840		
UC26- 7-20□	260	70	200	238	64	186	0	1.23	7,020	▲ 6,660		
UC26-10-18□	260	100	180	238	94	166	0	1.26	7,160	▲ 6,820		
UC32- 5-22□	320	50	220	298	44	206	0	1.45	8,180	▲ 7,730		
UC32- 8-24□	320	80	240	298	74	226	0	1.76	10,010	▲ 9,480		
UC32-12-22□	320	120	220	298	114	206	0	1.88	9,770	▲ 9,230		
UC35-13-26□	350	130	260	328	124	246	0	2.45	13,370	▲ 12,670		
UC43- 5-28□	430	50	280	408	44	266	0	2.37	13,880	▲13,130		
UC43-14-28□	430	140	280	408	134	266	0	3.05	16,020	▲ 15,200		

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

UCY SERIES バンド取手付ケース




- UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子 計測器や安定化電源等に最適なケースです。
- バンド取手の耐荷重は20kgです。

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




オプション部品(別売)




シャーシ UCCシリーズ P8-15~16



パネル振れ止め金具 UCF-26 P8-16





構成内容

■ バンド取手はP14-21のMHシリーズをご参照下さい。

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス(皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
	ゴム足取付ビス(ナベM3×10)	4	鉄	三価クロメート
7	バンド取手	1	PP+エラストマー・PC+ABS樹脂	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■ バンド取手について - 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がございますので、 使用環境や取扱いには十分ご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

		外形寸法			有効寸法(内部)		自重(kg)	標準価格(税別)
坐 世	W	Н	D	w	h	d	日里(Kg)	惊华仙怡(忧冽)
UCY12-14-22BB	120	140	220	98	134	206	1.11	▲ 7,380
UCY15-18-28BB	150	180	280	128	174	266	1.77	▲ 10,960
UCY18-10-24BB	180	100	240	158	94	226	1.29	▲ 8,190

8-13

8

UCK-P SERIES **UCG-UC-UCY用シャーシ取付金**具



■ 材質 / 表面処理: SPCC t1.6 / 三価クロメート


型番・寸法・標準価格

型番	タイプ	H1	С	C1	C2	入 数	標準価格(税別) / 袋
UCK-P 13	Α	13	3	-	-	4/袋	360
UCK-P 17	Α	17	7	-	_	4/袋	360
UCK-P 27	В	27	12	17	-	4/袋	430
UCK-P 42	С	42	22	27	32	4/袋	530
UCK-P 57	С	57	37	42	47	4/袋	550
UCK-P 72	С	72	52	57	62	4/袋	560
UCK-P 87	С	87	67	72	77	4/袋	610
UCK-P102	С	102	82	87	92	4/袋	670

■ UCK-P取付用ビスはケース本体に付属しています。


■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



■ シャーシ下寸法Aの計算式

(UCの製品高さ(H)÷2) - (C+下カバーの板厚(t)) = シャーシ下寸法A 但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算して下さい。

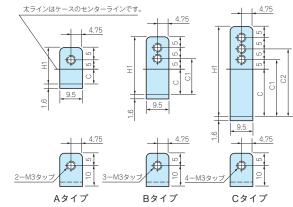

取付金具とA寸法対応表

以门立吴CAJ広对心衣						
ケ	ース型番	取付金具型番	A寸法			
LIC	6- 3- 8	UCK-P 13	12.5			
UC	6- 3- 8	UCK-P 17	8.5			
1.10	7 2 10	UCK-P 13	10			
UC	7- 3-10	UCK-P 17	6			
UC	9- 5-12	UCK-P 17	15.5			
UC	9- 5-12	UCK-P 27	10.5 5.5			
		UCK-P 13	14.5			
UC	10- 4-14	UCK-P 17	10.5			
		UCK-P 27	5.5			
LIC	12- 7-16	UCK-P 27	15			
UC	12- 7-10	UCK-P 42	10			
LIC	13- 4-18	UCK-P 13	14			
UC	13- 4-10	UCK-P 17	10			
UC	15- 8-20	UCK-P 42	15 10 5			
		UCK-P 13	19			
UC	16- 5-22	UCK-P 17	15			
		UCK-P 27	10			
LIC	24-14-34	UCK-P 57	19.8			
UC	24-14-34	UCK-P 72	14.8 9.8			
UC	8- 3- 6	UCK-P 13	10			
UC	0- 3- 0	UCK-P 17	6			
LIC	11- 3- 8	UCK-P 13	10			
00	11- 3- 0	UCK-P 17	6			
LIC	11- 5- 8	UCK-P 17	16			
00	11- 3- 0	UCK-P 27	11 6			

■ これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ下寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい

ケース型番	取付金具型番	A寸法
	UCK-P 13	15
UC 14- 4-10	UCK-P 17	11
	UCK-P 27	6
UC 14- 6-10	UCK-P 27	16 11
00 14- 6-10	UCK-P 42	6
UCG 15- 9-20	UCK-P 42	10
0CG 13- 9-20	UCK-P 57	10
UC 15-10-12	UCK-P 42	20.5 15.5
00 13-10-12	UCK-P 57	10.5 5.5
UC 17- 5-12	UCK-P 17	15.5
00 17- 3-12	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 17- 7-12	UCK-P 27	15.5
00 17- 7-12	UCK-P 42	10.5 5.5
	UCK-P 13	19.5
UC 20- 5-14	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 20- 8-14	UCK-P 27	20.5
OC 20- 0-14	UCK-P 42	15.5 10.5
UCG 20- 9-14	UCK-P 42	5
00020 714	UCK-P 57	3
UC 20-12-16	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 13	19
UC 26- 5-18	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 26-10-18	UCK-P 42	20 15
UCG 26-10-18	UCK-P 57	10

/ヤ-	ーシ下	寸法Aの計算式	て	金具を	お選	び下で	さい	
	ケ-	-ス型番	取付金具	型番	1	A寸法	ŧ	
	LIC	26- 7-20	UCK-P	27		15		
	OC.	20- 7-20	UCK-P	42		10		
	UC	18-10-24	UCK-P	42	20)	15	
	UCY	18-10-24						
	UCG	18-10-24	UCK-P	57		10		
	UC	22-12-26	UCK-P	57	20	15	10	
			UCK-P	13		19		
	UC	32- 5-22	UCK-P	17		15		
			UCK-P	27		10		
	UC	32-12-22	UCK-P	57	20	15	10	
	UCG	32-12-22	OCK-F	37	20	13	10	
	UC	32- 8-24	UCK-P	42	15	10	5	
	LIC	35-13-26	UCK-P	57	25	20	15	
	UC	33-13-20	UCK-P	72	10)	5	
			UCK-P 13 19					
	UC	43- 5-28	UCK-P	17	15			
			UCK-P	27	10			
	LIC	43-14-28	UCK-P	57		20		
	OC	45-14-20	UCK-P	72	15	,	10	
	UC	7- 8-14	UCK-P	42	18	13	8	
	UC	10-11-18	UCK-P	57	15	10	5	
	UC	12-14-22	UCK-P	72	15	10	5	
	UCY	12-14-22	OCK-I	12	13	10	J	
	UC	15-18-28	UCK-P	87	20	15	10	
	UCY	15-18-28	OCK-F	37	20	13	10	
	UC	18-21-34	UCK-P1	02	19.8	14.8	9.8	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

UCC SERIES

UCG・UC・UCY用アルミシャーシ

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。


構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
シャーシ	1	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(ナベ M3×5)	4	鉄	三価クロメート

■ シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見て下さい。

Aタイプ





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック	
ケース	

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

型番・寸法・標準価格(Aタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC 6- 8	UC 6- 3- 8	43	58	▲ 450
UCC 7-10	UC 7- 3-10	58	78	▲ 500
UCC 8- 6	UC 8- 3- 6	63	38	▲ 450
UCC11- 8	UC 11- 3- 8 UC 11- 5- 8	93	58	▲ 510
UCC 9-12	UC 9- 5-12	72	94	▲ 570
UCC10-14	UC 10- 4-14	82	94	▲ 570
UCC12-16	UC 12- 7-16	101	110	▲ 700
UCC13-18	UC 13- 4-18	111	130	▲ 780
UCC15-20	UC 15- 8-20 UCG15- 9-20	131	150	▲860

▲は値上げした製品です。

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC14-10	UC 14- 4-10	123	78	▲ 640
UCC14-10	UC 14- 6-10	123	70	▲040
UCC15-12	UC 15-10-12	132	94	▲ 760
UCC17-12	UC 17- 5-12	152	94	▲ 790
00017-12	UC 17- 7-12	132		= 790
UCC 7-14	UC 7- 8-14	57	94	▲ 530
UCC10-18	UC 10-11-18	81	130	▲ 680
UCC12-22	UC 12-14-22	101	170	▲ 790
00012-22	UCY12-14-22	101	170	2 /90

▲は値上げした製品です。

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

Bタイプ



	ф-	<u>e</u>	
٥			
	+	<u></u> ⊕	L
5.5	4-φ4 W	5.5	8



型番・寸法・標準価格(Bタイプ)

型 番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)	
UCC16-22	UC 16- 5-22	146	170	▲ 1,160	
	UC 18-10-24				
UCC18-24	UCY18-10-24	161	190	▲ 1,390	
	UCG18-10-24				
	UC 20- 5-14		94		
UCC20-14	UC 20- 8-14	182		▲ 1,040	
	UCG20- 9-14				
UCC22-26	UC 22-12-26	201	210	▲ 1,880	
UCC20-16	UC 20-12-16	181	110	▲ 1,200	
	UC 26- 5-18				
UCC26-18	UC 26-10-18 241	241	130	▲ 1,390	
	UCG26-10-18				


▲は値上げした製品です。

※BタイプのみD寸法は曲げの内側からです。

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)	
UCC26-20	UC 26- 7-20	241	150	▲ 1,590	
	UC 32- 5-22				
UCC32-22	UC 32-12-22	301	170	▲ 1,830	
	UCG32-12-22				
UCC32-24	UC 32- 8-24	301	190	▲ 1,900	
UCC35-26	UC 35-13-26	331	210	▲ 2,750	
UCC43-28	UC 43- 5-28	411	220	A 2 420	
	UC 43-14-28	411	230	▲ 3,420	

▲は値上げした製品です。



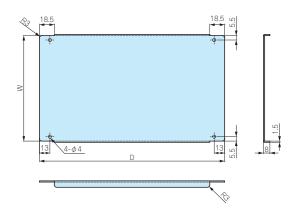

型番・寸法・標準価格(Cタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)	
UCC15-28	UC 15-18-28	131	230	▲ 1.600	
UCC15-26	UCY15-18-28	131	230	1 ,600	
UCC18-34	UC 18-21-34	160.6	290	▲ 2,080	
UCC24-34	UC 24-14-34	220.6	290	▲ 2,510	

▲は値上げした製品です。

UCF-26

UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具


■ ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。

取付図

■ シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。

■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。






型番・標準価格

型番	材 質	表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2/袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例

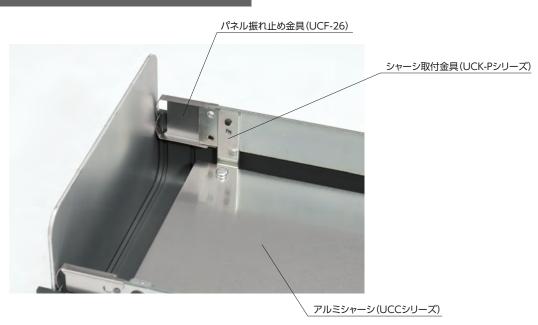

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

MCG SERIES

ガード付ケース







導通製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内




■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。

■ 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。取手はP14-21のFM200シリーズをご参照下さい。

■ コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。

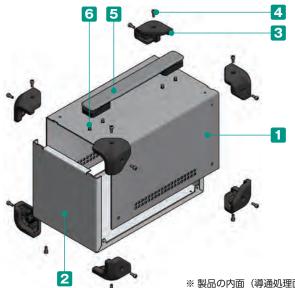

■ 三方向を1mm単位でご指定出来るMCGFシリーズは P10-55~58をご覧下さい。



■ コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内	容			
No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
	カバー	1	鉄 SECC t 1.0	ブラック / 塗装
•	27.1—	'	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板A1050P t 1.5	ブラック / 塗装
	94-9	1	アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス(六角穴付ボルト M4×8)	16 / 18	鉄	三価黒クロメート
5	取手	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス (ナベタッピング M5×8)	4	鉄	三価クロメート

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■六角レンチ付です。


色仕様 下記8タイプからご選択いただけます。


-10				
記号	BB	BG	BN	BR
色				
記号	S B 導通製品	S G 導通製品	S N 導通製品	S R 導通製品
色				

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。






型番・寸法・標準価格

■ MCGシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型 番	w		D	а	ь		自重(kg)		標準価格(税別)	
三 宝 田	*v	_ n	"	a			B□タイプ	Ѕ□タイプ	B□タイプ	S □タイプ
MCG14-14-23□□	156	156	246	140	140	230	1.2	0.9	▲ 9,040	▲ 8,140
MCG18-16-28□□	196	176	296	180	160	280	1.8	1.3	▲ 11,710	▲ 10,700
MCG21-14-24□□	226	156	256	210	140	240	1.6	1.2	▲ 11,260	▲ 10,790
MCG26-18-30□□	276	196	316	260	180	300	2.3	1.6	▲ 15,720	▲ 14,120

▲は値上げした製品です。

MG-1 SERIES コーナーガード

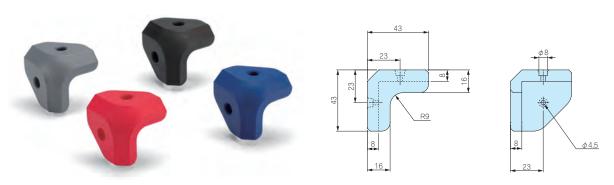

- MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。
- 当社製品以外の板金ケース・板金筐体にもご利用いただけます。
- 取付の際は穴加工(M4タップ)が必要です。
- ■ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。

型番・標準価格

	型	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋		
● ブラック (B)	● グレー(G)	ネイビー(N)	● レッド (R)	日重(8)	人奴	保华価格(优別)/教
MG-1B	MG-1G	MG-1N	MG-1R	124	8個 / 袋	1,780

付属ビス: 六角レンチ 六角穴付ボルトM4×8 三価黒クロメート×18

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

> 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

DINレールボックス





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


■ カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)についてはP15-1~63をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

耐荷重:3Kg

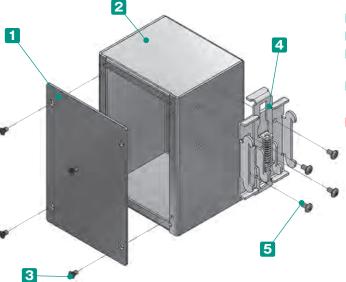

- DINレール(35mm)に固定用の取付金具付のアルミボックスです。
- 全6サイズよりお選びいただけます。
- ▋裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内部が導通となり アースやグランドが取り易くなります。
- カバーの取外しがしやすく、メンテナンスが容易です。
- DINレールに脱着の際は、下記矢印部のレバーを押して下さい。




※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。


稱	成內	答			
N	lo.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
	1	カバー	1	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装, 裏面 導通処理
	2	ボディ	1	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装, 裏面 導通処理
	3	取付ビス (皿小頭M3×5)	4	鉄	ニッケルメッキ
	4	DINレール取付金具	1	鋼板	亜鉛メッキ
	5	金具取付ビス (ナベM3×5)	4	鉄	三価クロメート


■ カバー・ボディは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

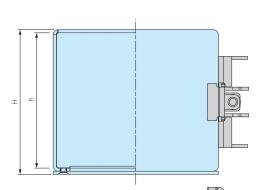

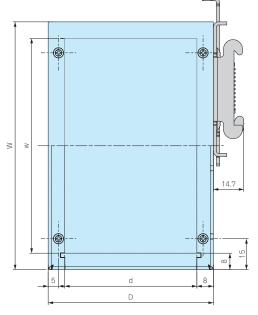

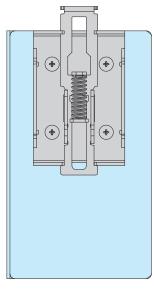





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法(内部)	自重(g)	標準価格(税別)	
35 ₩	W	Н	D	w	h	d	日垂(g)	1示4年 11111111111111111111111111111111111
DRB12- 5- 8	120	50	80	104	45.5	64	220.5	3,350
DRB12- 7- 8	120	70	80	104	65.5	64	253	3,450
DRB12-10- 8	120	100	80	104	95.5	64	301	3,960
DRB15- 5-10	150	50	100	134	45.5	84	285.5	3,540
DRB15- 7-10	150	70	100	134	65.5	84	326	3,790
DRB15-10-10	150	100	100	134	95.5	84	386.5	4,520

オプション部品(別売)



DINレール FDRシリーズ P14-39



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ P14-38



DINレールストッパー TKRシリーズ P14-38



棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内 T SERIES

カバー付アルミシャーシ

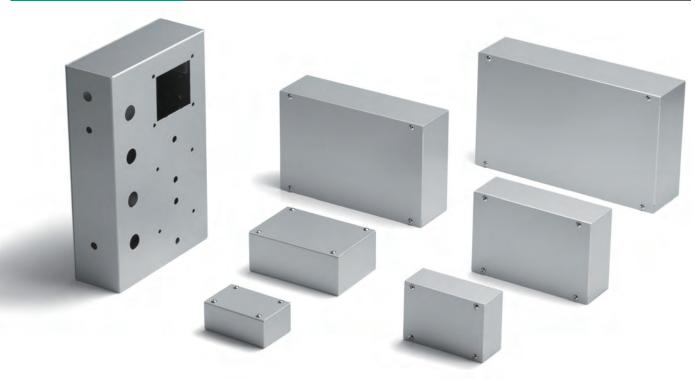

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 平板カバー付の低価格アルミシャーシです。全12サイズよりお選びいただけます。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。

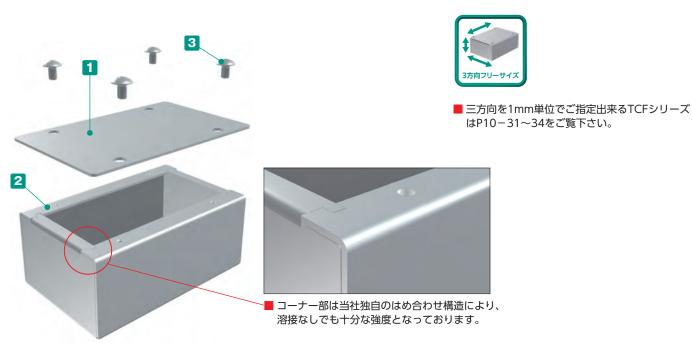

※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。


-	博 ルド	경찰			
	No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
	1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
-	2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
	3	取付ビス (トラスM3×5)	4/6	鉄	ニッケルメッキ


■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。


外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

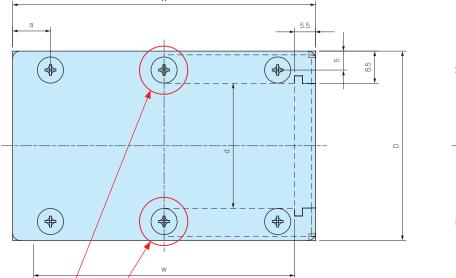



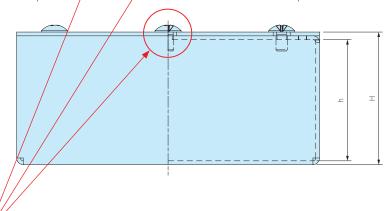

使用例 コントローラー



※注 T30-7-18のみ、取付穴が2ケ所 (○部内) 追加になります。

型番・寸法・標準価格

型 番	外形寸法			有	効寸法 (内部	部)	а	取付穴数	自重(g)	標準価格(税別)
至 田	W	Н	D	w	h	d	a	X#)\Filxb	日重(8)	惊华画馆(枕列)
T 8-4- 5	80	35	50	69	32	33	10	4	49.5	▲ 1,100
T10-4- 7	100	40	70	89	37	53	10	4	78	▲ 1,270
T10-7-10	100	70	100	89	67	83	10	4	134.5	▲ 1,770
T12-5- 8	120	50	80	109	47	63	10	4	110	▲ 1,430
T12-7- 7	120	70	70	109	67	53	10	4	122.5	▲ 1,840
T15-5-10	150	50	100	139	47	83	15	4	153	▲ 1,680
T15-9-15	150	85	150	139	82	133	15	4	261	▲ 2,840
T16-7- 9	160	70	90	149	67	73	15	4	179	▲ 1,960
T20-6-13	200	60	130	189	57	113	15	4	252.5	▲ 2,470
T22-8-14	220	80	140	209	77	123	15	4	332.5	▲ 3,270
T25-6-15	250	60	150	239	57	133	15	4	339	▲ 2,880
T30-7-18	300	70	180	289	67	163	15	6	488.5	▲3,710

▲は値上げした製品です。

オプション部品(別売)



貼付ゴム足 Bシリーズ P14-10



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

くダルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

> アクセサリー /機構部品

カスタム製品

MB SERIES

アルミケース



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 小型、大型、薄型の低価格アルミケースです。全53サイズよりお選びいただけます。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- 三方向を1mm単位でご指定出来るMBFシリーズはP10-39~42をご覧下さい


3方向フリーサイズ

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。







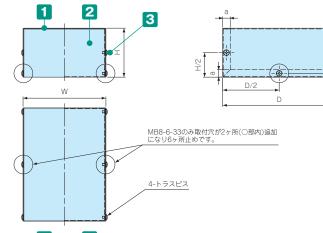

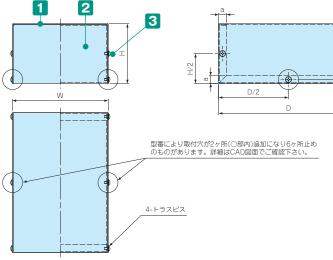

※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス(トラス頭)	4/6	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	w	Н	D	а	b	板厚(t)	取付ビス	補強有無	自重(g)	標準価格(税別
MB 3 -2 -3	30	18	25	8	4	1.0	M2×5 4本	_	10.5	▲ 380
MB 4- 2- 3	40	22	30	8	4	1.0	M2×5 4本	_	16	4 00
MB 4 -3 -5	35	25	45	10	5	1.0	M2.6×5 4本	_	23	▲ 640
MB 4- 3- 6	40	30	55	10	5	1.0	M3×5 4本	_	32	▲ 670
MB 5- 4- 7	50	40	70	10	5	1.0	M3×5 4本	_	51	▲ 730
MB 5- 5-16	50	45	160	10	5	1.0	M3×5 4本	_	103	▲ 1,260
MB 6- 4-25	55	40	250	10	5	1.0	M3×5 4本	_	153	▲ 1,430
MB 6- 5- 9	60	45	85	10	5	1.0	M3×5 4本	_	69	▲ 970
MB 6- 5-12	60	50	120	10	5	1.0	M3×5 4本	_	97	▲ 1,010
MB 7- 5-10	70	50	100	10	5	1.0	M3×5 4本	_	92	▲ 960
MB 7- 7- 7	70	70	70	10	5	1.0	M3×5 4本	_	87	▲ 1,130
MB 8- 6-33	75	55	325	10	5	1.0	M3×5 6本	_	270	▲ 2,170
MB 8- 3-11	80	25	110	10	5	1.0	M3×5 4本	_	89	▲ 970
MB 8- 6- 8	80	55	80	10	5	1.0	M3×5 4本	_	91	▲ 1,090
MB 8- 6-15	80	55	150	10	5	1.0	M3×5 4本	_	144	▲ 1,450
MB 8- 7- 9	80	70	90	10	5	1.0	M3×5 4本	_	111	▲ 1,260
MB 8- 7-18	80	70	180	10	5	1.0	M3×5 4本	_	190	▲ 1,680
MB 9- 3- 9	90	25	90	10	5	1.0	M3×5 4本	_	72	▲ 930
MB 9- 6-13	90	60	125	10	5	1.0	M3×5 4本	_	142	▲ 1,030
MB10- 5- 7	100	50	70	10	5	1.0	M3×5 4本	_	91	▲ 1,120
MB10- 7-20	100	65	200	10	5	1.0	M3×5 4本	_	228	▲ 1,900
MB10- 9-12	100	90	120	10	5	1.0	M3×5 4本	0	189	▲ 1,500
MB10-10-10	100	100	100	10	5	1.0	M3×5 4本	0	176	▲ 1,660
MB11- 3-14	110	30	140	10	5	1.0	M3×5 4本		129	▲ 1,200
MB11- 7-15	110	65	150	10	5	1.0	M3×5 4本	_	192	▲ 1,240
MB11- 7-11	110	70	110	10	5	1.0	M3×5 4本	_	159.5	▲ 1,390
MB11- 8-25	110	75	250	10	5	1.0	M3×5 4本	0	317	▲ 1,980
MB12- 3-12	120	25	120	10	5	1.0	M3×5 4本		115	▲ 1,130
MB12- 5-18	120	50	175	10	5	1.0	M3×5 4本	0	200	▲ 1,130
MB12- 8-18	120	75	175	10	5	1.0	M3×5 4本		252	▲ 1,600
MB12-10-16	120	100	160	10	5	1.0	M3×5 4本	0	277	▲ 1,780
MB13- 3-18	130	30	180	10	5	1.0	M3×5 4本	_	183	▲ 1,780
		60	90	10	5	1.0	M3×5 4本	_	143.5	▲ 1,460
MB13- 6- 9 MB14- 5-20	130 140	50	200	10	5		M3×5 4本			
						1.0		0	250	▲ 1,890
MB14- 6-14	140	60	140	10	5	1.0	M3×5 4本	0	214	▲ 1,700
MB14- 8-20	140	75	200	10	5	1.0	M3×5 4本	0	312	▲ 2,070
MB15- 3-15	150	30	150	10	5	1.0	M3×5 4本		176	▲ 1,600
MB15- 3-21	150	30	210	10	5	1.0	M3×5 4本	_	236	▲ 1,700
MB15- 7-10	150	70	100	10	5	1.0	M3×5 4本	_	186	▲ 1,830
MB15-12-20	150	120	200	10	5	1.2	M3×5 4本	0	494	▲ 2,970
MB16- 6-25	160	60	250	10	5	1.0	M3×5 4本	0	358	▲ 2,420
MB16- 9-25	160	85	250	10	5	1.0	M3×5 4本	0	431	▲ 2,690
MB18- 8-13	180	75	130	10	5	1.0	M3×5 4本	0	272	▲ 1,990
MB18-14-23	180	140	230	10	5	1.2	M3×5 4本	0	665	▲ 3,360
MB19- 9-30	190	85	300	10	5	1.2	M3×5 4本	0	673	▲ 3,650
MB20- 8-15	200	80	150	10	5	1.2	M3×5 4本	0	400	▲ 2,570
MB20- 8-20	200	80	200	10	5	1.2	M3×5 4本	0	492	▲3,020
MB21- 9-35	210	90	350	10	5	1.2	M3×5 6本	0	843	▲ 4,190
MB21-16-26	210	160	260	12	6	1.5	M3×5 4本	0	1,091	▲ 5,440
MB23-10-40	230	100	400	10	5	1.2	M3×5 6本	0	1,051	▲5,590
MB24-18-29	240	180	290	12	6	1.5	M3×5 4本	0	1,381	▲6,120
MB25-10-18	250	100	175	10	5	1.2	M3×5 4本	0	588.5	▲3,300
MB30-12-20	300	120	200	10	5	1.2	M3×5 4本	0	815	▲ 3,950

▲は値上げした製品です。

オプション部品(別売)



貼付ゴム足 Bシリーズ P14-10



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3







P14-61





ヘクサロビュラビス(トラス・座付丸皿) MR-11・MR3-5Z P14-60

製品です。 棚板/ ラックパネル

> 電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

MBH SERIES

放熱穴付アルミケース

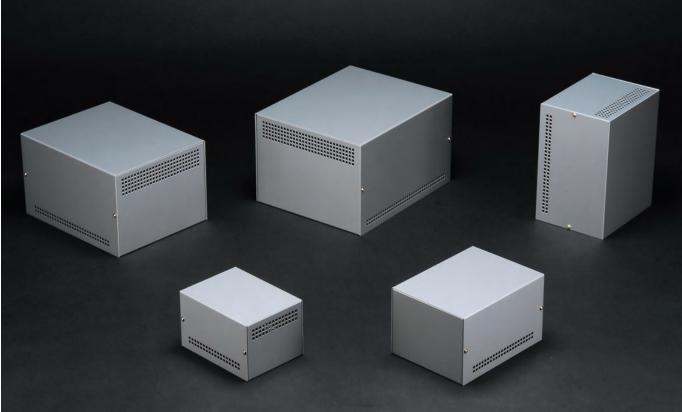

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

2 3 1

- 空気の流れを考慮し、カバー下側(両面)とシャーシ上側(片面)に放熱穴 を配置しました。
- 側面に放熱穴が開いているのでホコリが入りにくい設計です。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

構成内容 色 / 表面処理 No. 材 質 カバー アルミ板 A1100P 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理 2 アルミ板 A1100P 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理 シャーシ 3 取付ビス(トラスM3×5) ニッケルメッキ


■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。


アクセサリー /機構部品


カスタム製品


外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

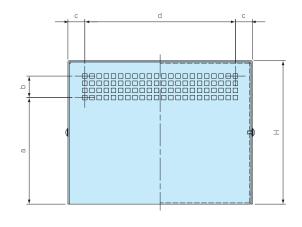

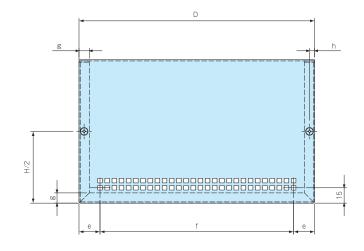

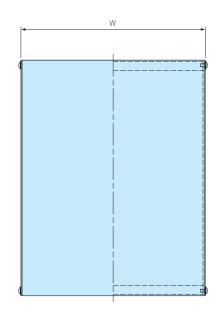



放熱穴数

カバー	シャーシ
24個×2面	36個
36個×2面	42個
44個×2面	72個
56個×2面	88個
60個×2面	130個
72個×2面	150個
	24個×2面 36個×2面 44個×2面 56個×2面 60個×2面

型番・寸法・標準価格

型番	W	Н	D	a	b	c	d	e	f	g	h	板厚	自重(g)	標準価格(税別)
MBH10- 9-12	100	90	120	64.5	14	11.5	77	21.5	77	10	5	1.0	190	▲ 1,770
MBH12-10-16	120	100	160	71	14	14.5	91	20.5	119	10	5	1.0	265	▲ 2,530
MBH15-12-20	150	120	200	84	21	15.5	119	26.5	147	10	5	1.2	476	▲3,330
MBH18-14-23	180	140	230	104	21	16.5	147	20.5	189	10	5	1.2	655	▲ 3,720
MBH21-16-26	210	160	260	117	28	17.5	175	28.5	203	12	6	1.5	1,068	▲ 5,430
MBH24-18-29	240	180	290	137	28	18.5	203	22.5	245	12	6	1.5	1,354	▲ 6,570

▲は値上げした製品です。

オプション部品(別売)



貼付ゴム足 Bシリーズ P14-10



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



導通ビス EV3-5S P14-61



ヘクサロビュラビス(トラス・座付丸皿) MR-11 • MR3-5Z P14-60

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース 棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

MBC SERIES フランジ足付アルミケース



キャリング ケース ■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

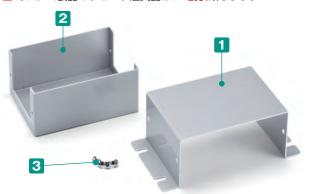

- そのまま壁面等に設置の出来るフランジ足付タイプです。
- スイッチボックスや操作機器用ボックスに最適です。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- 三方向を1mm単位でご指定出来るMBCFシリーズはP10-47~50を ご覧下さい。

3方向フリーサイス

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス(トラスM3×5)	4	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

棚板/ ラックパネル

オプション部品(別売)

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



導通ビス EV3-5S P14-61




ヘクサロビュラビス(トラス・座付丸皿) MR-11 · MR3-5Z P14-60


8-27


■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

MBC5-4-7~MBC13-6-9


シャーシ補強なし

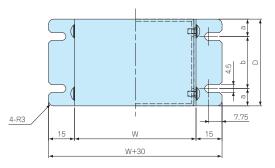







MBC14-4-20~MBC20-8-15

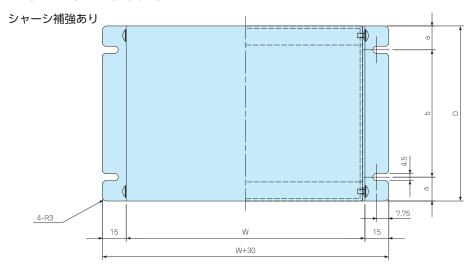

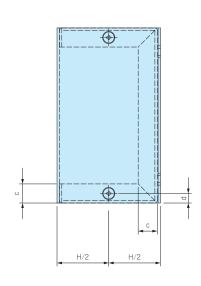

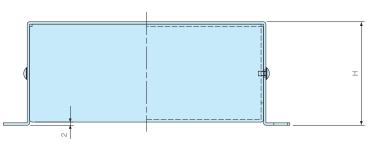

型番・寸法・標準価格

走用。 7 次,综士mu	EB・リル・ボキimto												
型番	W	Н	D	a	b	С	d	板厚(t)	自重(g)	標準価格(税別)			
MBC 5-4- 7	50	40	70	15	40	10	5	1.2	64	▲ 840			
MBC 7-4- 5	70	40	50	10	30	10	5	1.2	62	▲ 810			
MBC 7-4-10	70	40	100	15	70	10	5	1.2	102	▲ 990			
MBC 8-5-12	80	50	120	15	90	12	6	1.5	180	▲ 1,260			
MBC10-4-15	100	40	150	20	110	12	6	1.5	224	▲ 1,480			
MBC10-5- 7	100	50	70	15	40	10	5	1.2	112	▲ 1,030			
MBC10-7-15	100	65	150	20	110	12	6	1.5	280	▲ 1,560			
MBC13-6- 9	125	60	90	15	60	12	6	1.5	210	▲ 1,390			
MBC14-4-20	135	40	200	25	150	12	6	1.5	367	▲ 2,230			
MBC15-7-11	150	65	110	15	80	12	6	1.5	298	▲ 1,730			
MBC17-4-25	170	40	250	30	190	12	6	1.5	527	▲ 2,300			
MBC18-7-13	175	70	130	15	100	12	6	1.5	389	▲ 2,140			
MBC20-8-15	200	75	150	20	110	12	6	1.5	490	▲ 2,610			

型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


カスタム製品

オプション部品(別売)



ヘクサロビュラビス(トラス・座付丸皿) MR-11 · MR3-5Z P14-60

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

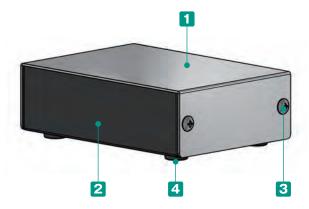

- 低価格の薄型アルミケースです。全14サイズよりお選びいただけます。
- シンプルな板金構造で加工がしやすい万能アルミケースです。
- 計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス HUBボックス・電子工作など、幅広い用途にご利用いただけます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	シルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	取付ビス(トラス頭)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池 アクセサリー /機構部品


ナット入り貼付スペーサー 技術資料/ 各種ご案内 ASTシリーズ P14-3

■ EV3-5S及びMR3-5ZはYM7-2-5、YM9-2-6、YM12-2-8にはご利用いただけません。


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

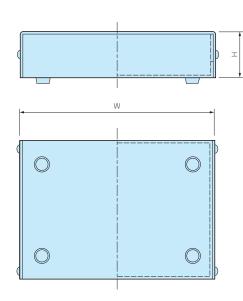




シャーシ補強無しタイプ

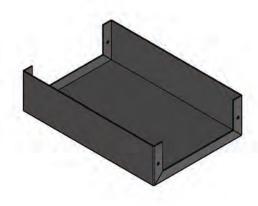

シャーシ補強有りタイプ

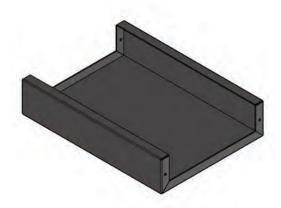

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型番	従来型番	w	Н	D	ビスサイズ	シャーシ補強有無	自重(g)	標準価格(税別)
YM 5-3- 5	YM- 50	50	30	45	M3 ×5	_	36	▲ 710
YM 7-2- 5	YM- 65	65	20	50	M2.6×5	-	40	▲ 740
YM 8-3- 5	YM- 80	80	30	50	M3 ×5	_	53	▲ 840
YM 9-2- 6	YM- 90	90	20	60	M2.6×5	_	55	▲ 870
YM10-3- 7	YM-100	100	30	70	M3 ×5	-	80	▲ 990
YM12-2- 8	YM-115	115	20	80	M2.6×5	_	80	▲ 1,040
YM13-3- 9	YM-130	130	30	90	M3 ×5	-	115	▲ 1,190
YM15-4-10	YM-150	150	40	100	M3 ×5	-	155	▲ 1,530
YM18-4-13	YM-180	180	40	130	M3 ×5	0	230	▲ 1,720
YM20-4-15	YM-200	200	40	150	M3 ×5	0	280	▲ 1,940
YM25-5-17	YM-250	250	50	170	M3 ×5	0	395	▲ 2,630
YM30-5-20	YM-300	300	50	200	M3 ×5	0	525	▲3,090
YM35-6-23	YM-350	350	55	230	M3 ×5	0	680	▲ 4,150
YM40-6-25	YM-400	400	55	250	M3 ×5	0	815	▲ 4,500

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

8-30

TS SERIES

傾斜ケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

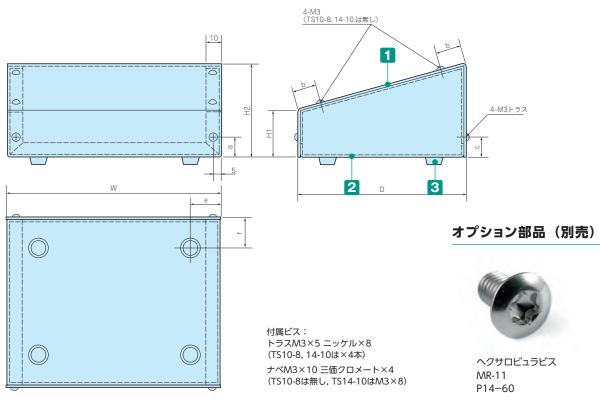

構成内容

1 19 1461	38			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0 / t1.5 (TS35-27のみ)	シルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0 / t1.5 (TS35-27のみ)	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

電池ボルダー/ 電池ボックス/ コイン電池 型番・寸法・標準価格

	无用。 3 次,终于mi	18										
-	型番	W	H1	H2	D	a	b	C	е	f	自重(g)	標準価格(税別)
	TS10- 8	100	30	47.5	75	15	-	23	12	13	100	▲ 1,120
	TS14-10	140	35	58	100	17.5	-	29	15	16	175	1 ,600
	TS11-15	110	35	70	150	15	15	15	15	16	205	2 ,020
	TS20-15	200	35	70	150	15	15	15	20	21	315	2 ,610
-	TS15-20	150	60	107	200	15	15	15	20	21	380	▲ 3,020
	TS29-21	290	50	99	210	15	20	15	25	26	615	4,580
	TS35-27	350	63	120	270	18	18	18	30	31.5	1,276	▲ 11,260

▲は値上げした製品です。

型番変更

8

PUT SERIES 携帯ケース






- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

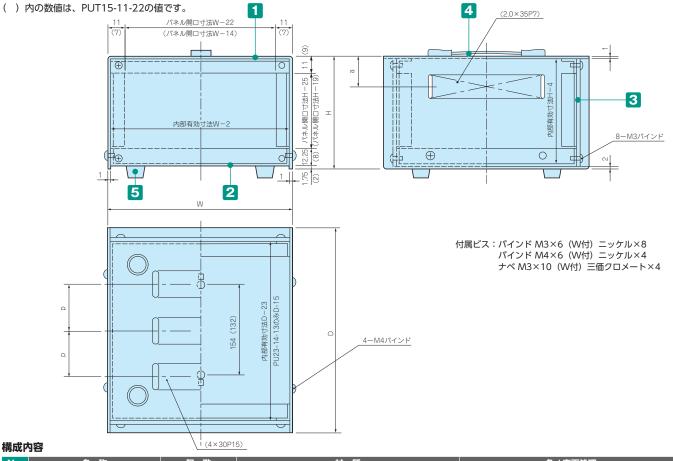

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装(レザートン)
2	シャーシ	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 t1.5	シルバーアルマイト
4	取手	1	鋼板 SPCC t1.0 + ビニール	クロームメッキ+ブラック
5	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型番を変更しました。	寸法の変更はありません。	詳細は下記表でご確認下さい。

型番	従来型番	w	н	D	ар		パネル寸法		自重(kg)	標準価格(税別)
<u>≆</u> #	從木至田	vv	"		a	Р	w	h	日重(㎏)	124-1-1m10 (1767)
PUT15-11-22	PU-S1	150	105	220	35	44	147.5	102	1.10	▲ 7,890
PUT23-14-13	PT - 1	230	140	130	42.5	42	227.5	137	1.22	▲ 7,790
PUT21-14-25	PU- 1	210	135	250	35	59	207.5	132	1.74	▲ 8,410
PUT28-20-17	PT- 2	280	200	170	46.5	60	277.5	197	2.00	▲ 9,990
PUT31-18-25	PU- 2	310	175	250	42.5	56	307.5	172	2.54	▲ 11,390
PUT26-15-35	PU- 3	260	150	350	42.5	69	257.5	147	2.76	▲ 11,280
PUT38-22-23	PT- 3	380	220	230	62.5	80	377.5	217	3.14	▲ 12,990

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品



型番目次/ Photo INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

構成内容

型番・寸法・標準価格

No. 名 称 材 質 色 / 表面処理 カバー 鋼板 SECC t1.0 ブラック / 塗装 2 アルミ板 A1100P シャーシ 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理 3 ゴム足 4 合成ゴム ブラック

■ シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /機構部品

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



オプション部品(別売)

ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



タッピングビス用貼付ボス ASRシリーズ P14-3

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型番	従来型番	w	н	D	a	シャーシ 板厚	シャーシ 高さ	振止金具 有無	放熱穴	自重 (g)	標準価格 (税別)
CU 6- 7-12	HU- 1N	60	70	120	5	1.0	68	_	-	240	▲ 1,730
CU 9- 6-11	CU-12N	90	60	110	5	1.0	58	_	-	250	▲ 1,590
CU 9-11-17	HU- 2N	85	105	170	5	1.0	103	_	_	505	▲ 2,400
CU10- 9-17	CU-21N	100	85	165	5	1.0	83	_	-	450	▲ 2,170
CU12- 8-14	CU-13N	120	75	140	5	1.0	73	_	_	400	▲ 1,990
CU12-14-22	HU- 3N	120	140	220	7.5	1.0	138	0	-	905	▲3,960
CU15- 9-22	CU-22N	150	90	220	7.5	1.0	88	0	_	775	▲3,350
CU16- 5-15	CU- 2N	160	50	150	7.5	1.0	48	_	-	415	▲ 2,050
CU16- 9-15	CU-14N	160	90	150	7.5	1.0	88	0	-	600	▲ 2,670
CU18-12-25	CU-23N	180	120	250	10	1.2	117.8	0	0	1,160	▲ 4,850
CU20- 6-17	CU- 3N	200	60	170	7.5	1.0	58	0	_	635	▲ 2,970
CU20-10-17	CU-15N	200	100	170	7.5	1.0	98	0	-	785	▲3,410
CU25- 7-20	CU- 4N	250	70	200	10	1.0	68	0	-	905	▲ 3,500
CU25-12-20	CU-16N	250	120	200	10	1.2	118	0	-	1,200	▲ 4,790
CU30- 9-22	CU- 5N	300	85	220	10	1.2	83	0	_	1,250	▲ 4,800
CU30-15-23	CU-17N	300	150	225	10	1.2	148	0	-	1,620	▲ 6,360
CU35-10-24	CU- 6N	350	100	240	10	1.2	97.8	0	-	1,620	▲ 6,240
CU40- 8-27	CU-33N	400	80	265	10	1.2	77.8	0	-	1,820	▲ 7,140

▲は値上げした製品です。


8

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

■ シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ シャーシの内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

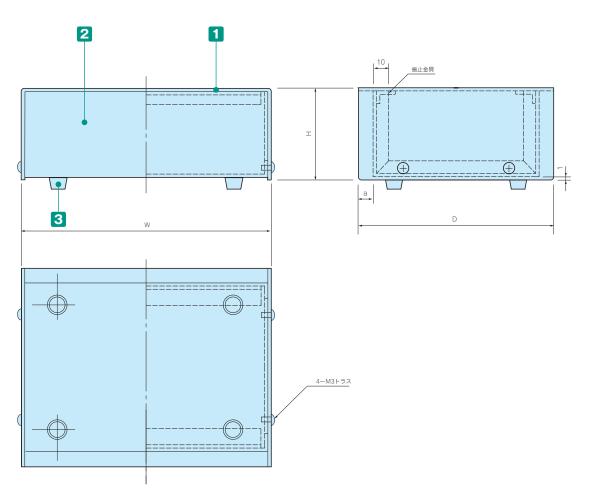

付属ビス: トラス M3×5 ニッケル×4 平ワッシャー M3用 ニッケル×4

ゴム足取付ビス(三価クロメート×4)

ナベ M3×8

CU9-6-11、CU9-11-17、CU10-9-17、CU12-8-14、CU16-5-15

ナベ M3×10

CU12-14-22、CU15-9-22、CU16-9-25、CU20-6-17、CU20-10-17、CU25-7-20

ナベ M3×10 (W付)

CU18-12-25、CU25-12-20、CU30-9-22、CU30-15-23、CU35-10-24、CU40-8-27

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリングケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

CF SERIES

傾斜コントロールボックス



型番目次/ Photo INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース 棚板/ ラックパネル 7 6 2

- パネル構造は、ねじ止めとハメ込みになっており、どちらでも表面として使えます。又、平板ですので加工が容易です。
- 側板は樹脂を、フレームはアルミ押出材を使用しておりますので軽量です。

構成内容

1134401				
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	側板	2	難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)	ブラック・グレー / シボ
2	フロントフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
3	リアフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
5	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
6	取付ビス	1set	鉄	三価黒クロメート・ニッケルメッキ
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■ タカチでは表面シートを低イニシャルコストかつ短納期で製作致します。詳細はP15-33~40をご覧下さい。




電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

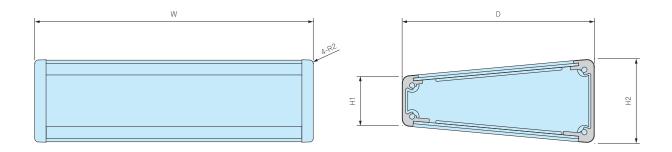



CF□-11シリーズ

付属ビス: 十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4 十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4 皿M3×10 三価黒クロメート×8

CF□-18/CF□-23/CF□-28シリーズ 付属ビス: 十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4 十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4 皿M4×12 三価黒クロメート×8

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

▲は値上げした製品です。

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型 〇 =		w	H1	H2	D	自重(kg)	標準価格(税別)
○ ブラック	● グレー・シルバー						
CF 7-11BB	CF 7-11GS	70	28.4	48.6	110.5	0.15	▲ 2,230
CF11-11BB	CF11-11GS	110	28.4	48.6	110.5	0.21	▲ 2,420
CF16-11BB	CF16-11GS	160	28.4	48.6	110.5	0.29	▲ 2,840
CF22-11BB	CF22-11GS	220	28.4	48.6	110.5	0.38	▲ 3,260
CF28-11BB	CF28-11GS	280	28.4	48.6	110.5	0.47	▲ 3,780
CF12-18BB	CF12-18GS	120	32.4	66.7	180.5	0.38	▲ 3,070
CF18-18BB	CF18-18GS	180	32.4	66.7	180.5	0.53	▲ 3,660
CF27-18BB	CF27-18GS	270	32.4	66.7	180.5	0.76	4 ,770
CF35-18BB	CF35-18GS	350	32.4	66.7	180.5	0.97	▲ 5,500
CF43-18BB	CF43-18GS	430	32.4	66.7	180.5	1.17	▲ 6,570
CF15-23BB	CF15-23GS	150	39.8	80	230	0.52	▲ 3,870
CF21-23BB	CF21-23GS	210	39.8	80	230	0.7	4 ,630
CF27-23BB	CF27-23GS	270	39.8	80	230	0.88	▲ 5,490
CF36-23BB	CF36-23GS	360	39.8	80	230	1.14	▲ 7,080
CF45-23BB	CF45-23GS	450	39.8	80	230	1.41	▲ 8,340
CF21-28BB	CF21-28GS	210	50	99	280	0.93	▲ 5,620
CF28-28BB	CF28-28GS	280	50	99	280	1.17	▲ 7,190
CF36-28BB	CF36-28GS	360	50	99	280	1.46	▲ 8,370
CF45-28BB	CF45-28GS	450	50	99	280	1.77	▲10,050

※H1、H2寸法は図面上の交点間寸法を記載しております。詳細寸法はCAD図面または現品でご確認下さい。

TD SERIES

アルミダイキャストボックス



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

■ エレキギター・ベース アンプ用エフェクターに最適なアルミケースです。

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧下さい。

防水・防塵 樹脂ボックス

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。



アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内




- 小型で丸みのあるデザインで耐衝撃性に優れたボックス です。
- 12サイズ、2タイプの色仕様で24機種のバリエーション から選択出来ます。
- ブラック塗装仕上げと無処理のタイプをご用意しており ます。
- 無処理のNタイプは内部が導通しており、シールドボッ クスとしてご利用いただけます。
- 塗装を施す際は導通面を確保する為、カバーとボディー の合わせ面をマスキングするか嵌合させた状態で塗装し て下さい。


堪武山家


	19WF 3 C												
	No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理								
-	1	カバー	1	アルミダイキャスト ADC12	ブラック / 塗装、無処理								
	2	ボディー	1	アルミダイキャスト ADC12	ブラック / 塗装、無処理								
	3	取付ビス (皿M3.5)	4	鉄	三価黒クロメート・ニッケルメッキ								

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




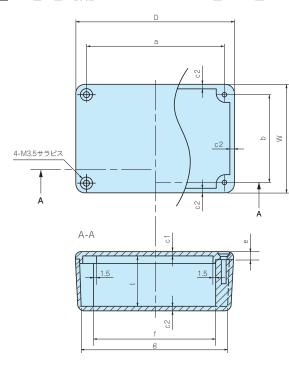




付属ビス: 皿M3.5×8 (TD4-6-3, 4-9-3, 5-8-3, 7-10-3, 9-12-4, 10-15-4, 12-18-5) 皿M3.5×10 (TD6-11-3, 10-13-4)

TD 6- 6-4 8- 8-4 11-11-5

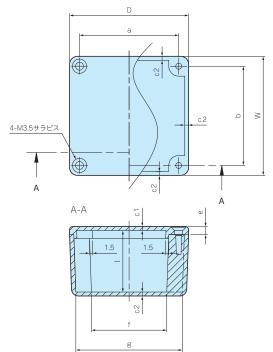



型番・寸法・標準価格

2 (a) (a) (b) -1 -1 (m) (a)																	
型	番	w	н	D	а	ь	c1	c2	e	ء ا			k		自重	標準価格	的(税別)
● ブラック	○ 無処理 導通製品	VV	"		a	a D	6 6	(2	_	'	g	J	K	٠,	(g)	Bタイプ	Nタイプ
TD 4- 6-3B	TD 4- 6-3N	40	27	60	50	30	2	2	4	39.5	53.5	20	33.5	23	56	▲1,370	▲ 970
TD 4- 9-3B	TD 4- 9-3N	40.5	32	94.5	84.5	30.5	2.25	2.25	4	74.5	87	20.5	33	27.5	97	▲1,550	▲ 1,050
TD 5- 8-3B	TD 5- 8-3N	55	30.5	80	70	45	2.2	2	4.5	58.5	72.5	33.5	47.5	26	95	▲ 1,520	▲ 1,030
TD 6- 6-4B	TD 6- 6-4N	60	35	60	50	50	2	2	4	37	51	37	51	31	90	▲ 1,580	▲ 1,040
TD 6-11-3B	TD 6-11-3N	64.5	31.8	115.5	105	54	2.25	2.25	4.25	92.5	106.5	42	55.5	27	164.5	▲ 2,270	▲ 1,660
TD 7-10-3B	TD 7-10-3N	70	32.5	100	90	60	2.5	2	4.5	78	92	48	62	28	135	▲ 1,700	▲ 1,100
TD 8- 8-4B	TD 8- 8-4N	80	40	80	70	70	2	2	4	56.5	70.5	56.5	70.5	36	145	▲ 1,780	▲ 1,140
TD 9-12-4B	TD 9-12-4N	85	35	120	110	75	2	2	4	98.5	112	63.5	77	31	185	▲ 2,010	▲ 1,270
TD10-13-4B	TD10-13-4N	95.5	37.8	130.5	120	85	2.25	2.25	4.25	107.5	121	72.5	86	33	263	▲3,150	▲ 2,280
TD10-15-4B	TD10-15-4N	100	40	150	140	90	2.5	2.5	4	128.5	142	78	92	35	320	▲ 2,410	▲1,550
TD11-11-5B	TD11-11-5N	110	45	110	100	100	2.2	2.5	4	86	99	86	99	40.6	280	▲ 2,320	▲ 1,580
TD12-18-5B	TD12-18-5N	120	50	180	170	110	2.5	2.5	4	156	171	97.5	110	45	455	▲3,350	▲ 2,350

▲は値上げした製品です。

INDEX	
プラスチック ケース	

型番目次/ Photo

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース 棚板/

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

TD SERIES 製品使用例

ギター・ベース アンプ用エフェクター

写真提供:株式会社アルビットコーポレーション 様

TDシリーズは強度のあるアルミダイキャスト製です。

足踏みスイッチを使用するギター・ベース用エフェクターに多く利用されています。









キャリング

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 エフェクターの他、様々な電子機器に利用可能です。

ケース内面を無処理にする事でシールド効果が得られます。

タカチでは穴加工・塗装・インクジェット印刷を施したカスタム品を短納期で承ります。













- UC・TDシリーズに取付可能なシリコンバンドです。 対応機種は下記表をご覧下さい。
- シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。

色仕様

記号	R レッド	◎ オレンジ	Y イエロー	G グリーン	€ シアン	№ ネイビー	□ ライトグレー	B ブラック
色	0	0	Q	0	0	0	0	0

外観寸法図







構成内容

名 称	個数	材 質	色
シリコンバンド	2本1組	シリコンゴム	レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型番	W	ID (内径)	OD (外径)	対応機種	自重(g)	標準価格(税別)
SIB-21□	6	21	25	TD4-6-3	2	▲240
SIB-38□	7	38	42	UC6-3-8 • 7-3-10 TD4-9-3 • 5-8-3 • 6-6-4 • 6-11-3 • 7-10-3	4	▲280
SIB-58□	8	58	63	UC9-5-12 · 10-4-14 · 8-3-6 · 11-3-8 TD8-8-4 · 9-12-4 · 10-13-4	10	▲ 410
SIB-72□	10	72	77	UC12-7-16 • 13-4-18 • 11-5-8 • 14-4-10 • 14-6-10 • 7-8-14 TD10-15-4 • 11-11-5 • 12-18-5	14	▲460

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド


アルミサッシ ケース

/

アルミフレーム・ヒートシンクケース 追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。





■詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用 についてはP15-1~63をご覧下さい。■納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状

■ カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業 部までお問合わせ下さい。 穴加工のみ

通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL: 048-222-7640 FAX: 048-222-7652

E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

受注

インクジェット印刷

況によって変わることがあります。

指定色塗装

内容確認

シルク印刷(新規)

お見積り


シルク印刷+塗装

通常納期 実働8日目発送

RA

通常納期 実働18日目発送 通常納期 実働12日目発送 通常納期 実働22日目発送





実働9円日発送

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

7/14#11

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

アルミ板加工上の注意

- ■アルミパネル(アルマイト材、アルミ板塗装)は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

アルミ製品のレーザー加工上の注意

■ アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工をして下さい。

シルク印刷時の注意

■ アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。 ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃~から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。 高温また、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

樹脂部品の加工時の注意

■ 加工・組立ての際は切削油・ネジロック剤は使用しないで下さい。また、表面をふき取る場合は中性洗剤を薄めたものを使用して下さい。 切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスのリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ

ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

メタルケース

追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付 内容確認 ★受注日は、実働日に含まれません。 穴加工のみ ■ 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用に 通常納期 実働5日発送 ついてはP15-1~63をご覧下さい。 ■ 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況 営業部 TEL: 048-222-7640 によって変わることがあります。 FAX: 048-222-7652 ■ カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部 E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp までお問合わせ下さい。 インクジェット印刷 インクジェット印刷+塗装 通常納期 実働8日発送 通常納期 実働21日発送

アルミ板加工上の注意

- アルミパネル (アルマイト材、カラーアルミ材) は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

アルミ製品のレーザー加工上の注意

■ アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工をして下さい。

シルク印刷時の注意

■ アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。 温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

樹脂部品の加工時の注意

■ 樹脂製部品をプレス加工する場合は割れ防止の為、最低端面から板厚の2倍以上離す様にして下さい。 加工・組立ての際は切削油・ネジロック剤は使用しないで下さい。また、表面をふき取る場合は中性洗剤を薄めたものを使用して下さい。 切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスのリスクは無くなります。是非ご利用下さい。