


立体組立図

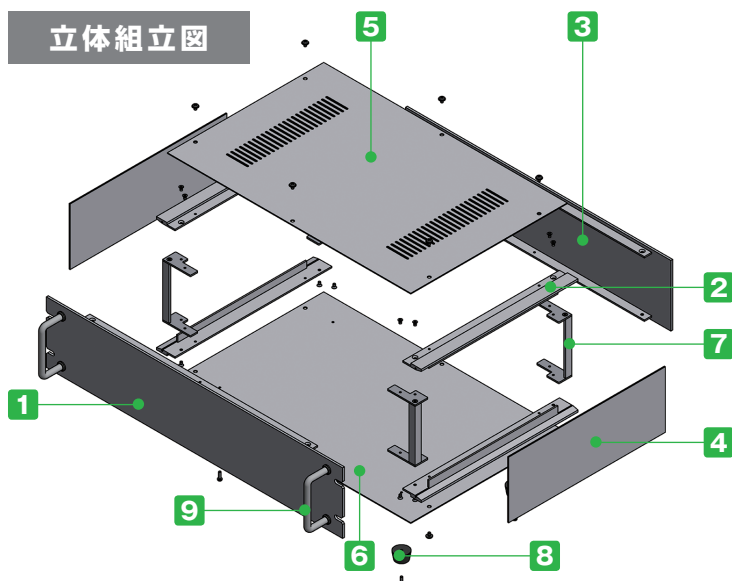

- JRHシリーズは高さが6種類、奥行きが7種類の42サイズの取手付ラックマウントケースです。
- パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のJIS規格のラックケースです。

構成内容

■ JRHシリーズ用ACアルミシャーシはカタログP11-26を参照下さい。

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303)	HLシルバーアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
4	側板	2	アルミ板 A1050P t1.5	HLシルバーアルマイト
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装 (レザートン)
6	底板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装
7	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	取手 (座金付)	2	アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう	アルマイトクロム色・ブラック

■ 側板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL=ヘアライン処理

製品使用例


パワーコンディショナ 直流分流出検出器

写真提供 日本カーネルシステム株式会社様



外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

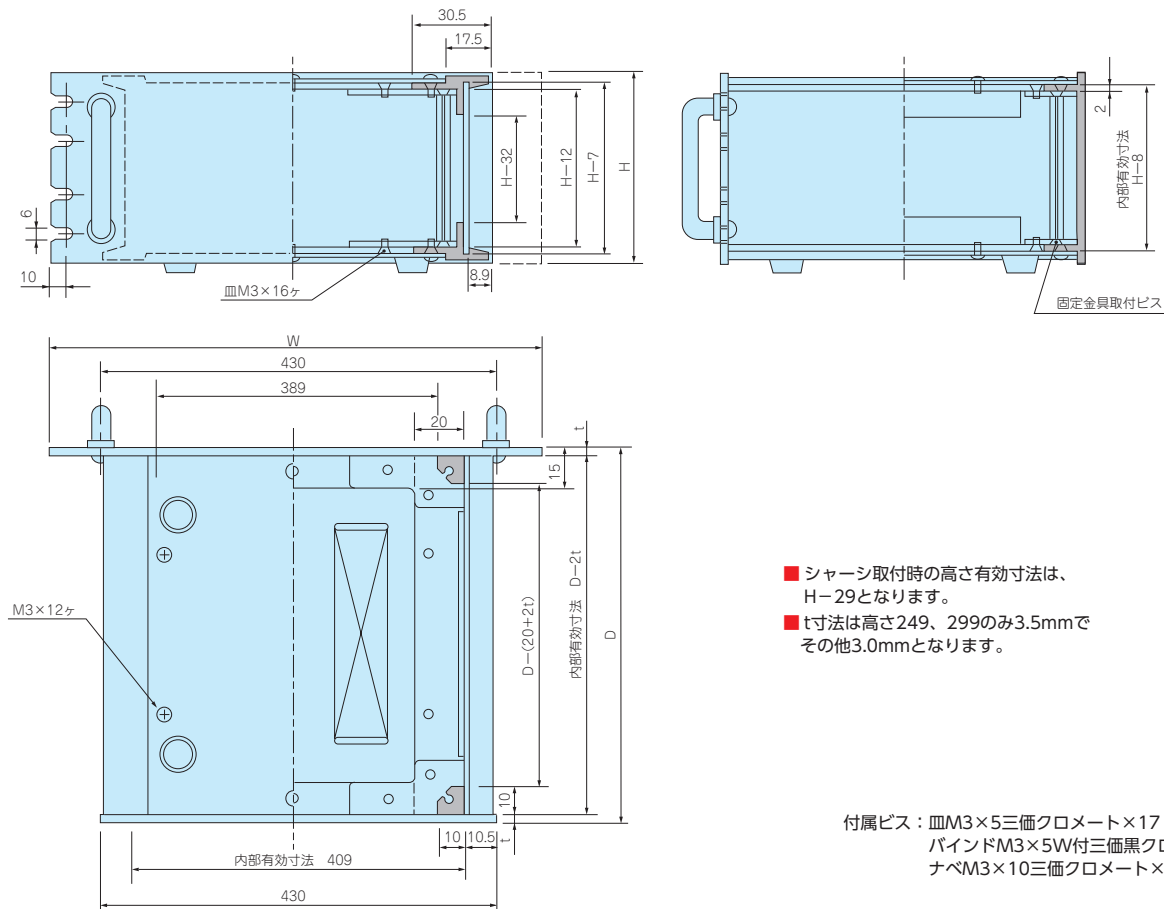

- シャーシ取付時の高さ有効寸法は、
H-29となります。
- t寸法は高さ249、299のみ3.5mmで
その他3.0mmとなります。

付属ビス：皿M3×5三価クロメート×17
バインドM3×5W付三価黒クロメート×13
ナベM3×10三価クロメート×4

色仕様

色記号	パネル	リアパネル	フレーム	側板	天・底板
S	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック

型番・寸法・標準価格


型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)	型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
JRH 49-16S	49	480	160	1.7	▲12,250	JRH199-16S	199	480	160	3.2	▲19,100
49-20S	49	480	200	2.1	▲12,690	199-20S	199	480	200	3.6	▲19,670
49-26S	49	480	260	2.5	▲13,900	199-26S	199	480	260	4.1	▲21,230
49-32S	49	480	320	2.9	▲14,660	199-32S	199	480	320	4.7	▲22,180
49-37S	49	480	370	3.3	▲15,580	199-37S	199	480	370	5.1	▲23,520
49-43S	49	480	430	3.7	▲16,520	199-43S	199	480	430	5.6	▲24,860
49-50S	49	480	500	4.3	▲18,070	199-50S	199	480	500	6.2	▲27,090
JRH 99-16S	99	480	160	2.2	▲14,280	JRH249-16S	249	480	160	3.9	▲20,990
99-20S	99	480	200	2.6	▲14,750	249-20S	249	480	200	4.3	▲21,610
99-26S	99	480	260	3.0	▲16,080	249-26S	249	480	260	4.8	▲23,280
99-32S	99	480	320	3.5	▲16,920	249-32S	249	480	320	5.4	▲24,300
99-37S	99	480	370	3.9	▲18,080	249-37S	249	480	370	5.8	▲25,710
99-43S	99	480	430	4.3	▲19,150	249-43S	249	480	430	6.4	▲27,180
99-50S	99	480	500	4.9	▲20,950	249-50S	249	480	500	7.0	▲29,630
JRH149-16S	149	480	160	2.7	▲16,170	JRH299-16S	299	480	160	4.6	▲24,040
149-20S	149	480	200	3.1	▲16,660	299-20S	299	480	200	5.0	▲24,710
149-26S	149	480	260	3.6	▲18,110	299-26S	299	480	260	5.6	▲26,570
149-32S	149	480	320	4.1	▲18,990	299-32S	299	480	320	6.2	▲27,950
149-37S	149	480	370	4.5	▲20,230	299-37S	299	480	370	6.6	▲29,290
149-43S	149	480	430	5.0	▲21,410	299-43S	299	480	430	7.2	▲30,980
149-50S	149	480	500	5.6	▲23,390	299-50S	299	480	500	7.9	▲33,780

▲は値上げした製品です。

AC SERIES

ER・ERH・JR・JRH・SL・OS・PSL用アルミシャーシ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

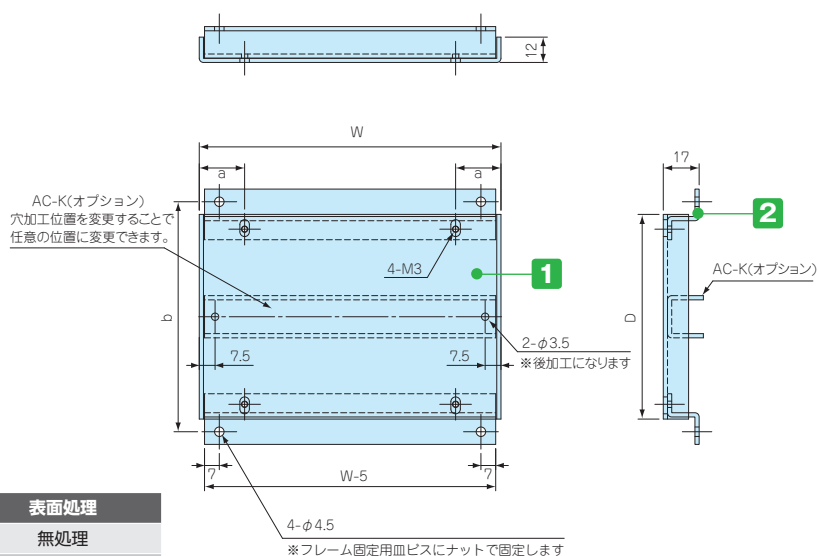

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーシ取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：皿M3×10三価クロメート×5
 バインドM3×6ニッケル×5
 M3用平ワッシャーニッケル×5
 M3用ナット三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	SL・OS・PSLケース幅×奥行	JR・JRHケース幅×奥行	ER・ERHケース幅×奥行	自重 (g)	標準価格(税別)
					W×D	W×D	W×D		
AC16-43	143	367	21.5	379	—	480×160	482.6×160	370	▲2,320
AC20-43	183	367	24.5	379	—	480×200	482.6×200	460	▲2,700
AC26-43	243	367	31.5	379	—	480×260	482.6×260	610	▲3,250
AC32-43	303	367	39.5	379	—	480×320	482.6×320	740	▲3,390
AC37-43	353	367	46.5	379	—	480×370	482.6×370	860	▲4,410
AC43-23	413	167	54.5	179	430×230	—	—	540	▲3,130
AC43-33	413	267	54.5	279	430×330	—	—	770	▲3,840
AC43-43	413	367	54.5	379	430×430	480×430	482.6×430	990	▲4,590
AC43-55	413	487	54.5	499	430×550	—	—	1,280	▲5,320
AC50-43	483	367	64.5	379	—	480×500	482.6×500	1,160	▲6,500

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

AC-K SERIES


シャーシ補強金具

■ シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。

(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)

■ シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

■ 外観写真は、P6～86をご覧ください。

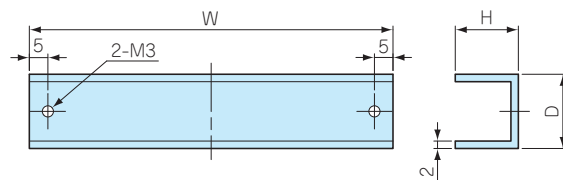

構成内容

名称	個数	材質	表面処理
シャーシ補強金具	1	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：バインドM3×8ニッケル×2
 M3平ワッシャーニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	t	対応シャーシ	標準価格(税別)
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	▲910
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-43	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

11

ラックケース／サブラック

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内