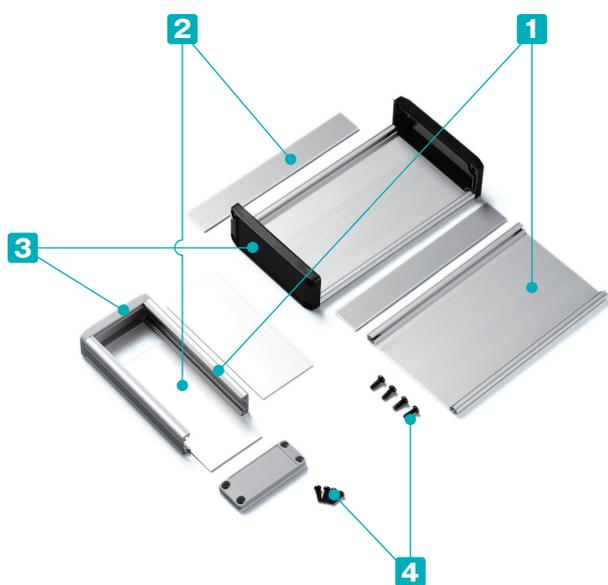
型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブリング  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケースメタル  
ケースRaspberry  
Piケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネルラックケース/  
サブラック棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックスアクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- KCシリーズのフレームはアルミ押出材を使用し、パネルはABS樹脂を使用したコーナーがR付きのケースです。
- ABS樹脂とアルミ押出材の組み合わせなので軽量のケースです。
- パネルは0.75mmの段付きですので、ラミネートフィルムを貼り付けることが出来ます。
- 組立構造の為、加工性に優れています。
- ハンドタイプのケースとして最適です。
- 色仕様はライトグレー・シルバー／ブラック・シルバー／ブラック・ブラックの3種類からお選びいただけます。

■ KCシリーズは2025年に廃番を予定しております。

## 構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバーフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
2	フラットフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
4	取付ビス {ナベM3×8 (KC2のみM2.6×8)}	8	鉄	三価黒クロメート

外觀寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

KC2-5-□シリーズ

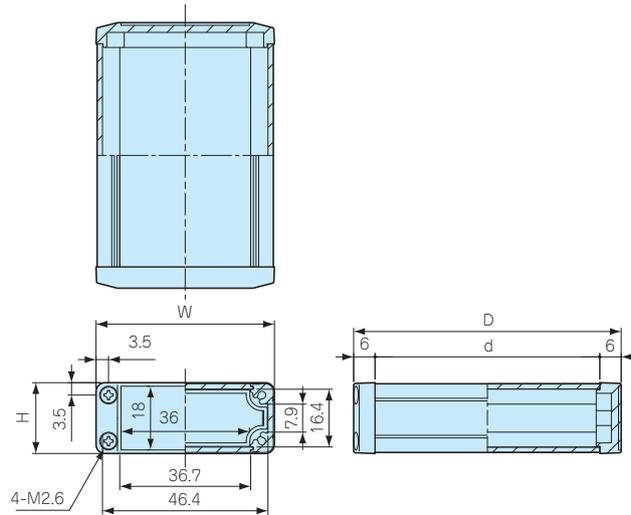

- KC3- 8-□シリーズ
- KC4-10-□シリーズ
- KC5- 8-□シリーズ
- KC5-13-□シリーズ
- KC7-10-□シリーズ

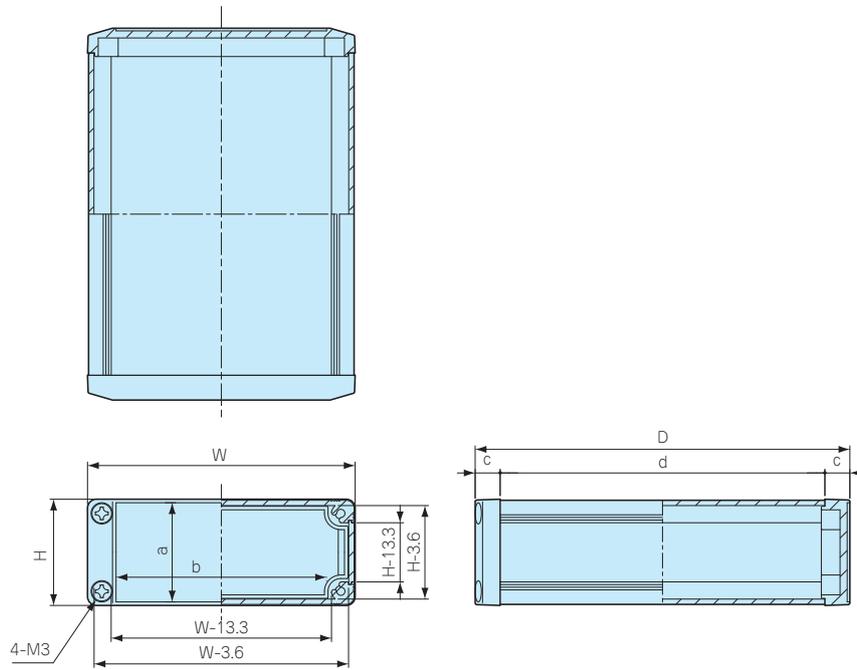

型番・寸法・標準価格

型番			H	W	D	a	b	c	d	自重(g)	標準価格(税別)
● ライトグレー・シルバー(GS)	● ブラック・シルバー(BS)	● ブラック(BB)									
KC 2- 5- 5GS	KC 2- 5- 5BS	KC 2- 5- 5BB	20	50	50	18	36	6	38	35	▲1,160
KC 2- 5- 8GS	KC 2- 5- 8BS	KC 2- 5- 8BB	20	50	75	18	36	6	63	50	▲1,220
KC 2- 5-10GS	KC 2- 5-10BS	KC 2- 5-10BB	20	50	100	18	36	6	88	65	▲1,260
KC 3- 8- 7GS	KC 3- 8- 7BS	KC 3- 8- 7BB	30	75	70	28	59	7	56	75	▲1,300
KC 3- 8-10GS	KC 3- 8-10BS	KC 3- 8-10BB	30	75	100	28	59	7	86	100	▲1,420
KC 3- 8-14GS	KC 3- 8-14BS	KC 3- 8-14BB	30	75	140	28	59	7	126	140	▲1,550
KC 4-10- 8GS	KC 4-10- 8BS	KC 4-10- 8BB	40	100	80	38	84	7	66	105	▲1,430
KC 4-10-13GS	KC 4-10-13BS	KC 4-10-13BB	40	100	130	38	84	7	116	170	▲1,620
KC 4-10-17GS	KC 4-10-17BS	KC 4-10-17BB	40	100	170	38	84	7	156	215	▲1,790
KC 5- 8- 7GS	KC 5- 8- 7BS	KC 5- 8- 7BB	50	75	70	46	59	7	56	90	▲1,590
KC 5- 8-10GS	KC 5- 8-10BS	KC 5- 8-10BB	50	75	100	46	59	7	86	125	▲1,780
KC 5- 8-14GS	KC 5- 8-14BS	KC 5- 8-14BB	50	75	140	46	59	7	126	165	▲2,010
KC 5-13-10GS	KC 5-13-10BS	KC 5-13-10BB	50	125	100	48	109	8	84	165	▲1,680
KC 5-13-15GS	KC 5-13-15BS	KC 5-13-15BB	50	125	150	48	109	8	134	240	▲1,840
KC 5-13-20GS	KC 5-13-20BS	KC 5-13-20BB	50	125	200	48	109	8	184	315	▲2,070
KC 7-10- 8GS	KC 7-10- 8BS	KC 7-10- 8BB	70	100	80	66	84	7	66	140	▲2,040
KC 7-10-13GS	KC 7-10-13BS	KC 7-10-13BB	70	100	130	66	84	7	116	215	▲2,280
KC 7-10-17GS	KC 7-10-17BS	KC 7-10-17BB	70	100	170	66	84	7	156	275	▲2,500

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 7 アルミフレーム・ヒートシンクケース 追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付 ▶ 内容確認 ▶ お見積り ▶ 受注

★受注日は実働日に含まれません。

- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~61をご覧ください。
- 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況によって変わることがあります。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

## 穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL: 048-222-7640  
FAX: 048-222-7652  
E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

## インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



## 指定色塗装

通常納期 実働11日目発送



## シルク印刷(新規)

通常納期 実働12日目発送



シルク印刷(リピート)は  
実働9日目発送

## シルク印刷+塗装

通常納期 実働15日目発送



## アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（ヘアライン材、アルミ板塗装）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

## アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

## シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。高温また、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

## 樹脂部品の加工時の注意

- 加工・組立の際には切削油・ネジロック剤は使用しないで下さい。また、表面をふき取る場合は中性洗剤を薄めたものを使用して下さい。切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼いただければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

機板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内