MV253 ネジ式 プリント基板 端子台

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

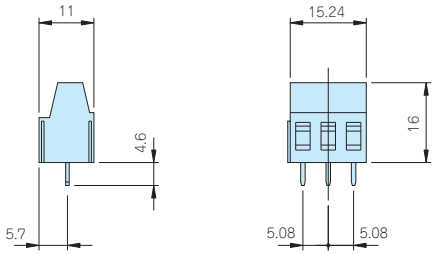

■ プリント基板用のネジ式端子台です。
■ 端子台を連結させて使用することが出来ます。
■ 固定の際は下記プリント基板寸法をご参照の上、製作して下さい。

端子台データ

定格電流	16A
定格電圧	450V
耐電圧	AC2500V（1分間）
絶縁材質	ポリアミド　UL94V−0
極数	3P
端子間ピッチ	5.08mm
接続方式	ネジ式
端子ネジ	M3
最大使用電線	単線　2.1mm² 14AWG
	撚線　3.3mm² 12AWG

最大使用個数	
H53-1MG	2ヶ
H53-2MG	4ヶ
H53-3MG	6ヶ
H53-4MG	8ヶ
H53-6MG	6ヶ
H53-9MG	18ヶ

型番・標準価格

型　番	材　質	色	適応機種	標準価格(税別)
MV253	ポリアミド	グレー	H53 全機種	240

プリント基板寸法図
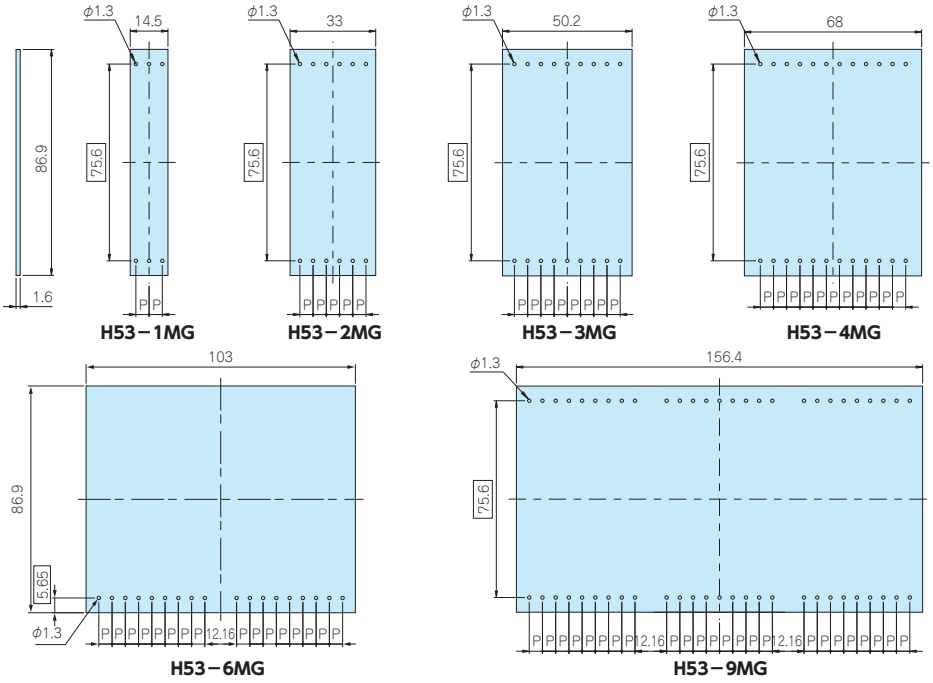
■ 下記の寸法は、端子台を最大数使用したときの寸法です。
個々の仕様に合わせて加工して下さい。（当社取扱い及び市販のユニバーサル基板はご使用出来ません。）
■ 図中のＰ寸法は5.08mmです。
■ ［　　］内のピッチ寸法はユニバーサル基板のピッチではありません。