




- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-10℃～+60℃

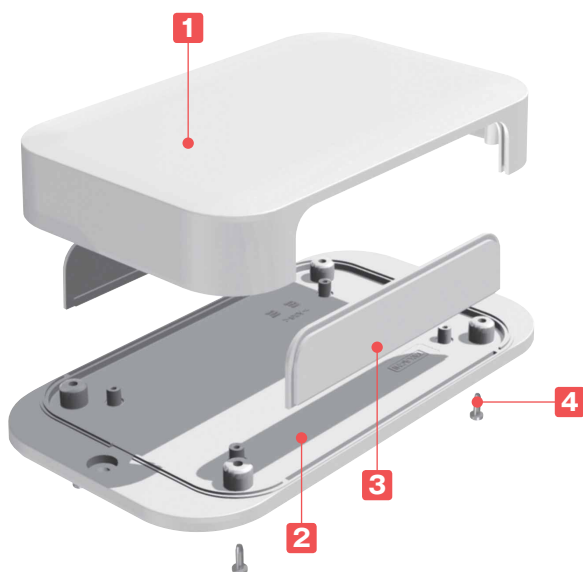

- フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
- パネル面に段差が無いフラットデザインです。
- 全30サイズの壁付ネットワークケースです。
- 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト / シボ
2	フランジ付ベース	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト / シボ
3	パネル	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト / シボ
4	取付ビス (ナベタッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ

オプション部品（別売）



タッピングスペーサー
TPSシリーズ
P14-5



基板取付ビス
EMシリーズ
P1-117




ヘキサロビュラビス
MRシリーズ
P1-117



ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P1-116

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

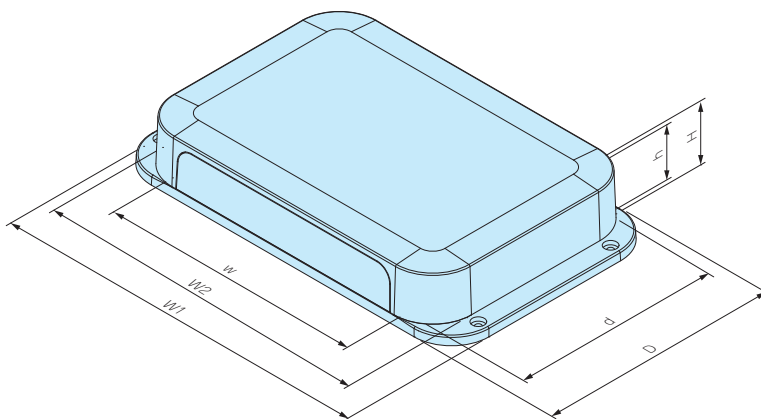

型番・寸法・標準価格

型 番	外形寸法				有効寸法（内部）			自重 (g)	標準価格(税別)
	W1	W2	H	D	w	h	d		
PFF10- 2- 7W	124.3	100	22.5	67.3	67.4	11.1	58.4	60.8	▲ 520
PFF10- 2-10W	124.3	100	22.5	100.3	67.4	11.1	91.4	84.6	▲ 590
PFF10- 4- 7W	124.3	100	35	67.3	67.4	23.6	57.5	72	▲ 550
PFF10- 4-10W	124.3	100	35	100.3	67.4	23.6	90.5	99.1	▲ 640
PFF13- 3- 9W	149.3	125	25	85.3	92.4	13.5	76.2	90.8	▲ 680
PFF13- 3-13W	155.3	125	25	125.3	92.4	13.5	116.2	128.6	▲ 850
PFF13- 4- 9W	149.3	125	40	85.3	92.4	28.5	75.2	108.4	▲ 710
PFF13- 4-13W	155.3	125	40	125.3	92.4	28.5	115.2	152.3	▲ 920
PFF15- 3-10W	180.4	150	30	100.4	112.4	17.8	90	145.2	▲ 850
PFF15- 3-15W	180.4	150	30	150.4	112.4	17.8	140	211.3	▲1,030
PFF15- 5-10W	180.4	150	45	100.4	112.4	32.8	88.9	168.6	▲ 930
PFF15- 5-15W	180.4	150	45	150.4	112.4	32.8	138.9	235	▲1,070
PFF18- 4-12W	205.4	175	35	120.4	132.4	22.4	110.3	192.1	▲1,140
PFF18- 4-18W	205.4	175	35	175.4	132.4	22.4	165.3	209.8	▲1,440
PFF18- 5-12W	205.4	175	50	120.4	132.4	37.4	109.3	215.8	▲1,240
PFF18- 5-18W	205.4	175	50	175.4	132.4	37.4	164.3	299.7	▲1,600
PFF20- 4-13W	230.5	200	40	135.5	151.6	27.3	124.4	267.7	▲1,330
PFF20- 4-20W	230.5	200	40	200.5	151.6	27.3	189.4	376	▲1,650
PFF20- 6-13W	230.5	200	60	135.5	151.6	47.3	123	309.7	▲1,490
PFF20- 6-20W	230.5	200	60	200.5	151.6	47.3	188	422.9	▲1,890
PFF24- 4-17W	270.5	240	42.5	165.5	187.6	29.5	154.5	366.9	▲2,020
PFF24- 4-24W	270.5	240	42.5	240.5	187.6	29.5	229.5	513.5	▲2,510
PFF24- 6-17W	270.5	240	60	165.5	187.6	47	153.2	403.8	▲2,140
PFF24- 6-24W	270.5	240	60	240.5	187.6	47	228.2	560.8	▲2,680
PFF28- 5-20W	310.5	280	45	200.5	223.2	31.4	189.3	547.5	▲2,820
PFF28- 7-20W	310.5	280	65	200.5	223.2	51.4	187.9	606.6	▲3,030
PFF28- 9-20W	310.5	280	90	200.5	223.2	76.4	186.2	694.1	▲3,590
PFF32- 5-23W	350.5	320	45	225.5	259.2	31.3	214.3	679.9	▲3,840
PFF32- 7-23W	350.5	320	70	225.5	259.2	56.3	212.6	767.4	▲4,010
PFF32-10-23W	350.5	320	100	225.5	259.2	86.3	210.5	887.4	▲4,390


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10℃~+60℃

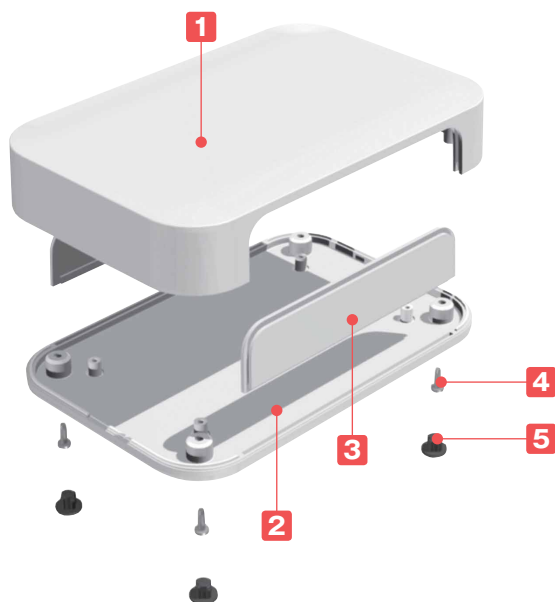

- 5サイズを追加し、合計41サイズとなりました。
- パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
- オフホワイト・ダークグレーの2色から選択可能です。
- 基板取付用のボスが付いています。
- 通信機・測定器・コントローラー等、様々な機器にご利用いただけます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	ベース	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
3	パネル	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
4	取付ビス (ナベタッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ
5	差込式ゴム足	4	エラストマ (UL94HB)	ダークグレー

■ PF8-□-5, PF8-□-8, PF8-3-13には差込式ゴム足は付属していません。

オプション部品（別売）



埋込電池ボックス
BCシリーズ
P13-3~6



タッピングスペーサー
TPSシリーズ
P14-5




基板取付ビス
EMシリーズ
P1-117



壁掛けブラケット
WMシリーズ
P14-27

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

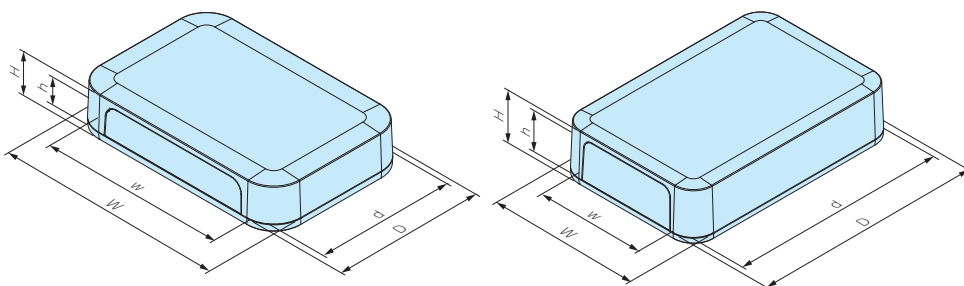

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法（内部）			自重（g）	標準価格（税別）
● オフホワイト	● ダークグレー	W	H	D	w	h	d		
NEW PF 8- 2- 5W	NEW PF 8- 2- 5D	80	22.5	50	55.5	13.5	42.8	36.2	320
NEW PF 8- 2- 8W	NEW PF 8- 2- 8D	80	22.5	80	55.5	13.5	72.8	53.3	400
NEW PF 8- 3- 5W	NEW PF 8- 3- 5D	80	30	50	55.5	21	42.3	41.6	360
NEW PF 8- 3- 8W	NEW PF 8- 3- 8D	80	30	80	55.5	21	72.3	60.1	430
NEW PF 8- 3-13W	NEW PF 8- 3-13D	80	30	125	55.5	21	117.3	87.3	▲ 610
PF10- 2- 7W	PF10- 2- 7D	100	22.5	67	67.4	11.1	58.4	60	▲ 520
PF10- 2-10W	PF10- 2-10D	100	22.5	100	67.4	11.1	91.4	82.9	▲ 590
PF10- 2-15W	PF10- 2-15D	100	22.5	150	67.4	11.1	141.4	120.2	▲ 790
PF10- 4- 7W	PF10- 4- 7D	100	35	67	67.4	23.6	57.5	65	▲ 550
PF10- 4-10W	PF10- 4-10D	100	35	100	67.4	23.6	90.5	97.1	▲ 640
PF10- 4-15W	PF10- 4-15D	100	35	150	67.4	23.6	140.5	132.6	▲ 840
PF10- 6-15W	PF10- 6-15D	100	55	150	67.4	43.6	139.1	169.1	▲ 980
PF13- 3- 9W	PF13- 3- 9D	125	25	85	92.4	13.5	76.2	90.8	▲ 680
PF13- 3-13W	PF13- 3-13D	125	25	125	92.4	13.5	116.2	127.5	▲ 850
PF13- 3-19W	PF13- 3-19D	125	25	190	92.4	13.5	181.2	186.8	▲ 1,070
PF13- 4- 9W	PF13- 4- 9D	125	40	85	92.4	28.5	75.2	108.4	▲ 670
PF13- 4-13W	PF13- 4-13D	125	40	125	92.4	28.5	115.2	151.4	▲ 910
PF13- 4-19W	PF13- 4-19D	125	40	190	92.4	28.5	180.2	214.9	▲ 1,190
PF13- 6-19W	PF13- 6-19D	125	60	190	92.4	48.5	178.8	250.4	▲ 1,360
PF15- 3-10W	PF15- 3-10D	150	30	100	112.4	17.8	90	145.5	▲ 710
PF15- 3-15W	PF15- 3-15D	150	30	150	112.4	17.8	140	207.5	▲ 990
PF15- 5-10W	PF15- 5-10D	150	45	100	112.4	32.8	88.9	166	▲ 860
PF15- 5-15W	PF15- 5-15D	150	45	150	112.4	32.8	138.9	233.5	▲ 1,050
PF18- 4-12W	PF18- 4-12D	175	35	120	132.4	22.4	110.3	188.7	▲ 1,120
PF18- 4-18W	PF18- 4-18D	175	35	175	132.4	22.4	165.3	266.8	▲ 1,420
PF18- 5-12W	PF18- 5-12D	175	50	120	132.4	37.4	109.3	213.6	▲ 1,220
PF18- 5-18W	PF18- 5-18D	175	50	175	132.4	37.4	164.3	302.1	▲ 1,560
PF20- 4-13W	PF20- 4-13D	200	40	135	151.6	27.3	124.4	264	▲ 1,270
PF20- 4-20W	PF20- 4-20D	200	40	200	151.6	27.3	189.4	368.5	▲ 1,620
PF20- 6-13W	PF20- 6-13D	200	60	135	151.6	47.3	123	302.5	▲ 1,430
PF20- 6-20W	PF20- 6-20D	200	60	200	151.6	47.3	188	417	▲ 1,790
PF24- 4-17W	PF24- 4-17D	240	42.5	165	187.6	29.5	154.5	370.4	▲ 1,980
PF24- 4-24W	PF24- 4-24D	240	42.5	240	187.6	29.5	229.5	521.4	▲ 2,450
PF24- 6-17W	PF24- 6-17D	240	60	165	187.6	47	153.2	408.8	▲ 2,110
PF24- 6-24W	PF24- 6-24D	240	60	240	187.6	47	228.2	568.7	▲ 2,560
PF28- 5-20W	PF28- 5-20D	280	45	200	223.6	31.4	189.3	564.1	2,780
PF28- 7-20W	PF28- 7-20D	280	65	200	223.6	51.4	187.9	618.4	3,010
PF28- 9-20W	PF28- 9-20D	280	90	200	223.6	76.4	186.2	709.2	3,550
PF32- 5-23W	PF32- 5-23D	320	45	225	259.6	31.3	214.3	697.1	3,790
PF32- 7-23W	PF32- 7-23D	320	70	225	259.6	56.3	212.6	782.1	3,930
PF32-10-23W	PF32-10-23D	320	100	225	259.6	86.3	210.5	899.8	4,340

※ H寸法にゴム足高さは含まれていません。（ゴム足高さ+2mm） ▲は値上げた製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

シールド
対策製品

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト (ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂) を塗装した電磁シールドケースです。
- パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
- 通信機・測定器・コントローラー等、様々な機器にご利用いただけます。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10℃~+60℃

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理	導電性塗料
1	カバー	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト / シボ	ドータイト
2	ベース	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト / シボ	ドータイト
3	パネル	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	オフホワイト / シボ	ドータイト
4	取付ビス (ナベタッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ	—
5	差込式ゴム足	4	エラストマ (UL94HB)	ダークグレー	—


オプション部品 (別売)

タッピングスペーサー
TPSシリーズ P14-5基板取付タッピングビス
EMシリーズ P1-117ヘキサロピュラビス
MRシリーズ P1-117壁掛けブラケット
WMシリーズ P14-27埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-3~6

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

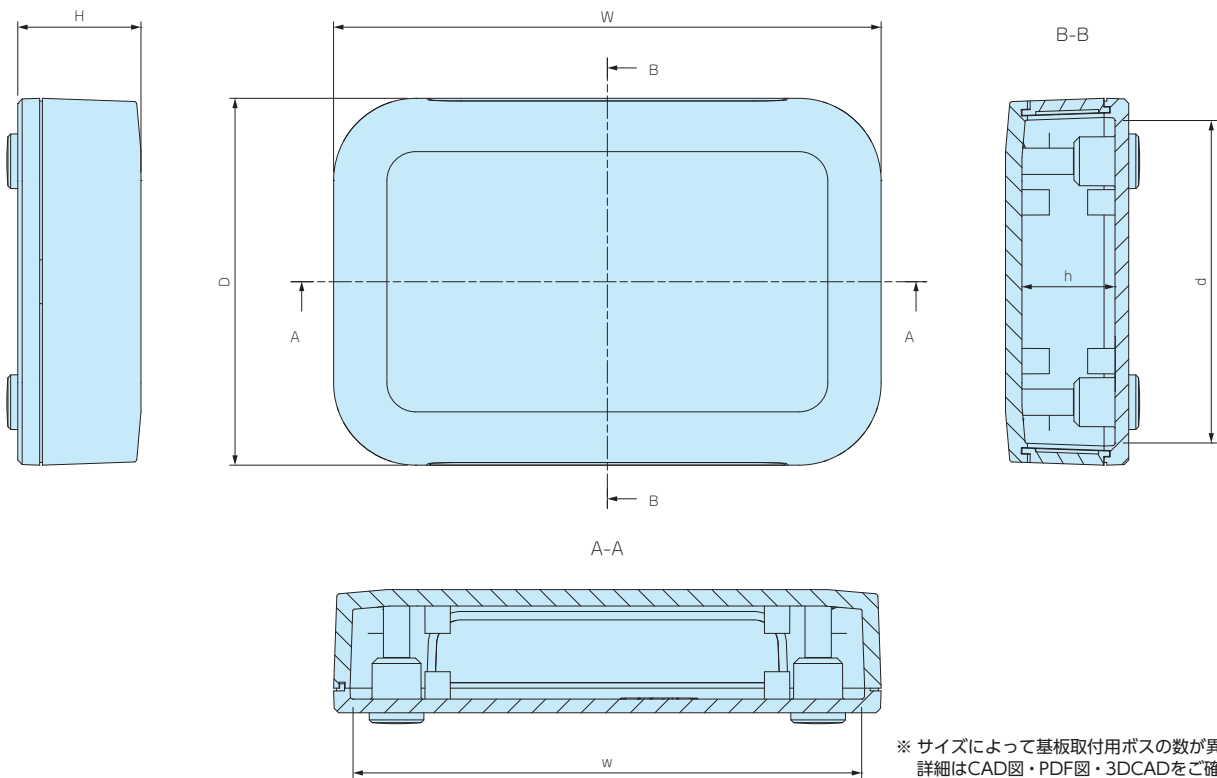

※ サイズによって基板取付用ボスの数が異なります。
詳細はCAD図・PDF図・3DCADをご確認ください。

※ H寸法にゴム足高さは含まれていません。(ゴム足高さ+2mm)

型番・寸法・標準価格



型 番	外形寸法			有効寸法 (内部)			付属ビス	自重 (g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d			
PFE13-4- 9W	125	40	85	116	75	34.5	M2.5×8 4本	114	▲1,960
PFE15-3-10W	150	30	100	142	90	24	M2.5×8 4本	152	▲2,180
PFE15-5-15W	150	45	150	141	139	39	M2.5×8 4本	244.5	▲2,640
PFE20-4-13W	200	40	135	191.5	124.5	34	M3 ×8 4本	274.5	▲3,350

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

PFRF SERIES

PF・PFEシリーズ用スペアゴム足

- PF・PFEシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。
- ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。
- 色移行のしにくいエラストマ製（樹脂系）のゴム足です。




型番・寸法・標準価格

型 番	寸 法		適合サイズ	材 質	色	入 数	標準価格(税別) / 袋
	a	b					
PFRF-M2.5D	6.4	10	PF10-2-7,10-2-10,10-2-15,10-4-7,10-4-10,10-4-15 PF10-6-15,13-3-9,13-3-13,13-3-19,13-4-9,13-4-13 PF13-4-19,13-6-19,15-3-10,15-3-15,15-5-10,15-5-15 PF18-4-12,18-4-18,18-5-12,18-5-18 PFE13-4-9,15-3-10,15-5-15	エラストマ	ダークグレー	4個 / 袋	100
PFRF-M3D	7.2	11	PF20-4-13,20-4-20,20-6-13,20-6-20,24-4-17 PF24-4-24,24-6-17,24-6-24,28-5-20,28-7-20 PF28-9-20,32-5-23,32-7-23,32-10-23 PFE20-4-13	エラストマ	ダークグレー	4個 / 袋	110

※標準価格は目安の販売価格となります。

EM SERIES

固定用タッピングビス



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 鉄 / 三価クロメート


型番	M	L	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
EM-1.6	1.6	4	CSS・CS WC・PS (M1.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	310
EM-2	2	5	SIC・SIM・PS・TW・TWN・TWF PF・WC・WP (M2ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3	2.3	6	WH・LC・LCT・LCS・LCE・PFE WSC (カバー側ボスのみ) PF・PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW・TWN・TWF (M2.3ボスサイズのみ) WP (M2.3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3-8	2.3	8	WSC (ベース側ボスのみ)	50 / 袋	250
EM-2.6	2.6	6	PF・PFF・WP (M2.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3	3	5	SU・SS・SS-N・PR・OP・SY・GHA・LM TWS・TW・TWN・TWF (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3-6	3	6	GA (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250

MR SERIES


ヘキサロビュラタッピングビス



皿タッピングビス




ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)

ヘッド形状(ピンなし)



*注: MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド
中心部のピンはありません。



- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- 樹脂用のタッピングネジです。

型番・寸法・標準価格


型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-10S *	2.6	10	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN4-2.5・4-2.6・4-2.8・5-2.5・5-2.7・5-3.5・ 5-3.7・5-4.7・8-2.8・8-4.8	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T8	皿	鉄	三価黒クロメート	TWF4-2.5・5-2.5・5-3.5・5-2.7・5-3.7・5-4.7・5-3.9	20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3・145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V 135・135H-F4・M2・M3・9V 145・145H-F6・M2・M4 165・165H-M4	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11 TWF7-2-11・7-4-11・7-5-11・8-2-8・8-4-8 LCT/LCS115-N・F2・F3 LC115-N・F2・F3・145S-N・F6 LCE115-N	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V 135・135H-N・F4・M2・M3・9V 145・145H-N・F6・M2・M4 165・165H-N・M4 LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR3 -14S *	3	14	T10	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW・TWN・TWF (M3サイズ)	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿	鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	240

TPS SERIES

タッピングスペーサー



- ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
- M2.3、M2.6、M3、M4用を揃えています。

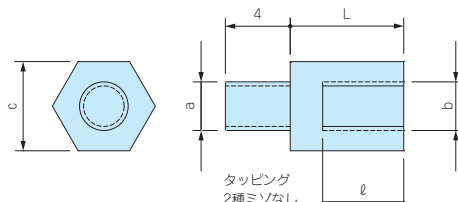

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 真ちゅう / 無処理

型番	タッピングa	ネジb	c	L	d	入数	標準価格(税別) / 袋	対応ケース
TPS-M2.3-4	2.3	M2.3	5	4	3	4本 / 袋	▲170	WH・PFE LC・LCE・LCS・LCT PF・PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW・TWN・TWF (M2.3ボスサイズのみ) WP (M2.3ボスサイズのみ)
TPS-M2.3-5	2.3	M2.3	5	5	3	4本 / 袋	▲170	
TPS-M2.3-6	2.3	M2.3	5	6	4	4本 / 袋	▲170	
TPS-M2.3-7	2.3	M2.3	5	7	5	4本 / 袋	▲180	
TPS-M2.3-8	2.3	M2.3	5	8	6	4本 / 袋	▲180	
TPS-M2.3-10	2.3	M2.3	5	10	6	4本 / 袋	▲270	
TPS-M2.3-12	2.3	M2.3	5	12	6	4本 / 袋	▲280	PF・PFF (M2.6ボスサイズのみ) WP (M2.6ボスサイズのみ)
TPS-M2.6-4	2.6	M2.6	5	4	3	4本 / 袋	▲270	
TPS-M2.6-5	2.6	M2.6	5	5	3	4本 / 袋	▲270	
TPS-M2.6-7	2.6	M2.6	5	7	5	4本 / 袋	▲280	
TPS-M2.6-10	2.6	M2.6	5	10	6	4本 / 袋	▲280	SU・SS・SS-N・PR・OP SY・GHA・LM TWS・TW・TWN・TWF (M3ボスサイズのみ) GA (M3ボスサイズのみ)・WR DPCP
TPS-M2.6-12	2.6	M2.6	5	12	6	4本 / 袋	▲300	
TPS-M3-4	3	M3	5.5	4	3	4本 / 袋	▲170	
TPS-M3-5	3	M3	5.5	5	3	4本 / 袋	▲170	
TPS-M3-6	3	M3	5.5	6	4	4本 / 袋	▲170	
TPS-M3-7	3	M3	5.5	7	5	4本 / 袋	▲180	
TPS-M3-8	3	M3	5.5	8	5	4本 / 袋	▲180	BCAS・BCAP・BCPC・BCPK (M4ボスサイズのみ) BCAR・BCPR (M4ボスサイズのみ) SPCP・SPCM
TPS-M3-10	3	M3	5.5	10	6	4本 / 袋	▲280	
TPS-M3-12	3	M3	5.5	12	6	4本 / 袋	▲280	
NEW TPS-M4-6	4	M4	7	6	4	4本 / 袋	▲340	
NEW TPS-M4-10	4	M4	7	10	6	4本 / 袋	▲380	
NEW TPS-M4-15	4	M4	7	15	8	4本 / 袋	▲410	
NEW TPS-M4-20	4	M4	7	20	10	4本 / 袋	▲460	

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。




■ 奨励ドライバー

c寸法 5mm用 : VESSEL 4100 5-115 パワーソケットドライバー
 c寸法5.5mm用 : VESSEL 4100 5.5-115 パワーソケットドライバー
 c寸法 7mm用 : VESSEL 4100 7-125 パワーソケットドライバー
 その他、ENGINEERナットドライバー (DN-04・DN-05) もご使用いただけます。

取付例




TPSシリーズは小型プラスチックケースだけでなく、
防水樹脂ボックスにも使用可能です。

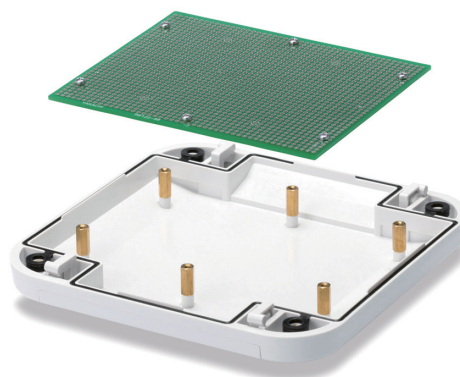




- 接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
- ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付けることが出来る便利な部品です。
- 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。


AST2.5-□

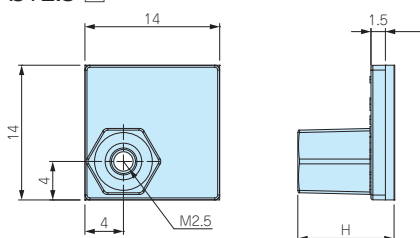

AST3-□

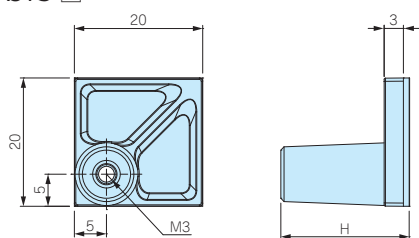

AST4-□

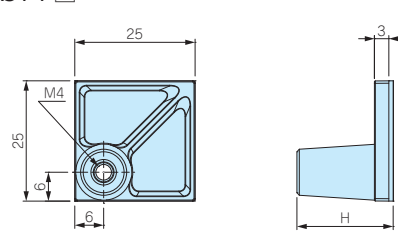

型番・寸法・標準価格

- 基材質 / 色 : ナイロン66(UL94V-2) / ブラック
- ナット・付属ビス 材質 : 鉄(三価クロメート処理)

パック型番・標準価格

型番	H寸法	付属ビス	取付可能 基板厚mm	推奨締め付け トルク(N・m)	自重(g)	入数	標準価格(税別)	型番	入数	標準価格(税別)
AST2.5-5B	5	ナベM2.5×5	1.0~2.0	0.3	0.6(1個)	4 / 袋	220	AST2.5-5B-P	100	3,830
AST2.5-10B	10	ナベM2.5×5	1.0~2.0	0.3	0.8(1個)	4 / 袋	220	AST2.5-10B-P	100	3,830
AST3-6B	6	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.5(1個)	4 / 袋	240	AST3-6B-P	100	4,210
AST3-10B	10	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.6(1個)	4 / 袋	250	AST3-10B-P	100	4,380
AST3-15B	15	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.8(1個)	4 / 袋	270	AST3-15B-P	100	4,590
AST3-20B	20	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	2.1(1個)	4 / 袋	280	AST3-20B-P	100	4,980
AST4-10.5B	10.5	ナベM4×8	1.0~3.5	0.8	2.6(1個)	4 / 袋	280	AST4-10.5B-P	50	2,540
AST4-20B	20	ナベM4×8	1.0~3.5	0.8	3.2(1個)	4 / 袋	300	AST4-20B-P	50	2,560

- まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。パック型番・標準価格表をご参照下さい。
- パック売りにはビスは付属しておりません。

ASR SERIES

貼付ボス



- M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。
(P1-117)
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

型番・寸法・標準価格

- 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	H	h	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
ASR- 5	5.1	3.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 6	6.4	4.4	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 7	7.2	5.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 8	8.1	6.3	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 9	9	7	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-11	11	9	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-13	12.7	10.7	1.2 (1個)	10 / 袋	310
ASR-14.5	14.7	12.8	1.1 (1個)	10 / 袋	350
ASR-16	15.9	13.9	1.3 (1個)	10 / 袋	370
ASR-19	19.1	17.1	1.4 (1個)	10 / 袋	370

テクニカルデータ

締付トルク : 0.4N・m (推奨)