


立体組立図

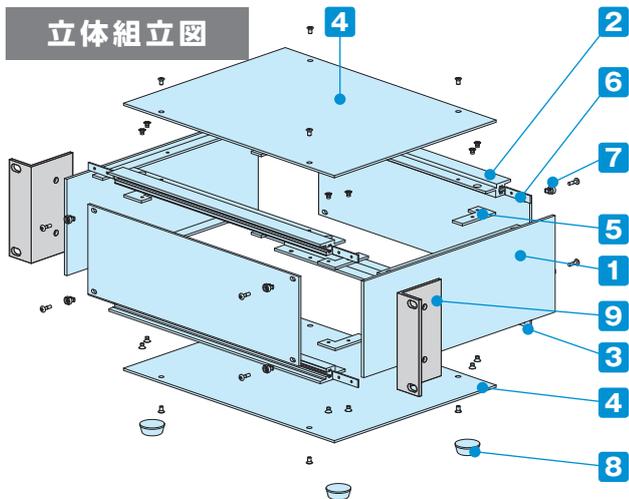

- POSシリーズはパネルがスリーブビスによって脱着できるケースです。
- 独立型の筐体としても、ラック取付ユニットケースとしても使用できる、組立式のケースです。

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	A1050P t2.5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天板・底板	各1	A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	固定金具	8	SPCC t2.0	三価クロメート
6	パネル固定金具	8	SPCC t1.4	三価クロメート
7	スリーブビス	8	スリーブ=POM ビス=鉄	ホワイトグレー・ブラック クロムメッキ・三価黒クロメート
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

※HL=ヘアライン処理

■ パネル、天・底板は片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

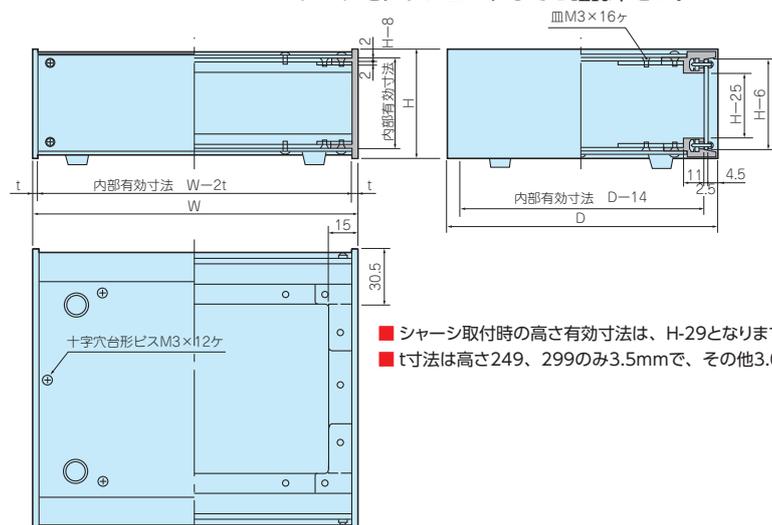

- シヤーン取付時の高さ有効寸法は、H-29となります。
- t寸法は高さ249、299のみ3.5mmで、その他3.0mmとなります。

オプション部品 (別売)

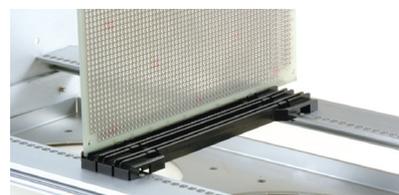

カードガイドレール P14-8

色仕様

■ POSシリーズのご注文の際は必ず末尾□にSS、BX、BS、BBの色記号をつけて下さい。

	● SS	● BX	● BS	● BB
パネル	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
側板・フレーム	シルバー	ブラック	ブラック	ブラック
天・底板	シルバー	ブラック	ブラック	ブラック

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
POS 88-20-23□	88	200	230	1.4	▲11,550
POS 88-20-33□	88	200	330	1.8	▲13,590
POS 88-20-43□	88	200	430	2.2	▲15,220
POS 88-26-23□	88	260	230	1.7	▲13,020
POS 88-26-33□	88	260	330	2.1	▲15,420
POS 88-26-43□	88	260	430	2.6	▲17,390
POS 88-32-23□	88	320	230	1.9	▲13,900
POS 88-32-33□	88	320	330	2.5	▲16,640
POS 88-32-43□	88	320	430	3.0	▲19,030
POS 88-43-23□	88	430	230	2.5	▲19,790
POS 88-43-33□	88	430	330	3.1	▲22,750
POS 88-43-43□	88	430	430	3.7	▲25,170
POS 88-43-55□	88	430	550	4.5	▲28,000
POS 99-20-23□	99	200	230	1.4	▲11,680
POS 99-20-33□	99	200	330	1.9	▲13,770
POS 99-20-43□	99	200	430	2.3	▲15,380
POS 99-26-23□	99	260	230	1.8	▲13,220
POS 99-26-33□	99	260	330	2.2	▲15,710
POS 99-26-43□	99	260	430	2.7	▲17,660
POS 99-32-23□	99	320	230	2.0	▲14,120
POS 99-32-33□	99	320	330	2.6	▲16,930
POS 99-32-43□	99	320	430	3.0	▲19,290
POS 99-43-23□	99	430	230	2.6	▲20,180
POS 99-43-33□	99	430	330	3.2	▲23,220
POS 99-43-43□	99	430	430	3.9	▲25,610
POS 99-43-55□	99	430	550	4.6	▲28,410
POS133-20-23□	132.5	200	230	1.6	▲12,830
POS133-20-33□	132.5	200	330	2.2	▲15,000
POS133-20-43□	132.5	200	430	2.6	▲16,940
POS133-26-23□	132.5	260	230	2.0	▲14,530
POS133-26-33□	132.5	260	330	2.5	▲17,090
POS133-26-43□	132.5	260	430	3.0	▲19,380
POS133-32-23□	132.5	320	230	2.3	▲15,910
POS133-32-33□	132.5	320	330	2.9	▲18,810
POS133-32-43□	132.5	320	430	3.5	▲21,500
POS133-43-23□	132.5	430	230	2.9	▲21,950
POS133-43-33□	132.5	430	330	3.6	▲25,380
POS133-43-43□	132.5	430	430	4.3	▲28,030
POS133-43-55□	132.5	430	550	5.1	▲30,950
POS149-20-23□	149	200	230	1.8	▲13,390
POS149-20-33□	149	200	330	2.3	▲15,620
POS149-20-43□	149	200	430	2.9	▲17,750
POS149-26-23□	149	260	230	2.2	▲15,170
POS149-26-33□	149	260	330	2.7	▲17,790
POS149-26-43□	149	260	430	3.0	▲20,260
POS149-32-23□	149	320	230	2.4	▲16,250
POS149-32-33□	149	320	330	3.0	▲19,210
POS149-32-43□	149	320	430	3.8	▲22,090
POS149-43-23□	149	430	230	3.0	▲22,830
POS149-43-33□	149	430	330	3.8	▲26,480
POS149-43-43□	149	430	430	4.6	▲29,290
POS149-43-55□	149	430	550	5.4	▲32,300
POS177-20-23□	177	200	230	1.9	▲14,350
POS177-20-33□	177	200	330	2.5	▲17,030
POS177-20-43□	177	200	430	3.1	▲19,380
POS177-26-23□	177	260	230	2.3	▲16,260
POS177-26-33□	177	260	330	3.0	▲19,330
POS177-26-43□	177	260	430	3.5	▲22,020
POS177-32-23□	177	320	230	2.6	▲17,440
POS177-32-33□	177	320	330	3.3	▲20,830
POS177-32-43□	177	320	430	4.0	▲23,940
POS177-43-23□	177	430	230	3.3	▲24,300
POS177-43-33□	177	430	330	4.1	▲28,660
POS177-43-43□	177	430	430	4.9	▲31,610
POS177-43-55□	177	430	550	5.8	▲36,440
POS199-20-23□	199	200	230	2.1	▲14,710

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
POS199-20-33□	199	200	330	2.7	▲17,560
POS199-20-43□	199	200	430	3.3	▲20,580
POS199-26-23□	199	260	230	2.5	▲16,640
POS199-26-33□	199	260	330	3.1	▲19,880
POS199-26-43□	199	260	430	3.7	▲23,210
POS199-32-23□	199	320	230	2.8	▲17,830
POS199-32-33□	199	320	330	3.5	▲21,390
POS199-32-43□	199	320	430	4.3	▲25,150
POS199-43-23□	199	430	230	3.5	▲24,740
POS199-43-33□	199	430	330	4.3	▲29,370
POS199-43-43□	199	430	430	5.2	▲32,990
POS199-43-55□	199	430	550	6.1	▲37,510
POS222-20-23□	221.5	200	230	2.2	▲15,460
POS222-20-33□	221.5	200	330	2.9	▲18,490
POS222-20-43□	221.5	200	430	3.5	▲21,090
POS222-26-23□	221.5	260	230	2.6	▲17,610
POS222-26-33□	221.5	260	330	3.3	▲21,030
POS222-26-43□	221.5	260	430	3.7	▲23,950
POS222-32-23□	221.5	320	230	3.0	▲18,890
POS222-32-33□	221.5	320	330	3.7	▲22,660
POS222-32-43□	221.5	320	430	4.6	▲25,970
POS222-43-23□	221.5	430	230	3.7	▲26,150
POS222-43-33□	221.5	430	330	4.5	▲31,210
POS222-43-43□	221.5	430	430	5.4	▲34,290
POS222-43-55□	221.5	430	550	6.4	▲39,410
POS249-20-23□	249	201	230	2.5	▲16,050
POS249-20-33□	249	201	330	3.3	▲19,280
POS249-20-43□	249	201	430	3.9	▲21,960
POS249-26-23□	249	261	230	2.9	▲18,150
POS249-26-33□	249	261	330	3.7	▲21,790
POS249-26-43□	249	261	430	4.4	▲24,830
POS249-32-23□	249	321	230	3.3	▲21,000
POS249-32-33□	249	321	330	4.2	▲24,970
POS249-32-43□	249	321	430	4.9	▲28,400
POS249-43-23□	249	431	230	4.1	▲26,720
POS249-43-33□	249	431	330	5.1	▲30,670
POS249-43-43□	249	431	430	5.9	▲35,230
POS249-43-55□	249	431	550	7.2	▲40,720
POS299-20-23□	299	201	230	2.9	▲18,350
POS299-20-33□	299	201	330	3.7	▲21,650
POS299-20-43□	299	201	430	4.5	▲25,380
POS299-26-23□	299	261	230	3.3	▲20,890
POS299-26-33□	299	261	330	4.2	▲24,590
POS299-26-43□	299	261	430	5.1	▲28,660
POS299-32-23□	299	321	230	3.8	▲22,370
POS299-32-33□	299	321	330	4.7	▲26,410
POS299-32-43□	299	321	430	5.7	▲30,880
POS299-43-23□	299	431	230	4.6	▲30,330
POS299-43-33□	299	431	330	5.7	▲34,750
POS299-43-43□	299	431	430	6.7	▲38,620
POS299-43-55□	299	431	550	8.0	▲46,340

▲は値上げした製品です。

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

天・底板鉄製

アルミサッシケース



立体組立図

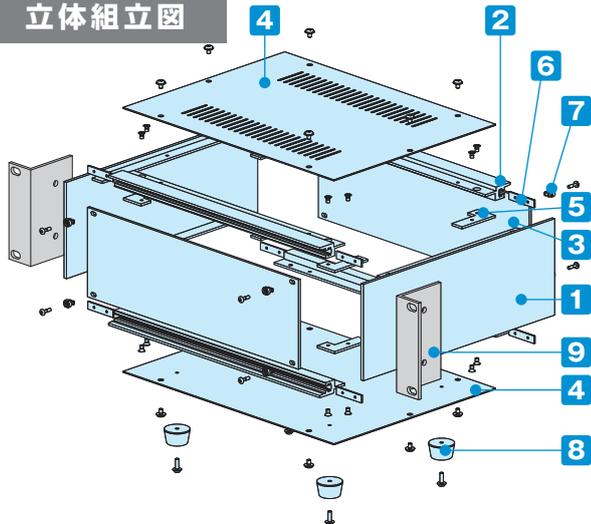

- PSLシリーズはパネルがスリーブビスによって脱着できるケースです。
- 独立型の筐体としても、ラック取付ユニットケース（カタログP11～23～24）としても使用できる、組立式のケースです。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	A1050P t2.5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天板・底板	各1	SPCC t1.0	ブラック塗装
5	固定金具	8	SPCC t2.0	三価クロメート
6	パネル固定金具	8	SPCC t1.4	三価クロメート
7	スリーブビス	8	スリーブ=POM ビス=鉄	ホワイトグレー・ブラック クロムメッキ・三価黒クロメート
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


※HL=ヘアライン処理

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

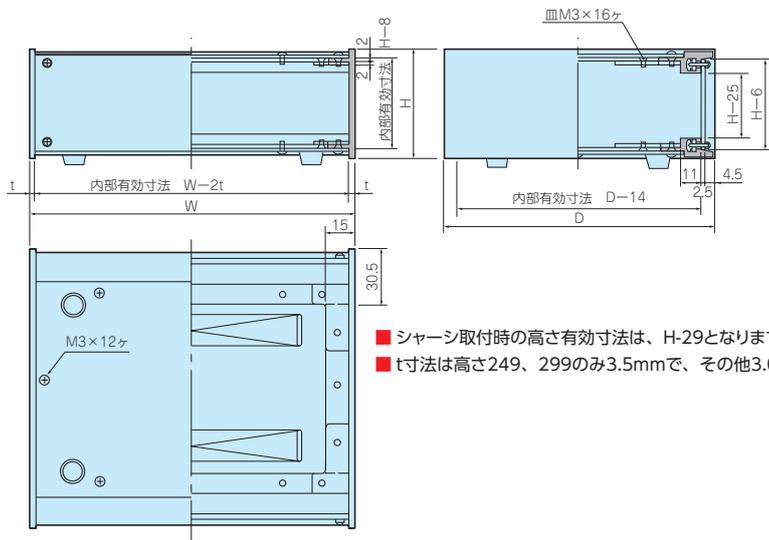

- シャーシ取付時の高さ有効寸法は、H-29となります。
- t寸法は高さ249、299のみ3.5mmで、その他3.0mmとなります。

オプション部品（別売）



カードガイドレール P14-8

色仕様

■ PSLシリーズのご注文の際は必ず末尾□にSS、SB、BS、BBの色記号をつけて下さい。

● SS		○ SB		● BS		● BB	
パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー	パネル	ブラック
側板・フレーム	シルバー	側板・フレーム	シルバー	側板・フレーム	ブラック	側板・フレーム	ブラック
天・底板	ブラック	天・底板	ブラック	天・底板	ブラック	天・底板	ブラック

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

標板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
PSL 88-20-23□	88	200	230	1.6	▲11,270
PSL 88-20-33□	88	200	330	2.0	▲12,050
PSL 88-20-43□	88	200	430	2.5	▲13,550
PSL 88-26-23□	88	260	230	1.9	▲12,600
PSL 88-26-33□	88	260	330	2.4	▲13,790
PSL 88-26-43□	88	260	430	3.0	▲15,050
PSL 88-32-23□	88	320	230	2.2	▲13,130
PSL 88-32-33□	88	320	330	2.9	▲14,370
PSL 88-32-43□	88	320	430	3.5	▲15,920
PSL 88-43-23□	88	430	230	2.8	▲15,400
PSL 88-43-33□	88	430	330	3.6	▲16,660
PSL 88-43-43□	88	430	430	4.4	▲18,170
PSL 88-43-55□	88	430	550	5.6	▲20,820
PSL 99-20-23□	99	200	230	1.6	▲11,400
PSL 99-20-33□	99	200	330	2.1	▲12,220
PSL 99-20-43□	99	200	430	2.6	▲13,710
PSL 99-26-23□	99	260	230	2.0	▲12,850
PSL 99-26-33□	99	260	330	2.5	▲14,090
PSL 99-26-43□	99	260	430	3.1	▲15,320
PSL 99-32-23□	99	320	230	2.3	▲13,380
PSL 99-32-33□	99	320	330	3.0	▲14,680
PSL 99-32-43□	99	320	430	3.5	▲16,190
PSL 99-43-23□	99	430	230	2.9	▲15,780
PSL 99-43-33□	99	430	330	3.7	▲17,100
PSL 99-43-43□	99	430	430	4.6	▲18,550
PSL 99-43-55□	99	430	550	5.7	▲21,230
PSL133-20-23□	132.5	200	230	1.8	▲12,540
PSL133-20-33□	132.5	200	330	2.4	▲13,450
PSL133-20-43□	132.5	200	430	2.9	▲15,280
PSL133-26-23□	132.5	260	230	2.2	▲14,120
PSL133-26-33□	132.5	260	330	2.8	▲15,480
PSL133-26-43□	132.5	260	430	3.4	▲17,030
PSL133-32-23□	132.5	320	230	2.6	▲15,160
PSL133-32-33□	132.5	320	330	3.3	▲16,540
PSL133-32-43□	132.5	320	430	4.0	▲18,410
PSL133-43-23□	132.5	430	230	3.2	▲17,550
PSL133-43-33□	132.5	430	330	4.1	▲18,970
PSL133-43-43□	132.5	430	430	5.0	▲20,780
PSL133-43-55□	132.5	430	550	6.2	▲23,780
PSL149-20-23□	149	200	230	2.0	▲13,110
PSL149-20-33□	149	200	330	2.5	▲14,080
PSL149-20-43□	149	200	430	3.2	▲16,080
PSL149-26-23□	149	260	230	2.4	▲14,770
PSL149-26-33□	149	260	330	3.0	▲16,190
PSL149-26-43□	149	260	430	3.4	▲17,910
PSL149-32-23□	149	320	230	2.7	▲15,510
PSL149-32-33□	149	320	330	3.4	▲16,930
PSL149-32-43□	149	320	430	4.3	▲18,990
PSL149-43-23□	149	430	230	3.4	▲18,460
PSL149-43-33□	149	430	330	4.3	▲19,920
PSL149-43-43□	149	430	430	5.3	▲21,910
PSL149-43-55□	149	430	550	6.5	▲25,110
PSL177-20-23□	177	200	230	2.1	▲14,070
PSL177-20-33□	177	200	330	2.7	▲15,480
PSL177-20-43□	177	200	430	3.4	▲17,690
PSL177-26-23□	177	260	230	2.5	▲15,880
PSL177-26-33□	177	260	330	3.2	▲17,710
PSL177-26-43□	177	260	430	3.9	▲19,670
PSL177-32-23□	177	320	230	2.9	▲16,690
PSL177-32-33□	177	320	330	3.7	▲18,550
PSL177-32-43□	177	320	430	4.5	▲20,850
PSL177-43-23□	177	430	230	3.6	▲19,910
PSL177-43-33□	177	430	330	4.6	▲21,810
PSL177-43-43□	177	430	430	5.6	▲24,020
PSL177-43-55□	177	430	550	6.9	▲27,520

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
PSL199-20-23□	199	200	230	2.3	▲14,430
PSL199-20-33□	199	200	330	2.9	▲16,010
PSL199-20-43□	199	200	430	3.6	▲18,890
PSL199-26-23□	199	260	230	2.7	▲16,250
PSL199-26-33□	199	260	330	3.4	▲18,280
PSL199-26-43□	199	260	430	4.1	▲20,870
PSL199-32-23□	199	320	230	3.1	▲17,060
PSL199-32-33□	199	320	330	3.9	▲19,120
PSL199-32-43□	199	320	430	4.8	▲22,030
PSL199-43-23□	199	430	230	3.8	▲20,340
PSL199-43-33□	199	430	330	4.8	▲22,420
PSL199-43-43□	199	430	430	5.9	▲25,290
PSL199-43-55□	199	430	550	7.2	▲28,540
PSL222-20-23□	221.5	200	230	2.4	▲15,170
PSL222-20-33□	221.5	200	330	3.1	▲16,940
PSL222-20-43□	221.5	200	430	3.8	▲19,390
PSL222-26-23□	221.5	260	230	2.8	▲17,220
PSL222-26-33□	221.5	260	330	3.6	▲19,420
PSL222-26-43□	221.5	260	430	4.1	▲21,610
PSL222-32-23□	221.5	320	230	3.3	▲18,140
PSL222-32-33□	221.5	320	330	4.1	▲20,380
PSL222-32-43□	221.5	320	430	5.1	▲22,880
PSL222-43-23□	221.5	430	230	4.0	▲21,770
PSL222-43-33□	221.5	430	330	5.0	▲24,020
PSL222-43-43□	221.5	430	430	6.1	▲26,470
PSL222-43-55□	221.5	430	550	7.5	▲30,360
PSL249-20-23□	249	201	230	2.7	▲15,780
PSL249-20-33□	249	201	330	3.5	▲17,740
PSL249-20-43□	249	201	430	4.2	▲20,300
PSL249-26-23□	249	261	230	3.1	▲17,780
PSL249-26-33□	249	261	330	4.0	▲20,190
PSL249-26-43□	249	261	430	4.8	▲22,470
PSL249-32-23□	249	321	230	3.6	▲20,260
PSL249-32-33□	249	321	330	4.6	▲22,700
PSL249-32-43□	249	321	430	5.4	▲25,310
PSL249-43-23□	249	431	230	4.4	▲22,300
PSL249-43-33□	249	431	330	5.6	▲24,770
PSL249-43-43□	249	431	430	6.6	▲27,340
PSL249-43-55□	249	431	550	8.3	▲31,610
PSL299-20-23□	299	201	230	3.1	▲18,070
PSL299-20-33□	299	201	330	4.0	▲20,110
PSL299-20-43□	299	201	430	4.9	▲23,720
PSL299-26-23□	299	261	230	3.6	▲20,510
PSL299-26-33□	299	261	330	4.6	▲22,990
PSL299-26-43□	299	261	430	5.5	▲26,300
PSL299-32-23□	299	321	230	4.1	▲21,610
PSL299-32-33□	299	321	330	5.1	▲24,130
PSL299-32-43□	299	321	430	6.2	▲27,780
PSL299-43-23□	299	431	230	5.0	▲25,920
PSL299-43-33□	299	431	330	6.2	▲28,470
PSL299-43-43□	299	431	430	7.4	▲32,080
PSL299-43-55□	299	431	550	8.9	▲36,960

▲は値上げした製品です。

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル



電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

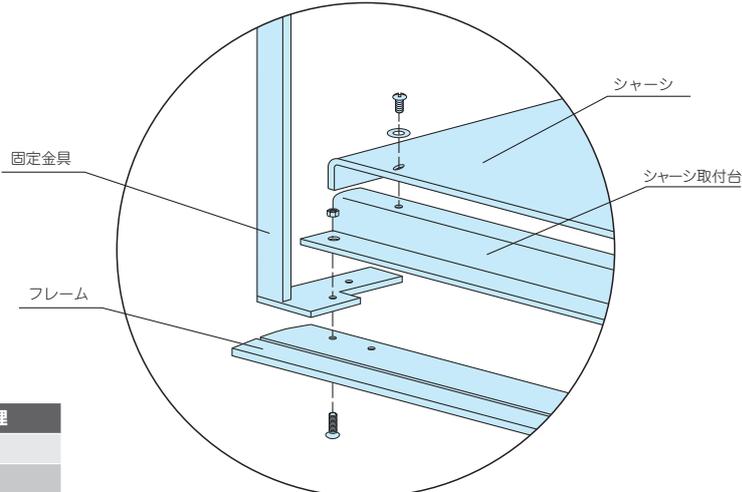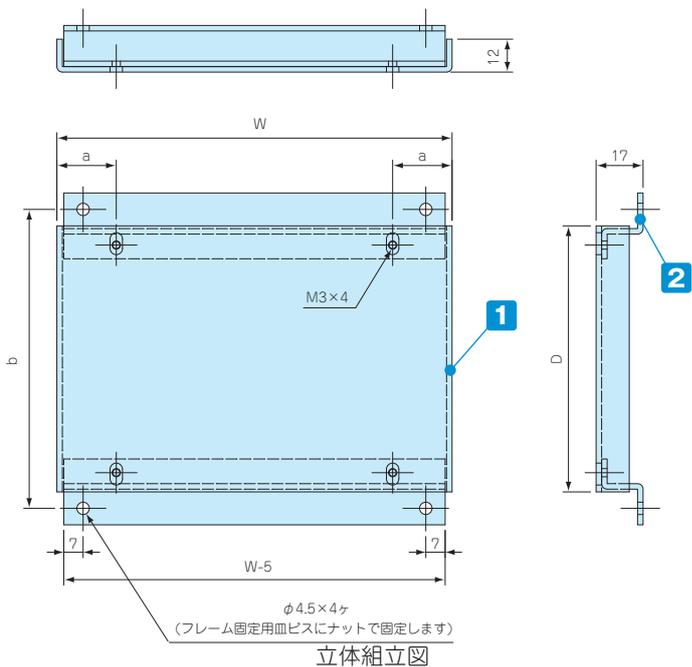

シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付などカスタム加工を承ります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーシ取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：皿M3×10 三価クロメート×5
 バインドM3×6 ニッケル×5
 M3用平ワッシャー ニッケル×5
 M3用ナット 三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	ケース幅×奥行		自重(g)	標準価格(税別)	型番	W	D	a	b	ケース幅×奥行		自重(g)	標準価格(税別)
					W	D								W	D		
AC12-16	103	97	18.5	109	120	160	110	▲1,120	AC32-23	303	167	39.5	179	320	230	400	▲2,380
AC12-23	103	167	18.5	179		230	150	▲1,370	AC32-33	303	267	39.5	279		330	570	▲2,840
AC16-16	143	97	21.5	109	160	160	140	▲1,330	AC32-43	303	367	39.5	379		430	740	▲3,390
AC16-23	143	167	21.5	179		230	200	▲1,660	AC37-23	353	167	46.5	179	370	230	470	▲2,740
AC16-33	143	267	21.5	279		330	290	▲2,010	AC37-33	353	267	46.5	279		330	670	▲3,530
AC16-43	143	367	21.5	379		430	340	▲2,320	AC37-43	353	367	46.5	379		430	860	▲4,410
AC20-16	183	97	24.5	109	200	160	180	▲1,490	AC43-23	413	167	54.5	179	430	230	540	▲3,130
AC20-23	183	167	24.5	179		230	250	▲1,880	AC43-33	413	267	54.5	279		330	770	▲3,840
AC20-33	183	267	24.5	279		330	360	▲2,280	AC43-43	413	367	54.5	379		430	1,000	▲4,590
AC20-43	183	367	24.5	379		430	460	▲2,700	AC43-55	413	487	54.5	499		550	1,280	▲5,320
AC26-16	243	97	31.5	109	260	160	230	▲1,680	AC50-23	483	167	64.5	179	500	230	630	▲3,780
AC26-23	243	167	31.5	179		230	330	▲2,160	AC50-33	483	267	64.5	279		330	890	▲4,970
AC26-33	243	267	31.5	279		330	470	▲2,670	AC50-43	483	367	64.5	379		430	1,160	▲6,500
AC26-43	243	367	31.5	379		430	610	▲3,250	AC50-55	483	487	64.5	499		550	1,490	▲6,580



▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

AC-K SERIES

シャーシ補強金具



- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。
(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)
- シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

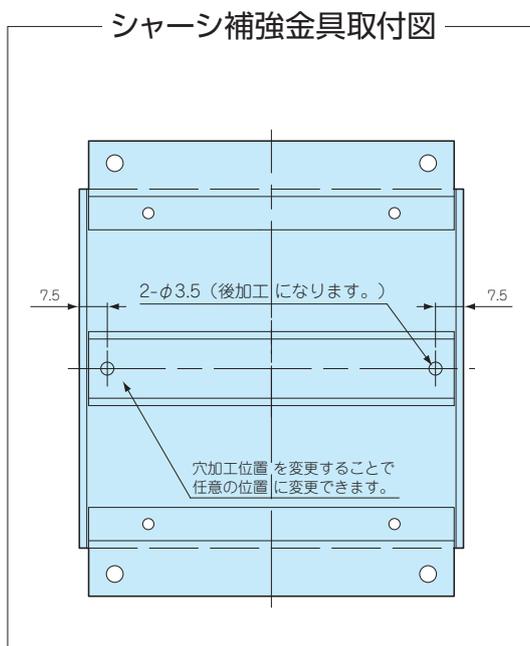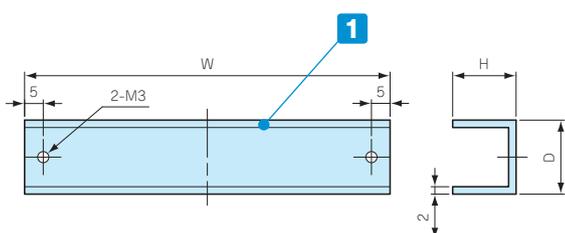

構成内容

No.	材質	色 / 表面処理
1	A1050 t2.0	無処理

付属ビス：バインドM3×8 ニッケル×2
M3平ワッシャー ニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	t	対応機種	標準価格(税別)
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	▲910
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-23 AC50-33 AC50-43 AC50-55	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

M SERIES EIAラックマウントブラケット

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

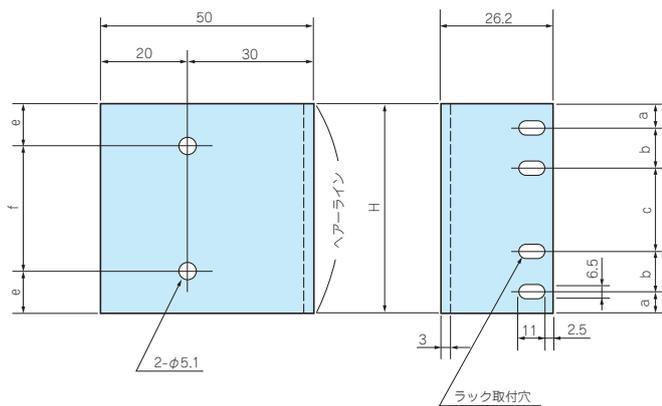

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理



型番・寸法・標準価格

型番	H	a	b	c	e	f	ラック取付穴	入数	標準価格(税別)		
									S	B	
● シルバー	● ブラック										
M- 44S	M- 44B	44	6.1	—	31.8	14	16	2	2	▲ 740	▲ 740
M- 88S	M- 88B	88	5.9	—	76.2	20	48	2	2	▲1,030	▲1,030
M-133S	M-133B	132.5	37.7	—	57.1	37.7	57.1	2	2	▲1,310	▲1,310
M-177S	M-177B	177	37.7	—	101.6	37.7	101.6	2	2	▲1,640	▲1,640
M-222S	M-222B	221.5	37.75	—	146	37.75	146	2	2	▲2,070	▲2,070
M-266S	M-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4	2	▲2,530	▲2,530

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

M SERIES JISラックマウントブラケット

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

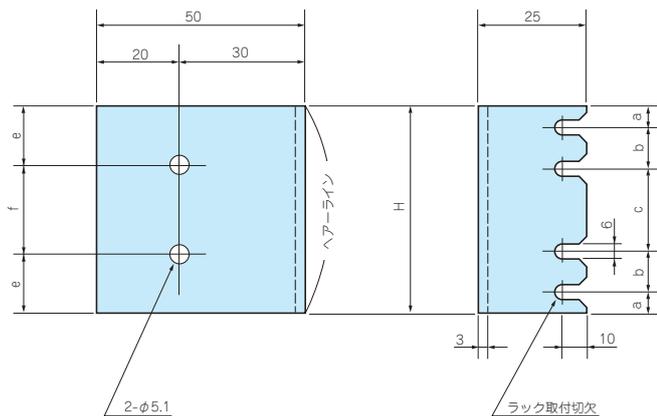

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番	H	a	b	c	e	f	切欠	入数	標準価格(税別)		
									S	B	
● シルバー	● ブラック										
M- 49S	M- 49B	49	24.5	—	—	14.5	20	1	2	▲ 760	▲ 760
M- 99S	M- 99B	99	24.5	—	50	24.5	50	2	2	▲1,070	▲1,070
M-149S	M-149B	149	24.5	—	100	24.5	100	2	2	▲1,370	▲1,370
M-199S	M-199B	199	24.5	50	50	24.5	150	4	2	▲1,760	▲1,760
M-249S	M-249B	249	24.5	50	100	24.5	200	4	2	▲2,240	▲2,240
M-299S	M-299B	299	24.5	50	150	49.5	200	4	2	▲2,670	▲2,670

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

看板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

- 詳細の加工内容・加工方法については、P15-1～61をご覧ください。
- 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況により変わることがあります。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日発送



営業部 TEL : 048-222-7640
FAX : 048-222-7652
E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日発送



指定色塗装

通常納期 実働11日発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働14日発送



アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（ヘアライン材、カラーアルミ材）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃～110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃～から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。