


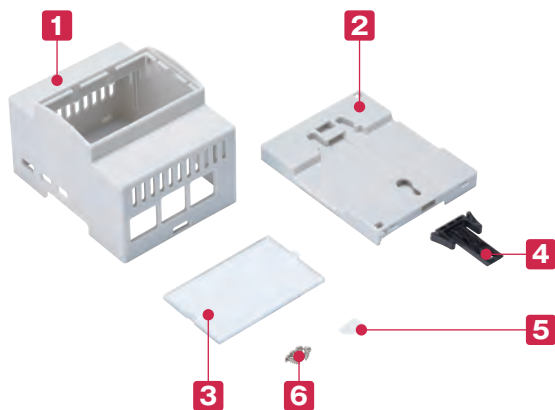

■ DINレール (35mm) 取付専用ケースです。
ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。
※分解の際はケースが割れやすいのでご注意ください。


■ Raspberry Pi ボード (基板)の販売はしておりません。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	ボディー	1	ABS樹脂	グレー
2	ベース	1	ABS樹脂	グレー
3	前面パネル	1	ABS樹脂	透明
4	レバー	1	ABS樹脂	ブラック
5	電源ボタン用カバー	1	アクリル	半透明
6	Raspberry Pi 取付用ビス (タッピングビス)	4※	鉄	シルバー

※4本のうち2本は予備となります。

外観寸法

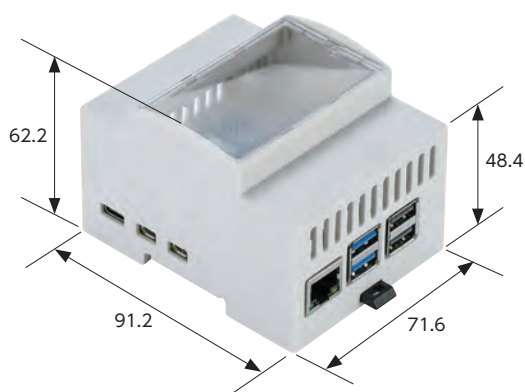

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	標準価格 (税別)
RPDM-5	63.7	1,560

オプション部品 (別売)



DINレール
FDRシリーズ P14-39



DINレールストッパー
DRSシリーズ P14-38




DINレールストッパー
TKRシリーズ P14-38



RPD-1S、RPD-4B-1S

RPD-1H、RPD-4B-1H

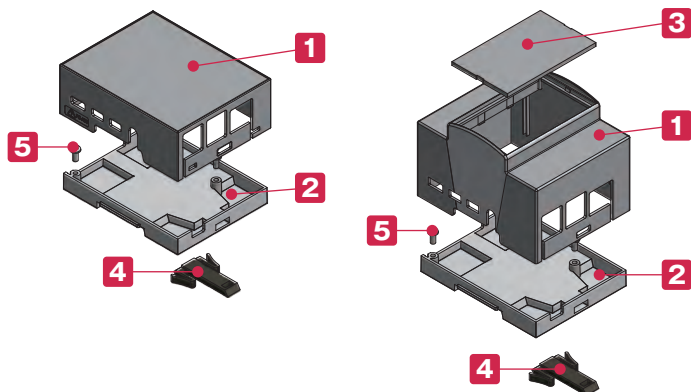

テクニカルデータ

使用温度範囲：-40℃～+90℃

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）については P15-1～63 をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- DINレール（35mm）取付専用ボックスです。
ビスなしで組立・分解（マイナスドライバー使用）が可能です。
※分解の際はケースが割れやすいのでご注意ください。
- こちらの製品は基板取付穴より大きいビス（M3相当）を使用しております。
取付けの際は基板取付穴にビスをねじ込んでご使用下さい。

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ボディー	1	PC / ABS	グレー
2	ベース	1	PC / ABS	グレー
3	前面パネル (RPD-1H、RPD-4B-1Hのみ)	1	ポリカーボネート	透明
4	レバー	1	PPO樹脂	ブラック
5	Raspberry Pi 取付用ビス (ナベタッピング)	2	ステンレス	無処理

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

RPD-1S、RPD-4B-1S

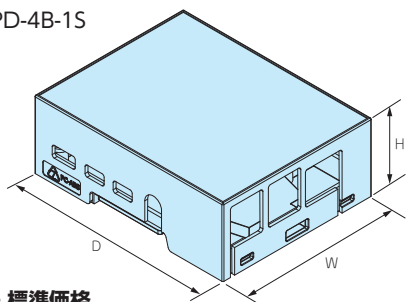

RPD-1H、RPD-4B-1H

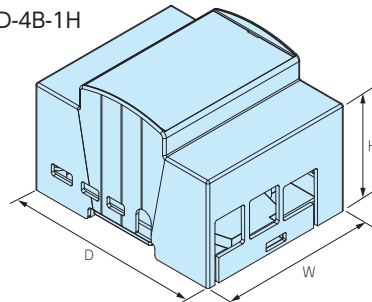

型番・寸法・標準価格


型 番	外形寸法			適合基板	自 重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D			
RPD-1S	71.1	32.2	90	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	47	▲3,100
RPD-4B-1S	71.1	32.2	90	Raspberry Pi 4B	46.8	▲3,090
RPD-1H	72.1	62	90.5	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	67.5	▲2,610
RPD-4B-1H	71.3	62	90.5	Raspberry Pi 4B	68.1	▲3,090

▲は値上げした製品です。


オプション部品（別売）

DINレール
FDRシリーズ P14-39DINレールストッパー
DRSシリーズ P14-38DINレールストッパー
TKRシリーズ P14-38


RPCB-4B

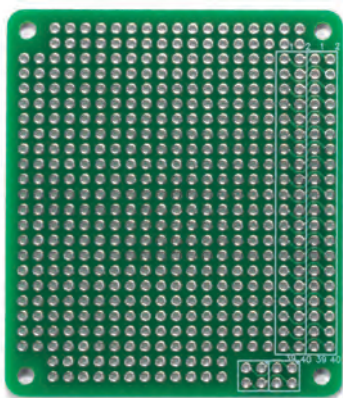

RPCB-5

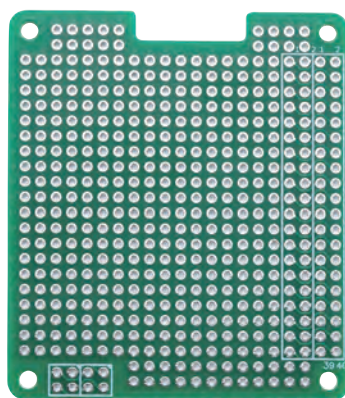

実装例

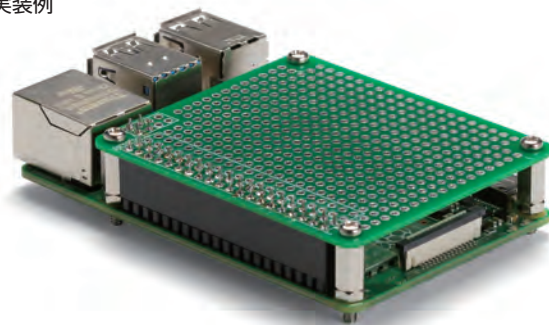

- Raspberry Pi 基板は付属しておりません。
- コネクタ、スペーサー、取付ビスはオプションです。

■ 材質 / 表面処理：ガラスエポキシ (FR-4) / スルーホール鉛フリーはんだレジスト


■ Raspberry Pi用の拡張ユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板にませ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。

■ 鉛フリーはんだを使用したRoHS対応品です。


外観寸法図

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

RPCB-4B

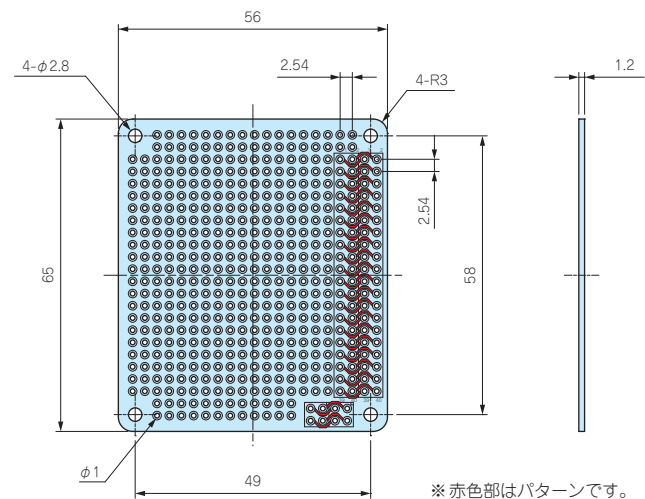



RPCB-5

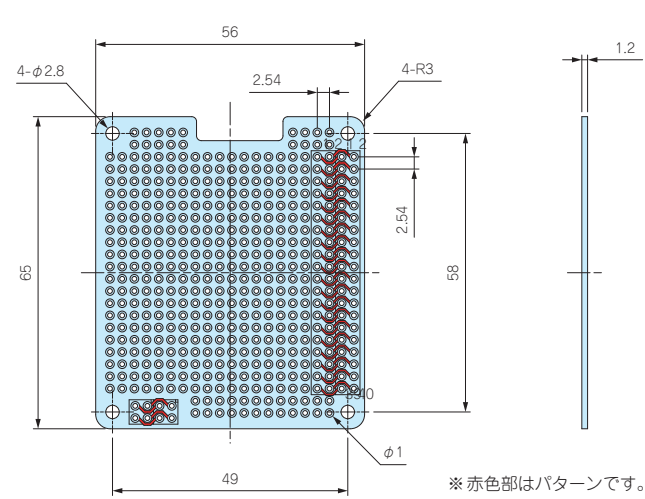

型番・標準価格

型番	入数	適合基板	標準価格(税別)
RPCB-4B	1 / 袋	Raspberry Pi 4B	300
NEW RPCB-5	1 / 袋	Raspberry Pi 5	300

■ 拡張ユニバーサル基板は当社ケースのRPI-4Bシリーズ、RPAシリーズにご使用可能です。

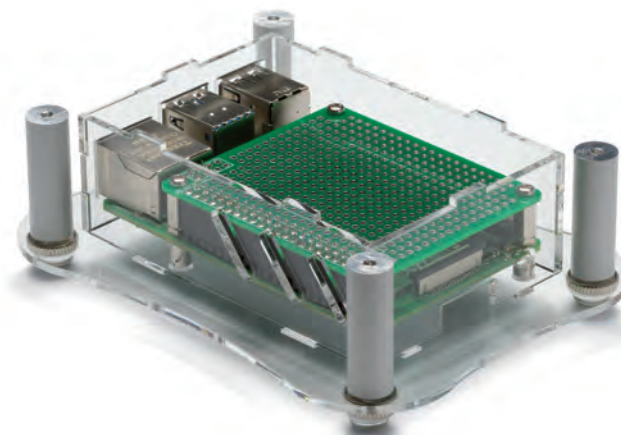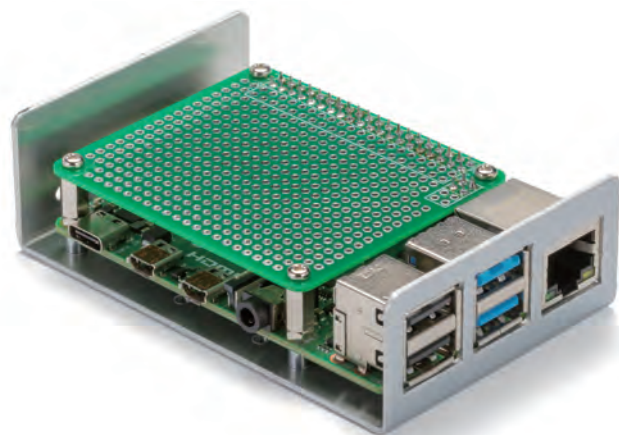

RPS SERIES

RPCB用ピンソケット

9

Raspberry Piケース / Okdo ROCK ケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

RPS2-2



RPS2-20

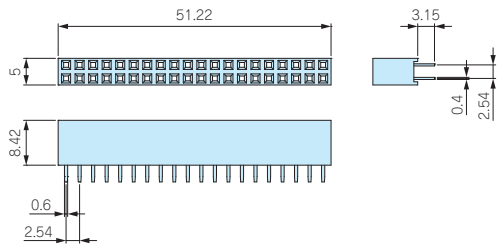

■ 材質 / 色 : [ソケット] ガラス入PBT(UL94V-0) / ブラック・[ピン] りん青銅

■ 2.54mmピッチのピンソケットです。
Raspberry Pi用拡張基板『RPCBシリーズ』とセットでご利用下さい。

テクニカルデータ


使用温度範囲 : -55℃~+105℃
定格電圧 : DC500V
定格電流 : 1.0A

型番・標準価格

型番	ピン数	入数	標準価格(税別)/袋
RPS2-2	4 (2ピン×2列)	1 / 袋	110
RPS2-20	40 (20ピン×2列)	1 / 袋	220

RPSP2.5-11

六角スペーサー

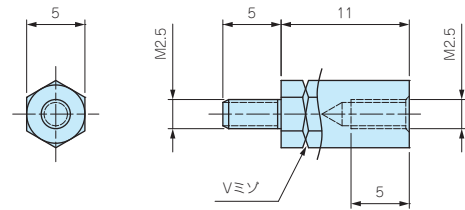

■ 材質 / 表面処理 : 真ちゅう / ニッケルメッキ

■ おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
Raspberry Pi用拡張基板『RPCBシリーズ』を取付ける際にご利用下さい。

型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)/袋
RPSP2.5-11	4 / 袋	250

MT2.5-4

スペーサー取付ビスセット



■ 材質 / 表面処理 : 鉄 / 三価クロメート

■ Raspberry Pi用拡張基板『RPCBシリーズ』を固定する際にご利用下さい。

型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)/袋
MT2.5-4	4 / 袋	80