

天・底板鉄製



■ カスタム製品（穴加工・シルク印刷・表面シート製作）についてはP15-1~61をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ SLシリーズは高さが13種、幅が8種、奥行が5種の351サイズのケースシリーズです。

■ パネル構造ですので加工・シルク印刷・彫刻が大変しやすいケースです。

■ 側板を前面にし、フラットなフロントパネルにする事が出来ます。高級感のあるオーディオ機器へのご利用に最適です。

■ ケース幅×奥行、120×160、120×230、160×160、160×230、200×160、260×160の天板には、放熱穴がございません。



■ オプションのラックマウントブラケットを利用してラックマウントケースとする事が出来ます。

ラックマウントタイプについては、カタログP11-19~20、P11-25をご覧ください。

製品使用例

高圧パルス電源装置

写真提供 玉置電子工業株式会社様




雷レーダー

写真提供 音羽電機工業株式会社様



立体組立図

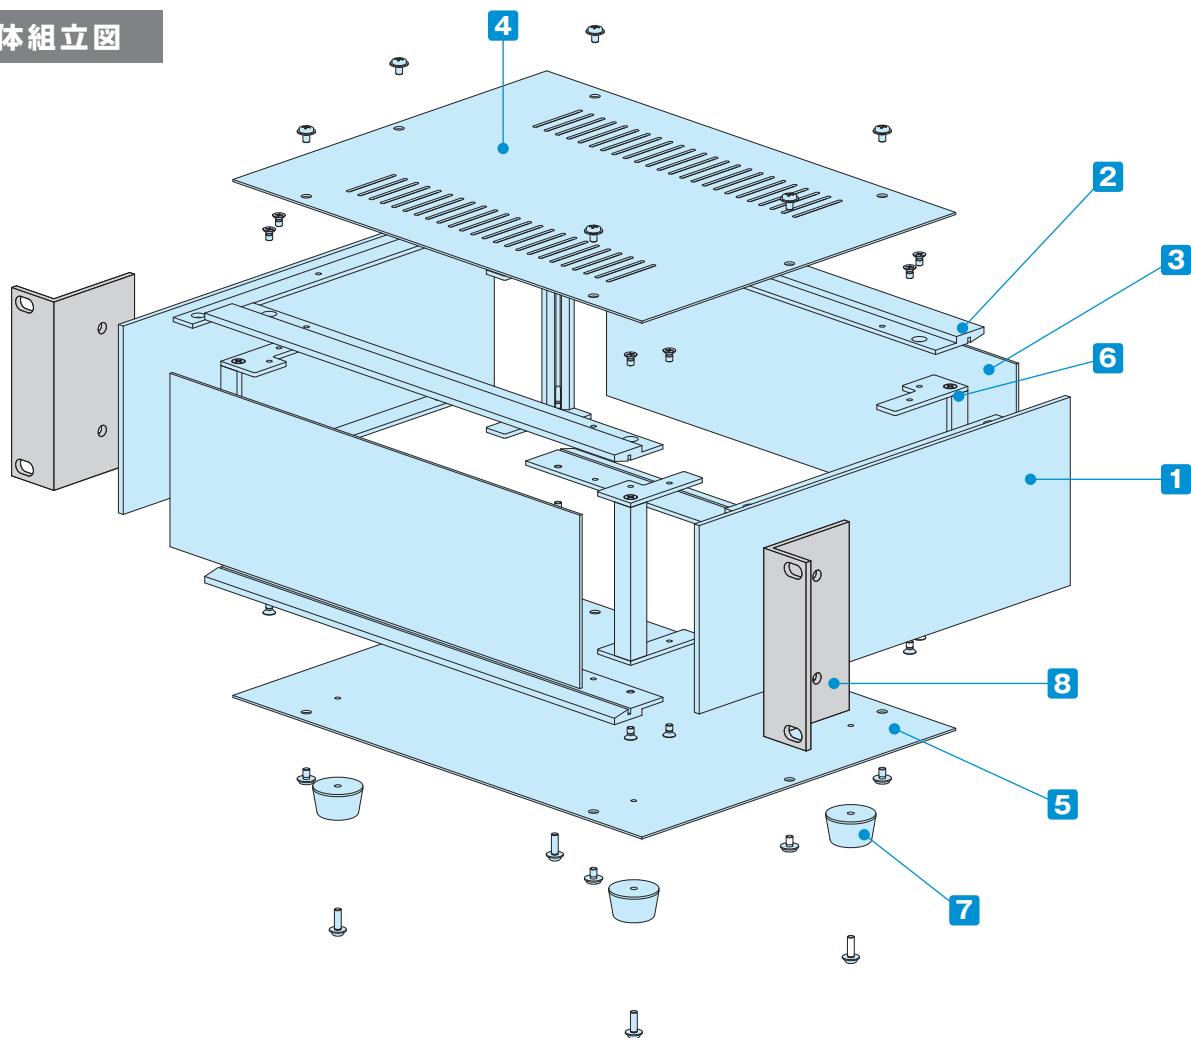

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303, 304)	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	アルミ板 A1050P・A1100P t1.5	HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	天板	1	銅板 SPCC t1.0	ブラック塗装 (レザートン)
5	底板	1	銅板 SPCC t1.0	ブラック塗装
6	固定金具	4	銅板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※HL=ヘアライン処理

付属ビス：皿M3×5 三価クロメート×17
 バインドW付M3×5 三価黒クロメート×13
 ナベW付M3×10 三価クロメート×4
 ケース幅×奥行、120×160、160×160、
 200×160のみナベM3×8 三価クロメート×4

オプション部品（別売）



8 マウントブラケット
Mシリーズ
P11-25



アルミインシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P14-13~14



アルミシャーシ
ACシリーズ
P6-85



コード巻付フック
CBFシリーズ
P6-66

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品



カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



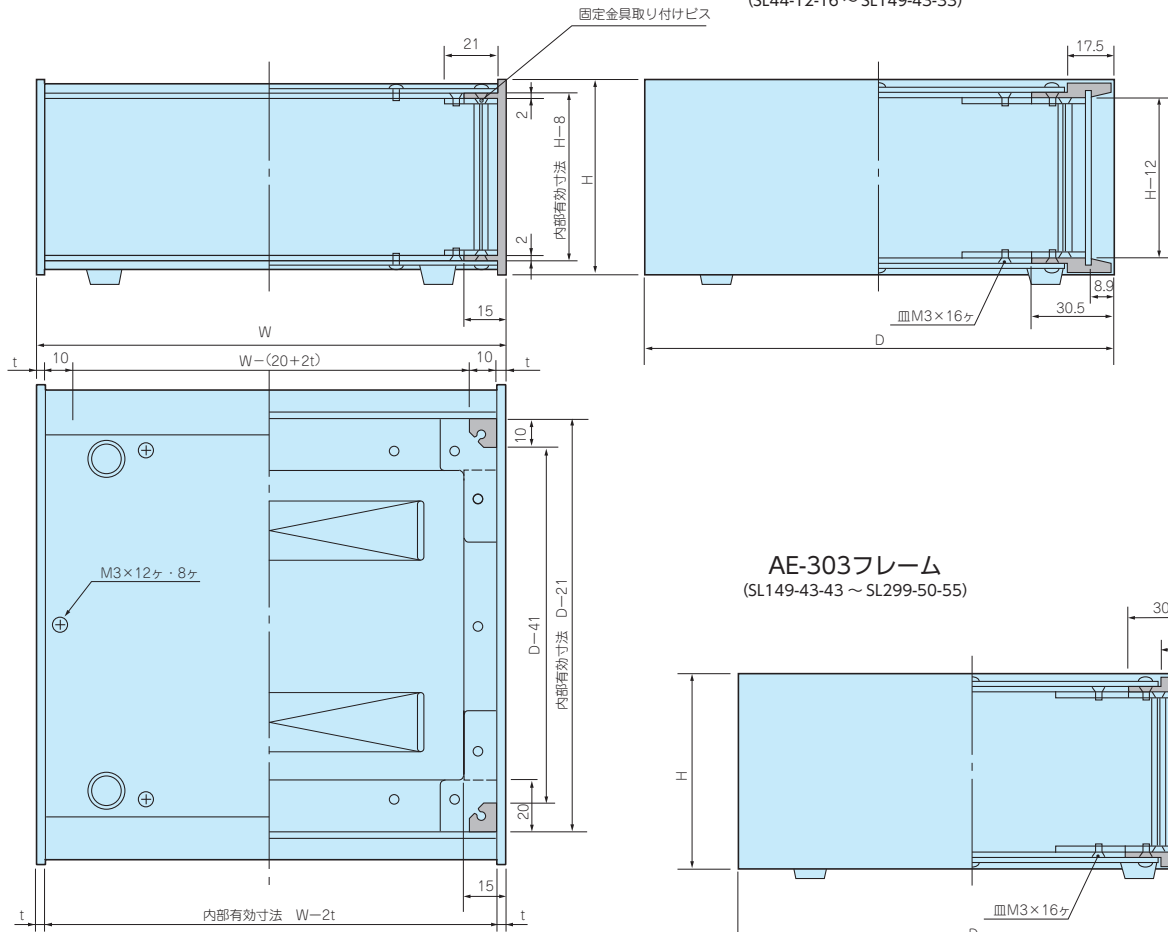
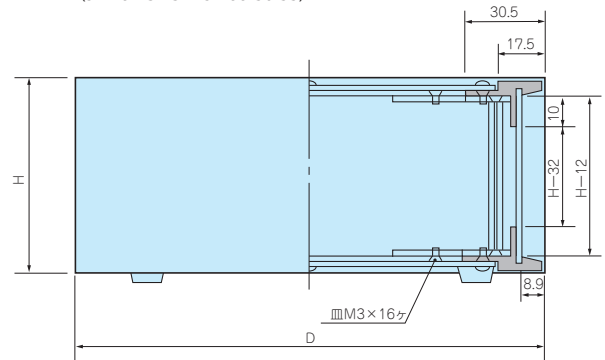
AE-304フレーム
(SL44-12-16 ~ SL149-43-33)AE-303フレーム
(SL149-43-43 ~ SL299-50-55)

■ シャーシ取付時の高さ有効寸法は、H-29となります。

■ t寸法は高さ249、299のみ3.5mmで、その他3.0mmとなります。

色仕様

■ SLシリーズのご注文の際は必ず末尾□にSS、SB、BS、BBの色記号をつけて下さい。

	● SS	● SB	● BS	● BB
				
パネル	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
側板・フレーム	シルバー	ブラック	ブラック	ブラック
天・底板	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
SL 44-12-16□	44	120	160	0.7	▲ 7,850
SL 44-12-23□	44	120	230	0.9	▲ 8,450
SL 44-16-16□	44	160	160	0.8	▲ 8,240
SL 44-16-23□	44	160	230	1.0	▲ 8,790
SL 44-16-33□	44	160	330	1.4	▲ 9,740
SL 44-20-16□	44	200	160	0.9	▲ 8,520
SL 44-20-23□	44	200	230	1.2	▲ 9,230
SL 44-20-33□	44	200	330	1.6	▲ 9,850
SL 44-20-43□	44	200	430	2.0	▲11,000
SL 44-26-16□	44	260	160	1.1	▲ 9,500
SL 44-26-23□	44	260	230	1.5	▲10,220
SL 44-26-33□	44	260	330	2.0	▲11,260
SL 44-26-43□	44	260	430	2.4	▲12,140
SL 44-32-23□	44	320	230	1.7	▲10,700
SL 44-32-33□	44	320	330	2.3	▲11,800
SL 44-32-43□	44	320	430	2.9	▲13,020
SL 44-37-23□	44	370	230	1.9	▲11,820
SL 44-37-33□	44	370	330	2.6	▲13,040
SL 44-37-43□	44	370	430	3.2	▲13,970
SL 44-43-23□	44	430	230	2.2	▲12,580
SL 44-43-33□	44	430	330	3.0	▲13,690
SL 44-43-43□	44	430	430	3.7	▲14,860
SL 44-43-55□	44	430	550	4.6	▲17,170
SL 44-50-23□	44	500	230	2.5	▲13,720
SL 44-50-33□	44	500	330	3.3	▲15,100
SL 44-50-43□	44	500	430	4.2	▲16,470
SL 44-50-55□	44	500	550	5.2	▲18,710
SL 49-12-16□	49	120	160	0.7	▲ 7,930
SL 49-12-23□	49	120	230	0.9	▲ 8,480
SL 49-16-16□	49	160	160	0.8	▲ 8,330
SL 49-16-23□	49	160	230	1.1	▲ 8,850
SL 49-16-33□	49	160	330	1.4	▲ 9,820
SL 49-20-16□	49	200	160	0.9	▲ 8,610
SL 49-20-23□	49	200	230	1.2	▲ 9,310
SL 49-20-33□	49	200	330	1.7	▲ 9,940
SL 49-20-43□	49	200	430	2.0	▲11,100
SL 49-26-16□	49	260	160	1.2	▲ 9,620
SL 49-26-23□	49	260	230	1.5	▲10,300
SL 49-26-33□	49	260	330	2.0	▲11,340
SL 49-26-43□	49	260	430	2.5	▲12,250
SL 49-32-23□	49	320	230	1.7	▲10,810
SL 49-32-33□	49	320	330	2.3	▲11,890
SL 49-32-43□	49	320	430	2.9	▲13,110
SL 49-37-23□	49	370	230	2.0	▲11,910
SL 49-37-33□	49	370	330	2.7	▲13,160
SL 49-37-43□	49	370	430	3.3	▲14,090
SL 49-43-23□	49	430	230	2.2	▲12,600
SL 49-43-33□	49	430	330	3.0	▲13,740
SL 49-43-43□	49	430	430	3.7	▲14,920
SL 49-43-55□	49	430	550	4.6	▲17,250
SL 49-50-23□	49	500	230	2.5	▲13,880
SL 49-50-33□	49	500	330	3.4	▲15,280
SL 49-50-43□	49	500	430	4.3	▲16,640
SL 49-50-55□	49	500	550	5.3	▲18,920
SL 70-12-16□	70	120	160	0.8	▲ 8,310
SL 70-12-23□	70	120	230	1.0	▲ 8,920
SL 70-16-16□	70	160	160	0.9	▲ 8,740
SL 70-16-23□	70	160	230	1.2	▲ 9,320
SL 70-16-33□	70	160	330	1.6	▲10,360

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
SL 70-20-16□	70	200	160	1.1	▲ 9,050
SL 70-20-23□	70	200	230	1.4	▲ 9,780
SL 70-20-33□	70	200	330	1.8	▲10,510
SL 70-20-43□	70	200	430	2.3	▲11,720
SL 70-26-16□	70	260	160	1.3	▲10,160
SL 70-26-23□	70	260	230	1.6	▲10,870
SL 70-26-33□	70	260	330	2.2	▲12,000
SL 70-26-43□	70	260	430	2.7	▲12,970
SL 70-32-23□	70	320	230	1.9	▲11,430
SL 70-32-33□	70	320	330	2.5	▲12,590
SL 70-32-43□	70	320	430	3.2	▲13,840
SL 70-37-23□	70	370	230	2.1	▲12,580
SL 70-37-33□	70	370	330	2.9	▲13,910
SL 70-37-43□	70	370	430	3.5	▲14,900
SL 70-43-23□	70	430	230	2.4	▲13,480
SL 70-43-33□	70	430	330	3.2	▲14,680
SL 70-43-43□	70	430	430	4.0	▲15,880
SL 70-43-55□	70	430	550	4.9	▲18,370
SL 70-50-23□	70	500	230	2.7	▲14,770
SL 70-50-33□	70	500	330	3.6	▲16,260
SL 70-50-43□	70	500	430	4.5	▲17,680
SL 70-50-55□	70	500	550	5.6	▲20,080
SL 88-12-16□	88	120	160	0.8	▲ 8,960
SL 88-12-23□	88	120	230	1.1	▲ 9,610
SL 88-16-16□	88	160	160	1.0	▲ 9,310
SL 88-16-23□	88	160	230	1.3	▲ 9,910
SL 88-16-33□	88	160	330	1.7	▲11,040
SL 88-20-16□	88	200	160	1.1	▲ 9,620
SL 88-20-23□	88	200	230	1.5	▲10,400
SL 88-20-33□	88	200	330	2.0	▲11,200
SL 88-20-43□	88	200	430	2.4	▲12,730
SL 88-26-16□	88	260	160	1.4	▲10,690
SL 88-26-23□	88	260	230	1.8	▲11,480
SL 88-26-33□	88	260	330	2.3	▲12,700
SL 88-26-43□	88	260	430	2.9	▲13,960
SL 88-32-23□	88	320	230	2.0	▲12,020
SL 88-32-33□	88	320	330	2.7	▲13,290
SL 88-32-43□	88	320	430	3.3	▲14,870
SL 88-37-23□	88	370	230	2.3	▲13,450
SL 88-37-33□	88	370	330	3.0	▲14,870
SL 88-37-43□	88	370	430	3.7	▲16,180
SL 88-43-23□	88	430	230	2.5	▲14,400
SL 88-43-33□	88	430	330	3.4	▲15,670
SL 88-43-43□	88	430	430	4.2	▲17,200
SL 88-43-55□	88	430	550	5.1	▲19,850
SL 88-50-23□	88	500	230	2.9	▲15,800
SL 88-50-33□	88	500	330	3.8	▲17,380
SL 88-50-43□	88	500	430	4.7	▲19,100
SL 88-50-55□	88	500	550	5.9	▲21,650
SL 99-12-16□	99	120	160	0.9	▲ 9,110
SL 99-12-23□	99	120	230	1.1	▲ 9,760
SL 99-16-16□	99	160	160	1.0	▲ 9,620
SL 99-16-23□	99	160	230	1.3	▲10,230
SL 99-16-33□	99	160	330	1.7	▲11,420
SL 99-20-16□	99	200	160	1.2	▲ 9,970
SL 99-20-23□	99	200	230	1.5	▲10,740
SL 99-20-33□	99	200	330	2.0	▲11,590
SL 99-20-43□	99	200	430	2.5	▲13,100
SL 99-26-16□	99	260	160	1.4	▲11,160

▲は値上げした製品です。

TAKACHI

6

アルミサッシケース

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
SL 99-26-23□	99	260	230	1.8	▲11,930
SL 99-26-33□	99	260	330	2.4	▲13,200
SL 99-26-43□	99	260	430	2.9	▲14,430
SL 99-32-23□	99	320	230	2.1	▲12,530
SL 99-32-33□	99	320	330	2.8	▲13,850
SL 99-32-43□	99	320	430	3.4	▲15,390
SL 99-37-23□	99	370	230	2.3	▲13,940
SL 99-37-33□	99	370	330	3.1	▲15,380
SL 99-37-43□	99	370	430	3.8	▲16,650
SL 99-43-23□	99	430	230	2.6	▲14,930
SL 99-43-33□	99	430	330	3.5	▲16,260
SL 99-43-43□	99	430	430	4.3	▲17,770
SL 99-43-55□	99	430	550	5.2	▲20,430
SL 99-50-23□	99	500	230	2.9	▲16,460
SL 99-50-33□	99	500	330	3.9	▲18,080
SL 99-50-43□	99	500	430	4.8	▲19,780
SL 99-50-55□	99	500	550	6.0	▲22,370
SL115-12-16□	115	120	160	1.0	▲ 9,610
SL115-12-23□	115	120	230	1.3	▲10,310
SL115-16-16□	115	160	160	1.1	▲10,110
SL115-16-23□	115	160	230	1.5	▲10,800
SL115-16-33□	115	160	330	1.9	▲12,310
SL115-20-16□	115	200	160	1.3	▲10,500
SL115-20-23□	115	200	230	1.7	▲11,330
SL115-20-33□	115	200	330	2.2	▲12,520
SL115-20-43□	115	200	430	2.7	▲14,350
SL115-26-16□	115	260	160	1.5	▲11,730
SL115-26-23□	115	260	230	2.0	▲12,540
SL115-26-33□	115	260	330	2.6	▲14,160
SL115-26-43□	115	260	430	3.2	▲15,730
SL115-32-23□	115	320	230	2.2	▲12,930
SL115-32-33□	115	320	330	2.9	▲14,830
SL115-32-43□	115	320	430	3.6	▲16,730
SL115-37-23□	115	370	230	2.5	▲14,360
SL115-37-33□	115	370	330	3.3	▲16,400
SL115-37-43□	115	370	430	4.0	▲18,020
SL115-43-23□	115	430	230	2.8	▲15,400
SL115-43-33□	115	430	330	3.6	▲17,330
SL115-43-43□	115	430	430	4.5	▲19,150
SL115-43-55□	115	430	550	5.5	▲21,890
SL115-50-23□	115	500	230	3.1	▲16,990
SL115-50-33□	115	500	330	4.1	▲19,210
SL115-50-43□	115	500	430	5.1	▲21,250
SL115-50-55□	115	500	550	6.2	▲23,900
SL133-12-16□	132.5	120	160	1.0	▲ 9,970
SL133-12-23□	132.5	120	230	1.3	▲10,710
SL133-16-16□	132.5	160	160	1.2	▲10,570
SL133-16-23□	132.5	160	230	1.5	▲11,270
SL133-16-33□	132.5	160	330	2.0	▲12,540
SL133-20-16□	132.5	200	160	1.4	▲10,970
SL133-20-23□	132.5	200	230	1.7	▲11,850
SL133-20-33□	132.5	200	330	2.3	▲12,790
SL133-20-43□	132.5	200	430	2.8	▲14,620
SL133-26-16□	132.5	260	160	1.6	▲12,300
SL133-26-23□	132.5	260	230	2.0	▲13,170
SL133-26-33□	132.5	260	330	2.7	▲14,540
SL133-26-43□	132.5	260	430	3.3	▲16,120
SL133-32-23□	132.5	320	230	2.3	▲13,850
SL133-32-33□	132.5	320	330	3.1	▲15,270

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
SL133-32-43□	132.5	320	430	3.8	▲17,150
SL133-37-23□	132.5	370	230	2.6	▲15,340
SL133-37-33□	132.5	370	330	3.4	▲16,910
SL133-37-43□	132.5	370	430	4.1	▲18,510
SL133-43-23□	132.5	430	230	2.9	▲16,520
SL133-43-33□	132.5	430	330	3.8	▲17,960
SL133-43-43□	132.5	430	430	4.6	▲19,790
SL133-43-55□	132.5	430	550	5.7	▲22,800
SL133-50-23□	132.5	500	230	3.3	▲18,310
SL133-50-33□	132.5	500	330	4.3	▲20,020
SL133-50-43□	132.5	500	430	5.3	▲22,080
SL133-50-55□	132.5	500	550	6.5	▲24,980
SL149-12-16□	149	120	160	1.1	▲10,310
SL149-12-23□	149	120	230	1.4	▲11,160
SL149-16-16□	149	160	160	1.3	▲10,920
SL149-16-23□	149	160	230	1.7	▲11,720
SL149-16-33□	149	160	330	2.1	▲13,040
SL149-20-16□	149	200	160	1.5	▲11,320
SL149-20-23□	149	200	230	1.9	▲12,270
SL149-20-33□	149	200	330	2.4	▲13,280
SL149-20-43□	149	200	430	3.0	▲15,300
SL149-26-16□	149	260	160	1.7	▲12,000
SL149-26-23□	149	260	230	2.2	▲12,970
SL149-26-33□	149	260	330	2.8	▲14,370
SL149-26-43□	149	260	430	3.5	▲16,140
SL149-32-23□	149	320	230	2.5	▲14,290
SL149-32-33□	149	320	330	3.2	▲15,740
SL149-32-43□	149	320	430	4.0	▲17,830
SL149-37-23□	149	370	230	2.7	▲15,790
SL149-37-33□	149	370	330	3.6	▲17,390
SL149-37-43□	149	370	430	4.3	▲19,180
SL149-43-23□	149	430	230	3.0	▲16,940
SL149-43-33□	149	430	330	4.0	▲18,430
SL149-43-43□	149	430	430	4.9	▲20,470
SL149-43-55□	149	430	550	6.0	▲23,670
SL149-50-23□	149	500	230	3.5	▲18,750
SL149-50-33□	149	500	330	4.5	▲20,520
SL149-50-43□	149	500	430	5.5	▲22,750
SL149-50-55□	149	500	550	6.8	▲25,870
SL177-12-16□	177	120	160	1.2	▲11,490
SL177-12-23□	177	120	230	1.6	▲12,370
SL177-16-16□	177	160	160	1.4	▲12,180
SL177-16-23□	177	160	230	1.8	▲13,030
SL177-16-33□	177	160	330	2.4	▲14,810
SL177-20-16□	177	200	160	1.6	▲12,650
SL177-20-23□	177	200	230	2.0	▲13,660
SL177-20-33□	177	200	330	2.7	▲15,100
SL177-20-43□	177	200	430	3.3	▲17,370
SL177-26-16□	177	260	160	1.9	▲14,170
SL177-26-23□	177	260	230	2.4	▲15,170
SL177-26-33□	177	260	330	3.1	▲17,060
SL177-26-43□	177	260	430	3.8	▲19,030
SL177-32-23□	177	320	230	2.7	▲15,970
SL177-32-33□	177	320	330	3.5	▲17,890
SL177-32-43□	177	320	430	4.3	▲20,180
SL177-37-23□	177	370	230	3.0	▲17,610
SL177-37-33□	177	370	330	3.9	▲19,670
SL177-37-43□	177	370	430	4.7	▲21,710
SL177-43-23□	177	430	230	3.3	▲18,990

▲は値上げした製品です。

6-73

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
SL177-43-33□	177	430	330	4.3	▲20,930
SL177-43-43□	177	430	430	5.2	▲23,180
SL177-43-55□	177	430	550	6.3	▲26,670
SL177-50-23□	177	500	230	3.7	▲21,150
SL177-50-33□	177	500	330	4.8	▲23,390
SL177-50-43□	177	500	430	5.8	▲25,830
SL177-50-55□	177	500	550	7.1	▲29,240
SL199-12-16□	199	120	160	1.4	▲11,840
SL199-12-23□	199	120	230	1.7	▲12,770
SL199-16-16□	199	160	160	1.5	▲12,520
SL199-16-23□	199	160	230	1.9	▲13,420
SL199-16-33□	199	160	330	2.5	▲15,380
SL199-20-16□	199	200	160	1.7	▲13,020
SL199-20-23□	199	200	230	2.2	▲14,050
SL199-20-33□	199	200	330	2.8	▲15,680
SL199-20-43□	199	200	430	3.5	▲18,590
SL199-26-16□	199	260	160	2.0	▲14,530
SL199-26-23□	199	260	230	2.5	▲15,560
SL199-26-33□	199	260	330	3.3	▲17,620
SL199-26-43□	199	260	430	4.0	▲20,260
SL199-32-23□	199	320	230	2.8	▲16,350
SL199-32-33□	199	320	330	3.7	▲18,460
SL199-32-43□	199	320	430	4.5	▲21,410
SL199-37-23□	199	370	230	3.1	▲18,010
SL199-37-33□	199	370	330	4.1	▲20,250
SL199-37-43□	199	370	430	4.9	▲22,920
SL199-43-23□	199	430	230	3.5	▲19,390
SL199-43-33□	199	430	330	4.5	▲21,510
SL199-43-43□	199	430	430	5.5	▲24,400
SL199-43-55□	199	430	550	6.6	▲27,670
SL199-50-23□	199	500	230	3.9	▲21,550
SL199-50-33□	199	500	330	5.0	▲23,950
SL199-50-43□	199	500	430	6.1	▲27,060
SL199-50-55□	199	500	550	7.4	▲30,230
SL222-12-16□	221.5	120	160	1.4	▲12,250
SL222-12-23□	221.5	120	230	1.8	▲13,310
SL222-16-16□	221.5	160	160	1.6	▲13,040
SL222-16-23□	221.5	160	230	2.1	▲14,030
SL222-16-33□	221.5	160	330	2.7	▲16,200
SL222-20-16□	221.5	200	160	1.8	▲13,590
SL222-20-23□	221.5	200	230	2.3	▲14,750
SL222-20-33□	221.5	200	330	3.0	▲16,580
SL222-20-43□	221.5	200	430	3.7	▲19,050
SL222-26-16□	221.5	260	160	2.2	▲15,270
SL222-26-23□	221.5	260	230	2.7	▲16,430
SL222-26-33□	221.5	260	330	3.4	▲18,680
SL222-26-43□	221.5	260	430	4.2	▲20,890
SL222-32-23□	221.5	320	230	3.0	▲17,310
SL222-32-33□	221.5	320	330	3.9	▲19,600
SL222-32-43□	221.5	320	430	4.8	▲22,110
SL222-37-23□	221.5	370	230	3.3	▲19,080
SL222-37-33□	221.5	370	330	4.3	▲21,510
SL222-37-43□	221.5	370	430	5.2	▲23,750
SL222-43-23□	221.5	430	230	3.7	▲20,650
SL222-43-33□	221.5	430	330	4.7	▲22,970
SL222-43-43□	221.5	430	430	5.7	▲25,430
SL222-43-55□	221.5	430	550	7.0	▲29,330
SL222-50-23□	221.5	500	230	4.1	▲23,120
SL222-50-33□	221.5	500	330	5.2	▲25,720

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
SL222-50-43□	221.5	500	430	6.4	▲28,400
SL222-50-55□	221.5	500	550	7.7	▲32,200
SL249-12-16□	249	121	160	1.6	▲12,740
SL249-12-23□	249	121	230	2.1	▲13,900
SL249-16-16□	249	161	160	1.9	▲13,510
SL249-16-23□	249	161	230	2.3	▲14,630
SL249-16-33□	249	161	330	3.0	▲16,990
SL249-20-16□	249	201	160	2.1	▲14,070
SL249-20-23□	249	201	230	2.6	▲15,340
SL249-20-33□	249	201	330	3.4	▲17,370
SL249-20-43□	249	201	430	4.1	▲19,950
SL249-26-16□	249	261	160	2.4	▲15,740
SL249-26-23□	249	261	230	3.0	▲17,030
SL249-26-33□	249	261	330	3.9	▲19,460
SL249-26-43□	249	261	430	4.7	▲21,780
SL249-32-23□	249	321	230	3.3	▲17,900
SL249-32-33□	249	321	330	4.3	▲20,380
SL249-32-43□	249	321	430	5.2	▲23,010
SL249-37-23□	249	371	230	3.6	▲19,670
SL249-37-33□	249	371	330	4.7	▲22,300
SL249-37-43□	249	371	430	5.6	▲24,660
SL249-43-23□	249	431	230	4.0	▲21,250
SL249-43-33□	249	431	330	5.1	▲23,750
SL249-43-43□	249	431	430	6.2	▲26,330
SL249-43-55□	249	431	550	7.5	▲30,610
SL249-50-23□	249	501	230	4.4	▲23,720
SL249-50-33□	249	501	330	5.7	▲26,530
SL249-50-43□	249	501	430	6.9	▲29,300
SL249-50-55□	249	501	550	8.3	▲33,490
SL299-12-16□	299	121	160	1.9	▲14,350
SL299-12-23□	299	121	230	2.4	▲15,880
SL299-16-16□	299	161	160	2.1	▲15,280
SL299-16-23□	299	161	230	2.7	▲16,770
SL299-16-33□	299	161	330	3.5	▲19,220
SL299-20-16□	299	201	160	2.4	▲15,940
SL299-20-23□	299	201	230	3.0	▲17,590
SL299-20-33□	299	201	330	3.9	▲19,680
SL299-20-43□	299	201	430	4.7	▲23,330
SL299-26-16□	299	261	160	2.7	▲17,890
SL299-26-23□	299	261	230	3.4	▲19,550
SL299-26-33□	299	261	330	4.3	▲22,070
SL299-26-43□	299	261	430	5.3	▲25,430
SL299-32-23□	299	321	230	3.7	▲20,830
SL299-32-33□	299	321	330	4.8	▲23,390
SL299-32-43□	299	321	430	5.9	▲27,060
SL299-37-23□	299	371	230	4.1	▲22,570
SL299-37-33□	299	371	330	5.2	▲25,290
SL299-37-43□	299	371	430	6.3	▲28,700
SL299-43-23□	299	431	230	4.5	▲24,470
SL299-43-33□	299	431	330	5.7	▲27,070
SL299-43-43□	299	431	430	6.9	▲30,690
SL299-43-55□	299	431	550	8.4	▲35,580
SL299-50-23□	299	501	230	4.9	▲27,470
SL299-50-33□	299	501	330	6.3	▲30,350
SL299-50-43□	299	501	430	7.6	▲33,320
SL299-50-55□	299	501	550	9.3	▲38,990

▲は値上げした製品です。

6

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

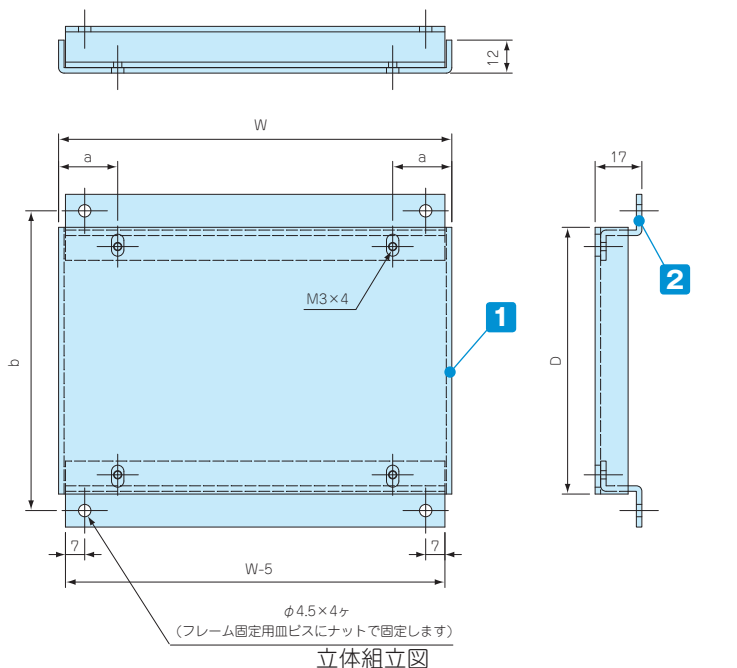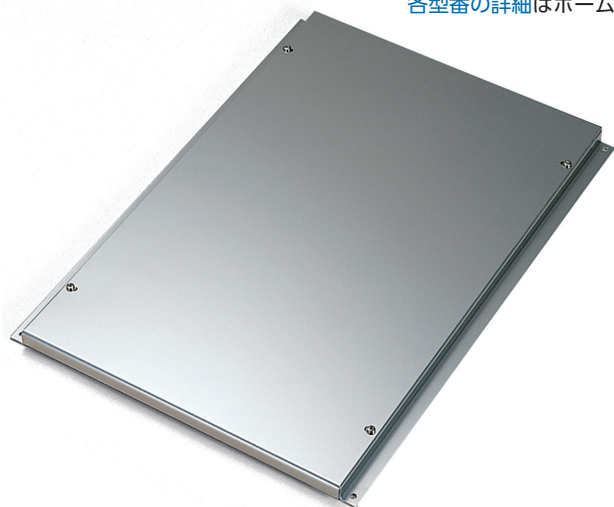

シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付などカスタム加工を承ります。

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーシ取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：皿M3×10 三価クロメート×5
 バインドM3×6 ニッケル×5
 M3用平ワッシャー ニッケル×5
 M3用ナット 三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	a	b	ケース幅×奥行 W×D	自重(g)	標準価格(税別)
AC12-16	103	97	18.5	109	120×160	110	▲1,120
AC12-23	103	167	18.5	179	230	150	▲1,370
AC16-16	143	97	21.5	109	160×160	140	▲1,330
AC16-23	143	167	21.5	179	230	200	▲1,660
AC16-33	143	267	21.5	279	330	290	▲2,010
AC16-43	143	367	21.5	379	430	340	▲2,320
AC20-16	183	97	24.5	109	200×160	180	▲1,490
AC20-23	183	167	24.5	179	230	250	▲1,880
AC20-33	183	267	24.5	279	330	360	▲2,280
AC20-43	183	367	24.5	379	430	460	▲2,700
AC26-16	243	97	31.5	109	260×160	230	▲1,680
AC26-23	243	167	31.5	179	230	330	▲2,160
AC26-33	243	267	31.5	279	330	470	▲2,670
AC26-43	243	367	31.5	379	430	610	▲3,250

型 番	W	D	a	b	ケース幅×奥行 W×D	自重(g)	標準価格(税別)
AC32-23	303	167	39.5	179	320×230	400	▲2,380
AC32-33	303	267	39.5	279	330	570	▲2,840
AC32-43	303	367	39.5	379	430	740	▲3,390
AC37-23	353	167	46.5	179	370×230	470	▲2,740
AC37-33	353	267	46.5	279	330	670	▲3,530
AC37-43	353	367	46.5	379	430	860	▲4,410
AC43-23	413	167	54.5	179	430×230	540	▲3,130
AC43-33	413	267	54.5	279	330	770	▲3,840
AC43-43	413	367	54.5	379	430	1,000	▲4,590
AC43-55	413	487	54.5	499	550	1,280	▲5,320
AC50-23	483	167	64.5	179	500×230	630	▲3,780
AC50-33	483	267	64.5	279	330	890	▲4,970
AC50-43	483	367	64.5	379	430	1,160	▲6,500
AC50-55	483	487	64.5	499	550	1,490	▲6,580

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

AC-K SERIES


シャーシ補強金具

6


アルミサッシケース



- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。
(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)
- シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

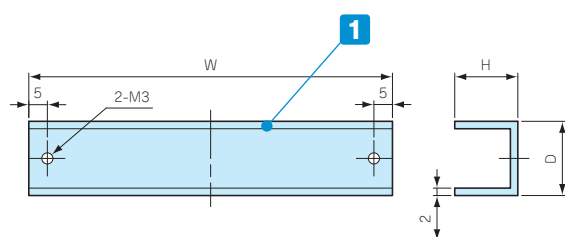

シャーシ補強金具取付図

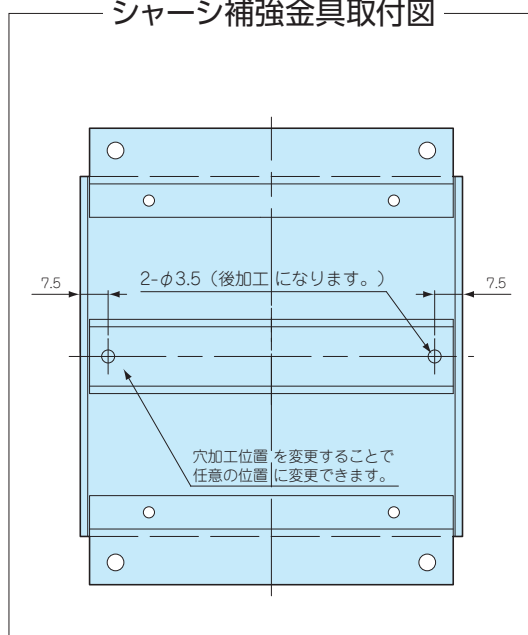

構成内容

No.	材質	色 / 表面処理
1	A1050 t2.0	無処理

付属ビス：バインドM3×8 ニッケル×2
M3平ワッシャー ニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	t	対応機種	標準価格(税別)
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	▲910
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-23 AC50-33 AC50-43 AC50-55	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

M SERIES

EIAラックマウントブラケット

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

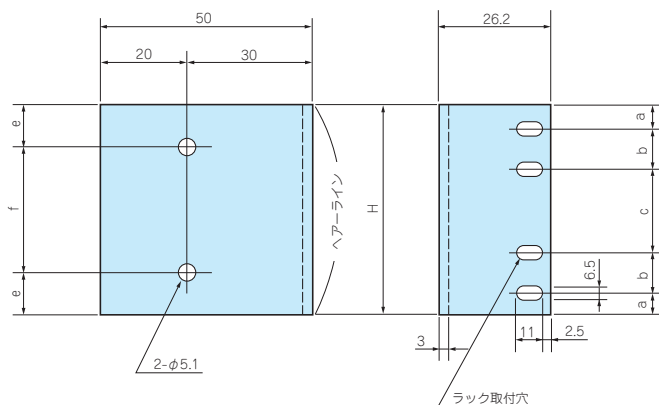

構成内容

材 質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格


型 番		H	a	b	c	e	f	ラック 取付穴	入 数	標準価格(税別)	
● シルバー	● ブラック									S	B
M- 44S	M- 44B	44	6.1	—	31.8	14	16	2	2	▲ 740	▲ 740
M- 88S	M- 88B	88	5.9	—	76.2	20	48	2	2	▲1,030	▲1,030
M-133S	M-133B	132.5	37.7	—	57.1	37.7	57.1	2	2	▲1,310	▲1,310
M-177S	M-177B	177	37.7	—	101.6	37.7	101.6	2	2	▲1,640	▲1,640
M-222S	M-222B	221.5	37.75	—	146	37.75	146	2	2	▲2,070	▲2,070
M-266S	M-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4	2	▲2,530	▲2,530

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

M SERIES

JISラックマウントブラケット

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

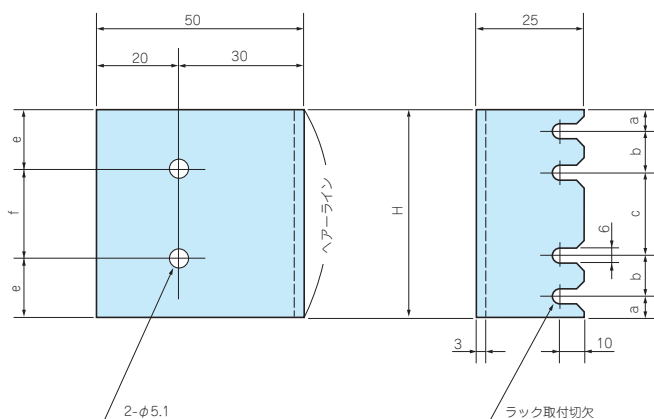

構成内容

材 質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型 番		H	a	b	c	e	f	切 欠	入 数	標準価格(税別)	
● シルバー	● ブラック									S	B
M- 49S	M- 49B	49	24.5	—	—	14.5	20	1	2	▲ 760	▲ 760
M- 99S	M- 99B	99	24.5	—	50	24.5	50	2	2	▲1,070	▲1,070
M-149S	M-149B	149	24.5	—	100	24.5	100	2	2	▲1,370	▲1,370
M-199S	M-199B	199	24.5	50	50	24.5	150	4	2	▲1,760	▲1,760
M-249S	M-249B	249	24.5	50	100	24.5	200	4	2	▲2,240	▲2,240
M-299S	M-299B	299	24.5	50	150	49.5	200	4	2	▲2,670	▲2,670

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

■ 詳細の加工内容・加工方法については、P15～1～61をご覧ください。

■ 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況により変わることがあります。

■ カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日発送



営業部 TEL: 048-222-7640
FAX: 048-222-7652
E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日発送



指定色塗装

通常納期 実働11日発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働14日発送



アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（ヘアライン材、カラーアルミ材）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工をして下さい。

シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃～110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃～から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎるとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。