




■ 材質 / 表面処理：りん青銅 / ニッケルメッキ

■実装スペースが最小限に抑えられる金属製簡易コイン電池ホルダーです。

■ SMTMシリーズは自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包（TRタイプ）をご用意しております。

■ マイナス極の電池接点は導電性のあるプレートを設置、またははんだで
作製するか、マイナス端子『BK-2032M』（SMTM2032、BK-888に対応）
をご利用下さい。

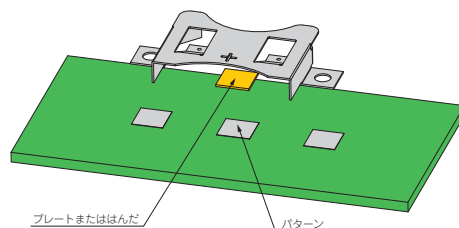

型番・標準価格



型 番	適用電池	端子構造	自重 (g)	入 数	標準価格(税別)
BK-879	SR621/ML621	表面実装×2	0.2	10/袋	970
BK-5091	LR44	基板取付ピン×2	0.5	10/袋	720
NEW BS-M-1225	CR1220/CR1225	表面実装×2	0.4	10/袋	500
NEW BS-S-1225	CR1220/CR1225	基板取付ピン×2	0.4	10/袋	470
SMTM1632	CR1632	表面実装×2	0.7	10/袋	▲ 1,720
NEW BS-S-1632	CR1620/CR1632	基板取付ピン×2	0.7	10/袋	470
BK-5067	CR2016	表面実装×2	0.8	10/袋	970
SMTM2032	CR2032/CR2025	表面実装×2	0.9	10/袋	▲ 1,900
BK-888	CR2032/CR2025	基板取付ピン×2	0.9	10/袋	710
NEW BK-2430	CR2430	基板取付ピン×2	1.2	10/袋	840
NEW BK-2430SM	CR2430	表面実装×2	1.6	10/袋	840
NEW BK-2450	CR2450	基板取付ピン×2	1.3	10/袋	880
NEW BK-2450SM	CR2450	表面実装×2	1.4	10/袋	880
NEW BS-M-1225-TR	CR1220/CR1225	表面実装×2	—	1,000/キャリアテーピング	44,300
SMTM1632-TR	CR1632	表面実装×2	—	700/キャリアテーピング	▲111,870
SMTM2032-TR	CR2032/CR2025	表面実装×2	—	600/キャリアテーピング	▲105,930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。


外觀寸法圖

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



BK-879




基板実装図





BK-5091




基板実装図




BS-M-1225

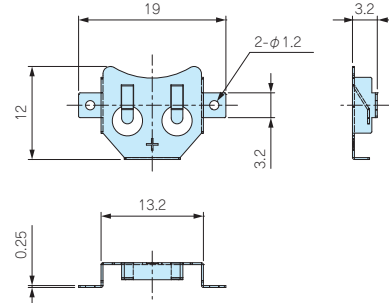


基板実装図




BS-S-1225

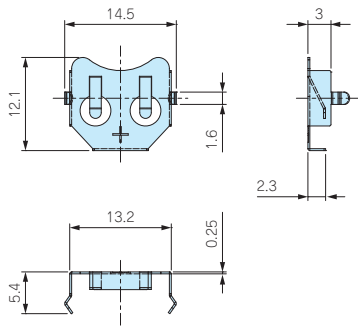


基板実装図




SMTM1632

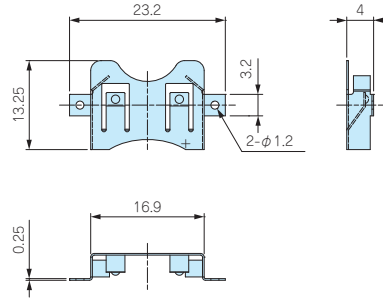


基板実装図

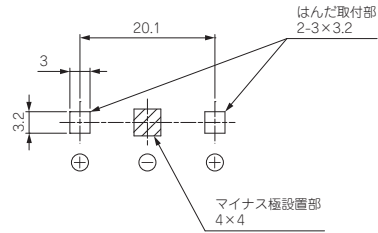


BS-S-1632

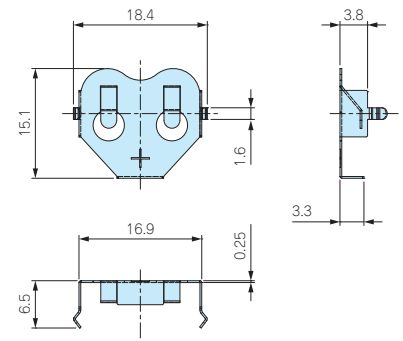


基板実装図




BK-5067

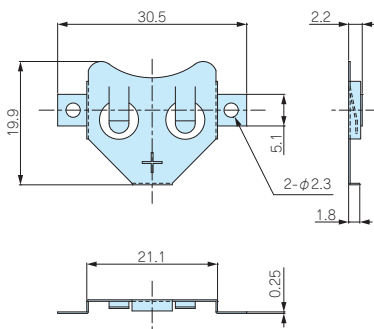


基板実装図




SMTM2032

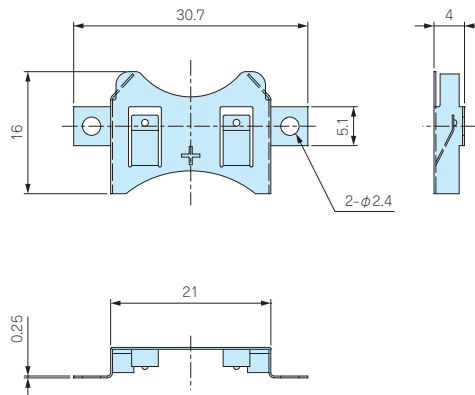


基板実装図

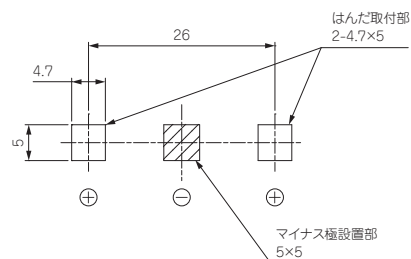

BK-888

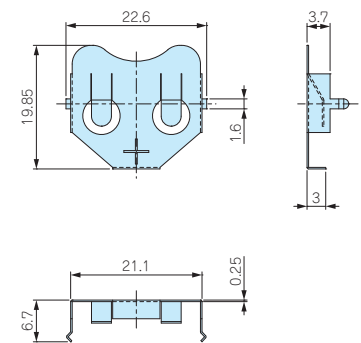

基板実装図



13


電池ホルダー／電池ボックス

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


BK-2430

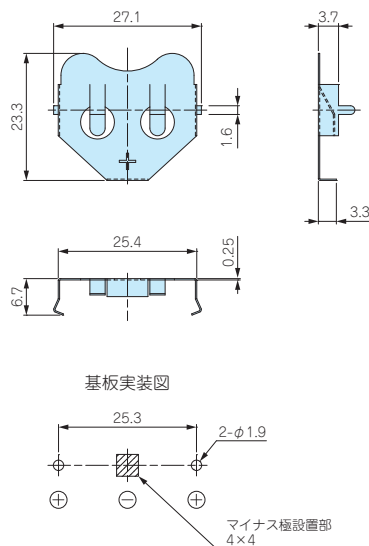


BK-2430SM

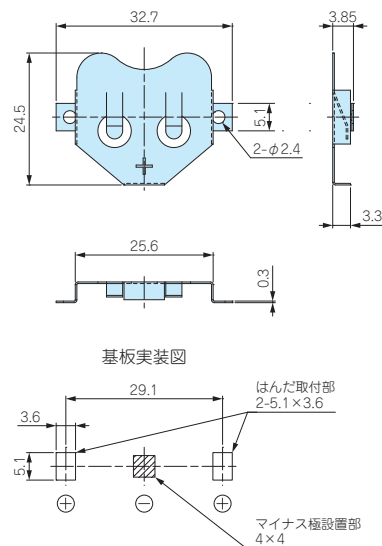

BK-2450

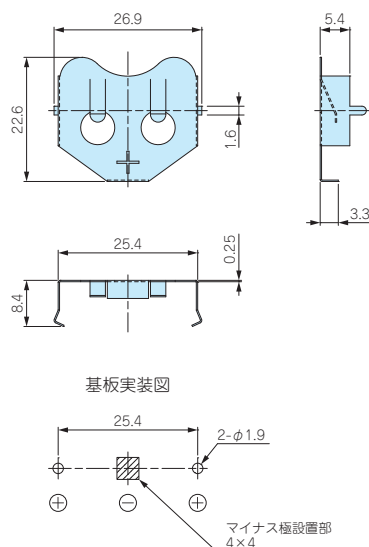

BK-2450SM

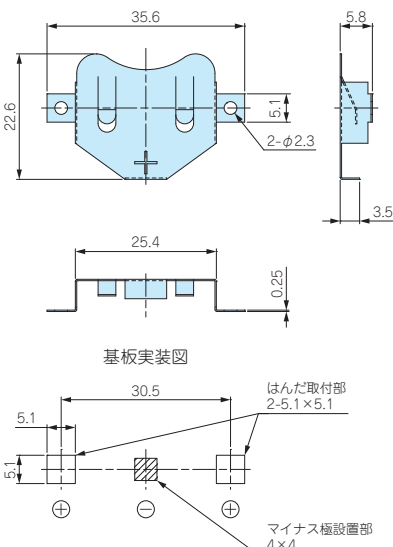


BK-2032M


CR2032用マイナス端子

■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SMTM+BK-2032M推奨基板実装寸法

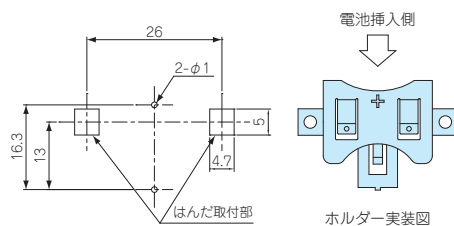

BK-888+BK-2032M推奨基板実装寸法

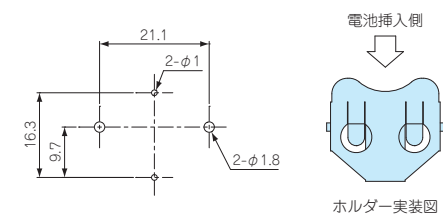

■ 実装する基板の板厚は1mm以下を推奨致します。

■ 材質 / 表面処理：りん青銅 / ニッケルメッキ


■ CR2032用のマイナス端子です。
■ SMTM2032、BK-888のマイナス接点としてもご利用いただけます。

■ 断面は無処理です。

型番・標準価格

型番	適用電池	端子構造	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
BK-2032M	CR2032	基板取付ピン×2	0.2	10 / 袋	320


キャリアテープ寸法図

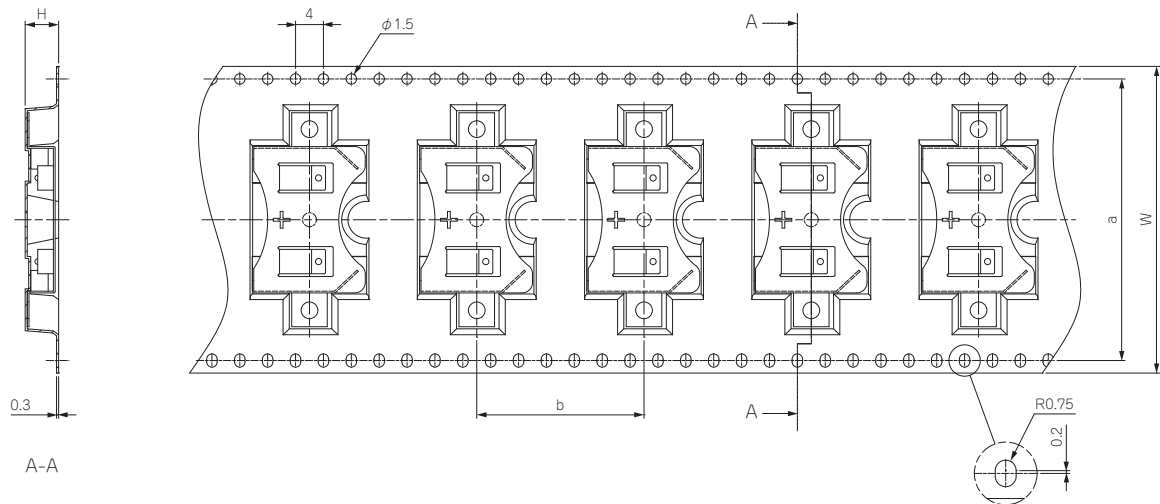

※ホルダー収納部の形状はホルダーサイズによって異なります。

型番	W	H	a	b
BS-M-1225-TR	32	3.8	28.4	16
SMTM1632-TR	44	4.5	40.4	20
SMTM2032-TR	44	4.8	40.4	24

リール寸法図

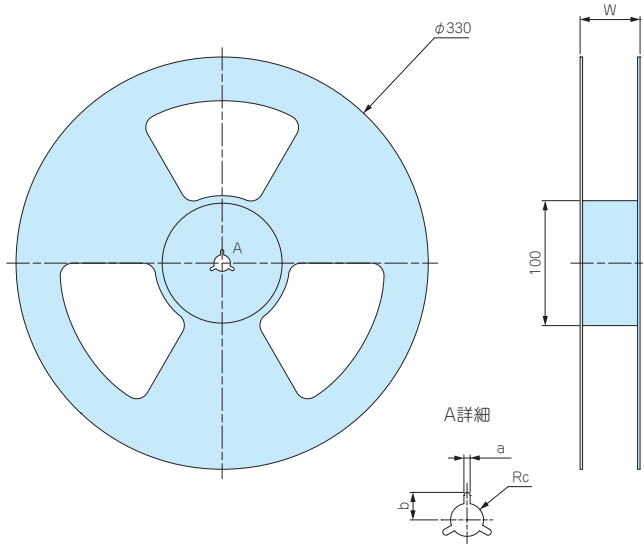

型番	個数 / リール	W	a	b	c
BS-M-1225-TR	1,000	36	2.2	10.4	6.8
SMTM1632-TR	700	50.5	2.1	10.4	6.6
SMTM2032-TR	600	48.5	2.4	11	6.6

CR2450N・CR2477N

二酸化マンガンリチウム電池



13

電池ホルダー／電池ボックス

使用例 (CS100-W + CR2450N)



使用例 (SMTU2450 + CR2450N)




テクニカルデータ

使用温度範囲：-40℃～+85℃

- 二酸化マンガンリチウム電池です。
- CR2450Nを新たに追加しました。
- 自己放電率が小さく、長寿命です。
- UL規格認定品です。(File No. MH14002)
- ご使用いただく前にP13-41に記載しております注意事項を必ずお読み下さい。

CR2450N

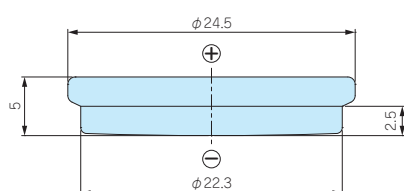


定格・仕様

CR2450N

公称電圧	3V
定格容量	540mAh
標準放電電流	0.8mA
(23℃での) 自己放電率	1% / 年

CR2477N

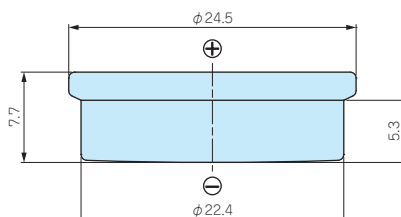


CR2477N

公称電圧	3V
定格容量	950mAh
標準放電電流	1.0mA
(23℃での) 自己放電率	1% / 年

型番・標準価格

型番	適用電池ホルダー・プラスチックケース	自重 (g)	入数	標準価格 (税別)
NEW CR2450N	SMTU2450・HU2450・BH-50N・BV-50N・BK-2450 (SM)・CSS100・CS100	5.9	1	▲390
CR2477N	SMTU2477・HU2477	8.3	1	▲580

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

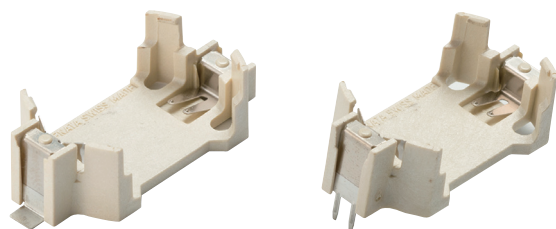

CR2477N用電池ホルダーは、P13-23～25・13-27～28に掲載しておりますSMTU2477、HU2477をご使用下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



リチウム電池の安全に関する注意事項

弊社で取り扱っておりますリチウム電池『CR2450N』、『CR2477N』（以下「電池」という。）は一般の産業機器、工業機器用としてご使用下さい。その他用途でのご使用については、一切の責任を負いかねます。

電池の取り扱いを誤りますと、発熱、破裂、発火や漏液などにより、けがや火災、機器類の損傷に至るおそれがありますので、以下のことを必ずお守り下さい。

1. 電池を乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。万一、飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談して下さい。
2. 充電・分解・加熱・火中への投入はしないで下さい。
3. 電池を高所から落としたり、投げつけるなどして強い衝撃を与えないで下さい。
4. 電池の+極と一極を逆にして使わないで下さい。
5. 電池をショートさせたり、ネックレスやコインなど金属製品と一緒に携帯したり保管しないで下さい。
6. 電池に直接はんだ付けしないで下さい。
7. 電池を保管や破棄する場合は、テープなどで絶縁して下さい。
8. 電池の液が目に入ってしまった場合はすぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けて下さい。
9. 電池を水などで濡らさないで下さい。
10. 使い切った電池は早めに機器から取り外して下さい。液もれなどを起こして機器を損傷させるおそれがあります。
11. 新しい電池と使用した電池を混ぜて使用したり、種類の異なる電池を混ぜて使用しないで下さい。
12. 熱源の近くや炎天下の自動車の車内など、高温になる場所に放置しないで下さい。
13. 直射日光、高温多湿の場所は避けて保管して下さい。
14. 長期間機器を使用しない場合は、機器から電池を取り出して下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内