


SN-PC SERIES

ピン付電池ホルダー


テクニカルデータ	
使用温度範囲	PP : -10°C~+60°C
	PE : -20°C~+50°C
	ABS : -10°C~+60°C

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


SN 3-1PC 単3×1本




SN 3-2PC 単3×2本




SN 3-3PC ※注 単3×3本




SN 3-4PC ※注 単3×4本




SN 4-1PC 単4×1本




SN 4-2PC 単4×2本



SN 4-3PC 単4×3本

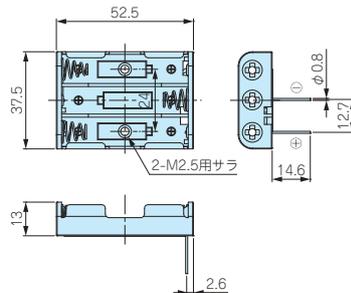

SN 4-4PC 単4×4本

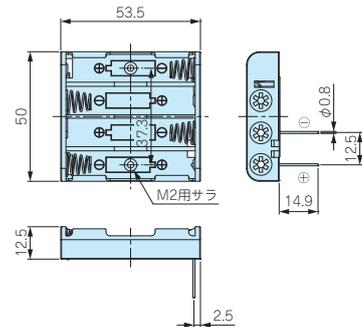

※注 SN3-3PCとSN3-4PCの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング材質 / 表面処理	端子材質 / 表面処理	基板取付ピン / 表面処理
PP / PE / ABS	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ	鉄・真ちゅう (SN4-3PCのみ) / ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	入数	標準価格 (税別)
SN 3-1PC	単3×1 ※	PP	3.6	1 / 袋	▲140
SN 3-2PC	単3×2 ※	PE	7.0	1 / 袋	▲140
SN 3-3PC	単3×3 ※	PP	9.4	1 / 袋	▲160
SN 3-4PC	単3×4 ※	PP	11.5	1 / 袋	▲190
SN 4-1PC	単4×1 ※	ABS	2.7	1 / 袋	▲160
SN 4-2PC	単4×2 ※	PP	4.5	1 / 袋	▲160
SN 4-3PC	単4×3 ※	PP	7.4	1 / 袋	▲160
SN 4-4PC	単4×4 ※	PP	10.0	1 / 袋	▲190

バック型番・標準価格

型番	入数	標準価格 (税別)
SN3-1PC-P	50 / 袋	▲ 4,470
SN3-2PC-P	50 / 袋	▲ 5,280
SN3-3PC-P	50 / 袋	▽ 6,110
SN3-4PC-P	50 / 袋	▲ 7,220
SN4-1PC-P	50 / 袋	▲ 5,520
SN4-2PC-P	50 / 袋	▲ 5,190
SN4-3PC-P	100 / 袋	▽10,530
—	—	—


※アルカリ乾電池・マンガン乾電池 ▲は値上げした製品です。 ▼は値下げした製品です。 ▲は値上げした製品です。
 ■まとめてご購入の場合はバック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

テクニカルデータ


使用温度範囲 PP: -10°C~+60°C
PE: -20°C~+50°C

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


SN 1-2S 単1×2本

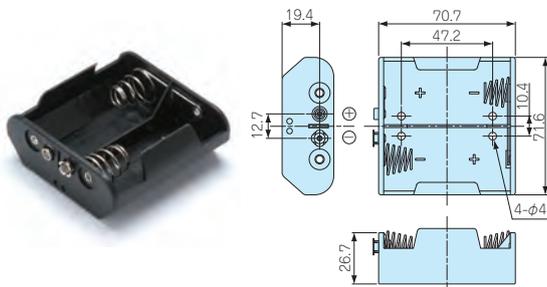


SN 1-4S 単1×4本

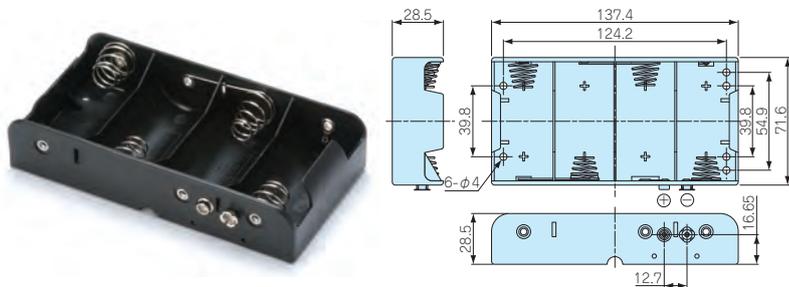


SN 2-2S 単2×2本

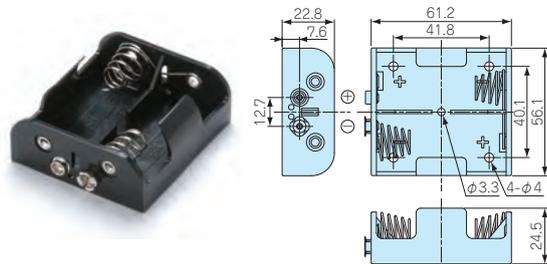


SN 2-4S 単2×4本

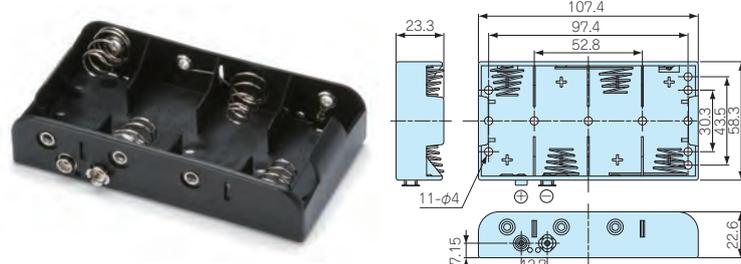


SN 3-2S 単3×2本

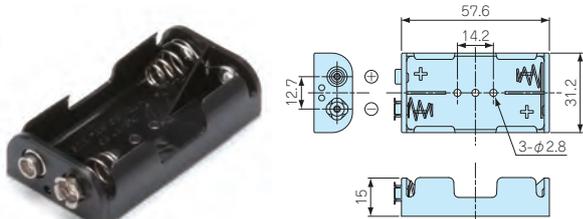

SN 3-3S ※注 単3×3本

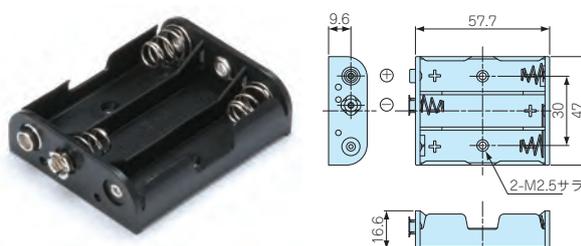

SN 3-4S ※注 単3×4本

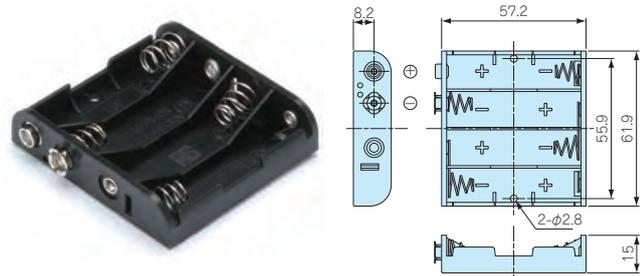

※注 SN3-3SとSN3-4Sの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

■MP型電池スナップ (P13-43) と合わせてご利用下さい。



構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング材質 / 表面処理	端子材質 / 表面処理
PP / PE	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゆう / ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	入数	標準価格 (税別)
SN 1-2S	単1×2 ※	PP	22.7	1 / 袋	▲360
SN 1-4S	単1×4 ※	PP	43.6	1 / 袋	▲530
SN 2-2S	単2×2 ※	PP	16.5	1 / 袋	▲350
SN 2-4S	単2×4 ※	PP	26.0	1 / 袋	▲470
SN 3-2S	単3×2 ※	PE	7.2	1 / 袋	▲170
SN 3-3S	単3×3 ※	PP	9.6	1 / 袋	▲190
SN 3-4S	単3×4 ※	PP	11.8	1 / 袋	▲200

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池

▲は値上げした製品です。

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Pi ケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

看板/ ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

テクニカルデータ

使用温度範囲 PP : -10°C~+60°C
 PE : -20°C~+50°C
 ABS : -10°C~+60°C

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

電池ホルダー／電池ボックス／コイン電池

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

覆板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


SN 1-1 単1×1本

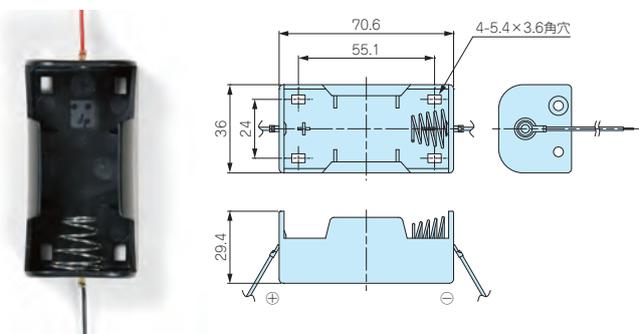


SN 1-2 単1×2本

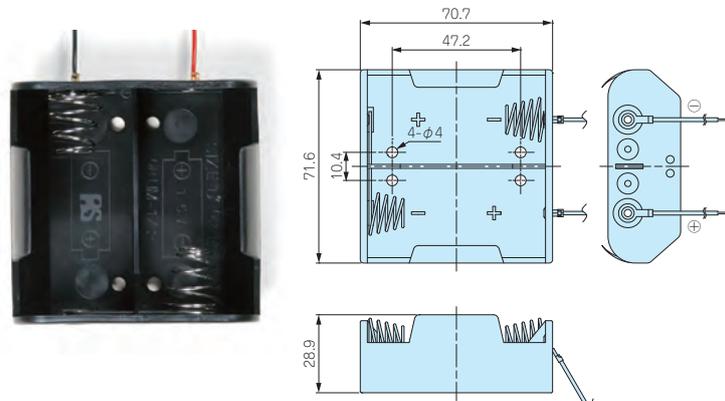


SN 1-4 単1×4本

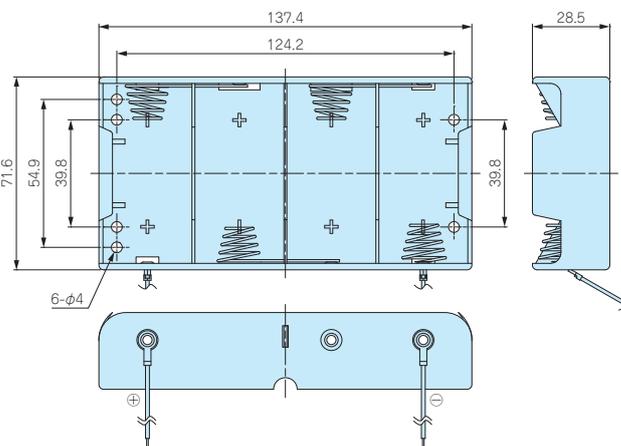


SN 1-6 単1×6本

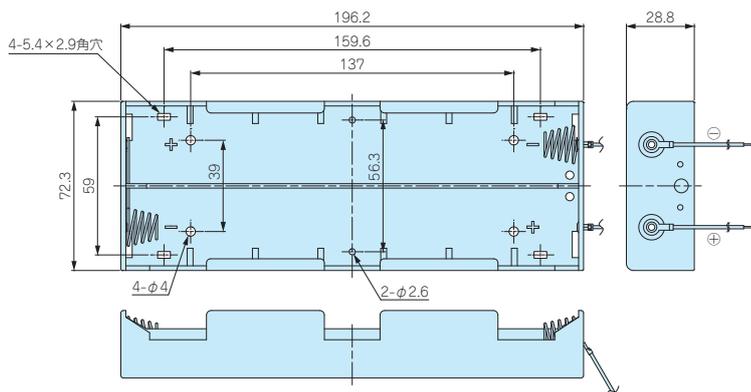


BH211-1 単2×1本

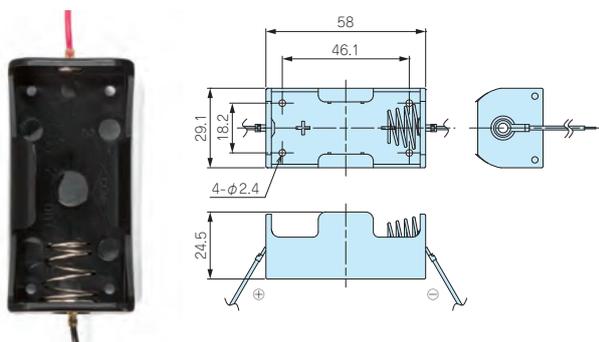


SN 2-2 単2×2本

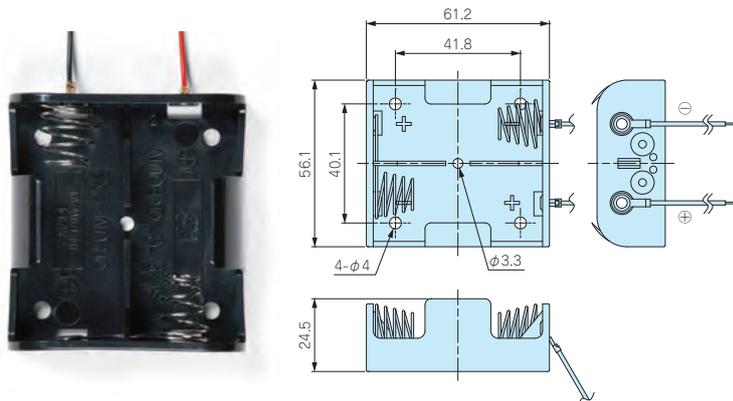


SN 2-4 単2×4本

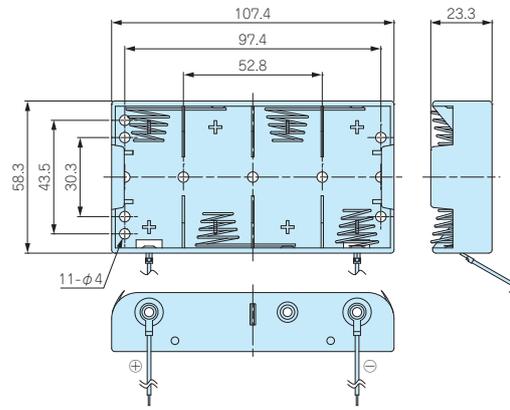


SN 3-1 単3×1本

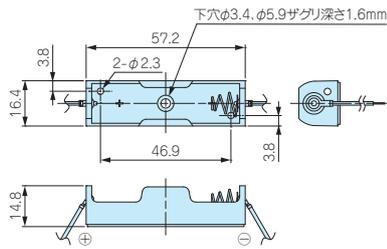


SN 3-2 単3×2本

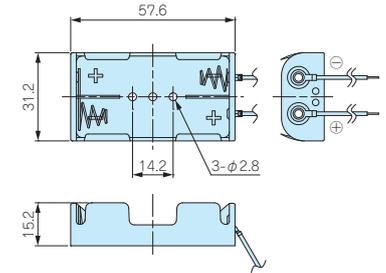


SN 3-2A 単3×2本

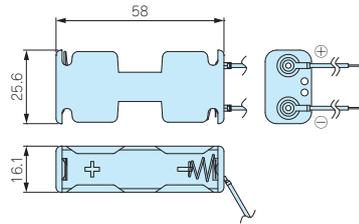


SN 3-3 ※注 単3×3本

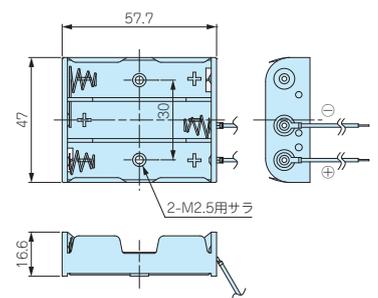


SN 3-4 ※注 単3×4本



SN 3-4A 単3×4本

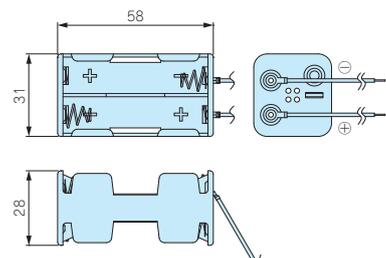

BH-364A 単3×6本

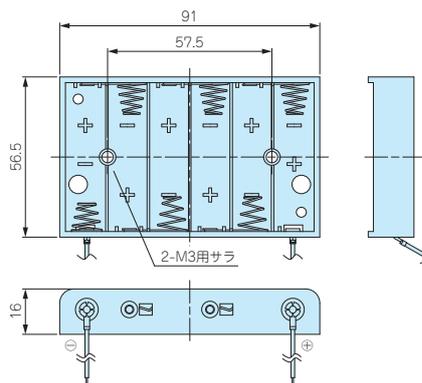

※注 SN3-3とSN3-4の裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
防水コネクタ/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ/
機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

電池ホルダー／電池ボックス／コイン電池


SN 3-6A 単3×6本

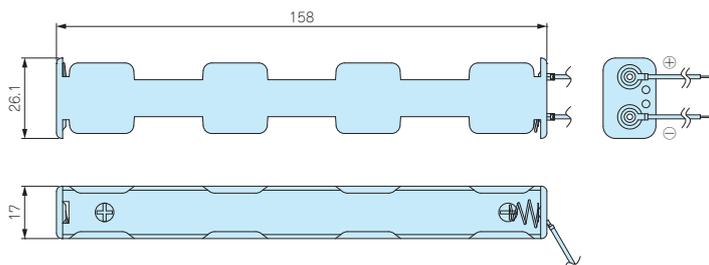


SN 3-6B 単3×6本

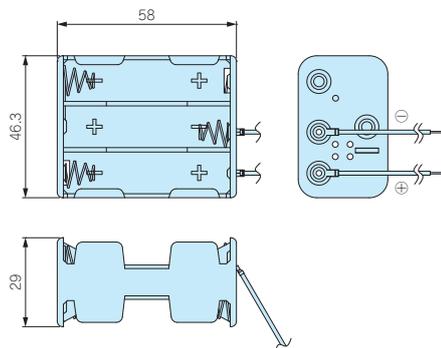


SN 3-8A 単3×8本

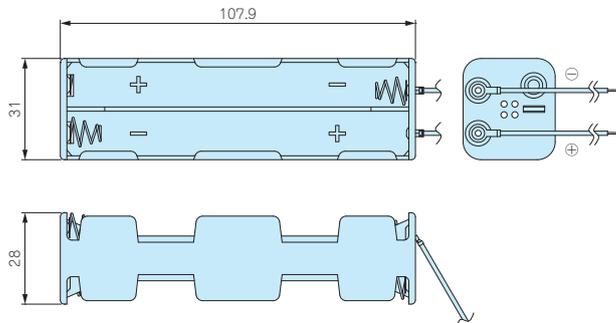

SN 4-1 単4×1本

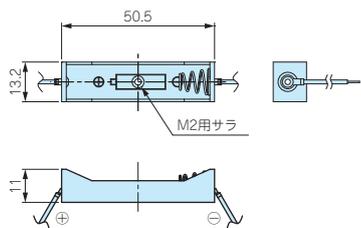

SN 4-2 単4×2本

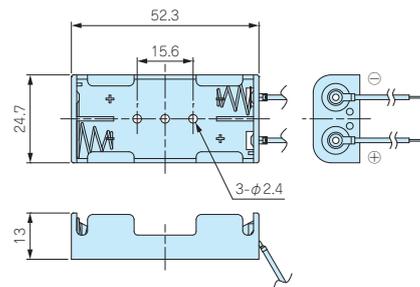

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

基板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


SN 4-3 単4×3本

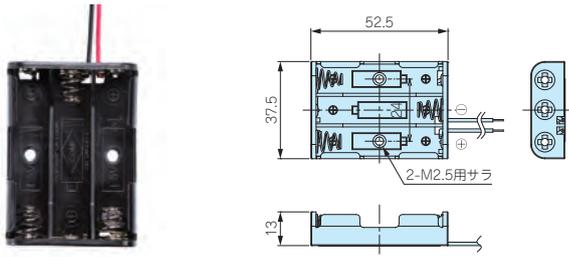


SN 4-4 単4×4本

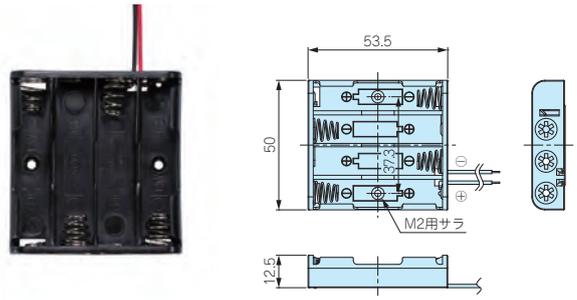

BH-511-4A 単5×1本 ※両面テープ1枚入り

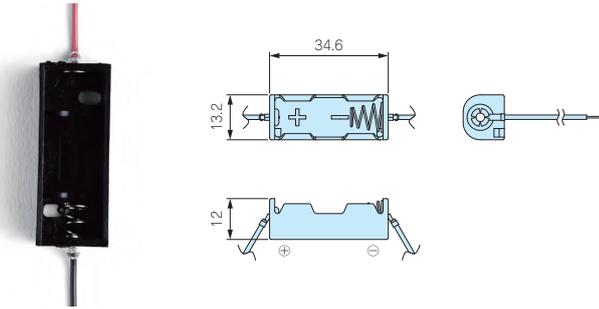

BH-521A 単5×2本

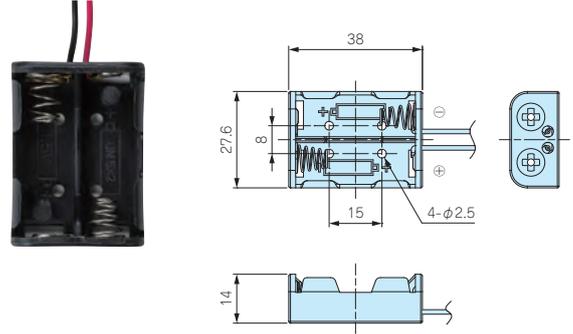

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング / 表面処理	端子材質 / 表面処理	リード線
PP / PE / ABS	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ	AWG24 / AWG26 (UL1007)

※リード線先端カット、カット部予備はんだ付きです。

型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	リード線	自重(g)	入数	標準価格(税別)
SN 1-1	単1×1 ※	PP	AWG26 L=170	14.0	1 / 袋	▲160
SN 1-2	単1×2 ※	PP	AWG26 L=170	22.8	1 / 袋	▲240
SN 1-4	単1×4 ※	PP	AWG26 L=170	43.0	1 / 袋	▲310
SN 1-6	単1×6 ※	PP	AWG26 L=170	52.7	1 / 袋	▲320
BH211-1	単2×1 ※	PP	AWG24 L=170	9.3	1 / 袋	▲110
SN 2-2	単2×2 ※	PP	AWG26 L=170	16.5	1 / 袋	▲190
SN 2-4	単2×4 ※	PP	AWG26 L=170	26.0	1 / 袋	▲260
SN 3-1	単3×1 ※	PP	AWG26 L=160	4.4	1 / 袋	▲110
SN 3-2	単3×2 ※	PE	AWG26 L=160	7.8	1 / 袋	▲110
SN 3-2A	単3×2 ※	PP	AWG26 L=160	6.2	1 / 袋	▲140
SN 3-3	単3×3 ※	PP	AWG26 L=160	10.2	1 / 袋	▲140
SN 3-4	単3×4 ※	PP	AWG26 L=160	12.1	1 / 袋	▲170
SN 3-4A	単3×4 ※	PP	AWG26 L=160	9.8	1 / 袋	▲170
NEW BH-364A	単3×6 ※	ABS	AWG26 L=150	21.1	1 / 袋	240
SN 3-6A	単3×6 ※	PP	AWG26 L=160	12.9	1 / 袋	▲170
SN 3-6B	単3×6 ※	PP	AWG26 L=160	15.3	1 / 袋	▲200
SN 3-8A	単3×8 ※	PP	AWG26 L=160	14.8	1 / 袋	▲200
SN 4-1	単4×1 ※	ABS	AWG26 L=150	3.3	1 / 袋	▲140
SN 4-2	単4×2 ※	PP	AWG26 L=160	5.1	1 / 袋	▲140
SN 4-3	単4×3 ※	PP	AWG26 L=150	8.4	1 / 袋	▲140
SN 4-4	単4×4 ※	PP	AWG26 L=150	10.6	1 / 袋	▲170
NEW BH-511-4A	単5×1 ※	PP	AWG26 L=150	2.7	1 / 袋	140
BH-521A	単5×2 ※	PP	AWG26 L=150	4.9	1 / 袋	▲160

パック型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)
SN1-1-P	50 / 袋	▲ 5,990
SN1-2-P	20 / 袋	▲ 3,830
SN1-4-P	20 / 袋	▲ 5,090
SN1-6-P	20 / 袋	▲ 5,360
—	—	—
—	—	—
—	—	—
SN3-1-P	50 / 袋	▲ 4,070
SN3-2-P	50 / 袋	▲ 4,360
SN3-2A-P	50 / 袋	▲ 5,300
SN3-3-P	50 / 袋	▲ 5,550
SN3-4-P	50 / 袋	▲ 6,390
—	—	—
—	—	—
—	—	—
SN4-1-P	50 / 袋	▲ 5,190
SN4-2-P	50 / 袋	▲ 4,300
SN4-3-P	100 / 袋	▽ 9,150
SN4-4-P	100 / 袋	▲ 12,830
—	—	—
—	—	—

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池

■ まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

■ BH-511-4Aはホルダー固定用の両面テープ1枚入りです。

▲は値上げした製品です。

▽は値下げした製品です。▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okda ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内


13 MP SERIES 電池スナップ

電池ホルダー／電池ボックス／コイン電池



■ 圧着端子カシメ構造です。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



MP-1SN

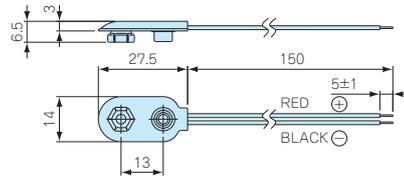



MP-1LN

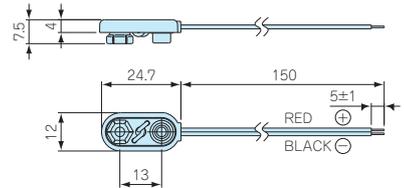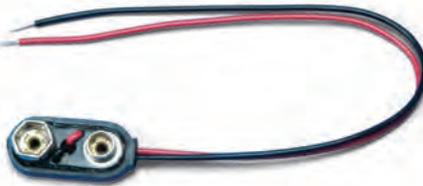

MP-TSN

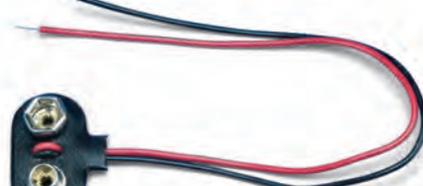

MP-TLN

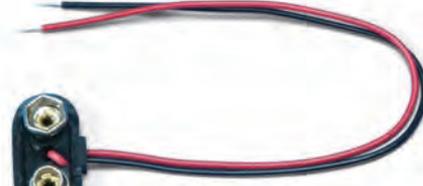

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

構成内容

リード線	カバー材質	端子材質	端子表面処理
UL1007 AWG26 (L=150)	塩ビ / ABS	真ちゅう	ニッケルメッキ

※リード線先端カット、カット部予備はんだ付きです。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-10℃～+60℃

型番・標準価格

型番	カバー材質	適用電池	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
MP-1SN	塩ビ	006P (9V) × 1	2.1 (1個)	10 / 袋	▲470
MP-1LN	ABS	006P (9V) × 1	2.5 (1個)	10 / 袋	▲580
MP-TSN	塩ビ	006P (9V) × 1	2.1 (1個)	10 / 袋	▲550
MP-TLN	ABS	006P (9V) × 1	2.5 (1個)	10 / 袋	▲570

パック型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)
MP-1SN-P	100 / 袋	▲3,920
MP-1LN-P	100 / 袋	▲4,830
—	—	—
—	—	—

■ まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりが得です。

▲は値上げした製品です。


▲は値上げした製品です。

■ MPシリーズのリード線は長さ変更のカスタマイズが可能です。

リード線の長さは40mm～1000mmまで、1mm単位でご指定可能です。

最小注文数は2,000個からで、標準納期は約2.5～3.5ヶ月です。

価格は注文数によって異なりますので、営業部までお見積り依頼をお願い致します。

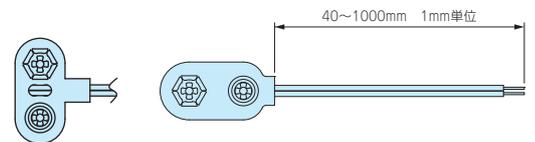

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

