

テクニカルデータ

使用温度範囲 PP : -10°C~+60°C  
 PE : -20°C~+50°C  
 ABS : -10°C~+60°C

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

電池ホルダー  
 /  
 電池ボックス

型番目次/  
 Photo  
 INDEX

プラスチック  
 ケース

キャリング  
 ケース

防水・防塵  
 樹脂ボックス

防水・防塵  
 アルミ/  
 ステンレス  
 ボックス

端子ボックス/  
 防水コネクタ/  
 ケーブル  
 グランド

アルミサッシ  
 ケース

アルミ  
 フレーム/  
 ヒートシンク  
 ケース

メタル  
 ケース

Raspberry  
 Piケース

フリーサイズ  
 ケース/  
 フリーサイズ  
 パネル

ラックケース/  
 サブラック

覆板/  
 ラックパネル


電池ホルダー/  
 電池ボックス

アクセサリ  
 /機構部品


カスタム製品

技術資料/  
 各種ご案内


SN 1-1 単1×1本

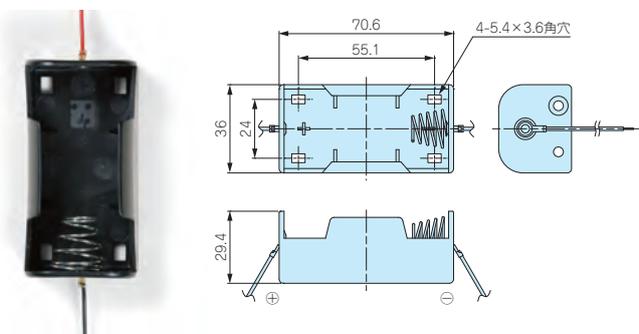


SN 1-2 単1×2本

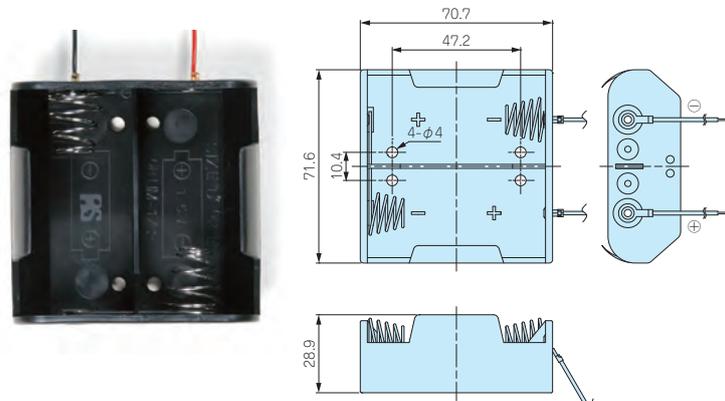


SN 1-4 単1×4本

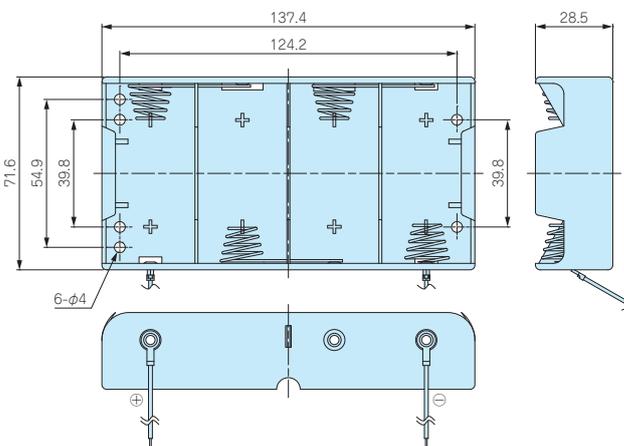


SN 1-6 単1×6本

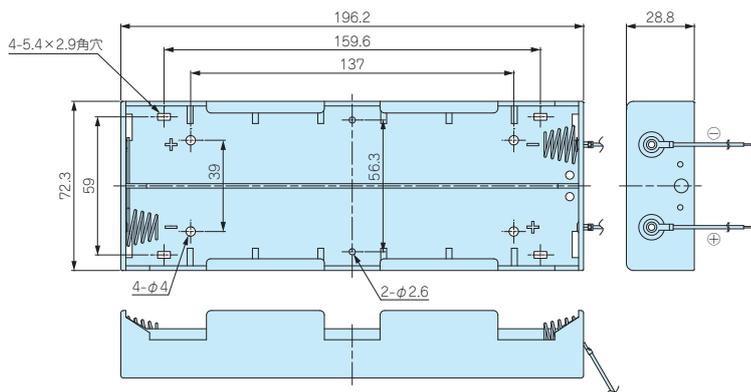


BH211-1 単2×1本

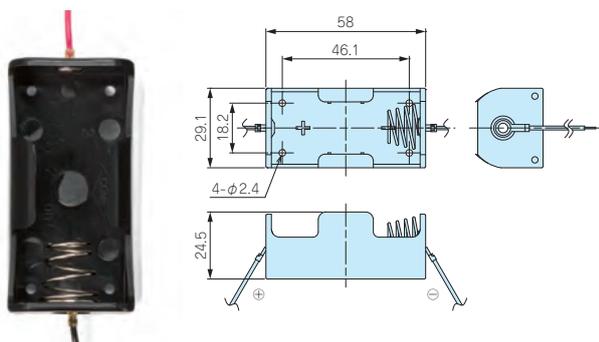


SN 2-2 単2×2本

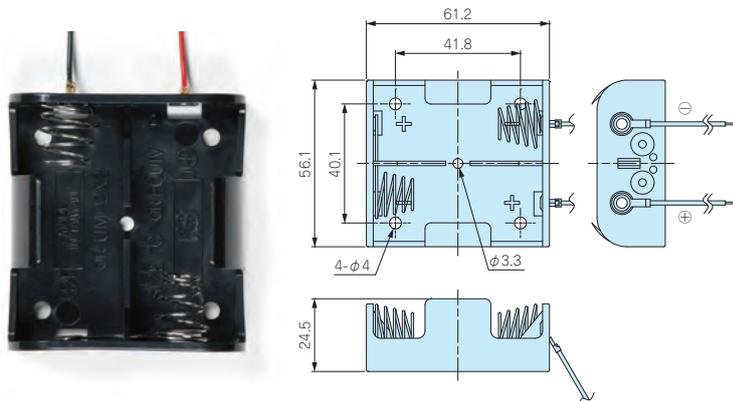


SN 2-4 単2×4本

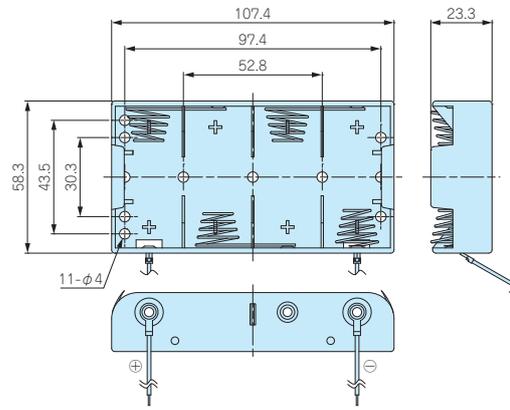


SN 3-1 単3×1本

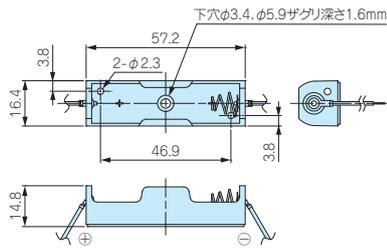


SN 3-2 単3×2本

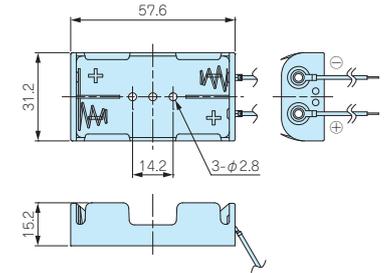


SN 3-2A 単3×2本

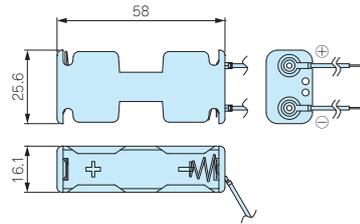


SN 3-3 ※注 単3×3本

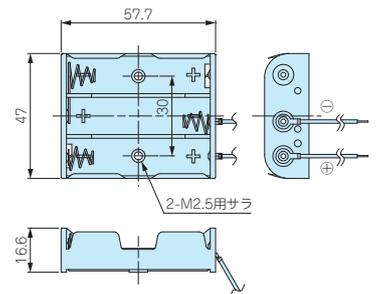


SN 3-4 ※注 単3×4本

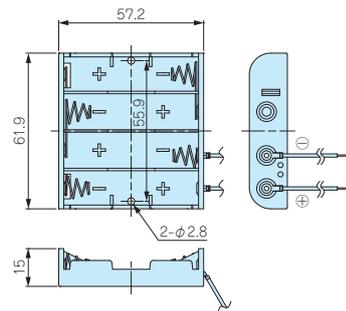

SN 3-4A 単3×4本

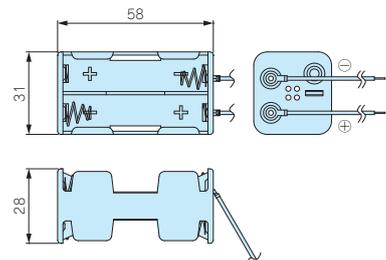

MP-3-6 単3×6本

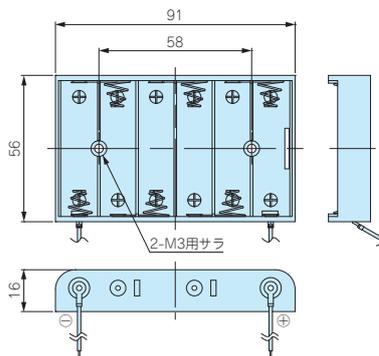

※注 SN3-3とSN3-4の裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。


SN 3-6A 単3×6本

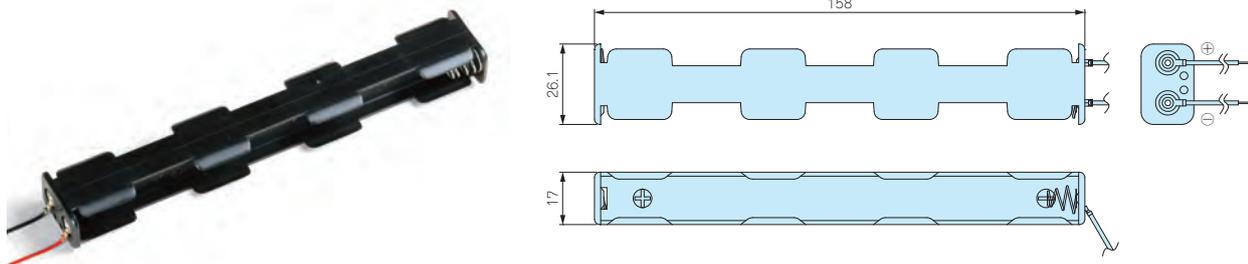


SN 3-6B 単3×6本

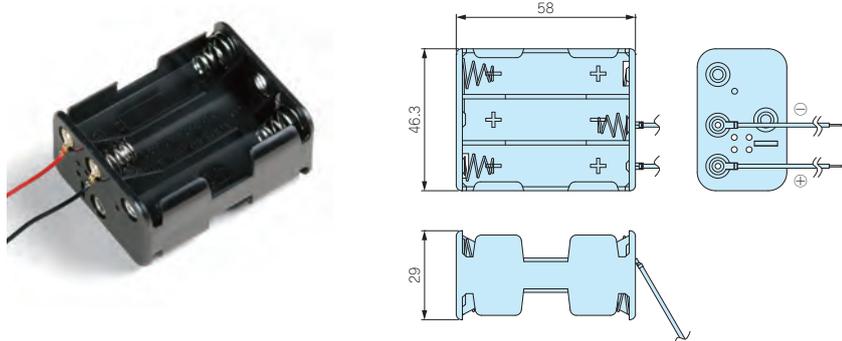


SN 3-8A 単3×8本

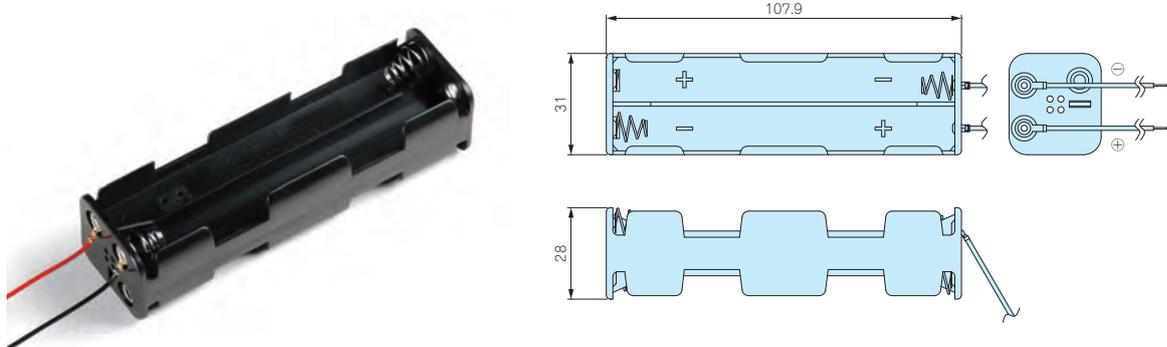

SN 4-1 単4×1本

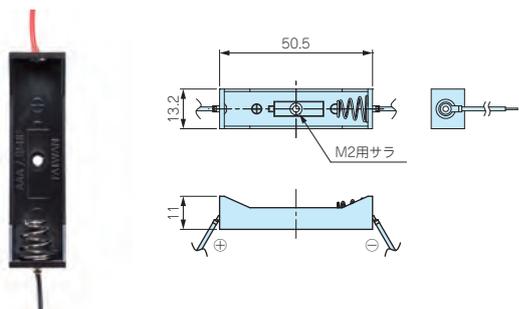

SN 4-2 単4×2本

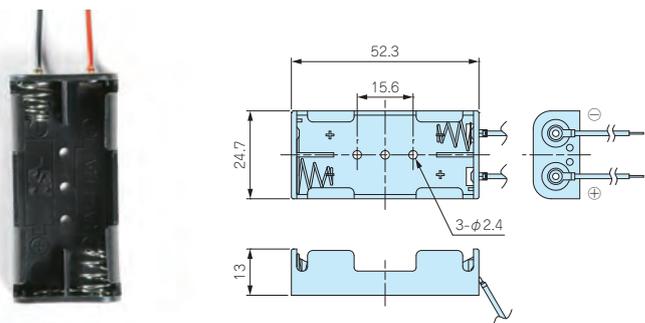

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


SN 4-3 単4×3本

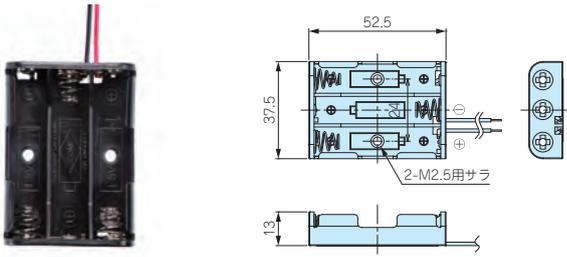


SN 4-4 単4×4本

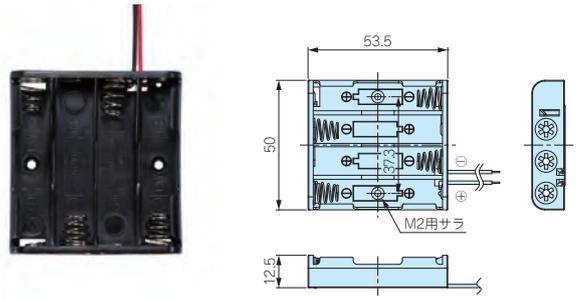

MP-5-1N 単5×1本

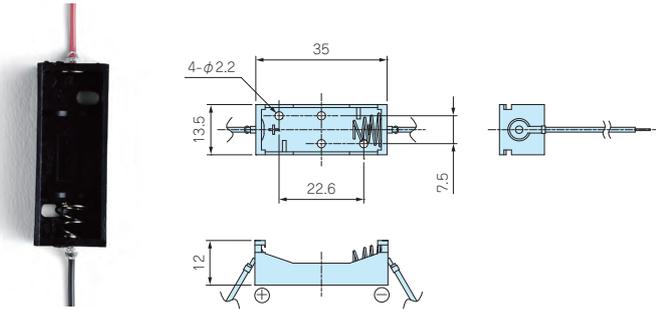

BH-521A 単5×2本

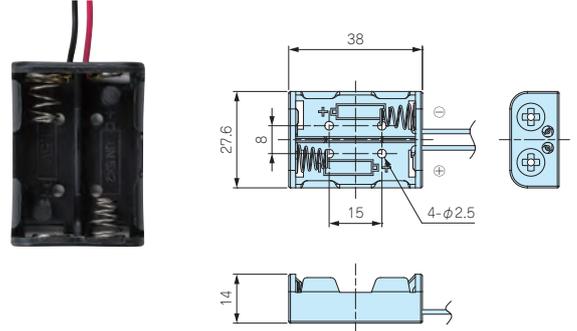

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング / 表面処理	端子材質 / 表面処理	線材
PP / PE / ABS	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ	AWG24 / AWG26 (UL1007)

型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	リード線	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
SN 1-1	単1×1 ※	PP	AWG26 L=170	14.0	1 / 袋	130
SN 1-2	単1×2 ※	PP	AWG26 L=170	22.8	1 / 袋	200
SN 1-4	単1×4 ※	PP	AWG26 L=170	43.0	1 / 袋	270
SN 1-6	単1×6 ※	PP	AWG26 L=170	52.7	1 / 袋	280
BH211-1	単2×1 ※	PP	AWG24 L=170	9.3	1 / 袋	100
SN 2-2	単2×2 ※	PP	AWG26 L=170	16.5	1 / 袋	170
SN 2-4	単2×4 ※	PP	AWG26 L=170	26.0	1 / 袋	220
SN 3-1	単3×1 ※	PP	AWG26 L=160	4.4	1 / 袋	90
SN 3-2	単3×2 ※	PE	AWG26 L=160	7.8	1 / 袋	90
SN 3-2A	単3×2 ※	PP	AWG26 L=160	6.2	1 / 袋	120
SN 3-3	単3×3 ※	PP	AWG26 L=160	10.2	1 / 袋	120
SN 3-4	単3×4 ※	PP	AWG26 L=160	12.1	1 / 袋	130
SN 3-4A	単3×4 ※	PP	AWG26 L=160	9.8	1 / 袋	140
MP-3-6	単3×6 ※	ABS	AWG26 L=150	21.4	1 / 袋	400
SN 3-6A	単3×6 ※	PP	AWG26 L=160	12.9	1 / 袋	160
SN 3-6B	単3×6 ※	PP	AWG26 L=160	15.3	1 / 袋	170
SN 3-8A	単3×8 ※	PP	AWG26 L=160	14.8	1 / 袋	170
NEW SN 4-1	単4×1 ※	ABS	AWG26 L=150	3.3	1 / 袋	110
SN 4-2	単4×2 ※	PP	AWG26 L=160	5.1	1 / 袋	90
NEW SN 4-3	単4×3 ※	PP	AWG26 L=150	8.4	1 / 袋	130
NEW SN 4-4	単4×4 ※	PP	AWG26 L=150	10.6	1 / 袋	140
MP-5-1N	単5×1 ※	ABS	AWG26 L=150	2.6	1 / 袋	170
BH-521A	単5×2 ※	PP	AWG26 L=150	4.9	1 / 袋	140

パック型番・標準価格

型番	入数	標準価格 (税別) / 袋
SN1-1-P	50 / 袋	5,790
SN1-2-P	20 / 袋	3,670
SN1-4-P	20 / 袋	4,920
SN1-6-P	20 / 袋	5,190
—	—	—
—	—	—
—	—	—
SN3-1-P	50 / 袋	3,790
SN3-2-P	50 / 袋	3,940
SN3-2A-P	50 / 袋	5,110
SN3-3-P	50 / 袋	5,360
SN3-4-P	50 / 袋	5,720
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
NEW SN4-1-P	50 / 袋	5,050
SN4-2-P	50 / 袋	3,870
NEW SN4-3-P	100 / 袋	11,280
NEW SN4-4-P	100 / 袋	11,880
—	—	—
—	—	—

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池  
 ■まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

※標準価格は目安の販売価格となります。

当社電池ボックス付ケース・ボックス対応表

ケース・ボックス型番	対応電池ホルダー
GHA7-2-9D	SN4-1、SN4-2
GHA7-3-9D	SN3-1、SN3-2、SN4-1、SN4-2
GHA7-3-11D	SN3-1、SN3-2、SN4-1、SN4-2
MD-006P	SN4-1、SN4-2
LD-006P	SN4-1、SN4-2

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

# SN-PC SERIES


# ピン付電池ホルダー

**テクニカルデータ**


使用温度範囲 PP : -10℃~+60℃  
 PE : -20℃~+50℃  
 ABS : -10℃~+60℃

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


SN 3-1PC 単3×1本

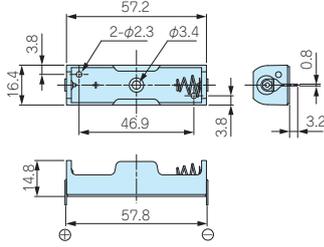


SN 3-2PC 単3×2本

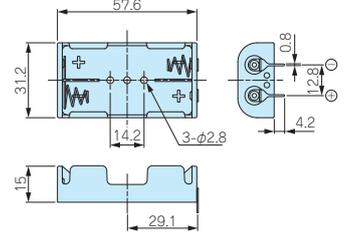


SN 3-3PC ※注 単3×3本

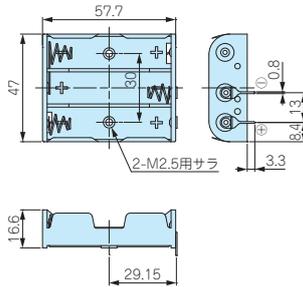


SN 3-4PC ※注 単3×4本

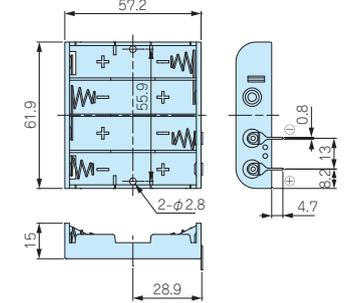


SN 4-1PC 単4×1本

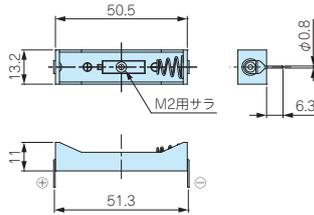


SN 4-2PC 単4×2本

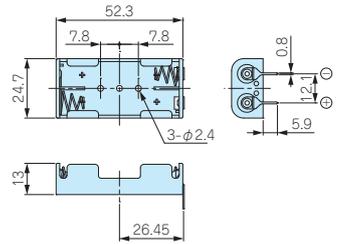

SN 4-3PC 単4×3本

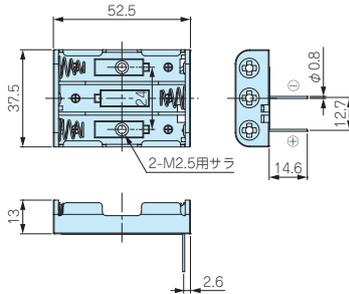

SN 4-4PC 単4×4本

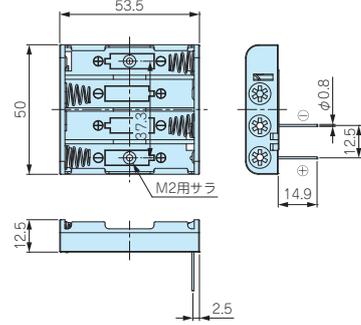

※注 SN3-3PCとSN3-4PCの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

**構成内容**

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング材質 / 表面処理	端子材質 / 表面処理	基板取付ピン / 表面処理
PP / PE / ABS	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ	鉄・真ちゅう (SN4-3PCのみ) / ニッケルメッキ

**型番・標準価格**

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	入数	標準価格(税別) / 袋
SN 3-1PC	単3×1 ※	PP	3.6	1 / 袋	120
SN 3-2PC	単3×2 ※	PE	7.0	1 / 袋	120
SN 3-3PC	単3×3 ※	PP	9.4	1 / 袋	140
SN 3-4PC	単3×4 ※	PP	11.5	1 / 袋	140
NEW SN 4-1PC	単4×1 ※	ABS	2.7	1 / 袋	130
SN 4-2PC	単4×2 ※	PP	4.5	1 / 袋	120
NEW SN 4-3PC	単4×3 ※	PP	7.4	1 / 袋	160
NEW SN 4-4PC	単4×4 ※	PP	10.0	1 / 袋	170

**バック型番・標準価格**

型番	入数	標準価格(税別) / 袋
SN3-1PC-P	50 / 袋	4,340
SN3-2PC-P	50 / 袋	4,730
SN3-3PC-P	50 / 袋	6,470
SN3-4PC-P	50 / 袋	6,540
NEW SN4-1PC-P	50 / 袋	5,360
SN4-2PC-P	50 / 袋	4,920
NEW SN4-3PC-P	100 / 袋	12,730
—	—	—

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池

■ まとめてご購入の場合はバック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

基板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品


技術資料/各種ご案内

テクニカルデータ


使用温度範囲 PP: -10°C~+60°C  
PE: -20°C~+50°C

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


SN 1-2S 単1×2本

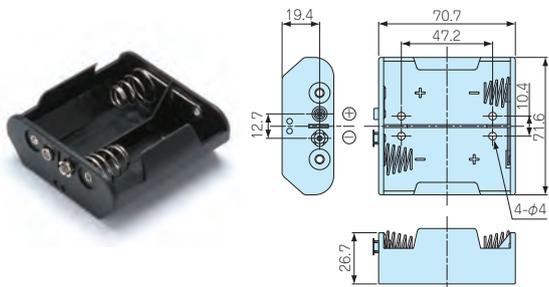


SN 1-4S 単1×4本

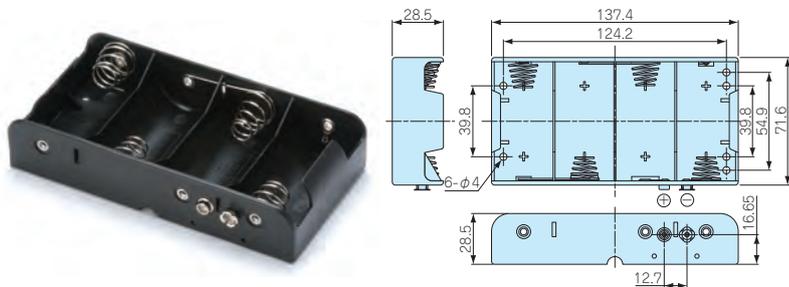


SN 2-2S 単2×2本

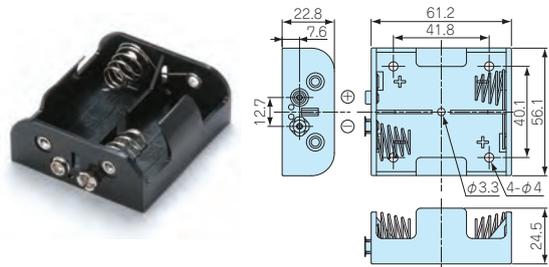


SN 2-4S 単2×4本

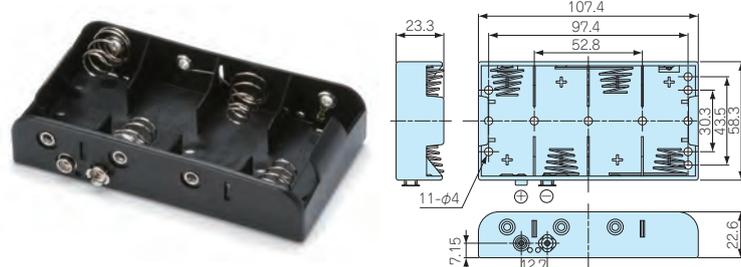


SN 3-2S 単3×2本

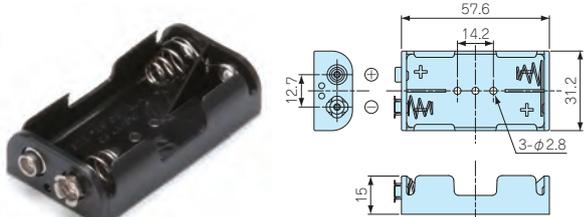

SN 3-3S ※注 単3×3本

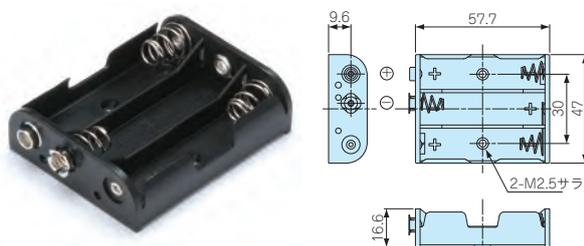

SN 3-4S ※注 単3×4本

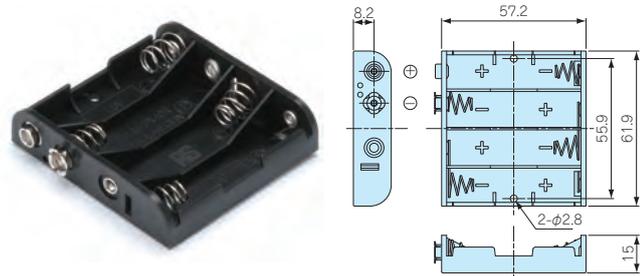

※注 SN3-3SとSN3-4Sの裏面には鉄線が出ています。導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして取付けて下さい。

■ MP型電池スナップ (P13-39) と合わせてご利用下さい。



電池ホルダー / 電池ボックス

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

基板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング材質 / 表面処理	端子材質 / 表面処理
PP / PE	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
SN 1-2S	単1×2 ※	PP	22.7	1 / 袋	▲280
SN 1-4S	単1×4 ※	PP	43.6	1 / 袋	▲420
SN 2-2S	単2×2 ※	PP	16.5	1 / 袋	▲280
SN 2-4S	単2×4 ※	PP	26.0	1 / 袋	▲380
SN 3-2S	単3×2 ※	PE	7.2	1 / 袋	▲160
SN 3-3S	単3×3 ※	PP	9.6	1 / 袋	▲170
SN 3-4S	単3×4 ※	PP	11.8	1 / 袋	180

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池

▲は値上げした製品です。

# 13

## MP SERIES


## 電池スナップ

電池ホルダー / 電池ボックス



■ 圧着端子カシメ構造です。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



MP-1SN

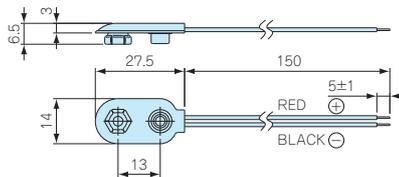


MP-1LN

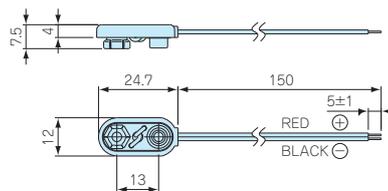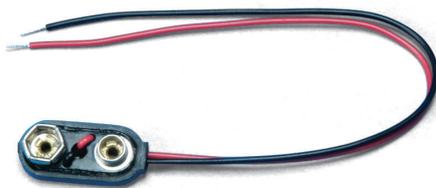

MP-TSN

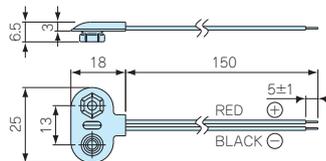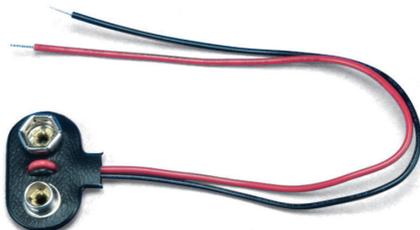

MP-TLN

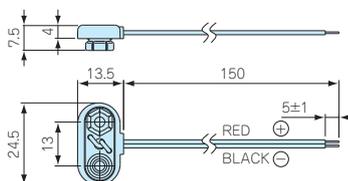

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタル ケース

### 構成内容

線材	カバー材質	端子材質	端子表面処理
UL1007 AWG26 (L=150)	塩ビ / ABS	真ちゅう	ニッケルメッキ

### テクニカルデータ

使用温度範囲: -10°C ~ +60°C

### 型番・標準価格

型番	カバー材質	適用電池	自重 (g)	入数	標準価格(税別) / 袋
MP-1SN	塩ビ	006P (9V) × 1	2.1	10 / 袋	▲460
MP-1LN	ABS	006P (9V) × 1	2.5	10 / 袋	▲540
MP-TSN	塩ビ	006P (9V) × 1	2.1	10 / 袋	▲540
MP-TLN	ABS	006P (9V) × 1	2.5	10 / 袋	▲540

### パック型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別) / 袋
NEW MP-1SN-P	100 / 袋	▲3,830
NEW MP-1LN-P	100 / 袋	▲4,700
—	—	—
—	—	—

■ まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

■ MPシリーズのリード線は長さ変更のカスタマイズが可能です。

リード線の長さは40mm~1000mmまで、1mm単位でご指定可能です。

最小注文数は2,000個からで、標準納期は約2.5~3.5ヶ月です。

価格は注文数によって異なりますので、営業部までお見積り依頼をお願い致します。

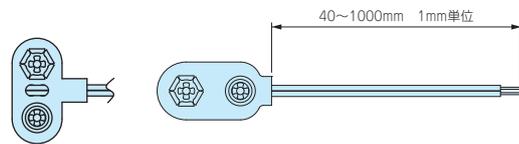

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

