



導通製品



- カスタム製品（穴加工・シルク印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

## テクニカルデータ

保護等級：IP65  
使用温度範囲：-40℃～90℃



- ラッチ付きの開閉式防水・防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス（SUS304）ボックスです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 表面処理に磨き処理#400を採用しています。
- 鍵付でいたずら防止に効果的です。

## 構成内容

| No. | 名 称     | 個 数 | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|---------|-----|-------------------|----------|
| 1   | カバー     | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2   | ボディー    | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3   | ヒンジ     | 2   | ステンレス SUS304 t1.2 | バレル研磨    |
| 4   | ガスケット   | 1   | EPDM スポンジ         | 黒        |
| 5   | ラッチ（鍵付） | 2   | ステンレス SUS304 t1.2 | バレル研磨    |
| 6   | Z金具     | 2   | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理      |
| 7   | 鍵       | 2   | 鋼板 SPCC           | ガラニッケル   |

## オプション部品（別売）



取付ベース  
SSCシリーズ  
P4-59



ケーブルグランドシリーズ  
P5-93~114



ボール固定用ベルト  
SNB・PKBシリーズ  
P4-65・67




ボール取付金具  
SSKシリーズ  
P4-61~63

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

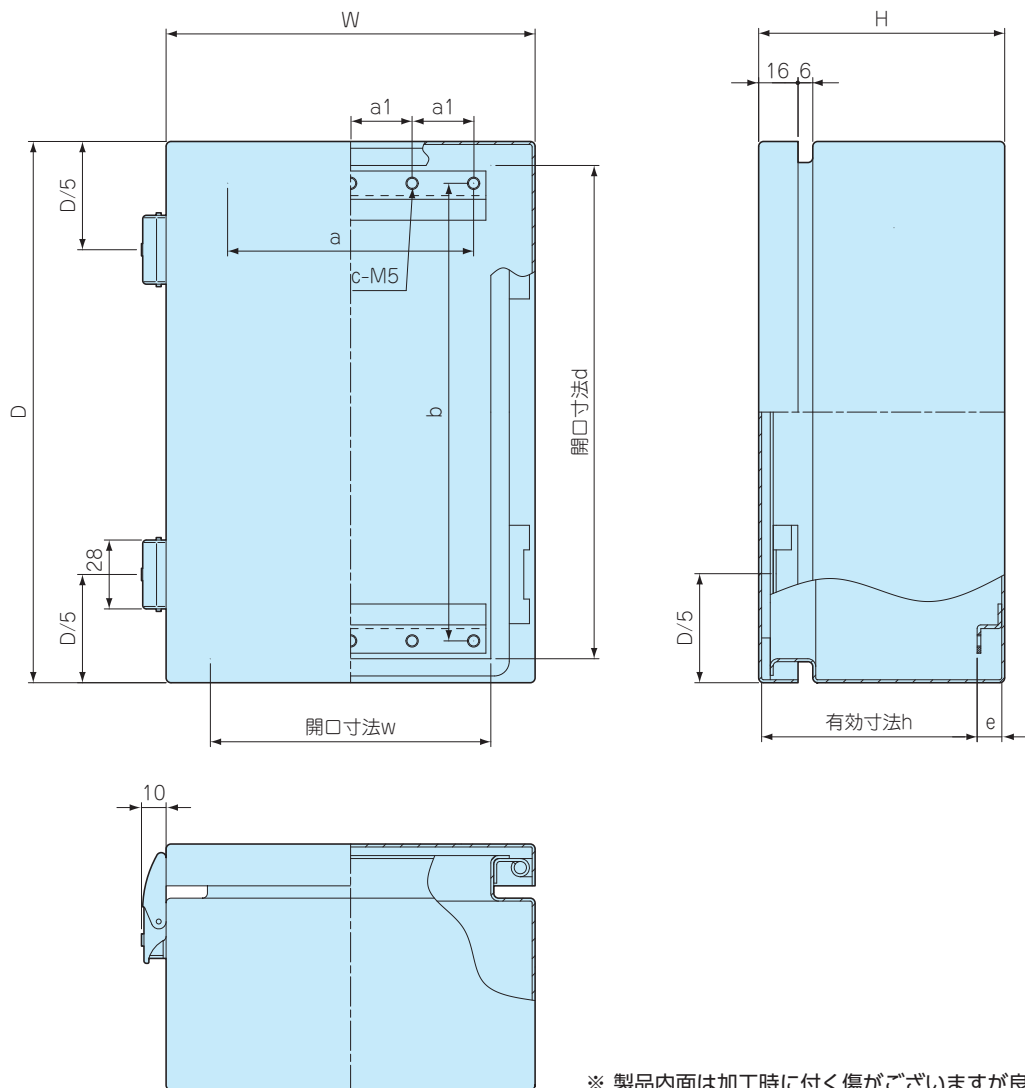

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが良品としております。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        | W   | D   | H     | w   | d     | h     | a   | a1   | b   | c  | e   | 自重 (kg) | 標準価格(税別) |
|-----------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|------|-----|----|-----|---------|----------|
| SSM121508 | 120 | 150 | 80.5  | 84  | 130.5 | 68.1  | 66  | 33   | 116 | 6  | 10  | 1.0     | ▲20,160  |
| SSM151508 | 150 | 150 | 80.5  | 114 | 130.5 | 68.1  | 96  | 24   | 116 | 10 | 10  | 1.2     | ▲21,090  |
| SSM152206 | 150 | 220 | 60.5  | 114 | 200.5 | 51.6  | 96  | 24   | 186 | 10 | 6.5 | 1.4     | ▲22,180  |
| SSM152210 | 150 | 220 | 100.5 | 114 | 200.5 | 88.1  | 96  | 24   | 186 | 10 | 10  | 1.7     | ▲22,570  |
| SSM202010 | 200 | 200 | 100.5 | 164 | 180.5 | 88.1  | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10  | 1.9     | ▲24,620  |
| SSM202806 | 200 | 280 | 60.5  | 164 | 260.5 | 51.6  | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 2.0     | ▲26,660  |
| SSM202812 | 200 | 280 | 120.5 | 164 | 260.5 | 108.1 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10  | 2.6     | ▲27,400  |
| SSM223312 | 220 | 330 | 120.5 | 184 | 310.5 | 108.1 | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10  | 3.0     | ▲31,610  |
| SSM304015 | 300 | 400 | 150.5 | 264 | 380.5 | 138.1 | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10  | 4.8     | ▲50,820  |

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内




導通製品



- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

## テクニカルデータ

保護等級：IP65  
使用温度範囲：-40℃～90℃

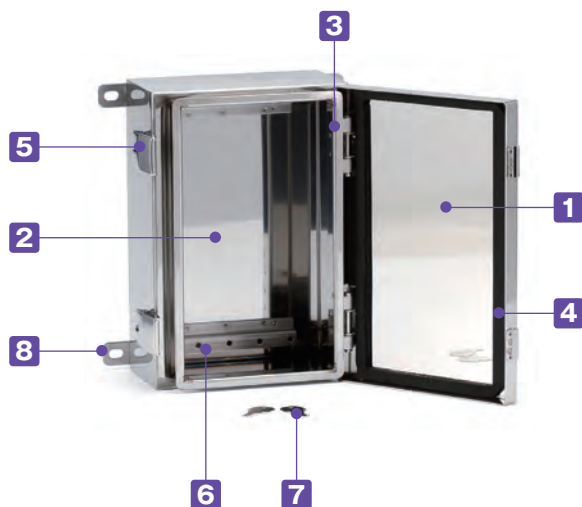

- 外部取付足付きのラッチ式防水・防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)ボックスです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 表面処理に磨き処理#400を採用しています。
- 鍵付でいたずら防止に効果的です。
- 外部取付足付きなので、そのまま壁面に取付け出来ます。

## 構成内容

| No. | 名 称      | 個 数 | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|----------|-----|-------------------|----------|
| 1   | カバー      | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2   | ボディー     | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3   | ヒンジ      | 2   | ステンレス SUS304 t1.2 | バレル研磨    |
| 4   | ガスケット    | 1   | EPDM スポンジ         | 黒        |
| 5   | ラッチ (鍵付) | 2   | ステンレス SUS304 t1.2 | バレル研磨    |
| 6   | Z金具      | 2   | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理      |
| 7   | 鍵        | 2   | 鋼板 SPCC           | ガラニッケル   |
| 8   | 外部取付足    | 4   | ステンレス SUS304 t2.0 | バレル研磨    |

## オプション部品（別売）



取付ベース  
SSCシリーズ  
P4-59



DINレール  
FDRシリーズ  
P4-59



交換用ガasket  
SSM-Gシリーズ  
P4-60




ケーブルグランドシリーズ  
P5-93~114

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

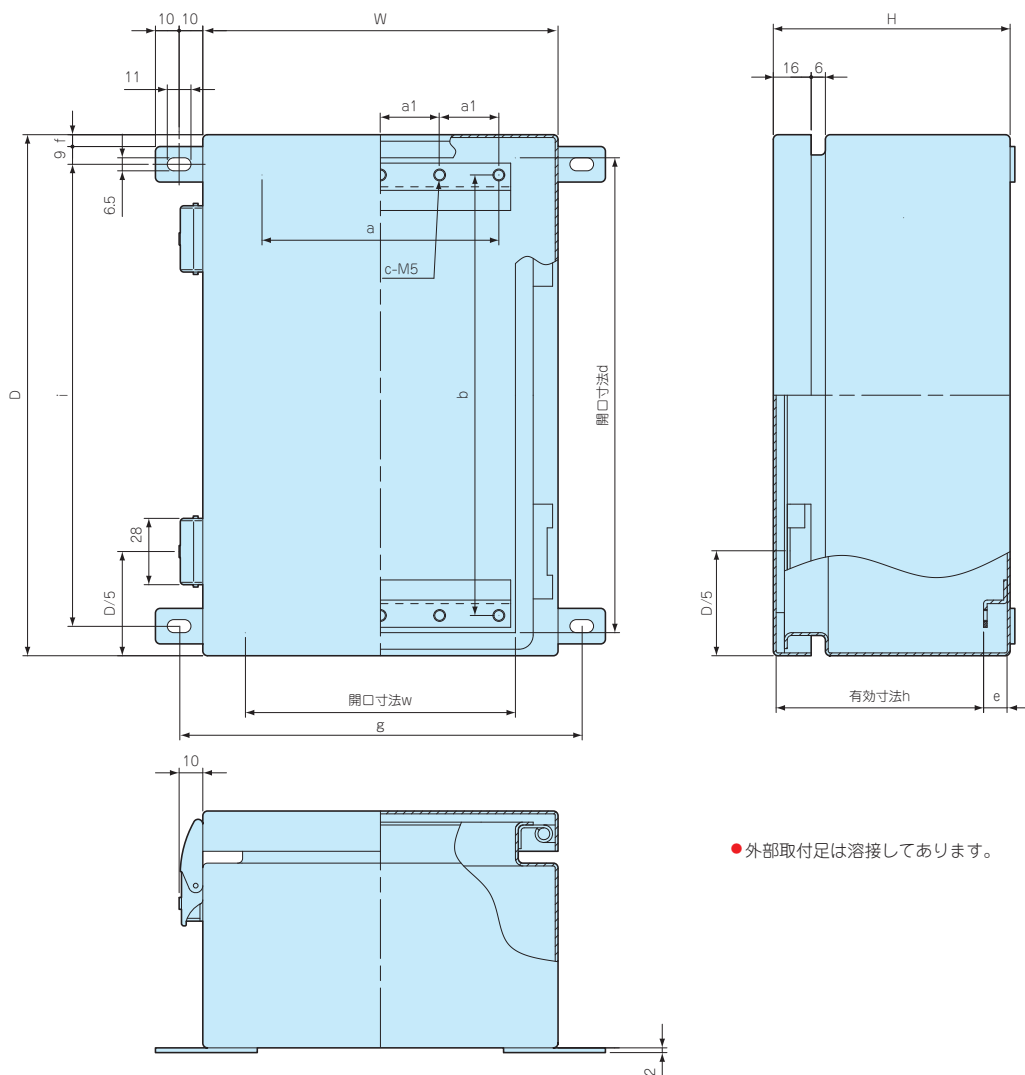

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが良品としております。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        | W   | D   | H     | w   | d     | h     | a   | a1   | b   | c  | e   | f   | g   | i   | 自重(kg) | 標準価格(税別) |
|-----------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
| SLM121508 | 120 | 150 | 80.5  | 84  | 130.5 | 68.1  | 66  | 33   | 116 | 6  | 10  | 3.5 | 140 | 125 | 1.0    | ▲21,380  |
| SLM151508 | 150 | 150 | 80.5  | 114 | 130.5 | 68.1  | 96  | 24   | 116 | 10 | 10  | 3.5 | 170 | 125 | 1.2    | ▲22,320  |
| SLM152206 | 150 | 220 | 60.5  | 114 | 200.5 | 51.6  | 96  | 24   | 186 | 10 | 6.5 | 3.5 | 170 | 195 | 1.4    | ▲23,510  |
| SLM152210 | 150 | 220 | 100.5 | 114 | 200.5 | 88.1  | 96  | 24   | 186 | 10 | 10  | 3.5 | 170 | 195 | 1.7    | ▲23,900  |
| SLM202010 | 200 | 200 | 100.5 | 164 | 180.5 | 88.1  | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10  | 3.5 | 220 | 175 | 1.9    | ▲26,000  |
| SLM202806 | 200 | 280 | 60.5  | 164 | 260.5 | 51.6  | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 3.5 | 220 | 255 | 2.0    | ▲28,050  |
| SLM202812 | 200 | 280 | 120.5 | 164 | 260.5 | 108.1 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10  | 3.5 | 220 | 255 | 2.6    | ▲28,850  |
| SLM223312 | 220 | 330 | 120.5 | 184 | 310.5 | 108.1 | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10  | 5   | 240 | 302 | 3.1    | ▲33,330  |
| SLM304015 | 300 | 400 | 150.5 | 264 | 380.5 | 138.1 | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10  | 5   | 320 | 372 | 4.9    | ▲53,020  |

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

## テクニカルデータ

保護等級: IP65  
 使用温度範囲: -40℃~+90℃  
 カバー締め付けトルク: 2N・m

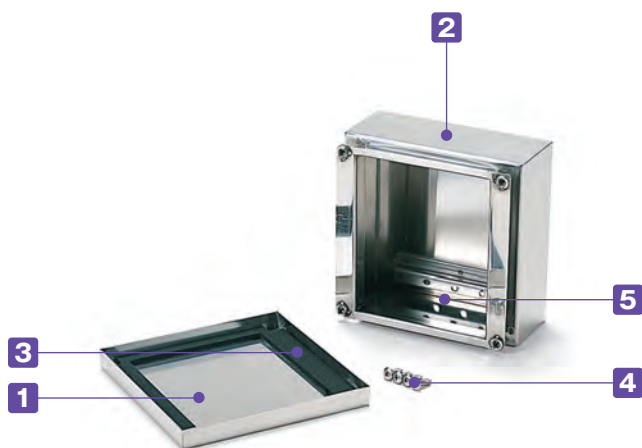

- 4箇所ビス止めの防水・防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)ボックスです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 表面処理に磨き処理#400を採用しています。

## 構成内容

| No. | 名 称             | 個 数 | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|-----------------|-----|-------------------|----------|
| 1   | カバー             | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2   | ボディー            | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3   | ガスケット           | 1   | EPDM スポンジ         | 黒        |
| 4   | 取付ビス (トラスM5x12) | 4   | ステンレス             | 無処理      |
| 5   | Z金具             | 2   | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理      |



## オプション部品（別売）



取付ベース  
SSCシリーズ  
P4-59



ケーブルグランドシリーズ  
P5-93~114



ボール固定用ベルト  
SNB・PKBシリーズ  
P4-65・67




ボール取付金具  
SSKシリーズ  
P4-61~63

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

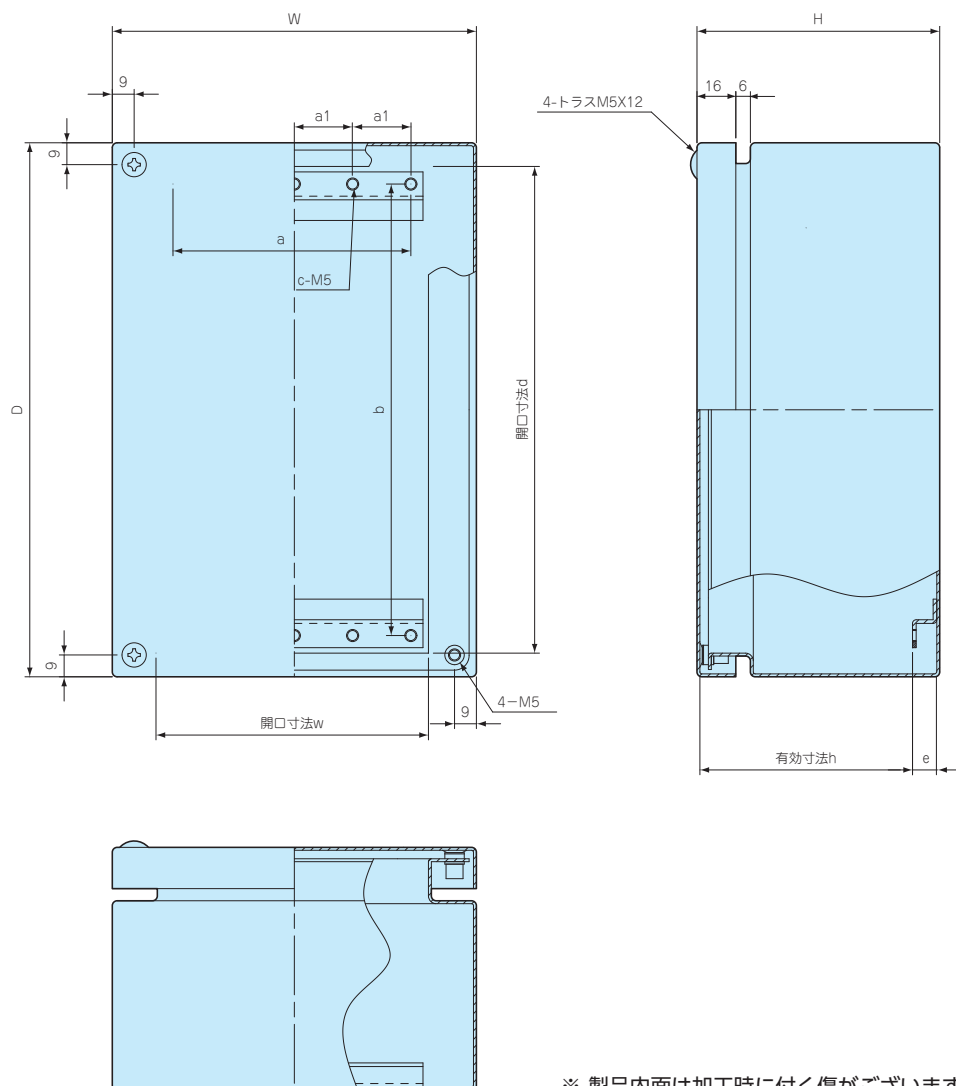

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが良品としております。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        | W   | D   | H   | w     | d     | h     | a   | a1   | b   | c  | e   | 自重 (kg) | 標準価格(税別) |
|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|------|-----|----|-----|---------|----------|
| SSB121508 | 120 | 150 | 80  | 80.5  | 130.5 | 67.6  | 66  | 33   | 116 | 6  | 10  | 0.9     | ▲18,730  |
| SSB151508 | 150 | 150 | 80  | 110.5 | 130.5 | 67.6  | 96  | 24   | 116 | 10 | 10  | 1.1     | ▲19,760  |
| SSB152206 | 150 | 220 | 60  | 110.5 | 200.5 | 51.1  | 96  | 24   | 186 | 10 | 6.5 | 1.3     | ▲21,210  |
| SSB152210 | 150 | 220 | 100 | 110.5 | 200.5 | 87.6  | 96  | 24   | 186 | 10 | 10  | 1.6     | ▲21,620  |
| SSB202010 | 200 | 200 | 100 | 160.5 | 180.5 | 87.6  | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10  | 1.8     | ▲23,120  |
| SSB202806 | 200 | 280 | 60  | 160.5 | 260.5 | 51.1  | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 1.9     | ▲25,080  |
| SSB202812 | 200 | 280 | 120 | 160.5 | 260.5 | 107.6 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10  | 2.5     | ▲25,400  |
| SSB223312 | 220 | 330 | 120 | 180.5 | 310.5 | 107.6 | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10  | 2.9     | ▲27,690  |
| SSB304015 | 300 | 400 | 150 | 260.5 | 380.5 | 137.6 | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10  | 4.7     | ▲42,910  |

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
コイン電池

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池



アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品

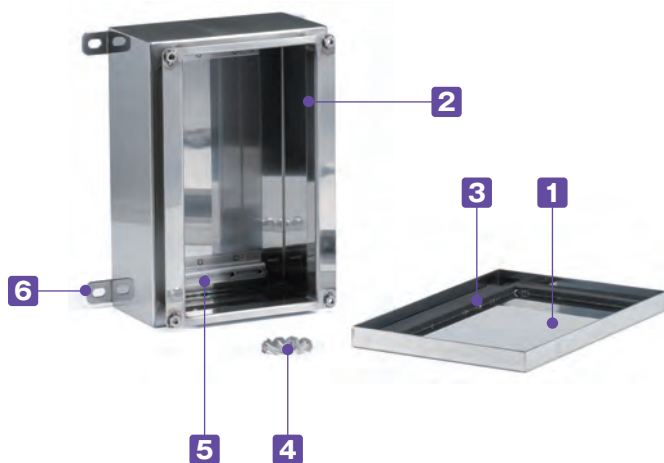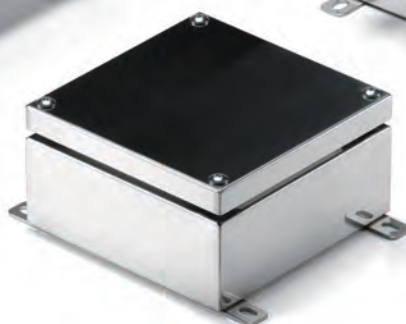

## テクニカルデータ

保護等級：IP65

使用温度範囲：-40℃～+90℃

カバー締め付けトルク：2N・m

- 外部取付足付きの4箇所ビス止め防水・防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス（SUS304）ボックスです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 表面処理に磨き処理#400を採用しています。
- 外部取付足付きなので、そのまま壁面に取付け出来ます。

## 構成内容

| No. | 名 称            | 個 数 | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|----------------|-----|-------------------|----------|
| 1   | カバー            | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2   | ボディー           | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3   | ガスケット          | 1   | EPDM スポンジ         | 黒        |
| 4   | 取付ビス（トラスM5x12） | 4   | ステンレス             | 無処理      |
| 5   | Z金具            | 2   | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理      |
| 6   | 外部取付足          | 4   | ステンレス SUS304 t2.0 | バレル研磨    |

## オプション部品（別売）



取付ベース  
SSCシリーズ  
P4-59



DINレール  
FDRシリーズ  
P4-59



交換用ガasket  
SSB-Gシリーズ  
P4-60




ケーブルグランドシリーズ  
P5-93~114

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

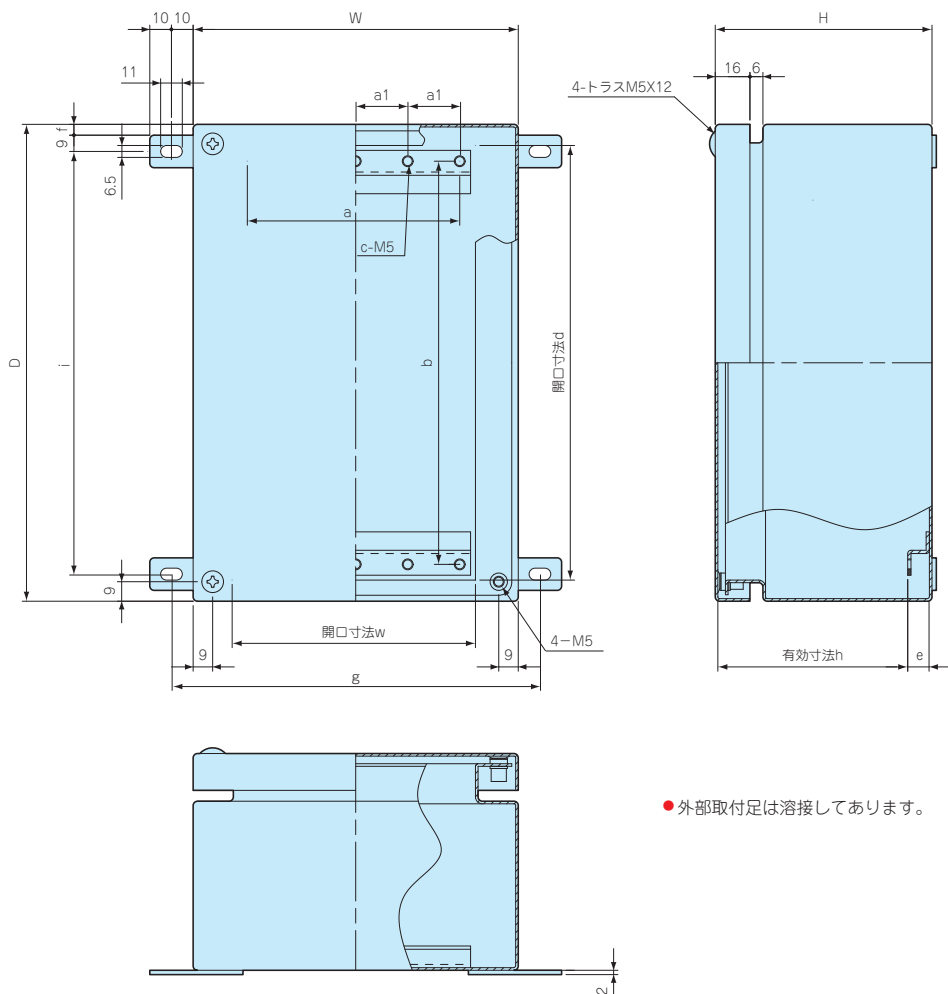

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが良品としております。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        | W   | D   | H   | w     | d     | h     | a   | a1   | b   | c  | e   | f   | g   | i   | 自重 (kg) | 標準価格(税別) |
|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|
| SLB121508 | 120 | 150 | 80  | 80.5  | 130.5 | 67.6  | 66  | 33   | 116 | 6  | 10  | 3.5 | 140 | 125 | 0.9     | ▲22,230  |
| SLB151508 | 150 | 150 | 80  | 110.5 | 130.5 | 67.6  | 96  | 24   | 116 | 10 | 10  | 3.5 | 170 | 125 | 1.1     | ▲23,180  |
| SLB152206 | 150 | 220 | 60  | 110.5 | 200.5 | 51.1  | 96  | 24   | 186 | 10 | 6.5 | 3.5 | 170 | 195 | 1.3     | ▲24,590  |
| SLB152210 | 150 | 220 | 100 | 110.5 | 200.5 | 87.6  | 96  | 24   | 186 | 10 | 10  | 3.5 | 170 | 195 | 1.6     | ▲25,140  |
| SLB202010 | 200 | 200 | 100 | 160.5 | 180.5 | 87.6  | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10  | 3.5 | 220 | 175 | 1.8     | ▲26,770  |
| SLB202806 | 200 | 280 | 60  | 160.5 | 260.5 | 51.1  | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 3.5 | 220 | 255 | 1.9     | ▲28,570  |
| SLB202812 | 200 | 280 | 120 | 160.5 | 260.5 | 107.6 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10  | 3.5 | 220 | 255 | 2.5     | ▲28,920  |
| SLB223312 | 220 | 330 | 120 | 180.5 | 310.5 | 107   | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10  | 5   | 240 | 302 | 3.0     | ▲31,260  |
| SLB304015 | 300 | 400 | 150 | 260.5 | 380.5 | 137   | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10  | 5   | 320 | 372 | 4.8     | ▲46,030  |

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内






導通製品



## テクニカルデータ

保護等級：IP65  
 使用温度範囲：-40℃～+90℃  
 カバー締め付けトルク：1.2N・m

- 小型のビス止め防水防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス（SUS304）製です。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。

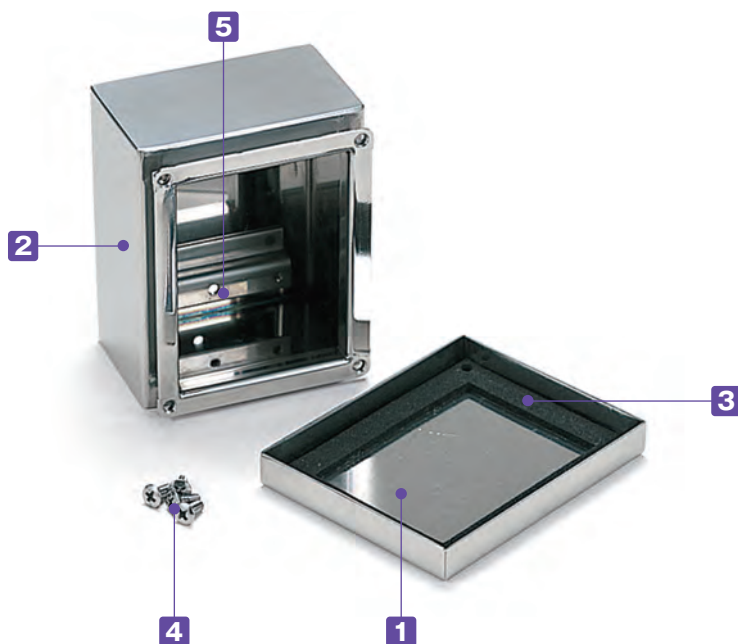

## 構成内容

| No. | 名称             | 個数 | 材質                | 色 / 表面処理 |
|-----|----------------|----|-------------------|----------|
| 1   | カバー            | 1  | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2   | ボディ            | 1  | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3   | ガスケット          | 1  | EPDM スポンジ         | 黒        |
| 4   | 取付ビス (丸皿M4×10) | 4  | ステンレス             | 無処理      |
| 5   | Z金具            | 2  | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理      |

## オプション部品（別売）



取付ベース  
KSCシリーズ  
P4-59



ケーブルグランドシリーズ  
P5-93~114



ボール固定用ベルト  
SNB・PKBシリーズ  
P4-65・67




ボール取付金具  
SSKシリーズ  
P4-61~63

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

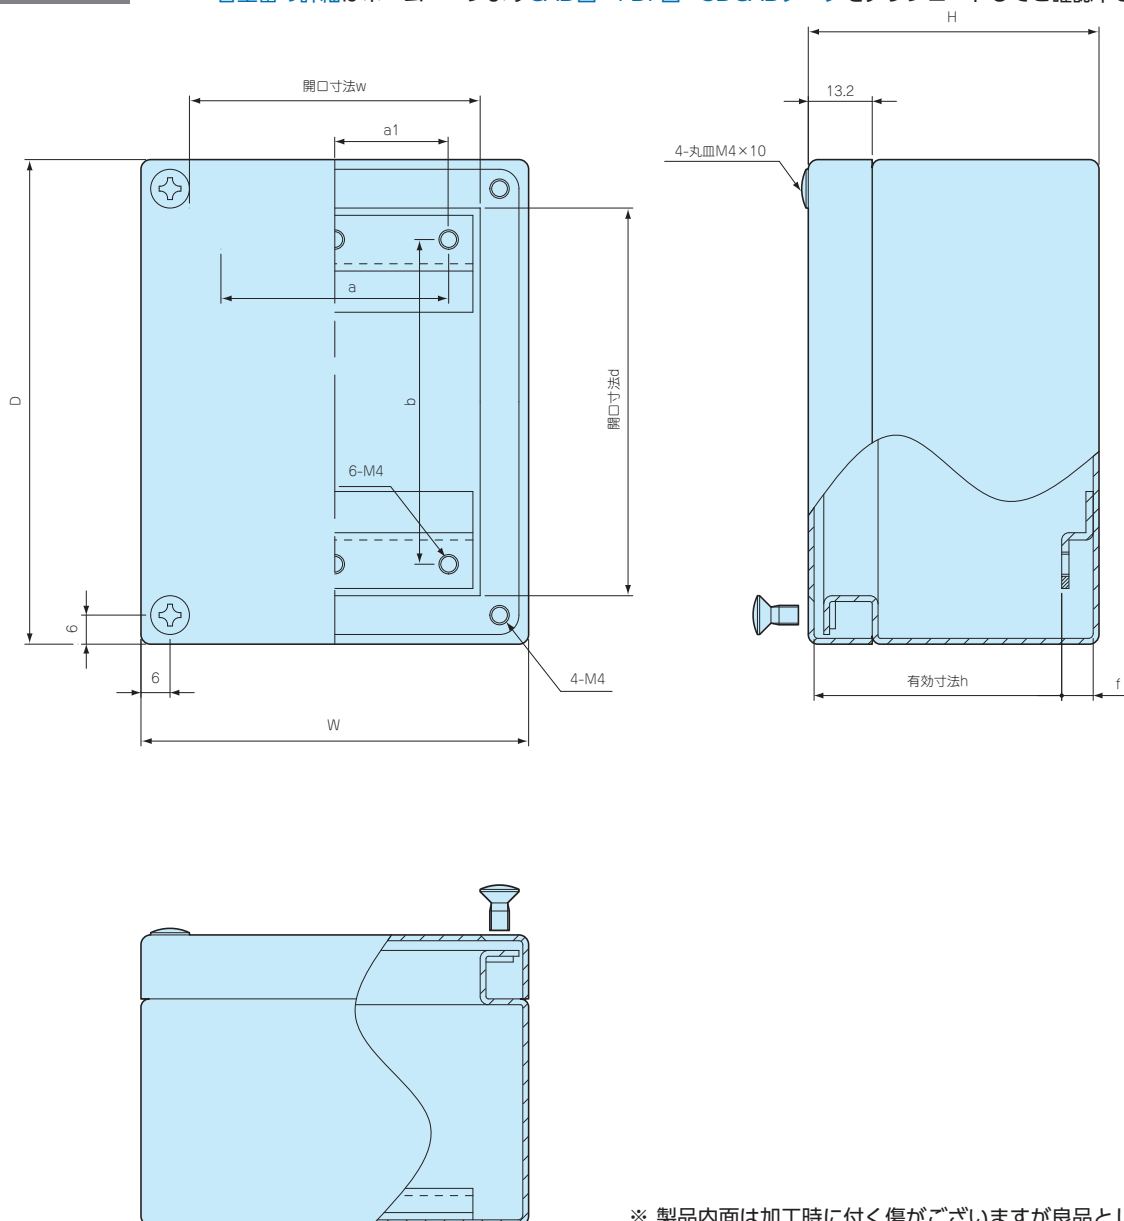

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが良品としております。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        | W   | D   | H  | w  | d   | h    | f   | a  | a1   | b  | 自重 (g) | 標準価格(税別) |
|-----------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|----|--------|----------|
| KSB081006 | 80  | 100 | 60 | 60 | 80  | 51.1 | 6.5 | 47 | 23.5 | 67 | 440    | ▲14,480  |
| KSB101006 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80  | 51.1 | 6.5 | 67 | 33.5 | 67 | 520    | ▲14,880  |
| KSB101008 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80  | 67.6 | 10  | 67 | 33.5 | 67 | 600    | ▲14,930  |
| KSB101306 | 100 | 130 | 60 | 80 | 110 | 51.1 | 6.5 | 67 | 33.5 | 97 | 630    | ▲15,240  |
| KSB101308 | 100 | 130 | 80 | 80 | 110 | 67.6 | 10  | 67 | 33.5 | 97 | 700    | ▲15,310  |

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## テクニカルデータ

保護等級：IP65  
使用温度範囲：-40℃～+90℃  
カバー締め付けトルク：1.2N・m

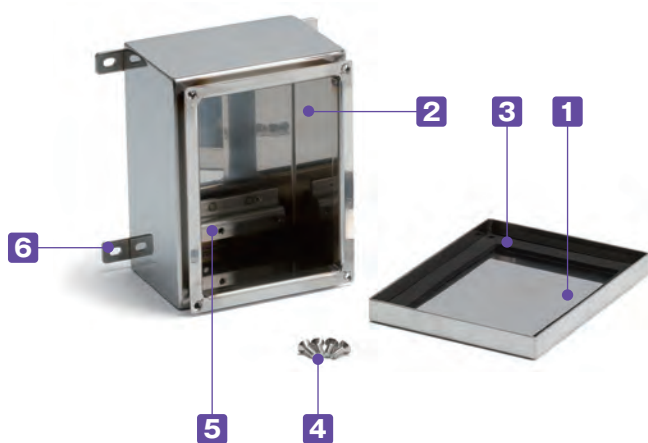

- 外部取付足付きで小型のビス止め防水防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス（SUS304）製です。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 外部取付足付きなので、そのまま壁面に取付け出来ます。

## 構成内容

| No. | 名 称           | 個 数 | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|---------------|-----|-------------------|----------|
| 1   | カバー           | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2   | ボディー          | 1   | ステンレス SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3   | ガスケット         | 1   | EPDM スポンジ         | 黒        |
| 4   | 取付ビス（丸皿M4×10） | 4   | ステンレス             | 無処理      |
| 5   | Z金具           | 2   | ステンレス SUS304 t1.5 | 無処理      |
| 6   | 外部取付足         | 4   | ステンレス SUS304 t2.0 | バレル研磨    |

## オプション部品（別売）



取付ベース  
KSCシリーズ  
P4-59



DINレール  
FDRシリーズ  
P4-59



交換用ガasket  
KS-Gシリーズ  
P4-60




ケーブルグランドシリーズ  
P5-93~114

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

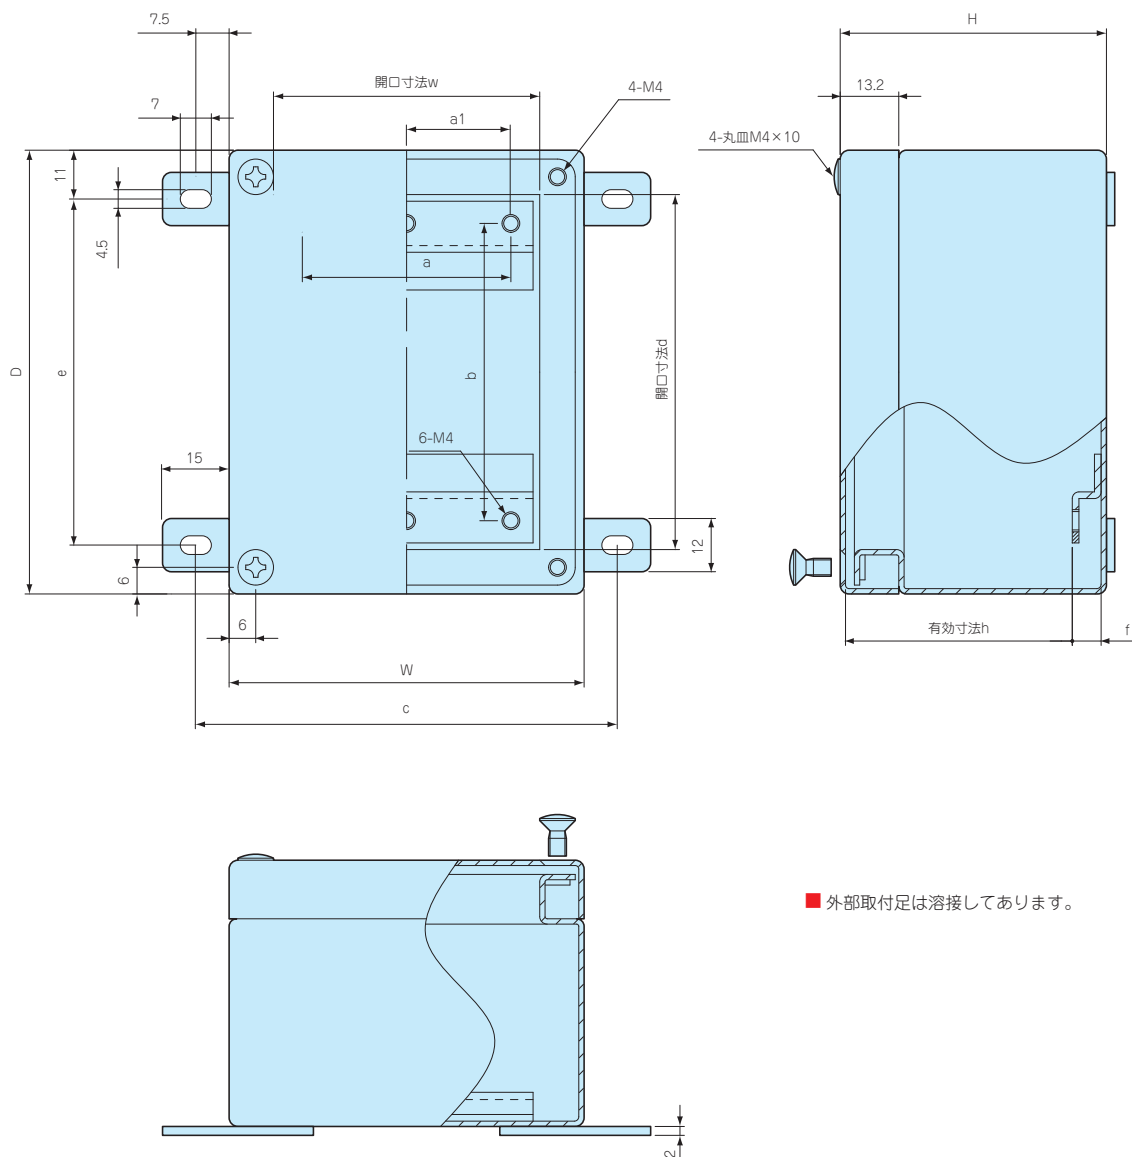

■ 外部取付足は溶接してあります。

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが良品としております。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        | W   | D   | H  | w  | d   | h    | f   | a  | a1   | b  | c   | e   | 自重(g) | 標準価格(税別) |
|-----------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|----|-----|-----|-------|----------|
| KLB081006 | 80  | 100 | 60 | 60 | 80  | 51.1 | 6.5 | 47 | 23.5 | 67 | 95  | 78  | 470   | ▲17,090  |
| KLB101006 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80  | 51.1 | 6.5 | 67 | 33.5 | 67 | 115 | 78  | 550   | ▲17,510  |
| KLB101008 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80  | 67.6 | 10  | 67 | 33.5 | 67 | 115 | 78  | 630   | ▲17,540  |
| KLB101306 | 100 | 130 | 60 | 80 | 110 | 51.1 | 6.5 | 67 | 33.5 | 97 | 115 | 108 | 660   | ▲17,870  |
| KLB101308 | 100 | 130 | 80 | 80 | 110 | 67.6 | 10  | 67 | 33.5 | 97 | 115 | 108 | 730   | ▲17,940  |

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

## KSC SERIES

## KSB・KLB用取付ベース



■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ 取付ベースの穴加工、クリンチングスペーサー加工も承ります。詳細はカタログP15-13~16、P15-51~58をご覧ください。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番      | W  | H   | 対応機種         | 標準価格(税別) |
|---------|----|-----|--------------|----------|
| KSC0810 | 57 | 77  | KSB・KLB 0810 | 560      |
| KSC1010 | 77 | 77  | KSB・KLB 1010 | 620      |
| KSC1013 | 77 | 107 | KSB・KLB 1013 | 680      |


■ 材質 / 表面処理: SECC t1.2 / 電気亜鉛メッキ鋼板

付属ビス: ナベSW付M4×8 三価クロメート×4


## SSC SERIES

## SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

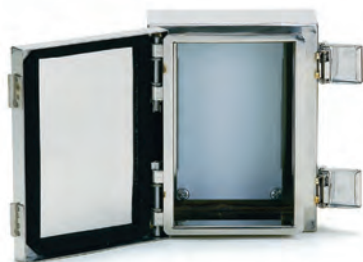

■ 取付ベースの穴加工、クリンチングスペーサー加工も承ります。詳細はカタログP15-13~16、P15-51~58をご覧ください。

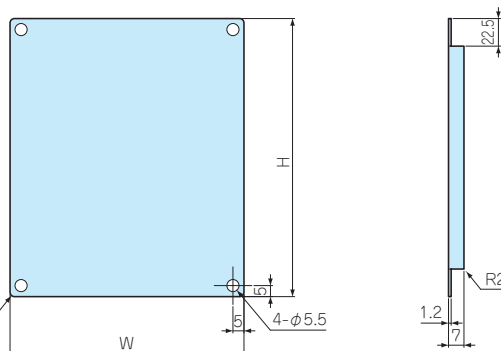

## 型番・寸法・標準価格

| 型番      | W   | H   | 対応機種                 | 標準価格(税別) |
|---------|-----|-----|----------------------|----------|
| SSC1215 | 76  | 126 | SSM・SLM・SSB・SLB 1215 | 1,040    |
| SSC1515 | 106 | 126 | SSM・SLM・SSB・SLB 1515 | 1,050    |
| SSC1522 | 106 | 196 | SSM・SLM・SSB・SLB 1522 | 1,120    |
| SSC2020 | 156 | 176 | SSM・SLM・SSB・SLB 2020 | 1,180    |
| SSC2028 | 156 | 256 | SSM・SLM・SSB・SLB 2028 | 1,290    |
| SSC2233 | 176 | 306 | SSM・SLM・SSB・SLB 2233 | 1,590    |
| SSC3040 | 256 | 376 | SSM・SLM・SSB・SLB 3040 | 2,040    |

■ 材質 / 表面処理: SECC t1.2 / 電気亜鉛メッキ鋼板

付属ビス: ナベSW付M5×8 三価クロメート×4

## FDR SERIES

## DINレール

## 型番・寸法・標準価格

| 型番       | L   | 対応機種                 | 標準価格(税別) |
|----------|-----|----------------------|----------|
| FDR- 77  | 77  | KSB・KLB 0810 / 1010  | ▲300     |
| FDR- 106 | 106 | KSB・KLB 1013         | ▲310     |
| FDR-B176 | 176 | SSM・SLM・SSB・SLB 2020 | ▲340     |
| FDR-B196 | 196 | SSM・SLM・SSB・SLB 1522 | ▲350     |
| FDR-B256 | 256 | SSM・SLM・SSB・SLB 2028 | ▲400     |
| FDR-B303 | 303 | SSM・SLM・SSB・SLB 2233 | ▲410     |
| FDR-B376 | 376 | SSM・SLM・SSB・SLB 3040 | ▲460     |

■ 材質 / 表面処理: A6063S-T5 / シルバーアルマイト

▲は値上げした製品です。



## KS-G SERIES

## KSB・KLB用ガスケット



■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

■ メンテナンス時の交換用ガスケットです。

■ 粘着テープ付きです。

## 型番・標準価格

| 型番       | 対応機種         | 標準価格(税別) |
|----------|--------------|----------|
| KS-G0810 | KSB・KLB 0810 | ▲210     |
| KS-G1010 | KSB・KLB 1010 | ▲220     |
| KS-G1013 | KSB・KLB 1013 | ▲270     |

■ 材質：EPDM t3.0

▲は値上げした製品です。

## SSM-G SERIES

## SSM・SLM用ガスケット



■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

■ メンテナンス時の交換用ガスケットです。

■ 粘着テープ付きです。

## 型番・標準価格

| 型番        | 対応機種         | 標準価格(税別) |
|-----------|--------------|----------|
| SSM-G1215 | SSM・SLM 1215 | ▲ 470    |
| SSM-G1515 | SSM・SLM 1515 | ▲ 570    |
| SSM-G1522 | SSM・SLM 1522 | ▲ 760    |
| SSM-G2020 | SSM・SLM 2020 | ▲ 730    |
| SSM-G2028 | SSM・SLM 2028 | ▲1,070   |
| SSM-G2233 | SSM・SLM 2233 | ▲1,300   |
| SSM-G3040 | SSM・SLM 3040 | ▲2,400   |

■ 材質：EPDM t5.0

▲は値上げした製品です。

## SSB-G SERIES

## SSB・SLB用ガスケット



■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

■ メンテナンス時の交換用ガスケットです。

■ 粘着テープ付きです。

## 型番・標準価格

| 型番        | 対応機種         | 標準価格(税別) |
|-----------|--------------|----------|
| SSB-G1215 | SSB・SLB 1215 | ▲ 500    |
| SSB-G1515 | SSB・SLB 1515 | ▲ 580    |
| SSB-G1522 | SSB・SLB 1522 | ▲ 760    |
| SSB-G2020 | SSB・SLB 2020 | ▲ 730    |
| SSB-G2028 | SSB・SLB 2028 | ▲1,070   |
| SSB-G2233 | SSB・SLB 2233 | ▲1,300   |
| SSB-G3040 | SSB・SLB 3040 | ▲2,400   |

■ 材質：EPDM t5.0

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブリング  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース


メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル


ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

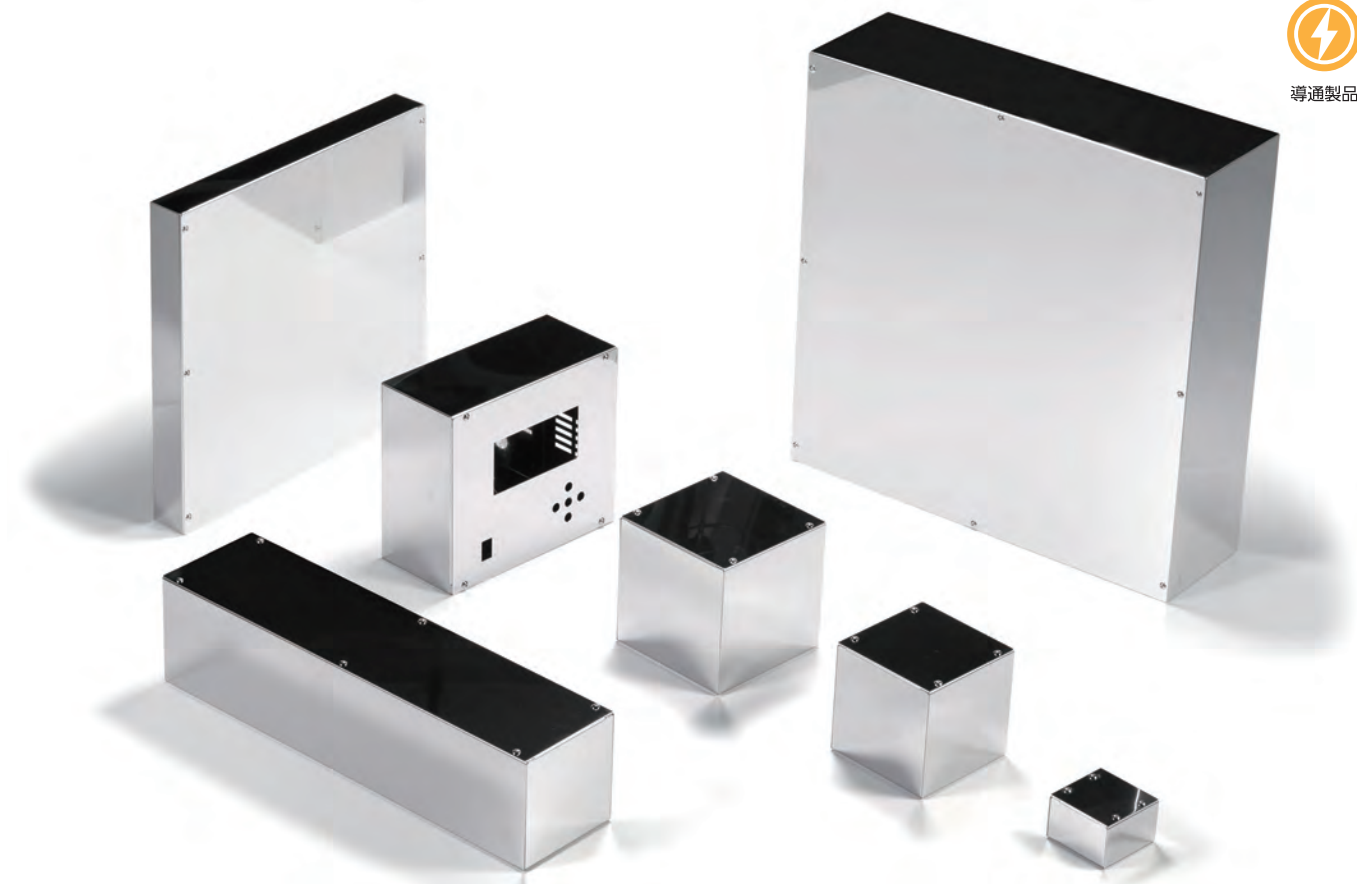技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

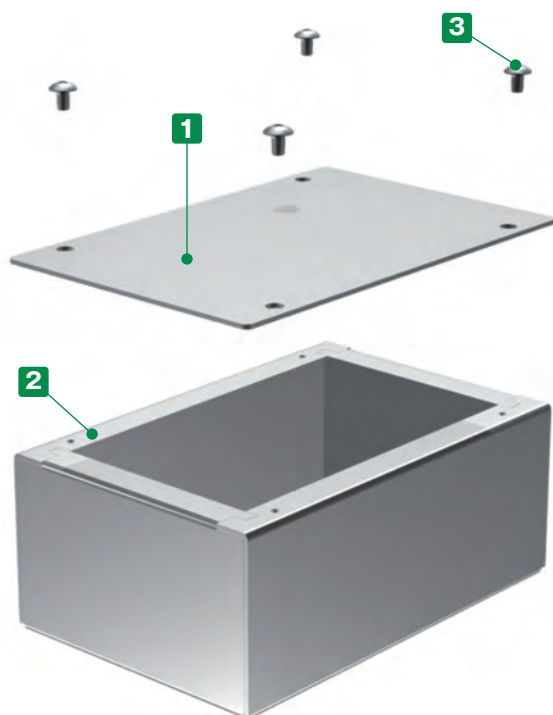

- 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は20~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

※製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。


## 構成内容

| No. | 名 称            | 個 数       | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|----------------|-----------|-------------------|----------|
| 1   | カバー            | 1         | ステンレス SUS304 t0.8 | BA       |
| 2   | シャーシ           | 1         | ステンレス SUS304 t0.8 | BA       |
| 3   | 取付ビス (トラスM3×5) | 4 / 6 / 8 | ステンレス             | 無処理      |

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

## サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。

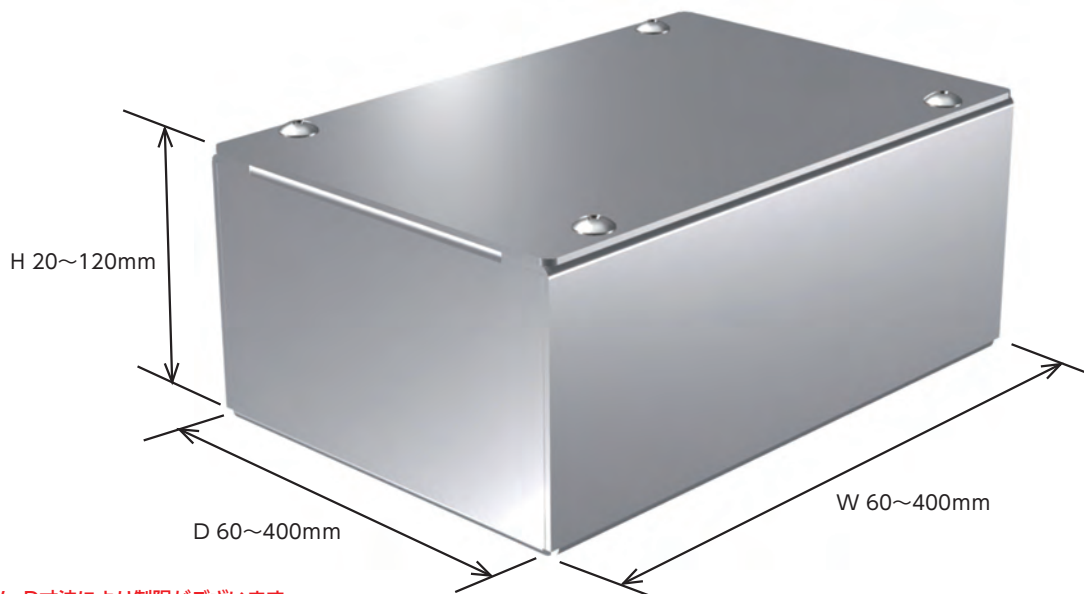

注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。  
(詳細はP10-37の表をご参照下さい。)  
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。  
W・D寸法によりシャーシ折し幅の仕様が異なります。  
詳細はP10-38外観寸法図に記載しております。

## 型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番 TCS  -  -   
W H D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCS      250    -    100    -    300

**W                  H                  P**

## 納期

**実働5日目**発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。  
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

## 價格

標準価格表P10-37をご覧ください。

## オプション部品（別売）



貼付ゴム足  
Bシリーズ  
P14-10



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3



差込型コードブッシュ  
CBSシリーズ  
P14-45

10

## フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

## キャリング ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

TCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」

ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

W200以下×D200以下：シャーシ折しろW8.5mm・D5.5mm

W・Dどちらか201以上：シャーシ折しろW10.0mm・D10.0mm

※詳細はP10～38外観寸法図をご覧ください。

■「-」のサイズはお受け出来ません。




| W       | H       | D   | 60～99  | 100～125 | 126～150 | 151～175 | 176～200 | 201～225 | 226～250 | 251～300 | 301～325 | 326～350 | 351～375 | 376～400 |
|---------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 60～99   | 20～39   | 39  | 6,510  | 6,840   | 7,130   | 7,490   | 7,810   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
|         | 40～50   | 50  | 6,860  | 7,200   | 7,480   | 7,870   | 8,180   | 8,570   | 8,890   | 9,890   | 10,440  | 10,760  | 11,390  | 11,720  |
|         | 51～70   | 70  | 8,280  | 8,700   | 9,090   | 9,620   | 10,020  | 10,500  | 11,200  | 12,120  | 12,770  | 13,170  | 13,970  | 14,370  |
| 100～125 | 20～39   | 39  | 6,840  | 7,200   | 7,500   | 7,930   | 8,270   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
|         | 40～50   | 50  | 7,200  | 7,530   | 7,880   | 8,310   | 8,670   | 9,110   | 9,740   | 10,530  | 11,140  | 11,490  | 12,140  | 12,510  |
|         | 51～70   | 70  | 8,700  | 9,170   | 9,610   | 10,170  | 10,630  | 11,450  | 11,930  | 12,920  | 13,630  | 14,110  | 14,900  | 15,380  |
| 126～150 | 71～100  | 100 | —      | 10,790  | 11,280  | 11,890  | 12,700  | 13,310  | 13,820  | 14,960  | 15,730  | 16,240  | 17,150  | 17,790  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 11,930  | 12,480  | 13,430  | 13,960  | 14,630  | 15,160  | 16,350  | 17,160  | 17,720  | 18,810  | 19,340  |
|         | 20～39   | 39  | 7,130  | 7,500   | 7,870   | 8,330   | 8,700   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 151～175 | 40～50   | 50  | 7,480  | 7,880   | 8,270   | 8,730   | 9,110   | 9,900   | 10,290  | 11,140  | 11,780  | 12,170  | 12,870  | 13,260  |
|         | 51～70   | 70  | 9,090  | 9,610   | 10,110  | 10,690  | 11,490  | 12,080  | 12,590  | 13,680  | 14,430  | 14,970  | 15,800  | 16,460  |
|         | 71～100  | 100 | —      | 11,280  | 11,850  | 12,800  | 13,330  | 14,010  | 14,540  | 15,760  | 16,590  | 17,150  | 18,250  | 18,810  |
| 176～200 | 101～120 | 120 | —      | 12,480  | 13,370  | 14,070  | 14,660  | 15,360  | 15,920  | 17,230  | 18,090  | 18,810  | 19,800  | 20,410  |
|         | 20～39   | 39  | 7,490  | 7,930   | 8,330   | 8,810   | 9,550   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
|         | 40～50   | 50  | 7,870  | 8,310   | 8,730   | 9,260   | 9,970   | 10,510  | 10,920  | 11,860  | 12,530  | 12,980  | 13,760  | 14,310  |
| 201～225 | 51～70   | 70  | 9,620  | 10,170  | 10,690  | 11,660  | 12,190  | 12,830  | 13,390  | 14,580  | 15,400  | 15,940  | 17,050  | 17,590  |
|         | 71～100  | 100 | —      | 11,890  | 12,800  | 13,510  | 14,120  | 14,810  | 15,400  | 16,730  | 17,610  | 18,340  | 19,390  | 19,980  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 13,430  | 14,070  | 14,810  | 15,430  | 16,180  | 16,850  | 18,230  | 19,280  | 19,910  | 20,990  | 21,620  |
| 226～250 | 20～39   | 39  | 7,810  | 8,270   | 8,700   | 9,550   | 9,970   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
|         | 40～50   | 50  | 8,180  | 8,670   | 9,110   | 9,970   | 10,440  | 11,000  | 11,450  | 12,470  | 13,190  | 13,650  | 14,640  | 15,080  |
|         | 51～70   | 70  | 10,020 | 10,630  | 11,490  | 12,190  | 12,800  | 13,500  | 14,070  | 15,360  | 16,240  | 16,940  | 17,960  | 18,540  |
| 251～300 | 71～100  | 100 | —      | 12,700  | 13,330  | 14,120  | 14,750  | 15,510  | 16,140  | 17,550  | 18,630  | 19,270  | 20,360  | 20,990  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 13,960  | 14,660  | 15,430  | 16,130  | 16,920  | 17,620  | 19,230  | 20,180  | 20,870  | 22,000  | 22,690  |
|         | 40～50   | 50  | 8,570  | 9,110   | 9,900   | 10,510  | 11,000  | 11,610  | 12,110  | 13,220  | 13,970  | 14,620  | 15,520  | 16,020  |
| 301～325 | 51～70   | 70  | 10,500 | 11,450  | 12,080  | 12,830  | 13,500  | 14,240  | 14,870  | 16,250  | 17,310  | 17,950  | 19,020  | 19,660  |
|         | 71～100  | 100 | —      | 13,310  | 14,010  | 14,810  | 15,510  | 16,300  | 17,000  | 18,660  | 19,660  | 20,320  | 21,500  | 22,180  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 14,630  | 15,360  | 16,180  | 16,920  | 17,770  | 18,490  | 20,240  | 21,230  | 21,960  | 23,160  | 23,910  |
| 326～350 | 40～50   | 50  | 8,890  | 9,740   | 10,290  | 10,920  | 11,450  | 12,110  | 12,640  | 13,830  | 14,760  | 15,300  | 16,230  | 16,790  |
|         | 51～70   | 70  | 11,200 | 11,930  | 12,590  | 13,390  | 14,070  | 14,870  | 15,540  | 17,170  | 18,140  | 18,810  | 19,950  | 20,630  |
|         | 71～100  | 100 | —      | 13,820  | 14,540  | 15,400  | 16,140  | 17,000  | 17,740  | 19,490  | 20,520  | 21,260  | 22,460  | 23,200  |
| 351～375 | 101～120 | 120 | —      | 15,160  | 15,920  | 16,850  | 17,620  | 18,490  | 19,420  | 21,100  | 22,150  | 22,930  | 24,180  | 24,930  |
|         | 40～50   | 50  | 9,890  | 10,530  | 11,140  | 11,860  | 12,470  | 13,220  | 13,830  | 15,280  | 16,180  | 16,790  | 17,840  | 18,460  |
|         | 51～70   | 70  | 12,120 | 12,920  | 13,680  | 14,580  | 15,360  | 16,250  | 17,170  | 18,860  | 19,910  | 20,660  | 21,910  | 22,690  |
| 376～400 | 71～100  | 100 | —      | 14,960  | 15,760  | 16,730  | 17,550  | 18,660  | 19,490  | 21,280  | 22,410  | 23,220  | 24,580  | 25,380  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 16,350  | 17,230  | 18,230  | 19,230  | 20,240  | 21,100  | 22,930  | 24,100  | 24,970  | 26,350  | 27,390  |
| 401～425 | 40～50   | 50  | 10,440 | 11,140  | 11,780  | 12,530  | 13,190  | 13,970  | 14,760  | 16,180  | 17,110  | 17,780  | 18,890  | 19,540  |
|         | 51～70   | 70  | 12,770 | 13,630  | 14,430  | 15,400  | 16,240  | 17,310  | 18,140  | 19,910  | 21,000  | 21,840  | 23,150  | 23,980  |
|         | 71～100  | 100 | —      | 15,730  | 16,590  | 17,610  | 18,630  | 19,660  | 20,520  | 22,410  | 23,600  | 24,460  | 25,900  | 26,950  |
| 426～450 | 101～120 | 120 | —      | 17,160  | 18,090  | 19,280  | 20,180  | 21,230  | 22,150  | 24,100  | 25,330  | 26,240  | 27,880  | 28,780  |
|         | 40～50   | 50  | 10,760 | 11,490  | 12,170  | 12,980  | 13,650  | 14,620  | 15,300  | 16,790  | 17,780  | 18,460  | 19,620  | 20,310  |
|         | 51～70   | 70  | 13,170 | 14,110  | 14,970  | 15,940  | 16,940  | 17,950  | 18,810  | 20,660  | 21,840  | 22,700  | 24,080  | 25,120  |
| 451～475 | 71～100  | 100 | —      | 16,240  | 17,150  | 18,340  | 19,270  | 20,320  | 21,260  | 23,220  | 24,460  | 25,370  | 27,010  | 27,950  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 17,720  | 18,810  | 19,910  | 20,870  | 21,960  | 22,930  | 24,970  | 26,240  | 27,350  | 28,870  | 29,840  |
| 476～500 | 40～50   | 50  | 11,390 | 12,140  | 12,870  | 13,760  | 14,640  | 15,520  | 16,230  | 17,840  | 18,890  | 19,620  | 20,970  | 21,840  |
|         | 51～70   | 70  | 13,970 | 14,900  | 15,800  | 17,050  | 17,960  | 19,020  | 19,950  | 21,910  | 23,150  | 24,080  | 25,830  | 26,720  |
|         | 71～100  | 100 | —      | 17,150  | 18,250  | 19,390  | 20,360  | 21,500  | 22,460  | 24,580  | 25,900  | 27,010  | 28,710  | 29,680  |
| 501～525 | 101～120 | 120 | —      | 18,810  | 19,800  | 20,990  | 22,000  | 23,160  | 24,180  | 26,350  | 27,880  | 28,870  | 30,600  | 31,600  |
|         | 40～50   | 50  | 11,720 | 12,510  | 13,260  | 14,310  | 15,080  | 16,020  | 16,790  | 18,460  | 19,540  | 20,310  | 21,840  | 22,630  |
|         | 51～70   | 70  | 14,370 | 15,380  | 16,460  | 17,590  | 18,540  | 19,660  | 20,630  | 22,690  | 23,980  | 25,120  | 26,720  | 27,680  |
| 526～550 | 71～100  | 100 | —      | 17,790  | 18,810  | 19,980  | 20,990  | 22,180  | 23,200  | 25,380  | 26,950  | 27,950  | 29,680  | 30,690  |
|         | 101～120 | 120 | —      | 19,340  | 20,410  | 21,620  | 22,690  | 23,910  | 24,930  | 27,390  | 28,780  | 29,840  | 31,600  | 32,660  |

※表示の価格は改定後の価格です。

# 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

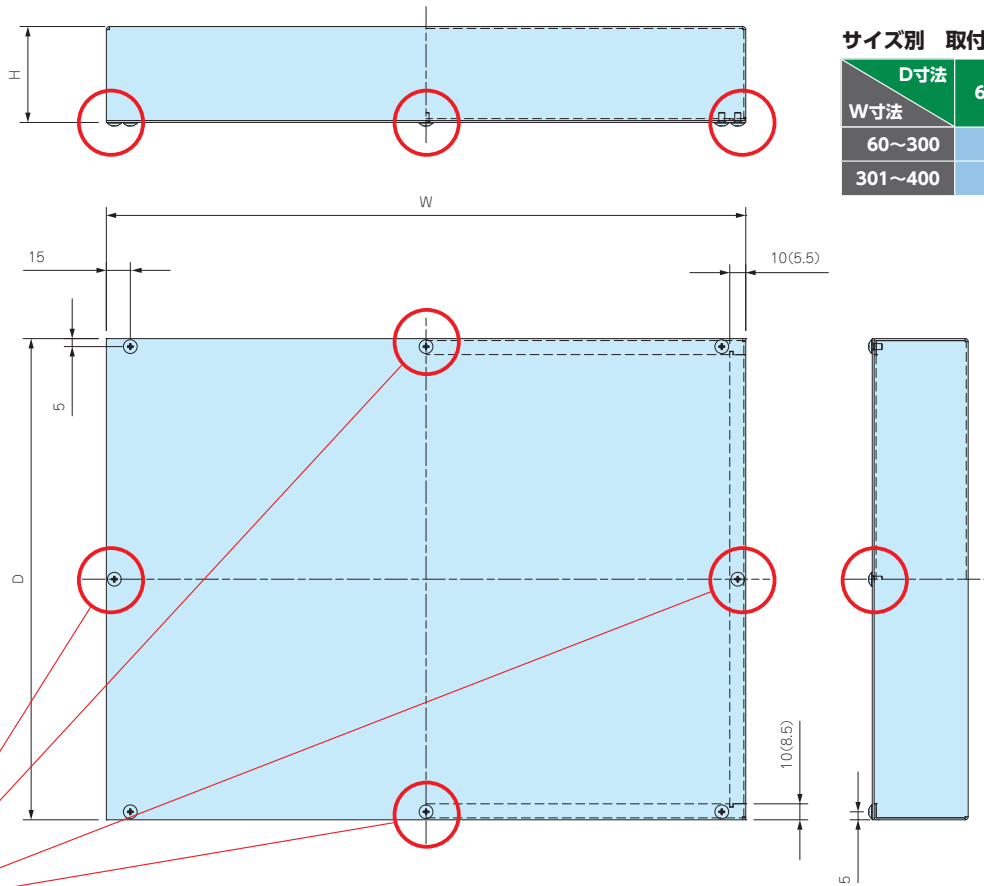

サイズ別 取付ビス個数

| D寸法     | 60~300 | 301~400 |
|---------|--------|---------|
| W寸法     |        |         |
| 60~300  | 4      | 6       |
| 301~400 | 6      | 8       |

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。  
（ ）はW・Dが各々200以下の場合です。

## カスタム加工例

穴加工  
納期 実働5日目発送



インクジェット印刷  
穴加工+印刷納期 実働8日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内






導通製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

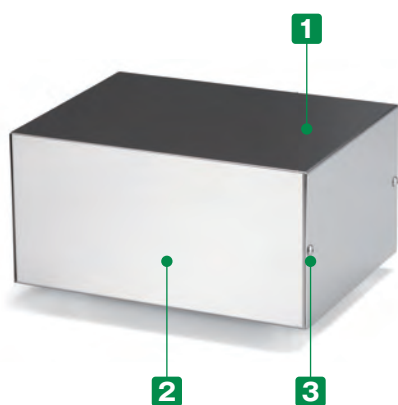

加工例



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。


## 構成内容

| No. | 名 称            | 個 数   | 材 質          | 表面処理 |
|-----|----------------|-------|--------------|------|
| 1   | カバー            | 1     | ステンレス SUS304 | BA   |
| 2   | シャーシ           | 1     | ステンレス SUS304 | BA   |
| 3   | 取付ビス (トラスM3×5) | 4 / 6 | ステンレス        | 無処理  |

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

## 1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。

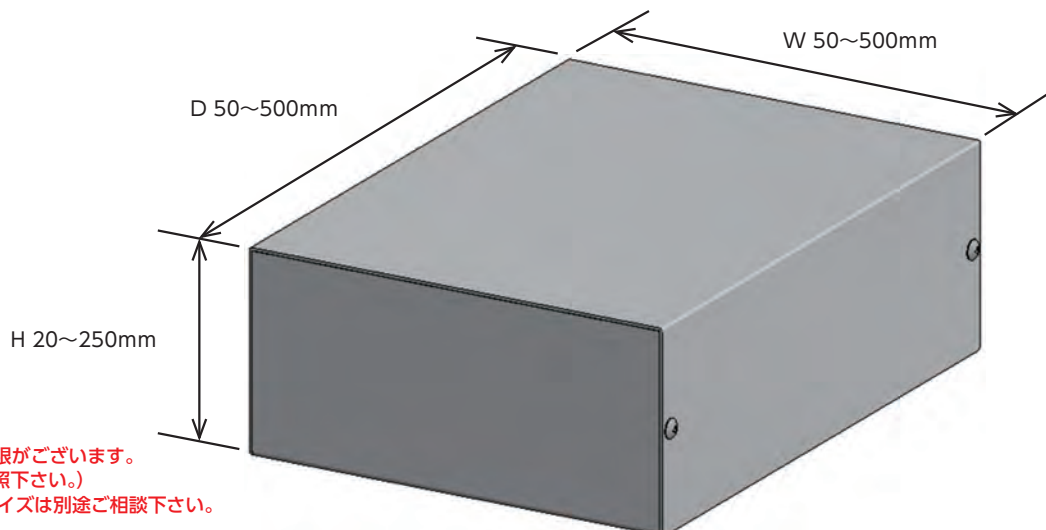

注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。  
 (詳細はP10-45の表をご参照下さい。)  
 寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。  
 (P10-45の標準価格表をご参照下さい。)

### シャーシタイプ A

(補強なし)

#### 【A08】タイプ

W200・H100・D500 以下  
 補強なし (A) 板厚 0.8mm  
 シャーシタイプ・板厚 【A08】



### シャーシタイプ B

(補強あり)

#### 【B10】タイプ

W300・H225・D400 以下  
 補強あり (B) 板厚 1.0mm  
 シャーシタイプ・板厚 【B10】

#### 【B12】タイプ

W500・H250・D500 以下  
 補強あり (B) 板厚 1.2mm  
 シャーシタイプ・板厚 【B12】



## 型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1 の選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番  
 (ご注文例)

MBS

122

W

70

H

130

D

A

シャーシ  
タイプ

08

板厚

## 納期

実働7日目発送 (穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。  
 納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

## 価格

標準価格表P10-45をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A08】タイプ

補強なし板厚0.8mm

【B10】タイプ

補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ

補強あり板厚1.2mm



■「-」のサイズはお受け出来ません。

|           |         |   | ビス4ヶ所止め |       |         |         |         |         |         |         |         |         | ビス6ヶ所止め |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| W         | D       |   | 50～79   | 80～99 | 100～125 | 126～150 | 151～175 | 176～200 | 201～225 | 226～250 | 251～275 | 276～300 | 301～325 | 326～350 | 351～375 | 376～400 | 401～425 | 426～450 | 451～475 | 476～500 |
| 50～99     | 20～35   | H | 4,270   | 4,400 | 4,570   | 4,740   | 4,980   | 5,130   | 5,380   | 5,560   | 6,070   | 6,230   | 6,480   | 6,660   | 6,910   | 7,070   | 7,530   | 7,670   | 8,190   | 8,340   |
|           | 36～50   |   | —       | 4,530 | 4,740   | 4,910   | 5,160   | 5,360   | 5,620   | 5,820   | 6,340   | 6,500   | 6,810   | 6,990   | 7,240   | 7,400   | 7,860   | 8,000   | 8,520   | 8,670   |
|           | 51～75   |   | 4,680   | 4,900 | 5,130   | 5,370   | 5,660   | 5,900   | 6,210   | 6,410   | 6,840   | 6,930   | 7,310   | 7,490   | 7,740   | 7,900   | 8,360   | 8,500   | 9,020   | 9,170   |
| 100～150   | 76～100  |   | —       | —     | 5,530   | 5,780   | 6,180   | 6,700   | 6,810   | 6,960   | 7,430   | 7,580   | 7,850   | 8,030   | 8,280   | 8,440   | 8,900   | 9,040   | 9,560   | 9,700   |
|           | 101～125 |   | —       | —     | —       | 6,160   | 6,820   | 7,100   | 6,910   | 7,570   | 10,080  | 10,450  | 10,820  | 11,190  | 11,560  | 11,930  | 12,390  | 12,530  | 13,050  | 13,190  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | 11,100  | 11,760  | 12,330  | 13,160  | 13,680  | 14,510  | 14,930  | 15,300  | 15,670  | 16,130  | 16,270  | 16,790  | 16,930  |
| 151～200   | 20～50   |   | —       | 5,300 | 5,610   | 5,890   | 6,540   | 6,840   | 6,860   | 7,230   | 9,740   | 10,160  | 10,480  | 10,850  | 11,220  | 11,590  | 12,050  | 12,190  | 12,710  | 12,850  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | 6,100   | 6,660   | 7,100   | 7,400   | 6,980   | 7,640   | 10,150  | 10,580  | 10,950  | 11,320  | 11,690  | 12,060  | 12,520  | 12,660  | 13,180  | 13,320  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | 8,700   | 9,260   | 9,740   | 10,340  | 10,760  | 11,360  | 11,840  | 12,440  | 12,860  | 13,460  | 13,880  | 14,480  | 14,900  | 15,500  | 15,920  |
| 201～250   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | 9,990   | 10,480  | 11,120  | 11,610  | 12,250  | 12,920  | 13,400  | 13,820  | 14,240  | 14,660  | 15,080  | 15,500  | 15,920  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 11,100  | 11,760  | 12,330  | 13,160  | 13,680  | 14,510  | 14,930  | 15,300  | 15,670  | 16,130  | 16,270  | 16,790  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 11,100  | 11,760  | 12,330  | 13,160  | 13,680  | 14,510  | 14,930  | 15,300  | 15,670  | 16,130  | 16,270  |
| 251～300   | 20～50   |   | —       | 7,030 | 7,740   | 8,210   | 8,800   | 9,230   | 9,830   | 10,300  | 10,870  | 11,330  | 11,930  | 12,350  | 12,950  | 13,370  | 13,970  | 14,390  | 14,990  | 15,410  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | 8,460   | 8,960   | 9,610   | 10,100  | 10,740  | 11,220  | 11,860  | 12,520  | 13,000  | 13,420  | 13,840  | 14,260  | 14,680  | 15,090  | 15,510  | 15,930  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | 9,570   | 10,240  | 10,760  | 11,460  | 11,990  | 12,810  | 13,330  | 13,930  | 14,350  | 14,770  | 15,190  | 15,610  | 16,030  | 16,450  | 16,870  |
| 301～350   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | 11,030  | 11,610  | 12,340  | 13,070  | 13,820  | 14,360  | 14,960  | 15,560  | 16,160  | 16,760  | 17,360  | 17,960  | 18,560  | 19,160  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | 12,330  | 13,220  | 13,830  | 14,600  | 15,210  | 15,820  | 16,430  | 17,040  | 17,650  | 18,260  | 18,870  | 19,480  | 20,090  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 14,110  | 14,750  | 15,550  | 16,200  | 16,800  | 17,400  | 18,000  | 18,600  | 19,200  | 19,800  | 20,400  | 21,000  |
| 351～400   | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 15,510  | 16,370  | 17,040  | 17,640  | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 16,370  | 17,040  | 17,640  | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 17,040  | 17,640  | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  |
| 401～450   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 17,040  | 17,640  | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 17,640  | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  |
| 451～500   | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 18,240  | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 18,840  | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  |
| 501～550   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 19,440  | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 20,040  | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  |
| 551～600   | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 20,640  | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 21,240  | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  |
| 601～650   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 21,840  | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 22,440  | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  |
| 651～700   | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 23,040  | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 23,640  | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  |
| 701～750   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 24,240  | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 24,840  | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  |
| 751～800   | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 25,440  | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 26,040  | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  |
| 801～850   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 26,640  | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 27,240  | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  |
| 851～900   | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 27,840  | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 28,440  | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  |
| 901～950   | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 29,040  | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 29,640  | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  |
| 951～1000  | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 30,240  | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  |
|           | 51～75   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 30,840  | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  | 35,640  |
|           | 76～100  |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  | 35,640  | 36,240  |
| 1001～1050 | 101～125 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 31,440  | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  | 35,640  | 36,240  |
|           | 126～150 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 32,040  | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  | 35,640  | 36,240  | 36,840  |
|           | 151～175 |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 32,640  | 33,240  | 33,840  | 34,440  | 35,040  | 35,640  | 36,240  | 36,840  | 37,440  |
| 1051～1100 | 20～50   |   | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 32,640  |         |         |         |         |         |         |         |         |


## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

## 【A08】タイプ

補強なし板厚0.8mm

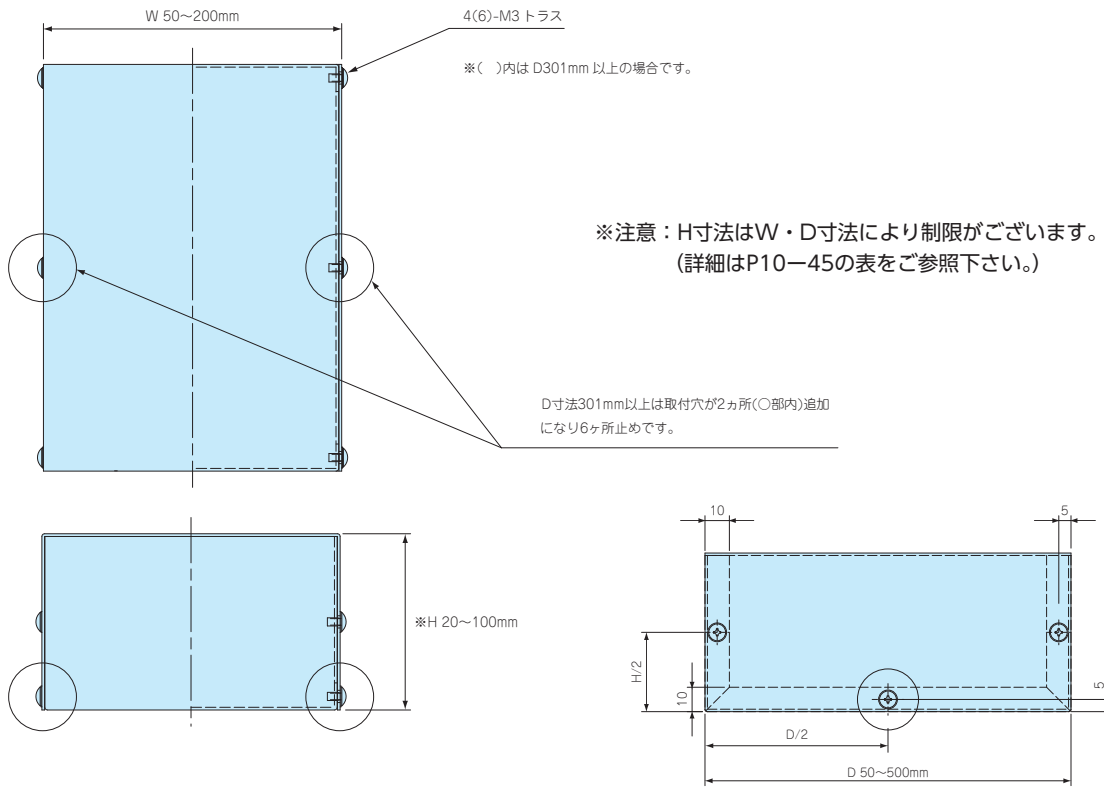


## 【B10】タイプ

補強あり板厚1.0mm

## 【B12】タイプ

補強あり板厚1.2mm

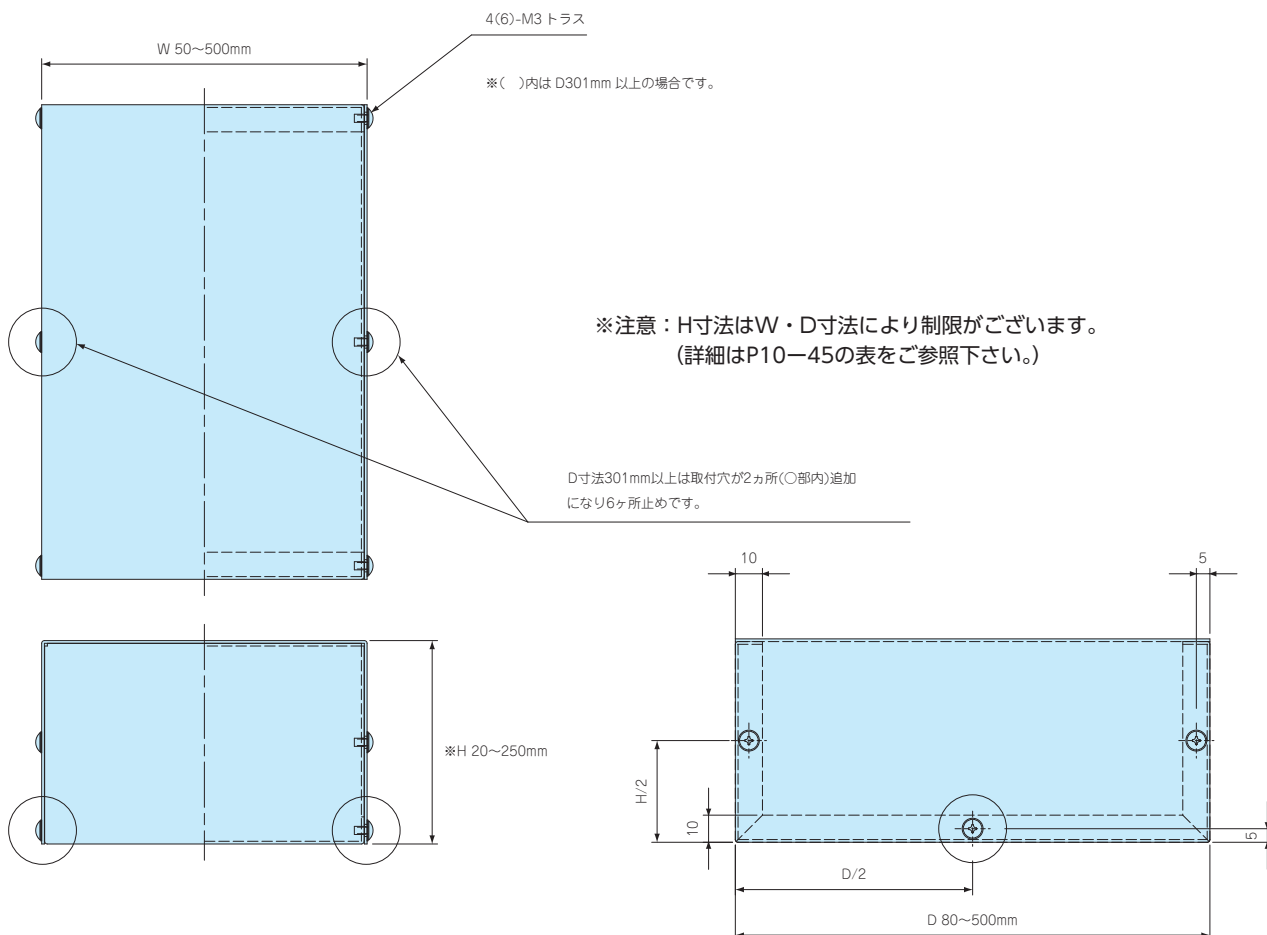型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内





導通製品

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル


ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

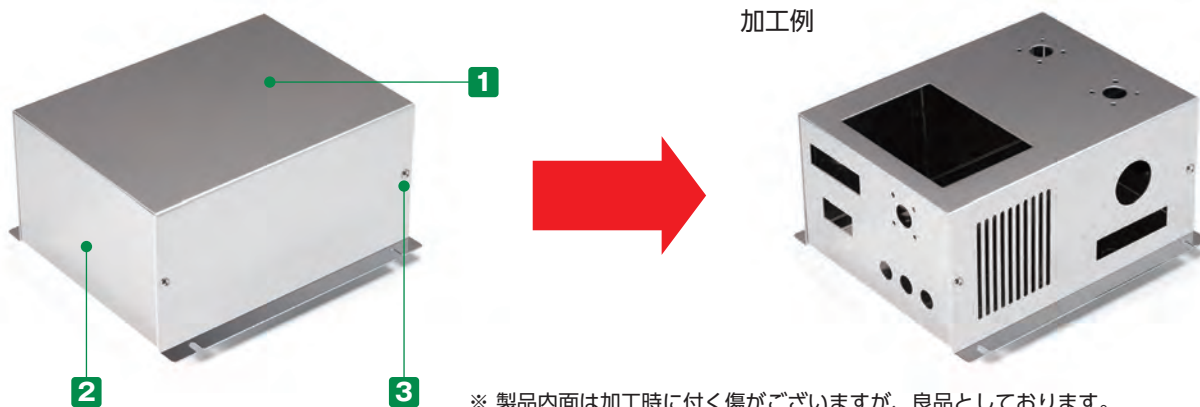

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) 50～500mm、奥行き (D) 50～400mm、高さ (H) 25～200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。
- フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

## 構成内容


| No. | 名 称            | 個 数   | 材 質          | 表面処理 |
|-----|----------------|-------|--------------|------|
| 1   | カバー            | 1     | ステンレス SUS304 | BA   |
| 2   | シャーシ           | 1     | ステンレス SUS304 | BA   |
| 3   | 取付ビス (トラスM3×5) | 4 / 6 | ステンレス        | 無処理  |

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。



## 1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。

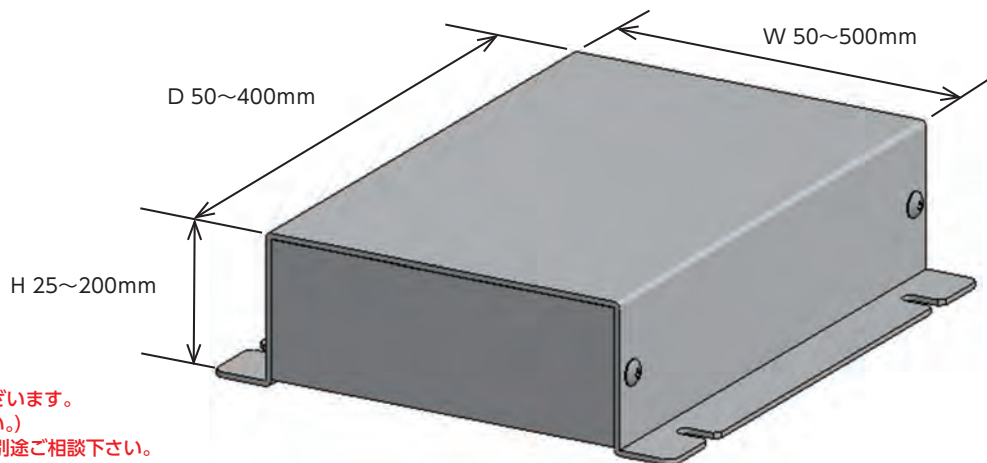

注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。  
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)  
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。  
(P10-53の標準価格表をご参照下さい。)

### シャーシタイプ A (補強なし)

#### 【A10】タイプ

W200・H100・D400 以下  
補強なし (A) 板厚 1.0mm  
シャーシタイプ・板厚 【A10】



### シャーシタイプ B (補強あり)

#### 【B10】タイプ


W300・H200・D400 以下  
補強あり (B) 板厚 1.0mm  
シャーシタイプ・板厚 【B10】



#### 【B12】タイプ

W500・H200・D400 以下  
補強あり (B) 板厚 1.2mm  
シャーシタイプ・板厚 【B12】

## 2 取付穴数選定

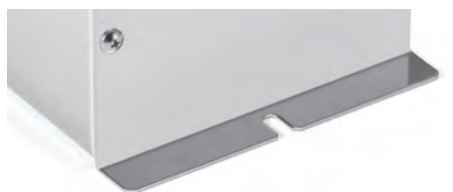

2個(片側1個ずつ)



4個(片側2個ずつ)

## 型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番  
(ご注文例)

MBSF

155

W

80

H

200

D

B

シャーシ  
タイプ

10

板厚

4

取付穴数

## 納期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。  
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

## 価格

標準価格表P10-53をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A10】タイプ 補強なし板厚1.0mm

【B10】タイプ 補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ 補強あり板厚1.2mm



■「-」のサイズはお受け出来ません。

|         |         | ビス4ヶ所止め |       |         |         |         |         |         |         |         |         | ビス6ヶ所止め |         |         |         |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| W       | H       | 50～74   | 75～99 | 100～125 | 126～150 | 151～175 | 176～200 | 201～225 | 226～250 | 251～275 | 276～300 | 301～325 | 326～350 | 351～375 | 376～400 |
| 50～99   | 25～35   | 4,910   | 5,140 | 5,380   | 5,620   | 5,980   | 6,200   | 6,540   | 6,790   | 7,400   | 7,650   | 8,010   | 8,250   | 8,590   | 8,800   |
|         | 36～50   | —       | 5,320 | 5,610   | 5,850   | 6,240   | 6,500   | 6,870   | 7,130   | 7,760   | 8,010   | 8,980   | 9,230   | 9,620   | 9,880   |
| 100～150 | 25～29   | —       | 5,440 | 5,770   | 6,050   | 6,480   | 6,790   | 8,020   | 8,350   | 8,770   | 9,050   | —       | —       | —       | —       |
|         | 30～50   | —       | 5,780 | 6,120   | 6,440   | 6,900   | 7,250   | 8,520   | 8,860   | 9,310   | 9,650   | 11,890  | 12,300  | 12,810  | 13,220  |
|         | 51～75   | —       | —     | 6,680   | 7,040   | 7,540   | 8,180   | 9,260   | 9,630   | 10,160  | 10,530  | 12,910  | 13,370  | 13,970  | 14,570  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | 7,530   | 8,310   | 8,710   | 9,850   | 10,250  | 10,800  | 11,200  | 13,770  | 14,250  | 15,060  | 15,560  |
| 151～200 | 25～29   | —       | 5,940 | 6,320   | 6,690   | 7,470   | 7,840   | 8,960   | 9,330   | 9,890   | 10,230  | —       | —       | —       | —       |
|         | 30～50   | —       | 6,350 | 6,760   | 7,160   | 7,950   | 8,390   | 9,530   | 9,940   | 10,470  | 10,900  | 13,390  | 13,890  | 14,690  | 15,170  |
|         | 51～75   | —       | —     | 8,000   | 8,730   | 9,320   | 9,780   | 10,350  | 10,810  | 11,390  | 11,850  | 14,560  | 15,260  | 15,940  | 16,480  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | 9,260   | 9,910   | 10,400  | 11,000  | 11,480  | 12,120  | 12,600  | 15,650  | 16,240  | 16,980  | 17,550  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 10,630  | 11,140  | 11,850  | 12,370  | 13,040  | 13,720  | 16,800  | 17,430  | 18,220  | 18,830  |
| 201～250 | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | 11,760  | 12,510  | 13,040  | 13,950  | 14,480  | 17,720  | 18,410  | 19,230  | 19,890  |
|         | 25～29   | —       | 7,090 | 7,790   | 8,250   | 8,860   | 9,300   | 9,910   | 10,340  | 10,960  | 11,390  | —       | —       | —       | —       |
|         | 30～50   | —       | 7,530 | 8,280   | 8,770   | 9,390   | 9,890   | 10,530  | 10,970  | 11,620  | 12,110  | 15,080  | 15,670  | 16,390  | 16,980  |
|         | 51～75   | —       | —     | 9,030   | 9,550   | 10,240  | 10,750  | 11,430  | 11,970  | 12,650  | 13,320  | 16,320  | 16,940  | 17,740  | 18,360  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | 10,160  | 10,880  | 11,450  | 12,170  | 12,730  | 13,610  | 14,170  | 17,350  | 18,030  | 18,870  | 19,520  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 11,730  | 12,300  | 13,090  | 13,840  | 14,630  | 15,200  | 18,620  | 19,320  | 20,200  | 20,930  |
|         | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | 13,020  | 13,970  | 14,600  | 15,420  | 16,050  | 19,640  | 20,400  | 21,330  | 22,080  |
| 251～300 | 151～175 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 14,900  | 15,550  | 16,410  | 17,100  | 20,890  | 21,660  | 22,680  | 23,640  |
|         | 176～200 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 16,320  | 17,230  | 17,910  | 21,900  | 22,760  | 23,970  | 24,820  |
|         | 25～29   | —       | 7,880 | 8,400   | 8,920   | 9,630   | 10,160  | 10,840  | 11,360  | 12,200  | 12,730  | —       | —       | —       | —       |
|         | 30～50   | —       | 8,390 | 8,980   | 9,510   | 10,250  | 10,800  | 11,510  | 12,070  | 12,940  | 13,510  | 16,600  | 17,260  | 18,090  | 18,770  |
|         | 51～75   | —       | —     | 9,790   | 10,400  | 11,150  | 11,740  | 12,530  | 13,260  | 14,030  | 14,640  | 17,950  | 18,660  | 19,560  | 20,280  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | 11,060  | 11,880  | 12,510  | 13,490  | 14,110  | 14,920  | 15,540  | 19,060  | 19,800  | 20,770  | 21,520  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 12,800  | 13,620  | 14,510  | 15,160  | 16,010  | 16,700  | 20,410  | 21,230  | 22,210  | 23,200  |
| 301～350 | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | 14,370  | 15,300  | 16,010  | 16,890  | 17,610  | 21,520  | 22,370  | 23,580  | 24,440  |
|         | 151～175 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 16,300  | 17,030  | 18,000  | 18,740  | 22,880  | 23,940  | 25,030  | 25,910  |
|         | 176～200 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 17,880  | 18,870  | 19,620  | 24,170  | 25,110  | 26,240  | 27,200  |
|         | 30～50   | —       | —     | —       | 11,930  | 12,860  | 13,620  | 14,710  | 15,480  | 16,400  | 17,160  | 18,090  | 18,860  | 19,790  | 20,540  |
|         | 51～75   | —       | —     | —       | 13,020  | 14,020  | 14,970  | 15,970  | 16,770  | 17,770  | 18,590  | 19,560  | 20,360  | 21,370  | 22,310  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | —       | 15,120  | 15,970  | 17,000  | 17,830  | 18,880  | 19,730  | 20,760  | 21,610  | 22,820  | 23,670  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 16,260  | 17,160  | 18,250  | 19,140  | 20,240  | 21,110  | 22,230  | 23,280  | 24,370  | 25,240  |
| 351～400 | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | 18,150  | 19,280  | 20,230  | 21,350  | 22,270  | 23,610  | 24,530  | 25,680  | 26,600  |
|         | 151～175 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 20,520  | 21,500  | 22,720  | 23,860  | 25,040  | 26,020  | 27,230  | 28,200  |
|         | 176～200 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 22,590  | 24,000  | 25,000  | 26,260  | 27,270  | 28,520  | 29,520  |
|         | 30～50   | —       | —     | —       | 12,790  | 14,010  | 14,820  | 15,860  | 16,710  | 17,720  | 18,570  | 19,620  | 20,470  | 21,650  | 22,490  |
|         | 51～75   | —       | —     | —       | 14,140  | 15,250  | 16,130  | 17,220  | 18,090  | 19,200  | 20,080  | 21,170  | 22,230  | 23,330  | 24,200  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | —       | 16,260  | 17,170  | 18,340  | 19,260  | 20,410  | 21,320  | 22,660  | 23,560  | 24,700  | 25,650  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 17,500  | 18,480  | 19,680  | 20,660  | 21,840  | 22,990  | 24,200  | 25,180  | 26,360  | 27,340  |
| 401～450 | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | 19,560  | 20,800  | 21,810  | 23,220  | 24,240  | 25,490  | 26,490  | 27,740  | 28,780  |
|         | 151～175 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 22,150  | 23,380  | 24,700  | 25,740  | 27,070  | 28,120  | 29,450  | 30,490  |
|         | 176～200 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 24,520  | 25,890  | 26,990  | 28,360  | 29,450  | 30,820  | 31,900  |
|         | 30～50   | —       | —     | —       | 14,080  | 15,220  | 16,180  | 17,320  | 18,230  | 19,420  | 20,320  | 21,680  | 22,600  | 23,740  | 24,690  |
|         | 51～75   | —       | —     | —       | 15,380  | 16,600  | 17,590  | 18,820  | 19,770  | 20,990  | 22,140  | 23,390  | 24,340  | 25,560  | 26,540  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | —       | 17,720  | 18,740  | 20,000  | 21,030  | 22,460  | 23,450  | 24,770  | 25,780  | 27,030  | 28,040  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 19,100  | 20,140  | 21,500  | 22,720  | 24,060  | 25,100  | 26,470  | 27,510  | 28,860  | 29,900  |
| 451～500 | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 21,320  | 22,860  | 23,950  | 25,330  | 26,460  | 27,850  | 28,920  | 30,300  |
|         | 151～175 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 24,340  | 25,490  | 26,930  | 28,100  | 29,550  | 30,690  | 32,130  |
|         | 176～200 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 26,730  | 28,240  | 29,410  | 30,930  | 32,100  | 33,760  | 34,930  |
|         | 30～50   | —       | —     | —       | 15,050  | 16,340  | 17,350  | 18,620  | 19,620  | 21,060  | 22,080  | 23,350  | 24,370  | 25,630  | 26,670  |
|         | 51～75   | —       | —     | —       | 16,480  | 17,810  | 18,880  | 20,230  | 21,450  | 22,770  | 23,820  | 25,180  | 26,230  | 27,600  | 28,640  |
|         | 76～100  | —       | —     | —       | —       | 19,030  | 20,130  | 21,660  | 22,760  | 24,170  | 25,260  | 26,660  | 27,780  | 29,120  | 30,240  |
|         | 101～125 | —       | —     | —       | —       | 20,530  | 21,830  | 23,280  | 24,410  | 25,870  | 27,010  | 28,470  | 29,630  | 31,090  | 32,400  |
| 501～550 | 126～150 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | 23,080  | 24,570  | 25,770  | 27,260  | 28,440  | 29,920  | 31,130  | 32,780  |
|         | 151～175 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 26,180  | 27,390  | 28,950  | 30,200  | 31,780  | 33,180  | 34,750  |
|         | 176～200 | —       | —     | —       | —       | —       | —       | —       | 28,720  | 30,330  | 31,610  | 33,410  | 34,690  | 36,300  | 37,560  |

# 外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

# 10

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


# [A10]タイプ

補強なし板厚1.0mm

取付穴数2個


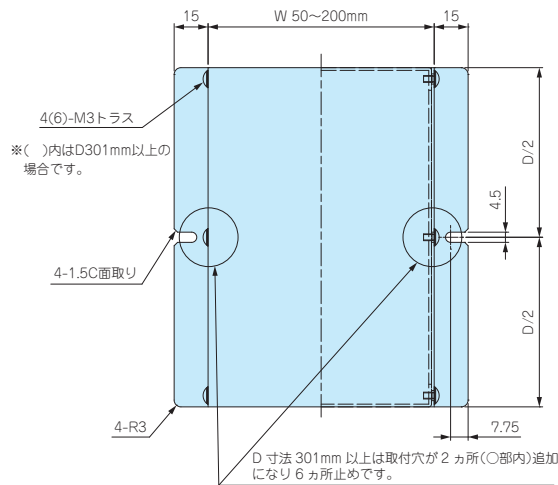


取付穴数4個

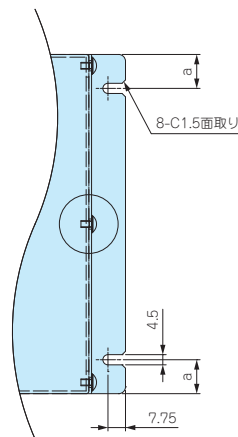

| ケースD寸法    | a  |
|-----------|----|
| 50 ~ 60   | 10 |
| 61 ~ 140  | 15 |
| 141 ~ 240 | 20 |
| 241 ~ 400 | 30 |


※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。  
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)

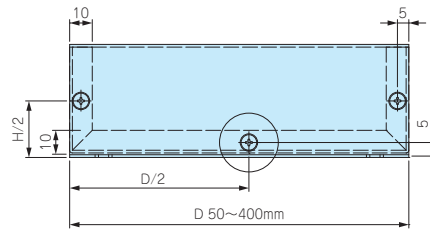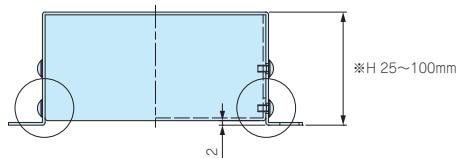


# [B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

取付穴数2個


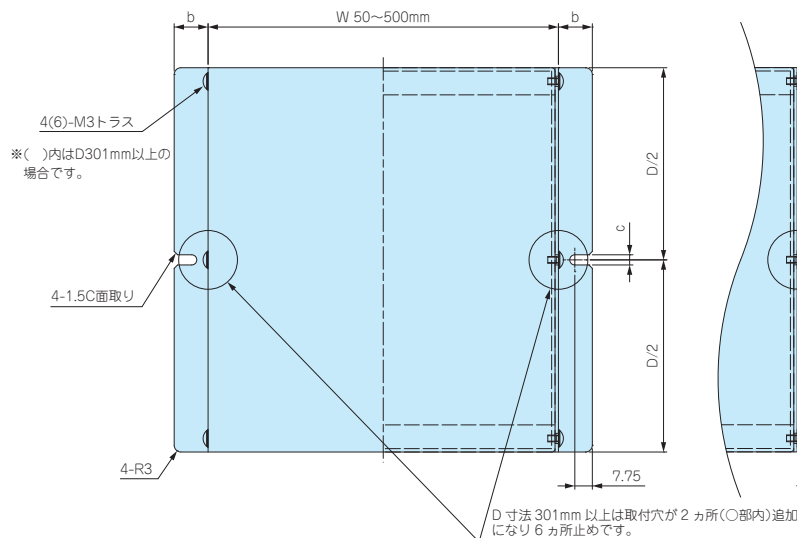


取付穴数4個

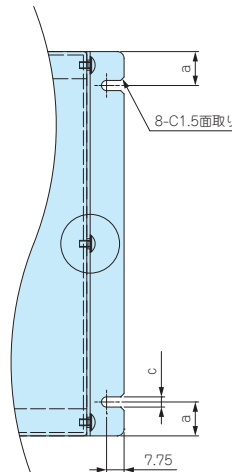

| ケースD寸法    | a  | b  | c   |
|-----------|----|----|-----|
| 50 ~ 60   | 10 | 15 | 4.5 |
| 61 ~ 140  | 15 | 15 | 4.5 |
| 141 ~ 240 | 20 | 15 | 4.5 |
| 241 ~ 400 | 30 | 20 | 5.5 |

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。  
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)

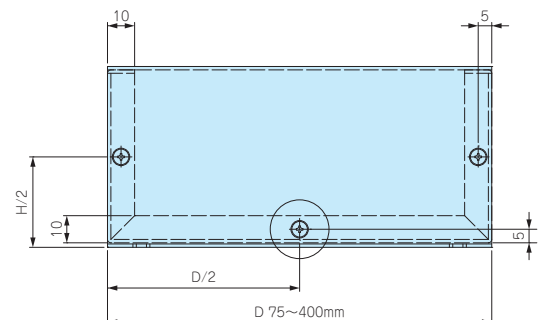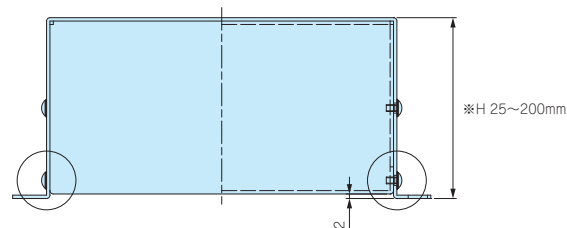



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース


Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品技術資料/  
各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスパーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

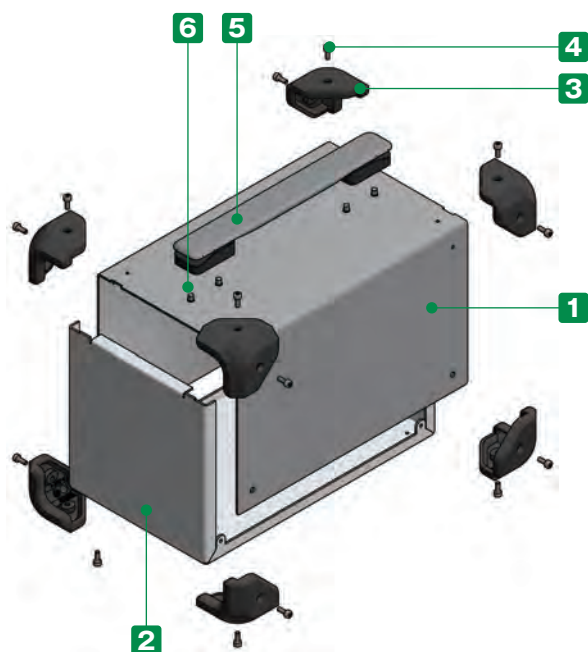

■ 幅 (W) 150~500mm、奥行き (D) 150~400mm、高さ (H) 80~250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付製フリーサイズケースです。

■ 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。


■ 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。

■ コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。

■ コーナーガードは4色からご選択いただけます。

■ 取手の有無をご選択いただけます。

■ コーナーガードはケースと共締めです。

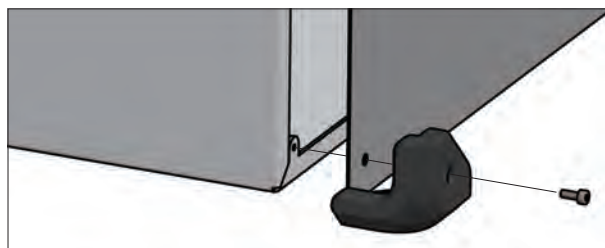

※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

## 構成内容


| No. | 名 称                          | 個 数          | 材 質               | 色 / 表面処理          |
|-----|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1   | カバー                          | 1            | ステンレス SUS304 t1.0 | BA                |
| 2   | シャーシ                         | 1            | ステンレス SUS304 t1.0 | BA                |
| 3   | コーナーガード                      | 8            | TPE               | ブラック・グレー・ネイビー・レッド |
| 4   | 取付ビス (六角穴付ボルトM4×8)           | 16 / 18 / 20 | ステンレス             | 無処理               |
| 5   | 取手 (取手付のみ)                   | 1            | PU、PA6、ABS、鉄      | ブラック・グレー          |
| 6   | 取手取付ビス (ナベタッピングM5×8 (取手付のみ)) | 4            | 鉄                 | 三価クロメート           |

■ 六角レンチ付です。



## 1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。

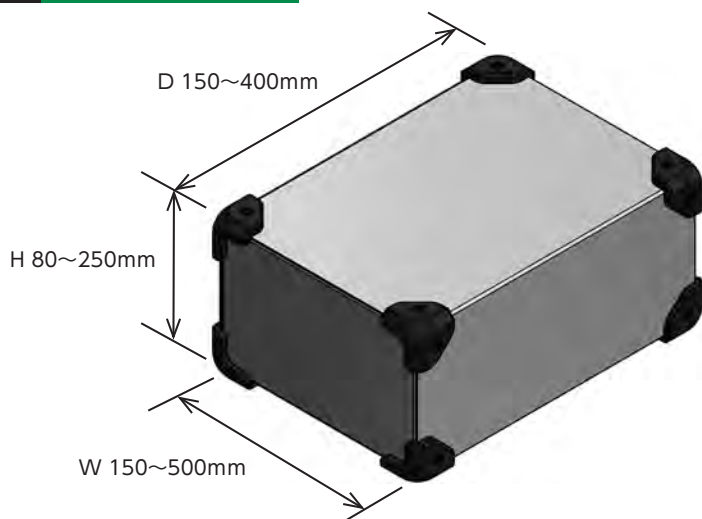

## 注意

- W・H・D寸法はステンレスケースの外形寸法です。  
(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- H寸法はW・D寸法により制限がございます。  
詳細はP10-61の表をご参照下さい。
- 取手付の場合、取手の位置は上面中央です。  
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

## 2 カラー選定

コーナーガードを下記4色からご選択いただけます。

| 記号 | B ブラック | G グレー | N ネイビー | R レッド |
|----|--------|-------|--------|-------|
| 色  |        |       |        |       |

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 3 取手の有無

取手付/無しをご選択いただけます。

(取手付はP10-61標準価格にプラス¥1,200(税別)です。)

ブラック [B]



グレー [G]



無し [N]



## 型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MCGS     -  -      -

W                  H                  D                  色記号    取手記号

例：W222 - H111 - D333、コーナーガードがレッド、取手ブラックの場合

MCGS    222 - 111 - 333    R - B

## 納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。  
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

## 価 格

P10-61標準価格表をご覧ください。




## 標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

## 価格例

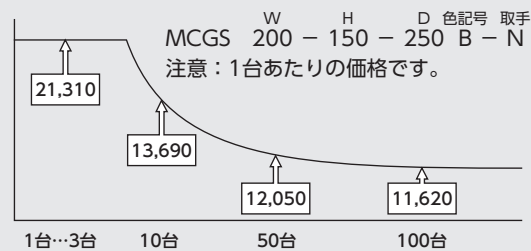

■「-」のサイズはお受け出来ません。

■取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。


|                             |         | ビス16ヶ所止め |         |         |         |         |         | ビス18ヶ所止め |         |         |         |
|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| W                           | H D     | 150～174  | 175～199 | 200～224 | 225～249 | 250～274 | 275～299 | 300～324  | 325～349 | 350～374 | 375～400 |
| 150～199                     | 80～ 99  | 14,760   | 15,260  | 15,840  | 16,350  | 16,920  | 17,450  | 18,420   | 18,920  | 19,740  | 20,250  |
|                             | 100～124 | 15,490   | 16,050  | 16,660  | 17,230  | 17,850  | 18,530  | 19,420   | 19,970  | 20,850  | 21,410  |
| 200～249                     | 80～ 99  | 15,730   | 16,310  | 16,990  | 17,570  | 18,360  | 18,970  | 19,880   | 20,460  | 21,380  | 21,970  |
|                             | 100～124 | 16,580   | 17,190  | 17,890  | 18,680  | 19,390  | 20,010  | 20,970   | 21,610  | 22,570  | 23,220  |
|                             | 125～149 | —        | 18,000  | 18,890  | 19,550  | 20,300  | 20,980  | 21,970   | 22,630  | 23,640  | 24,340  |
|                             | 150～174 | —        | —       | 19,800  | 20,520  | 21,310  | 22,000  | 23,060   | 23,750  | 24,840  | 25,750  |
| 250～299                     | 175～199 | —        | —       | —       | 21,380  | 22,200  | 22,940  | 24,040   | 24,800  | 26,080  | 26,830  |
|                             | 80～ 99  | 16,740   | 17,390  | 18,280  | 18,930  | 19,680  | 20,340  | 21,350   | 22,030  | 23,030  | 23,690  |
|                             | 100～124 | 17,630   | 18,490  | 19,280  | 19,970  | 20,770  | 21,460  | 22,540   | 23,220  | 24,310  | 25,220  |
|                             | 125～149 | —        | 19,380  | 20,190  | 20,930  | 21,750  | 22,510  | 23,610   | 24,340  | 25,620  | 26,410  |
|                             | 150～174 | —        | —       | 21,170  | 21,960  | 22,830  | 23,600  | 24,770   | 25,740  | 26,890  | 27,730  |
| 300～349                     | 175～199 | —        | —       | —       | 22,930  | 23,820  | 24,640  | 26,010   | 26,820  | 28,070  | 28,890  |
|                             | 200～224 | —        | —       | —       | —       | 30,570  | 31,920  | 33,520   | 34,660  | 36,390  | 37,610  |
|                             | 80～ 99  | 17,850   | 18,600  | 19,430  | 20,180  | 20,990  | 21,720  | 22,810   | 23,580  | 24,860  | 25,620  |
|                             | 100～124 | 18,870   | 19,620  | 20,520  | 21,310  | 22,150  | 22,930  | 24,100   | 25,040  | 26,230  | 27,030  |
|                             | 125～149 | —        | 20,590  | 21,490  | 22,300  | 23,220  | 24,040  | 25,410   | 26,230  | 27,440  | 28,300  |
|                             | 150～174 | —        | —       | 22,590  | 23,430  | 24,380  | 25,390  | 26,660   | 27,520  | 28,800  | 29,680  |
|                             | 175～199 | —        | —       | —       | 24,460  | 25,620  | 26,510  | 27,800   | 28,690  | 30,010  | 30,940  |
| 350～399                     | 200～224 | —        | —       | —       | —       | 33,040  | 34,300  | 36,060   | 37,290  | 39,160  | 40,450  |
|                             | 225～250 | —        | —       | —       | —       | —       | 43,770  | 46,040   | 47,730  | 50,160  | 51,920  |
|                             | 80～ 99  | 19,060   | 19,860  | 20,780  | 21,610  | 22,530  | 23,330  | 24,770   | 25,570  | 26,870  | 27,690  |
|                             | 100～124 | 20,140   | 21,000  | 21,960  | 22,820  | 23,780  | 24,820  | 26,130   | 26,970  | 28,340  | 29,230  |
|                             | 125～149 | —        | 22,010  | 23,050  | 23,940  | 25,110  | 26,010  | 27,340   | 28,240  | 29,630  | 30,570  |
|                             | 150～174 | —        | —       | 24,230  | 25,310  | 26,400  | 27,330  | 28,700   | 29,640  | 31,120  | 32,080  |
|                             | 175～199 | —        | —       | —       | 26,420  | 27,520  | 28,490  | 29,910   | 30,880  | 32,410  | 33,440  |
| 400～449                     | 200～224 | —        | —       | —       | —       | 35,720  | 37,080  | 39,030   | 40,380  | 42,530  | 44,130  |
|                             | 225～250 | —        | —       | —       | —       | —       | 47,480  | 49,980   | 51,830  | 54,790  | 56,660  |
|                             | 80～ 99  | 20,240   | 21,120  | 22,140  | 23,030  | 24,250  | 25,150  | 26,510   | 27,400  | 28,860  | 29,780  |
|                             | 100～124 | 21,430   | 22,360  | 23,450  | 24,530  | 25,620  | 26,540  | 27,980   | 28,900  | 30,470  | 31,440  |
|                             | 125～149 | —        | 23,460  | 24,760  | 25,720  | 26,830  | 27,800  | 29,280   | 30,240  | 31,840  | 32,860  |
| 450～500                     | 150～174 | —        | —       | 26,030  | 27,060  | 28,200  | 29,220  | 30,750   | 31,780  | 33,440  | 34,660  |
|                             | 175～199 | —        | —       | —       | 28,210  | 29,410  | 30,440  | 32,040   | 33,090  | 34,990  | 36,080  |
|                             | 200～224 | —        | —       | —       | —       | 38,390  | 39,860  | 42,020   | 43,640  | 46,040  | 47,570  |
|                             | 225～250 | —        | —       | —       | —       | —       | 51,180  | 54,110   | 56,100  | 59,200  | 61,250  |
|                             | 80～ 99  | 21,710   | 22,680  | 24,000  | 24,970  | 26,110  | 27,070  | 28,640   | 29,610  | 31,350  | 32,380  |
| ラックケース                      | 100～124 | 23,010   | 24,230  | 25,390  | 26,420  | 27,610  | 28,630  | 30,260   | 31,270  | 33,120  | 34,360  |
|                             | 125～149 | —        | 25,380  | 26,610  | 27,660  | 28,890  | 29,950  | 31,620   | 32,660  | 34,750  | 35,850  |
|                             | 150～174 | —        | —       | 28,060  | 29,120  | 30,390  | 31,490  | 33,240   | 34,530  | 36,520  | 37,640  |
|                             | 175～199 | —        | —       | —       | 30,390  | 31,720  | 32,830  | 34,790   | 35,920  | 37,970  | 39,150  |
|                             | 200～224 | —        | —       | —       | —       | 41,620  | 43,350  | 45,810   | 47,350  | 50,240  | 51,850  |
| 電池ホルダー/<br>電池ボックス/<br>コイン電池 | 225～250 | —        | —       | —       | —       | —       | 55,740  | 58,880   | 60,960  | 64,640  | 66,810  |

■取手付は上記価格に**プラス ¥1,200 (税別)**です。  
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

※表示の価格は改定後の価格です。

## 外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

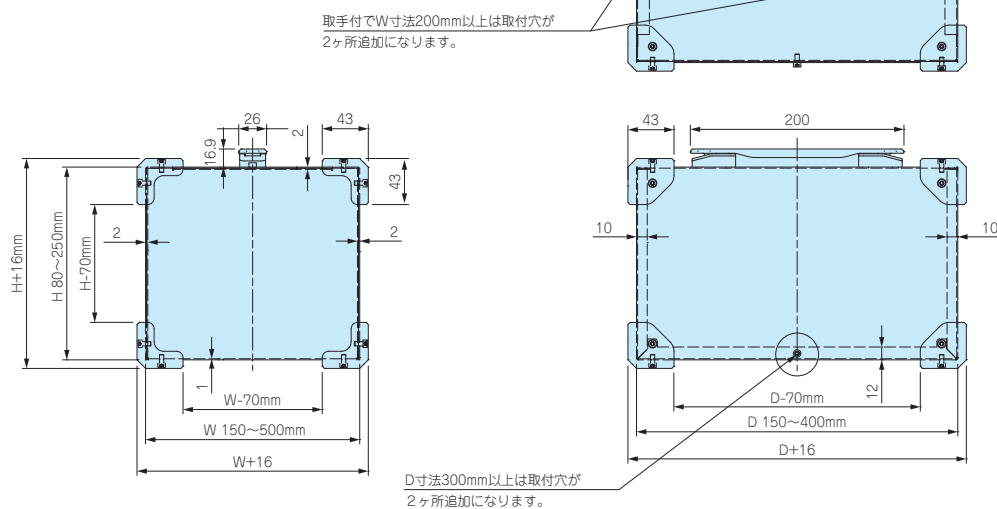

## カスタム加工例




### 穴加工 - 納期 実働7日目発送



### インクジェット印刷 - 穴加工+印刷納期 実働10日目発送



### クリンチングスペーサー取付 - 穴加工+スペーサー取付納期 実働8日目発送

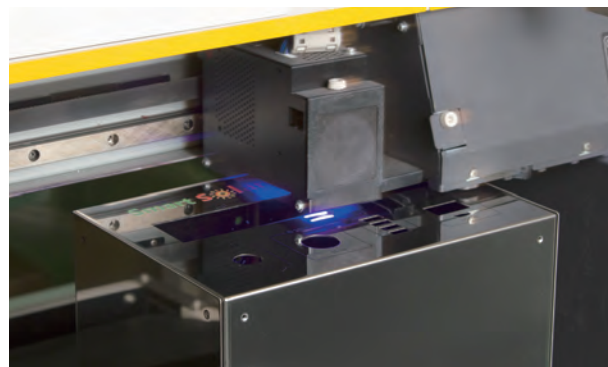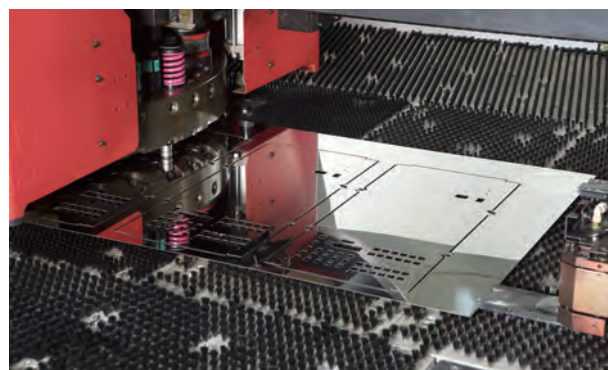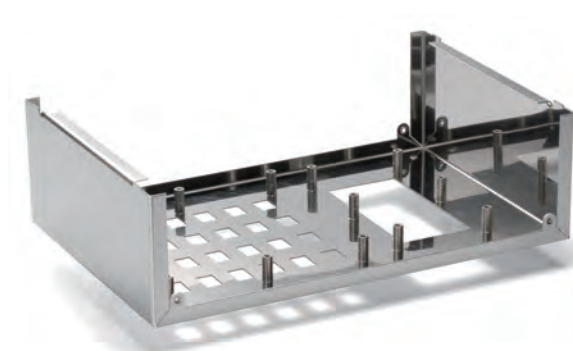

10

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## SSK SERIES


## ポール取付金具



- ステンレス製のポール・電柱取付金具です。
- ステンレスボックスに取り付けの際は、防水効果を失わないよう溶接での取付をお勧めします。  
当社にてボックスに取り付けた状態（カスタム対応）での購入も可能です。
- ダイキャストボックスに取付の際は、ビスセットSSK-Bシリーズ（P4-62）を別途購入下さい。
- ポール・電柱に取付の際は、取付ベルトSNBシリーズ、PKBシリーズ（P4-65～67）を別途購入下さい。

## 外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

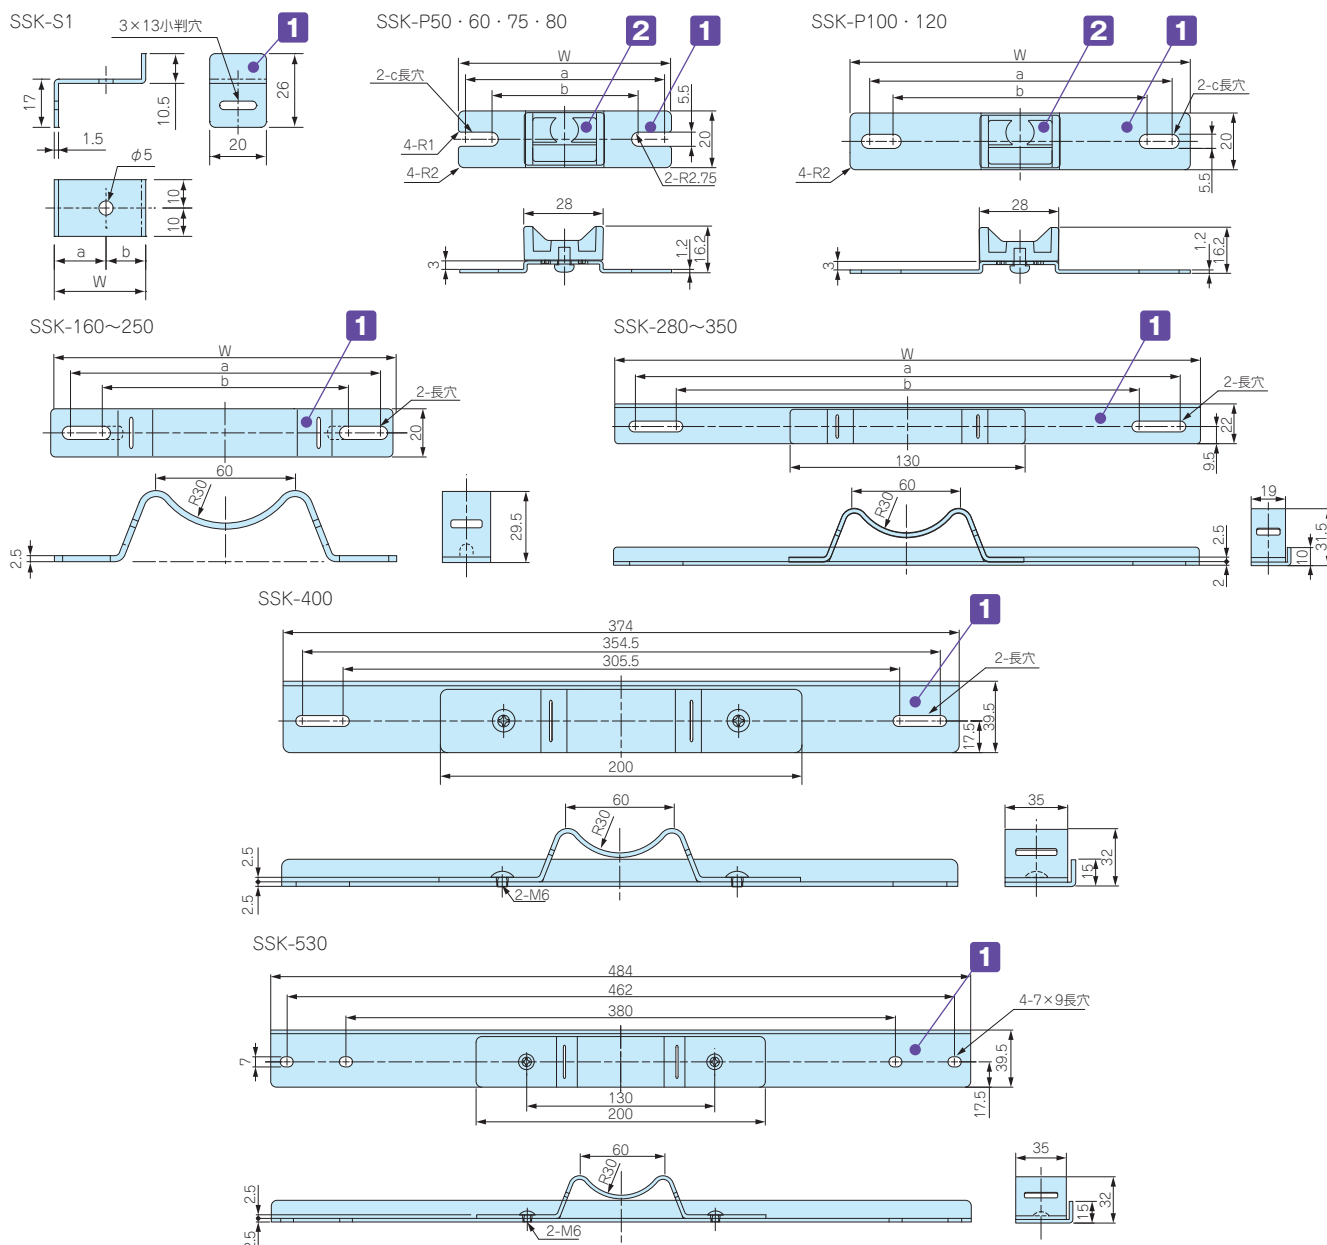

## 構成内容

| No. | 名 称       | 個 数 | 材 質           | 色 / 表面処理 |
|-----|-----------|-----|---------------|----------|
| 1   | 取付金具      | 2   | ステンレス SUS304  | バレル研磨    |
| 2   | マウントブラケット | 2   | ASA樹脂 (耐候性樹脂) | ホワイトグレー  |

## 型番・寸法・標準価格

| 型番       | W     | a     | b     | c        | 対応ベルト                      | 入 数   | 標準価格/ 袋<br>(税別) |
|----------|-------|-------|-------|----------|----------------------------|-------|-----------------|
| SSK-S1   | 32.25 | 18.25 | 14    | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 4 / 袋 | 590             |
| SSK-P50  | 50    | 44.5  | 37.5  | 5.5× 9   | PKB10PM、10P、PKB10S         | 2 / 袋 | ▲ 1,900         |
| SSK-P60  | 60    | 54.5  | 47.5  | 5.5× 9   | PKB10PM、10P、PKB10S         | 2 / 袋 | ▲ 1,900         |
| SSK-P75  | 75    | 69.5  | 55.5  | 5.5×12.5 | PKB10PM、10P、PKB10S         | 2 / 袋 | ▲ 2,020         |
| SSK-P80  | 80    | 74.5  | 64.5  | 5.5×10.5 | PKB10PM、10P、PKB10S         | 2 / 袋 | ▲ 2,020         |
| SSK-P100 | 100   | 88.1  | 76.5  | 5.5×11.3 | PKB10PM、10P、PKB10S         | 2 / 袋 | ▲ 2,100         |
| SSK-P120 | 120   | 106.5 | 88.5  | 5.5×14.5 | PKB10PM、10P、PKB10S         | 2 / 袋 | ▲ 2,320         |
| SSK-160  | 142   | 129.5 | 106.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 2,940         |
| SSK-170  | 152   | 142.3 | 101   | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 3,100         |
| SSK-200  | 174   | 161.5 | 112.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 3,190         |
| SSK-210  | 192   | 180.5 | 131.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 3,360         |
| SSK-250  | 230   | 215.5 | 166.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 3,680         |
| SSK-280  | 260   | 244.5 | 195.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 4,510         |
| SSK-300  | 280   | 264.5 | 215.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 4,680         |
| SSK-350  | 324   | 302.5 | 253.5 | —        | PKB10PM、10P、PKB10S、SNBシリーズ | 2 / 袋 | ▲ 5,240         |
| SSK-400  | 374   | 354.5 | 305.5 | —        | PKB20S、SNBシリーズ             | 2 / 袋 | ▲ 8,050         |
| SSK-530  | 484   | 462   | 380   | 7×9      | PKB20S、SNBシリーズ             | 2 / 袋 | ▲10,680         |

▲は値上げした製品です。

## SSK-B SERIES

## SSK用ビスセット

■ ポール取付金具用のビスセットです。下記表のダイキャストボックスに取付ける際にご利用下さい。

■ 材質 / 表面処理：ステンレス / 無処理


## 型番・標準価格

| 型 番        | 付属ビス            | 対応ボックス                              | 入 数   | 標準価格(税別)/ 袋 |
|------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| SSK-B4-15N | M4×15 ナベビス、ナット  | AW5-4-7~8-5-18                      | 4 / 袋 | 210         |
| SSK-B4-25N | M4×25 ナベビス、ナット  | AD7-7-4~20-10-8<br>BDN9-9-6、10-14-7 | 4 / 袋 | 220         |
| SSK-B5-8T  | M5×8 トラスタッピングビス | HQシリーズ                              | 4 / 袋 | ▲150        |
| SSK-B5-15N | M5×15 ナベビス、ナット  | AW9-9-10~21-9-31                    | 4 / 袋 | 250         |
| SSK-B5-25N | M5×25 ナベビス、ナット  | ALCシリーズ<br>BDN12-22-8、16-26-9       | 4 / 袋 | 270         |
| SSK-B5-35N | M5×35 ナベビス、ナット  | AD12-12-10~AD48-32-12               | 4 / 袋 | 310         |
| SSK-B6-40N | M6×40 ナベビス、ナット  | AD40-20-12、48-32-12                 | 4 / 袋 | 380         |

▲は値上げした製品です。


■ ボックスへの取付け方法は下記3種類になります。

## M5タッピングビス



SSK-B5-8T

## M4/M5/M6ナベビス、ナット

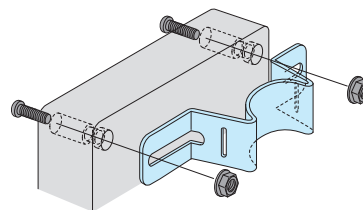
SSK-B4-15N    SSK-B4-25N  
SSK-B5-15N    SSK-B5-25N  
SSK-B5-35N    SSK-B6-40N



## ボール取付金具・ビスセット対応表

### BDN シリーズ

| ボックス型番 |         | ボール取付金具型番 |          | ビスセット型番     |
|--------|---------|-----------|----------|-------------|
|        |         | たて型       | よこ型      |             |
| BDN    | 9-9-6   | SSK-P75   | SSK-P100 | SSK-B4-25-N |
|        | 10-14-7 | SSK-P80   | SSK-160  | SSK-B4-25-N |
|        | 12-22-8 | SSK-P100  | SSK-250  | SSK-B5-25-N |
|        | 16-26-9 | SSK-160   | SSK-280  | SSK-B5-25-N |

### AD シリーズ

| ボックス型番 |                 | ボール取付金具型番 |          | ビスセット型番     |
|--------|-----------------|-----------|----------|-------------|
|        |                 | たて型       | よこ型      |             |
| AD     | 7-7-4           | SSK-P60   | SSK-P60  | SSK-B4-25-N |
|        | 8-8-6           | SSK-P80   | SSK-P80  | SSK-B4-25-N |
|        | 10-7-4          | SSK-P60   | SSK-P100 | SSK-B4-25-N |
|        | 10-10-8         | SSK-P100  | SSK-P100 | SSK-B4-25-N |
|        | 12-8-4、12-8-6   | SSK-P80   | SSK-160  | SSK-B4-25-N |
|        | 12-12-10        | SSK-P120  | SSK-120  | SSK-B5-35-N |
|        | 15-7-4          | SSK-P60   | SSK-170  | SSK-B4-25-N |
|        | 15-10-5、15-10-8 | SSK-P100  | SSK-170  | SSK-B4-25-N |
|        | 16-8-6          | SSK-P80   | SSK-200  | SSK-B4-25-N |
|        | 16-16-10        | SSK-170   | SSK-170  | SSK-B5-35-N |
|        | 18-12-10        | SSK-P120  | SSK-210  | SSK-B5-35-N |
|        | 20-10-8         | SSK-P100  | SSK-250  | SSK-B4-25-N |
|        | 20-20-12        | SSK-210   | SSK-210  | SSK-B5-35-N |
|        | 24-12-10        | SSK-P120  | SSK-280  | SSK-B5-35-N |
|        | 24-16-10        | SSK-170   | SSK-280  | SSK-B5-35-N |
|        | 24-24-12        | SSK-280   | SSK-280  | SSK-B5-35-N |
|        | 30-20-12        | SSK-210   | SSK-350  | SSK-B5-35-N |
|        | 32-16-10        | SSK-170   | SSK-350  | SSK-B5-35-N |
|        | 32-32-12        | SSK-350   | SSK-350  | SSK-B5-35-N |
|        | 36-24-12        | SSK-280   | SSK-400  | SSK-B5-35-N |
|        | 40-20-12        | SSK-210   | —        | SSK-B5-35-N |
|        | 40-20-12        | —         | SSK-530  | SSK-B6-40-N |
|        | 48-32-12        | SSK-350   | —        | SSK-B5-35-N |
|        | 48-32-12        | —         | SSK-530  | SSK-B6-40-N |

### ALC シリーズ

| ボックス型番 |          | ボール取付金具型番 |         | ビスセット型番    |
|--------|----------|-----------|---------|------------|
|        |          | たて型       | よこ型     |            |
| ALC    | 12-9-6   | SSK-P50   | SSK-120 | SSK-B5-25N |
|        | 14-11-6  | SSK-P75   | SSK-160 | SSK-B5-25N |
|        | 18-15-9  | SSK-P120  | SSK-210 | SSK-B5-25N |
|        | 20-11-6  | SSK-P75   | SSK-250 | SSK-B5-25N |
|        | 20-17-9  | SSK-160   | SSK-250 | SSK-B5-25N |
|        | 23-20-12 | SSK-200   | SSK-250 | SSK-B5-25N |
|        | 28-17-9  | SSK-160   | SSK-300 | SSK-B5-25N |
|        | 28-25-12 | SSK-250   | SSK-300 | SSK-B5-25N |
|        | 33-20-12 | SSK-200   | SSK-400 | SSK-B5-25N |

### HQ シリーズ

| ボックス型番 |                  | ボール取付金具型番 |         | ビスセット型番   |
|--------|------------------|-----------|---------|-----------|
|        |                  | たて型       | よこ型     |           |
| HQ     | 15-10-5、15-10-8  | SSK-P80   | SSK-160 | SSK-B5-8T |
|        | 16-16-8          | SSK-170   | SSK-170 | SSK-B5-8T |
|        | 20-15-5、20-15-8  | SSK-160   | SSK-210 | SSK-B5-8T |
|        | 26-18-6          | SSK-200   | SSK-280 | SSK-B5-8T |
|        | 27-17-7、27-17-10 | SSK-170   | SSK-280 | SSK-B5-8T |

### AW シリーズ

| ボックス型番 |         |  | ボール取付金具型番 |          | ビスセット型番    |
|--------|---------|--|-----------|----------|------------|
|        |         |  | たて型       | よこ型      |            |
| AW     | 5-4-7   |  | —         | SSK-P100 | SSK-B4-15N |
|        | 5-4-9   |  | —         | SSK-P120 | SSK-B4-15N |
|        | 5-4-11  |  | —         | SSK-160  | SSK-B4-15N |
|        | 5-4-14  |  | —         | SSK-200  | SSK-B4-15N |
|        | 7-7-8   |  | SSK-P50   | SSK-P120 | SSK-B4-15N |
|        | 7-7-11  |  | SSK-P50   | SSK-160  | SSK-B4-15N |
|        | 7-7-15  |  | SSK-P50   | SSK-210  | SSK-B4-15N |
|        | 7-7-20  |  | SSK-P50   | SSK-250  | SSK-B4-15N |
|        | 7-7-25  |  | SSK-P50   | SSK-300  | SSK-B4-15N |
|        | 8-5-9   |  | SSK-P75   | SSK-160  | SSK-B4-15N |
|        | 8-5-12  |  | SSK-P75   | SSK-160  | SSK-B4-15N |
|        | 8-5-14  |  | SSK-P75   | SSK-200  | SSK-B4-15N |
|        | 8-5-18  |  | SSK-P75   | SSK-250  | SSK-B4-15N |
|        | 9-9-10  |  | SSK-P75   | SSK-160  | SSK-B5-15N |
|        | 9-9-13  |  | SSK-P75   | SSK-170  | SSK-B5-15N |
|        | 9-9-17  |  | SSK-P75   | SSK-250  | SSK-B5-15N |
|        | 9-9-22  |  | SSK-P75   | SSK-280  | SSK-B5-15N |
|        | 9-9-28  |  | SSK-P75   | SSK-350  | SSK-B5-15N |
|        | 11-6-11 |  | SSK-P100  | SSK-160  | SSK-B5-15N |
|        | 11-6-15 |  | SSK-P100  | SSK-210  | SSK-B5-15N |
|        | 11-6-19 |  | SSK-P100  | SSK-250  | SSK-B5-15N |
|        | 11-6-24 |  | SSK-P100  | SSK-300  | SSK-B5-15N |
|        | 12-8-11 |  | SSK-P120  | SSK-160  | SSK-B5-15N |
|        | 12-8-14 |  | SSK-P120  | SSK-200  | SSK-B5-15N |
|        | 12-8-17 |  | SSK-P120  | SSK-250  | SSK-B5-15N |
|        | 12-8-22 |  | SSK-P120  | SSK-280  | SSK-B5-15N |
|        | 16-9-14 |  | SSK-160   | SSK-200  | SSK-B5-15N |
|        | 16-9-18 |  | SSK-160   | SSK-250  | SSK-B5-15N |
|        | 16-9-23 |  | SSK-160   | SSK-280  | SSK-B5-15N |
|        | 16-9-28 |  | SSK-160   | SSK-350  | SSK-B5-15N |
|        | 21-9-17 |  | SSK-210   | SSK-250  | SSK-B5-15N |
|        | 21-9-21 |  | SSK-210   | SSK-280  | SSK-B5-15N |
|        | 21-9-26 |  | SSK-210   | SSK-350  | SSK-B5-15N |
|        | 21-9-31 |  | SSK-210   | SSK-400  | SSK-B5-15N |

### SSM SSBシリーズ

■ ボックスへの取付は溶接になります。


| ボックス型番     |        |        |        | ボール取付金具型番 |     |
|------------|--------|--------|--------|-----------|-----|
|            |        |        |        | たて型       | よこ型 |
| SSM<br>SSB | 121508 |        |        | SSK-S1    | —   |
|            | 151508 | 152206 | 152210 | SSK-160   | —   |
|            | 202010 | 202806 |        | SSK-210   | —   |
|            | 202812 | 223312 |        |           |     |
|            | 304015 |        |        | SSK-300   | —   |

### KSBシリーズ

■ ボックスへの取付は溶接になります。

| ボックス型番 |        |        |        | ボール取付金具型番 |     |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----|
|        |        |        |        | たて型       | よこ型 |
| KSB    | 081006 | 101006 | 101008 | SSK-S1    | —   |
|        | 101306 | 101308 |        |           |     |

■ たて型取付けかよこ型取付けかで使用する取付金具が異なります。

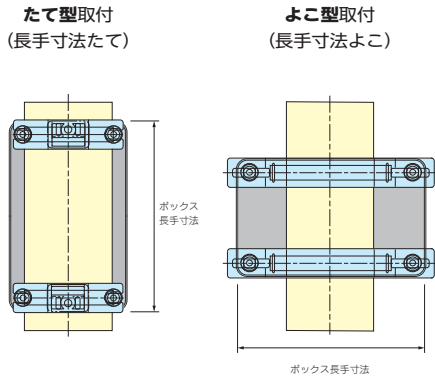



## WGMB-2SW

## アルミ製ポールマウントブラケット

4

防水・防塵  
アルミ／ステンレスボックス型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース



棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

- アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
- 縦・横、両方向に使用出来ます。
- シールワッシャー付ですので IP X7、IP X5 相当の保護等級になります。
- ボックスへの取付には穴加工が必要です。
- 取付けの際は別売の固定ベルト（SNB・PKBシリーズ）をご利用下さい。
- アルミダイキャスト製・ステンレス製・樹脂製の防水ボックスに使用可能です。また他社のスチール製ボックスにもご利用いただけます。

■ 詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

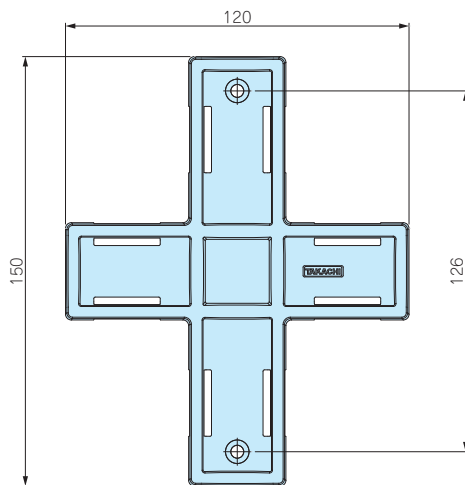

## 取付例

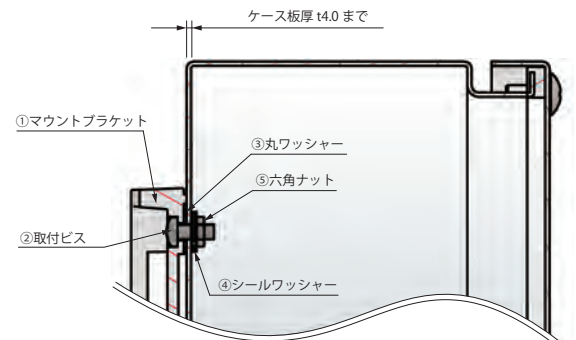

## 構成内容

| No. | 名 称              | 個 数 | 材 質               | 色 / 表面処理 |
|-----|------------------|-----|-------------------|----------|
| 1   | マウントブラケット        | 1   | アルミダイキャスト (ADC12) | ショットブラスト |
| 2   | 取付ビス (ナベM4 x 10) | 2   | ステンレス             | 無処理      |
| 3   | 丸ワッシャー           | 2   | ステンレス             | 無処理      |
| 4   | シールワッシャー         | 2   | NBR, SPCC         | ブラック     |
| 5   | 六角ナット (M4・3種)    | 2   | ステンレス             | 無処理      |


## 型番・標準価格

| 型番       | 対応ケース板厚 | 締付トルク            | 自重 (g) | 標準価格(税別) |
|----------|---------|------------------|--------|----------|
| WGMB-2SW | t 4.0まで | 0.45N・m ~ 0.5N・m | 130    | 900      |

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

## SNB SERIES

## ネジ式ステンレスバンド

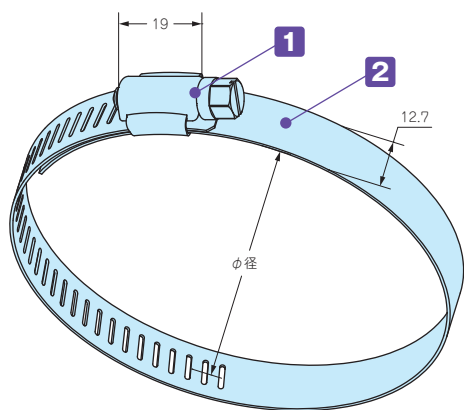

■ 耐食性に優れたステンレス製（SUS304）のバンドです。

■ ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。

■ 締め付け工具はボックスドライバー（ナットドライバー）のNo.8が推奨です。  
マイナスドライバーも使用可能です。

## 構成内容

| No. | 名 称   | 個 数 | 材 質           | 表面処理 |
|-----|-------|-----|---------------|------|
| 1   | 締付け金具 | 1   | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |
| 2   | バンド   | 1   | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番        | φ径 (mm)   | W    | t   | 締付トルク<br>N・m | 自重 (g) | 入 数   | 標準価格 / 袋<br>(税別) |
|------------|-----------|------|-----|--------------|--------|-------|------------------|
| SNB 52- 76 | 52 ～ 76   | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 27.5   | 1 / 袋 | 180              |
| SNB 72- 95 | 72 ～ 95   | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 30     | 1 / 袋 | 190              |
| SNB 91-114 | 91 ～ 114  | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 34.5   | 1 / 袋 | 220              |
| SNB105-127 | 105 ～ 127 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 37.5   | 1 / 袋 | 220              |
| SNB117-140 | 117 ～ 140 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 39.5   | 1 / 袋 | 240              |
| SNB130-153 | 130 ～ 153 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 41.5   | 1 / 袋 | 240              |
| SNB142-165 | 142 ～ 165 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 43.5   | 1 / 袋 | 250              |
| SNB155-178 | 155 ～ 178 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 46.5   | 1 / 袋 | 250              |
| SNB168-191 | 168 ～ 191 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 49     | 1 / 袋 | 270              |
| SNB181-204 | 181 ～ 204 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 51     | 1 / 袋 | 280              |
| SNB194-217 | 194 ～ 217 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 52.5   | 1 / 袋 | 280              |
| SNB207-230 | 207 ～ 230 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 57     | 1 / 袋 | 300              |
| SNB220-243 | 220 ～ 243 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 59.5   | 1 / 袋 | 300              |
| SNB233-256 | 233 ～ 256 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 62.5   | 1 / 袋 | 330              |
| SNB246-269 | 246 ～ 269 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 64     | 1 / 袋 | 330              |
| SNB259-282 | 259 ～ 282 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 67.5   | 1 / 袋 | 340              |
| SNB272-295 | 272 ～ 295 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 70     | 1 / 袋 | 350              |
| SNB285-308 | 285 ～ 308 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0      | 71     | 1 / 袋 | 380              |

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

## SCT SERIES

## ステンレス結束バンド

★★ NEW

4

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル


ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

使用例

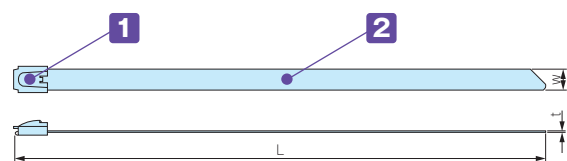

- 耐食性に優れたステンレス製（SUS304）の結束バンドです。
- セルフロック金具の為、取付が簡単です。（1回使い切りタイプです。）
- ケーブルや配管の結束、ポールや電柱への固定にご利用いただけます。

- 簡易的な固定等にご利用下さい。
- 固定の際は端面で怪我をしないよう手袋等を着用して下さい。

## 構成内容

| No. | 名 称   | 個 数 | 材 質           | 表面処理 |
|-----|-------|-----|---------------|------|
| 1   | 締付け金具 | 1   | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |
| 2   | バンド   | 1   | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番          | W   | L     | t    | 入 数    | 標準価格 / 袋(税別) |
|--------------|-----|-------|------|--------|--------------|
| SCT 4.6- 100 | 4.6 | 100   | 0.25 | 10 / 袋 | 260          |
| SCT 4.6- 150 | 4.6 | 150   | 0.25 | 10 / 袋 | 300          |
| SCT 4.6- 200 | 4.6 | 200   | 0.25 | 10 / 袋 | 310          |
| SCT 4.6- 300 | 4.6 | 300   | 0.25 | 10 / 袋 | 360          |
| SCT 4.6- 500 | 4.6 | 500   | 0.25 | 2 / 袋  | 160          |
| SCT 4.6-1000 | 4.6 | 1,000 | 0.25 | 2 / 袋  | 220          |
| SCT 4.6-1500 | 4.6 | 1,500 | 0.25 | 2 / 袋  | 300          |
| SCT 7.9- 100 | 7.9 | 100   | 0.25 | 10 / 袋 | 360          |
| SCT 7.9- 150 | 7.9 | 150   | 0.25 | 10 / 袋 | 400          |
| SCT 7.9- 200 | 7.9 | 200   | 0.25 | 10 / 袋 | 430          |
| SCT 7.9- 300 | 7.9 | 300   | 0.25 | 10 / 袋 | 520          |
| SCT 7.9- 500 | 7.9 | 500   | 0.25 | 2 / 袋  | 190          |
| SCT 7.9-1000 | 7.9 | 1,000 | 0.25 | 2 / 袋  | 280          |
| SCT 7.9-1500 | 7.9 | 1,500 | 0.25 | 2 / 袋  | 370          |

## G3388

## ステンレス結束バンド締付工具

★★ NEW




注意事項 締付工具はRoHS規制対象外製品です。

- ステンレス結束バンドの締付、切断をする専用工具です。
- ※カットした端面で怪我をしないよう注意して下さい。



使用方法はこちら

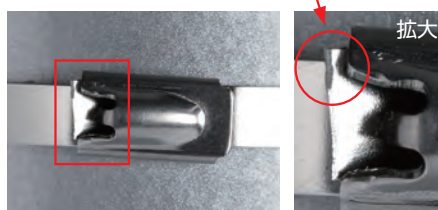

## 型番・標準価格

| 型 番   | 標準価格（税別） |
|-------|----------|
| G3388 | 15,800   |

## PKB SERIES

## ポール固定用ベルト



PKB-10PM, 10P



PKB-10S, 20S

- 小型の樹脂ベルトPKB-10PMはφ25からφ60のポールに取付可能です。その他のベルトはφ60からφ400の電柱に取付可能です。
- ポール・電柱に取付ける為のベルトです。1回使い切りタイプです。
- 締付け力の強いステンレス製と、取付の簡単な樹脂製の2タイプを用意しています。

## 外観寸法図



■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




使用方法是こちら



PKB-10PM, 10P



PKB-10S



PKB-20S



## 構成内容

| 名 称          | 個 数 | 材 質                  | 色 / 表面処理    |
|--------------|-----|----------------------|-------------|
| 締付け金具 / 樹脂留具 | 2   | ステンレス SUS304 / POM樹脂 | パレル研磨 / 黒色  |
| バンド          | 2   | ステンレス SUS430 / PET樹脂 | BA仕上げ / グレー |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番      | W  | D  | H  | バンド長さ  | 引張り強さ (水平) | 自重(g) | 入 数   | 標準価格(税別) / 袋 |
|----------|----|----|----|--------|------------|-------|-------|--------------|
| PKB-10PM | 23 | 24 | 11 | 500mm  | 0.8 kN     | 14    | 2 / 袋 | ▲ 780        |
| PKB-10P  | 23 | 40 | 11 | 1500mm | 1.3 kN     | 31.8  | 2 / 袋 | ▲ 910        |
| PKB-10S  | —  | —  | —  | 1500mm | 1.4 kN     | 101.6 | 2 / 袋 | ▲ 840        |
| PKB-20S  | —  | —  | —  | 1500mm | 2.9 kN     | 182.2 | 2 / 袋 | ▲ 1,180      |

▲は値上げした製品です。

## PMF-12M

## プロテクティブベント ステンレスタイプ

4


筐体内の圧力変動調整・通気対策製品




取付例

- 耐久性と耐薬品性に優れたステンレスタイプのプロテクティブベントです。
- IP68（水深2m / 1時間）の防水・防塵性能、 $-40^{\circ}\text{C}$ ～ $125^{\circ}\text{C}$ までの耐熱性があり、屋外・工場などの過酷な環境での使用が可能です。
- 最大容積20ℓ以内の筐体に適しています。
- 筐体側面への取付が推奨です。
- 本製品は工業・電機製品の使用に限られます。食品・化粧品・医療機器、それらの生産設備には使用出来ません。


## 外観寸法図

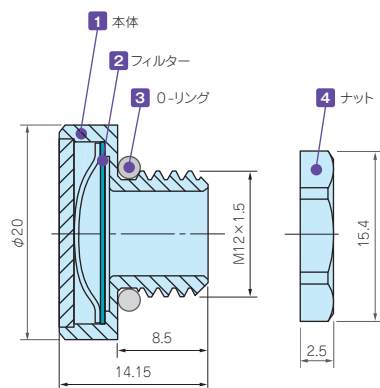

## 推奨穴加工図

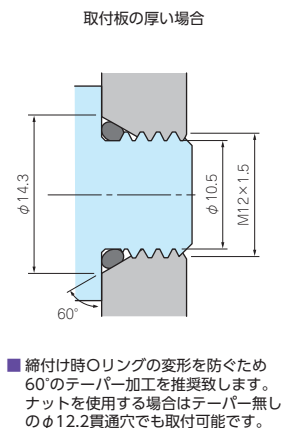

## 取付図

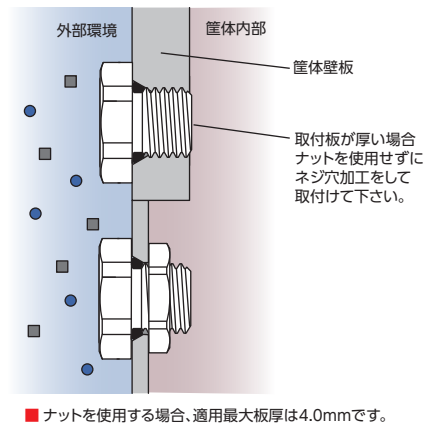

## PMF-12M テクニカルデータ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準通気量           | 1600ml / min (差圧=7 kPa)                                                                                                                                                                                                                    |
| 推奨締付トルク         | 0.6～1.2 N・m                                                                                                                                                                                                                                |
| 準拠規格<br>(ナット除く) | IEC60529 (防水・防塵試験): IP66・IP67・IP68・IP69K<br>IEC60068-2-1, 2, 14 (耐熱試験): $-40^{\circ}\text{C}$ ～ $+125^{\circ}\text{C}$<br>IEC60068-2-78 (恒温高湿試験): 温度 $85^{\circ}\text{C}$ /湿度85% 1000時間<br>IEC60068-2-64 (振動試験) IEC60068-2-11, 52 (塩水噴霧試験) |

## 型番・寸法・標準価格

| 型番      | 材質    |         |         |              | G       |       | ナットSW | 標準価格(税別) |
|---------|-------|---------|---------|--------------|---------|-------|-------|----------|
| ● メタリック | 1 本体  | 2 フィルター | 3 O-リング | 4 ナット        | ネジ規格    | 取付穴径  |       |          |
| PMF-12M | ステンレス | PTFE    | シリコンゴム  | 真鍮 / ニッケルめっき | M12×1.5 | φ12.2 | 15    | ▲2,820   |

▲は値上げした製品です。

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内





## 筐体内の圧力変動調整・通気対策製品



取付例


- プロテクティブベントは、通気性があり水や埃を通さない構造のメンブレンフィルターにより、温度の寒暖差で発生する筐体内の圧力変動を調整する事が出来ます。また、水蒸気放出を促し、筐体内の結露防止対策に有効です。
- IP68（水深2m / 1時間）の防水・防塵性能、 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ （PMF-6Bは $150^{\circ}\text{C}$ ）までの耐熱試験に合格しており、屋外・工場などの過酷な環境での使用が可能です。
- PMF-6Bは最大容積2ℓ以内、PMF-12は最大容積5ℓ以内、PMF-12HAは最大容積50ℓ以内の筐体に適しています。
- 筐体側面への取付が推奨です。
- 本製品は工業・電機製品の使用に限られます。食品・薬品・化粧品・医療機器、それらの生産設備には使用出来ません。

## 外観寸法図


## 推奨穴加工図

## 取付図

- 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページより [CAD図](#)・[PDF図](#) をダウンロードしてご確認ください。




( ) 内の数値は、PMF-6B です。  
PMF-6B にはナットが付属されません。



- 締付け時 O リングの変形を防ぐためテーパ加工を推奨致します。  
ナットを使用する場合はテーパ無し  
のφ12.2 貫通穴でも取付可能です。

PMF-6B はナットを付属していないため  
テーパ加工が推奨です。

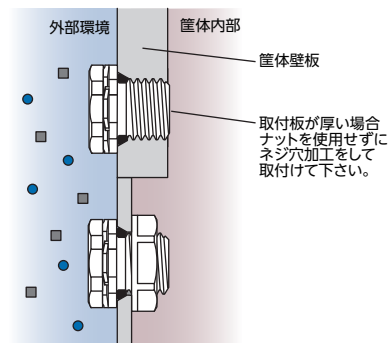

- ナットを使用する場合、適用最大板厚は 4.0mm です。

## テクニカルデータ

| 型番               | PMF-6B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PMF-12                 | PMF-12HA                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 標準通気量            | 300ml / min (差圧=7kPa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450ml / min (差圧=7 kPa) | 4000ml / min (差圧=7 kPa) |
| 推奨締付トルク          | 0.2~0.4 N・m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.6~0.8 N・m            | 0.6~0.8 N・m             |
| 準拠規格<br>(ナットを除く) | IEC60529 (防水・防塵試験) : IP65・IP66・IP67・IP68・IP69K(PMF-6Bは除く)<br>IEC60068-2-1, 2, 14 (耐熱試験) : $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ (PMF-6Bは $+150^{\circ}\text{C}$ )<br>IEC60068-2-78 (高温高湿試験) : 温度 $85^{\circ}\text{C}$ /湿度85% 1000時間<br>IEC60068-2-11, 52 (塩水噴霧試験)、IEC60068-2-64 (振動試験)<br>GR-3108-CORE (腐食性ガス試験)、UL94V-0 (難燃性)・UL746C f1 |                        |                         |

## 型番・寸法・標準価格

| 型番        |           | 材質       |         |         |                | G        |        | ナットSW | 標準価格(税別) |
|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------------|----------|--------|-------|----------|
| ● ライトグレー  | ● ブラック    | 1 本体     | 2 フィルター | 3 O-リング | 4 ナット          | ネジ規格     | 取付穴径   |       |          |
| —         | PMF-6B    | PA6 / 66 | PTFE    | シリコーンゴム | ナット無し          | M6×P0.75 | —      | ナット無し | ▲870     |
| PMF-12S   | PMF-12B   | PA66 / 6 | PTFE    | シリコーンゴム | PA66 (UL94V-2) | M12×P1.5 | φ 12.2 | 17    | ▲800     |
| PMF-12HAS | PMF-12HAB | PA66 / 6 | PTFE    | シリコーンゴム | PA66 (UL94V-2) | M12×P1.5 | φ 12.2 | 17    | ▲900     |

▲は値上げした製品です。

## PMF-32S

## プロテクティブベント

4


筐体内の圧力変動調整・通気対策製品




取付例

- 空気流量が格段に高い大型プロテクティブベントです。
- 最大容積200ℓ以内の大型筐体で内圧調整・結露対策にご使用いただけます。
- フラットなデザインなので筐体の外観を損ねません。
- IP68の防水・防塵性能、-40℃～125℃までの耐熱試験に合格しており、屋外・工場などの過酷な環境での使用が可能です。
- 太陽光発電モジュール性能認証規格IEC62108に準拠しております。
- 筐体側面への取付が推奨です。
- 本製品は工業・電機製品の使用に限られます。食品・薬品・化粧品・医療機器、それらの生産設備には使用出来ません。


## 外観寸法図

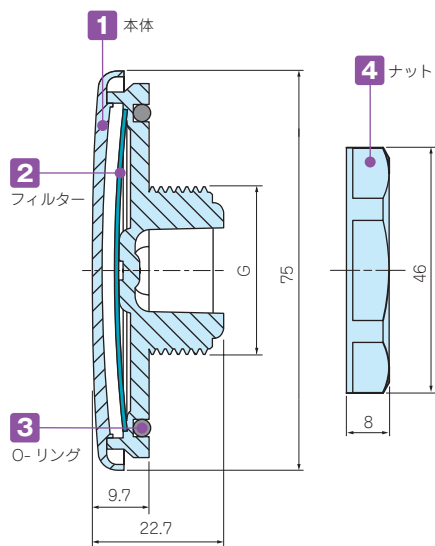

## 穴加工図

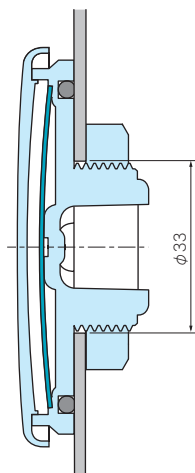

## 取付図

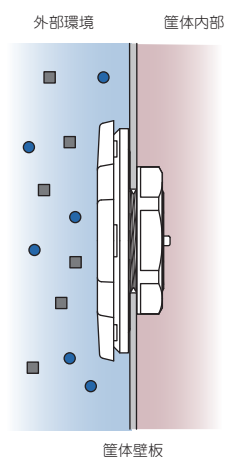

■ ナットを使用する場合、適用最大板厚は5.0mmです。

## PMF-32S テクニカルデータ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準通気量           | 16ℓ / min (差圧=1.2 kPa)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 推奨締付トルク         | 5 N・m                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 準拠規格<br>(ナット除く) | IEC529, 2nd (防水・防塵試験): IP66・IP67・IP68・IP69K<br>IEC60068-2-1, 2, 14 (耐熱試験): -40℃～+125℃<br>IEC60068-2-78 (高温高湿試験): 温度85℃/湿度85% 1000時間<br>IEC60068-2-11, 52 (塩水噴霧試験)、IEC60068-2-64 (振動試験)<br>IEC62108.10.8・9 (太陽光発電 耐久試験): 湿度凍結/高温試験・降水試験<br>GR-3108-CORE (腐食性ガス試験)、UL94V-0 (難燃性)・UL746C f1 |

## 型番・寸法・標準価格

| 型番      | 材質       |         |         |       | G        |      |      | ナットSW | 標準価格(税別) |
|---------|----------|---------|---------|-------|----------|------|------|-------|----------|
|         | 1 本体     | 2 フィルター | 3 O-リング | 4 ナット | ネジ規格     | ネジ外径 | 取付穴径 |       |          |
| PMF-32S | ポリカーボネート | PTFE    | シリコーンゴム | PA66  | M32×P1.5 | φ32  | φ33  | 41.5  | ▲2,820   |

▲は値上げした製品です。

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース



棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## SZ SERIES

## 防水シール座金

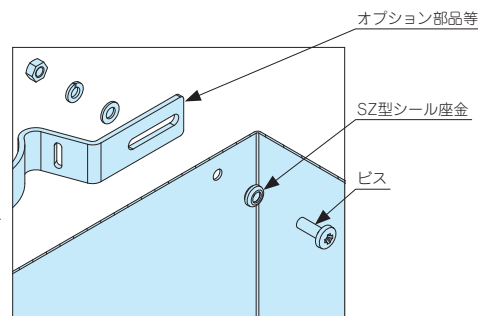

- ダイキャストの鋳肌に直接使用出来ます。
- ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部のシール材として使用下さい。
- NBR（ニトリルゴム）はシール材として一般的なゴムで特に耐油性に優れています。
- シリコンゴムは使用温度範囲が広く耐熱、耐寒、耐水性に優れています。

## テクニカルデータ

耐水圧: M3~M16  
0.98MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 1時間

■機種ごとにゴム形状に違いがありますが性能は同等です。

## 型番・寸法・標準価格

| 型番          | W    | H   | a    | b   | c    | t   | ワッシャー材質 | ゴム材質 | 色 | 適用ビス | 入数     | 標準価格(税別)/袋 |
|-------------|------|-----|------|-----|------|-----|---------|------|---|------|--------|------------|
| SZ- 3N      | 7    | 2.7 | 3.2  | 2.2 | 3.1  | 0.5 | SUS304  | NBR  | 黒 | M 3  | 1 / 袋  | 80         |
| SZ- 3S      | 7    | 2.7 | 3.2  | 2.2 | 3.1  | 0.5 | SUS304  | シリコン | 茶 | M 3  | 1 / 袋  | 110        |
| SZ- 4N      | 8    | 2.8 | 4.2  | 2.1 | 4.1  | 0.5 | SUS304  | NBR  | 黒 | M 4  | 1 / 袋  | 80         |
| SZ- 4S      | 8    | 2.8 | 4.2  | 2.1 | 4.1  | 0.5 | SUS304  | シリコン | 茶 | M 4  | 1 / 袋  | 110        |
| SZ- 5N      | 9.5  | 3.6 | 5.2  | 2.7 | 5.1  | 0.8 | SUS304  | NBR  | 黒 | M 5  | 1 / 袋  | 100        |
| SZ- 5S      | 9.5  | 3.6 | 5.2  | 2.7 | 5.1  | 0.8 | SUS304  | シリコン | 茶 | M 5  | 1 / 袋  | 130        |
| SZ- 6N      | 11.5 | 4   | 6.2  | 3   | 6.2  | 1   | SUS304  | NBR  | 黒 | M 6  | 1 / 袋  | 100        |
| SZ- 6S      | 11.5 | 4   | 6.2  | 3   | 6.2  | 1   | SUS304  | シリコン | 茶 | M 6  | 1 / 袋  | 140        |
| SZ- 8N      | 15.2 | 3.8 | 8.2  | 3.2 | 8.2  | 1   | SUS304  | NBR  | 黒 | M 8  | 1 / 袋  | 110        |
| SZ- 8S      | 15.2 | 3.8 | 8.2  | 3.2 | 8.2  | 1   | SUS304  | シリコン | 茶 | M 8  | 1 / 袋  | 145        |
| SZ-10N      | 18   | 5.3 | 10.2 | 4   | 10.2 | 1.5 | SUS304  | NBR  | 黒 | M10  | 1 / 袋  | 180        |
| SZ-10S      | 18   | 5.3 | 10.2 | 4   | 10.2 | 1.5 | SUS304  | シリコン | 茶 | M10  | 1 / 袋  | 190        |
| SZ-12N      | 24   | 6.1 | 14.2 | 4.8 | 12.2 | 1.5 | SUS304  | NBR  | 黒 | M12  | 1 / 袋  | 230        |
| SZ-12S      | 24   | 6.1 | 14.2 | 4.8 | 12.2 | 1.5 | SUS304  | シリコン | 茶 | M12  | 1 / 袋  | 320        |
| SZ-16N      | 30   | 6.8 | 18.4 | 5.3 | 16   | 1.9 | SUS304  | NBR  | 黒 | M16  | 1 / 袋  | 320        |
| SZ-16S      | 30   | 6.8 | 18.4 | 5.3 | 16   | 1.9 | SUS304  | シリコン | 茶 | M16  | 1 / 袋  | 550        |
| NEW SZ-3N-P | 7    | 2.7 | 3.2  | 2.2 | 3.1  | 0.5 | SUS304  | NBR  | 黒 | M 3  | 50 / 袋 | 2,760      |
| NEW SZ-3S-P | 7    | 2.7 | 3.2  | 2.2 | 3.1  | 0.5 | SUS304  | シリコン | 茶 | M 3  | 50 / 袋 | 3,850      |
| NEW SZ-4N-P | 8    | 2.8 | 4.2  | 2.1 | 4.1  | 0.5 | SUS304  | NBR  | 黒 | M 4  | 50 / 袋 | 2,770      |
| NEW SZ-4S-P | 8    | 2.8 | 4.2  | 2.1 | 4.1  | 0.5 | SUS304  | シリコン | 茶 | M 4  | 50 / 袋 | 3,980      |
| NEW SZ-5N-P | 9.5  | 3.6 | 5.2  | 2.7 | 5.1  | 0.8 | SUS304  | NBR  | 黒 | M 5  | 50 / 袋 | 3,440      |
| NEW SZ-5S-P | 9.5  | 3.6 | 5.2  | 2.7 | 5.1  | 0.8 | SUS304  | シリコン | 茶 | M 5  | 50 / 袋 | 4,580      |

## 太平洋化成

## F-200SI

## 耐候性フッ素樹脂スプレー塗料



- 耐候性を上げる為の塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でもご使用いただけるスプレータイプです。
- 紫外線に強く樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレンは除く）、鉄、アルミの防食等幅広くご使用いただける塗料です。

## 型番・標準価格

| 型番      | 塗料色 | 容量    | 入数    | 標準価格(税別)/本 |
|---------|-----|-------|-------|------------|
| F-200SI | 透明  | 300mℓ | 1 / 本 | 3,830      |




## 防水・防塵ステンレスボックス

## カスタム追加工

4

お客様仕様のステンレスボックス追加工を1個から短納期にて承ります。

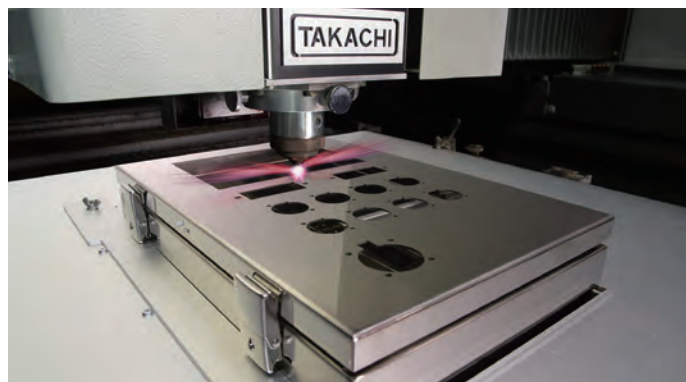


追加工はレーザー加工致しますので、どんな形状の穴でも加工可能です。

屋外対策用のルーフや遮光板の取付も可能です。

また、お客様指定寸法の特注サイズも対応しております。

一から製作の場合、特寸の場合については営業部へお問合せ下さい。

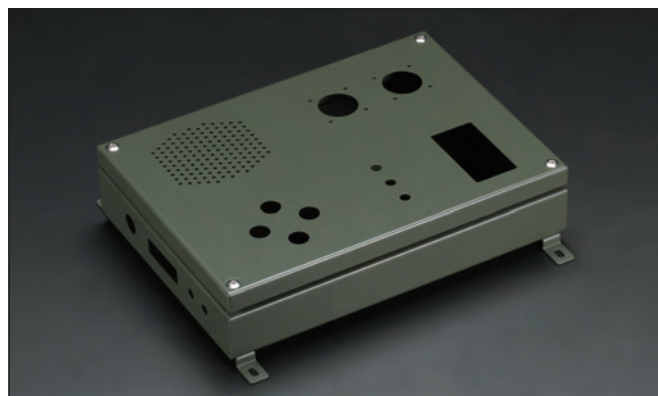

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ／  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内